

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS  
PABRADĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU  
Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas,

plk. lt. Mindaugas Juotkus  
2024 m. d.

LK ARKRC ADMINISTRACINIO PASTATO 2N4p (KALNO G. 27, NEMENČINĖ)  
KAVINĖS, STATINIO PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS  
2024 m. gruodžio d. Nr.

Nemenčinė

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos direktoriaus vado 2024 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos kariuomenės Įgulų aptarnavimo tarnybos veikiančių komisijų patvirtinimo“, susidedanti iš komisijos pirmininko PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjo Povilo Ivanovo, bei narių: PRĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus logistikos specialisto, vykdančio Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos inžinieriaus funkcijas Aleksandro Barzdos, PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius Andrejaus Loginovo, PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinieriaus, vykdančio Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus funkcijas Rimgaudo Petkūno, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro aprūpinimo tarnybos viršininko mjr. Jono Minkevičiaus apžiūros metu nustatė:

Generolo Adolfo Ramanausko Kovinio Rengimo Centro pastato 2N4p esančio Nemenčinėje, Kalno g. 27 virtuvės-kavinės patalpos nudėvėtos, pažeista sienų apdaila. Kavinės salėje aprupėjęs tinkas, pažeistos lubos, netinkamas apšvietimas. Ventiliacijos difuzoriai įlūžę lubose.

Reikia atlikti šiuos remonto darbus: Atlikti vidaus apdailos remonto darbus, remontuojant tinką, dažant jį. Sutvarkyti virtuvės patalpų sienų apdailą, lubas ir. Sutvarkyti lubinius difuzorius, lubas ir apšvietimą.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
<b>I</b>	<b>Ardymo darbai kavinės salė</b>				
1	Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas	100m <sup>2</sup>	0,15	TS-01	
2	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,22	TS-01	
3	Oro tiekimo difuzorių pakabinamose lubose demontavimas	vnt	10	TS-01	
4	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,5	TS-02	
<b>II</b>	<b>Remonto darbai kavinės salė</b>				

1	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	16,0	TS-03	
2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1	TS-04	
3	Sienų struktūrinis tinkas	100m2	0,11	TS-05	
4	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	10,0	TS-06	
5	Šviestuvų pakabinamose lubose montavimas	vnt	17,0	TS-07	
6	Virtuvės baldų ir kitos įrangos uždengimas	m2	10	TS-08	
7	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,4	TS-09	
8	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt	10,0	TS-10	
9	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt	10,0	TS-10	
10	Ortakių prie difuzorių montavimas	vnt	10,0	TS-10	
11	Difuzorių pakabinamose lubose demontavimas	vnt	10,0	TS-10	
12	Grindų dangos priežiūra, padengiant polietilenine plėvele	100m2	0,95	TS-08	
13	Lubų gipso plokščių įtrūkimų užtaisymas spec. juosta ir glaistu	100m	0,15	TS-11	
14	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	20	TS-12	
15	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	3	TS-13	
III	Remonto darbai virtuvės patalpos				
1	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	8	TS-13	
2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,1153	TS-13	
3	Lubų betoninių paviršių paruošimas dažymui	100m2	1,1153	TS-13	
4	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandenys emulsiniais dažais	100m2	1,1153	TS-12	
5	Sienų ir pertvarų paviršių paruošimas dažymui	100m2	3,17	TS-13	
6	Vidaus patalpų sienų, paruoštų dažymui, labai geras klijinis dažymas	100m2	3,17	TS-12	
7	Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles	m2	5,0	TS-14	
8	Virtuvės ir kitos įrangos uždengimas plėvele	100m2	1,0	TS-08	


Įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio ar projekto sprendinių tikslinimo, kiekio žiniaraštyje ar projekte nenumatytų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau būtinų statiniui suremontuoti darbų, siūloma numatyti 0 % užsakovo rezervą, nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Bendrieji duomenys apie planuojamą remontuoti statinį, 1 lapas.
2. Sąmata 6 lapai.
3. Techninės specifikacijos, 11 lapų.
4. Brėžiniai, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas:


PRĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus vedėjas  
(apžiūros vykdytojo pareigos)



Povilas Ivanovas  
(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

PRĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus logistikos specialistas, laikinai vykdamas  
Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos inžinieriaus funkcijas  
(apžiūros vykdytojo pareigos)



Aleksandras Barzda  
(vardas, pavardė)

PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius  
(apžiūros vykdytojo pareigos)



Andrej Loginov  
(vardas, pavardė)


PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius, laikinai vykdamas  
Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus funkcijas  
(apžiūros vykdytojo pareigos)



Rimgaudas Petkūnas  
(vardas, pavardė)

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro aprūpinimo tarnybos viršininkas

(apžiūros vykdytojo pareigos)

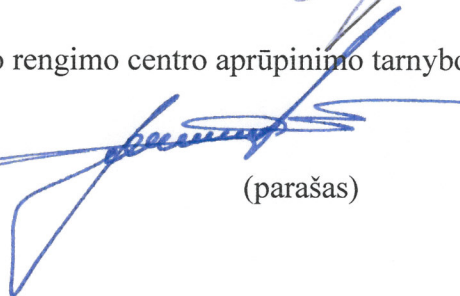

mjr. Jonas Minkevičius

(vardas, pavardė)