



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. rugsėjo 28 d.
Panevėžys

Techniniai reikalavimai AB „Panevėžio energija“ Senamiesčio g.113, Panevėžys kondicionierių įrengimui kabinetuose.

Pavadinimas: Naujų kondicionierių įrengimas Senamiesčio g. 113 Panevėžyje.


1. Kondicionieriai įrengiami pastatuose 5P3b ir 19L2P nurodytuose kabinetuose pagal pateiktus brėžinius: kabinetai (pastate 5P3b) Nr. 1-19, 1-26, 1-35a, (pastate 19L2P) Nr. 1-7, 2-2, 2-3.
2. Pastate 5P3b kabinete Nr. 1-19 (5,0/5,6kW) „Split“ tipo sistemos vidinis (5,0/5,6kW) ir išorinis (5,0/5,6kW) blokas su priedais darbui „ištisis metus“ 1 vnt.;
3. Pastate 5P3b kabinete Nr. 1-26 (6,5/7,1kW), „Split“ tipo sistemos vidinis (6,5/7,1kW) ir išorinis (6,5/7,1kW) blokas su priedais darbui „ištisis metus“ 1 vnt.;
4. Pastate 5P3b kabinete Nr. 1-35a „Split“ tipo sistemos vidinis (2,6/2,7kW) ir išorinis (2,6/2,7kW) blokas su priedais darbui „ištisis metus“ 1 vnt.
5. Pastate 19L2P kabinete Nr. 1-7, „Split“ tipo sistemos vidinis (5,0/5,6kW) ir išorinis (5,0/5,6kW) blokas su priedais darbui „ištisis metus“ 1 vnt. „Split“ tipo sistemos vidinis (5,0/5,6kW) ir išorinis (5,0/5,6kW) blokas su priedais darbui „ištisis metus“ 1 vnt.;
6. Pastate 19L2P kabinete Nr. 2-2 (2,6/2,7kW), tipo sistemos vidinis (2,6/2,7kW) ir išorinis (2,6/2,7kW) blokas su priedais darbui „ištisis metus“ 1 vnt.
7. Pastate 19L2P kabinete Nr. 2-3 (6,5/7,1kW), „Split“ tipo sistemos vidinis (6,5/7,1kW) ir išorinis (6,5/7,1kW) blokas su priedais darbui „ištisis metus“ 1 vnt.;
8. Demontuojamas esamas kondicionieriaus vidinis ir išorinis agregatas pastate 19L2P kabinete Nr. 1-7. Nauja įranga sumontuojama buvusios įrangos vietoje.
9. Įrengiamai naujai įrangai elektros instaliaciją sumontuoja užsakovas.
10. Kondicionieriai turi naudoti R32 arba lygiavertį ekologišką šaltnešį. Patalpose temperatūra nustatoma ir palaikoma automatiškai, distancinio pultelio pagalba. „Turbo“ režimas. Kompresorių tipas - inverterinis. Energijos sąnaudų efektyvumo klasė (vės. / šild.) ne žemesnė kaip A++/A++. Korozijai atsparus korpusas. Oro kondicionavimo sistema susideda: „Split“ tipo sistemos vidinio ir išorinio blokų su priedais darbui „ištisis metus“. „Split“ tipo sistemos turi galėti dirbti vėsinimo arba šildymo režimais.
11. Darbo režimai: Šaldymas / šildymas / drėgmės surinkimas.
12. Įrenginių šaldymo ir šildymo galios negali būti mažesnės nei nurodytos techninėje specifikacijoje.
13. Tiekėjas, kondicionierių montavimo darbams atlikti, įsivertina reikalingas montavimo medžiagas ir susikomplektuoja visus būtinus komponentus. Montavimo metu naudojamos visos būtinos medžiagos, įskaitant, bet neapsiribojant: varinius izoliuotus vamzdynus ir fasonines dalis šaldymo agentui cirkuliuoti, PVC vamzdelius su fasoninėmis dalimis kondensato (drenažo) nutekėjimui, antivibracines pagalvėles, drenažo siurbliukus; lovelius vamzdynui ir elektros laidams montuoti, bei kitas būtinas medžiagas, reikalingas tinkamam kondicionierių sumontavimui. Visos

medžiagos ir komponentai parenkami atsižvelgiant į montuojamos įrangos techninę specifikaciją ir keliamus reikalavimus.


14. Prekėms transportuoti naudojamos pakuotės turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.
15. Rangovas atlieka paleidimo - derinimo darbus bei atlieka personalo apmokymą.
16. Visos parinktos medžiagos ir įrengimai turi būti sertifikuoti bei įteisinti Lietuvoje.
17. Rangovas turi pateikti medžiagų atitikties dokumentus, panaudotas F- dujas ir kieki.
18. Jeigu yra gamintojo numatytų kitų bandymų ir matavimų apimčių, matavimų ir bandymų apimtis turi atitikti visas įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas apimtis.
19. Įranga turi būti tvari, ilgaamžė, lengvai remontuojama.
20. Rangovas darbus atlieka laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos normų ir taisyklių.
21. Rangovas pilnai atsako už saugumo techniką, priešgaisrinę apsaugą bei bendrąją tvarką objekte kondicionierių montavimo metu.
22. Garantija sumontuotai įrangai ne mažiau kaip 24 mėn.
23. Prieš pateikiant komercinį pasiūlymą siūloma apžiūrėti objektą, įvertinti visus darbus, kurie techninėje specifikacijoje nėra tiesiogiai įvardinti, bet būtini darbams atlikti.

PRIDEMA: patalpų planai 4 lapai.

Pirmas aukštas

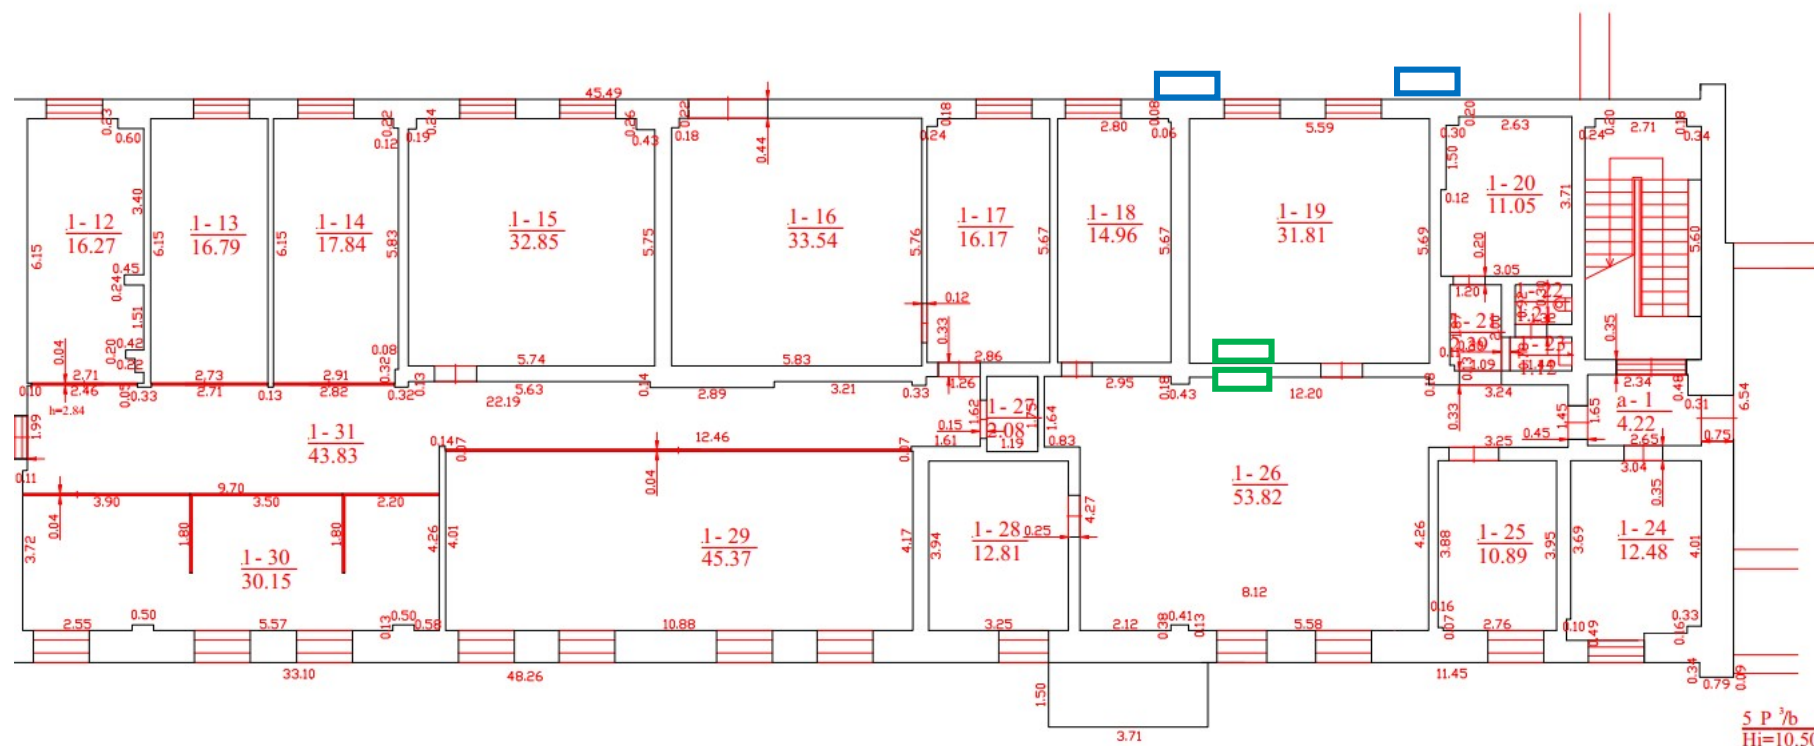

Antras aukštas

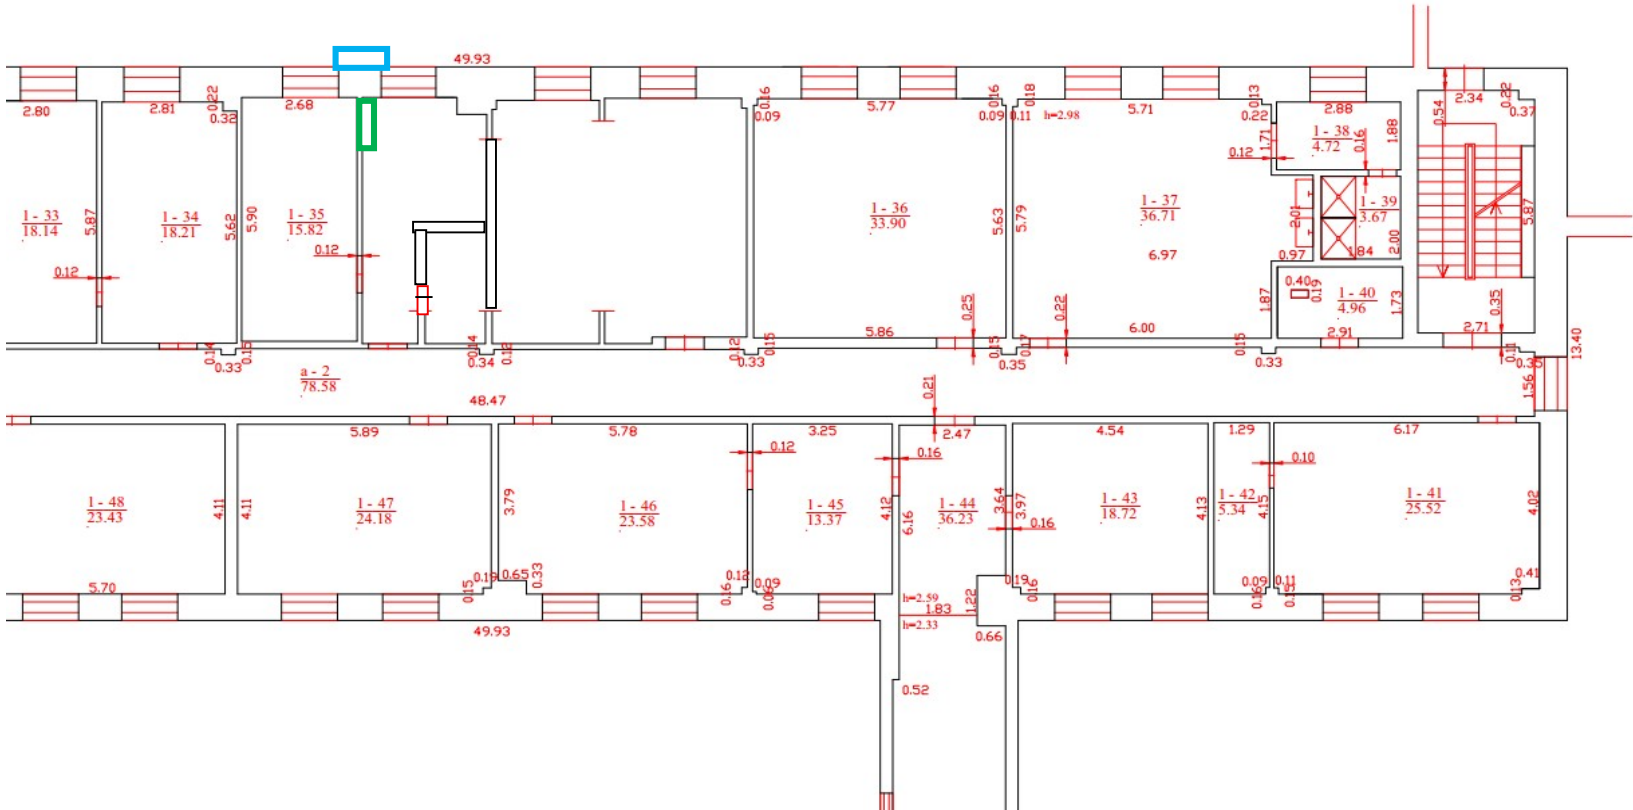


Page 10

Vidinis blokas


Page 10 of 10

Išorinis blokas

Pirmas aukštas

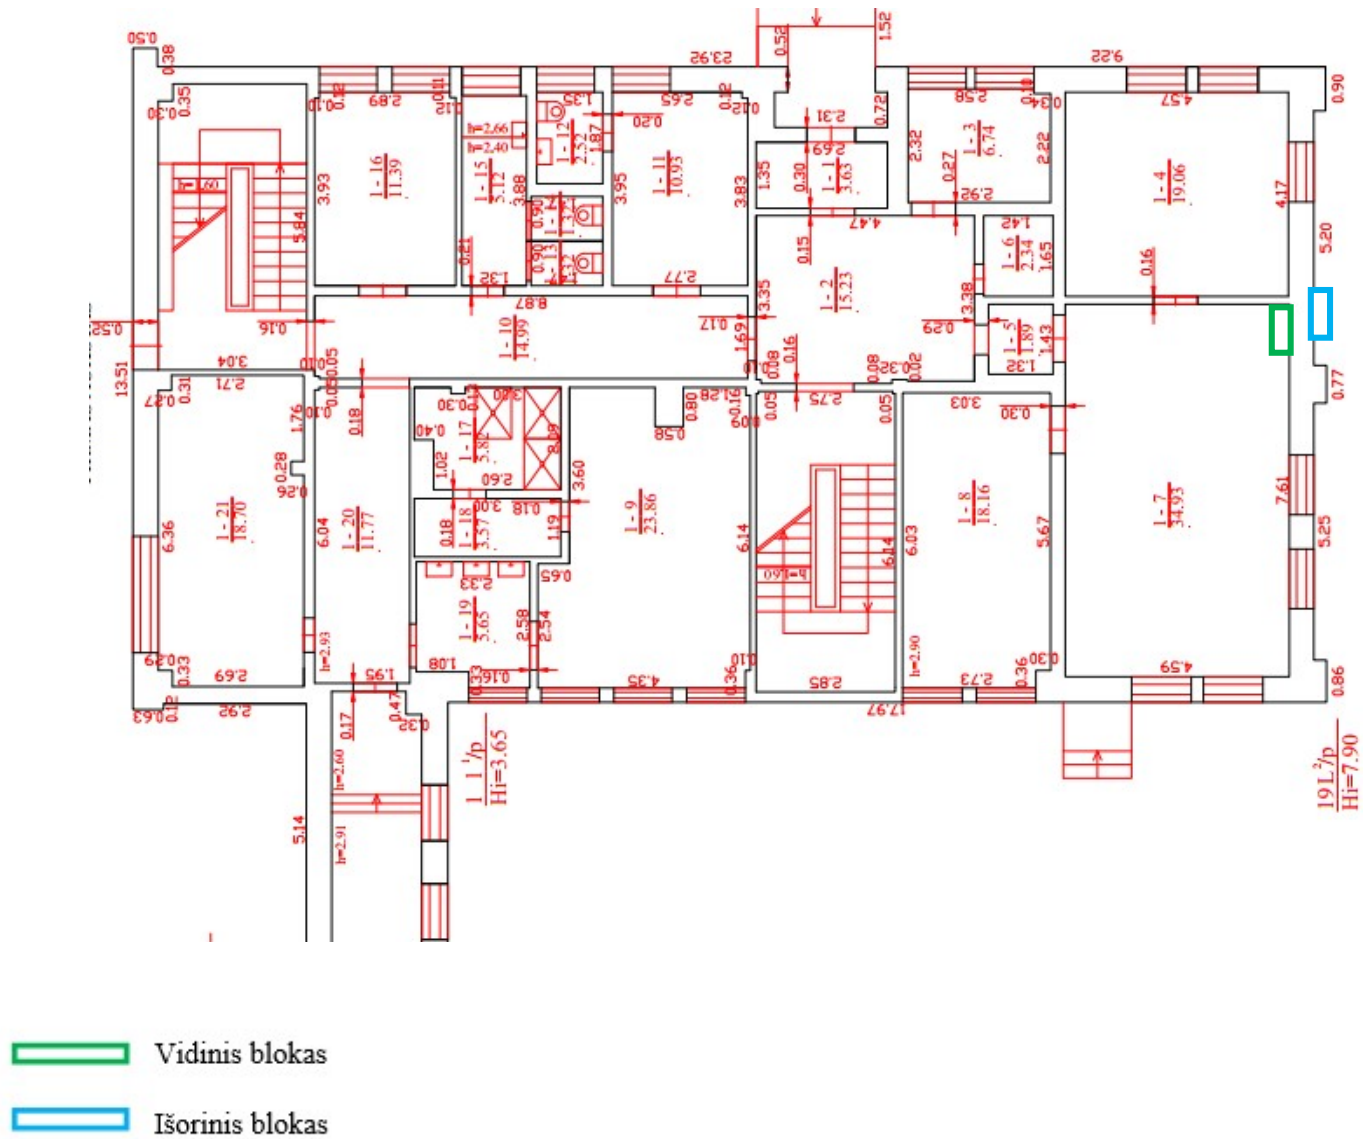

Antras aukštas

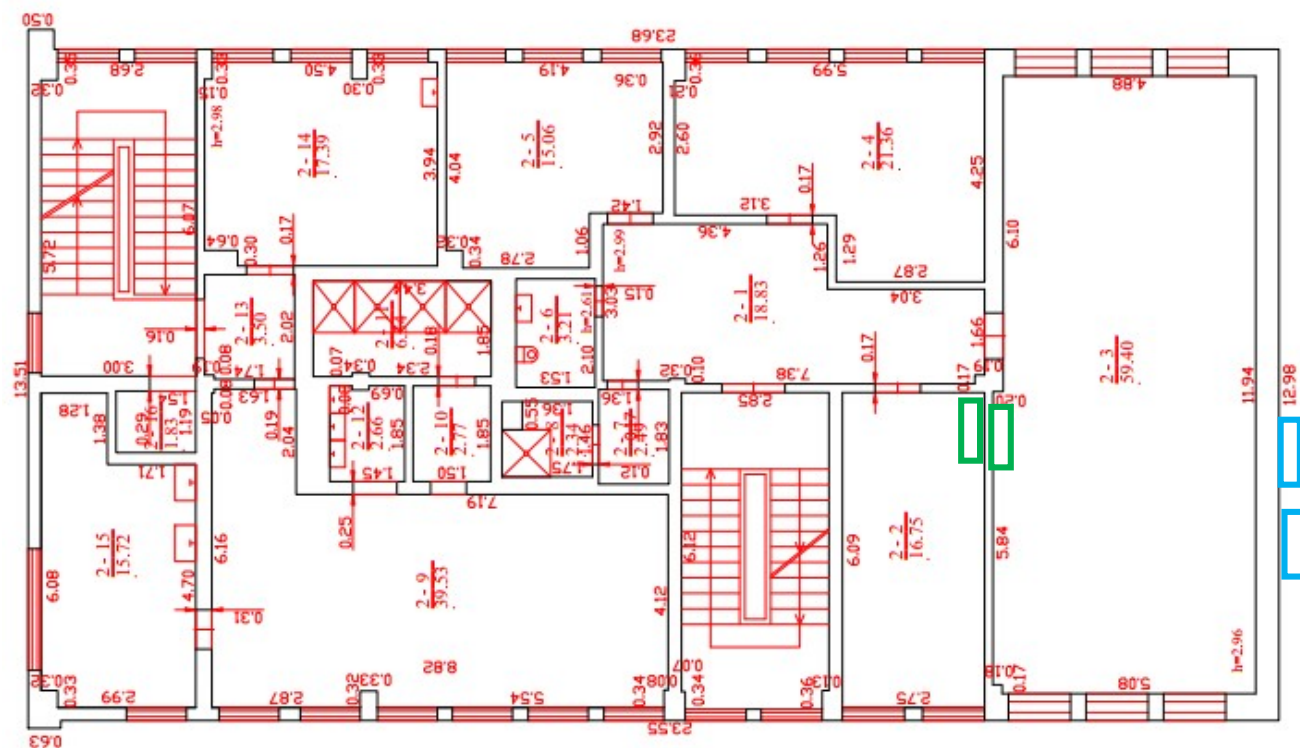

Vidinis blokas

Išorinis blokas