

**VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS**

**VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ GRIOVIO  
NR. 2 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO  
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2026-10-13 Nr. DTU-10(13.94E)  
Visaginas

**I SKYRIUS  
PIRKIMO TIPAS**

1. Statybos darbų pirkimas:
  - 1.1. Statinio statybos rūšis – statinio paprastasis remontas;
  - 1.2. Statybos darbai perkami be projektavimo paslaugų.

**II SKYRIUS  
TIKSLAS**

2. Atlikti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE arba Užsakovas) lietaus nuotekų šalinimo tinklų griovio Nr. 2 (toliau – griovys Nr. 2) šlaitų išvalymą – esančios žolės ir kelmų rovimą, dumblo šalinimą iš griovio vagos bei autokelių paprastąjį remontą (vandens pralaidų antgalių atstatymą).

**III SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ, KURIAME BUS VYKDOMI STATYBOS DARBAI**

3. Griovys Nr. 2 yra įrengtas už IAE aikštelės saugomos zonos ribų, aikštelės pietrytinėje pusėje (tarp autokelių Nr. 4 ir Nr. 12), nuo taško L.2 iki Drūkšių ežero, adresu: Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., Visagino sav., LT 31152). Griovio Nr. 2 vieta IAE aikštelės teritorijoje bei teritorijoje esančių objektų išdėstymas nurodytas šios TU 1 priede. Pagal techninę užduotį Rangovas turi atlikti griovio Nr. 2 valymo darbus atkarpose I (žr. 2 priedą), II (žr. 3 priedą) ir III (žr. 4 priedą). Autokelių ir pralaidų išdėstymas žr. 1 priedą bei charakteristikos pateikiamos 1 lentelėje.

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr.                                                                        | Duomenys apie objektus    | Reikšmė                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Kelio sklypas tarp a/k Nr. 4 iki a/k Nr.12 (pralaidos antgalis Nr. 1, 2)</b> |                           |                            |
| 1.                                                                              | Statinių adresas          | Visagino sav., Mantvilų k. |
| 2.                                                                              | Paskirtis                 | Kelių                      |
| 3.                                                                              | Kategorija                | I v                        |
| 4.                                                                              | Statinių registro numeris | 44/307221                  |

|                                                                        |                           |                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 5.                                                                     | Unikalus Nr.              | 4400-0456-1320                              |
| <b>Privažiavimas prie pastato Nr. 77 (pralaidos antgalis Nr. 3, 4)</b> |                           |                                             |
| 6.                                                                     | Statinių adresas          | Visagino sav., Drūkšinių k.                 |
| 7.                                                                     | Paskirtis                 | Kelių                                       |
| 8.                                                                     | Kategorija                | I v                                         |
| 9.                                                                     | Statinių registro numeris | 44/24590                                    |
| 10.                                                                    | Unikalus Nr.              | 4400-2707-9163                              |
| 11.                                                                    | Diametras                 | 400 mm                                      |
| 12.                                                                    | Medžiaga                  | Betono                                      |
| 13.                                                                    | Ilgis                     | 12,4 m                                      |
| <b>Automobilių kelias Nr. 5 (pralaidos antgalis Nr. 5)</b>             |                           |                                             |
| 14.                                                                    | Statinių adresas          | Visagino sav., Stabatiškės vs. Darvietės g. |
| 15.                                                                    | Paskirtis                 | Kelių                                       |
| 16.                                                                    | Kategorija                | I v                                         |
| 17.                                                                    | Statinių registro numeris | 44/305678                                   |
| 18.                                                                    | Unikalus Nr.              | 4400-5387-0665                              |
| 19.                                                                    | Diametras                 | 1000 mm                                     |
| 20.                                                                    | Ilgis                     | 25,5 m                                      |

#### IV SKYRIUS STATYBOS DARBŲ APRAŠYMAS IR APIMTIS

4. Rangovas privalo atlikti šiuos statybos darbus (žr. lentelę Nr. 2):

Lentelė Nr. 2

| Nr. | Darbų aprašymas                                                                                                                                                | Mato vnt.          | Kiekis |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1.  | Žolės, esančios griovio šlaituose, pjovimas suverčiant žolę į sankasą bei išlyginant dumblą pagal griovio kraštus                                              | ha                 | 0,333  |
| 2.  | Dumblo, purvo ir dumblių valymas iš griovio (iki 1,5 m pločio), kai valomas sluoksnis iki 1 m, suverčiant dumblą į sankasą bei išlyginant dumblą pagal kraštus | 100 m <sup>3</sup> | 10,5   |
| 3.  | Griovio šlaituose ir krantuose esančių krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, virš vandens griovyje                                                   | 100 m <sup>2</sup> | 1,8    |
| 4.  | Vandens pralaidų vamzdynų (d= 600 mm) valymas suverčiant dumblą į sankasą bei išlyginant dumblą pagal griovio kraštus                                          | 10 m               | 4,0    |
| 5.  | Vandens pralaidų vamzdynų (d=600÷1000 mm) antgalių atstatymas (remontas)                                                                                       | vnt.               | 5,0    |
| 6.  | Sąnašų iš griovio kasimas ekskavatoriumi                                                                                                                       | 100 m <sup>3</sup> | 1,2    |
| 7.  | Grunto užtvankos iškasimas suformuojant griovio šlaitus                                                                                                        | 100 m <sup>3</sup> | 0,1    |
| 8.  | Grunto transportavimas                                                                                                                                         | 100 m <sup>3</sup> | 0,1    |
| 9.  | Vagos pagrindo grunto išlyginimas (po vandeniu iki 1,5 m)                                                                                                      | t.m <sup>2</sup>   | 0,75   |
| 10. | Grunto kasimas (vagos gilinimas) suverčiant gruntą į sankasą bei išlyginant gruntą pagal kraštus                                                               | 100 m <sup>3</sup> | 5,4    |
| 11. | Žolės 5 m pločio juostoje pagal vandens praleidimo griovio kraštą pjovimas                                                                                     | t.m <sup>2</sup>   | 24,0   |
| 12. | Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas ar šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas                       | 10 m <sup>3</sup>  | 0,36   |

5. Prieš atlikdamas darbus Rangovas turi parengti ir suderinti su Užsakovo atstovais statybos darbų technologijos projektą (toliau – SDTP). SDTP privalo būti rengiamas

pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. Užsakovas Rangovo prašymu nedelsdamas įsipareigoja pateikti visus turimus ir būtinus dokumentus SDTP parengimui (tokia kalba, kokia turi). Remonto darbų vykdymo technologiją Rangovas nustato pats. Medžiagų sandėliavimo vietas nurodo Užsakovas.

6. Rangovas, vykdydamas darbus, tiekia ir naudoja savo statybines medžiagas, mechanizmus, įrankius, įrenginius, įtaisus ir kitas priemones, taip pat naudoja savo autotransportą.

7. Prieš atlikdamas žemės darbus, Rangovas turi gauti orderį-leidimą žemės darbams pagal Žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukcijos, DVSed-1012-21, reikalavimus.

8. Statybos darbai teritorijoje gali būti vykdomi, jei oro temperatūra darbų vykdymo vietoje siekia ne mažiau kaip +5 °C.

9. Vykdamas statybos darbus, Rangovas turi atsargiai elgtis su esama įranga bei statybinėmis konstrukcijomis, siekiant jų nepažeisti. Jeigu, vykdamas statybos darbus, bus pažeista kokia nors statinių įranga arba statybinė konstrukcija, Rangovas turi savo lėšomis ištaisyti defektus.

10. Darbų metu susidarančias statybines atliekas (šaknys, krūmai) Rangovas išveža savo jėgomis, naudojant Rangovui priklausančius mechanizmus ir pakuotes (tara) atliekoms. Rangovas pats, arba per atliekų vežėją, savo lėšomis, perduoda susidariusias atliekas jas apdorojančiai įmonei ir pateikia Užsakovui atliekų apdorojimą patvirtinančius dokumentus (pažymą apie galutinį atliekų apdorojimą, arba kitą patvirtinantį dokumentą). Atliekų apdorojimą patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytos perduotų atliekų rūšys, atliekų kodai ir svoris, atliekų perdavimo data, dokumentai turi būti patvirtinti atliekas apdorojančios įmonės atsakingo asmens.

11. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą turi būti įrašomi Statybos darbų žurnale.

12. Atliekant darbus Rangovas privalo vadovautis savo įmonės patvirtintomis statybos taisyklėmis (statybos taisyklės pateikiamos Užsakovui prieš pradedant statybos darbus) ir parengtu SDTP.

## **V SKYRIUS DOKUMENTAI**

13. Vykdydamas darbus, Rangovas privalo vadovautis LR statybos įstatymu; LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637; Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, patvirtintais LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais bei 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis; ES reglamentu Nr. 305/2011; Statybos techniniais reglamentais: STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,

neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis.

14. Rangovas taip pat privalo vadovautis IAE teisės aktų bei eksploatacinių dokumentų (žr. lentelę Nr. 2) aktualiomis versijomis, esant poreikiui IAE įsipareigoja nurodytus lentelėje dokumentus pateikti:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Dokumento kodas | Dokumento pavadinimas                                                                                     |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | DVSta-0612-3    | Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija                                                      |
| 2.       | DVSta-0812-22   | Personalo veiksmų, išgirdus civilinės saugos ir avarinės parengties bei APO štabo pranešimus, instrukcija |
| 3.       | DVSta-2108-6    | Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vidaus tvarkos aprašas                                     |
| 4.       | DVSed-1012-6    | Remonto darbų organizavimo instrukcija                                                                    |
| 5.       | DVSed-1012-21   | Žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukcija                                                          |
| 6.       | DSSS-0712-38    | Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms vykdant darbus                     |

## VI SKYRIUS STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

15. Rangovas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo privalo parengti ir su Užsakovu suderinti SDTP.

16. Suderinęs SDTP bei Užsakovui raštiškai nurodžius pradėti darbus (per 7 (septynias) kalendorines dienas), Rangovas privalo atlikti statybos darbus per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

17. Visi darbai, įskaitant SDTP rengimą, pagal sutartį turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 87 (aštuoniasdešimt septynias) kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

## VII SKYRIUS TIKRINIMAS IR PRIEŽIŪRA

18. Šios techninės užduoties realizavimo metu Užsakovas skiria asmenį, atsakingą už statinio statybos techninę priežiūrą. Statinio statybos techninė priežiūra turi būti vykdoma pagal LR statybos įstatymo reikalavimus.

19. Klausimams, susijusiems su darbų vykdymu, spręsti Užsakovas skiria asmenį, atsakingą už Rangovo veiklos koordinavimą ir kontrolę.

20. Užsakovas turi teisę kontroliuoti kokybės atitiktį techninės užduoties reikalavimams. Rangovas turi užtikrinti Užsakovo atstovams galimybę nuolat kontroliuoti darbų vykdymo eigą ir kokybę.

21. Esant darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) pažeidimams, keliančioms grėsmę darbuotojų saugai, sveikatai, įrangai ar branduolinės saugos reikalavimams, Užsakovas turi teisę nedelsiant sustabdyti Rangovo darbus, kol pažeidimai bus visiškai pašalinti ir tai bus patvirtinta Užsakovo atsakingo asmens.

## **VIII SKYRIUS REIKALAVIMAI DĖL STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO IR PERDAVIMO–PRIĖMIMO**

22. Užsakovas perima statybos darbus, kai visi statybos darbai yra užbaigti, ištaisomi defektai ir pasirašomi statybos darbų perdavimo–priėmimo aktai bei techninio priėmimo aktai.

23. Objekto priėmimui po remonto Užsakovas skiria priėmimo komisiją.

24. Pasibaigus darbams, Rangovas perduoda Užsakovui vykdomųjų dokumentų komplektą:

24.1. pasirašytą statybos darbų priėmimo–perdavimo aktą bei techninio priėmimo aktą;

24.2. SDTP egzempliorių, pagal kurį buvo vykdomi statybos darbai;

24.3. orderį-leidimą žemės darbams;

24.4. statybos darbų žurnalą;

24.5. griovio Nr. 2 išpildomąją schemą;

24.6. dokumentus, įrodančius, kad Rangovas – pats arba per atliekų vežėją – perdavė statybines atliekas jas apdorojančiai įmonei ir pažymą (arba kitą dokumentą) apie galutinį atliekų apdorojimą.

25. Rangovas užtikrina tinkamą atliktų darbų kokybę ir pateiktų vykdomųjų dokumentų tikrumą.

26. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai yra Rangovo atsakomybė, todėl Rangovas privalo juos pašalinti savo sąskaita, per protingą suderintą su Užsakovu terminą.

## **IX SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI**

27. Rangovo (ir visų lygių subrangovų) personalas prieš pradėdamas vykdyti veiklą VĮ IAE aikštelėse, privalo VĮ IAE:

27.1. Žmonių ir kultūros padalinyje išklaustyti Saugos kultūros ir Fizinės saugos mokymų kursus;

27.2. Kiti Tiekėjo (ir visų lygių subtiekiejų) personalo reikalingi mokymai ir/ar atestavimai nustatomi padalinio-užsakovo vadovo vadovaujantis VĮ IAE Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, personalo mokymo programa, MC-1410-23 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>);

27.3. VĮ IAE mokymus suteiks neatlygintinai.

28. Esant darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) pažeidimams, keliančioms grėsmę darbuotojų saugai, sveikatai, įrangai ar branduolinės saugos reikalavimams, Užsakovas turi teisę nedelsiant sustabdyti Rangovo darbus, kol pažeidimai bus visiškai pašalinti ir tai bus patvirtinta Užsakovo atsakingo asmens.

29. Apie kiekvieną incidentą ar pavojingą įvykį Rangovas privalo informuoti Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo įvykio nustatymo momento, pateikiant pirminę informaciją apie įvykio aplinkybes ir atliktus neatidėliotinus veiksmus.

30. Vadovaudamasis LR statybos įstatymo 221 straipsnio 4 punktu, Rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančiųjų kodus (kai jiems toks kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

31. Rangovas remonto darbų metu privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, fizinės ir radiacinės saugos, bei teisės aktų reikalavimų. Taip pat IAE galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, fizinės ir radiacinės saugos vietinių norminių aktų reikalavimų.


32. Rangovas yra atsakingas už pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, fizinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą. Po sutarties įsigaliojimo iki darbų vykdymo pradžios surašomas Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas tarp Rangovo ir IAE.

## **X SKYRIUS KITOS IŠLAIDOS**

33. Visos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.




## I atkarpa

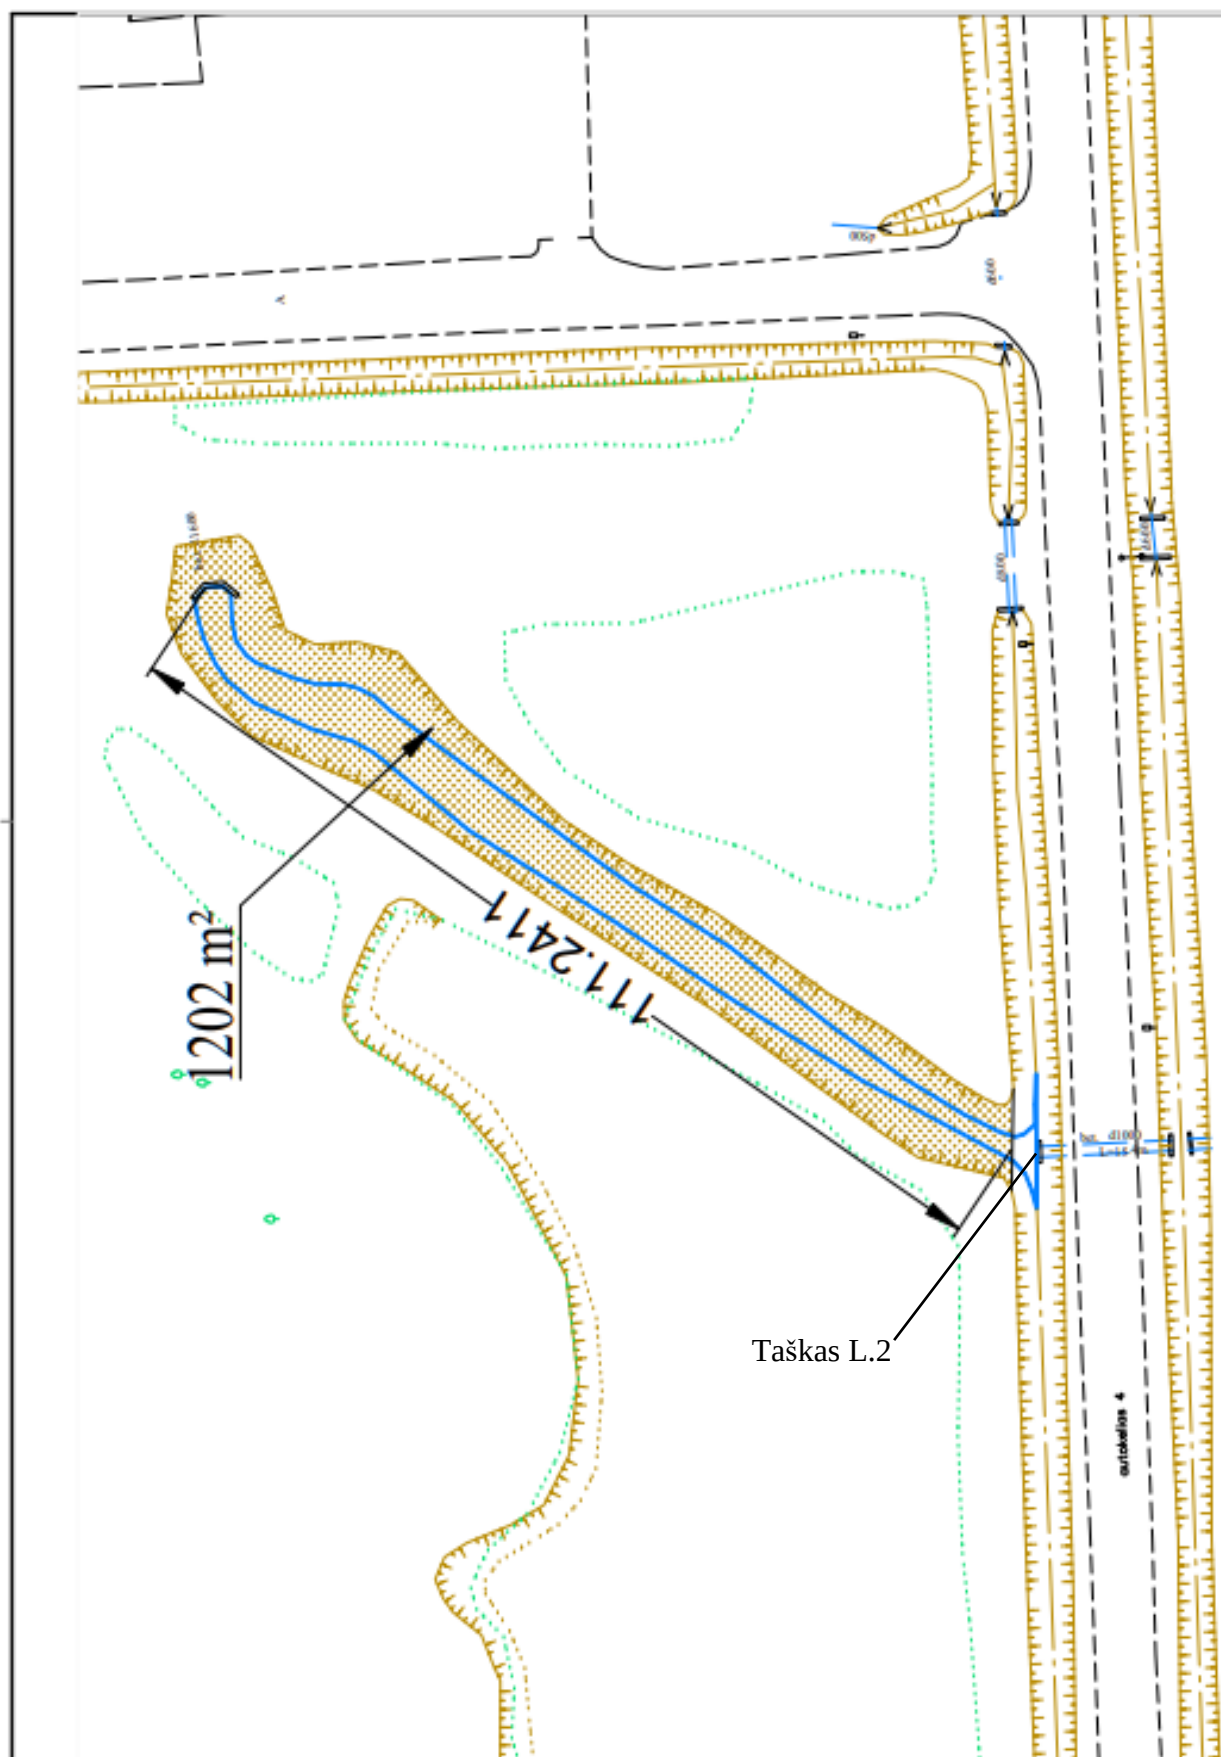



## II atkarpa

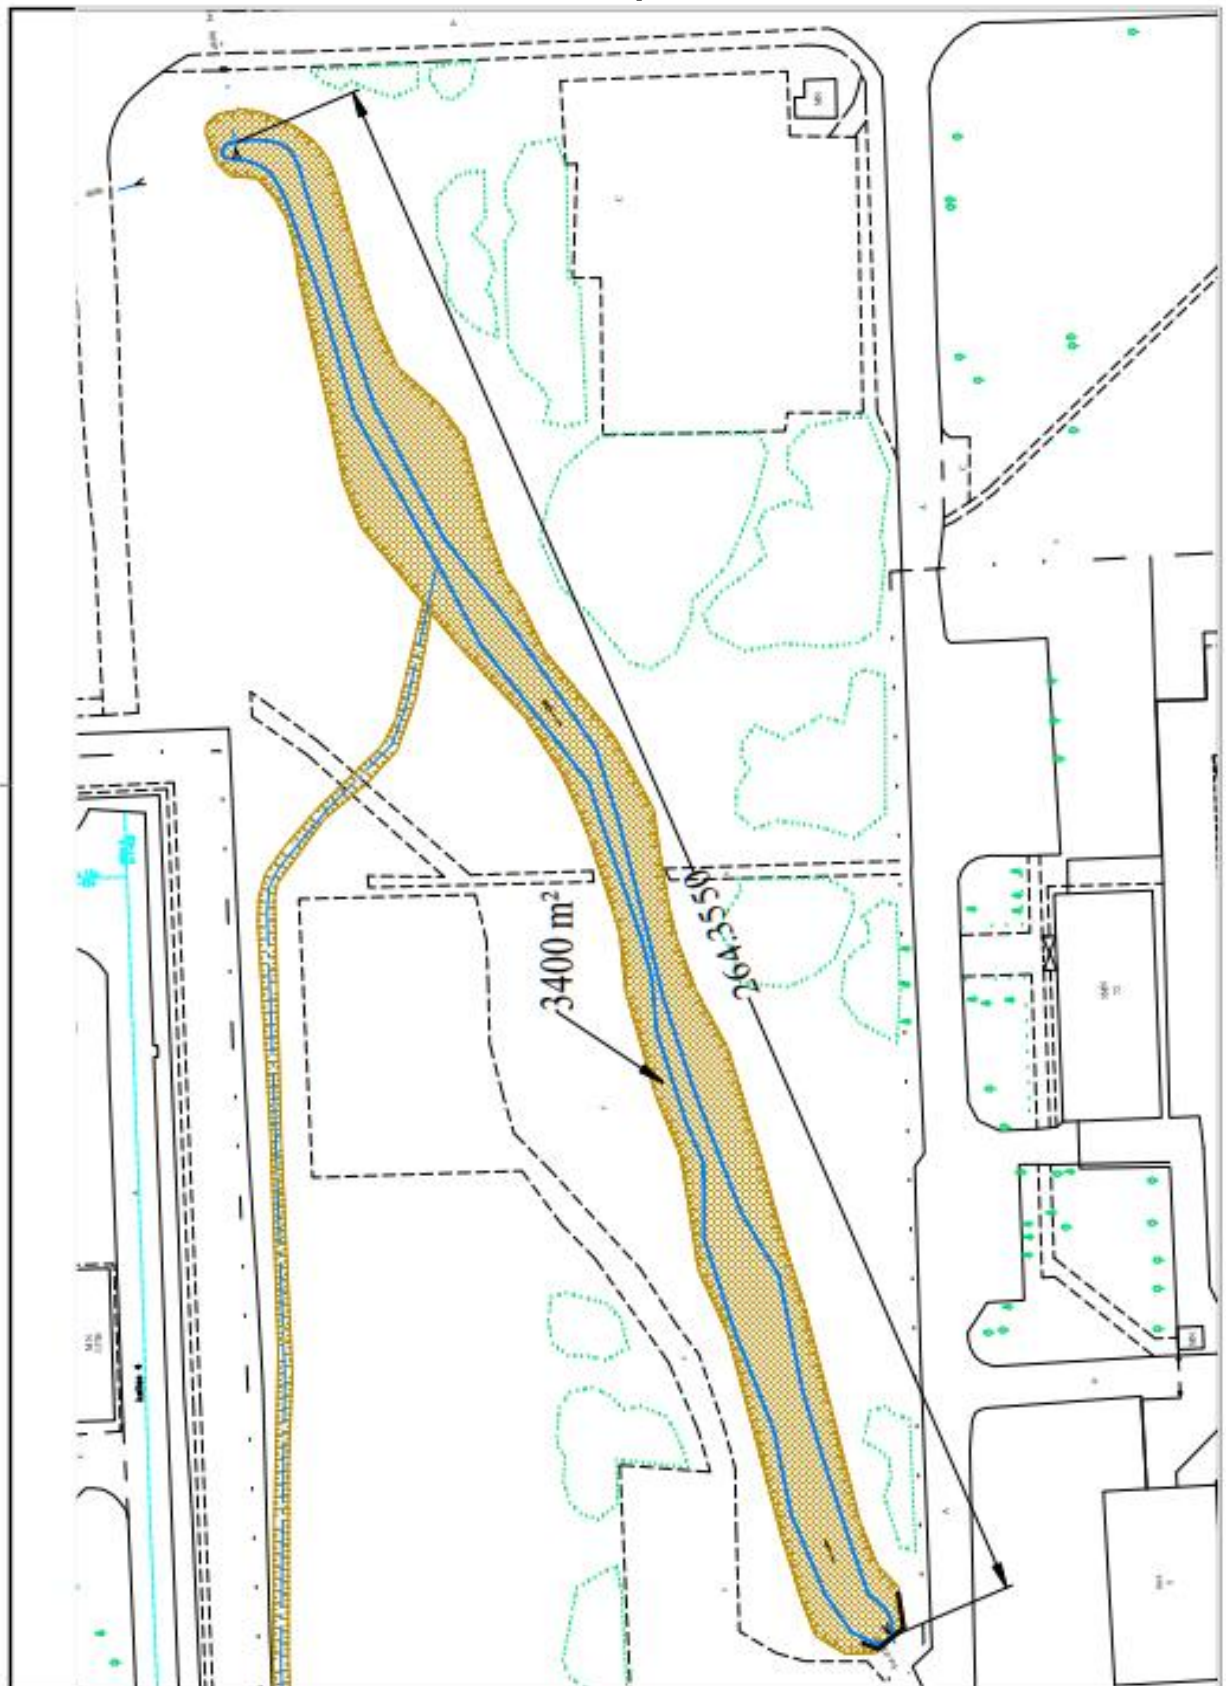



### III atkarpa

