
535-95

LT-P5-5006

Pastaba: *Mašinos su 15.5 R24 padangomis matmenys.*

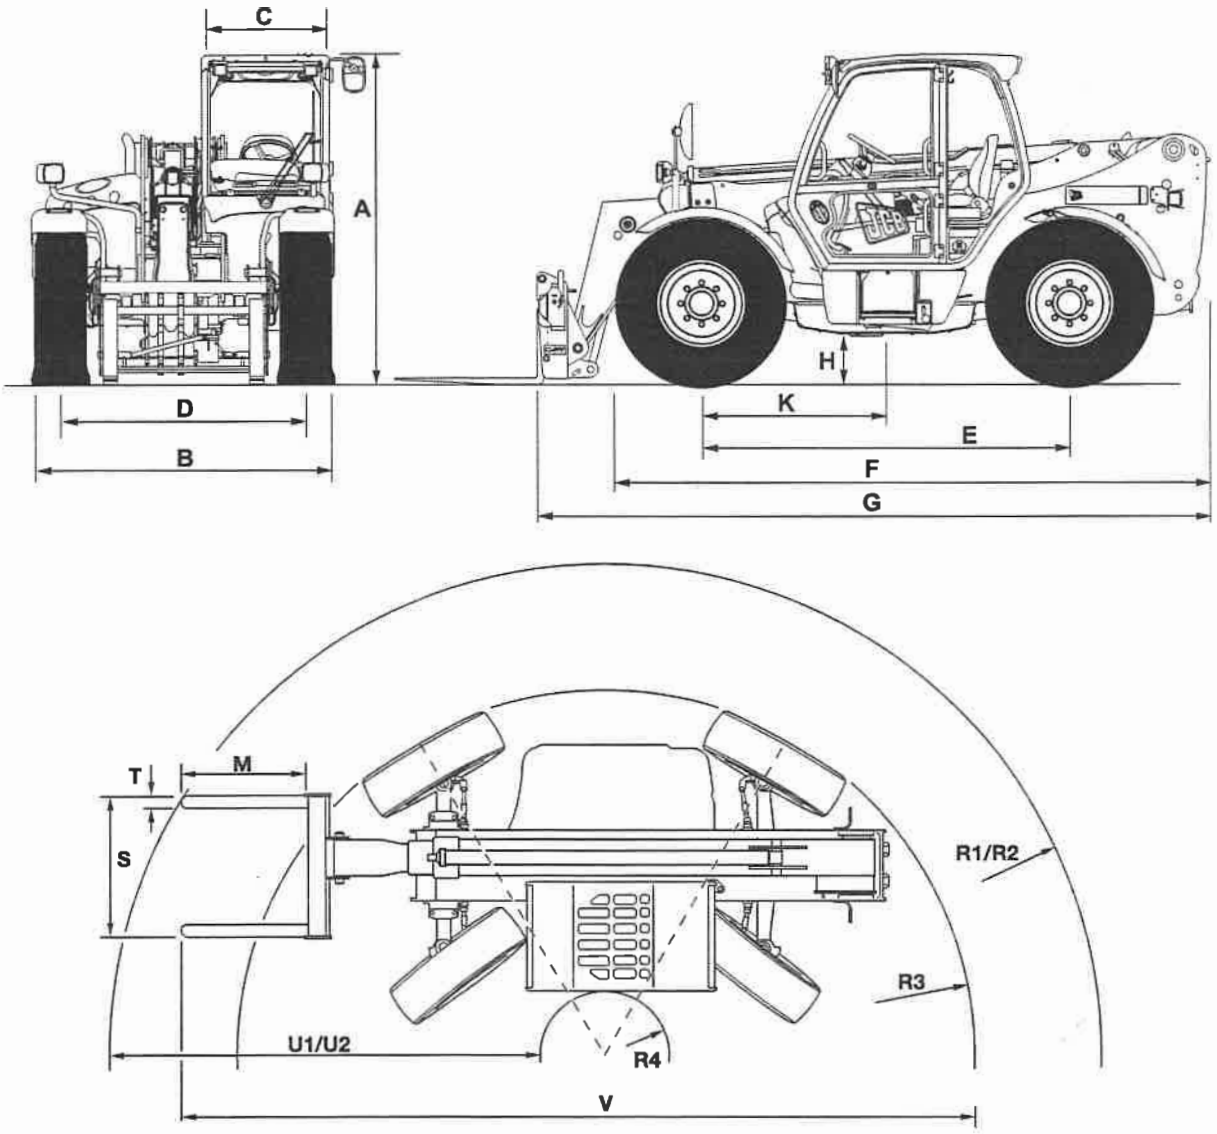

F-295.

T-21.

		535-95
		mm
A	Gabaritinis aukštis	2490
B	Gabaritinis plotis (ties padangomis)	2290
C	Vidinis kabinos plotis (tarp langų)	940
D	Priekinių ratų tarpvėžė	1870
E	Tarpuratis	2750
F	Gabaritinis ilgis iki priekinių padangų	4380
G	Gabaritinis ilgis iki vežimėlio priekio	4990
H	Prošvaisa nuo žemės	400
K	Sunkio centras (be krovinio)	1415
M		1067
		1200
R1	1067 mm šakės	4585
R2	1200 mm šakės	4700
R3		3700
R4		1190
S		1226
T		103
U1	1067 mm šakės	3395
U2	1200 mm šakės	3510
V	1067 mm šakės	7290

Masė (be krovinio): Žr. skirsnį ***Ašių apkrovos paskirstymas.***

Gabaritai eksploatuojant

Kėlimo našumo duomenys

T-28. Mašinos be stabilizatorių

	531-70	535-95	536-60	536-70	541-70
	kg	kg	kg	kg	kg
Maksimali keliamoji galia	3100	3500	3600	3600	4100
Keliamoji galia į visą aukštį	2400	3500	3500	2500	2500
Keliamoji galia esant visam siekiui	1250	550	1500	1500	1500

	mm	mm	mm	mm	mm
Didžiausiasis pakėlimo aukštis	7000	9500	6200	7000	7000
Siekis visiškai pakėlus	480	2430	870	480	480
Didžiausiasis siekis į priekį	3700	6520	3300	3700	3700
Siekis su 1 tonos kroviniu	3700	5080	3300	3700	3700
Padėjimo aukštis	6300	8780	5420	6300	6300

Pastaba: *Atitinka stabilumo bandymą pagal EN 1459 B priedą.*

T-29. Mašinos su stabilizatoriais

	533-105	535-125	535-125 HiViz	535-140
	kg	kg	kg	kg
Maksimali keliamoji galia	3300	3500	3500	3500
Keliamoji galia į visą aukštį	3300	3200	3500	3500
Keliamoji galia esant visam siekiui	1050	1200	1150	1000

	mm	mm	mm	mm
Didžiausiasis pakėlimo aukštis	10220	12280	12280	13780
Siekis visiškai pakėlus	1910	455	460	926
Didžiausiasis siekis į priekį	6830	8060	8060	9640
Siekis su 1 tonos kroviniu	6830	8060	8060	9640
Padėjimo aukštis	9820	11750	11750	13300

Pastaba: *Matmenys, kai stabilizatoriai visiškai ištiesti.*







