

sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Reikalavimai baigtam dažyti paviršiai: turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, pusrų ir ištrintų vietų. Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi. Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai.

Glaistymas

Reikalavimai gaminiui

Glaistas skirtas pastatų vidaus apdailai. Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūstantis, nepavojingas žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Techniniai duomenys:

Vieno sluoksnio storis	iki 4 mm
Džiūvimo laikas	~ 1 val./1 mm
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +10°C iki +25°C
Santykinis drėgnumas darbo metu	ne daugiau 80%
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C

Reikalavimai darbams

Paviršiai prieš dažymą nuvalomi, pašalinamos dėmės. Nuvalyti paviršiai glaistomi. Sumontavus gipskartonio plokštės užglaistomos siūlės. Siūlės glaistomos tik tada, kai stabilizuojasi patalpų mikroklimatas ir dėl drėgmės ir temperatūros pokyčių nėra pastebimų plokščių deformacijų. Glaistant siūles patalpų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 10° C. Jeigu patalpose numatyti šlapi darbų procesai, sandūras galima glaistyti tik užbaigus tokius darbus.

3.8 Mineralinės pakabinamos lubos


Tipas Nr. 2,

Spalva: balta

Plokštės matmenys: 600 x 600 mm; atspari drėgmei.

Degumas pagal EN 13501-1: A2-s1, d0

Tvirtinimo profilis:

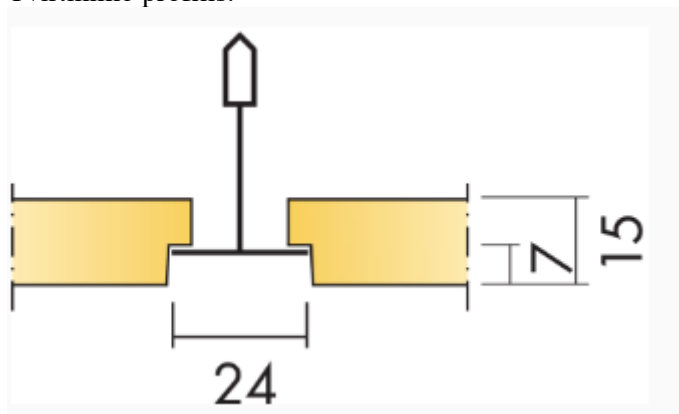

Reikalavimai darbams

Pakabinamos lubos įrengiamos vadovaujantis pagal konkretaus gamintojo reikalavimus.

Tipas Nr. 1 ir Tipas Nr.3


Spalva: balta

Plokštės matmenys: 600 x 600 mm;

Degumas pagal EN 13501-1: A2-s1, d0

Tvirtinimo profilis:

2022-10-10-PR -SA.TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	6	0

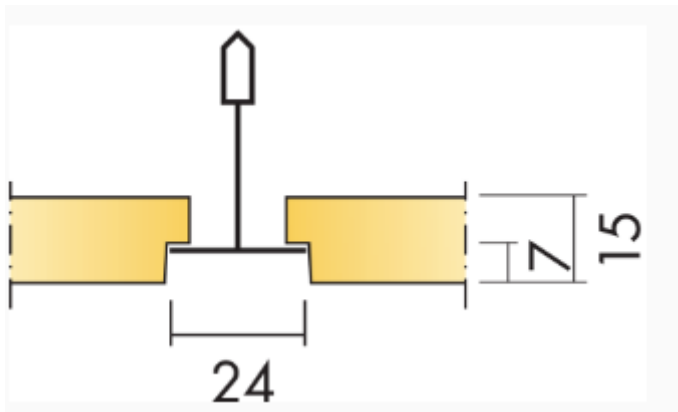

Reikalavimai darbams

Pakabinamos lubos įrengiamos vadovaujantis pagal konkretaus gamintojo reikalavimus.

3.9 Sieniniai veidrodžiai

Sieniniai veidrodžiai (matmenys nurodyti brėžiniuose), klijuojami prie sienų montažiniais klijais.

3.10 Apsauginiai sienų kampai

Aliuminiai apsauginiai sienų kampai. 30 x 30 x 3 mm. Aukštis 2100 mm. Tvirtinama pagal konkretaus gamintojo reikalavimus.



3.11 Sienų apsauga

Sienų horizontali apsauga iš nerūdyjančio plieno plokštės. Plotis – 300 mm. Spalva – balta.. Plokštės apačia nuo grindų – 600 mm. Klijuojama



3.12 HPL pertvaros

HPL pertvarų su durimis sistema. Visos montavimo detalės, įskaitant rankenas – nerūdyjančio plieno. Tarpas nuo grindų iki plokštės – 150 mm. Viršutinė dalis – 1800 mm nuo grindų. Durys su spragtukais. Spalva – antricino.

2022-10-10-PR -SA.TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	6	0