UAB „MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS TINKLAI“
TECHNINĖS SĄLYGOS

BIOKURO STUMDYMO PASLAUGA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – UAB „Marijampolės šilumos tinklai“.

1.2. Paslaugos teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

1.3. Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

1.4. Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Paslaugos teikėjas, vykdydamas biokuro stumdymo paslaugas, privalo griežtai laikytis UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ vidaus darbo tvarkos taisyklių ir reikalavimų.

2.2. Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Už kiekvieno mėnesio faktiškai suteiktas paslaugas paslaugos teikėjas sąskaitą faktūrą išrašo iki sekančio mėnesio 5 dienos.

2.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių arba kol bus išnaudota maksimali Sutarties vertė – priklausomai nuo to, kuri aplinkybė atsiranda anksčiau. Sutartis gali būti pratęsta dar 12 mėnesių, jei nei viena iš šalių likus 30 kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo pabaigos raštu nepareiškia ketinimo Sutartį nutraukti. Bendra sutarties trukmė negali viršyti 24 mėnesių.

3. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

3.1. Paslaugos turi būti atliekamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Paslaugoms atlikti naudojama Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuota technika.

3.2. Paslaugos teikėjo įsipareigojimai:

3.2.1. Technikos skyriaus vedėjui pateikti darbuotojų, kurie vykdys paslaugas ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

3.2.2. Paslaugos teikėjas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti paslaugas (biokuro stumdymo technika, kuras transportui ir t.t.).

3.2.3. Paslaugos teikėjo darbuotojai turi laikytis UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ vidaus darbo tvarkos taisyklių. UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtas vietas.

3.2.4. Paslaugos teikėjas, teikdamas paslaugas, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui.

3.2.5. Paslaugų teikėjo darbuotojai turi turėti šiuos įgūdžius ir kompetencijas:

- gebėjimas saugiai ir efektyviai valdyti krautuvą įvairiomis sąlygomis;
- gerai orientuotis erdvėje, kad būtų galima tiksliai ir saugiai manevruoti krautuvu;
- būtina būti atsakingam ir dėmesingam, kad būtų išvengta klaidų, nelaimingų atsitikimų ir kad būtų užtikrintas saugus darbas;
- gebėti dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje su kitais darbuotojais, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.

3.2.6. Paslaugos teikėjas privalo savo lėšomis apsirūpinti paslaugoms atlikti reikalingais įrankiais bei medžiagomis, spec. rūbais (apsauginis šalmas, rūbai su įmonės logotipu, spec. avalynė, pirštinės ir kt.), signaline liemene, būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

3.3. Paslaugos teikiamos nepertraukiamai visą sutarties galiojimo laikotarpį.

3.4. Visos paslaugos teikiamos adresu: Gamyklų g. 8, Marijampolė.

4. REIKALAVIMAI GAMINIAMS MEDŽIAGOMS TECHNOLOGIJAI

4.1. Paslaugos teikėjas atsako už technikos saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį.

4.2. Paslaugos teikėjo, paslaugoms atlikti naudojama technika turi būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruota Lietuvos Respublikoje, turėti galiojančią techninę apžiūrą, būti apdrausta. Prieš pradedant naudoti techniką Paslaugos teikėjas turi pateikti Užsakovui tai įrodančius dokumentus.

5. PASLAUGŲ APRAŠYMAS

5.1. Biokuro stumdymo paslaugos atliekamos UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ teritorijoje esančiuose biokuro sandėliuose (2 biokuro sandėliai) ir šalia sandėlių esančiose atvirose kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelėse.

5.2. Paslaugai suteikti reikalingą biokuro stumdymui pritaikytą techniką komplektuoja Paslaugos teikėjas. Pastovų techniką valdantį ir aptarnaujantį personalą komplektuoja Paslaugos teikėjas.

5.3. Paslaugos teikiamos visą parą. Paslaugų suteikimo metu reikalinga palaikyti tvarką ir švarą darbo zonoje, bei palaikyti reikalingą kuro kiekį sandėliuose, užtikrinant, kad keičiantis oro sąlygoms, ar kuro kokybei, jis nepakibtų sandėlyje. Paslaugos teikėjas taip pat privalo vykdyti krovos paslaugas atvirose kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelėse, bei po biokuro rūšiavimo atlikusių biokuro atliekų nuvežimą į biokuro sandėlį Nr.2. Draudžiama sustumdyti išverstą iš skiedrovežio biokurą, kol nebuvo paimtas biokuro mėginys. Tik atsakingam darbuotojui paėmus mėginį ir jam atsitraukus saugiu atstumu galima sustumti biokurą (mėginys yra paimamas ne vėliau, kaip per 30 min. nuo biokuro išpylimo iš skiedrovežio).

5.4. Biokuras turi būti sustumdytas tam tikromis krūvomis. Piltinės krūvos aukštis sandėlyje Nr.1 ant judančios platformos ne daugiau 6 m. ir ne mažiau 3 m. Kuro krūva sandėlyje Nr.1 formuojama per visą sandėlio plotį (15 m.). Krūvos ilgis ~12 m. . Kuro rezervas sandėlyje Nr.1 formuojamas krašte sandėlio, per visą sandėlio ilgį (24 m.) (Biokuro rezervo krūva apibrėžta žalia linija biokuro sandėlio Nr. 1 brėžinyje). Krūvos aukštis ne daugiau 6 m., plotis iki 9 m., o reikalui esant, t.y. netelpant kurui sandėlyje, biokuro krūva tęsiama atviroje saugojimo aikštelėje dar iki 20 m. ilgio, tokių pat matmenų .

5.5. Piltinės krūvos aukštis sandėlyje Nr.2 ant judančios platformos ne daugiau 4,5 m. ir ne mažiau 2 m. Kuro krūva sandėlyje Nr.2 formuojama per visą sandėlio plotį (10 m.). Krūvos ilgis sandėlyje Nr.2 ~10 m. Reikalinga pastoviai palaikyti kuro krūvas sandėlyje nustatytų matmenų. Kuro rezervas sandėlyje Nr. 2 formuojamas krašte sandėlio, per visą sandėlio ilgį (16 m.) (Biokuro rezervo krūva apibrėžta žalia linija biokuro sandėlio Nr. 2 brėžinyje). Krūvos aukštis ne daugiau 4,5 m., plotis iki 7 m., o reikalui esant, t.y. netelpant kurui sandėlyje, biokuro krūva tęsiama atviroje saugojimo aikštelėje dar iki 15 m. ilgio, tokių pat matmenų.

5.6. Vykdant biokuro stumdymo paslaugas, su krautuvu draudžiama važiuoti ant biokuro patraukėjų, kadangi kuras yra prispaudžiamas ir biokuro patraukėjai stringa, nepaduoda kuro ant transporterio. Ribos, iki kurių leidžiama važiuoti, pažymėtos priede Nr.2 sandėlių brėžiniuose raudonomis linijomis (A-A ir B-B), o pačiuose sandėliuose ribos pažymėtos šviesą atspindinčiais dažais sandėlio šonuose. Pastebėjus kuro pakibimą, atsakingas Užsakovo darbuotojas informuoja Paslaugos teikėją apie problemą, o šis, savo ruožtu, biokuro pakibimą pašalina per 1,5 val. nuo skambučio apie kuro pakibimą gavimo. (biokuro pakibimo šalinimo paslauga turi būti atliekam nukasant sukrautą biokurą, nuo biokuro žertuvų, kol biokuras vėl pradės byrėti. Važiuoti ant judančių patraukėjų draudžiama. Tai atlikti galima su frontalinio ar teleskopinio krautuvo kaušu).

5.7. Per parą šildymo sezono metu (spalio-balandžio mėn.) į abu biokuro sandėlius vidutiniškai atgabenama apie 280 t medienos drožlių, nešildymo sezono metu (gegužės-rugsėjo mėn.) apie 80 t medienos drožlių. Visą atgabenamą kurą reikalinga tinkamai krauti į krūvas, užtikrinant, jog kuro frakcija bus kiek įmanoma vienodesnė bei kuro krūvos bus stabilios, nebyrės per betonines sienas (išbyrėjus- būtina susitvarkyti darbo zoną). Galimas atgabenamo kuro kiekis nėra pastovus.

5.8. Per mėnesį sustumdyto biokuro kiekis yra prilyginamas per tą patį mėnesį į Marijampolės rajoninę katilinę atvežtam biokuro kiekiui. Atvežtas biokuras yra apskaitomas Marijampolės rajoninėje katilinėje esančiomis metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis.

5.9. Paslaugos teikėjas bent 1 kartą per parą, prie garo katilo Nr. 7 rūšiuotuvo susikaupusias, atrūšiuotas stambias biokuro atraižas privalo nuvežti į biokuro sandėlį Nr. 2. Prieš tai ir po to pasisverdamas UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ eksploatuojamomis svarstyklėmis, kad būtų galima užfiksuoti pervežto biokuro kiekį.

6. KONTROLĖ

6.1. Užsakovas paslaugos teikimo metu gali tikrinti teikiamų paslaugų kokybę, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

6.2. Užsakovo nurodytus pažeidimus paslaugos teikėjas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba juos paslaugos teikėjas vengia šalinti, Paslaugos teikėjui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes.

7. GARANTIJOS

7.1. Paslaugos teikėjas turi garantuoti, jog nepertraukiamai teiks biokuro stumdymo ir krovos paslaugas visą sutarties galiojimo laikotarpį.

7.2. Paslaugos teikėjas atsakingas už visus defektus, padarytus Užsakovo turtui ar įrengimams bei įsipareigoja padengti dėl to patirtus nuostolius. Prieš pradedant teikti paslaugas, Užsakovo bei Paslaugos teikėjo atstovai atlieka detalią darbo vietos (įrenginių, sandėlio, važiuojamųjų dalių ir pan.) apžiūrą, bei surašo darbo vietos priėmimo – perdavimo aktą.

8. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KIEKIAI IR KAINA

8.1. Pasiūlyme kaina turi būti išreikšta eurais už mato vienetą.

8.2. Paslaugų teikėjas teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

8.3. Biokuro stumdymo ir krovos teikimo paslaugos bus perkamos pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme pateiktus įkainius, kainos bus galutinės ir nekeičiamos visą sutarties galiojimo terminą.

8.4. Orientaciniai duomenys pasiūlymo kainai nustatyti pateikti Priede Nr.1

Techninių sąlygų

Priedas Nr. 1

BIOKURO STUMDYMO PASLAUGA


Eil. Nr.	Numatomų paslaugų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.	Aptarnaujamas plotas biokuro sandėlis Nr.1 (biokuro sandėlis ir atvira kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelė)	m^2	~800	
2.	Aptarnaujamas plotas biokuro sandėlis Nr.2 (biokuro sandėlis ir atvira kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelė)	m^2	~500	
2.	Vidutinis per parą atgabenamas kuro kiekis, kurį reikalinga transportuoti į kuro sandėlius arba sukrauti atvirose kuro iškrovimo ir saugojimo aikštelėse • Šildymo sezono metu (spalio-balandžio mėn.) • Nešildymo sezono metu (gegužės-rugsėjo mėn.)	t	~300 ~90	atvežamas kuro kiekis netolygus paros bėgyje, skirtingas kas parą.
3.	Biokuro katilų darbo laikas per parą	val.	24	galimos pertraukos, kurias sąlygoja biokuro sunaudojimas, tiekėjo atgabenamo kuro kiekis ir periodiškumas, ar katilų planiniai arba neplaniniai stabdymai remonto darbams atlikti.

Eil. Nr.	Paslauga	Mato Vnt.	1 tonos biokuro sustumdymo kaina eurais be PVM	Preliminarus kiekis biokuro kurį reikės sustumdyti per 1 metus (t)	Viso kaina Eurais be PVM
1	Biokuro stumdymas pagal techninių sąlygų reikalavimus biokuro sandėlyje Nr. 1 (pateikti 1 t biokuro sustumdymo kainą)	**t**		**44 000**	
2	Biokuro stumdymas pagal techninių sąlygų reikalavimus biokuro sandėlyje Nr. 2 (pateikti 1 t biokuro sustumdymo kainą)	**t**		**14 000**	
				Viso kaina eur. be PVM	
				PVM	
				Viso kaina eur. su PVM	

Priedas Nr. 2

Biokuro sandėlis Nr.1



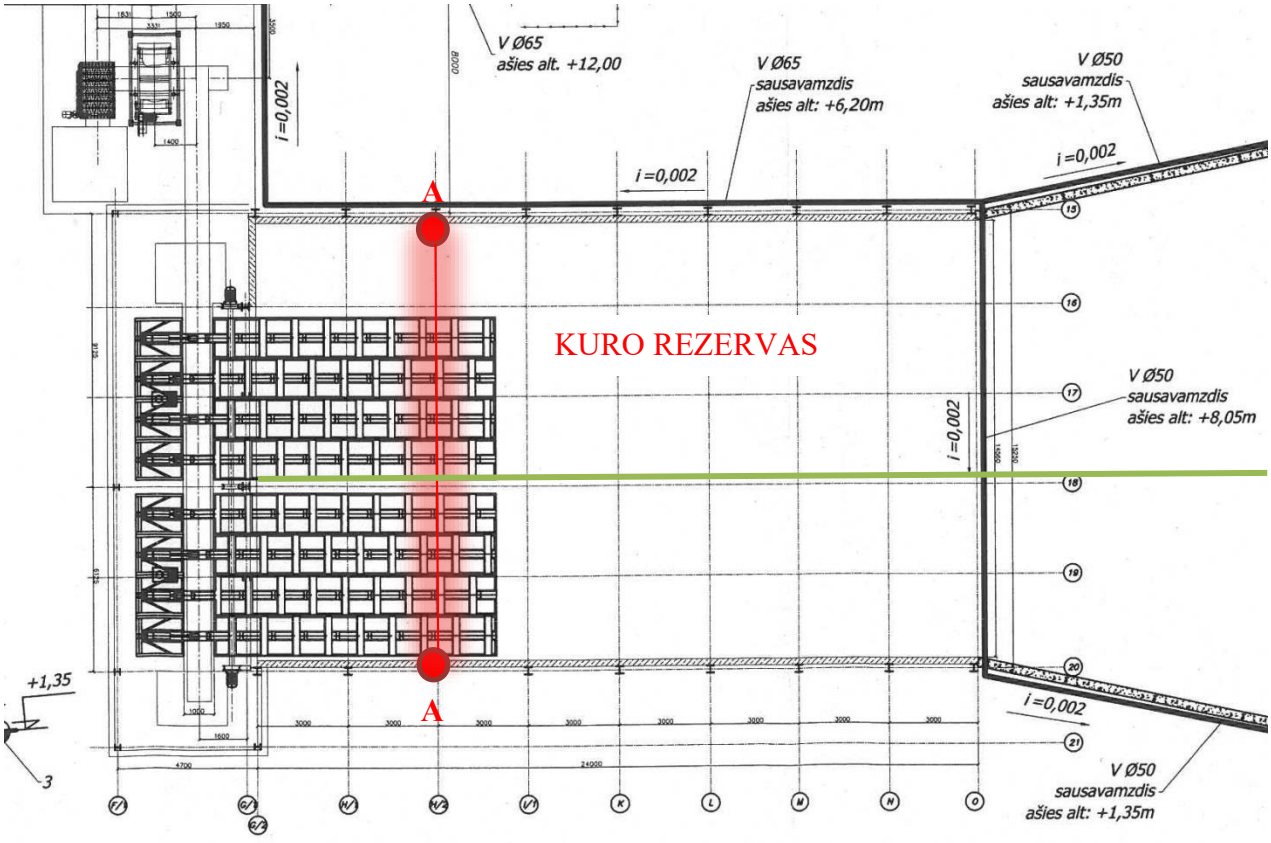

Biokuro sandėlis Nr.2



