Pabradės įgulos aptarnavimo centras
2026-05-13 Nr. TS-350

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PABRADĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos
vadas

MODULINIŲ KONTEINERIŲ NUOMOS (PRĮAC) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. Nr. TS-
Pabradė

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).

1.2. Pirkimo objektas – modulinių konteinerių (toliau – konteineriai) nuomos paslaugos (toliau – Paslaugos):

1.2.1. Biuro konteinerio nuoma (su baldais) – 3 vnt.;

1.2.2. Biuro konteinerio nuoma (be baldų) – 2 vnt.;

1.2.3. Sandėliavimo konteinerio nuoma – 3 vnt.

1.3. Paslaugų teikimo adresas – Meškerinės k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Bendrieji reikalavimai biuro konteineriams:

2.1.1. Konteineriai turi atitikti tarptautinius ISO 668, ISO 1496 ar lygiaverčius standartus;

2.1.2. Visos konteinerio konstrukcijai, izoliacijai ir vidaus apdailai naudojamos cheminės medžiagos bei mišiniai turi atitikti REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus. Medžiagų sudėtyje negali būti cheminių elementų, įtrauktų į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą (SVHC), viršijančių leistinas ribas;

2.1.3. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisija iš vidaus apdailos medžiagų (grindų dangos, sienų plokščių, hermetikų) turi neviršyti Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 nustatytų ribinių verčių. Konteinerio viduje neturi būti juntamas specifinis aštrus cheminių medžiagų kvapas ar kitoks pašalinis kvapas;

2.1.4. Tiekėjas, Užsakovui paprašius, privalo pateikti gamintojo atitikties deklaracijas (CE ženklinimą) arba medžiagų saugos duomenų lapus.

2.1.5. Konteineriai gali būti nauji arba naudoti, tačiau turi atitikti visus reikalavimus.

2.1.6. Konteineriai turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -30° C iki + 40° C temperatūrai ištisus metus, o patalpų higieninės sąlygos privalo atitikti higienos normoje HN 118:2011 nustatytus minimalius reikalavimus.

2.1.7. Konteineriai turi būti švarūs, be biologinių ar cheminių taršalų, tinkami naudoti pagal paskirtį, sandarūs (nepraleisti vandens ir drėgmės kritulių metu).

2.1.8. Konstrukcija turi būti tvarkinga, nesulankstyta, be deformacijų, įtrūkimų ar korozijos židinių. Išorės ir vidaus apdaila turi būti nepažeista, dažai nenusilupę, sienos švarios ir dažytos šviesia

spalva, grindų danga nenusitrynusi, neslidi ir lengvai valoma, langų ir durų mechanizmai veikiantys be užstrigimų.

2.1.9. Konteinerių išorė turi būti nudažyta vienoda spalva, be reklamų užrašų ant konteinerių.

2.1.10. Konteinerių sienos, grindys ir stogas turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga. Šilumos pralaidumas neturi viršyti: sienų – 0.5 W/m^2K, grindų – 0.45 W/m^2K, stogo – 0.34 W/m^2K, langų – 1.4 W/m^2K.

2.1.11. Konteineriuose turi būti sumontuotos vienos (1 vnt.) durys su įleidžiama spyna ir užraktu iš išorės bei vidaus.

2.2. Biuro konteinerių inžinerinės įrangos ir elektros instaliacijos reikalavimai:

2.2.1. Konteineriuose privalo būti sumontuoti reguliuojami šildymo ir kondicionavimo įrenginiai, kurie turi užtikrinti stabilią +20 °C (±2 °C) vidaus temperatūrą visais metų laikais.

2.2.2. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi atitikti Europos Sąjungos saugumo reikalavimus (turėti CE ženklinimą), nekelti nudegimo (neturėti atvirų, lengvai pasiekiamų kaitinimo elementų) ir apsinuodijimo pavojaus bei būti pritaikyti lengvam paviršių valymui.

2.2.3. Konteineriuose turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.

2.2.4. Elektros instaliaciją turi sudaryti ne mažiau kaip 4 blokai po 4 rozetes (230 V, 16 A, su įžeminimu) vidinėse sienose. Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba instaliacinėse žarnose

2.2.5. Apšvietimui lubose turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 LED šviestuvai, valdomi jungikliu.

2.2.6. Saugumo užtikrinimui konteineriuose privalo būti sumontuoti dūmų detektoriai ir automatiniai elektros išjungikliai.

2.2.7. Privaloma įrengti ryšių kanalizacijos išvadą interneto kabeliui pratiesti.

2.2.8. Konteineriuose turi būti įmontuotas bent vienas atidaromas langas (≥ 1,8 m²) su iš vidaus valdomomis žaliuzėmis ir tinkleliu nuo uodų. Langas turi turėti bent vieną ½ lango ploto varstomą dalį su 3 padėčių varstymo mechanizmu.

2.3. Biuro konteinerių komplektacija:

2.3.1. Kiekviename biuro konteineryje turi būti 3 vnt. biuro stalai su trimis stalčiais (120x70x80 cm, (±5 cm) ir 3 vnt. lengvai dezinfekuojamos biuro kėdės su atlošu, atlaikančios 150 kg apkrovą;

2.3.2. Papildomai kiekviename biuro konteineryje statomos 2 vnt. spintos pagal pridedamą preliminarų pavyzdį (Pav. Nr. 1):

Pav. Nr. 1



aukštis – 1725 mm (±50 mm).
plotis – 760 mm (±50 mm).
gylis – 415 mm (±30 mm).
medžiaga - laminatas.
lentynos – 3 vnt.
apkrova – ne mažiau 35 kg.
ant vienos iš šoninių sienų sumontuoti kabliukai (4vnt.) lauko rūbams sukabinti.

2.3.3. Biuro konteineriuose turi būti įmontuotas bent vienas atidaromas langas (≥ 1,8 m²) su iš vidaus valdomomis žaliuzėmis ir tinkleliu nuo uodų. Langas turi turėti bent vieną ½ lango ploto varstomą dalį su 3 padėčių varstymo mechanizmu.

2.4. Sandėliavimo konteinerių komplektacija:

2.4.1. Sandėliavimo konteineriuose langas neprivalomas.

2.4.2. Kiekviename sandėliavimo konteineryje turi būti vienas modulinis metalinis stelažas iki 5250 mm ilgio (±50 mm) - 1 vnt., (žr. pav. Nr. 2) ir vienas modulinis metalinis stelažas iki 4400 mm ilgio (±50 mm) - 1 vnt., (žr. pav. Nr. 3).

2.4.3. Stelažų konstrukcijos ir lentynų medžiaga – cinkuotas metalas.

2.4.4. Stelažai turi būti modulinės konstrukcijos, sudaryti iš atskirų, lengvai tarpusavyje sujungiamų sekcijų, kad būtų galima suformuoti reikiamo ilgio sistemą. Konstrukcija turi būti stabili, saugi eksploatuoti, lengvai surenkama ir išardoma. Stelaže turi būti ne mažiau kaip 5 lentynos. Atstumas tarp lentynų pagal aukšti turi būti lengvai reguliuojamas, keičiant tarpą tarp jų (rekomenduojamas bazinis atstumas ≥ 400 mm). Vienos lentynos leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg / m².

Pav. Nr. 2

Pateiktas modulinio stelažo brėžinys (vaizdas) yra orientacinio (iliustracinio) pobūdžio ir skirtas tik vizualizacijai).

MODULINIS STELAŽAS

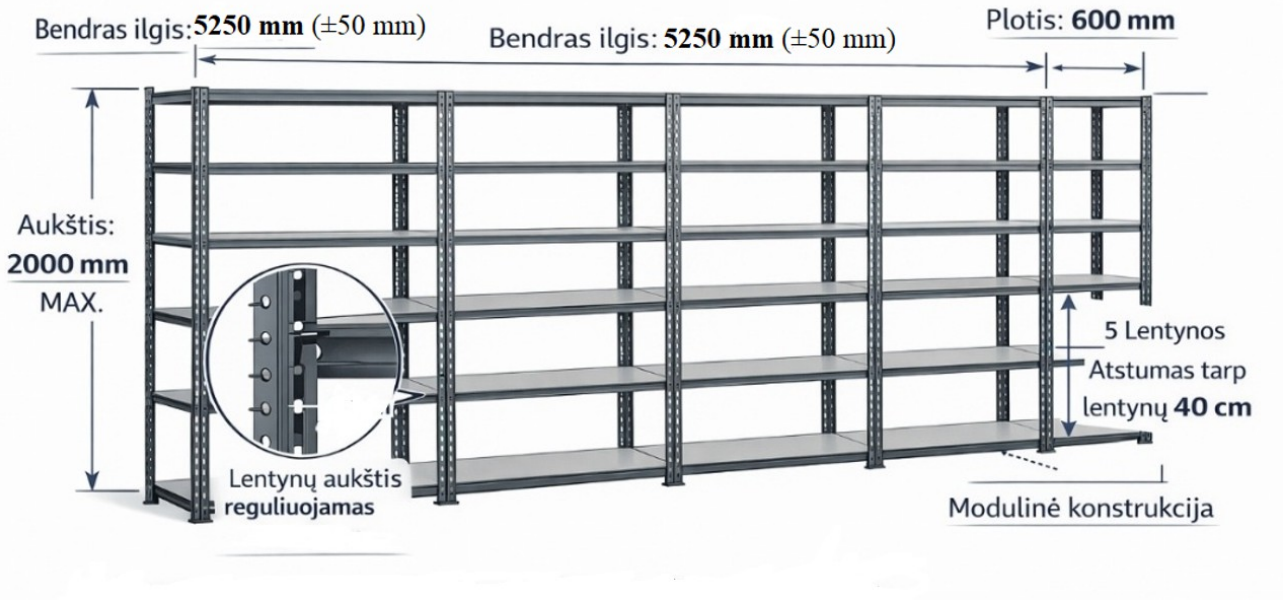

Pav. Nr. 3

Pateiktas modulinio stelažo brėžinys (vaizdas) yra orientacinio (iliustracinio) pobūdžio ir skirtas tik vizualizacijai).

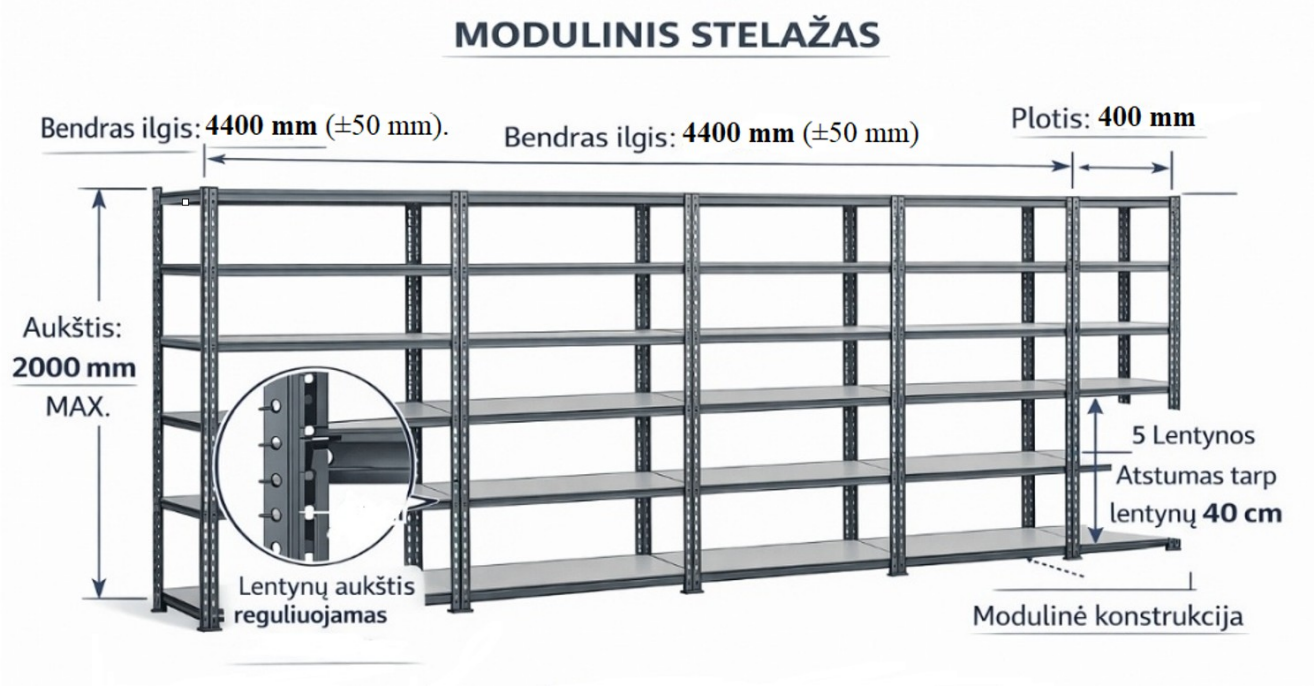

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Visi Konteineriai tiekėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atvežti, pastatyti ir paruošti eksploatacijai užsakovo nurodytoje teritorijoje.

3.2. Konteineriai turi būti tiekėjo lėšomis ir priemonėmis, pastatyti ant betoninių trinkelių 300x300 mm (ne mažiau keturių atraminių taškų), ne žemiau kaip 100 mm aukštyje ir neaukščiau kaip 360 mm aukštyje ir horizontaliai išlyginti ir pilnai paruošti eksploatacijai.

3.3. Konteineriai tiekėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti pajungti prie Užsakovo išorės elektros tinklo (atstumas iki elektros skydo ne didesnis kaip 40 m.).

3.4. Konteineriai turi būti perdavimo – priėmimo aktu perduoti užsakovui nuomos laikotarpiui. Taip pat turi būti pateiktas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių, esančių konteineryje aprašas.

3.5. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, Tiekėjas savo lėšomis ir priemonėmis turi išmontuoti ir išvežti konteinerių bei perduoti tvarkingą teritoriją užsakovui

3.6. Tiekėjas turi teisę ir galimybę įvertinti konteinerių pastatymo vietas paruošiamiesiems darbams, būtiniems konteinerių pastatymui ir užtikrinantiems konteinerių funkcionavimą užsakovo nurodytoje vietoje.

3.7. Techninės priežiūros vykdymas fiksuojamas techninio aptarnavimo žurnale, kurio formą patvirtina užsakovas, suderinęs su tiekėju.

3.8. Užsakovas turi teisę:

- kontroliuoti ir dalyvauti tiekėjo techninės priežiūros vykdyme;
- konteineriuose naudoti visus Užsakovo darbui reikalingus elektros prietaisus;
- eksploatuoti konteinerius pagal konteinerių techninę paskirtį.

3.9. Būtinai turi būti pateiktas aprašymas šiomis temomis:

- Grindų dangos ir sienų rekomenduojamos valymo cheminės priemonės;
- Temperatūros kontrolės el. įrenginių naudojimo instrukcijos;
- Leistinas saugus atstumas nuo šildymo ir šaldymo įrenginių;
- Konteinerio brėžiniai su išoriniais ir vidiniais matmenimis;
- Elektros laidų išvedžiojimo schemos, paskirstymo dėžės aprašymas.

3.10. Tiekėjas turi paruošti ir pateikti konteinerių ir įrangos naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba. Konteinerių pristatymo metu kondicionierių ir šildymo įrenginių naudojimo instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus (susegta). Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai (su nuotraukomis) paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį.

3.11. Konteineriai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.12. Tiekėjas visą nuomos laikotarpį atsako už konteineriuose sumontuotos įrangos ir įrengimų techninę priežiūrą.

3.13. Įrangai sugedus, tiekėjas turi ją suremontuoti arba pakeisti kita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo raštiško (el. paštu arba kitomis susirašinėjimo priemonėmis) užsakovo pranešimo.

3.14. Techninė priežiūra turi būti teikiama tiekėjo priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t. t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu.

3.15. Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už techninės priežiūros organizavimą, kokybę ir kontrolę.

3.16. Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas techninę priežiūrą užsakovo teritorijoje, savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir apsaugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą.

3.17. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos kariuomenės padalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

Parengė:
LK LV ĮAT PRĮAC
Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus
Logistikos specialistė Viktorija Goršanova