KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA
Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams 2026-11- Nr.
Pateikiama CVP IS priemonėmis

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija) kreipėsi tiekėjas, vykdant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Susisiekimo komunikacijos ir inžinerinių tinklų statybos darbai (1 statybos etapas)“ (toliau – Konkursas) su prašymu paaiškinti/patikslinti Konkurso sąlygas.

Tiekėjų klausimai ir Komisijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute:

1. KLAUSIMAS. Prašau patikslinti persodinamo želdinio techninės specifikacijas. Neaišku, kokio dydžio ir kokį želdinį reiks persodinti?

ATSAKYMAS. Persodinamas esamas mažos apimties medis į nurodytą vietą. Persodinamo medžio techninės specifikacijos neteikiamos. Statybos darbų metu iškasti esamą medį su šaknimis, kuo mažiau jas pažeidžiant.



2. KLAUSIMAS. SKŽ naujas (patikslintas) žiniaraštyje 4.2 punkte "šaligatvių įrengimas" nurodyta, kad reiks įrengti 4 ,5 m2 trinkelių+0,5 neregių vedimo sistemos trinkelių, bet skaldos reiks įrengti tik 4 m2, o atsijų tik 4,5 m2. Prašome patikslinti ar nėra įsivėlusi klaida, nes trinkelių iš viso nurodyta 5m2, bet pagrindų po jomis kiekis mažesnis?

ATSAKYMAS. Skaldos pagrindo sluoksnio plotas mažesnis, kadangi sluoksnis įrengiamas tarp bordiūrų atsparų, kurios sumažina bendrą plotą. Žiniaraščiuose įvertintas skaldos pagrindas iki bordiūrų atsparų.

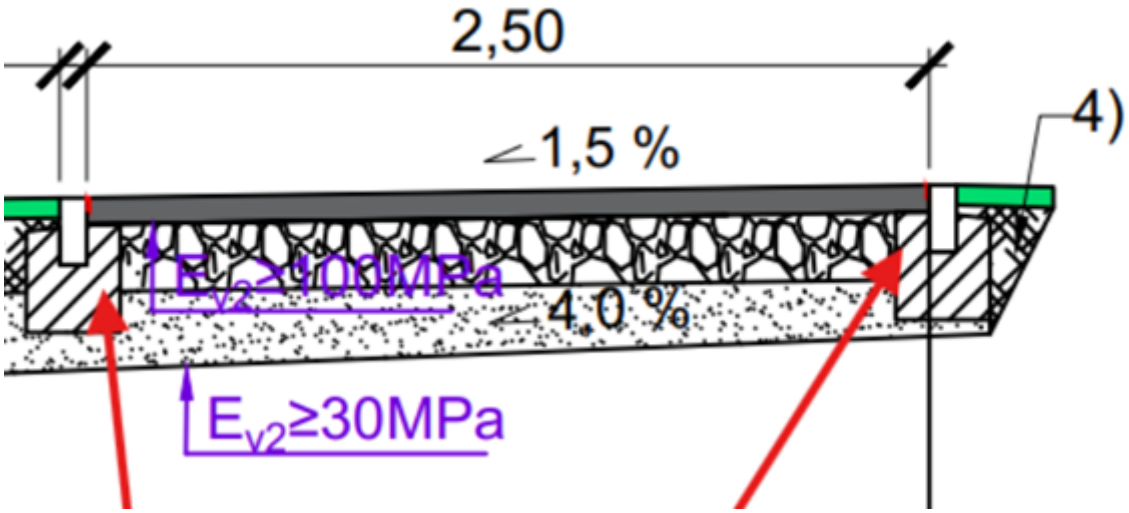

3. KLAUSIMAS. Pateiktame atnaujintame žiniaraštyje nurodyta: "Esamos gelžbetoninės 2,5 m aukščio tvoros su pamatais išardymas ir sandėliavimas vietoje". Kiekis nurodytas metrais. Prašome patikslinti tvoros plotį (storį).

ATSAKYMAS. Tvora kintamo storio apie 10 cm storio su gelžbetoniniais statramsčiais.



4. KLAUSIMAS. Pagal VN žiniaraštį I etapo 6.7 p. reikia įsivertinti "GB d2000 mm šulinio montavimas ant esamos d2000m trasos". Pagal brėžinį I etape reiktų buitinių nuotekų tinklams įrengti du šulinius (d1,5 ir d2,0 m). Ar šio šulinio montavimas nesidubliuoja su 3. 4 punktu, d2000 mm šulinio įrengimu? Be to, brėžiniuose niekur nerandame pažymėtos d2000 trasos ant kurios turi montuotis šulinys.

ATSAKYMAS. 3.7 punkte klaida. Montavimas ant d1000 trasos. (SŽ patikslintas ir pridedamas). 3.4 punkte nurodytas šulinys, o 3.7 punkte - darbai susiję su šiuo šuliniu. 3.4 ir 3.7 punktuose tas pats šulinys.

5. KLAUSIMAS. Prašome patikslinti, ar gerai suprantame, kad I etapu buitinių nuotekų tinklai bus įrengiami tik nuo F1-1 šulinio iki F-2 šulinio?

ATSAKYMAS. Taip, I etapas nuo F1-1 šulinio iki F-2 šulinio.

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus/patikslinimus.

PRIDEDAMA. Sąnaudų kiekių žiniaraštis (patikslintas).

Komisijos pirmininkė Vaida Bačiulienė

S.Skominienė, tel. 0 445 74140, el.p. sonata.skominiene@kretinga.lt

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	I ETAPAS				
1.	**LIETAUS NUOTEKOS (L1)**				
1.1.	PP vamzdžiai d200 klojami atviru būdu, gylis 1,5 m	2.3; 4	m	9,6	
1.2.	PP vamzdžiai d400 klojami atviru būdu, gylis 1,2-3,5 m	2.3; 4	m	66,6	
1.3.	PE100-RC vamzdžiai d400, klojami uždaru būdu) su tarpinėmis, fasoninėmis dalimis, visomis reikalingomis jungtimis), gylis 2,7-3,5 m	2.3; 4	m	20,8	
1.4.	Pasijungimas į esamą GB d2000 mm šulinį	3.1.1	kompl.	1	EŠ-41
1.5.	Apvalūs gelžbetoniniai nuotakyno šuliniai įrengiami šlapiuose gruntuose (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šulinių):	3.1.1			
1.6.	- d1000 mm gylis 2,0 – 2,5 m	3.1.1	vnt./m^3	1/0,7	
1.7.	- d1500 mm gylis 3,0 – 3,5 m	3.1.1	vnt./m^3	1/1,5	
1.8.	Ketiniai, plaukiojančio tipo šulinių dangčiai betoniniams šuliniams d1000, D400 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.3; 3.3.1	vnt.	1	
1.9.	Ketiniai, plaukiojančio tipo šulinių dangčiai betoniniams šuliniams d1500, D400 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.3; 3.3.1	vnt.	1	
1.10.	Betonas latakų formavimui	2.3	m^3	0,4	
1.11.	Protarpinis PP vamzdžiui d400 mm	2.3	vnt.	2	
1.12.	Vidinio kritimo stovo įrengimas GB d1500 šulinyje (vamzdžio skersmuo d200 mm, trišakis – 1vnt, alkūnė – 1vnt.)	-	kompl.	1	h – 1,8 m
1.13.	PP šulinys d600, komplekte su kinete, su kalaus ketaus apvaliomis grotelėmis D400. Šulinio gylis 1,5 m	3.1.2; 3.2.2	kompl.	1	L1-2a

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.14.	PP šulinys d600, komplekte su kinete, su kalaus ketaus kampinėmis grotelėmis. Šulinio gylis iki 1,5 m	3.1.2; 3.2.2	kompl.	1	L1-3a
1.15.	PP šulinys d600, komplekte su kinete, su kalaus ketaus plaukiojančio tipo liuku D400 ir jo įrengimas Liukas – hermetinis su gumuota tarpine, raktu. Šulinio gylis iki 3,0 m	3.1.2; 3.2.1	kompl.	1	
1.16.	PP šulinys d600, komplekte su kinete, su liuku A15 ir jo įrengimas. Liukas – hermetinis su gumuota tarpine, raktu. Šulinio gylis iki 3,0 m	3.1.2; 3.2.1	kompl.	1	
1.17.	Gamtinis smėlis pagrindui vamzdynams ir šuliniams	-	m^3	6,2	
1.18.	Komunikacijų žymėjimo ženklai	3.3	kompl	4	
1.19.	Paklotų savitakinių nuotekų tinklų, šulinių bandymas, TV inspekcija	2.4	m	97,0	
1.20.	Žemės darbai PE-RC vamzdžiams d400 uždaru būdu (įvertinant darbo duobes šulinių įrengimui)	2.2	m	20,8	
1.21.	Žemės darbai PP vamzdžiams d200: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	8,4	
1.22.	Žemės darbai PP vamzdžiams d400: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	66,6	
2.	**VADENTIEKIO TINKLAI (V1)**				
2.1.	PE100 PN10 d110 vamzdžiai, klojami atviru būdu, gylis iki 2,5 m	2.3; 4	m	4,7	
2.2.	PE100 PN10 d315 vamzdžiai, klojami atviru būdu, gylis iki 2,5 m	2.3; 4	m	51,8	
2.3.	PE100 RC PN10 d315 vamzdžiai, klojami uždaru būdu, gylis iki 2,5 m (įvertinant darbo duobių įrengimą)	2.3; 4	m	27,1	
2.4.	Pasijungimas į esamą GB d3000 šulinį: - KK flanšinis trišakis PN10 DN300/300; - Universalus flanšas - mova DN300 (2 vnt.) - Flanšinė trumpa sklendė DN300 (2 vnt.) - Betonas vamzdyno atramoms po armatūra (0,75 m^3)	3.1.1; 4	kompl.	1	EŠ-201b
2.5.	Apvalus Gb vandentiekio šulinys d2000 mm, gylis 2,50 – 3,00 m: - Ketinis, plaukiojančio tipo šulinio dangtis betoniniams šuliniams, B125 apkrovų klasės - KK flanšinis keturšakis PN10 DN300/200 - Universalus flanšas - mova DN300 (2 vnt.) - Universalus flanšas - mova DN200 - Flanšinė trumpa sklendė DN300 (2 vnt.) - Flanšinė trumpa sklendė DN200 - Sagos tipo redukcinis flenšas DN200/100 - Flanšinė trumpa sklendė DN100	3.1.1; 4	kompl./ m^3	1/1,6	V1-1

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	- Prieduobės 500x500x300(h) įrengimas šulinyje - Betonas vamzdyno atramoms po armatūra (1,0 m^3)				
2.6.	Antžeminio gaisrinio hidranto įrengimas: - Flanšinis adapteris DN100 atsparus tempimui su įvore PE vamzdžiams - Flanšinė trumpa sklendė DN100 su reguliuojamo ilgio prailginimo velenu, kapa ir atramine plokšte (0,12 m^3) - Flanšinė alkūnė DN100 - Rutulinis atbulinis vožtuvas DN100 - Nusidrenavimo atvamzdis - Gofruotas PP vamzdis d1000 (min. 0,6 m) - Viršutinė hidranto kolonos dalis (įskaitant žemės darbus)	4.5	kompl.	1	
2.7.	Protarpinės PE vamzdžiui d315 šulinyje	2.3	vnt.	2	
2.8.	El. v. PE trišakis d315/110	4	vnt.	1	Hidranto atšakai
2.9.	Betonas vamzdyno atramoms po armatūra	4	m^3	0,4	
2.10.	Gamtinis smėlis pagrindui vamzdynams ir šuliniams	-	m^3	6,7	
2.11.	Komunikacijų žymėjimo ženklai	3.3	vnt.	2	
2.12.	Paklotų vandentiekio tinklų, šulinių bandymas, plovimas, dezinfekcija	2.4	m	83,6	
2.13.	Žemės darbai PE-RC vamzdžiams d315 uždaru būdu (įvertinant darbo duobes šulinių įrengimui)	2.2	m	27,1	
2.14.	Žemės darbai PE vamzdžiams d315: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	51,8	
2.15.	Žemės darbai PE vamzdžiams d110: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	4,7	
3.	**BUITINĖS NUOTEKOS (F1)**				
3.1.	PP vamzdžiai d400 klojami atviru būdu, gylis 1,7-5,3 m	2.3; 4	m	57,0	
3.2.	Apvalūs gelžbetoniniai nuotakyno šuliniai įrengiami šlapiuose gruntuose (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šulinių):	3.1.1			
3.3.	- d1500 mm gylis 4,5 – 5,0 m	3.1.1	vnt./m^3	1/2,1	
3.4.	- d2000 mm gylis 5,0 – 5,5 m	3.1.1	vnt./m^3	1/3,3	
3.5.	Ketiniai, plaukiojančio tipo šulinių dangčiai betoniniams šuliniams d1500, D400 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.2; 3.2.1	vnt.	1	
3.6.	Ketiniai, plaukiojančio tipo šulinių dangčiai betoniniams šuliniams d2000, B125 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.2; 3.2.1	vnt.	1	
3.7.	GB d2000 mm šulinio montavimas ant esamos d1000m trasos		kompl.	1	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
3.8.	Gamtinis smėlis pagrindui vamzdynams ir šuliniams		m^3	4,6	
3.9.	Betonas latakų formavimui	2.3	m^3	0,8	
3.10.	Protarpinis PP vamzdžiui d400 mm	2.3	vnt.	2	
3.11.	Komunikacijų žymėjimo ženklai	3.3	kompl	2	
3.12.	Paklotų savitakinių nuotekų tinklų, šulinių bandymas, TV inspekcija	2.4	m	57,0	
3.13.	Žemės darbai PP vamzdžiams d400: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	57,0	
II ETAPAS					
4.	**LIETAUS NUOTEKOS (L1)**				
4.1.	PP vamzdžiai d200 klojami atviru būdu, gylis 1,5 m	2.3; 4	m	43,6	
4.2.	PP vamzdžiai d250 klojami atviru būdu, gylis 3,0 m	2.3; 4	m	16,8	
4.3.	PP vamzdžiai d315, klojami atviru būdu, gylis 2,5 m	2.3; 4	m	28,8	
4.4.	PP vamzdžiai d400 klojami atviru būdu, gylis 1,2-3,5 m	2.3; 4	m	669,8	
4.5.	Apvalūs gelžbetoniniai nuotakyno šuliniai įrengiami šlapiuose gruntuose (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šulinių):	3.1.1			
4.6.	- d1000 mm gylis 1,0 – 1,5 m	3.1.1	vnt./m^3	1/0,4	
4.7.	- d1000 mm gylis 1,5 – 2,0 m	3.1.1	vnt./m^3	1/0,6	
4.8.	- d1000 mm gylis 2,0 – 2,5 m	3.1.1	vnt./m^3	1/0,7	
4.9.	- d1000 mm gylis 2,5 – 3,0 m	3.1.1	vnt./m^3	2/1,7	
4.10.	- d1500 mm gylis 3,0 – 3,5 m	3.1.1	vnt./m^3	2/3,0	
4.11.	Dangčiai betoniniams šuliniams d1000, A15 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.3; 3.3.1	vnt.	1	
4.12.	Ketiniai, plaukiojančio tipo šulinių dangčiai betoniniams šuliniams d1000, B125 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.3; 3.3.1	vnt.	0	NAIKINASI
4.13.	Ketiniai, plaukiojančio tipo šulinių dangčiai betoniniams šuliniams d1000, D400 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.3; 3.3.1	vnt.	4	
4.14.	Ketiniai, plaukiojančio tipo šulinių dangčiai betoniniams šuliniams d1500, B125 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.3; 3.3.1	vnt.	1	
4.15.	Ketiniai, plaukiojančio tipo šulinių dangčiai betoniniams šuliniams d1500, D400 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.3; 3.3.1	vnt.	1	
4.16.	Išorinio kritimo stovo įrengimas GB d1000 šulinyje (vamzdžio skersmuo d200 mm, trišakis – 1vnt, alkūnė – 1vnt.)	-	kompl.	2	h-1,3 m h-1,2 m
4.17.	Vidinio kritimo stovo įrengimas GB d1500 šulinyje (vamzdžio skersmuo d200 mm, trišakis – 1vnt, alkūnė – 1vnt.)	-	kompl.	1	h-1,6 m
4.18.	Betonas latakų formavimui	2.3	m^3	1,8	
4.19.	Protarpinis PP vamzdžiui d200 mm	2.3	vnt.	3	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
4.20.	Protarpinis PP vamzdžiui d315 mm	2.3	vnt.	3	
4.21.	Protarpinis PP vamzdžiui d400 mm	2.3	vnt.	7	
4.22.	PP šulinys d600, komplekte su kinete, su kalaus ketaus kampinėmis grotelėmis. Šulinių gylis iki 1,5 m	3.1.2; 3.2.2	kompl.	15	
4.23.	PP šulinys d600, komplekte su kinete, su kalaus ketaus plaukiojančio tipo liuku D400 ir jo įrengimas Liukas – hermetinis su gumuota tarpine, raktu. Šulinio gylis iki 1,5 m	3.1.2; 3.2.1	kompl.	1	L1-26 Perspektyvoje keičiamas į groteles
4.24.	PP šulinys d600, komplekte su kinete, su kalaus ketaus plaukiojančio tipo liuku D400 ir jo įrengimas Liukas – hermetinis su gumuota tarpine, raktu. Šulinio gylis iki 3,0 m	3.1.2; 3.2.1	kompl.	11	
4.25.	PP šulinys d600, komplekte su kinete, su liuku A15 ir jo įrengimas. Liukas – hermetinis su gumuota tarpine, raktu. Šulinio gylis iki 3,0 m	3.1.2; 3.2.1	kompl.	2	
4.26.	PP šulinys d425, komplekte su kinete, su liuku A15 ir jo įrengimas. Šulinių gyliai:1,7 iki 2,7 m	3.1.2; 3.2.1	kompl.	3	
4.27.	Gamtinis smėlis pagrindui vamzdynams ir šuliniams	-	m^3	47,8	
4.28.	Komunikacijų žymėjimo ženklai	3.3	kompl	23	
4.29.	Paklotų savitakinių nuotekų tinklų, šulinių bandymas, TV inspekcija	2.4	m	759,0	
4.30.	Žemės darbai PP vamzdžiams d200: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	43,6	
4.31.	Žemės darbai PP vamzdžiams d250: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	16,8	
4.32.	Žemės darbai PP vamzdžiams d315: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	28,8	
4.33.	Žemės darbai PP vamzdžiams d400: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	669,8	
5.	**VADENTIEKIO TINKLAI (V1)**				
5.1.	PE100 PN10 d110 vamzdžiai, klojami atviru būdu, gylis iki 2,5 m	2.3; 4	m	77,2	
5.2.	PE100 PN10 d200 vamzdžiai, klojami atviru būdu, gylis iki 2,5 m	2.3; 4	m	729,7	
5.3.	PE100 RC PN10 d315 vamzdžiai, klojami uždaru būdu, gylis iki 2,5 m (įvertinant darbo duobių įrengimą)	2.3; 4	m	12,5	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
5.4.	Apvalūs Gb vandentiekio šulinys d2000 mm, gylis 2,00 – 2,50 m: - Ketinis, plaukiojančio tipo šulinio dangtis betoniniams šuliniams, B125 apkrovų klasės - KK flanšinis keturšakis PN10 DN200/100 - Universalus flanšas - mova DN200 (2 vnt.) - Universalus flanšas - mova DN100 - Flanšinė trumpa sklendė DN200 (2 vnt.) - Flanšinė trumpa sklendė DN100 - KK flanšinis trišakis PN10 DN100/50 - Nuorinimo vožtuvas 1“ su ventiliu - Aklinis flanšas DN100 - Betonas vamzdyno atramoms po armatūra (1,0 m^3)	3.1.1; 4	kompl./ m^3	1/1,3	V1-2
5.5.	Apvalūs Gb vandentiekio šulinys d1500 mm, gylis 2,00 – 2,50 m: - Ketinis, plaukiojančio tipo šulinio dangtis betoniniams šuliniams, D400 apkrovų klasės - Flanšinė trumpa sklendė DN200 - Aklinis flanšas DN200 - Betonas vamzdyno atramoms po armatūra (0,15 m^3)	3.1.1; 4	kompl./ m^3	1/1,0	V1-3
5.6.	Antžeminio gaisrinio hidranto įrengimas: - Flanšinis adapteris DN100 atsparus tempimui su įvore PE vamzdžiams - Flanšinė trumpa sklendė DN100 su reguliuojamo ilgio prailginimo velenu, kapa ir atramine plokšte (0,12 m^3) - Flanšinė alkūnė DN100 - Rutulinis atbulinis vožtuvas DN100 - Nusidrenavimo atvamzdis - Gofruotas PP vamzdis d1000 (min. 0,6 m) - Viršutinė hidranto kolonos dalis (įskaitant žemės darbus)	4.5	kompl.	3	
5.7.	Protarpinės PE vamzdžiui d315 šulinyje	2.3	vnt.	1	
5.8.	Protarpinės PE vamzdžiui d200 šulinyje	2.3	vnt.	4	
5.9.	Protarpinės PE vamzdžiui d110 šulinyje	2.3	vnt.	1	
5.10.	El. v. PE trišakis d200/110	4	vnt.	3	Hidranto atšakai
5.11.	KK flanšinis trišakis DN200/100	4	vnt.	5	
5.12.	Flanšinis adapteris DN100 atsparus tempimui su įvore PE d110 vamzdžiam	4	vnt.	5	
5.13.	El. v. PE aklė d315	4	vnt.	1	
5.14.	El. v. PE aklė d110	4	vnt.	1	
5.15.	Įvado atjungimo požeminė sklendė d110 komplekte su prailginimo velenu, kapa, atramine plokšte (0,05 m^3)	4	komp.	5	
5.16.	Betonas vamzdyno atramoms po armatūra	4	m^3	3,2	
5.17.	Gamtinis smėlis pagrindui vamzdynams ir šuliniams	-	m^3	54,2	
5.18.	Komunikacijų žymėjimo ženklai	3.3	vnt.	12	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
5.19.	Paklotų vandentiekio tinklų, šulinių bandymas, plovimas, dezinfekcija	2.4	m	819,4	
5.20.	Žemės darbai PE vamzdžiams d315: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	12,5	
5.21.	Žemės darbai PE vamzdžiams d200: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	729,7	
5.22.	Žemės darbai PE vamzdžiams d110: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	77,2	
6.	**BUITINĖS NUOTEKOS (F1)**				
6.1.	PP vamzdžiai d200 klojami atviru būdu, gylis 1,5 m	2.3; 4	m	41,1	
6.2.	PP vamzdžiai d315, klojami atviru būdu, gylis 1,7-5,3 m	2.3; 4	m	756,2	
6.3.	Apvalūs gelžbetoniniai nuotakyno šuliniai įrengiami šlapiuose gruntuose (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šulinių):	3.1.1			
6.4.	- d1000 mm gylis 4,5 – 5,0 m	3.1.1	vnt./m^3	1/1,4	
6.5.	- d1500 mm gylis 1,5 – 2,0 m	3.1.1	vnt./m^3	1/0,8	
6.6.	- d1500 mm gylis 4,0 – 4,5 m	3.1.1	vnt./m^3	1/2,0	
6.7.	- d1500 mm gylis 5,0 – 5,5 m	3.1.1	vnt./m^3	1/2,4	
6.8.	Ketiniai dangčiai betoniniams šuliniams d1000, A15 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.2; 3.2.1	vnt.	1	
6.9.	Ketiniai dangčiai betoniniams šuliniams d1500, A15 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.2; 3.2.1	vnt.	1	
6.10.	Ketiniai, plaukiojančio tipo šulinių dangčiai betoniniams šuliniams d1500, D400 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.2; 3.2.1	vnt.	1	
6.11.	Ketiniai, plaukiojančio tipo šulinių dangčiai betoniniams šuliniams d1500, B125 apkrovų klasės, hermetiniai su gumuota tarpine, raktu.	3.2; 3.2.1	vnt.	1	
6.12.	PP šulinys d600, komplekte su kinete, su kalaus ketaus plaukiojančio tipo liuku B125 ir jo įrengimas Liukas – hermetinis su gumuota tarpine, raktu. Šulinio gylis: 2,4 – 5,3 m	3.2; 3.1.2	kompl.	11	
6.13.	PP šulinys d425, komplekte su kinete, su liuku A15 ir jo įrengimas. Šulinių gyliai: 2,4 - 4,7 m	3.2; 3.1.2	kompl.	6	
6.14.	Gamtinis smėlis pagrindui vamzdynams ir šuliniams		m^3	49,4	
6.15.	Betonas latakų formavimui	2.3	m^3	1,2	
6.16.	Protarpinis PP vamzdžiui d315 mm	2.3	vnt.	5	
6.17.	Komunikacijų žymėjimo ženklai	3.3	kompl	21	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
6.18.	Paklotų savitakinių nuotekų tinklų, šulinių bandymas, TV inspekcija	2.4	m	797,3	
6.19.	Žemės darbai PP vamzdžiams d200: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	41,1	
6.20.	Žemės darbai PP vamzdžiams d315: - tranšėjų vamzdžiams iškasimas; - pagrindo po plastikiniais vamzdžiais paruošimas; - tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas; - paviršiai atstatomi S dalyje	2.2	m^3	756,2	

Pastabos:

1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu. Priimamų instaliacijai medžiagų kokybė ir techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente.
2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šių sistemų įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius bei jų specifikacijas, įvertinti darbų kiekius bei suderinti su statytoju.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo/patikslinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-16 Nr. (8.18 E) D3-9013
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Direktoriaus pavaduotojas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-16 10:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	05_SZ (etapais) – 11.13.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261109.12
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-16 nuorašą suformavo Sonata Skominienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-16)