ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 2026-11- Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO ZYPLIŲ DVARO SODYBOS (1616) TERITORIJOJE ESANČIOS AIKŠTELĖS REKONSTRAVIMO DARBAI (ATVIRAS SUPAPRASTINTAS)“ PIRKIMO NUMERIS 10171953

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) pirkimo „Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Zyplių dvaro sodybos (1616) teritorijoje esančios aikštelės rekonstravimo darbai (atviras supaprastintas)“, pirkimo numeris 10171953 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjų prašymus paaiškinti Pirkimo sąlygas. Šiuo raštu teikiame atsakymus.

1 Klausimas. (kalba netaisyta). „*Prašome paaiškinti ir patikslinti pirkimo dokumentus, kadangi projekto ENERO-166(2025)-TDP-MŽ dalyje nurodyti darbų kiekiai bei aprašymai nesutampa su kartu pateiktais Excel kiekių žiniaraščiais. Dokumentuose nurodoma, kad Rangovas (pirkimo laimėtojas) per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus su darbų įkainiais. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti, kuriais duomenimis vadovautis rengiant pasiūlymą ir atliekant sąmatinius skaičiavimus – projekto žiniaraščiais ar Excel žiniaraščiais, kurie šiuo metu neatitinka projektinių kiekių ir sprendinių?*


Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnį pirkimo dokumentai privalo būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių.“

Atsakymas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.1. punkte nurodyta perkamų darbų apimtis. Rangos darbai turės būti atlikti pagal pateiktą techninį darbo projektą. Pirkimui taikoma fiksuotos kainos kainodara, todėl tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti bendrą kainą už visų techniniame darbo projekte numatytų darbų atlikimą, įvertinęs visą Pirkimo objekto apimtį, techninius sprendinius, medžiagas, įrenginius ir kitus tinkamam sutarties įvykdymui būtinus elementus. Sąmatiniai skaičiavimai su darbų įkainiais bus naudojami konkretaus papildomo darbo arba atsisakomo darbo pagal rangos sutartį įkainiui apskaičiuoti, kaip tai nustatyta Pirkimo dokumentuose.

2 Klausimas. (kalba netaisyta). Klausimai, pateikti darbų kiekių žiniaraščiui

9		Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	14,000	650m2 skaldos storis 15cm ; 750m2 skaldos storis 20cm. Prašom patikslinti.
2		Parkavimo vietų žymėjimas purškiamais dažais	m	195,000	ENERO-166(2025)-TDP-SP-03.2 pateikta linijos iš akmenų??? Prašom patikslinti

26		Filtruoto drenažo įrengimas ir prijungimas prie L2 pagal E–E detalę	kompl.	1,000	Prašom pateikti detalę E-E

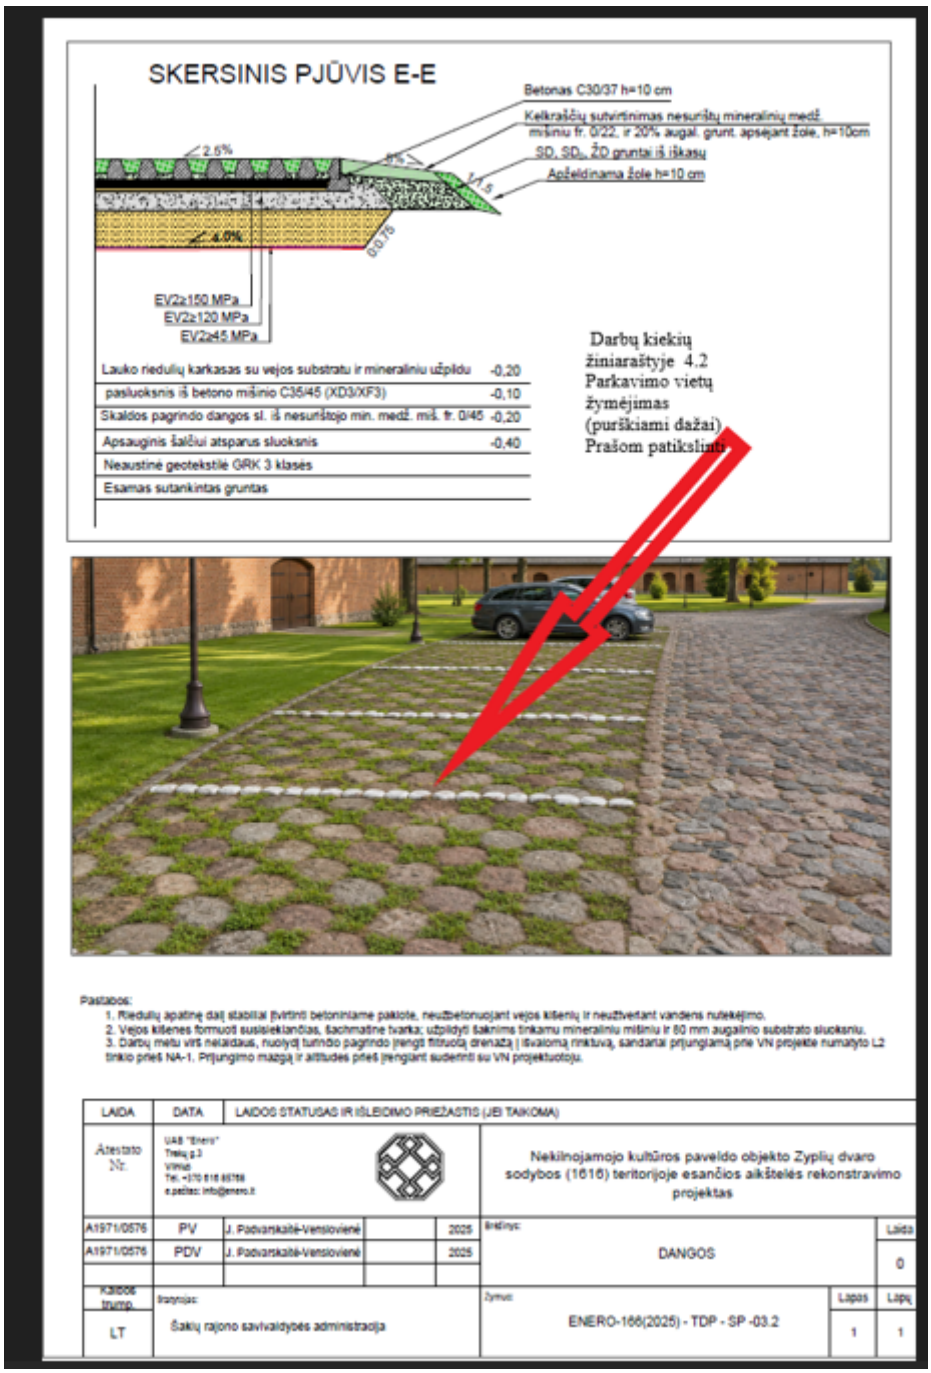

Atsakymas. A–A dangai (750 m²) numatytas 20 cm fr. 0/45 skaldos pagrindas. D–D dangai (650 m²) numatyti du skaldos sluoksniai: apatinis fr. 0/45 – 20 cm ir papildomas viršutinis fr. 0/32 – 15 cm. Todėl 20 cm sluoksnio kiekis lieka 1 400 m², o papildomo 15 cm sluoksnio – 650 m². D–D 5 cm atsijų pasluoksnis skaičiuojamas atskirai. Žr. SP-MŽ 2.2–2.3 ir SP-05.

E–E detalė pateikta brėžinyje ENERO-166(2025)-TDP-SP-03.2, galutinio SP PDF 45 puslapyje. Dangos plotas – 556 m², riedulių ir vejos intarpų – po 278 m². Drenažui palikta 1 kompl.: filtruoto drenažo sistemą su medžiagomis, išvalomu rinktuvu ir sandariu prijungimu prie L2 prieš NA-1 pagal E–E ir TS-09.

SP-03.2 pateikta E–E dangos detalė su iliustracine nuotrauka. SP-MŽ 4.2 pozicijoje parkavimo vietų žymėjimui numatyti purškiami dažai – 195 m; tokia apimtis palikta darbų kiekių žiniaraštyje (Excel). Nuotraukoje matomos akmenų juostos nėra papildomai įkainojamos ženklinimo juostos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 dalimi, Bendrųjų Pirkimo sąlygų 5.4 punktu, perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina pirkimo dokumentus ir informuoja, kad:

1. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priede „Darbų kiekių žiniaraštyje“ (Excel) *Sklypo plano dalyje* patikslinti darbų ir išlaidų aprašymai šiose pozicijose: Ardymo darbai – 4, 5 ir 7 pozicijos; Dangų darbai – 1, 2, 6, 14–16, 22–24, 27 ir 31 pozicijos; Bortų darbai – 1 ir 2 pozicijos;

2. Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priede „Darbų kiekių žiniaraštyje“ (Excel) *Sklypo plano dalis* papildyta 6 skyriumi „*Žvalgomieji archeologiniai tyrimai*“.

Teikdami pasiūlymus tiekėjai privalo vadovautis patikslintais Pirkimo dokumentais.

PRIDEDAMA. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

Komisijos pirmininkas Remigijus Dumčius

A. Bakanevičienė, tel. +370 345 66117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS*

Statinių grupė **Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Zyplių dvaro sodybos (1616) teritorijoje esančios aikštelės rekonstravimo projektas**

Statinys **Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Zyplių dvaro sodybos (1616) teritorijoje esančios aikštelės rekonstravimo projektas**

Žiniaraštis **Sklypo plano dalis**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
	1	**Ardymo darbai**				
1		Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	2,340		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	561,600		
3		Asfaltbetonio laužas	t	561,600		
4		Grunto ir netinkamų senų pagrindų kasimas bei pakrovimas: 2 237,40 m³ grunto ir iki 702,00 m³ senų pagrindų	100m3	29,394		
5		Grunto ir netinkamų senų pagrindų transportavimas 1 km; pakrovimas įvertintas kasimo pozicijoje	100m3	29,394		
6		Grunto ir netinkamų senų pagrindų transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km	100m3	29,394		
7		Skaldos tako dangos 10 cm išardymas ir išvežimas	100m3	1,690		
					Iš viso skyriuje Nr. 1 (Eur be PVM)	
	2	**Dangos**				
1		Skaldytų arba lauko akmenų grindinio įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100m2	6,960		
2		Betono pagrindo įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 5.00 cm) k9=1.15	100m2	6,960		
3		Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	6,960		
4		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio k9=1.15	100m3	2,784		
5		Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	6,960		
6		D–D atsijų fr. 2/5–2/8 pasluoksnio įrengimas, h = 5 cm	100m2	6,500		
7		Skaldytų arba lauko akmenų grindinio įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100m2	14,000		
8		Betono pagrindo įrengimas, h = 10 cm, tik A–A dangai	100m2	7,500		
9		Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	14,000		
10		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio k9=1.15	100m3	7,700		
11		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio k9=1.15	100m3	2,800		
12		Geotekstilės paklojimas*geotinklas k9=1.15	100m2	14,000		
13		Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	14,000		
14		D–D viršutinio skaldos pagrindo fr. 0/32 įrengimas, h = 15 cm	100m2	6,500		
15		Organiškai (gysločio sėklų luobelių) surištos skaldelės fr. 0/11 dangos įrengimas, h = 5 cm	100m2	4,640		
16		Gysločio sėklų luobelių rišiklis (1kg-27,3 eu. 6 kg rišiklio ir 1 tona skaldos mišinio)	kg	223,000		
17		Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,640		
18		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio k9=1.15	100m3	3,016		
19		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio k9=1.15	100m3	0,928		
20		Geotekstilės paklojimas*geotinklas k9=1.15	100m2	4,640		
21		Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	4,640		
22		Paruošiamieji ir baigiamieji SP darbai, esamų želdinių bei tinklų apsauga, pagrindų tankinimo ir laikomosios gebos bei sluoksnių kontrolės bandymai, geodeziniai nužymėjimai ir išpildomoji dokumentacija	kompl.	1,000		
23		Vejos intarpų augalinio substrato sluoksnio įrengimas, h = 80 mm	m3	22,240		
24		Vejos intarpų mineralinio mišinio sluoksnio įrengimas, h = 120 mm	m3	33,360		

25		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	2,780		
26		Skaldytų arba lauko akmenų grindinio įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15	100m2	2,780		
27		Visas E–E filtruoto drenažo komplektas su medžiagomis, išvalomu rinktuvu, sandariu prijungimu į L2 prieš NA-1 ir veikimo bandymais; įtraukti kitur neįskaičiuotus prijungimo žemės darbus. Pagal SP-03.2 ir TS-09	kompl.	1,000		
28		Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	5,560		
29		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio k9=1.15	100m3	2,224		
30		Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	5,560		
31		E–E armuotas nelaidus betono C35/45 (XD3/XF3) pasluoksnis, h ≈ 100 mm, su armatūra, klojiniais, riedulių įtvirtinimu, siūlių sandarinimu ir betono priežiūra pagal projekto sprendinius	100m2	5,560		
32		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,740		
33		Vejos dangos atstatymas po inžinerinių tinklų įrengimo	100m2	4,500		
34		Skaldos dangos atstatymas po inžinerinių tinklų įrengimo	100m2	0,050		
				Iš viso skyriuje Nr. 2 (Eur be PVM)		
	3	**Bortai**				
1		Riedulių atskyrimo borto įrengimas su betoniniu pagrindu pagal SP pjūvius ir TS (523 m, sąmatinis plotas 78,5 m²)	100m2	0,785		
2		Įbetonuoto tašytų riedulių vejos borto įrengimas su betoniniu pagrindu (790 m, sąmatinis plotas 158 m²)	100m2	1,580		
				Iš viso skyriuje Nr. 3 (Eur be PVM)		
	4	**Kita**				
1		Parkavimo ribotuvų montavimas iš elementų , kai ribotuvo elemento ilgis daugiau 1,5 m (elementas) k9=1.15	vnt	39,000		
2		Parkavimo vietų žymėjimas purškiamais dažais	m	195,000		
3		Vieno kelio ženklo skydelio ant stovo įrengimas, pamatui panaudojant bloką , kai stovas metalinis k9=1.15	vnt.	2,000		
4		Taktilinės vedimo dangos įrengimas, h = 8 cm, su paklotu ir pagrindais pagal detalę	100m2	0,141		
5		Taktilinės įspėjamosios dangos įrengimas, h = 8 cm, su paklotu ir pagrindais pagal detalę	100m2	0,140		
				Iš viso skyriuje Nr. 4 (Eur be PVM)		
	5	**Gerbūvis**				
1		Suolų įrengimas	vnt.	12,000		
2		Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	7,000		
3		Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stove 4 vnt)	vnt	8,000		
4		Informacinio stendo ant dviejų stovų montavimas su pamatais (gaminio tiekimas – lape „Įrenginių poreikis“)	vnt.	2,000		
				Iš viso skyriuje Nr. 5 (Eur be PVM)		
	6	**Žvalgomieji archeologiniai tyrimai**				
1		Žvalgomieji archeologiniai tyrimai – 11 šurfų, su būtinų tyrimų dokumentų, derinimų bei ataskaitos parengimu, šurfų užpylimu ir vietos sutvarkymu	vnt.	11,000	5,00	
				Iš viso skyriuje Nr. 6 (Eur be PVM)		
		Iš viso be PVM (1-6skyriuose nurodytų įkainių suma)				
		Pridėtinės vertės mokestis		21%		
		Iš viso su PVM (1-5 skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)				

Rangovas (pirkimo laimėtojas) per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus su darbų įkainiais

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS*

Statinių grupė **Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Zyplių dvaro sodybos (1616) teritorijoje esančios aikštelės rekonstravimo projektas**

Statinys projektas **Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Zyplių dvaro sodybos (1616) teritorijoje esančios aikštelės rekonstravimo**

Žiniaraštis **Elektrotechnika**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
	1	**Montavimo darbai ir medžiagos**				
		SKYDAI				
1		Automatinio jungiklio 20 A, C charakteristikos, 400 V montavimas esamame skyde pagal E-SŽ 1 poz.	vnt.	1,000		0,00
		KABELIAI				
2		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	4,850		0,00
3		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	1,260		0,00
4		Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	1,350		0,00
5		Galinių movų kabeliui Al 5×16 mm² montavimas (44 komplektai pagal E-SŽ 5 poz.)	kompl.	44,000		0,00
6		Aliuminiai galios kabeliai 5x16	m	485,000		0,00
7		Galios variniai kabeliai 5x6	m	126,000		0,00
8		Galios variniai kabeliai 3x1.5	m	135,000		0,00
9		Galinė mova kabeliui 5x16mm2	vnt	44,000		0,00
		ŠVIESTUVAI				
10		Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt	14,000		0,00
11		Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m	vnt	8,000		0,00
12		Dekoratyvinių LED šviestuvų 18 W, 26 W ir 58 W montavimas ant atramų	100vnt	0,220		0,00
13		Po z.1. Dekoratyvinis šviestuvas Salvi Ochocentis TA 72 TOP 60, 30K F4M2 PMMA, SC 18W arba analogas	vnt	5,000		0,00
14		Po z.2. Dekoratyvinis šviestuvas Salvi Ochocentis TA 72 TOP 60, 30K F4M2 PMMA, SC 58W arba analogas	vnt	8,000		0,00
15		Po z.3. Dekoratyvinis šviestuvas Salvi Ochocentis TA 72 TOP 60, 30K F4M2 PMMA, SC 26W arba analogas	vnt	5,000		0,00
16		Po z.4. Dekoratyvinis šviestuvas Salvi Ochocentis TA 72 TOP 60, 30K F4M2 PMMA, SC 26W arba analogas	vnt	4,000		0,00
17		Ap švietimo atrama h-8m, Atramoje JOR99969 grupė, 230V/"C"6A automatinis jungiklis.arba analogas	vnt	8,000		0,00
18		Ap švietimo atrama h-6m, Atramoje JOR99969 grupė, 230V/"C"6A automatinis jungiklis.arba analogas	vnt	9,000		0,00
19		Ap švietimo atrama h-3m, Atramoje JOR99969 grupė, 230V/"C"6A automatinis jungiklis.arba analogas	vnt	5,000		0,00
20		Pamatas 8m atramai	vnt	8,000		0,00
21		Pamatas 6m atramai	vnt	9,000		0,00
22		Pamatas 3m atramai	vnt	5,000		0,00
		ĮŽEMINIMAS				
23		Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte	m	132,000		0,00
24		Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles	100m	0,440		0,00
25		Cinkuotas įžeminimo strypas 1500 mm (22 kontūrai × 4 vnt., pagal E-SŽ 16 poz.)	vnt	88,000		0,00
26		ĮŽEMINIMO ELEKTRODŲ JUNGIAMOJI MOVA	vnt	66,000		0,00

27		Kalimo galvutė įžeminimo strypams	vnt	22,000		0,00
28		Strypo antgalis	vnt	44,000		0,00
29		Universali kryžminė jungtis vielai Rd8-10mm cinkuota	vnt	22,000		0,00
30		Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg	18,040		0,00
31		Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams)	kg	1,000		0,00
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
32		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,611		0,00
33		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,611		0,00
34		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,611		0,00
35		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	6,110		0,00
36		Vamzdis HDPE63mm	m	611,000		0,00
37		Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3	25,000		0,00
38		Norminės montavimo medžiagos pagal E-SŽ 22 poz., tik neįtrauktos į kitų pozicijų įkainius	kompl.	1,000		
39		Elektrofizikiniai matavimai, geodeziniai nužymėjimai ir išpildomoji dokumentacija pagal E-SŽ 24 poz.	kompl.	1,000		
					Iš viso skyriuje Nr. 1 (Eur be PVM)	0,00
	2	**Elektromobilių įkrovimo infrastruktūra**				
1		Visos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas pagal projekto sprendinius: įkrovimo stotelė, pamatas, vamzdžiai, kabeliai, skydelio įranga, apsaugos aparatai, prijungimas, bandymai ir paleidimas	kompl.	1,000		0,00
					Iš viso skyriuje Nr. 2 (Eur be PVM)	0,00
				Iš viso be PVM (1 skyriuje nurodytų įkainių suma)		0,00 €
				Pridėtinės vertės mokestis	21%	0,00 €
				Iš viso su PVM (1 skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)		**0,00 €**

Rangovas (pirkimo laimėtojas) per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus su darbų įkainiais

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS*

Statinių grupė Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Zyplių dvaro sodybos (1616) teritorijoje esančios aikštelės rekonstravimo projektas

Statinys Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Zyplių dvaro sodybos (1616) teritorijoje esančios aikštelės rekonstravimo projektas

Žiniaraštis Vandentiekio ir nuotekų tinklai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso be PVM
	1	**Vandentiekio tinklai V1**				
1		V1 žemės darbai vamzdynui atskiroje tranšėjoje iki 2,5 m gylio, su rankiniu kasimu tinklų apsaugos zonose, reikiamu tvirtinimu, vandens šalinimu, paklotu, užpylimu ir sutankinimu pagal LVN TS	km	0,040		0,00
2		Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	40,000		0,00
3		Mėlyni PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2.0mm PN 10	m	40,000		0,00
4		G/b vandentiekio šulinio D1,5 m įrengimas su D400 dangčiu, lipynėmis, pagrindu, sandariomis jungtimis ir hidroizoliacija pagal LVN-AR 4.1 bei TS	m3	1,500		0,00
5		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt	1,000		0,00
6		V1-1		0,000		0,00
7		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3,000		0,00
8		Mova- sriegis d32	vnt	2,000		0,00
9		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt	1,000		0,00
10		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant	m	0,300		0,00
11		Mėlyni PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2.0mm PN 10	m	0,300		0,00
12		Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt	1,000		0,00
13		Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 25	vnt	1,000		0,00
14		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2,000		0,00
15		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt	1,000		0,00
16		Atbuliniai vožtuvai diam. 1`	vnt	1,000		0,00
17		Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt	1,000		0,00
18		Redukcinis trišakis 25x15	vnt	1,000		0,00
19		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	1,000		0,00
20		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	1,000		0,00
21		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,400		0,00
22		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,400		0,00
		MAZGAS A				0,00
23		Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas k9=1.15	vnt.	1,000		0,00
24		Požeminė sklendė DN25	vnt	1,000		0,00
25		Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas k9=1.15	vnt	1,000		0,00
26		Sklendžių prailginimo velenų montavimas , kai veleno ilgis daugiau 2,0m k9=1.15	vnt	1,000		0,00
27		Įsipjovimas į vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm , vamzdyno skersmuo 50-80 mm k9=1.15	vnt	1,000		0,00
28		Balnas D32	vnt	1,000		0,00
29		Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15	10 vnt.	0,100		0,00
30		Universali jungtis D32 mm	vnt	1,000		0,00
31		Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	14,000		0,00
32		Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 75-110 mm k9=1.15	m	14,000		0,00
33		PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis vandentiekiui110x6.6 (juodas su mėlyna j.)	m	14,000		0,00
34		Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm k9=1.15	vnt	1,000		0,00
35		El. balnai LU PE100, SDR 11, 32mm PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)	vnt.	1,000		0,00
					Iš viso skyriuje Nr. 1 (Eur be PVM)	0,00
	2	**Lauko nuotekų šalinimo tinklai F1**				

1		F1 žemės darbai vamzdynui atskiroje tranšėjoje iki 1,5 m gylio, su rankiniu kasimu tinklų apsaugos zonose, reikiamu tvirtinimu, vandens šalinimu, paklotu, užpylimu ir sutankinimu pagal LVN TS	km	0,066		0,00
2		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,100		0,00
3		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,560		0,00
4		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt	5,000		0,00
5		PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x2000 (išor. nuotek.)	vnt	28,000		0,00
6		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	0,100		0,00
7		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	0,560		0,00
8		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,560		0,00
9		G/b F1 nuotekų šulinio D1,0 m įrengimas su D400 dangčiu, lipynėmis, pagrindu, sandariomis jungtimis ir hidroizoliacija pagal LVN TS	m3	0,800		0,00
10		Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 110 mm) k9=1.15	vnt	1,000		0,00
11		Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	1,000		0,00
12		Plastikinio F1 šulinio D425 mm įrengimas su dugnu, stovu, dangčiu, sandariomis jungtimis ir pagrindu pagal LVN TS	vnt.	1,000		0,00
13		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt	2,000		0,00
14		Įsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus balniškomis atšakomis, kai vamzdyno skersmuo iki 160 mm k9=1.15	vnt	1,000		0,00
					Iš viso skyriuje Nr. 2 (Eur be PVM)	0,00
	3	**Lauko lietaus nuotekų šalinimo tinklai L1**				
1		L1 žemės darbai vamzdynui atskiroje tranšėjoje iki 3,0 m gylio, su rankiniu kasimu tinklų apsaugos zonose, reikiamu tvirtinimu, vandens šalinimu, paklotu, užpylimu ir sutankinimu pagal LVN TS	km	0,055		0,00
2		250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,550		0,00
3		PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	9,200		0,00
4		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	0,550		0,00
5		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,550		0,00
6		G/b L1 nuotekų šulinio D1,0 m įrengimas su D400 dangčiu, lipynėmis, pagrindu, sandariomis jungtimis ir hidroizoliacija pagal LVN TS	m3	1,300		0,00
7		Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 250 mm) k9=1.15	vnt	1,000		0,00
8		Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	1,000		0,00
9		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt	1,000		0,00
10		Perkritimo d=200, h =1,5m įrengimas k9=1.15	vnt	1,000		0,00
11		Įsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus balniškomis atšakomis , kai vamzdyno skersmuo 200-315 mm k9=1.15	vnt	1,000		0,00
					Iš viso skyriuje Nr. 3 (Eur be PVM)	0,00
	4	**Lauko paviršinių nuotekų šalinimo tinklai L2**				
1		L2 žemės darbai vamzdynui atskiroje tranšėjoje iki 3,0 m gylio, su rankiniu kasimu tinklų apsaugos zonose, reikiamu tvirtinimu, vandens šalinimu, paklotu, užpylimu ir sutankinimu pagal LVN TS	km	0,096		0,00
2		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,230		0,00
3		PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x2000 (išor. nuotek.)	vnt	11,500		0,00
4		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,660		0,00
5		PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	22,000		0,00
6		250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,070		0,00
7		PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt.	3,500		0,00
8		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0,230		0,00
9		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,660		0,00

10		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	0,070		0,00
11		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,960		0,00
12		Naftos atskirtuvo 6 l/s montavimas su paklotu, užpylimu, sandariomis jungtimis, įtvirtinimu pagal gamintojo dokumentaciją ir paleidimu (įrenginio tiekimas – įrenginių lape)	vnt.	1,000		0,00
14		G/b mėginių paėmimo šulinio MŠ-1 įrengimas su uždarymo sklende pagal LVN projekto sprendinius, D400 dangčiu, lipynėmis, sandarinimu ir hidroizoliacija	m3	1,120		0,00
15		Plastikinių L2 šulinių D600 mm su nusodinimo dalimi įrengimas, su D400 grotelėmis, dugnu, stovu, sandariomis jungtimis ir pagrindu	vnt	2,000		0,00
16		G/b L2 nuotekų šulinių D1,0 m įrengimas su D400 dangčiais, lipynėmis, pagrindais, sandariomis jungtimis ir hidroizoliacija pagal LVN TS	m3	3,360		0,00
17		Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 250 mm) k9=1.15	vnt	3,000		0,00
18		Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	3,000		0,00
19		Plastikinio L2 šulinio D425 mm įrengimas su dugnu, stovu, dangčiu, sandariomis jungtimis ir pagrindu pagal LVN TS	vnt.	1,000		0,00
20		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt	7,000		0,00
21		D400 polimerbetoninių latakų montavimas su betoniniu pagrindu, šoniniu apibetonavimu ir sandarinimu pagal LVN TS-5 (gaminių tiekimas – įrenginių lape)	100m	0,288		0,00
					Iš viso skyriuje Nr. 4 (Eur be PVM)	0,00
	5	**Pamatas automatiškai išsivalančiam tualetui**				
1		Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,044		0,00
2		Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,044		0,00
3		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės	100m3	0,044		0,00
4		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi k9=1.15	100m3	0,011		0,00
5		Smėlio-žvyro mišinys	m3	1,050		0,00
6		WC gelžbetoninės pamatų plokštės įrengimas su klojiniais, armatūra ir įrenginio tvirtinimo elementais pagal projekto bei gamintojo dokumentaciją	m3	1,580		0,00
7		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 2,5m iki 3,0m k9=1.15	km	0,006		0,00
8		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,060		0,00
9		PVC vamzdžiai klasė S 110x3.4x1000 (išor. nuotek.)	vnt	6,000		0,00
10		Fasoninės dalys	kompl.	1,000		0,00
11		WC vandentiekio įvado D32 įrengimas su LVN-B.2 parodytu įvado apšildymu ties įėjimu į WC	m	6,000		0,00
12		Mėlyni PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2.0mm PN 10	m	6,000		0,00
13		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,007		0,00
14		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,007		0,00
15		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,100		0,00
16		Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 16/11 (rulon.)	m	10,000		0,00
17		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,100		0,00
18		Įžeminimo 25 mm2 skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas	100m	0,100		0,00
19		Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100vnt	0,020		0,00
20		Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,010		0,00
21		Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 60mm, gylis 200 mm	100vnt	0,010		0,00
22		Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (trapai su nešvarumų indu) k9=1.15	vnt	2,000		0,00
					Iš viso skyriuje Nr. 5 (Eur be PVM)	0,00
				Iš viso be PVM (1-5 skyriuose nurodytų įkainių suma)		0,00 €
				Pridėtinės vertės mokestis	21%	0,00 €
				Iš viso su PVM (1-5 skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)		**0,00 €**

Rangovas (pirkimo laimėtojas) per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus su darbų įkainiais

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS*

Statinių grupė Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Zyplių dvaro sodybos (1616) teritorijoje esančios aikštelės rekonstravimo projektas

Statinys projektas **Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Zyplių dvaro sodybos (1616) teritorijoje esančios aikštelės rekonstravimo**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso be PVM
	1 Kita					
1		Parkavimo ribotuvo elementas	vnt.	39,00		0,00
					Iš viso skyriuje Nr. 1 (Eur be PVM)	**0,00**
	2 Gerbūvis					
2		Dviejų vietų automatinis WC, pritaikytas ŽN, su medžio apdaila, rezervuaru ir slėgio stiprintuvu: tiekimas, iškrovimas kranu, pastatymas, tvirtinimas, prijungimas, paleidimas, bandymai ir personalo apmokymas. Pamatai bei lauko įvadai – VN lape; jų nedubliuoti	kompl.	1,00		0,00
3		Suolas (tiekimas; montavimas – SP lape)	vnt.	12,00		0,00
4		Šiukšliadėžė (tiekimas; montavimas – SP lape)	vnt	7,00		0,00
5		Dviračių stovas (tiekimas; montavimas – SP lape)	vnt.	8,00		0,00
6		Informacinis stendas (tiekimas; montavimas – SP lape)	vnt	2,00		0,00
					Iš viso skyriuje Nr. 2 (Eur be PVM)	0,00
	3 Lauko paviršinių nuotekų šalinimo tinklai L2					
7		Naftos produktų atskirtuvas D2085 mm, 6 l/s, su koalescenciniu filtru, smėlio ir nuosėdų talpykla bei apibėgimu (tiekimas; montavimas – VN lape)	kompl.	1,00		0,00
8		D400 polimerbetoninių latakų 21,5 m linijos gaminių komplektas su galiniais, reviziniais ir prijungimo elementais pagal LVN TS-5 (montavimas – VN lape)	kompl.	1,00		0,00
9		D400 polimerbetoninių latakų 7,3 m linijos gaminių komplektas su galiniais, reviziniais ir prijungimo elementais pagal LVN TS-5 (montavimas – VN lape)	kompl.	1,00		0,00
					Iš viso skyriuje Nr. 3 (Eur be PVM)	0,00
					Iš viso be PVM (1-3 skyriuose nurodytų įkainių suma)	0,00 €
					Pridėtinės vertės mokestis 21%	0,00 €
					Iš viso su PVM (1-3 skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)	**0,00 €**

Rangovas (pirkimo laimėtojas) per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus su darbų įkainiais

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į paklausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-18 Nr. VPR-737
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Dumčius Vyr. specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-18 16:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-11-16 18:43 - 2031-11-16 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedo_2 priedas_Zyplių DKŽ_1118 redakcija.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261109.12
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-18 nuorašą suformavo Asta Bakanevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-18)