



# BETONO TRINKELIŲ DANGA BT

SKERSINIS PĖJŪVIS A-A (B-B) M 1:20

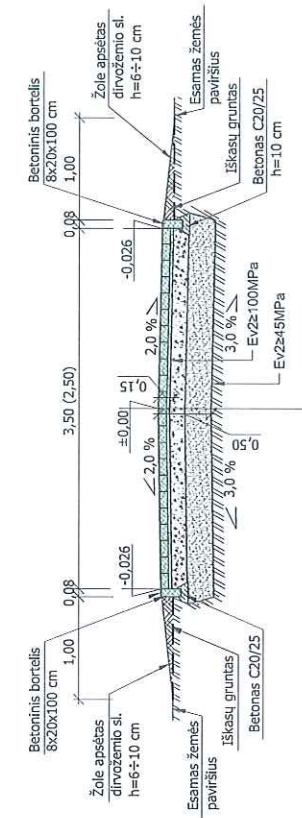


Betono trinkelės (žalios spalvos) 20(10)x10x6 cm	0,06
Granito skaldos iššijos	0,03
Dolomito skaldos sluoksnis 16/32	0,15
Apsauginis šaltūli atsparus sluoksnis	0,26
Esamas sutankintas žemės paviršius	

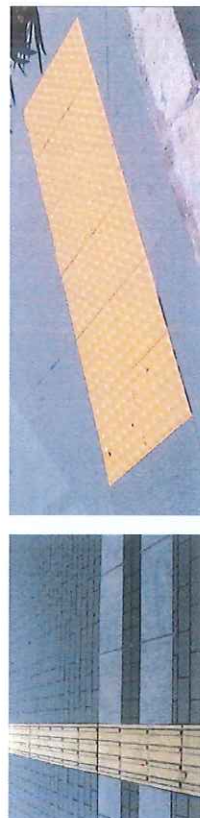

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjimieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo:  
 - lygiagrečių juostelių (4 - 5 mm aukščio, 20 - 25 mm pločio, išdėstytų kas 40 - 60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;  
 - apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20 - 25 mm, aukštis 4 - 5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus.

SKERSINIS PĖJŪVIS C-C M 1:20

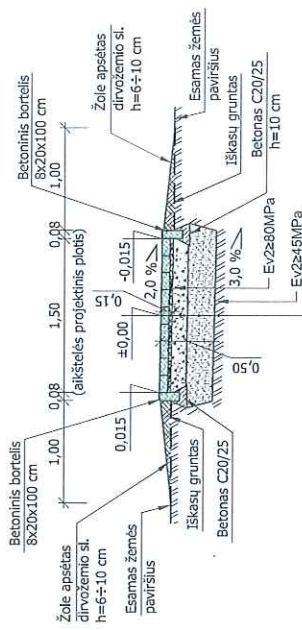

Betono trinkelės (žalios spalvos) 20(10)x10x6 cm	0,06
Granito skaldos iššijos	0,03
Dolomito skaldos sluoksnis 16/32	0,15
Apsauginis šaltūli atsparus sluoksnis	0,26
Esamas sutankintas žemės paviršius	

Pastabos:  
 BT-1 betono trinkelė dangos remontas - 595,0m<sup>2</sup> (dangos ploitis: 1,2m; 2,5m), išardoma esama danga ir įrengiama betono trinkelė danga. BT-2 betono trinkelė dangos įrengimas - 60,0m<sup>2</sup>.

- Atliekami darbai:
1. Grunto kasimas takų lovijai įrengimui (iki 40 cm).
  2. Tako dugno planiravimas. Grunto sutankinimas.
  3. Gaminio smėlio Kz1,0x10 m/parą 26 cm sluoksnio paskleidimas, sutankinimas.
  4. Dolomitinės skaldos (16/32) 15 cm sluoksnio paskleidimas, sutankinimas.
  5. Beton trinkelė (žalios spalvos) 20(10)x10x6 cm dangos ant 3 cm granulinės skaldos iššijų klojimas.
  6. G/b vejos bortai 8x20x100 įrengiami ant 10 cm sluoksnio betono C16/20.
  7. Tako kraštuose paskleidžiamas ir apšėjamas žolėmis 10 cm storio derlingo dirvožemio sluoksnis iki 1 m pločio juostomis.
  8. ŽN pritaikytoje judėjimo trasoje prieš aukščiu pasikeitimus įrengiami tako pločio, 60 cm ilgio, atitraukti nuo paraukštelėjimo įspėjimieji paviršiai - betono trinkelės su kauburėliais, skirti įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus. Taip pat ŽN pritaikytoje judėjimo trasoje įrengiami palydintieji paviršiai skirti judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti - betono trinkelės su lygiagrečiomis juostelėmis 30 cm pločio juosta. Įspėjimų paviršių išdėstymą žiūrėti sklypo plane.
  9. Mažmenys pateikti centimetrtais.

Kval. Patv. Dok. Nr.	Projektuotoja Jolanta Raginienė S. Skapo g. 3-4, Vilnius tel. 8 659 57618		TERITORIJOS, ESANČIOS PRIE PLUNGĖS SAULĖS GIMNAZIJOS, SUTVARKYMO, PRITAKANT JA EDUKACINEI VEIKLAI, TECHNINIS PROJEKTAS	
	4134_3215	PV A. Vengris	2019-09	BETONO TRINKELIŲ DANGA BT M 1:20
PP	Statytojas: Asociacija Plungės miesto vietos veiklos grupė		Lapų	Lapų
			1	1