| | |
|---|---|
| Projekto rengimo etapas | **TECHNINIS DARBO PROJEKTAS** |
| Projekto laida | **A** |
| Kompleksas | **NOA/1-SU-378-TDP-BD** |
| Projektuotojas | **UAB „NOARCHITECTS“,<br>Kalvarijų g. 1, LT-09310 VILNIUS** |
| Projekto pavadinimas | **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR. 3403/0009:10 ir A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS** |
| Statybos adresas | **Anykščių m., Anykščių r. sav.** |
| Statinio kategorija | **Nesudėtingieji statiniai (II grupė)** |
| Statybos rūšis | **REKONSTRAVIMAS** |
| Projekto dalis | **STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS** |
| Teritorija | **ANYKŠČIŲ SENOJO MIESTO VIETA (17147)<br>ANYKŠČIŲ MIESTO ISTORINĖ DALIS (17071)<br>ANYKŠČIŲ REGIONINIS PARKAS (947)<br>PAMINKLAS A. VIENUOLIUI - ŽUKAUSKUI (15283)<br>NATURA 2000** |

| Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas |
|---|---|---|
| PROJEKTUOTOJAS | **UAB NOARCHITECTS** | |
| PROJEKTO VADOVAS | **MARIJA NEMUNIENĖ**<br>Atest. Nr. A 976, 0267 | |
| PROJEKTO DALIES VADOVAS | **MARIJA NEMUNIENĖ**<br>Atest. Nr. A 976, 0267 | |
| STATYTOJAS | **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ** | |

Vilnius, 2025 m. lapkričio mėn.

# PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Dokumento Nr. | Laida | Dokumento pavadinimas |
|---|---|---|---|
| *Bendrieji duomenys* | | | |
| 1 | NOA/1-SU-378/TDP-BD | A | Bendroji dalis |
| 2 | NOA/1-SU-378/TDP-SP | A | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis |
| **3** | **NOA/1-SU-378/TDP-A** | **A** | **Statinio architektūros dalis** |
| 4 | NOA/1-SU-378/TDP-K | A | Statinio konstrukcijų dalis |
| 5 | NOA/1-SU-378/TDP-E | A | Elektrotechnikos dalis |
| 6 | NOA/1-SU-378/TDP-LVN | A | Paviršinių nuotekų tinklų |
| 7 | NOA/1-SU-378/TDP-SO | A | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |
| 8 | NOA/1-SU-378/TDP-SSK | A | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | A laidos korekcijos pagal patikslintą užsakovo užduotį |
| 0 | 2020 12 | | Statybą leidžiančio dokumento gavimui |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
Info@noarchitects.lt, +37060415920

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR. 3403/0009:10 ir A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: Anykščių rajono sav. Anykščių m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERSKUTĖ | | 2025 11 27 |
| | | | |

**PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**

LAIDA: A

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LT | **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** | NOA/1-SU-378-TDP-SŽ | LAPAS: 1 | LAPŲ: 1 |

## BRĖŽINIŲ IR TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Dokumento Nr. | Laida | Dokumento pavadinimas |
|---|---|---|---|
| | | *Bendrieji duomenys* | |
| 1 | NOA/1-SU-378-TDP-SŽ | A | Techninio darbo projekto sudėties žiniaraštis |
| 2 | NOA/1-SU-378-TDP-A.SŽ | A | Brėžinių ir tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis |
| 3 | NOA/1-SU-378-TDP-A.AR | A | Aiškinamasis raštas |
| 4 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR | A | Bendrųjų rodiklių lentelė |
| 5 | NOA/1-SU-378-TDP-A.ND | A | Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši dalis |
| | | *Techninės specifikacijos* | |
| 6 | NOA/1-SU-378-TDP-A.TS | A | Techninės specifikacijos |
| | | *Priedai* | |
| 7 | | | Projekto dalies vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai |
| | | *Brėžiniai* | |
| 8 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-00 | A | Brėžinių žiniaraštis |
| 9 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-01 | A | Suoliukas S1, M 1:15 |
| 10 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-02 | A | Šiukšliadėžė R1, M1:15 |
| 11 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-03 | A | Pandusas P1, P3 , turėklas T6-T8 |
| 12 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-03.1 | A | Pandusas P1, P3 , turėklas T6-T8 M 1:75 |
| 13 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-03.2 | A | Pandusas P1, P3 , turėklas T6-T8 M 1:15 |
| 14 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-04 | A | Aikštės turėklo T1 principinė detalė, M 1:15 |
| 15 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-04.1 | A | Aikštės turėklo T1.1 principinė detalė, M 1:15 |
| 16 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-04.2 | A | Aikštės turėklo T2 principinė detalė, M 1:15 |
| 17 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-05 | A | Pjūvis per aikštės laiptus L1,L2, M 1:20 |
| 18 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-06 | A | Turėklo T3 principinė detalė, M 1:20 |
| 19 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-06.1 | A | Pjūvis per L3 laiptus, M 1:50 |
| 20 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-07 | A | Turėklo T4 principinė detalė, M 1:20 |
| 21 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-07.1 | A | Pjūvis per L4 laiptus, M 1:50 |
| 22 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-08 | A | Turėklo T5, T5.1 principinė detalė, M 1:20 |
| 23 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-08.1 | A | Pjūvis per L5, L5.1 laiptus, M 1:20 |
| 24 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-09 | A | Turėklo T7 principinė detalė, M 1:15 |
| 25 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-09.1 | A | Pjūvis per L7 laiptus, M 1:15 |
| 26 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-10 | A | Gultas G1, M 1:15 |
| 27 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-11 | A | Dviračių stovas D1 |
| 28 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-12 | A | Pakelta tako dalis su atramine sienute, PK1 |
| 29 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-12.1 | A | Pakelta tako dalis su atramine sienute, PK1 |
| 30 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-13 | A | Infostendas i1 |
| | | *Sąnaudų kiekiai* | |
| 31 | NOA/1-SU-378-A.BR-SKŽ | A | Sąnaudų kiekių žiniaraštis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | A laidos korekcijos pagal patikslintą užsakovo užduotį |
| 0 | 2020 12 | | Statybą leidžiančio dokumento gavimui |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
Info@noarchitects.lt, +37060415920


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR. 3403/0009:10 ir A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: Anykščių rajono sav. Anykščių m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERSKUTĖ | | 2025 11 27 |
| | | | |

**BRĖŽINIŲ IR TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

LAIDA: A

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LT | **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** | NOA/1-SU-378-TDP.A.SŽ | LAPAS: 1 | LAPŲ: 1 |

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

TURINYS


1. Projekto rengimo pagrindas....2
2. Bendrieji duomenys....3
3. Projekto tikslas....3
4. Sklypo apibūdinimas....3
5. Esama būklė....4
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga....4
7. Bendrieji sprendiniai....6
8. Tvarumas....7
9. Projekto dalių aprašymas....10
10. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo aprašymas....11
11. Atliekų surinkimas ir tvarkymas....11
12. Mažoji architektūra....12
13. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo aprašymas....17
14. Aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia sprendiniai....18


| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | A laidos korekcijos pagal patikslintą užsakovo užduotį |
| 0 | 2020 12 | | Statybą leidžiančio dokumento gavimui |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
Info@noarchitects.lt, +37060415920


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR. 3403/0009:10 ir A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: Anykščių rajono sav. Anykščių m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | **AIŠKINAMASIS RAŠTAS** | LAIDA |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | A |
| ARCH. | G. ČERSKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LT | **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** | NOA/1-SU-378-TDP-A.AR | LAPAS 1 | LAPŲ 1 |

## 1. Projekto rengimo pagrindas

Kitų inžinerinių statinių paskirties grupės (kitos paskirties statiniai) ž. sklype kad. nr. 3403/0009:10 ir A. Vienuolio g., Anykščių m., Anykščių r. sav., rekonstravimo projektas, anksčiau A.Vienuolio-Žukausko paminklo teritorijos sklypo dalies sutvarkymo techninis darbo projekto A laida (toliau - Projektas) parengtas vadovaujantis sutartimi Nr. NOA/1-SU-378 tarp Užsakovo “Anykščių rajono savivaldybės administracija” ir UAB „Noarchitects“, LR įstatymais bei galiojančiomis normomis, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir rekomendacijomis.
Projektas rengiamas atsižvelgiant į Anykščių rajono savivaldybės žalinimo plano sprendinius[1]. Šis planas skirtas didinti žolinių augalų ir želdinių kiekį, įgyvendinti gamta pagrįstus sprendimus, kurie teikia ekologinę, socialinę ir ekonominę naudą. Žalinimo sprendiniai apima strategiškai suplanuotą natūralių ir pusiau natūralių ekosistemų tinklą, kurio tikslas – gerinti aplinkos kokybę urbanizuotose teritorijose ir gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas. Planas nustato problemines sritis, kuriose labiausiai trūksta žaliųjų plotų, ir siūlo priemones, kaip didinti biologinę įvairovę bei mažinti taršą.

Privalomųjų dokumentų sąrašas:
1. Projektavimo užduotis (techninė specifikacija);
2. UAB Noarchitects Anykščių A. Vienuolio - Žukausko paminklo teritorijos sklypo dalies sutvarkymo techninis darbo projektas;
3. Žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai ir žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai;
4. Statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
5. Statinių kadastrinių matavimų bylų kopijos;
6. Sklypo topografiniai matavimai, atlikti 2025 m. UAB “GEOVISATA”;
7. Anykščių miesto darnaus judumo planas, patvirtintas 2023 m. liepos 27 d.
8. Specialiųjų reikalavimų dokumentai;
9. Prisijungimo sąlygos Nr. 2E-4311, išduotos Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2018-10-31 d.;
10. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,NATURA 2000", teritorijoms reikšmingumo išvada Nr. NV2-7 (8.9.), išduota 2017-04-25 d.;
11. 2018 m. UAB ,,Geomira" atliktų Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita;
12. 2019 m. Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
13. UAB "Arbovita ir Ko" eksperto arboristo Renaldo Žilinsko A. Vienuolio – žukausko skvere anykščiuose augančių medžių būklės arboristinis įvertinimas[2] 2025 m.;
14. 2013 m. sklypo dalyje atliktų archeologinių žvalgomųjų tyrimų planas;
15. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019-09-16 d. aktas Nr. KPD-AV-1459;
16. Anykščių miesto istorinės dalies (unikalaus objekto kodas 17071, buvęs kodas UV2) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas (rengėjas – UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, PA – Giedrė Miknevičienė; patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011-03-10 sprendimu Nr. TS-99);
17. Kultūros vertybių registro duomenys;
18. Papildomi archyviniai dokumentai.

[1] Žalinimo planas - Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2024-09-26 sprendimas Nr. 1-TS-263 „Dėl Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemos (žemėlapio) patvirtinimo“. Prieiga per internetą: https://www.anyksciai.lt/doclib/2hsogwgnkr4xj7mz7kpmdgy7a3sqz2da

[2] UAB "Arbovita ir Ko" eksperto arboristo Renaldo Žilinsko A. Vienuolio – žukausko skvere anykščiuose augančių medžių būklės arboristinis įvertinimas. Prieiga per internetą: https://www.checktrees.com/map/#%7B%22zoom%22%3A19%2C%22lat%22%3A55.52605174136072%2C%22lng%22%3A25.103626749497526%7D

## 2. Bendrieji duomenys

| | |
|---|---|
| Statybos vieta | Anykščių m., Anykščių r. sav. |
| Statybos rūšis | Rekonstravimas |
| Statinių paskirtis | Kiti inžineriniai statiniai |
| Statinių kategorija | Nesudėtingieji statiniai |
| Unikalus objektų kodas Kultūros vertybių registre | Anykščių senojo miesto vieta 17147;<br>Anykščių regioninis parkas 947;<br>Anykščių miesto istorinė dalis 17071;<br>Rašytojo A. Žukausko – Vienuolio paminklas 15283; |
| Techninio darbo projekto rengėjas | UAB „Noarchitects“ |
| Techninio darbo projekto užsakovas | Anykščių rajono savivaldybės administracija<br>a. k. 188774637 |
| Statytojas | Anykščių rajono savivaldybė<br>sav. k. 111100241 |

## 3. Projekto tikslas

Projektu siekiama kompleksiškai sutvarkyti rašytojo A. Žukausko-Vienuolio paminklo teritorijos dalį Anykščių mieste (kadastro Nr. 3403/0009:10), pritaikant ją visuomenės poreikiams. Tai yra anksčiau parengto projekto "Anykščių A. Vienuolio - Žukausko paminklo teritorijos sklypo dalies sutvarkymo techninis darbo projektas" koregavimas ir papildymas (toliau - projekto A laida). Projekto A laida detaliai įgyvendina Anykščių miesto žalinimo schemos sprendinius, numatydama daugiau želdynų ir taip didindama žaliąjį plotą. Siekiant prisidėti prie tvaresnės aplinkos, didelė dalis kietųjų dangų keičiamos į vandeniui laidžias dangas, kurios pagerins lietaus vandens infiltraciją į gruntą. Be to, siekiant lankytojams suteikti naujų patirčių, numatyta įrengti pakeltą tako dalį su aptvėrimu, skirtą apžvalgai, leidžiančią mėgautis vaizdu į Šventosios upę iš aukštesnės perspektyvos. Projekto metu taip pat buvo peržiūrėtos ir pakeistos kai kurios apdailos medžiagos – pavyzdžiui, planuotas „Corten“ plienas buvo pakeistas į dekoratyvinį betoną, kuris padės sukurti šiuolaikišką, tačiau darniai su aplinka derantį įvaizdį. Sprendimais siekama ne tik atnaujinti paminklo teritoriją, bet ir padarys ją patrauklesne, funkcionalesne bei ekologiškesne erdve.

## 4. Sklypo apibūdinimas

Valstybei priklausantys sklypas (kad. Nr. 3403/0009:10), kurio bendras plotas - 6014 $m^2$, yra Anykščių r. sav., Anykščių miesto centrinėje dalyje. Sklypas šiaurės vakarų kryptimi ribojasi su Šventosios upe, rytų kryptimi ribojasi su Paupio g., pietų kryptimi - su A. Vienuolio g. Teritorijos reljefas kintantis, žemėjantis link Šventosios upės.

Sklypas patenka į Anykščių senojo miesto vietos (kodas 17147) teritoriją, Anykščių regioninio parko (kodas 947) teritoriją, Anykščių miesto istorinės dalies (kodas 17071) teritoriją.

Statiniai sklypo teritorijoje:

- Esami inžineriniai statiniai: b1 (takai, laiptai, atraminės sienutės) - betono plytelės; b2 - granito danga;
- Rašytojo A. Žukausko – Vienuolio paminklas, įtrauktas į kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 15283. Paminklo autorius - skulptorius P. Aleksandravičius, architektas V. Gabriūnas.
- Esami inžineriniai tinklai: į statybos darbų zonos ribas patenka elektros tinklai, ryšio tinklai, lietaus nuotekų surinkimo tinklai, buitinių nuotekų surinkimo tinklai, šilumos tiekimo tinklai;

Statiniai už Rašytojo A. Žukausko – Vienuolio paminklo teritorijos sklypo ribų, valstybinėje žemėje:

- Takas (esamas šaligatvis) prie A. Vienuolio gatvės (nuo Paupio g. iki tilto per Šventosios upę).

## 5. Esama būklė

Teritorijoje esami pėsčiųjų takai iš betono trinkelių susidėvėję, aikštės danga aplink A. Vienuolio-Žukausko paminklą netolygi, trinkelės ne vienodame aukštyje, vietomis susmegusios. Laiptų link A. Vienuolio gatvės granitinių pakopų aukštis nevienodas, nulinkusios. Į skverą sunku patekti žmonėms su negalia. Esami suoliukai bei šiukšlių dėžės susidėvėję, neatitinka šiuolaikinių poreikių bei estetikos. Apšvietimas neatitinka esamų higienos normų reikalavimų.

## 6. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga

Rašytojo A. Žukausko – Vienuolio paminklas (15283) yra Anykščių senojo miesto vietoje (kodas 17147) ir Anykščių miesto istorinėje dalyje (kodas 17071) (pav. 1):



pav. 1 - Ištrauka iš Nekilnojamojo kultūros vertybių registro žemėlapio (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search)

### 6.1. Anykščių senojo miesto vieta (kodas 17147, buvę kodai A1400, AR1882)

Techninio darbo projekto sprendiniai užtikrins Rašytojo Antano Žukausko - Vienuolio paminklo (15283) vertingųjų savybių, nustatytų Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu dėl duomenų patikslinimo Nr. KPD-AV-1459, 2019-09-16, išsaugojimą bei fizinės būklės pagerinimą. Esant poreikiui, tvarkybos darbų projektas bus rengiamas atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento nustatytas sąlygas.

**Anykščių senojo miesto vietoje (17147)** žemės judinimo darbų vietose būtini archeologiniai tyrimai PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba" nustatyta tvarka. Jei *„atliekant darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoti Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą*“ (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.).

Archeologiniai tyrimai numatyti.

### 6.2. Anykščių miesto istorinė dalis (kodas 17071, buvęs kodas UV2)

Įregistravimo data: 1993-12-02
Statusas: registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo: vietinis
Rūšis: nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą: pavienis objektas
Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą); architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); istorinis (lemiantis reikšmingumą savrbus); kraštovaizdžio; urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).
Vertingosios savybės nustatytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu dėl duomenų patikslinimo Nr. KPD-RM-215, 2007-02-13, su vėlesniais patikslinimais (žiūr. https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search)

Techninio darbo projekto sprendiniai neturės neigiamos įtakos Anykščių miesto istorinės dalies vertingosioms savybėms: saugomoms panoramoms, perspektyvoms, išklotinėms.

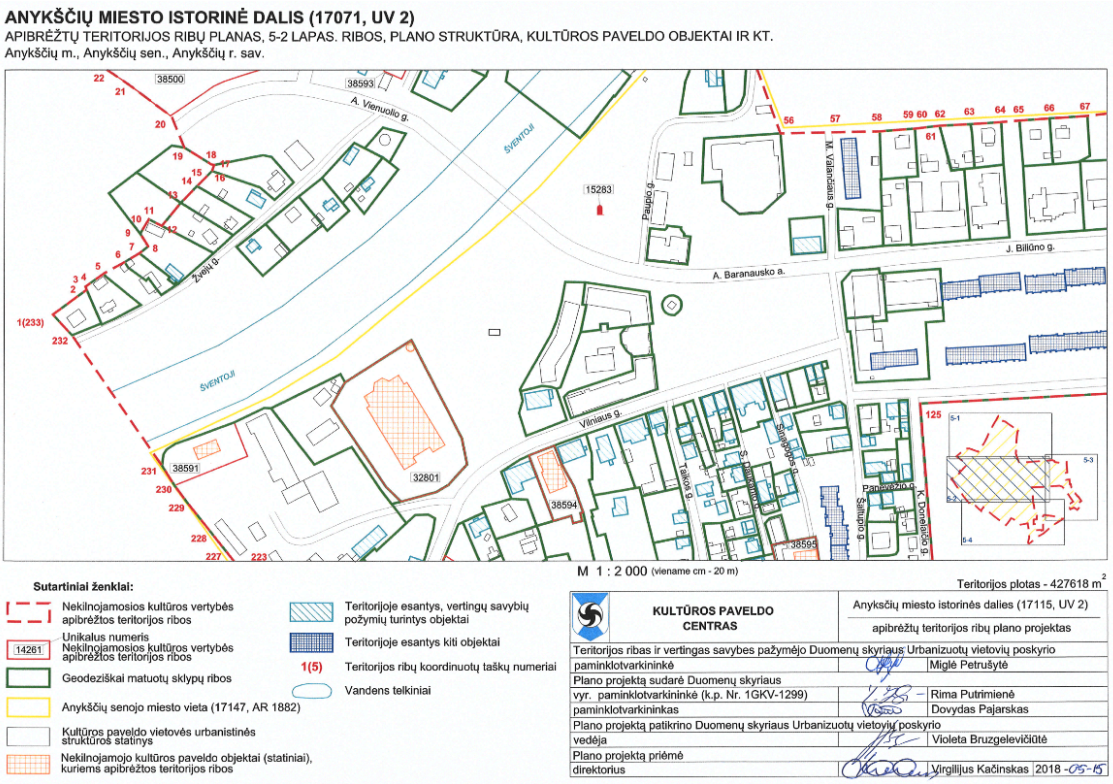


pav. 2 - Ištrauka iš Apibrėžtų teritorijos ribų plano (TRP) (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search)

### 6.3. Rašytojo Antano Žukausko - Vienuolio paminklas (kodas 15283, buvęs kodas DR1301)

Statusas: registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo: regioninis
Rūšis: nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą: pavienis objektas
Vertingųjų savybių pobūdis: dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės nustatytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu dėl duomenų patikslinimo Nr. KPD-AV-1459, 2019-09-16:

***„Vertingosios savybės:***

*1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija -* ***planinė struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią sudaro Rašytojo Antano Žukausko - Vienuolio paminklas, stovintis nelygiašonės trapecijos formos plano skvere*** *(-; -; IKONOGR Nr. 1-5; FF Nr. 1-10; 2019 m.);*

*1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas -* ***skulptūrinė sėdinčio ant suolo Antano Vienuolio figūra, pastatyta ant žemo postamento*** *(skulptūra: 3,03 x 1,87 x 1,92 m, postamentas: 0,79 x 2,21 x 2,21 m; būklė gera; FF Nr. 5-10; 2019 m.);* ***fasadų apdaila ir puošyba - postamento fasado įrašas „ANTANAS VIENUOLIS“*** *(-; būklė gera; FF Nr. 7, 8, 11; 2019 m.);*

*1.1.5. konstrukcijos -* ***pamatas su granitiniu cokoliu*** *(pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera; žr. 15.4; FF Nr. 11; 2019 m.);* ***kvadratinio plano granitinis postamentas*** *(-; būklė gera; FF Nr. 6-11; 2019 m.);* ***bronzinė skulptūra ant plokščio plinto*** *(-; būklė gera; FF Nr. 6-10; 2019 m.);*

*1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos -* ***centrinių laiptų su atraminėmis sienelėmis vieta PV dalyje*** *(-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-3, 5; FF Nr. 1, 2, 5, 12, 13; 2019 m.);* ***laiptų Š dalyje vieta*** *(-; -; TRP; IKONOGR Nr. 3; FF Nr. 14; 2019 m.);*

*1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai -* ***reljefas*** *(Šventosios upės slėnio aukštutinė terasa; -; FF Nr. 1-4, 14; 2019 m.);*

*1.3.6. želdynai ir želdiniai -* ***apželdinimo mažalapių liepų eile pobūdis R dalyje*** *(-; būklė gera; TRP; IKONOGR Nr. 1-3; FF Nr. 1-4, 15; 2019 m.).*

*4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės -* ***Anykščių miesto istorinė dalis u. k. 17071, UV2*** *(-; -; TRP; 2019 m.);* ***Anykščių senojo miesto vieta u. k. 17147, A1400*** *(-; -; TRP; 2019 m.);* ***Anykščių senamiesčio urbanistinis draustinis*** *(-; -; TRP; 2019 m.);*

*5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, tautosakos, literatūros ar kitus meno kūrinius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su objektu -* ***1982 m. balandžio 6 d. paminklas pastatytas Antanui Žukauskui Vienuoliui (1882-1957) - Lietuvos rašytojui, prozininkui, dramaturgui, muziejininkui, visuomenininkui, farmacininkui“.***

## 7. Bendrieji sprendiniai

Skvero koncepcija nutolsta nuo tradicinio, vieno aspekto asmenybės įamžinimo. Vietoj to, kad A. Vienuolis būtų pristatomas tik kaip rašytojas, siekiama atskleisti ir jo, kaip vaistininko bei aistringo gamtininko, veiklą.
Ši tema integruojama per visą skvero dizainą. Planuojama įrengti pažintinius stendus su tekstais ir nuorodomis, kurie supažindintų lankytojus su A. Vienuolio ryšiu su medicina ir gamta.

Siekiant patenkinti skirtingus lankytojų poreikius, skveras yra aiškiai suskirstytas į funkcines zonas: Memorialinė erdvė skirta ramiam susikaupimui ir A. Vienuolio atminimui. Čia akcentuojamas rašytojo paminklas ir jį supanti aplinka. Rekreacinė erdvė pritaikyta aktyvesniam poilsiui, su patogiais suoliukais, žaidimų elementais ar tiesiog erdvėmis laisvalaikiui. Pažintinė erdvė integruoja edukacinius stendus ir vaistinių augalų želdynus, kviesdama lankytojus domėtis ir mokytis.

Siekiame išlaikyti susiformavusią sklypo planinę struktūrą bei centrinius laiptus su atraminėmis sienutėmis, pabrėžiant autoriaus V. Gabriūno idėją (pav. 3).

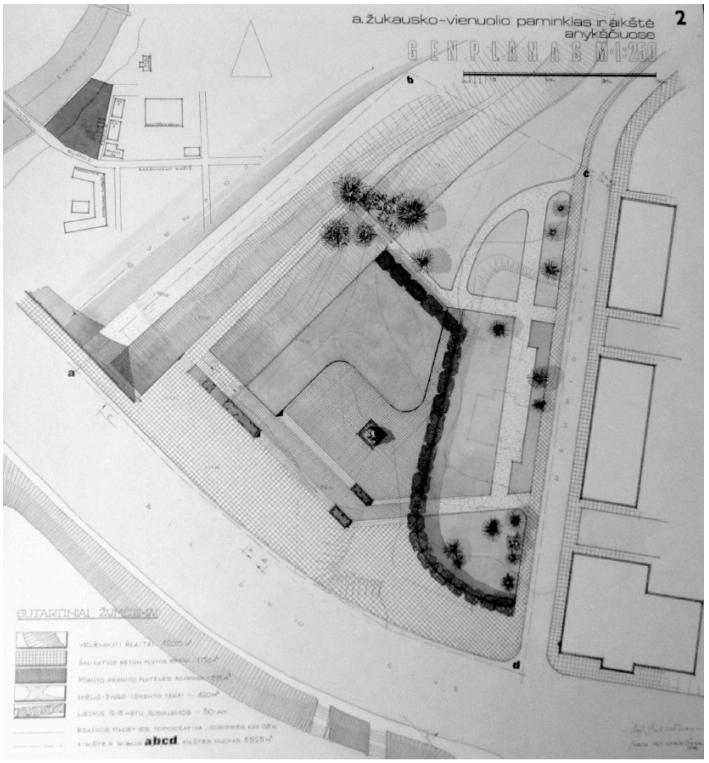


pav. 3

- Projektuojame esamų takų dangų ir atraminių sienučių apdailos atnaujinimą;
- Numatome centrinių laiptų remontą, atnaujinant laiptų konstrukciją ir panaudojant esamas granito plokštes;
- Numatome kitų sklype esančių laiptų remontą bei turėklų įrengimą;
- Atnaujiname dangą prie A. Vienuolio paminklo, numatome naują vietą esamai paminklo autoriaus lentelei;
- Pakoreguojame esamų, susiformavusių takų išdėstymą, pritaikome prie dabartinių žmonių srautų;
- Remiantis Anykščių miesto darnaus judumo planu projektuojame naujų medžių ir krūmynų sodinimą sklypo teritoriją atribojant nuo triukšmingos A. Vienuolio gatvės, bei kuriant šešėlį dangoms.
- Pėsčiųjų takas A. Vienuolio gatvės pusėje projektuojamas už naujai numatytos medžių ir krūmų eilės (aikštės pusėje) išsaugant erdvę monumento apžvalgai, sukuriant saugesnę, jaukesnę erdvę pėstiesiems;
- Įrengiame pandusą ir teritoriją pritaikome žmonėms su negalia bei suteikiame galimybę paprasčiau judėti teritorijoje;
- Projektuojame dviračių stovų, suoliukų bei šiukšliadėžių įrengimą;
- Projektuojame LED apšvietimą;
- Projektuojame daugiamečiais vaistiniais augalų apželdinimą;

## 8. Tvarumas

Projekte didelis dėmesys skiriamas šiuolaikiniams urbanistiniams standartams, tvarumui ir prieinamumui. Visa skvero infrastruktūra – takai, priėjimai prie suoliukų ir kitų elementų – projektuojama taip, kad būtų patogi naudotis žmonėms su judėjimo negalia.

Anykščių miesto dalies teritorijos žalinimo schemos (pav. 4) sprendinių integravimas A laidos projekte:

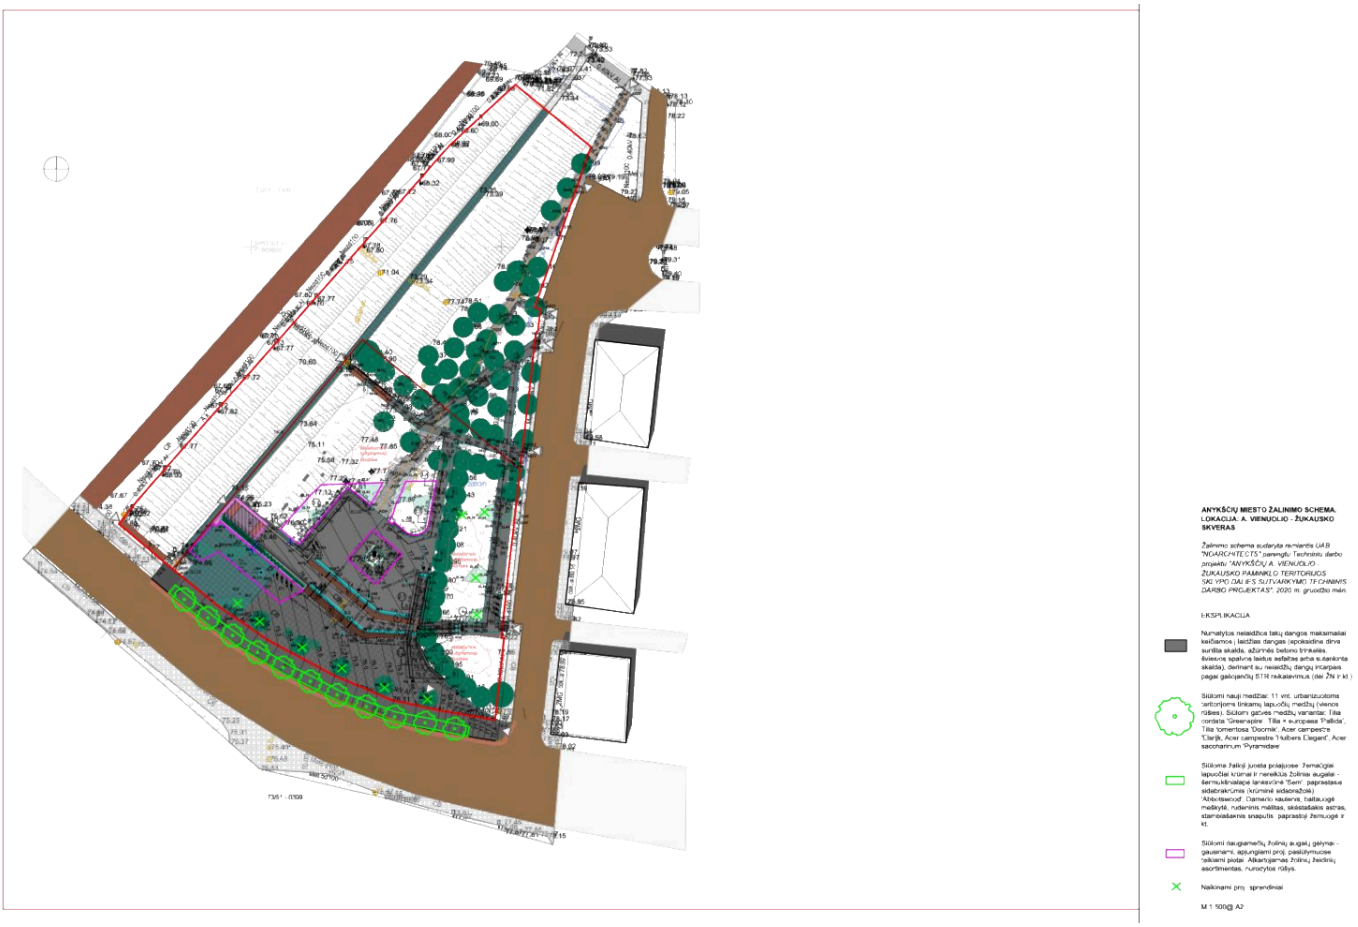


pav.4. Anykščių miesto dalies teritorijos žalinimo schema

Dangos:
- Siekiant tvariai tvarkyti lietaus vandenį ir sumažinti miesto kanalizacijos apkrovą, didelė dalis skvero takų ir aikščių keičiamos vandeniui laidžiomis dangomis. Tai leidžia lietaus vandeniui natūraliai susigerti į gruntą.
- Sumažinamas kietų dangų plotas, keičiamas veja ar želdynais
- Šalia esamų brandžių medžių atnaujinamų dangų bortai projektuojami seklūs (apie 120 mm) tam, kad nuo mechaninio pažeidimo būtų apsaugoti esamų medžių šaknynai.
- Akcentuojama dviračių transporto svarba. Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės taryba 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-230 „Dėl Anykščių miesto darnaus judumo plano tvirtinimo“ projektuojami dviračių takai ties A.Vienuolio gatve bei specialiu dviračių infrastruktūros ženklinimu Paupio g., integruojant ją į bendrą miesto tinklą (pav. 5,6) ir taip skatinant ekologišką susisiekimą.

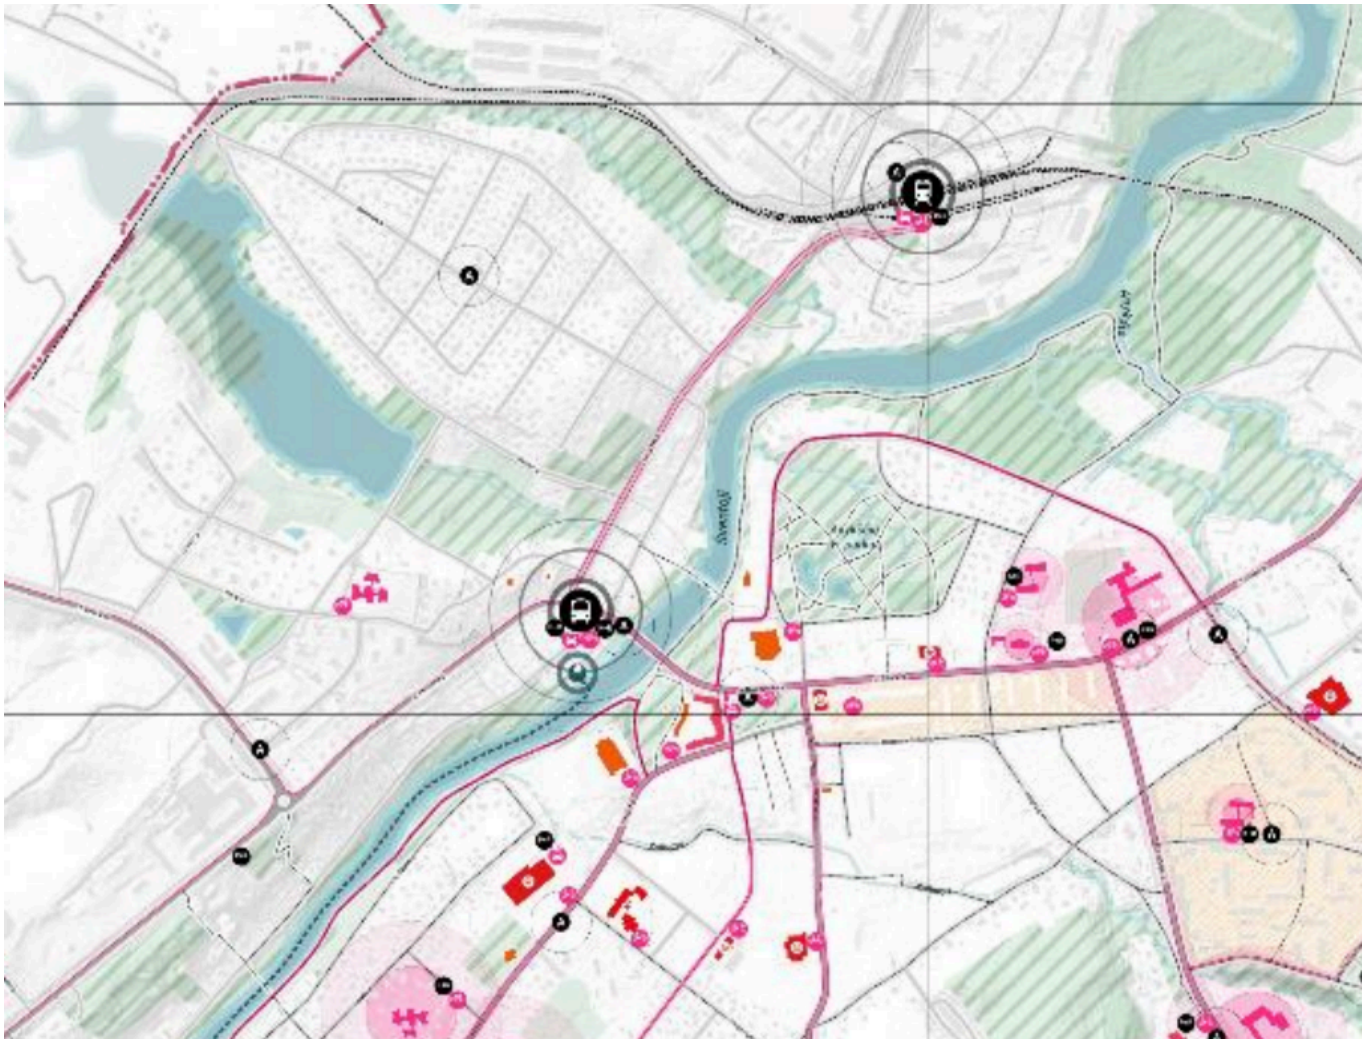

pav.5. Dviračių susisiekimo schema pagal Anykščių miesto darnaus judumo planą



pav.6. Siūlomas A. Vienuolio g. (ties tilto pabaiga) profilis pagal Anykščių miesto darnaus judumo planą

Želdiniai:

- Didinamas bendras skvero želdinių kiekis. Gausinamas projektuojamų medžių kiekis skvero pietuose.
- Nuo A. Vienuolio gatvės projektuojama nauja žalioji juosta
- Esami vertingi medžiai ir kiti želdiniai yra saugomi, gerinama jų būklė. Numatomi darbai papildomi išsamiu arboristiniu esamų želdinių būklės įvertinimu. Juo remiantis parengiamos ir pritaikomos teroristinės esamų medžių gerovės didinimo priemonės (pvz., augavietes revitalizavimas, želdinių genėjimas, sutvirtinimas ir kt.).
- Apjungiami ir gausinami daugiamečių augalų gėlynų plotai skvero centrinėje ir vakarinėje dalyje. Keičiama želdinių plotų forma didinant želdinių gyvybingumą ir ekologinį efektyvumą taip sumažinant intensyvios priežiūros reikalaujančius plotus.

Kita:
Numatytas naujos mažosios architektūros įrengimas šlaito zonoje (gultai, amfiteatras) prisideda prie žalinimo plano įrengimo metodikos II skyriuje numatytų tikslų, padedant reguliuoti vietovės mikroklimatą, didinant pėsčiųjų buvimą.

## 9. Projekto dalių aprašymas

### 9.1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)

Sklypo plano dalyje išlaikoma susiformavusi sklypo planinė struktūra ir centriniai laiptai su atraminėmis sienelėmis.

**Esamų takų rekonstravimas**
Esamų takų išdėstymas koreguojamas, pritaikomas prie dabartinių srautų, sukuriama galimybė laisvai judėti žmonėms su negalia. Takų medžiagiškumas parenkamas atsižvelgiant į teritorijos reljefo, estetikos bei takų eksploatavimo aspektus, Anykščių miesto žalinimo schemos sprendinius. Dangoms numatomos medžiagos - ažūrinės betoninės trinkelės su vejos intarpais arba rišta akmenukų skalda takų ir aikštės zonoje ir natūralaus granito danga zonoje aplink A.Vienuolio paminklą. Paminklo ir laiptų tąsoje šiaurės rytų kryptimi projektuojama nauja jungtis - ažūrinis takas pritaikytas žmonėms su negalia.

**Esamų atraminių sienučių apdailos atnaujinimas (B1, B2)**
Sienutės nuvalomos smėliasrove, prieš užtaisant angas ir įtrūkimus, nuvalytą paviršių būtina nugruntuoti specialiu giluminiu arba sukibimą gerinančiu gruntu, tuomet užtaisomos esamos angos, įtrūkimai (vadovautis parinkto remontinio betono mišinio instrukcija). Montuojamas apšvietimas sienučių ribojamiems laiptams apšviesti. Naikinamas kazokinis kadagys, augantis B1 sienutės suformuotame gazone, sodinami nauji augalai (žiūrėti projekto Sklypo plano dalyje).

**Esamų laiptų atnaujinimas (3)**
Betono laiptų pakopos nuvalomos, padengiama surišančiomesamos angos užtaisomos remontinio betono mišiniu, pritaikytu lauko sąlygoms.

**Esamų laiptų atnaujinimas (5)**
Betono laiptų pakopos nuvalomos, esamos angos užtaisomos remontinio betono mišiniu, pritaikytu lauko sąlygoms.
Įrengiami laiptų turėklai.

**Centrinių laiptų remontas (9,4)**
Esamos laiptų granito pakopos numontuojamos, bučerduojamos ir paruošiamos pakartotiniam panaudojimui.
Po pakopomis įrengiamas naujas betono pamatas. Dedant pakopas ant naujai paruošto pamato, svarbu naudoti kokybiškus, lauko sąlygoms ir šalčiui atsparius klijus bei siūlių glaistus, kad vanduo nepažeistų naujo betono pamato. Po bučardavimo rekomenduojama akmenį padengti specialiu (vandenį atstumiančiu) impregnantu, kad į jį mažiau gertųsi purvas ar tepalai.

**Apželdinimo sprendiniai**
Numatomas naujų želdinių sodinimas ir tvarkymas, atsižvelgiant į Želdinių inventorizacijos išvadas. Numatomas mažalapių liepų eilės atsodinimas už A. Vienuolio paminklo.

Pagrindinė projektuojamų gėlynų idėja glaudžiai susijusi su  A. Vienuolio – Žukausko asmenybės biografija. Asmenybė paskatino gėlynų plotus projektuoti vaistinių ir žolinių augalų kompozicijomis, kurios būtų atpažįstamos, kaip šio skvero išskirtinis bruožas.
Projektuojamos naujos „žaliosios linijos“ ties A. Vienuolio gatve. Krūmų linija palei gatvę ir medžių palei aikštės ribą.

**Takų konstrukciniai sprendiniai**
Atnaujinamos dangų konstrukcijos parenkamos pagal normatyvinius reikalavimus, atliktų inžinerinių tyrinėjimų išvadas.

### 9.2. Architektūros

Architektūrinėje projekto dalyje sprendžiamas mažosios architektūros elementų projektavimas. Elementai numatomi darnaus dizaino:

**Rašytojo Antano Žukausko – Vienuolio  paminklas (15283)**
Siekiant pabrėžti paminklo monumentalumą, iš grindinio projektuojamas linijinis LED apšvietimas.

**Skulptūrinis suoliukas / atskirai stovintys suoliukai**
Projektuojamas ilgas lenktų formų suoliukas, susidedantis iš 4 dalių, pabrėžiantis architekto V. Gabriūno idėją. Apdaila projektuojama iš atmosferos sąlygoms atsparaus plieno. Sėdimoji dalis numatoma iš ąžuolo masyvo lentų. Apatinėje dalyje numatomas cokolis, kuriame montuojamas LED pašvietimas.

**Šiukšliadėžė**
Projektuojama vientiso dizaino šiukšlinė, komponuojama kaip atskiras elementas arba kaip suoliuko sudedamoji dalis. Apdaila projektuojama iš tonuoto betono. Vidinė dalis projektuojama iš plieno lankstinio.

**Pandusas**
Siekiant pritaikyti teritoriją žmonėms su negalia, mamoms su vežimėliais ir dviratininkams, projektuojamas naujas kompozicinis elementas aikštėje - pandusas. Projektuojamos tonuoto betono atraminės sienutės, tako su nuolydžiu danga projektuojama iš betono trinkelių ir surištos akmens skaldos, įrengiamas panduso tako pašvietimas, turėklai.

**Dviračių stovas**
Projektuojamas iš atmosferos sąlygoms atsparaus plieno vamzdžio 30x50.

**Laiptų turėklas**
Projektuojamas iš atmosferos sąlygoms atsparaus plieno vamzdžio 30x50.

## 10. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo aprašymas

Visi mažosios architektūros elementai projektuojami iš stambių elementų, projektuojamas pamatas ir tvirtinimas prie dangos, apsaugant elementus nuo vagystės. Laiptų turėklai, dviračių stovai projektuojami iš plieno, kurio konstrukcijos pranašesnės vandalizmo požiūriu, už tokias pat medines konstrukcijas. Projektuojamas teritorijos apšvietimas.

## 11. Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Teritorijoje, prie suoliukų, projektuojamos šiukšliadėžės atliekų surinkimui. Teritoriją tvarkanti įmonė buitines atliekas iš šiukšliadėžių surenka priimtina technika ir jas išveža.

## 12. Mažoji architektūra

Elementai numatomi gaminti iš vietai būdingų medžiagų, darnaus dizaino. Projekte naudojamos medžiagos: architektūrinis tonuotas betonas, nerūdijantis plienas, granito trinkelės, ąžuolo mediena, organiniais rišikliais rišta skalda.










Vizualizacija

**Paminklas A. Vienuoliui-Žukauskui**
Paminklas įtrauktas į kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 15283. Siekiant pabrėžti paminklo monumentalumą, iš grindinio projektuojamas linijinis LED apšvietimas.

Apšvietimo sprendinių detalizaciją žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje.

**Skulptūrinis suoliukas (S1-S4) / atskirai stovintys suoliukai (S5-S13)**
Projektuojami suoliukai jungiami tarpusavyje, pabrėžia architekto V. Gabriūno pirminę aikštės formos idėją. Apdaila projektuojama iš nerūdijančio plieno ir tonuoto ir šlifuoto architektūrinio betono. Sėdimoji dalis numatoma iš ąžuolo masyvo. Apatinėje dalyje numatomas nerūdijančio plieno cokoliukas, kuriame montuojamas paslėptas LED apšvietimas.

Pamato įrengimo konstrukcijos detalizaciją žiūrėti konstrukcijų (K) dalyje.
Apšvietimo sprendinių detalizaciją žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje.

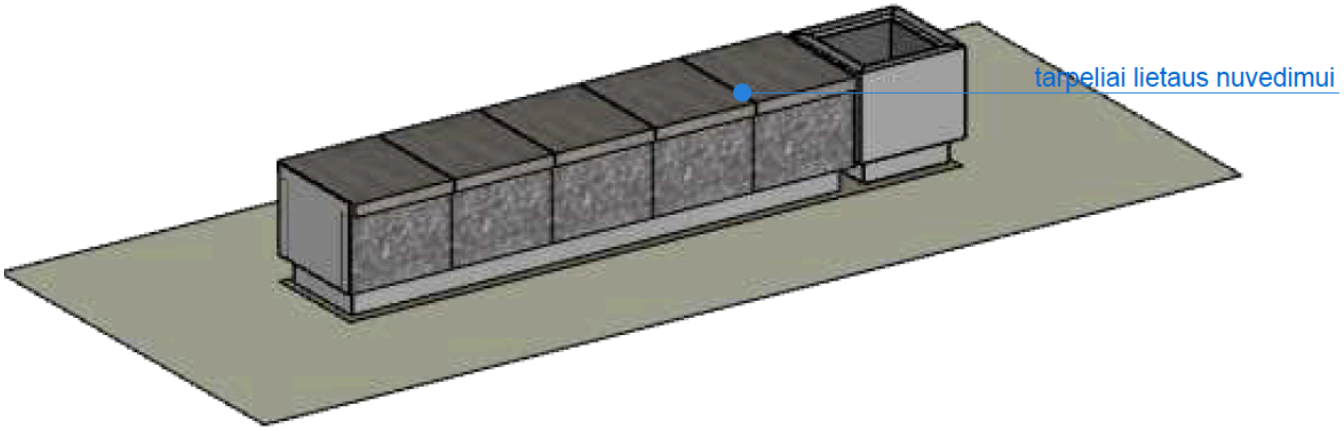


**Šiukšliadėžė (R1-R4)**
Projektuojama vientiso dizaino šiukšlinė, komponuojama kaip atskiras elementas arba kaip suoliuko sudedamoji dalis. Apdaila nerūdijantis plienas. Vidinė dalis projektuojama iš cinkuoto plieno lankstinio. Apatinėje dalyje numatomas cokoliukas, kuriame montuojamas paslėptas LED apšvietimas (tik šiukšliadėžėms komponuojmoms kartu su suoliuku).

Pamato įrengimo konstrukcijos detalizaciją žiūrėti konstrukcijų (K) dalyje.

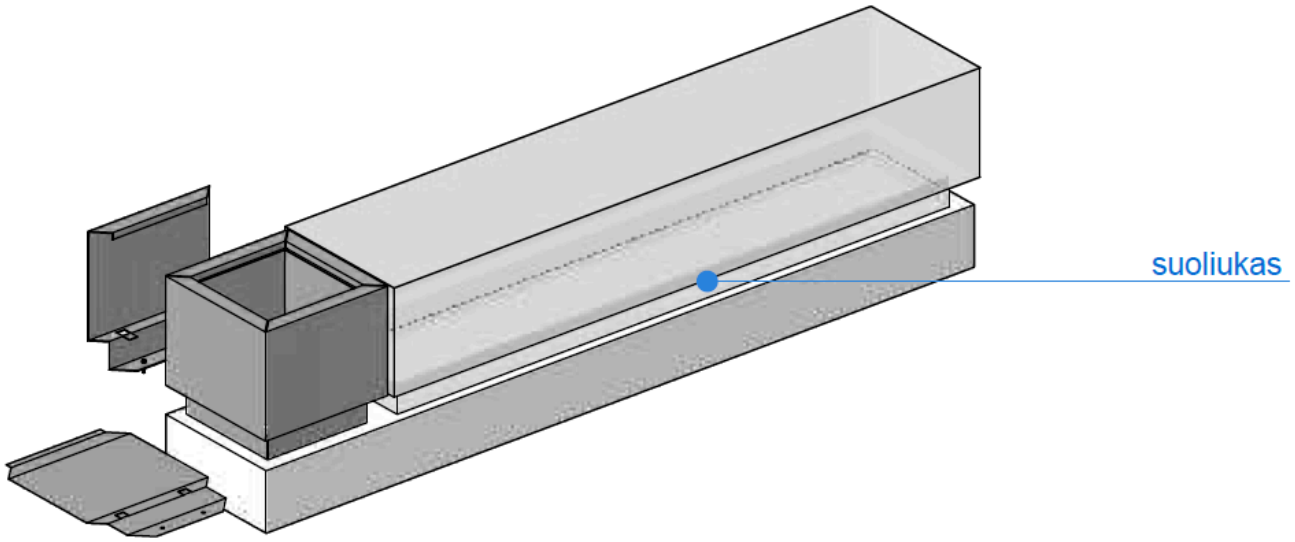


**Pandusas (P1-P3)**
Siekiant pritaikyti teritoriją žmonėms su negalia, mamoms su vežimėliais ir dviratininkams, projektuojamas naujas kompozicinis elementas aikštėje - pandusas. Apdaila projektuojama iš tonuoto, šlifuoto architektūrinio betono. Tako su nuolydžiu danga projektuojama iš granito trinkelių, įrengimas panduso tako apšvietimas, turėklai.
Projektuojamas apšvietimas, įleistas į grindinį.

Pamato įrengimo konstrukcijos detalizaciją žiūrėti konstrukcijų (K) dalyje.
Apšvietimo sprendinių detalizaciją žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje.

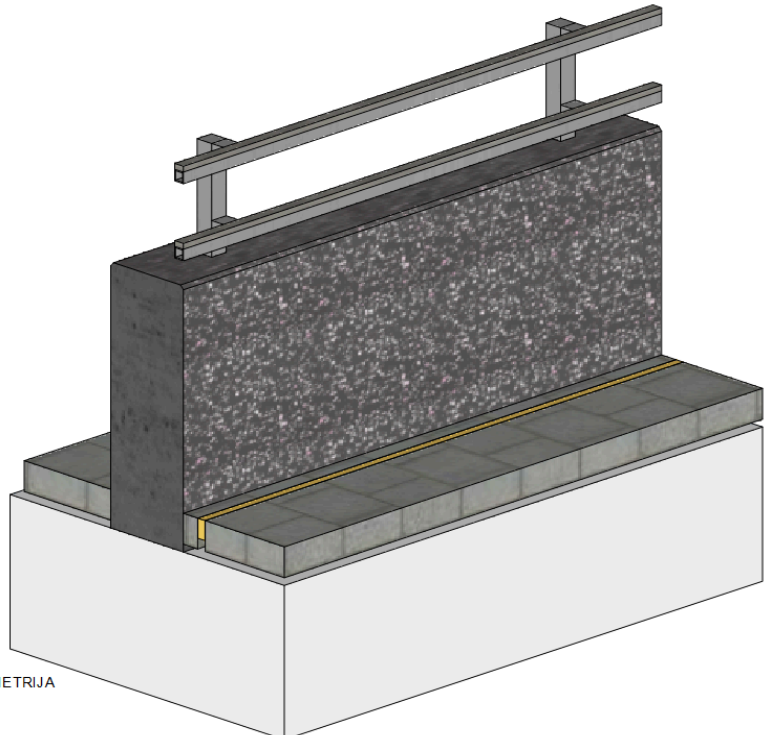


Panduso detalė

**Dviračių stovas (D1-D4)**
Projektuojamas iš atmosferos sąlygoms atsparaus nerūdijančio plieno vamzdžio 30x50. Projektuojamas pašvietimas turėkle.

Pamato įrengimo konstrukcijos detalizaciją žiūrėti konstrukcijų (K) dalyje.
Apšvietimo sprendinių detalizaciją žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje.

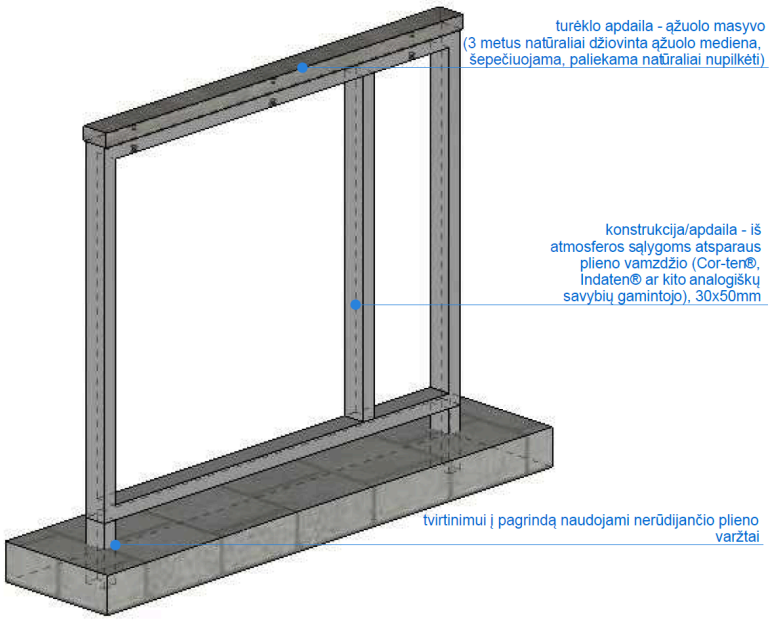


**Laiptų Turėklai (T1-T5)**
Projektuojamas iš atmosferos sąlygoms atsparaus nerūdijančio plieno vamzdžio 30x50. Projektuojamas pašvietimas turėkle.

Pamato įrengimo konstrukcijos detalizaciją žiūrėti konstrukcijų (K) dalyje.
Apšvietimo sprendinių detalizaciją žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje.

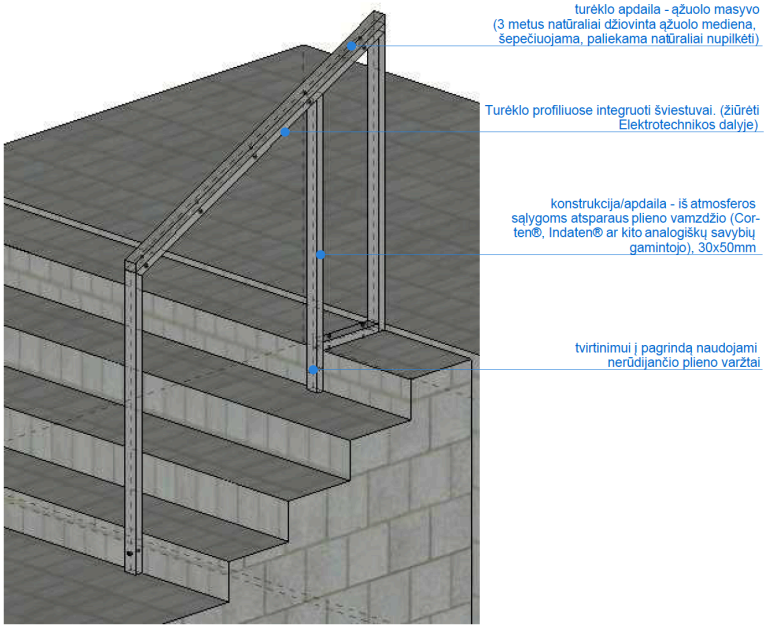


**Pakelta tako dalis su atramine sienute, PK1**

Projektuojama pakelta tako dalis su nerūdijančio plieno konstrukcijų turėklu, atramine betonine sienute. Porankis medinis, su paslėptu apšvietimu.
Pamato įrengimo konstrukcijos detalizaciją žiūrėti konstrukcijų (K) dalyje.
Apšvietimo sprendinių detalizaciją žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje.

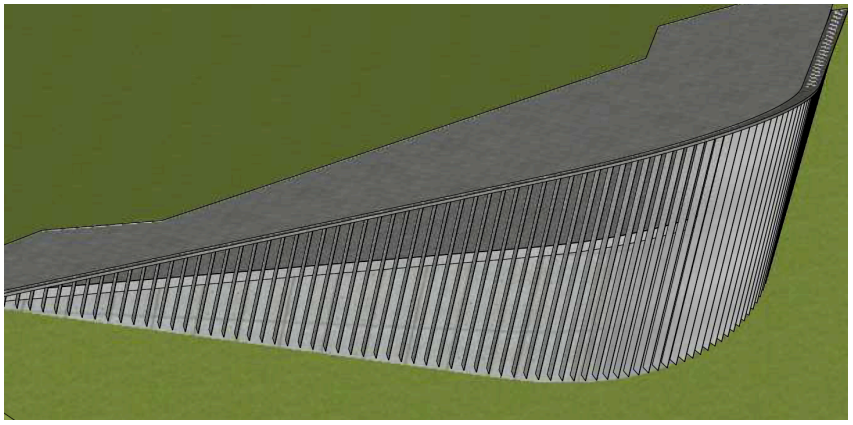

**Gultas G1**
Projektuojami gultai, montuojami šlaite. Gultai iš natūraliai džiovinto ąžuolo masyvo medienos, su paslėptu LED pašvietimu.

Pamato įrengimo konstrukcijos detalizaciją žiūrėti konstrukcijų (K) dalyje.
Apšvietimo sprendinių detalizaciją žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje.

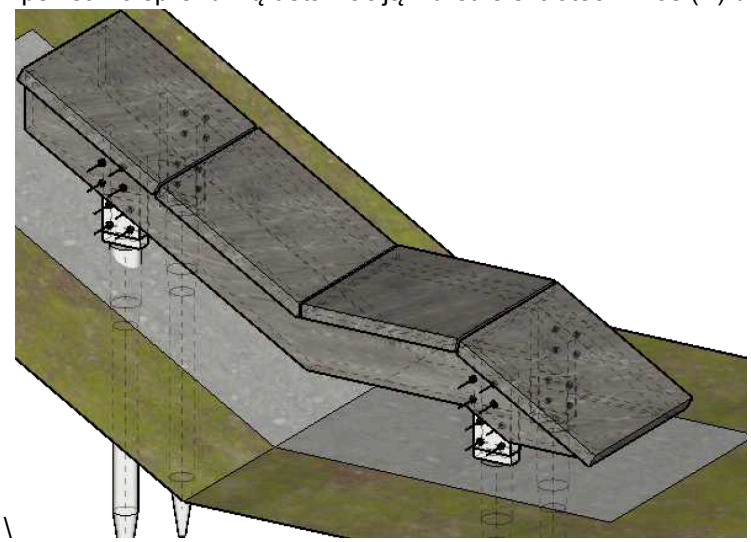

\

**Infostendas i1**
Projektuojami infostendai iš nerūdijančio plieno su primontuojama aliuminio kompozito plokštele, kurioje pateikiama lankyytojams informacija apie A. Vienuolį ir vaistinius augalus.

Pamato įrengimo konstrukcijos detalizaciją žiūrėti konstrukcijų (K) dalyje.
Apšvietimo sprendinių detalizaciją žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje.

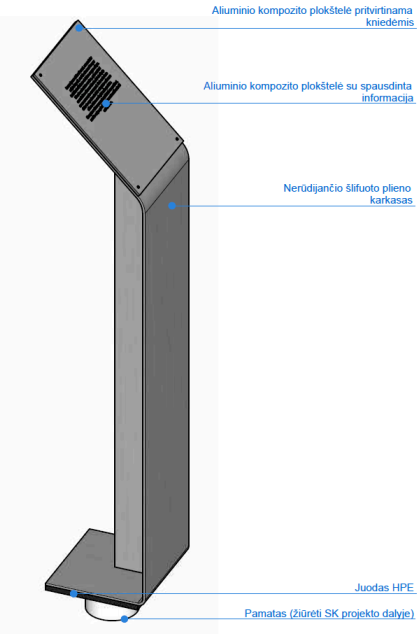


## 13. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo aprašymas

Visi mažosios architektūros elementai projektuojami iš stambių elementų, projektuojamas pamatas ir tvirtinimas prie dangos, apsaugant elementus nuo vagystės. Laiptų turėklai, dviračių stovai projektuojami iš plieno, kurio konstrukcijos pranašesnės vandalizmo požiūriu, už tokias pat medines konstrukcijas. Projektuojamas teritorijos apšvietimas.

## 14. Aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia sprendiniai

Šiuo metu patekimas į skverą žmonėms su negalia yra apsunkintas, todėl sukuriamos naujos pritaikytos žmonėms su negalia jungtys nuo gatvės (pandusas ties laiptų zona), įrengiami turėklai, įspėjamieji paviršiai, informacinėse lentelėse numatoma informacija regėjimo negalią turintiems žmonėms. Aikštės perimetruose taip pat ties gatve pesčiųjų zona numatomi dangos borteliai, padėsiantys orientuotis žmonėms su regos negalia. Visa teritorija projektuojami taip, kad atitiktų visų amžiaus grupių bei pasiekiamumo sunkumų turinčių žmonių poreikius.

Pandusai ir laiptai:

Vietose, kur nuolydis viršija 5 %, projektuojami pandusai.

Turėklai: Numatomi iš abiejų panduso pusių bei prie laiptų. Įrengiami dviejų lygių turėklai: viršutinis – 850–1000 mm aukštyje, žemesnis antrasis – 600–750 mm aukštyje (matuojant nuo rampos ar laiptų nuolydžio linijos).

Takų parametrai ir dangos:

Takai suprojektuoti laisvam judėjimui, parenkant neslidžią, tvirtą ir lygią dangą.

Pėsčiųjų tako plotis – ne mažesnis kaip 1200 mm.

Išilginis nuolydis neviršija 1:20 (5 %), o skersinis – 2,0 %.

Įspėjamieji paviršiai:

Šaligatviuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus bei susikirtimus su važiuojamąja dalimi įrengiami specialūs paviršiai: apvalūs kauburėliai (įspėjimui prieš gatvę ar perėjas) ir išilginės juostelės (judėjimo krypčiai pažymėti).

Nauja jungtis: Paminklo ir laiptų tąsoje šiaurės rytų kryptimi projektuojamas naujas ažūrinis takas, pritaikytas žmonėms su negalia.

Bendras atitikimas: Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei susijusius teisės aktus.

## BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (SKLYPE)

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **SKLYPAS** | | | Nr. 4400-3166-1911 |
| 1.1 | sklypo plotas | $m^2$ | **6014** | |
| 1.2 | užstatomas sklypo plotas | $m^2$ | **1535** | |
| **II** | **KITI INŽINERINIAI STATINIAI:** | | | |
| **2.1** | **Takai b1 (unik. Nr. 4400-4734-1359)** | | **1640.52 (esamas) 1534.6 (projektuojama)** | Nr. 4400-4734-1359 |
| 2.1.1 | Dangos | $m^2$ | 1303.43 | |
| 2.1.2 | Pakelta tako dalis su aptvėrimu 12 | $m^2$ | 40 | |
| 2.1.3 | Atraminės sienutės (10, 11) | $m^2$ | 58 | |
| 2.1.4 | Granitiniai laiptai (4, 9) | $m^2$ | 62 | |
| 2.1.5 | Granitiniai laiptai (3, 5) | $m^2$ | 25 | |
| **2.2** | **Takai b2 (unik. Nr. 4400-4734-1359)** | **$m^2$** | **46.17 (esamas) 46.17 (projektuojama)** | Nr. 4400-4734-1359 |
| 2.2.1 | Dangos | $m^2$ | 46.17 | |

## BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (UŽ SKLYPO RIBŲ)

| | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **KITI INŽINERINIAI STATINIAI** | | | |
| 1.1 | Kelias - Pėsčiųjų takas prie A. Vienuolio gatvės: | $m^2$ | **321** | Nr. 4400-5091-8922 |
| 1.2 | b1 takų dalis už sklypo ribos | $m^2$ | **59** | |
| | | | | |

TVIRTINU:
Užsakovas

Anykščių rajono savivaldybės administracija

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | A laidos korekcijos pagal patikslintą užsakovo užduotį |
| 0 | 2020 12 | | Statybą leidžiančio dokumento gavimui |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
Info@noarchitects.lt, +37060415920

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR. 3403/0009:10 ir A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: Anykščių rajono sav. Anykščių m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERSKUTĖ | | 2025 11 27 |
| | | | |

**BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**

LAIDA: A

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** | NOA/1-SU-378-TDP-A.BSR | LAPAS: 1 / LAPŲ: 1 |

## PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

### 1. ĮSTATYMAI

| Eilės Nr. | Dokumentų žymuo | Dokumentų pavadinimas |
|---|---|---|
| **1.** | XIII-425 | Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas |
| 2. | I-1240 | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |
| 3. | I-733 | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas |
| 4. | XIII-2166 | LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas |
| 5. | I-301 | Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas |
| 6. | X-1241 | Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas |
| 7. | Nr. IX-1004 | Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas |
| 8. | I-1540 | Lietuvos Respublikos žemės įstatymas |
| 9. | I-1120 | Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas |
| 10. | I-2223 | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas |
| 11. | 1116 | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ |
| 12. | VIII-1864 | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas |
| 13. | 305/2011 | 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) |

### 2. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI

| | |
|---|---|
| PTR 2.13.01:2022 | „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ |
| PTR 2.12.01:2006 | Urbanistinės struktūros. Bendrieji reikalavimai. |
| PTR 2. 13.01:2006 | Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai. |
| PTR 3.03.01:2005 | Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės |

### 3. STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI, STANDARTAI, REIKALAVIMAI

| | | |
|---|---|---|
| 14. | STR 1.04.04:2024 | „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
| 15. | STR 1.01.03:2024 | „Statinių klasifikavimas“ |
| 16. | STR 1.06.01:2024 | „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ |
| 17. | STR 1.05.01:2024 | „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ |
| 18. | STR 2.06.04:2022 | „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ |
| 19. | STR 2.03.01:2024 | „Statinių prieinamumas“ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | A laidos korekcijos pagal patikslintą užsakovo užduotį |
| 0 | 2020 12 | | Statybą leidžiančio dokumento gavimui |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
Info@noarchitects.lt, +37060415920

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR. 3403/0009:10 ir A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: Anykščių rajono sav. Anykščių m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERSKUTĖ | | 2025 11 27 |

**PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI**

LAIDA: A

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** | NOA/1-SU-378-TDP-A.ND | LAPAS 1 / LAPŲ 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | STR 1.04.04:2024 | „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
| 15. | STR 1.01.03:2024 | „Statinių klasifikavimas“ |
| 16. | STR 1.06.01:2024 | „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ |
| 17. | STR 1.05.01:2024 | „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ |
| 20. | STR 2.01.01(1):2005 | „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” |
| 21. | STR 2.01.01(2):1999 | „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” |
| 22. | STR 2.01.01(3):1999 | „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ |
| 23. | STR 2.01.01(4):2024 | „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” |
| 24. | LST 1516:2023 | Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ |
| 25. | LST 1569:2023 | Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ Kelių eismo taisyklės |
| 26. | PĮT KŽA 08 | Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. |
| 27. | TRA TRINKELĖS 18 | Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas |
| 28. | TRA VŽ 21 | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas |
| 29. | TRA ŽM 20 | Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas |
| 30. | ĮT SBR 19 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. |
| 31. | ĮT TRINKELĖS 14 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės |
| 32. | ĮT VŽ 21 | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės |
| 33. | ĮT ŽM 20 | Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės |
| 34. | R PDTP 12 | Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos |
| 35. | R ISEP 10 | Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos |
| 36. | MN PAS 15 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai |
| 37. | ĮT ŽS 17 | Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės |
| 38. | TA D1-87 | Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas |
| 39. | ISO 21542 | Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas |

Projekto dalyse pateikiami papildomi normatyviniai dokumentai, reglamentai, rekomendacijos, statybos taisyklės.

**ARCHITEKTŪRINĖS DALIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Turinys**


1. BENDROJI DALIS..... 2
2. STATYBOS PRODUKTAI.....2
    2.1. MEDIENA.....2
    2.3. IMPREGNAVIMAS, APDOROJIMAS.....2
    2.4. METALO GAMINIAI..... 3
    2.6. VARŽTAI..... 3
    2.7. ATMOSFEROS SĄLYGOMS ATSPARUS PLIENAS..... 3
3. PANDUSAS.....3
    3.1. BENDROJI DALIS..... 3
    3.2. PANDUSAS..... 3
    3.3. PORANKIAI..... 3
4. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI.....3
    4.1. SUOLIUKAI.....3
    4.2. ŠIUKŠLIADĖŽĖS.....4
    4.3. DVIRAČIO STOVAI.....4
    4.4. LAIPTŲ TURĖKLAI.....4


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | | A laidos korekcijos pagal patikslintą užsakovo užduotį | |
| 0 | 2020 12 | | | Statybą leidžiančio dokumento gavimui | |
| Laida | Išleidimo data | | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis | |
| UAB Noarchitects<br>ĮK 302806477<br>Kalvarijų g. 1<br>LT-09310, Vilnius<br>Info@noarchitects.lt, +37060415920 | | | | Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR. 3403/0009:10 ir A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS<br>Vieta: Anykščių rajono sav. Anykščių m. | |
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | **ARCHITEKTŪRINĖS DALIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** | LAIDA |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | A |
| ARCH. | G. ČERSKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| LT | **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** | | | NOA/1-SU-378-TDP-A.TS | LAPAS 1 / LAPŲ 1 |

## 1. BENDROJI DALIS

Statinių bei mažosios architektūros elementų statybos bei montavimo darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Techninio darbo projekto sprendiniai gali būti patikslinti Rangovo rengiamame darbo projekte. Darbo projekto sprendiniai turi būti derinami su projekto autoriais. Esant nepakankamai Techninio projekto brėžinių detalizacijai projekto realizavimui, sprendiniai turi būti tikslinami bei derinami su Autoriais.

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines - higienines normas, rangovas privalo pateikti galiojančius atitikties sertifikatus.

Statybos produktų, įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
specifikacija;
nuoroda, ar tinka eksterjerui;
spalvos nuoroda;
gaminio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama patvirtinimui užsakovui.

## 2. STATYBOS PRODUKTAI

### 2.1. MEDIENA

Čia pateikiami apdailinių elementų medienos estetiniai reikalaimai. Reikalavimus konstrukciniams medienos elementams žiūrėti konstrukcinėje projekto dalyje.

### 2.2. MEDIENOS ŽALIAVA

Naudojama ąžuolo džiovinta pjautinė medienos masyvo mediena. Porankiams bei sėdimoms suoliukų dalims – tik obliuota mediena.
Mediena turi būti nepažeista;
Mediena turi būti džiovinta ne trumpiau kaip 3 metus;
Medienos drėgnumas negali būti didesnis, kaip - 10 %;
Gali būti mažų iškritusių pavienių kampinių šakų ir lengvų kampinių šakų pažeidimų bei mažų išsikišusių šakelių, jeigu tai nekenkia paviršiaus kokybei;
Ištisinės iškritusios šakelės, išskyrus mažas šakas, nėra leistinos;
Medienoje negali būti kirminų ir vabalų;
Negali būti ištisinių įtrūkimų; galimi galiniai plyšiai, neviršijantys lentos pločio bei pavieniai kapiliariniai plyšiai;
Atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti pasitaikantys stulpeliniai įtrūkimai, tačiau didesni stulpeliniai įtrūkimai nėra leistini;
Negali būti grubių žievės įaugimų;
Gali būti pavienių mažų sakų plotų;
Galimas lengvas paraudimas.

### 2.3. IMPREGNAVIMAS, APDOROJIMAS

Visa mediena impregnuojama ir antiseptikuojama.
Mediena dengiama įmirkius antipirenų tirpalais (pvz. amonio sulfato ir amonio sulfato tirpalai) tokiu būdu padidinamas atsparumas ugniai, tokia mediena savaime nedega. Šios priemonės turi užtikrinti medienos, naudojamos įvairioms konstrukcijoms, reikalaujamą minimalią ugniaatsparumo ribą, kuri nurodyta statybos normatyviniuose dokumentuose.

Mediena turi būti apdorota antiseptikais. Tai padidina atsparumą ugniai ir kenkėjams. Turi būti naudojamos dangos, kurios trukdo drėgmei įsiskverbti į medieną, bet netrukdo medienai išdžiūti. Medienos plyšiai užtepami antiseptinėmis pastomis.

Ypač kruopščiai turi būti apdorojamos antiseptikais bei padengiamos vandeniui atsparia danga konstrukcijų dalys, kurios numatomos eksploatuoti arti grunto, mūrų, metalinių detalių. Elementų paviršiaus padengimui tinka tiokolo mastikos, taip pat dangos iš epoksidinės dervos.

### 2.4. METALO GAMINIAI

### 2.5. BENDROJI DALIS

Pritrūkus detalizacijos atliekami detalūs metalo konstrukcijų brėžiniai rangovo arba pagal susitarimą darbo projekto atlikėjo. Metalo konstrukcijų gamykliniai gaminiai pagaminti užsienio firmų tūri turėti Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų sertifikatą.

### 2.6. VARŽTAI

Visi dekoratyviniai matomi varžtai turi būti nerūdijančio plieno, laikantys konstrukcinai elementai ir varžtai – vadovautis konstrukcine dalimi.

### 2.7. NERŪDIJANTIS PLIENAS

Visiems dekoratyviniams ir kai kuriems konstrukciniams elementams naudojamas atmosferos sąlygoms atsparus šlifuotas nerūdijantis plienas.

Visi gaminių kampai ir briaunos turi būti frezuoti ar šlifuoti, kad nebūtų aštrūs ir nesusidarytų galimybė susižeisti.

## 3. PANDUSAS

### 3.1. BENDROJI DALIS

Panduso statybos bei montavimo darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal konstrukcinės dalies projektą, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Pritrūkus detalizacijos, techninio projekto sprendiniai turi būti patikslinti. Darbo projekto sprendiniai turi būti derinami su projekto autoriais.

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines - higienines normas, rangovas privalo pateikti galiojančius atitikties sertifikatus.

### 3.2. PANDUSAS

Formuojama gelžbetoninė konstrukcija (pagal konstrukcinę dalį). Apdailai naudojamas tonuotas šlifuotas architektūrinis betonas.

### 3.3. PORANKIAI

Porankiai galiminami iš nerūdijančio plieno vamzdinio profilio, viršutinę juostą apdailinant ąžuolo porankiu.

## 4. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI

### 4.1. SUOLIUKAI

Suoliukų pagrindinę architektūrinę išraišką formuojanti medžiaga - ąžuolo masyvo lentos sujungtos tarpusavyje paliekant tarpus. Tarpai tarp ąžuolinių lentų formuojami iš pjautinės miško medienos. Tarpusavyje suoliuko elementai tvirtinami nerūdinačio plieno strypais su užsriegtais galais. Veržlės įleidžiamos į medieną tvirtinimo vietoje. Suoliuko pamatas betoninis - pagal konstrukcinę dalį. Suoliuko ir pamato tvirtinimą žiūrėti konstrukcinėje dalyje.

### 4.2. ŠIUKŠLIADĖŽĖS

Šiukšliadėžės gaminamos iš nerūdijančio plieno. Tvirtinimas numatytas konstrukcinėje dalyje.

### 4.3. DVIRAČIO STOVAI

Dviračio stovai gaminami iš nerūdijančio plieno. Tvirtinimas numatytas konstrukcinėje dalyje.

### 4.4. LAIPTŲ TURĖKLAI

Laiptų turėklai stovai gaminami iš nerūdijančio plieno. Tvirtinimas numatytas konstrukcinėje dalyje.

### 4.5. PAKELTA TAKO DALIS SU ATRAMINE SIENUTE

Atraminė sienutė gelžbetoninės konstrukcijos. Turėklų elementai nerūdijančio plieno, porankis ąžuolo masyvo.

### 4.6. GULTAS

Gultai iš natūraliai džiovinto ąžuolo masyvo medienos.

### 4.7. INFOSTENDAS

Projektuojami infostendai iš nerūdijančio plieno su primontuojama aliuminio kompozito plokštele

Architekto

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 976

## *Marija Nemunienė*

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,**
**statinio projekto architektūrinės dalies,**
**statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė**
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

**Teritorijų planavimo vadovė**
**Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:**
vietovės lygmens detalieji planai
**Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:**
vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai ir vietovės, savivaldybės lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė

Lietuvos architektų rūmai VILNIUS

Projekto vadovė
Marija Nemunienė

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2016 m. sausio mėn. 28 d. posėdžio protokolas Nr. 109
2018 m. gegužės mėn. 9 d. posėdžio protokolas Nr. 140

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

# NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018-09-10 Nr. 0267
(data)

## Marija Nemunienė

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – architektūriniai tyrimai
Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas
Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – inžinerinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas
Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – archeologinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – tvarkybos darbų projektai
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė - nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį – etnokultūrinio, architektūrinio, sakralinio, urbanistinio, inžinerinio, memorialinio
Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras ..... (parašas)

Liana Ruokytė-Jonsson

(vardas ir pavardė)

KOPIJA TINKA
Projekto vadovė
*Marija Nemunienė*

A 0267

2017 UAB „LODVILA" 01757

# BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Dokumento Nr. | Laida | Dokumento pavadinimas |
|---|---|---|---|
| *Bendrieji duomenys* | | | |
| *Brėžiniai* | | | |
| 1 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-00 | A | Brėžinių žiniaraštis |
| 2 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-01 | A | Suoliukas S1, M 1:15 |
| 3 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-02 | A | Šiukšliadėžė R1, M1:15 |
| 4 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-03 | A | Pandusas P1, P3 , turėklas T6-T8 |
| 5 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-03.1 | A | Pandusas P1, P3 , turėklas T6-T8 M 1:75 |
| 6 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-03.2 | A | Pandusas P1, P3 , turėklas T6-T8 M 1:15 |
| 7 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-04 | A | Aikštės turėklo T1 principinė detalė, M 1:15 |
| 8 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-04.1 | A | Aikštės turėklo T1.1 principinė detalė, M 1:15 |
| 9 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-04.2 | A | Aikštės turėklo T2 principinė detalė, M 1:15 |
| 10 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-05 | A | Pjūvis per aikštės laiptus L1,L2, M 1:20 |
| 11 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-06 | A | Turėklo T3 principinė detalė, M 1:20 |
| 12 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-06.1 | A | Pjūvis per L3 laiptus, M 1:50 |
| 13 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-07 | A | Turėklo T4 principinė detalė, M 1:20 |
| 14 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-07.1 | A | Pjūvis per L4 laiptus, M 1:50 |
| 15 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-08 | A | Turėklo T5, T5.1 principinė detalė, M 1:20 |
| 16 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-08.1 | A | Pjūvis per L5, L5.1 laiptus, M 1:20 |
| 17 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-09 | A | Turėklo T7 principinė detalė, M 1:15 |
| 18 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-09.1 | A | Pjūvis per L7 laiptus, M 1:15 |
| 19 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-10 | A | Gultas G1, M 1:15 |
| 20 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-11 | A | Dviračių stovas D1 |
| 21 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-12 | A | Pakelta tako dalis su atramine sienute, PK1 |
| 22 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-12.1 | A | Pakelta tako dalis su atramine sienute, PK1 |
| 23 | NOA/1-SU-378-TDP-A.BR-13 | A | Infostendas i1 |
| *Sąnaudų kiekiai* | | | |
| | | 0 | Pastaba: Sąnaudų kiekių žiniaraščiai pateikiami brėžiniuose |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | A laidos korekcijos pagal patikslintą užsakovo užduotį |
| 0 | 2020 12 | | Statybą leidžiančio dokumento gavimui |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
Info@noarchitects.lt, +37060415920


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR. 3403/0009:10 ir A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: Anykščių rajono sav. Anykščių m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERSKUTĖ | | 2025 11 27 |

**BRĖŽINIŲ IR TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

LAIDA: A

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** | NOA/1-SU-378-TDP.A.BR-00 | LAPAS: 1 / LAPŲ: 1 |

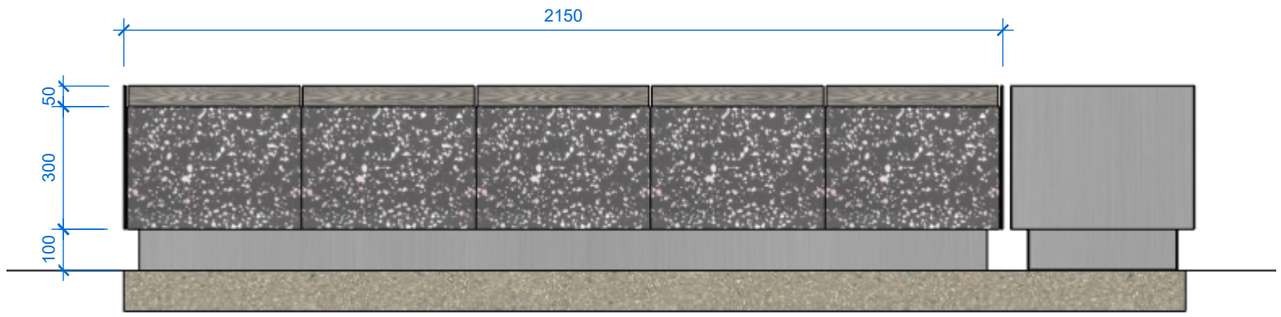


VAIZDAS IŠ PRIEKIO

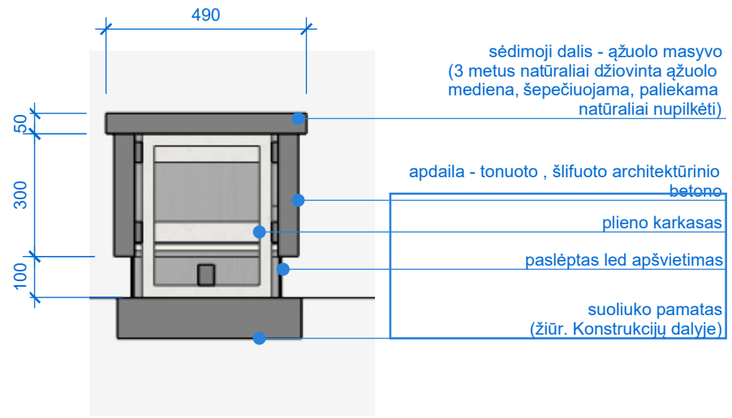


PJŪVIS




VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

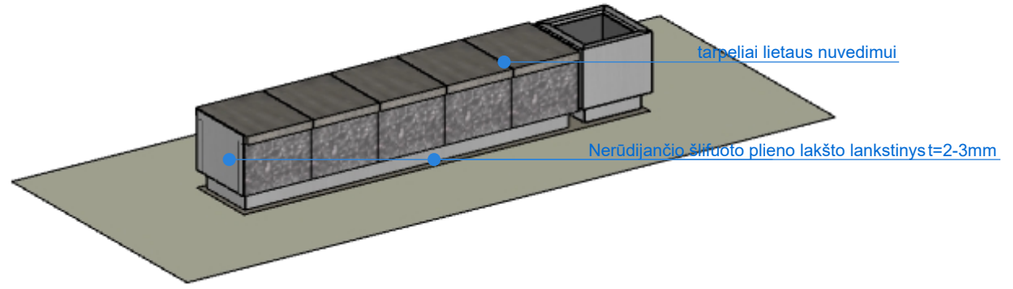


AKSONOMETRIJA

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvas | | m3 | 0.05 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 2. | Architektūrinis betonas | | m3 | 0.06 | Tonuotas, šlifuotas |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 10.81 | Dažytas miltelinių būdu |
| 4. | Nerūd. plieno plokštė | | m2 | 0.85 | Matomas paviršius šlifuotas |

| Viso elementų | 22 |
|---|---|

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | SUOLIUKAS S1, M 1:15 | Laida |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | 0 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | NOA/1-SU-378-A.BR-01 | Lapas 1 / Lapų 1 |

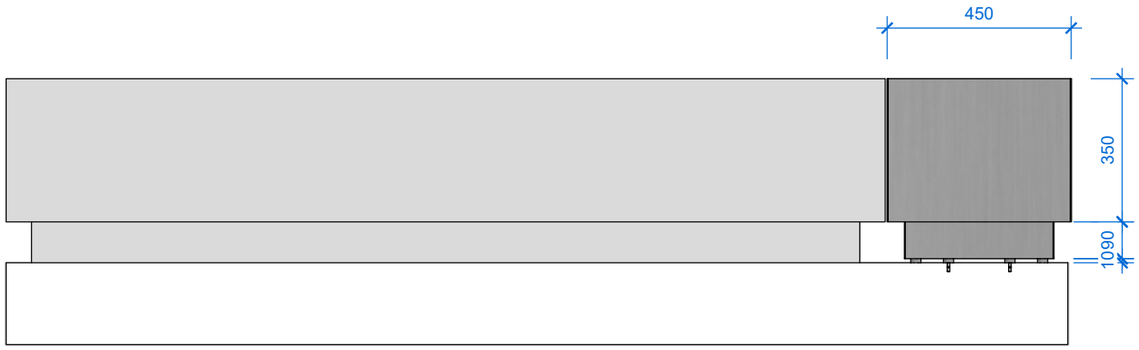


VAIZDAS IŠ PRIEKIO

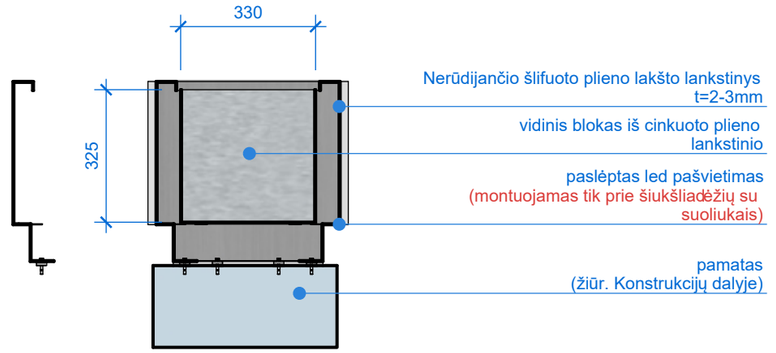


PJŪVIS



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS




COR-TEN PLIENO LANKSTINYS

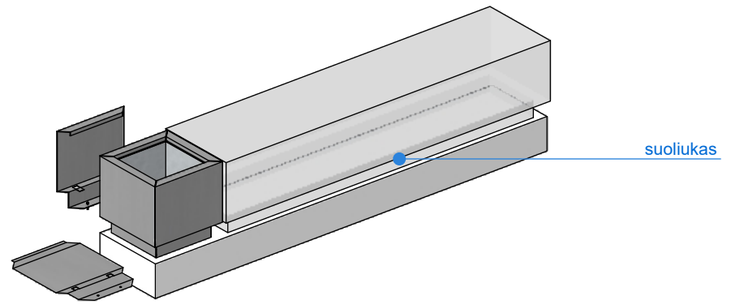


AKSONOMETRIJA

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cinkuoto plieno plokštė | | m2 | 0.53 | |
| 2. | Nerūd. plieno plokštė | | m2 | 0.85 | Matomas paviršius šlifuotas |

| Viso elementų | 18 |
|---|---|

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |

ŠIUKŠLIADĖŽĖ R1-R4, M 1:15

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-02 | Lapas 1 / Lapų 1 |

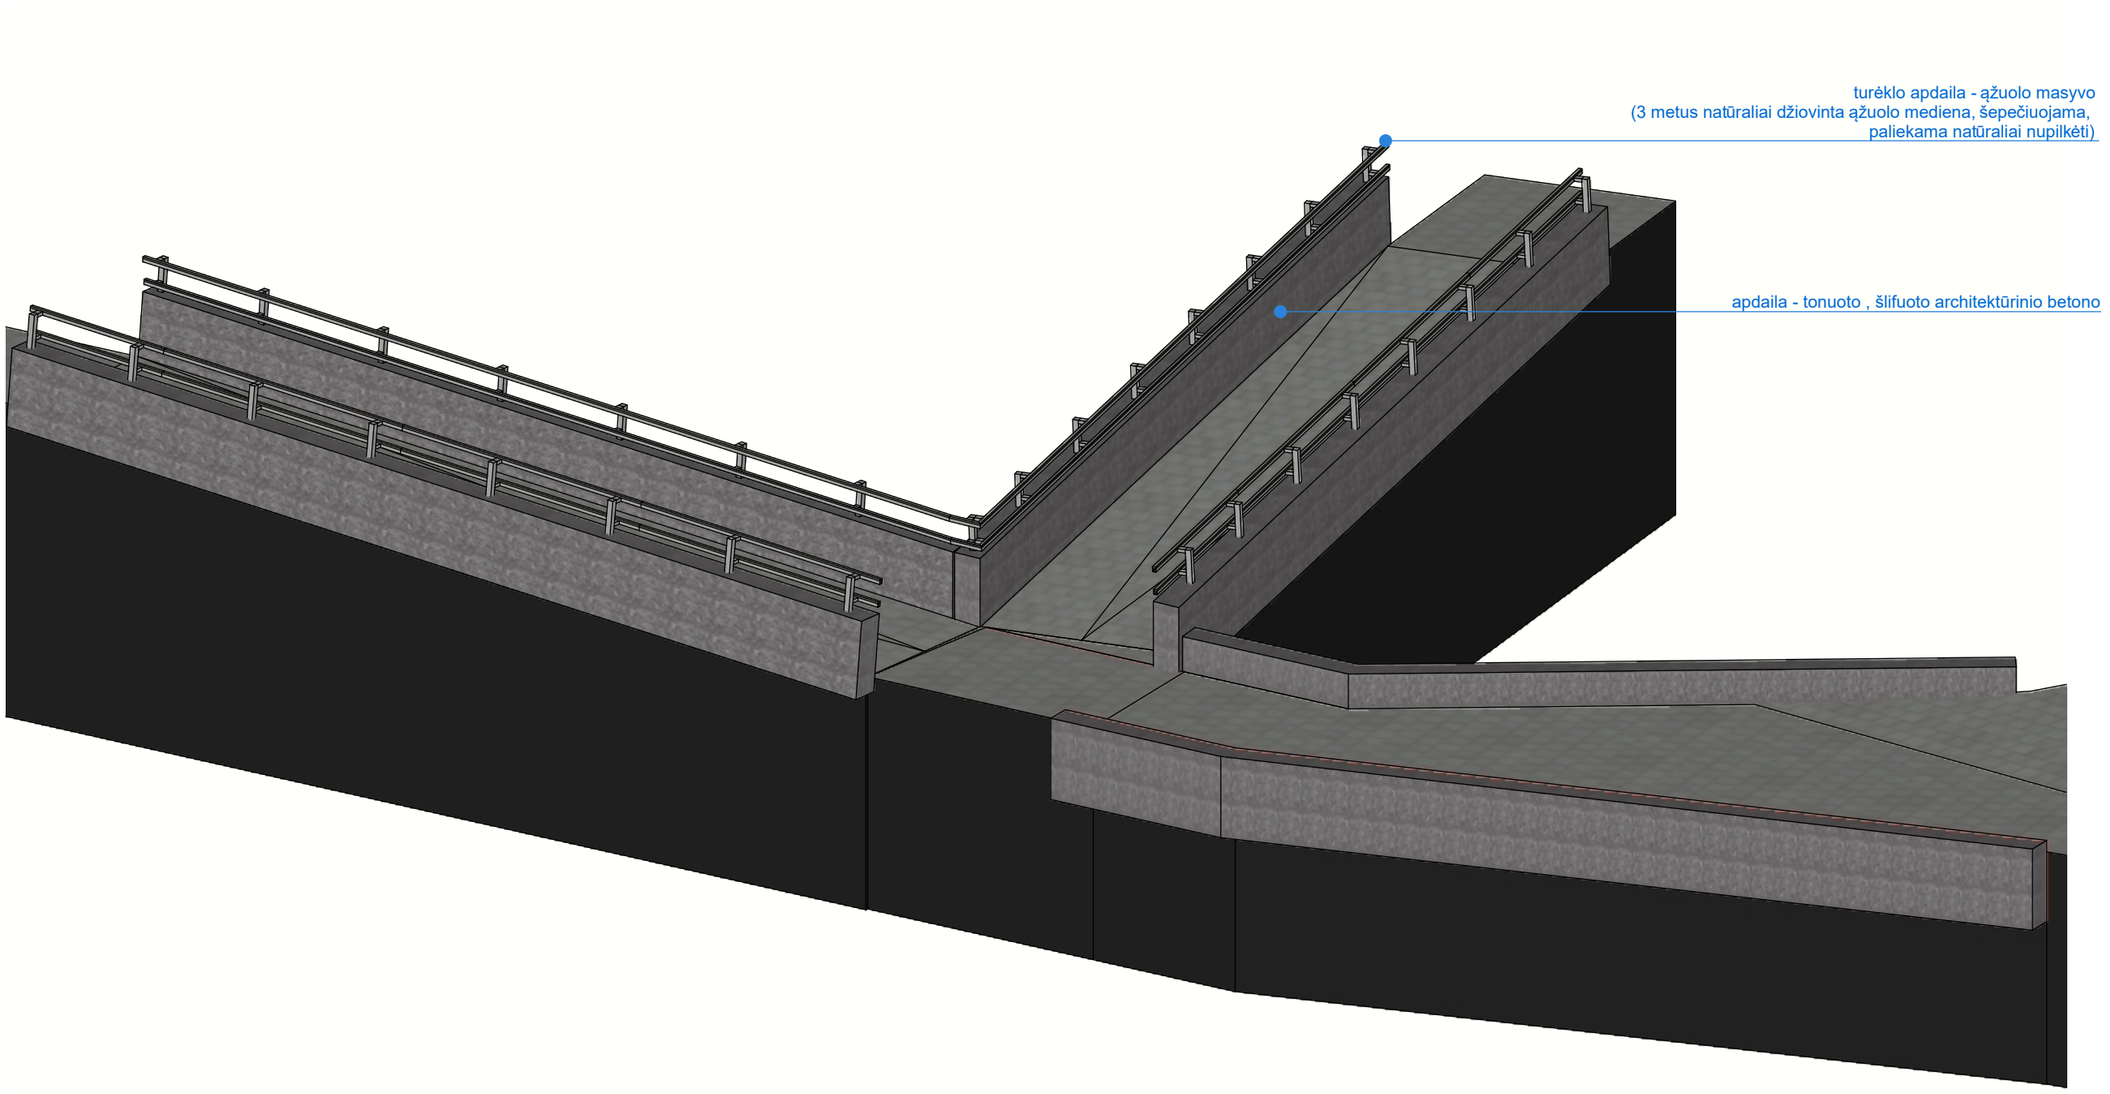


| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 68.46 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 2. | Plieno vamzdis 3x3cm | | ilg.m | 68.46 | Šlifuotas |
| 3. | Plieno vamzdis 7x5cm | | ilg.m | 13.64 | Šlifuotas |

| | |
|---|---|
| Viso elementų | 1 |

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | PANDUSAS P1, P3 M 1:15 | Laida |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | 0 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-05 | Lapas | Lapų |
| | | | 1 | 1 |

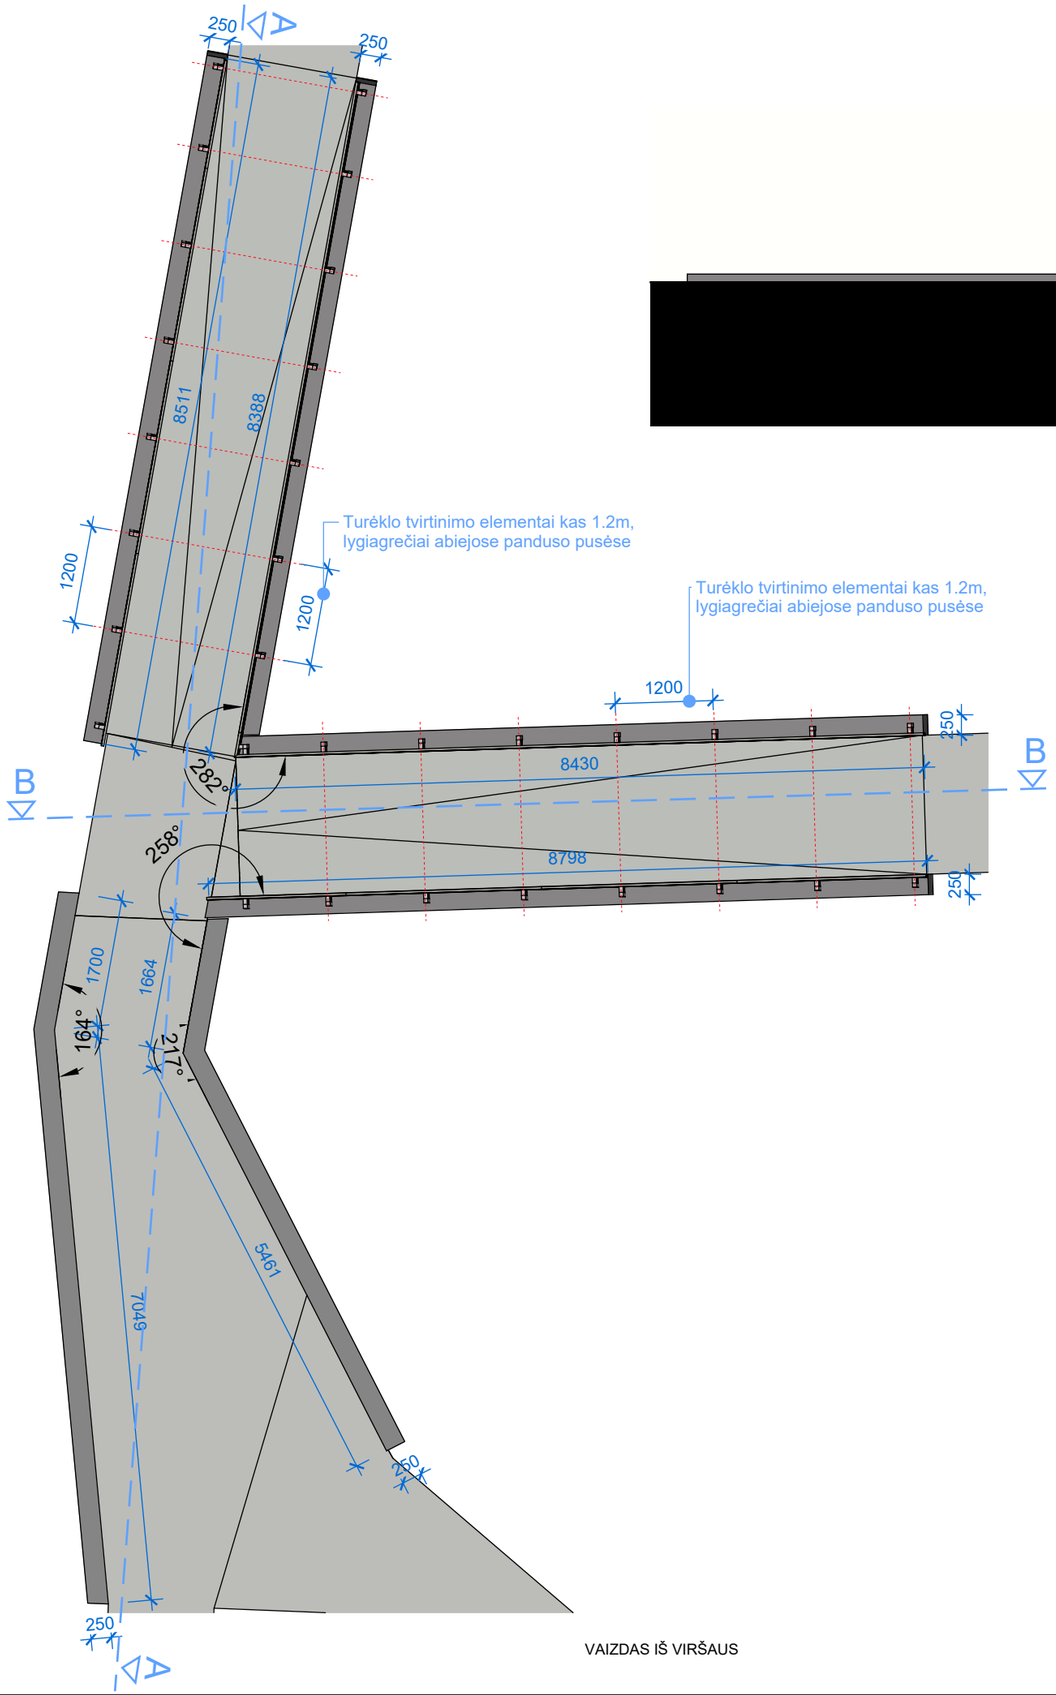


VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

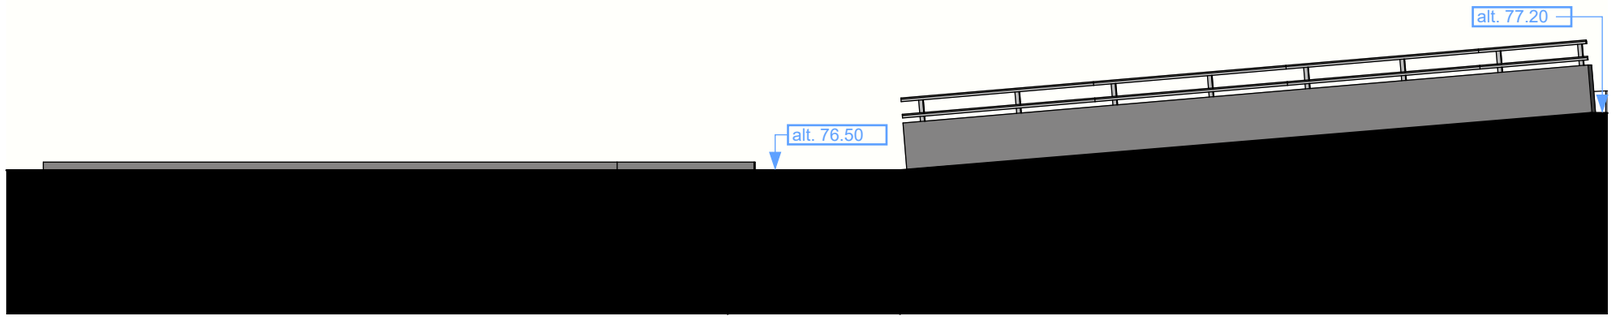


PJŪVIS A-A

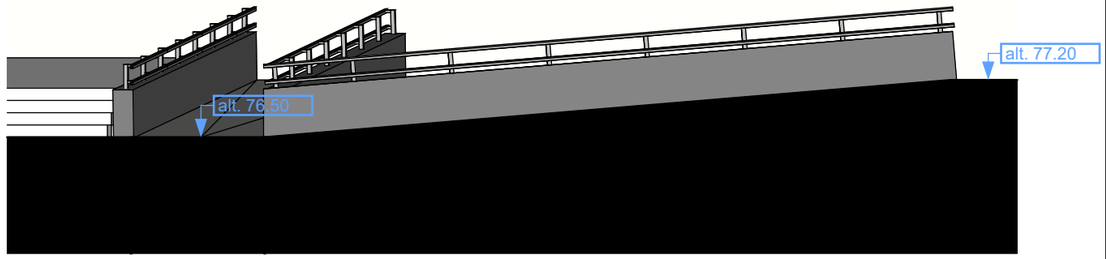


PJŪVIS B-B

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | | Techninis darbo projektas | |
| Laida | Išleidimo data | | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis | |
| no architects | UAB Noarchitects<br>ĮK 302806477<br>Kalvarijų g. 1<br>LT-09310, Vilnius<br>860415920, info@noarchitects.lt | | | Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS<br>Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M. | |
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | PANDUSAS P1, P3 M 1:15 | Laida 0 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | NOA/1-SU-378-A. BR-05 | Lapas 1 / Lapų 1 |

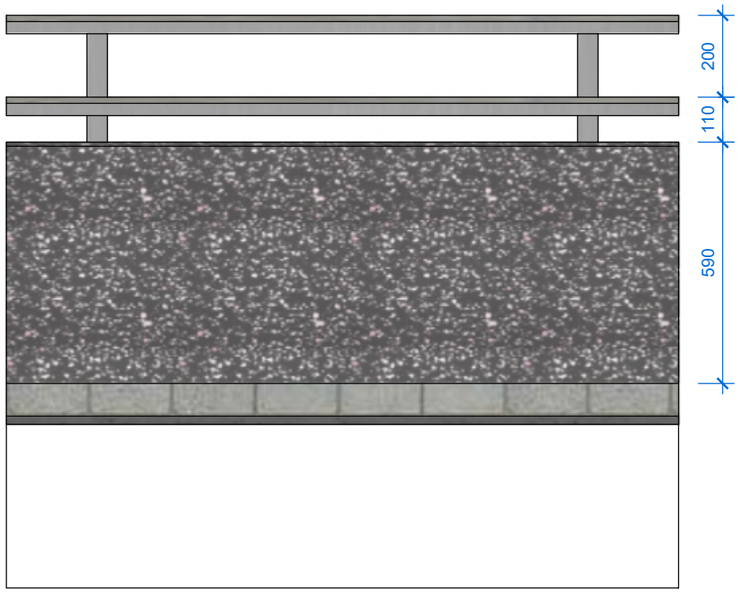


VAIZDAS IŠ PRIEKIO

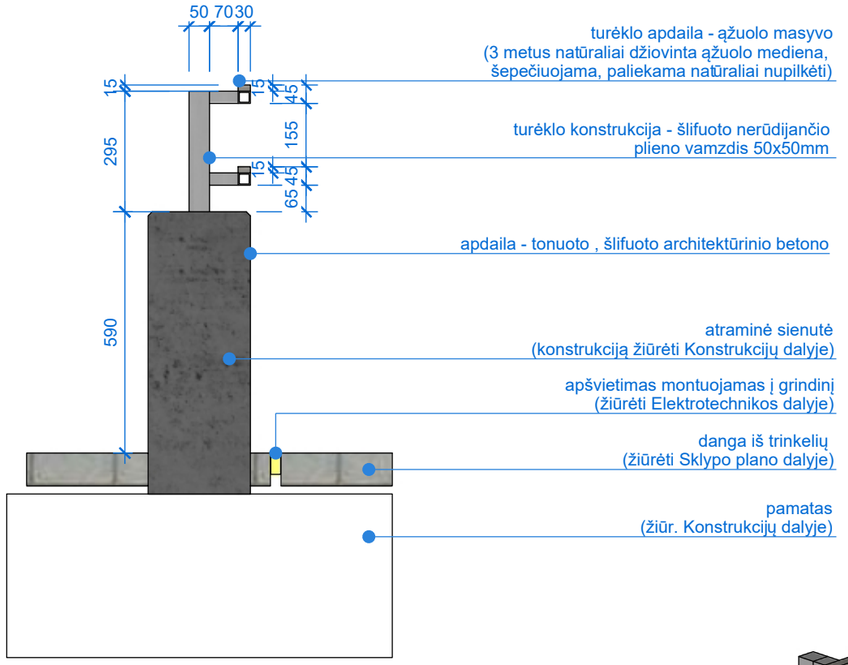


PJŪVIS

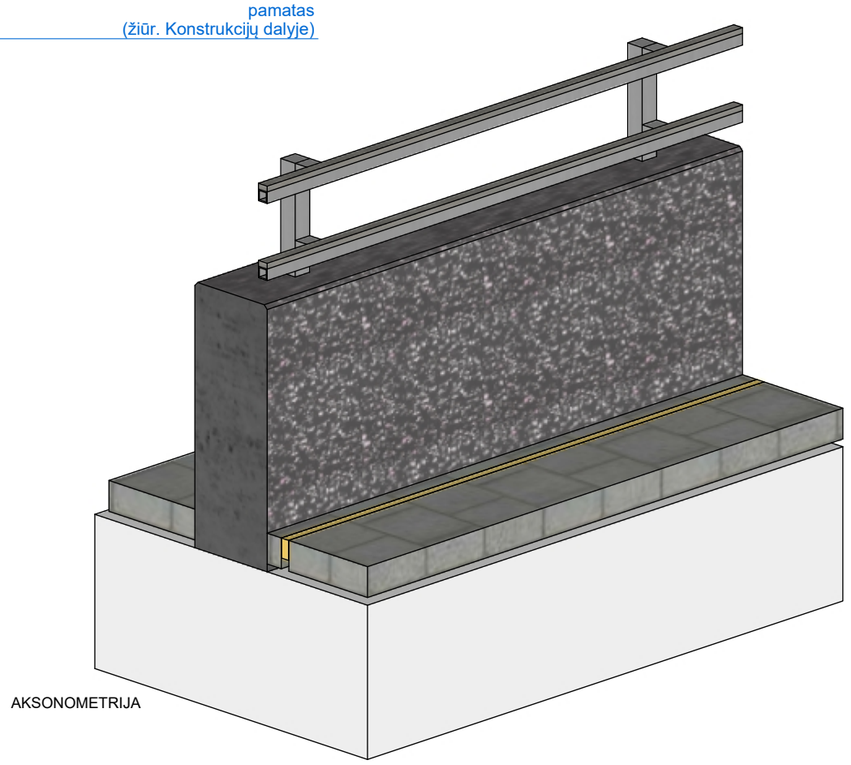

AKSONOMETRIJA

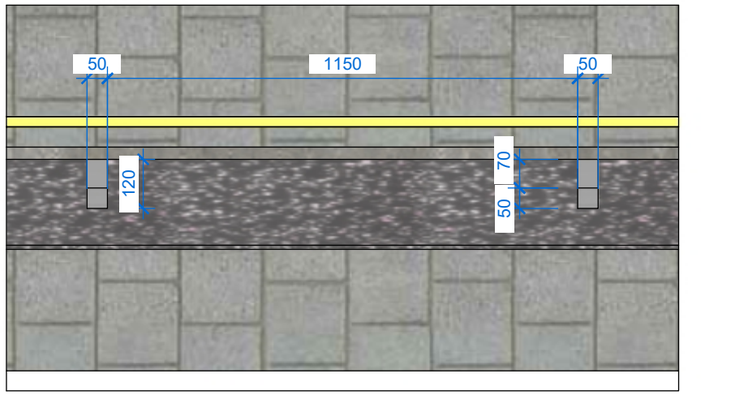


VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


no architects
UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |

PANDUSO P1, P3 DETALĖ, M 1:15

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-03 | Lapas: 1 / Lapų: 1 |

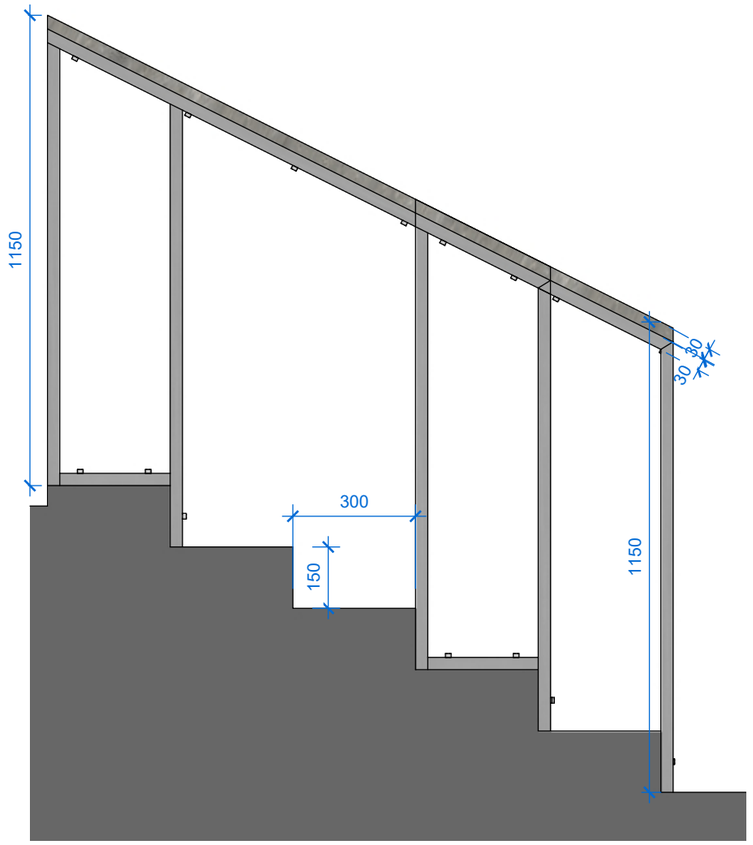


VAIZDAS IŠ ŠONO (PJŪVIS PER L1 LAIPTUS)

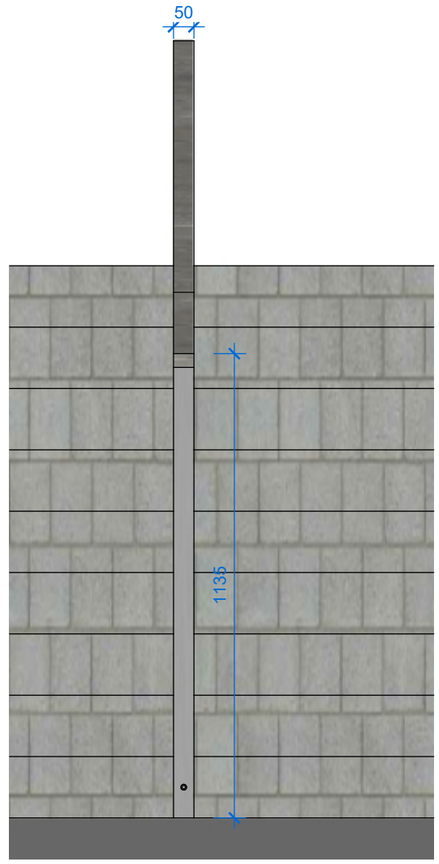


VAIZDAS IŠ PRIEKIO

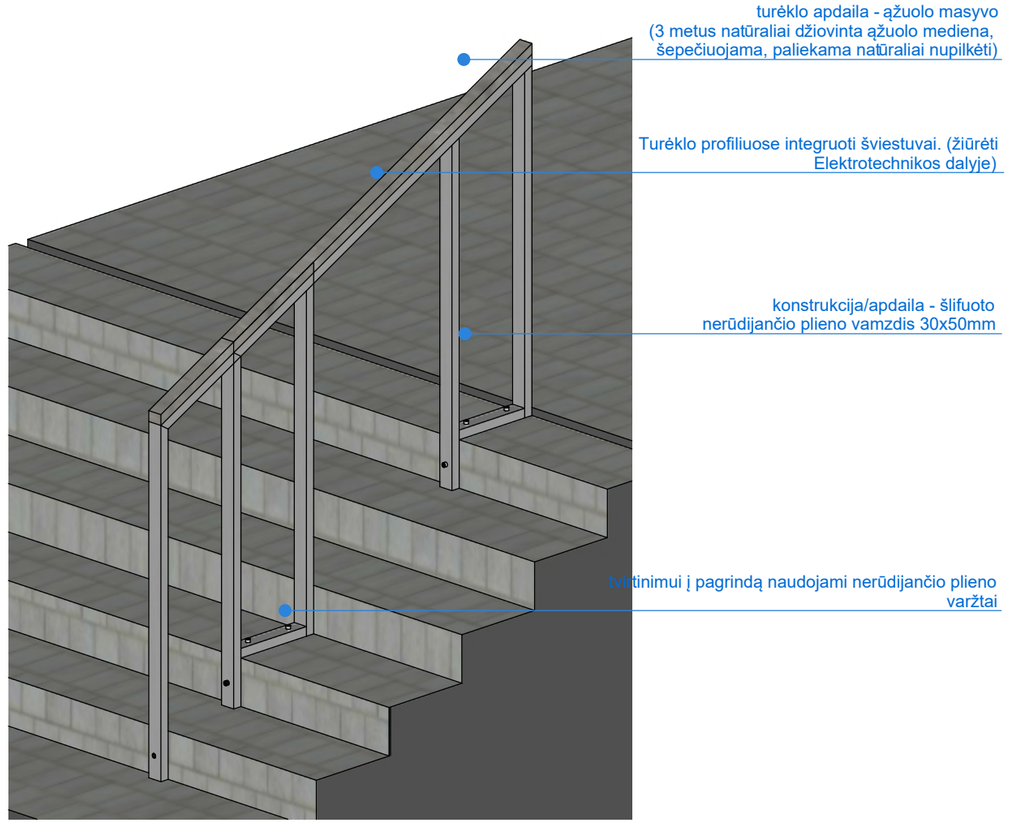


AKSONOMETRIJA

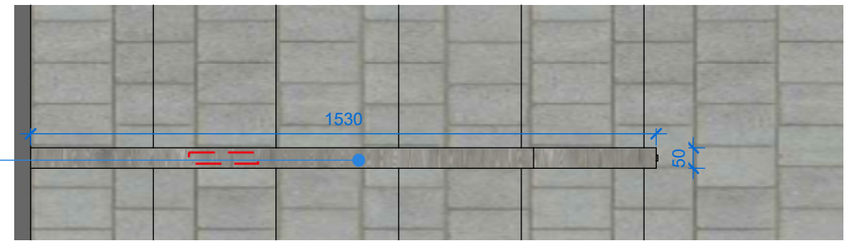


VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

Turėklo profiliuose integruoti šviestuvai. (žiūrėti Elektrotechnikos dalyje)

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 1.71 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 7.36 | Šlifuotas |

| | |
|---|---|
| Viso elementų | 4 |

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |
| | | | |

AIKŠTĖS TURĖKLO T1 PRINCIPINĖ DETALĖ, M 1:15

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas: 1 / Lapų: 1 |

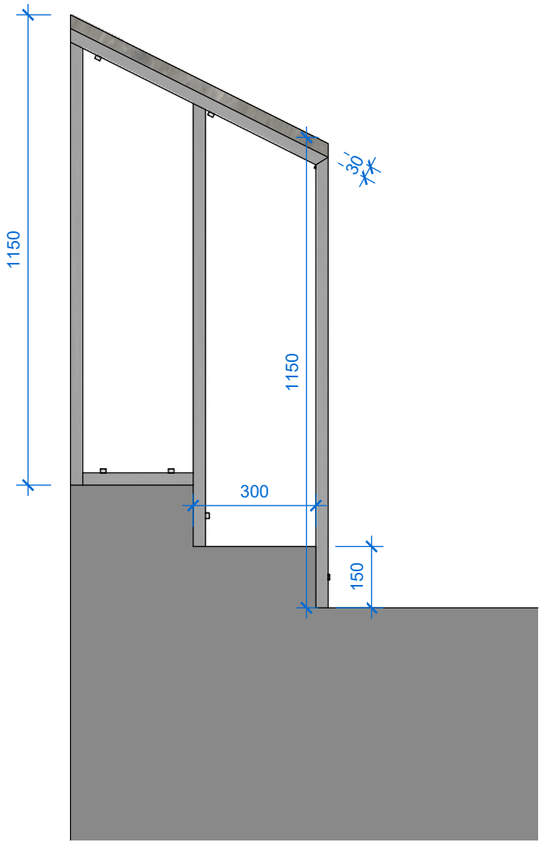


VAIZDAS IŠ ŠONO (PJŪVIS PER L1 LAIPTUS)

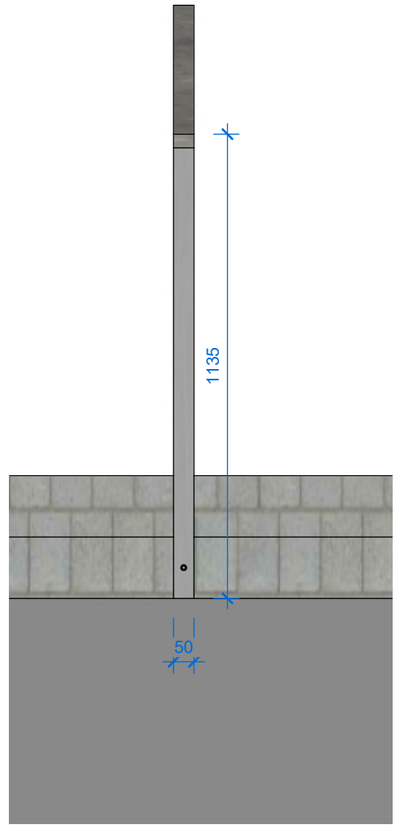


VAIZDAS IŠ PRIEKIO

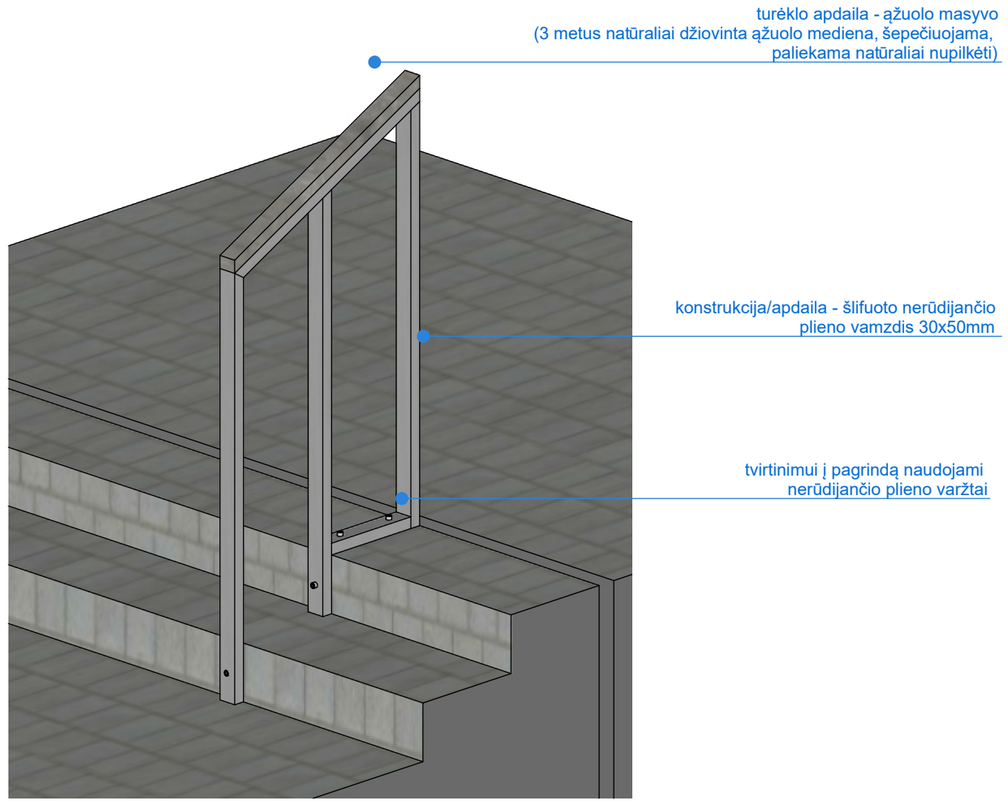


AKSONOMETRIJA

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 0.75 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 4.23 | Šlifuotas |

| | |
|---|---|
| Viso elementų | 4 |

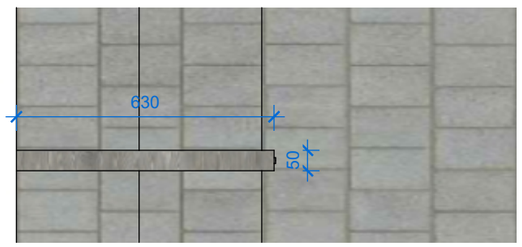


VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |

AIKŠTĖS TURĖKLO T1.1 PRINCIPINĖ DETALĖ, M 1:15

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas: 1 / Lapų: 1 |

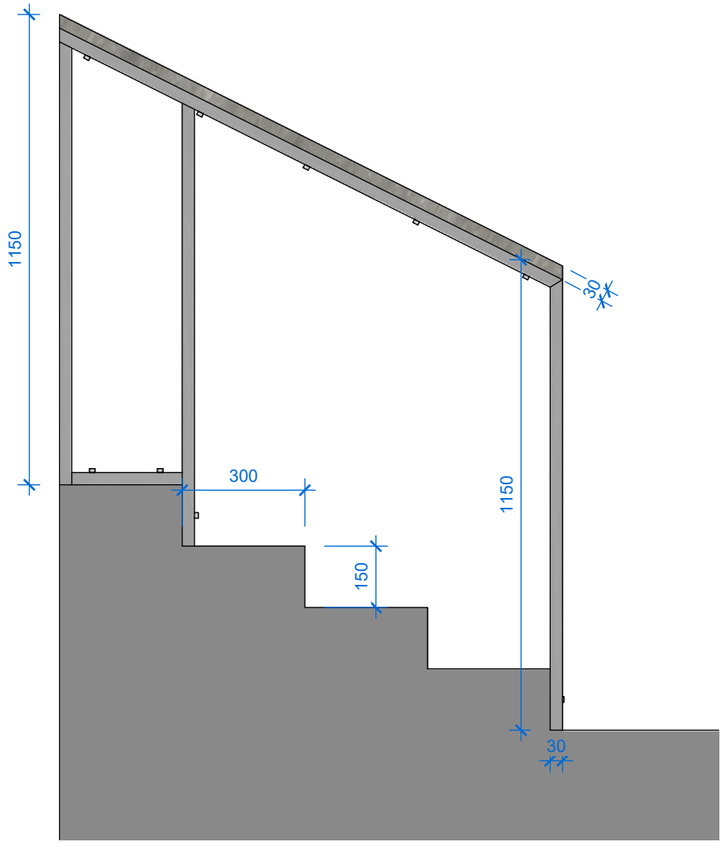


VAIZDAS IŠ ŠONO (PJŪVIS PER T2 LAIPTUS)

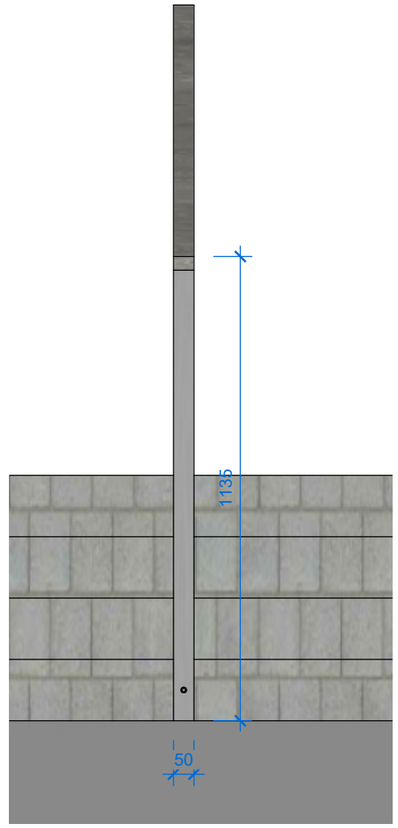


VAIZDAS IŠ PRIEKIO

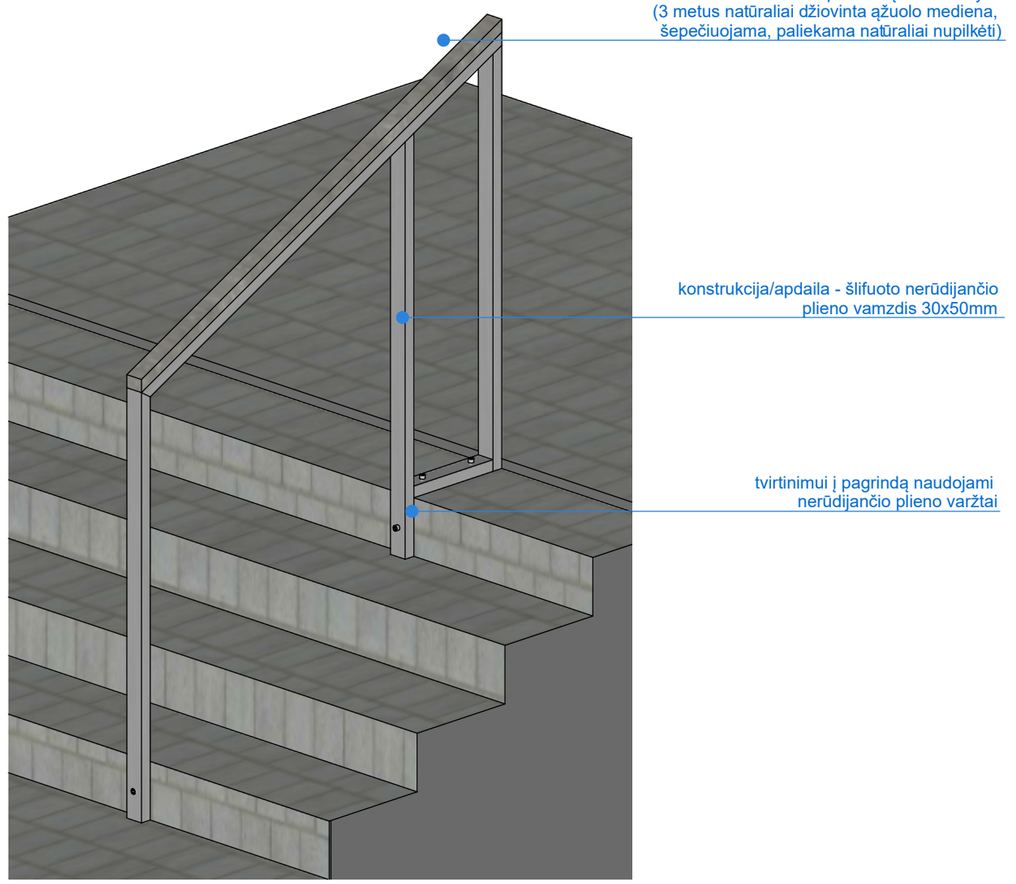


AKSONOMETRIJA




VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 1.38 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 4.92 | Šlifuotas |

| Viso elementų | 3 |
|---|---|

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | AIKŠTĖS TURĖKLO T2 PRINCIPINĖ DETALĖ, M 1:15 | Laida |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | 0 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| | | | | | |
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas 1 / Lapų 1 |




PJŪVIS PER LAIPTUS L1 ,L2

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | | Techninis darbo projektas | |
| Laida | Išleidimo data | | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis | |
| UAB Noarchitects<br>ĮK 302806477<br>Kalvarijų g. 1<br>LT-09310, Vilnius<br>860415920, info@noarchitects.lt | | | | Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS<br>Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M. | |
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | PJŪVIS PER LAIPTUS L1, L2, M 1:20 | Laida |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | 0 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| | | | | | |
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas 1 / Lapų 1 |

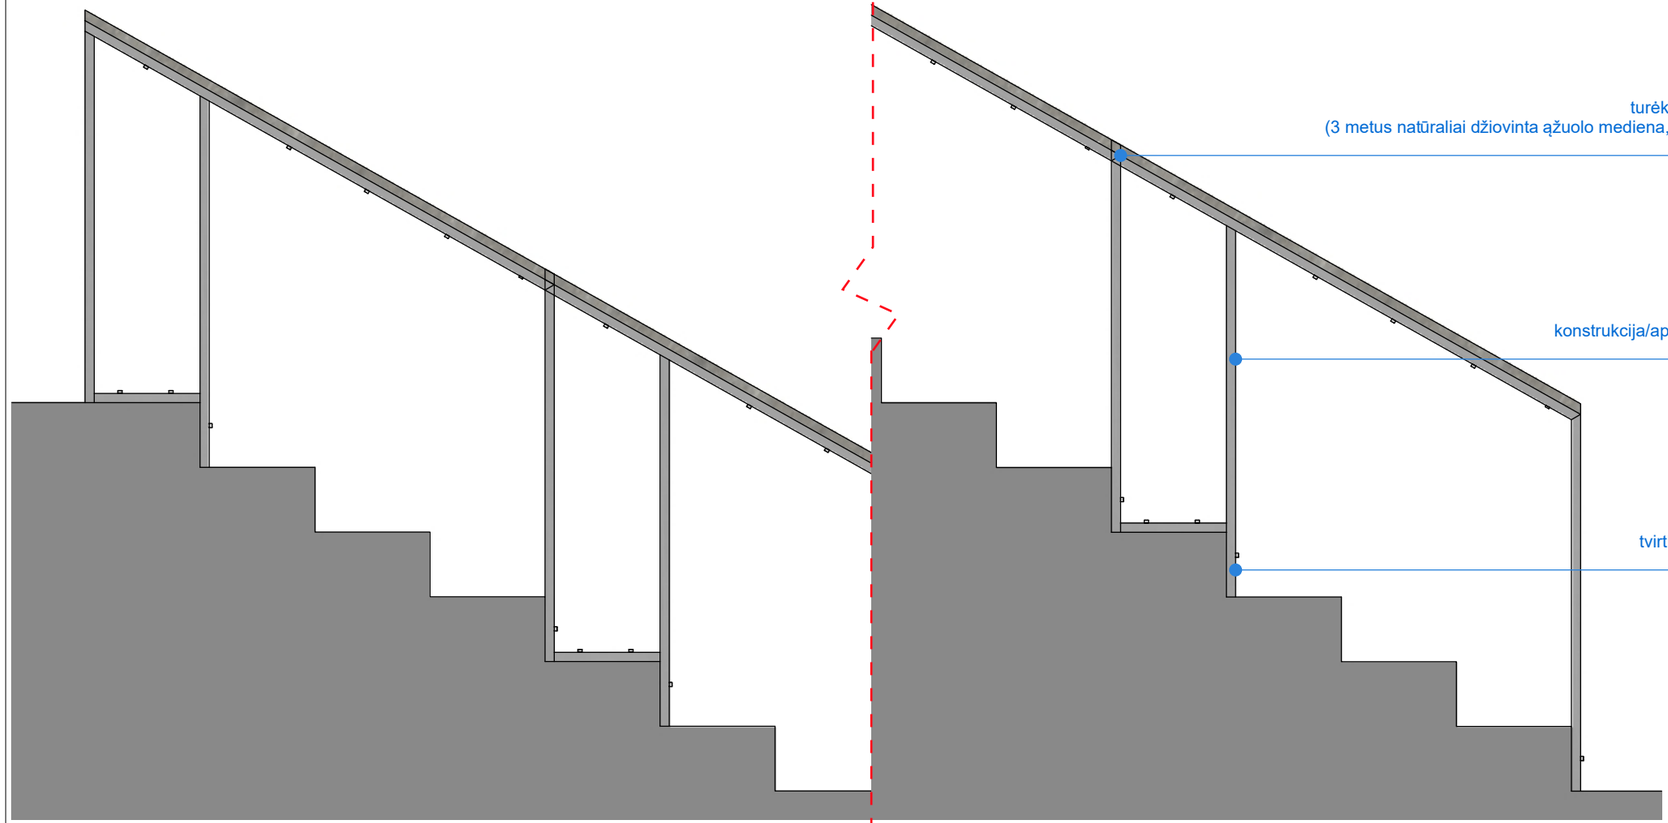

VAIZDAS IŠ ŠONO



VAIZDAS IŠ ŠONO

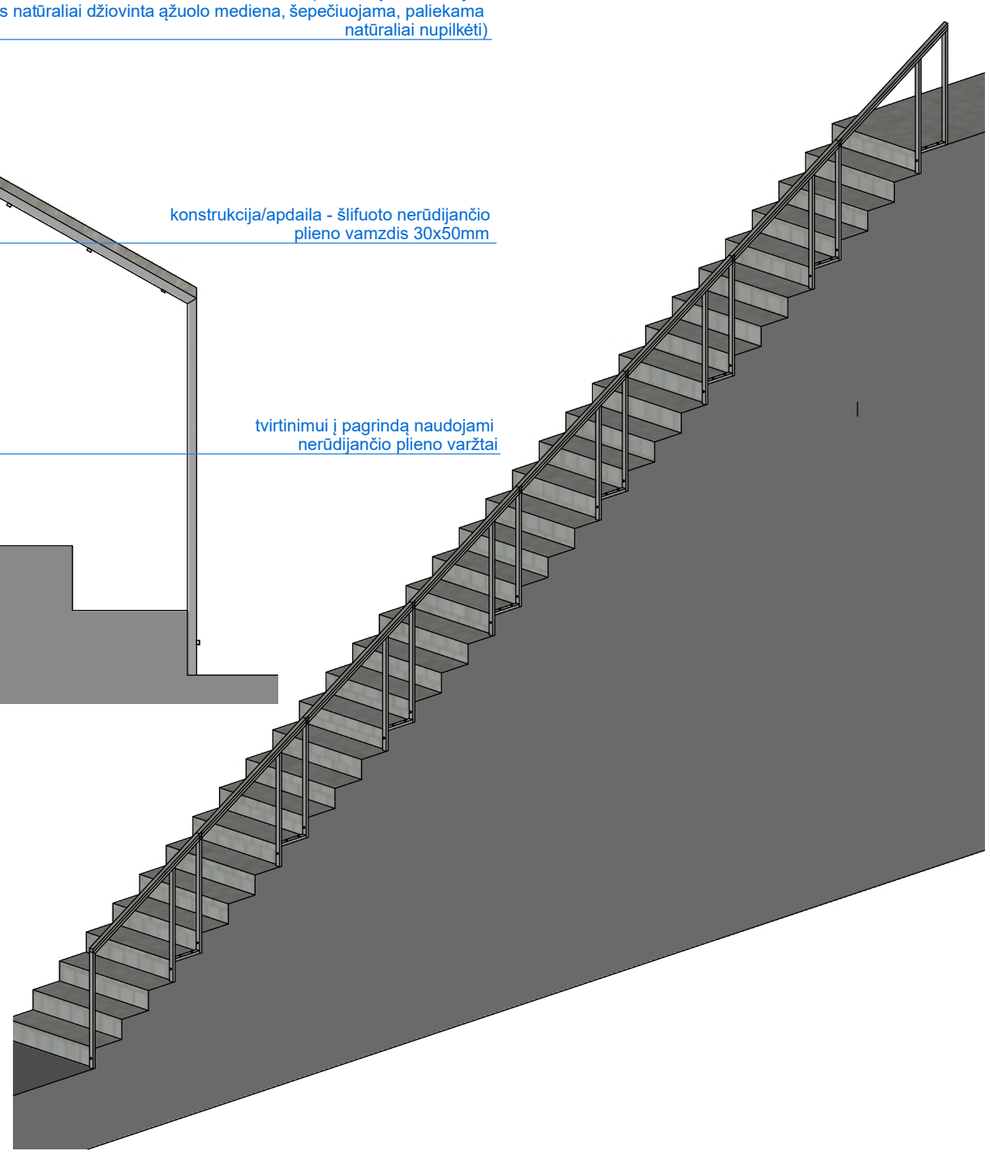


AKSONOMETRIJA

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 13.8 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 37.85 | Šlifuotas |

| Viso elementų | 2 |
|---|---|

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


UAB Noarchitects
|K 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | TURĖKLO T3 PRINCIPINĖ DETALĖ, M 1:20 | Laida |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | 0 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas 1 / Lapų 1 |

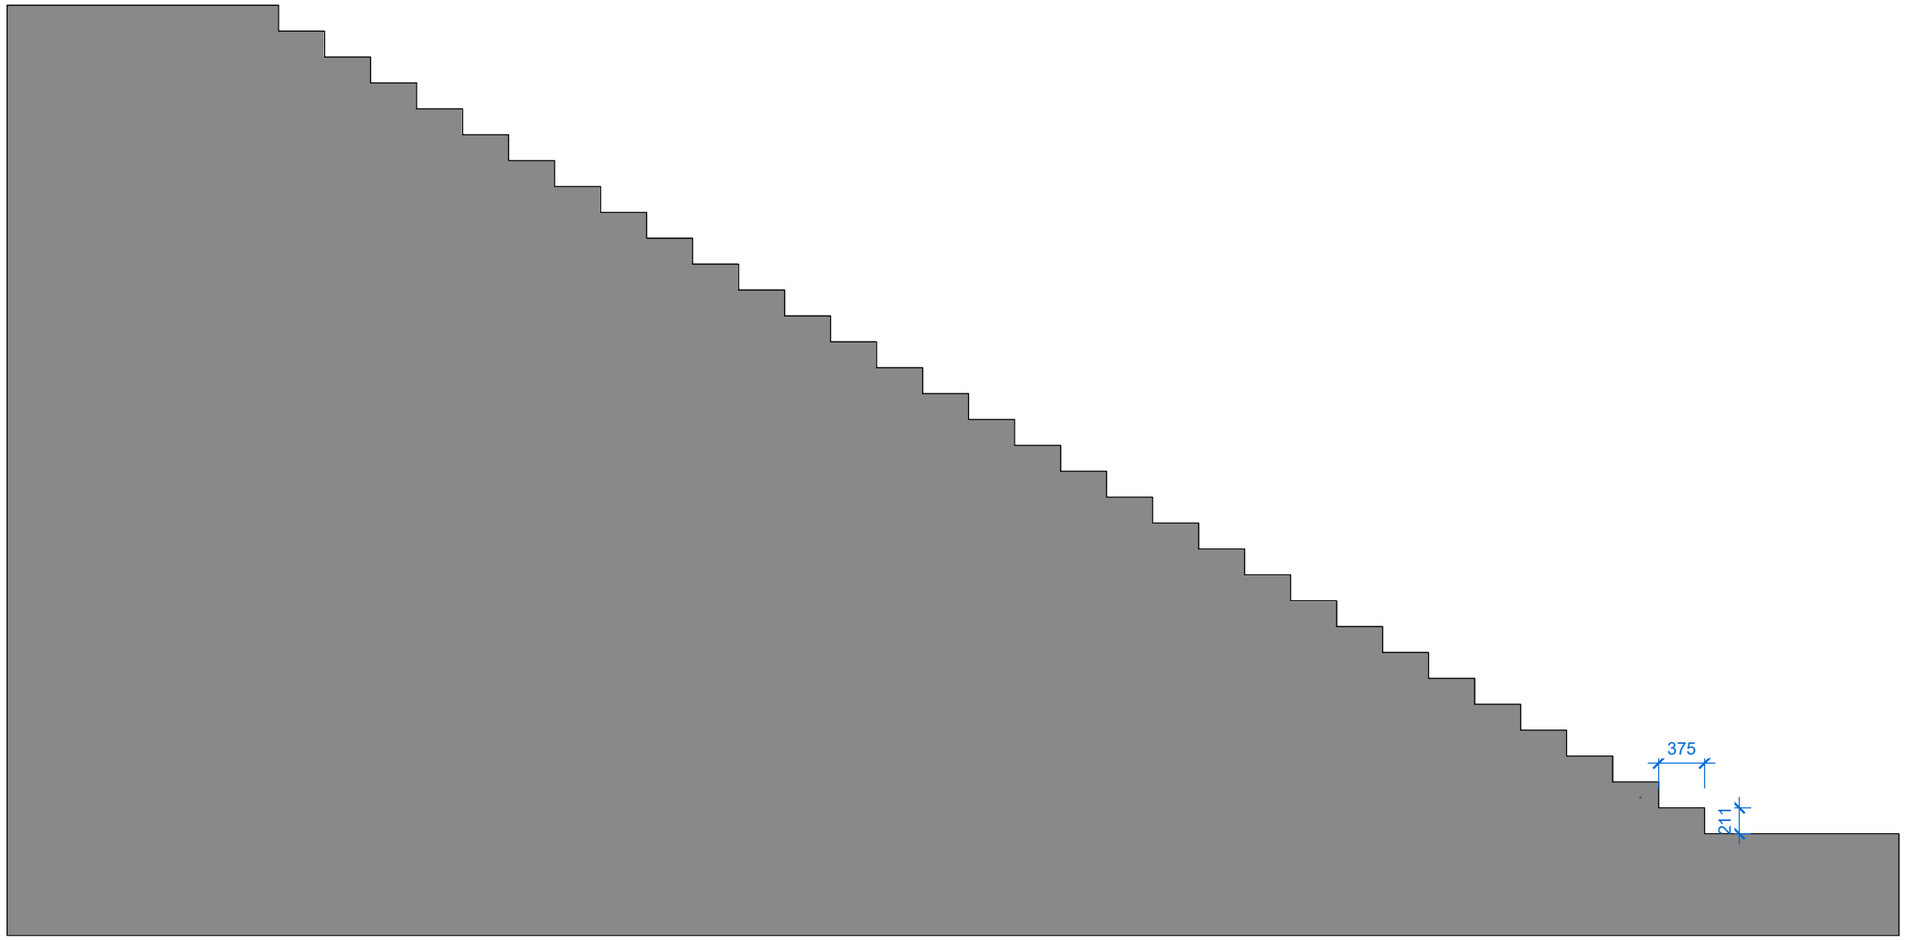


PJŪVIS PER LAIPTUS L3

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |

LAIPTAI L3 PJŪVIS, M 1:50

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas: 1 / Lapų: 1 |

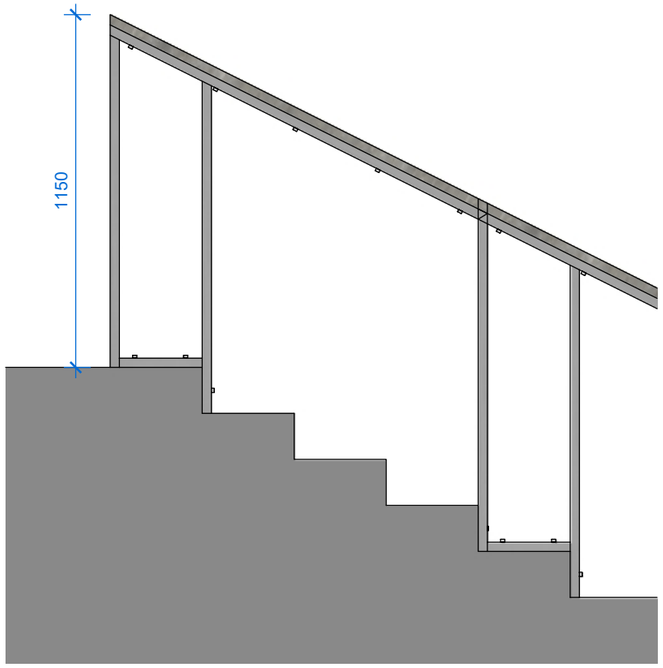


VAIZDAS IŠ ŠONO A

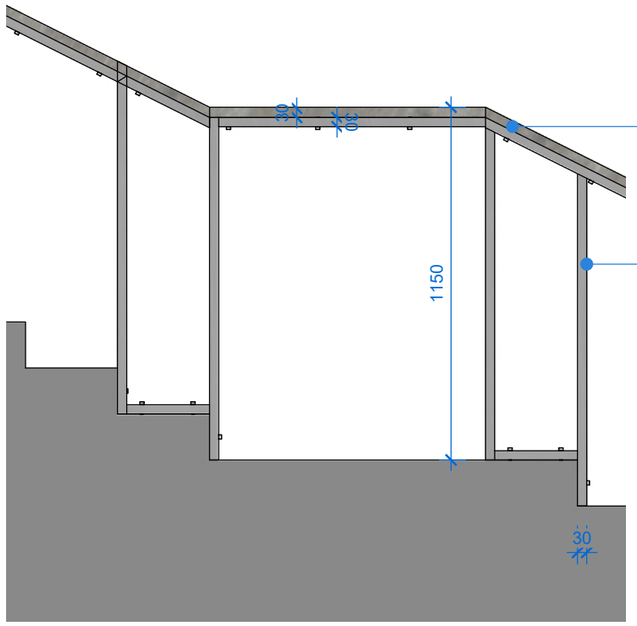


VAIZDAS IŠ ŠONO B

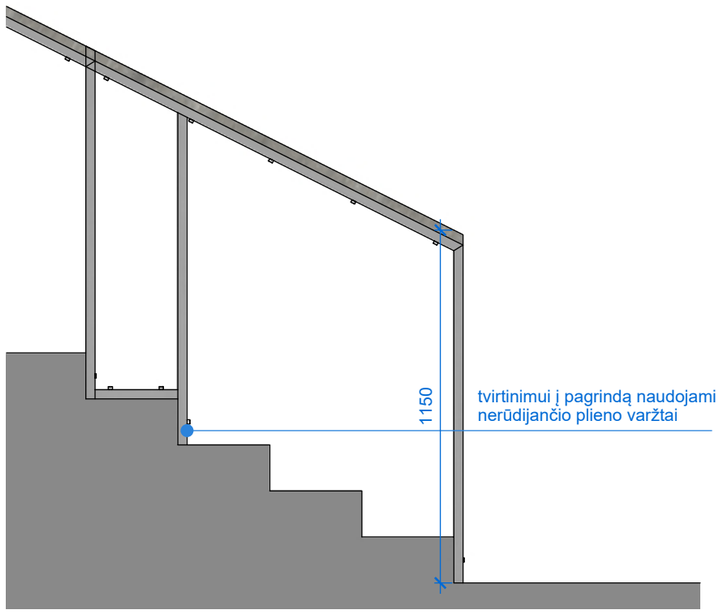


VAIZDAS IŠ ŠONO C

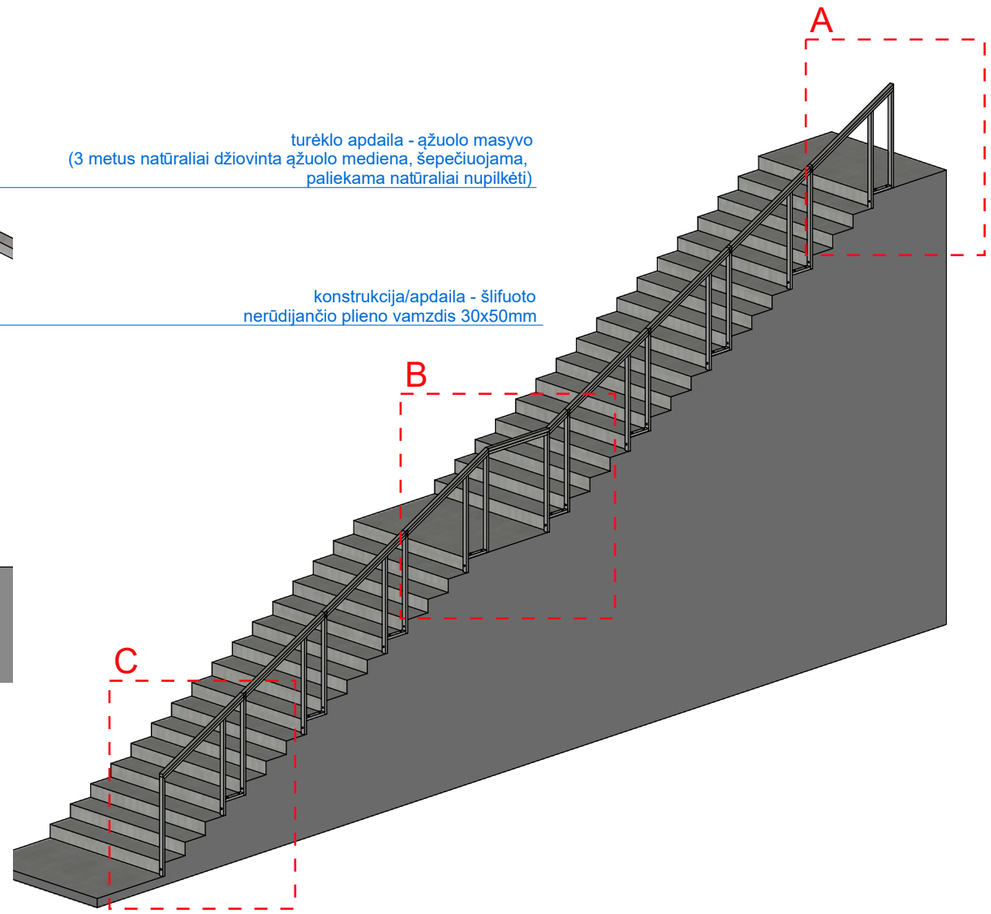


AKSONOMETRIJA

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 12.0 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 43.09 | Šlifuotas |

| Viso elementų | 2 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | TURĖKLO T4 PRINCIPINĖ DETALĖ, M 1:20 | Laida 0 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas 1 / Lapų 1 |

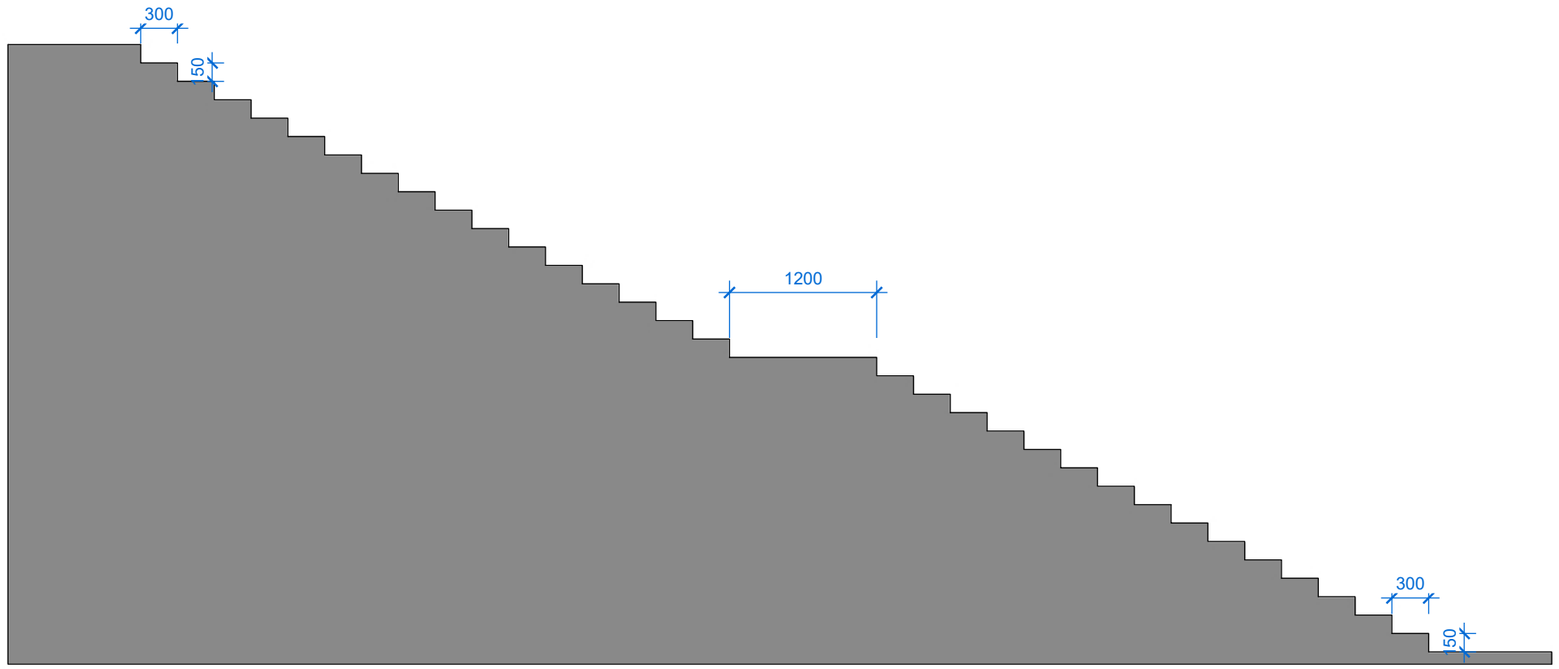


LAIPTAI L4 PJŪVIS

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | | Techninis darbo projektas | |
| Laida | Išleidimo data | | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis | |
| no architects | UAB Noarchitects<br>ĮK 302806477<br>Kalvarijų g. 1<br>LT-09310, Vilnius<br>860415920, info@noarchitects.lt | | | Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS<br>Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M. | |
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | LAIPTAI L4 PJŪVIS, M 1:50 | Laida |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | 0 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| | | | | | |
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas 1 / Lapų 1 |

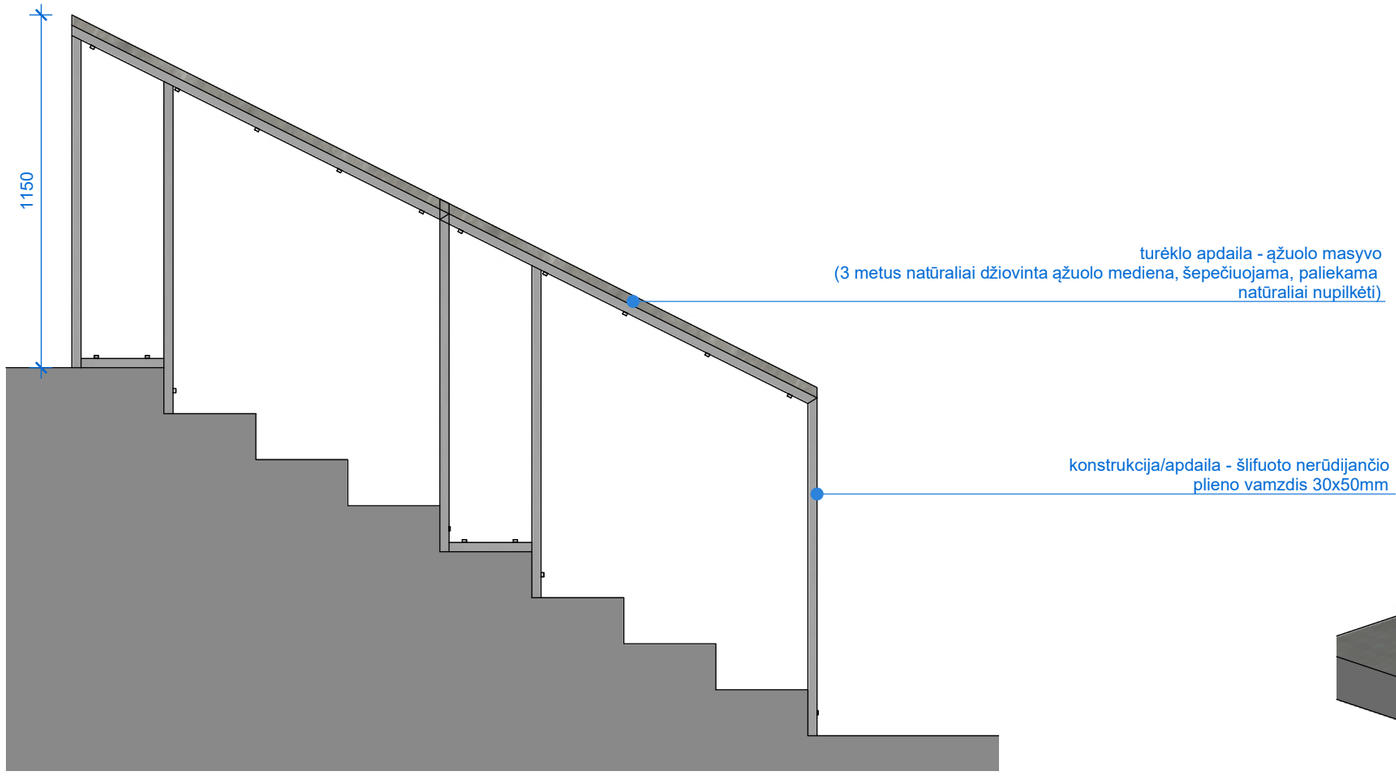


VAIZDAS IŠ ŠONO T5.1

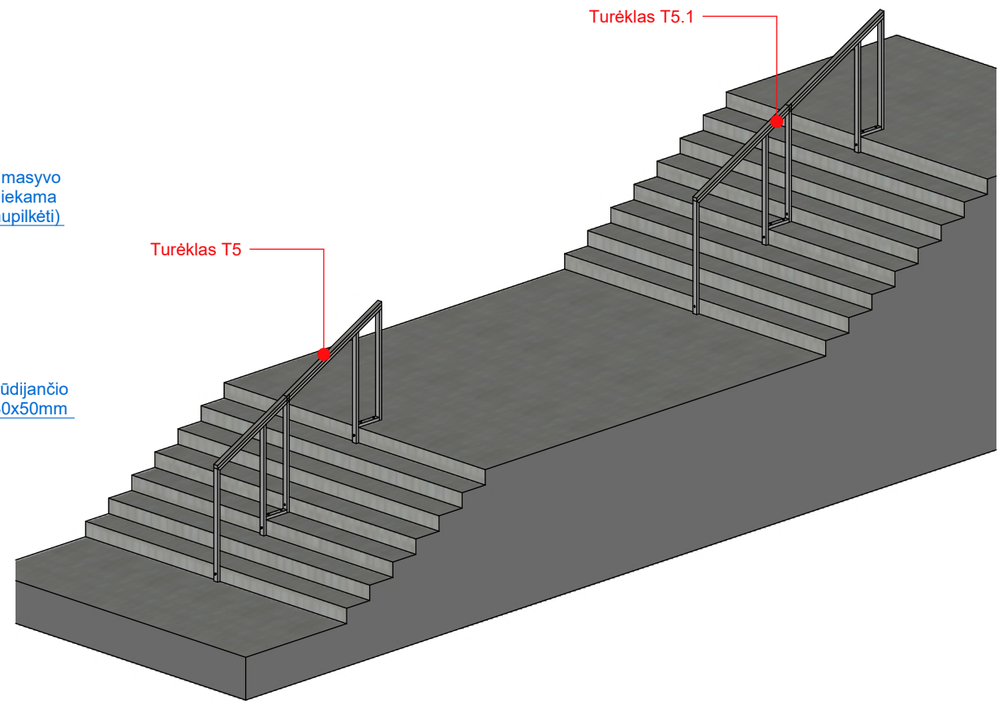


AKSONOMETRIJA

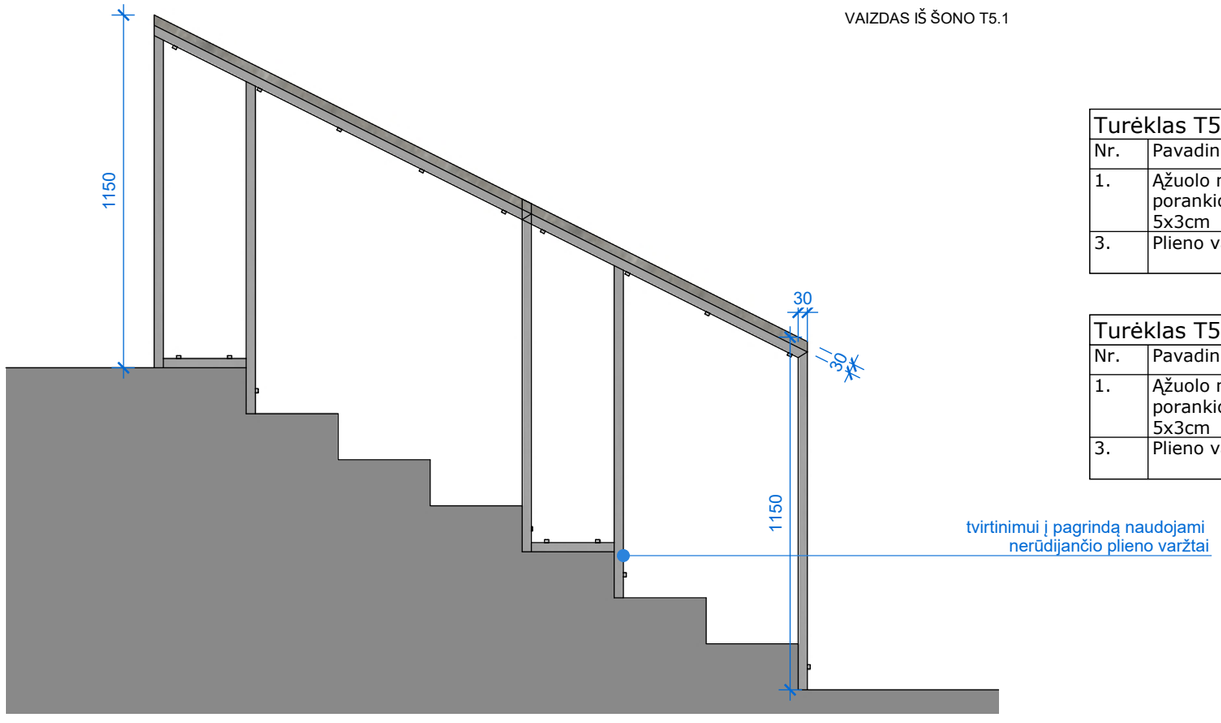


VAIZDAS IŠ ŠONO T5

| Turėklas T5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 2.38 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 8.40 | Šlifuotas |

| Viso elementų | 1 |
|---|---|

| Turėklas T5.1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 2.70 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 8.72 | Šlifuotas |

| Viso elementų | 1 |
|---|---|

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |
| | | | |

TURĖKLO T5, T5.1 PRINCIPINĖ DETALĖ, M 1:20

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A.BR-04 | Lapas 1 / Lapų 1 |

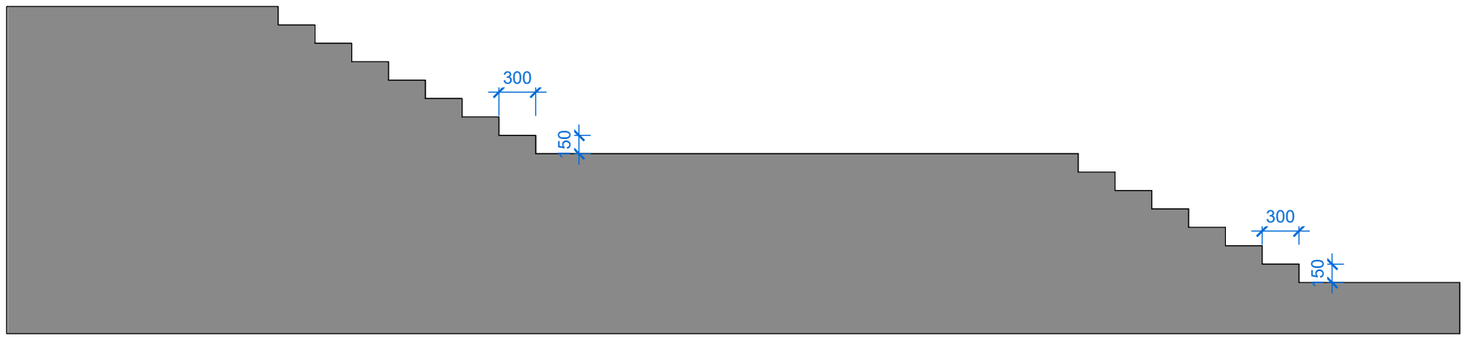


LAIPTAI T5.1 PJŪVIS

LAIPTAI T5 PJŪVIS

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | | Techninis darbo projektas | |
| Laida | Išleidimo data | | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis | |
| UAB Noarchitects<br>ĮK 302806477<br>Kalvarijų g. 1<br>LT-09310, Vilnius<br>860415920, info@noarchitects.lt | | | | Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS<br>Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M. | |
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | LAIPTAI L5,L5.1 PJŪVIS, M 1:20 | Laida |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | 0 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| | | | | | |
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas 1 / Lapų 1 |

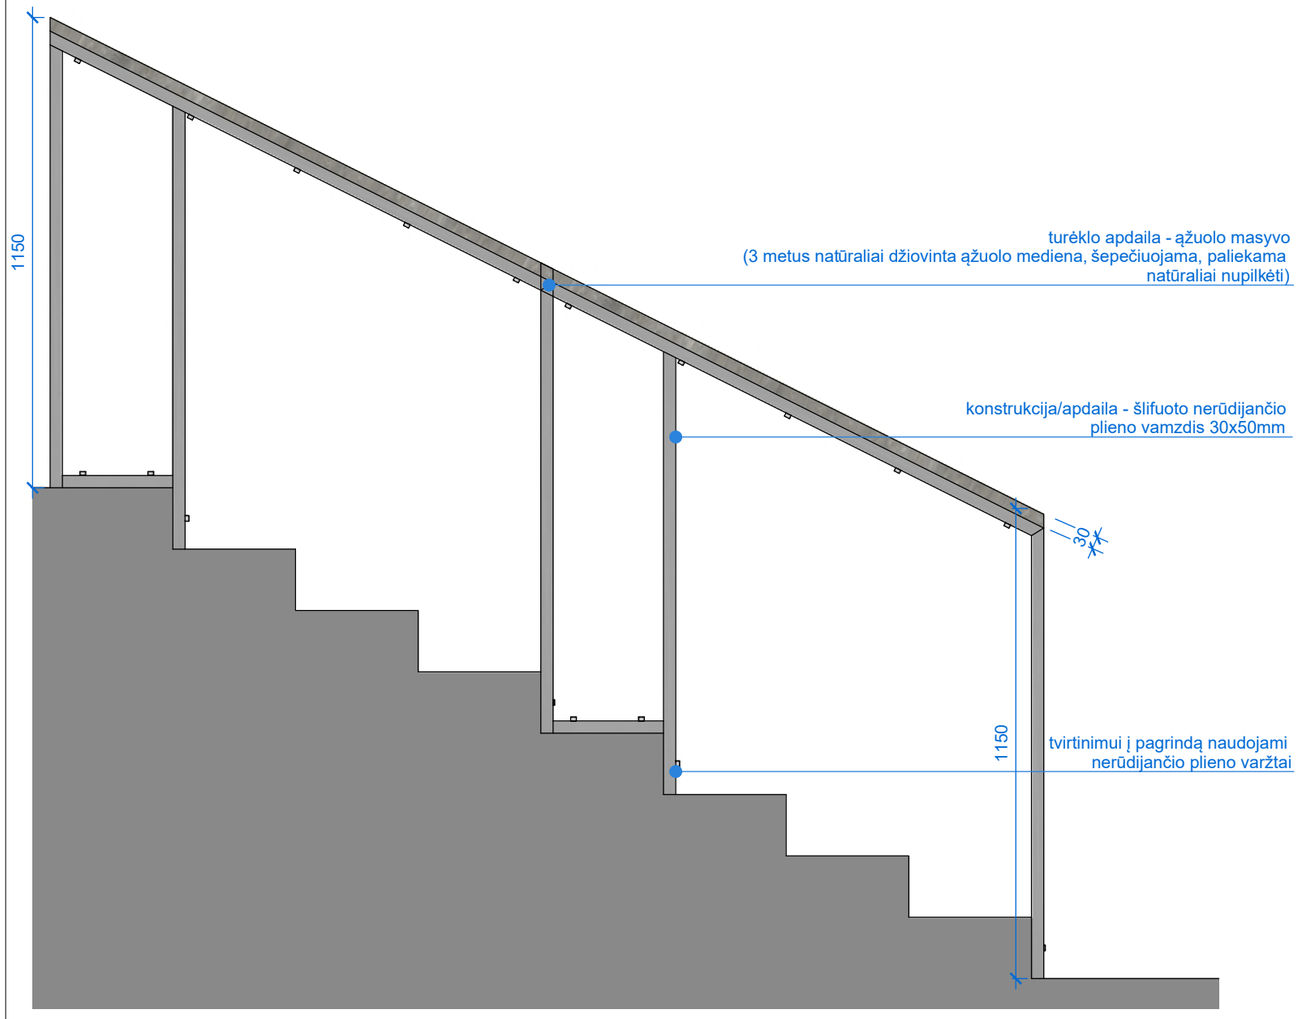


VAIZDAS IŠ ŠONO

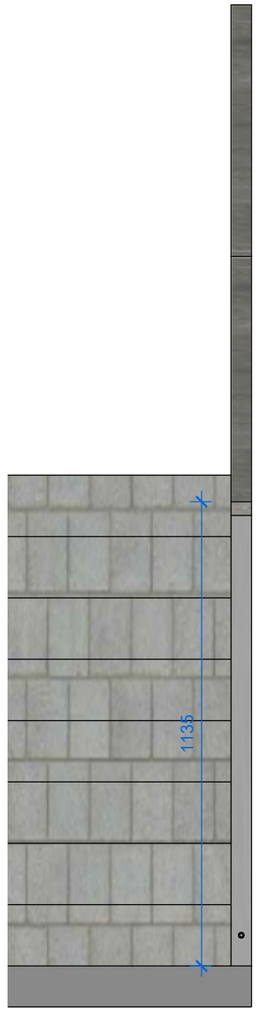


VAIZDAS IŠ PRIEKIO

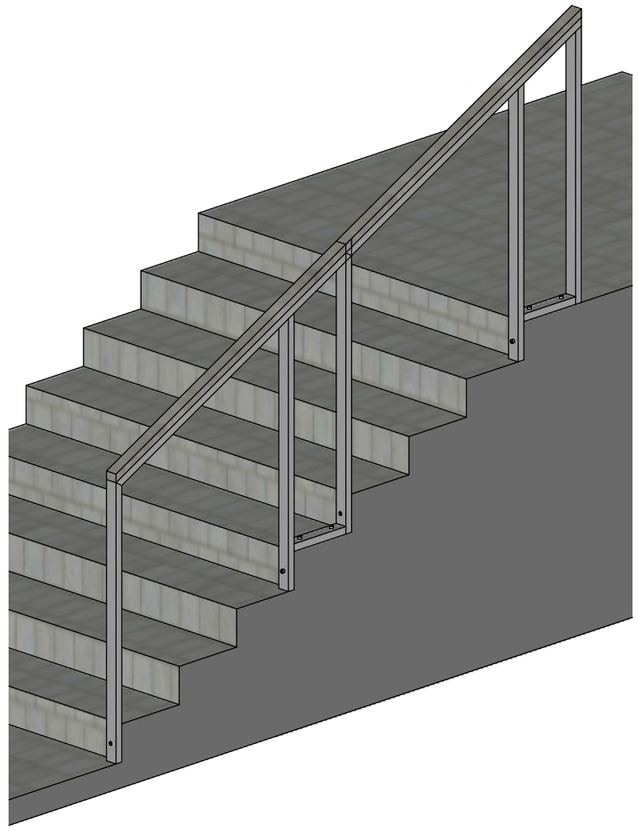

AKSONOMETRIJA




VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 2.72 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 8.72 | Šlifuotas |

| | |
|---|---|
| Viso elementų | 2 |

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


no architects
UAB Noarchitects
|K 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |

TURĖKLO T7 PRINCIPINĖ DETALĖ, M 1:15

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas: 1 / Lapų: 1 |




LAIPTAI L7 PJŪVIS

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | | Techninis darbo projektas | |
| Laida | Išleidimo data | | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis | |
| no architects | UAB Noarchitects<br>ĮK 302806477<br>Kalvarijų g. 1<br>LT-09310, Vilnius<br>860415920, info@noarchitects.lt | | | Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS<br>Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M. | |
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | | |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | LAIPTAI L7 PJŪVIS, M 1:15 | Laida |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | 0 |
| | | | | | |
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | | NOA/1-SU-378-A. BR-04 | Lapas 1 / Lapų 1 |

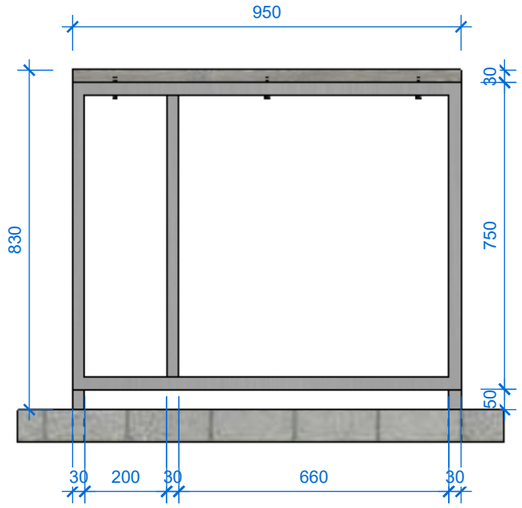


VAIZDAS IŠ ŠONO




VAIZDAS IŠ PRIEKIO

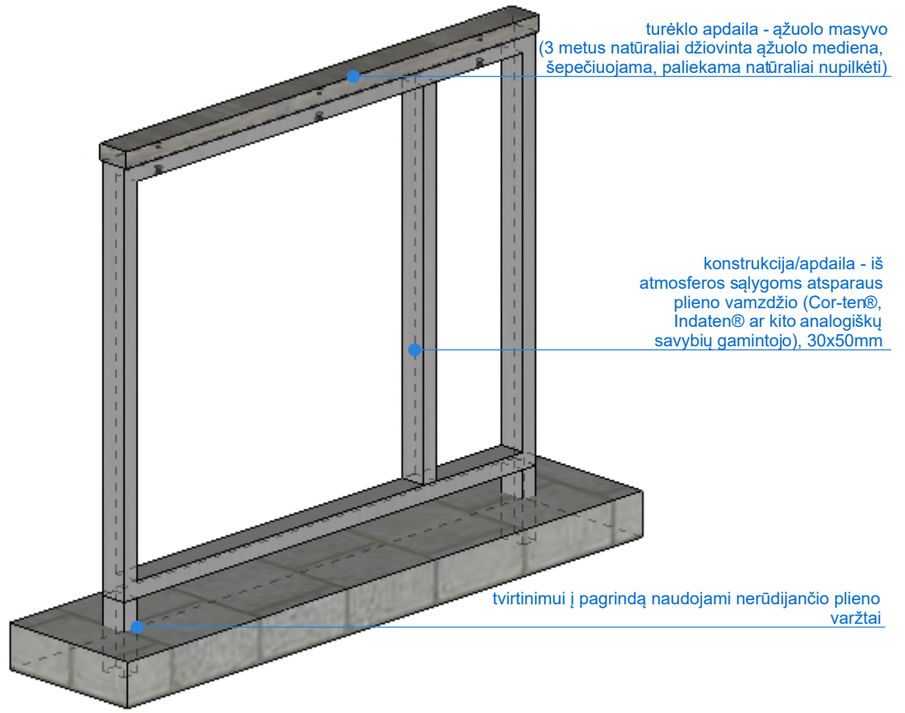


AKSONOMETRIJA



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 6x3cm | | ilg.m | 0.95 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 4.13 | Šlifuotas |

| | |
|---|---|
| Viso elementų | 12 |

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |

DVIRAČIŲ STOVAS D1, M 1:15

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-05 | Lapas 1 / Lapų 1 |

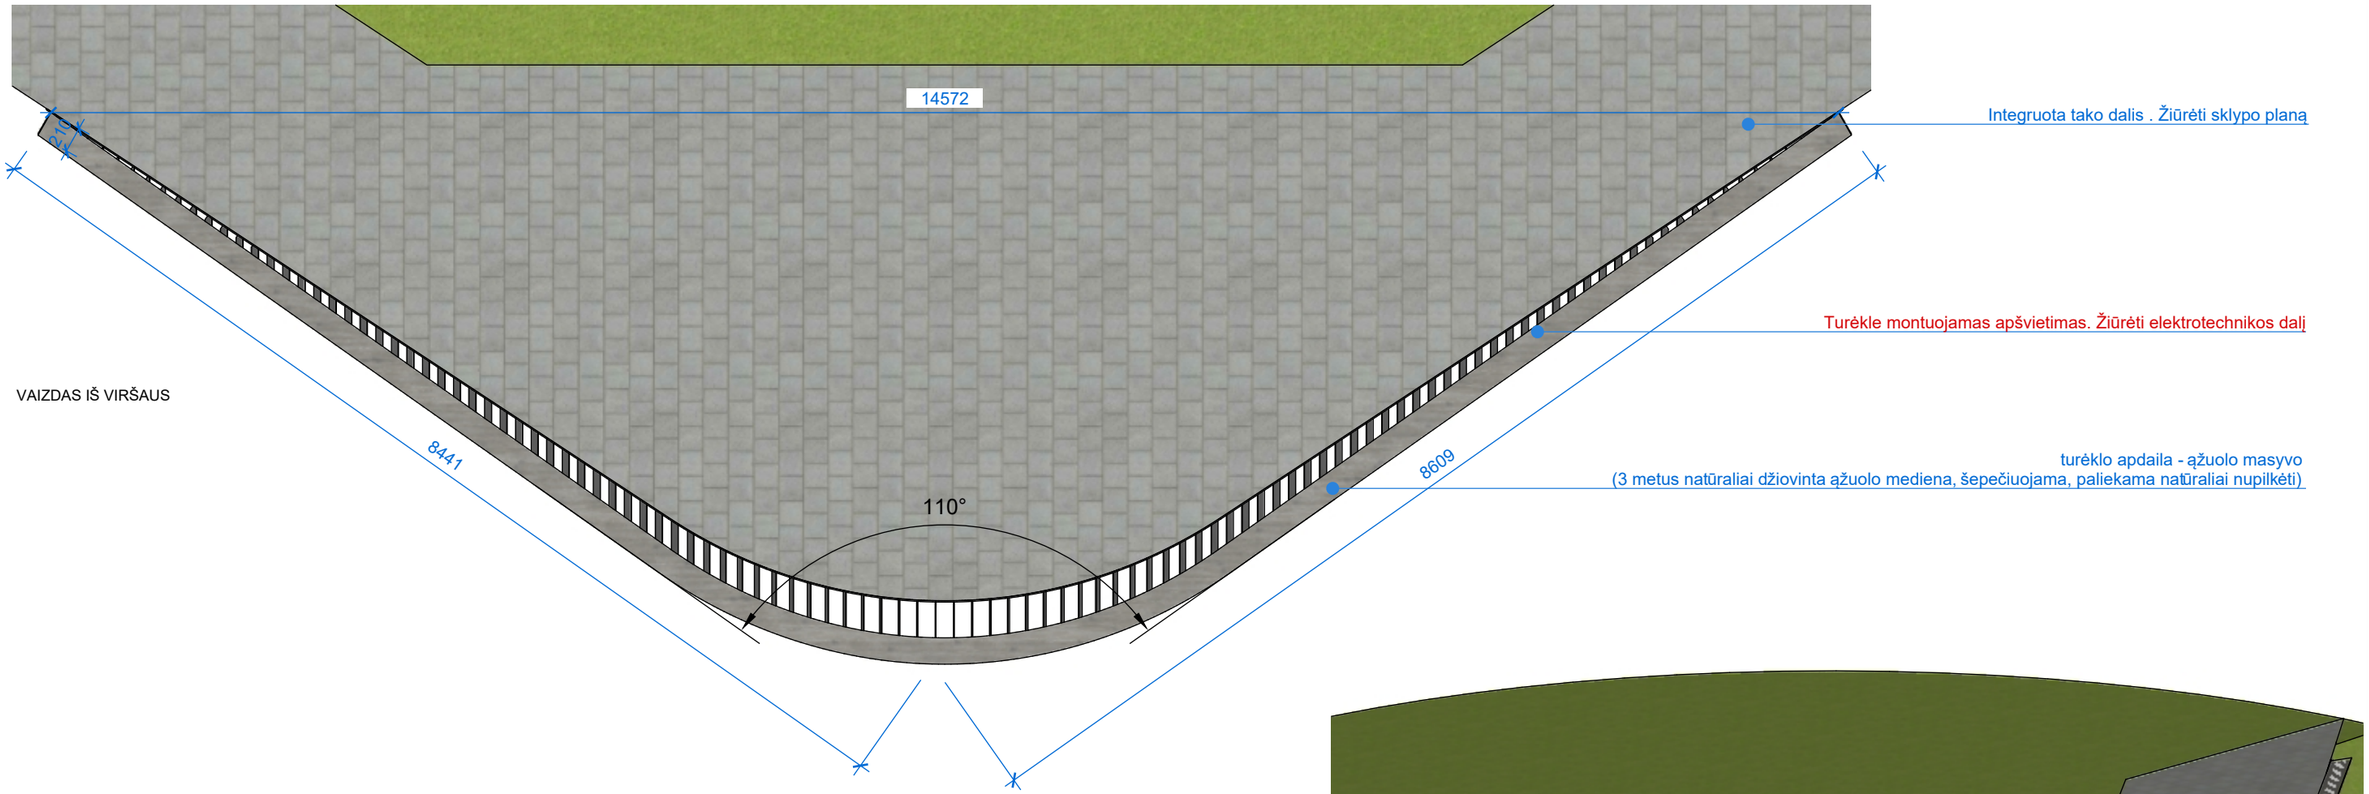


VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

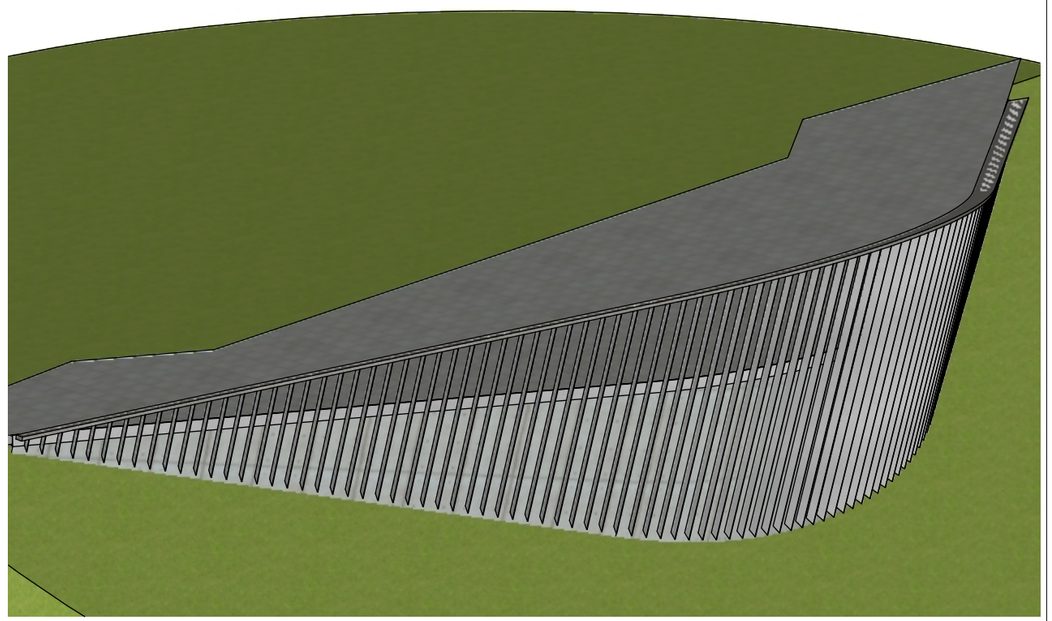

AKSONOMETRIJA

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 21x5cm | | ilg.m | 18.97 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 2. | L formos lenktas profilis tako užbaigimui | | ilg.m | 18.97 | |
| 3. | Plieno lanštas turėklui 10x0.5cm | | ilg.m | 199.63 | Šlifuotas |
| 4. | Plieno lanštas turėklo tvirtinimui11x0.5cm | | ilg.m | 37.00 | Matomas paviršius šlifuotas |

| | |
|---|---|
| Viso elementų | 1 |

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


UAB Noarchitects
|K 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |

PAKELTA TAKO DALIS SU ATRAMINE SIENUTE, PK1

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-05 | Lapas: 1 / Lapų: 1 |

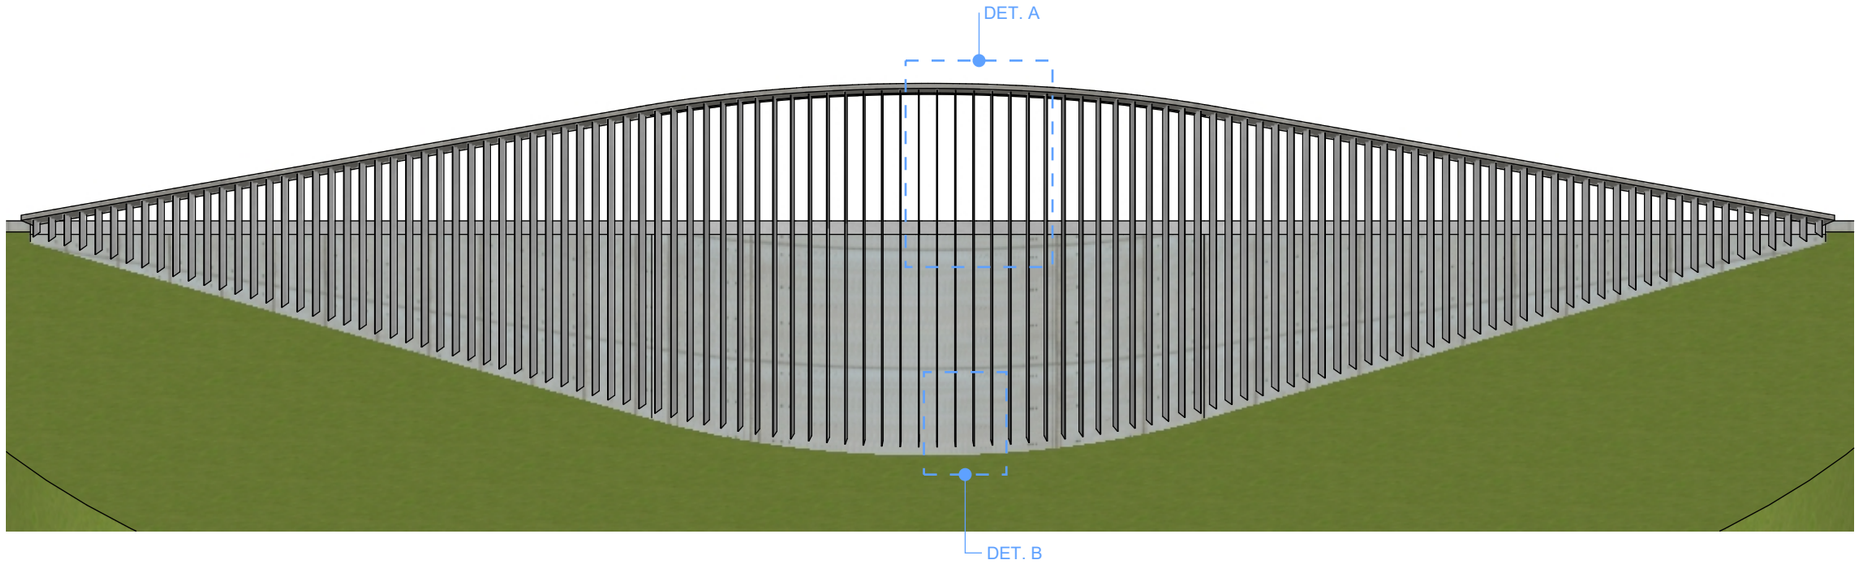


VAIZDAS IŠ PRIEKIO

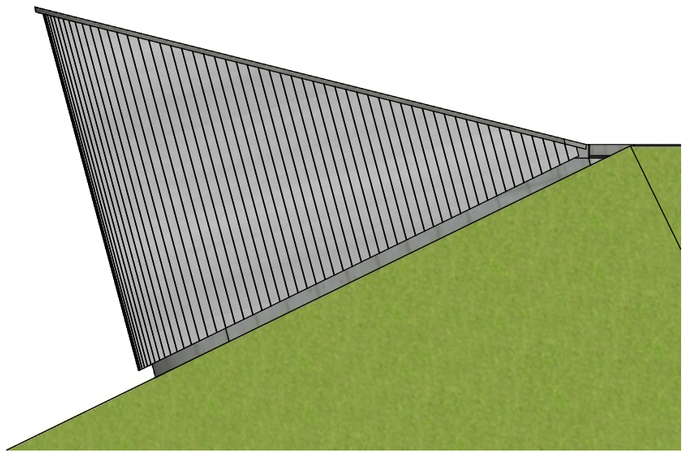

VAIZDAS IŠ ŠONO

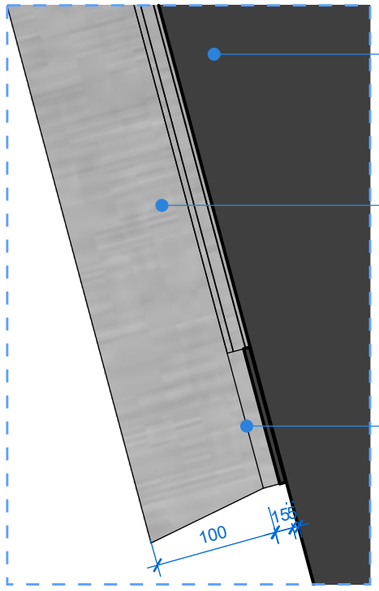


DET. B

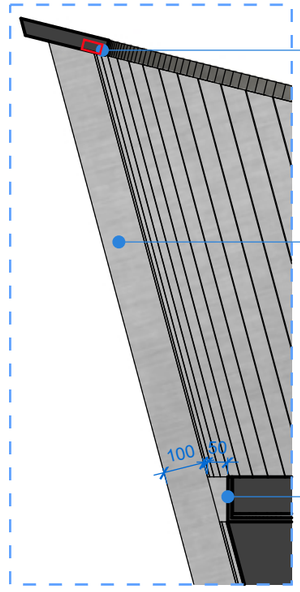


DET. A

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 | PAKELTA TAKO DALIS SU ATRAMINE SIENUTE, PK1 | Laida |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 | | 0 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-05 | Lapas 1 / Lapų 1 |

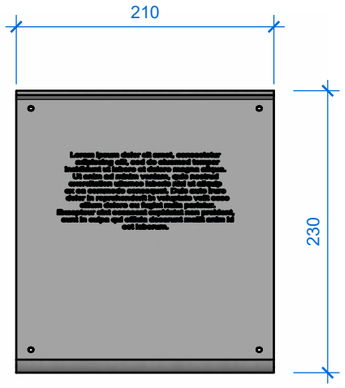


VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

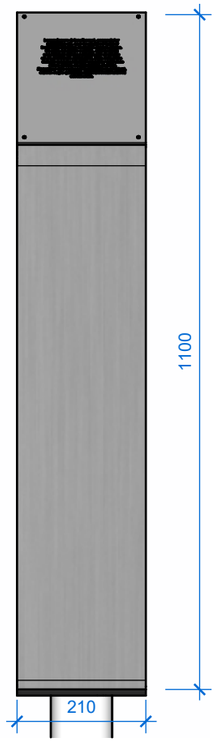


VAIZDAS IŠ PRIEKIO




VAIZDAS IŠ ŠONO

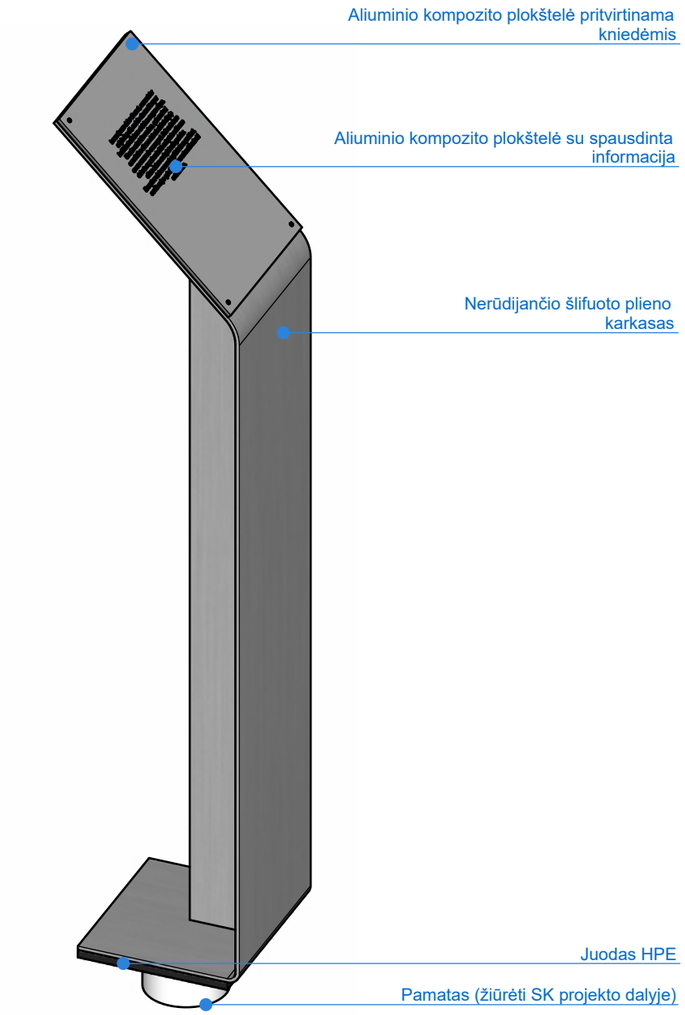


AKSONOMETRIJA

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nerūd. plieno plokštė t=5mm | | m2 | 0.38 | Šlifuotas paviršius |
| 2. | Aliuminio kompozito plokštelė | | m2 | 0.06 | Ant plokštelės spausdinama informacija |
| 3. | Juodas HPE pagrindui | | m2 | 0.04 | |

| | |
|---|---|
| Viso elementų | 12 |

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |

INFOSTENDAS i1

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A.BR-05 | Lapas 1 / Lapų 1 |

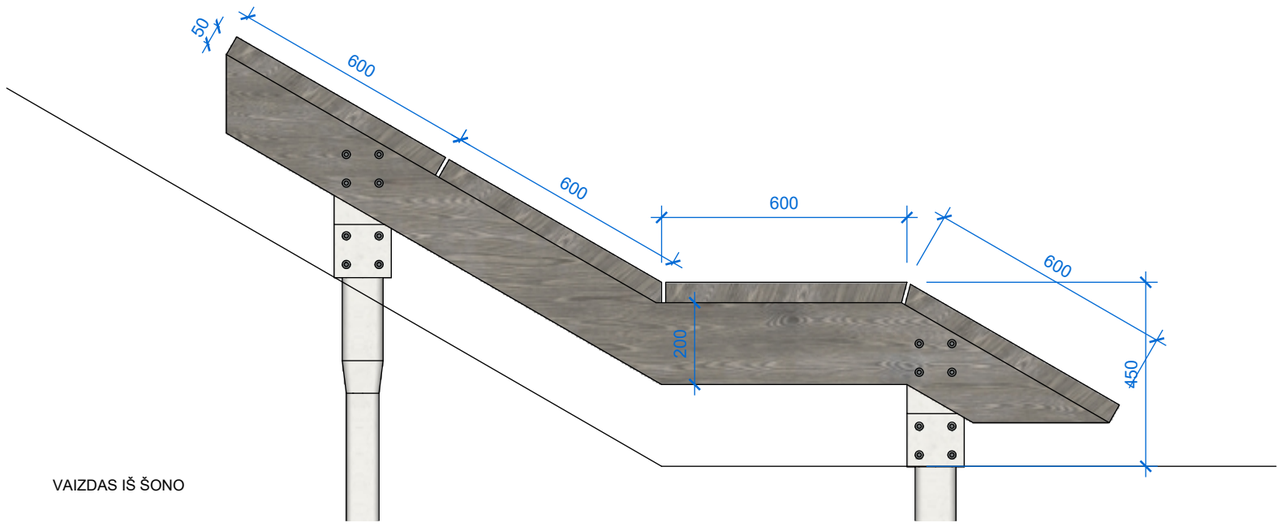


VAIZDAS IŠ ŠONO




PJŪVIS

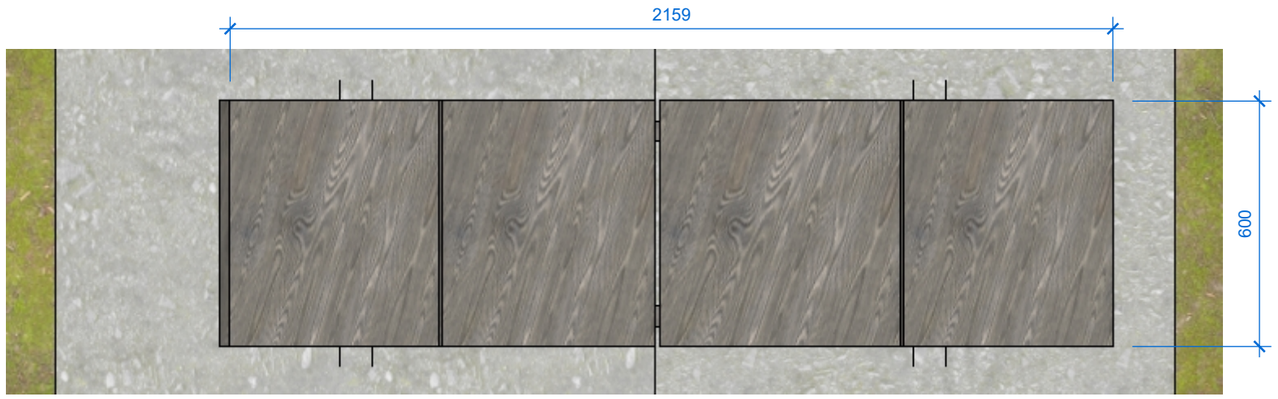


VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

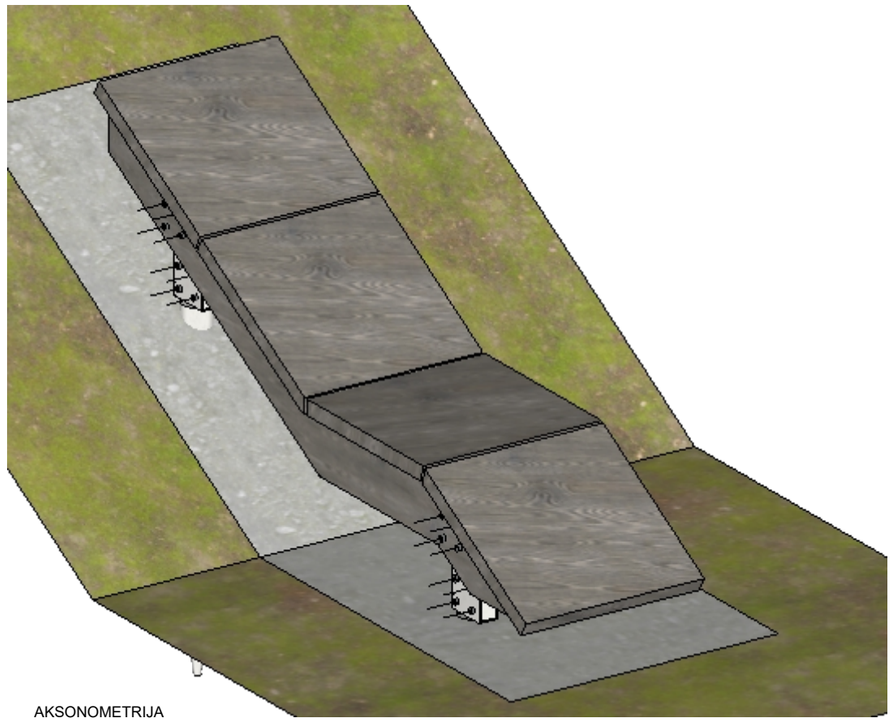

AKSONOMETRIJA

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ąžuolo masyvas | | m3 | 0.075 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 2. | Klijuotos medienos sija | | ilg.m | 2.4 | |
| 3. | Statramstis | | ilg.m | 1.56 | |

| | |
|---|---|
| Viso elementų | 8 |

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |


no architects
UAB Noarchitects
ĮK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt


Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |
| | | | |

GULTAS G1, M 1:15

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A. BR-05 | Lapas: 1 / Lapų: 1 |

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis 1vnt. | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUOLIUKAS | S1 | vnt. | 22 | |
| 1. | Ąžuolo masyvas | | m3 | 0.05 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 2. | Architektūrinis betonas | | m3 | 0.06 | Tonuotas, šlifuotas |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 10.81 | Dažytas milteliniu būdu |
| 4. | Nerūd. plieno plokštė | | m2 | 0.85 | Matomas paviršius šlifuotas |
| | SUOLIUKAS | S2 | vnt. | 1 | |
| 1. | Ąžuolo masyvas | | m3 | 0.09 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 2. | Architektūrinis betonas | | m3 | 0.11 | Tonuotas, šlifuotas |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 18.00 | Dažytas milteliniu būdu |
| 4. | Nerūd. plieno plokštė | | m2 | 1.12 | Matomas paviršius šlifuotas |
| | SUOLIUKAS | S3 | vnt. | 1 | |
| 1. | Ąžuolo masyvas | | m3 | 0.15 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 2. | Architektūrinis betonas | | m3 | 0.2 | Tonuotas, šlifuotas |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 33.5 | Dažytas milteliniu būdu |
| 4. | Nerūd. plieno plokštė | | m2 | 1.70 | Matomas paviršius šlifuotas |
| | ŠIUKŠLIADĖŽĖ | R1 | vnt. | 18 | |
| 1. | Cinkuoto plieno plokštė | | m2 | 0.53 | |
| 2. | Nerūd. plieno plokštė | | m2 | 0.85 | Matomas paviršius šlifuotas |
| | PANDUSO TURĖKLAS | P6, P8 | vnt. | 1 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 68.46 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 2. | Plieno vamzdis 3x3cm | | ilg.m | 68.46 | Šlifuotas |
| 3. | Plieno vamzdis 7x5cm | | ilg.m | 13.64 | Šlifuotas |
| | TURĖKLAS | T1 | vnt. | 4 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 1.71 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 7.36 | Šlifuotas |
| | TURĖKLAS | T1.1 | vnt. | 4 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 0.75 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 4.23 | Šlifuotas |
| | TURĖKLAS | T2 | vnt. | 3 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 1.38 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 4.92 | Šlifuotas |
| | TURĖKLAS | T3 | vnt. | 2 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 13.8 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 37.85 | Šlifuotas |

| Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis 1vnt. | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| | TURĖKLAS | T4 | vnt. | 2 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 12.0 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 43.09 | Šlifuotas |
| | TURĖKLAS | T5 | vnt. | 1 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 2.38 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 8.40 | Šlifuotas |
| | TURĖKLAS | T5.1 | vnt. | 1 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 2.70 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 8.72 | Šlifuotas |
| | TURĖKLAS | T7 | vnt. | 1 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 5x3cm | | ilg.m | 2.72 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 8.72 | Šlifuotas |
| | GULTAS | G1 | vnt. | 8 | |
| 1. | Ąžuolo masyvas | | m3 | 0.075 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 2. | Klijuotos ąžuolo medienos sija | | ilg.m | 2.4 | |
| 3. | Statramstis | | ilg.m | 1.56 | |
| | DVIRAČIŲ STOVAS | D1 | vnt. | 8 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 6x3cm | | ilg.m | 0.95 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 3. | Plieno vamzdis 3x5cm | | ilg.m | 4.13 | Šlifuotas |
| | PAKELTA TAKO DALIS | PK1 | vnt. | 1 | |
| 1. | Ąžuolo masyvo porankio elementas 21x5cm | | ilg.m | 18.97 | 3 metus nat. džiovinta mediena, šepečiuojama, paliekama nat. nupilkėti |
| 2. | L formos lenktas profilis tako užbaigimui | | ilg.m | 18.97 | |
| 3. | Plieno lanštas turėklui 10x0.5cm | | ilg.m | 199.63 | Šlifuotas |
| 4. | Plieno lanštas turėklo tvirtinimui11x0.5cm | | ilg.m | 37.00 | Matomas paviršius šlifuotas |
| | INFOSTENDAS | i1 | vnt. | 12 | |
| 1. | Nerūd. plieno plokštė t=5mm | | m2 | 0.38 | Šlifuotas paviršius |
| 2. | Aliuminio kompozito plokštelė | | m2 | 0.06 | Ant plokštelės spausdinama informacija |
| 3. | Juodas HPE pagrindui | | m2 | 0.04 | |

PASTABOS:

1. Medžiagų pavyzdžius ir spalvas suderinti su autoriais;
2. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
3. Pateikti matmenys ir elementų kiekiai - preliminarūs. Prieš pradedant gamybą, privaloma matmenis tikslinti vietoje;
4. Prieš elementų gamybą reikalingi detalesni nei architektų konstrukciniai brėžiniai turi būti patvirtinti projekto autorių;

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 2025 11 27 | | Techninis darbo projektas |
| Laida | Išleidimo data | | Laidos statusas ir išleidimo priežastis |

UAB Noarchitects
įK 302806477
Kalvarijų g. 1
LT-09310, Vilnius
860415920, info@noarchitects.lt

Objektas: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS (KITOS PASKIRTIES STATINIAI) Ž. SKLYPE KAD. NR.3403/0009:10 IR A. VIENUOLIO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Vieta: ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PV. A976,0267 | M. NEMUNIENĖ | | 2025 11 27 |
| ARCH. | M. GRINEVIČIUS | | 2025 11 27 |
| ARCH. | G. ČERŠKUTĖ | | 2025 11 27 |

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Laida: 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LT | ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | NOA/1-SU-378-A.BR-SKŽ | Lapas: 1 / Lapų: 1 |