








TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

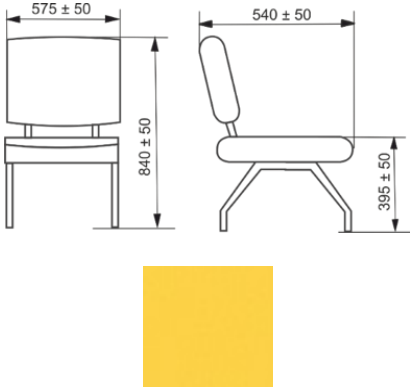
Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Preliminari vizualizacija	Kiekis, mato vnt.	Siūlomoms prekėms pavadinimas, gamintojas ir techninė charakteristika
I PIRKIMO DALIS - METALINIAI BALDAI				
1.1	<p>Metalinė ūkinė spinta turi atitikti reikalavimus: Matmenys: Plotis – 550 ± 50 mm; Gylis – 500 ± 50 mm; Aukštis – 1850 ± 50 mm; Kairėje metalinės spintos pusėje – keturios fiksuoto aukščio lentynos, kurios max. apkrova - 10 kg. Spintos apačioje – vieta kibirui, siurbliui ar kitiems daiktams, dešinėje – du šepečių laikikliai. Dvivėrėse duryse įmontuotas cilindrinis užraktas ir dviejų raktų komplektas. Metalinės spintos nugarėlėje ventiliacijos angos (spintos viršuje ir apačioje). Spintos turi būti pagaminta iš min 0,6 mm storio plieno, padengto polimerine atsparia milteline emale. Spintelė pilkos (RAL 7035) spalvos. Spintelė turi būti ant reguliuojamų 100 ± 20 mm aukščio kojelių.</p>		2 vnt.	
II PIRKIMO DALIS - SĖDIMIEJI BALDAI				
2.1	<p>Besisukanti kėdė su kojelėmis turi atitikti reikalavimus: Sėdimosios dalies aukštis – reguliuojamas diapazone ne siauresniame kaip nuo 520 mm iki 785 mm (±50mm); Kėdės kryžmės skersmuo – 645 ± 50mm; Sėdimosios dalies skersmuo – 450 ± 50mm; Korpusas ir žiedinė atrama turi būti pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba iš</p>		21 vnt.	

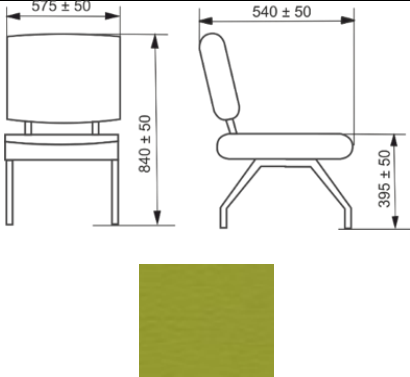
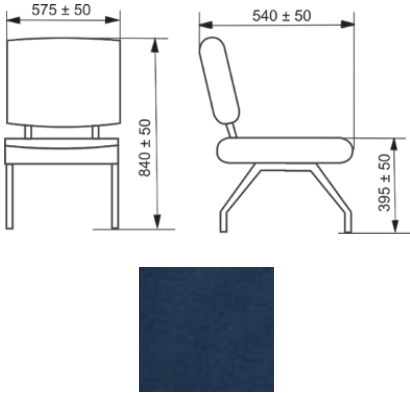
	<p>plieno dengto aukštos kokybės dažais milteliniu būdu. Baldo paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti cheminės dezinfekcijos preparatais. Galinčios suktis apie savo ašį sėdimosios dalies aukštį turi būti galima sklandžiai keisti per hidrauline pavara. Kėdės atlošas reguliuojamo aukščio, ergonomiškai išlenktas. Sėdimoji dalis ir atlošas - išlieti iš neslidaus poliuretano. Kėdė turi būti su žiedine atrama kojoms. Kėdė turi būti su 5 pėdutėmis. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>			
2.2	<p>Besisukanti kėdės su ratukais, su atlošu turi atitikti reikalavimus: Sėdimosios dalies aukštis – reguliuojamas diapazone ne siauresniame kaip nuo 520 mm iki 785 mm (± 50mm); Kėdės kryžmės skersmuo – 645 ± 50mm; Sėdimosios dalies skersmuo – 450 ± 50mm; Korpusas ir žiedinė atrama turi būti pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba iš plieno dengto aukštos kokybės dažais milteliniu būdu. Baldo paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti cheminės dezinfekcijos preparatais. Galinčios suktis apie savo ašį sėdimosios dalies aukštį turi būti galima sklandžiai keisti per hidrauline pavara. Kėdės atlošas reguliuojamo aukščio, ergonomiškai išlenktas. Sėdimoji dalis ir atlošas - išlieti iš neslidaus poliuretano. Kėdė turi būti su žiedine atrama kojoms.</p>		17 vnt.	


	<p>Kėdė turi būti su 5 gumuotais d50 mm ratukais. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>			
2.3	<p>Biuro posėdžių kėdė turi atitikti reikalavimus: Kėdės atlošas paminkštintas ir aptrauktas eko oda. Kėdės sėdimoji dalis turi būti paminkštinta ir aptraukta eko oda, spalvos pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip 5 variantai (tiksliai spalva derinama su Užsakovu). Be porankių. Kėdė turi būti ant dviejų trapecijos formos kojų, pagamintų iš apvalaus, ne mažiau 11 mm skersmens plieninio profilio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu (tiksliai spalva derinama su Užsakovu). Kėdės turi būti galima dėti vieną ant kitos ne mažiau nei 6 vnt. Kėdė turi būti 880 mm (±50 mm) aukščio. Kėdės sėdynės plotis turi būti 470 mm (±50 mm). Kėdės sėdynės gylis turi būti 470 mm (±50 mm). Kėdės sėdynės aukštis turi būti 490 mm (±50 mm). Kėdės kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, metalinės dalys neturi liestis su grindimis. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>		15 vnt.	

<p>2.4</p>	<p>Darbo kėdė turi atitikti reikalavimus: Kėdės sėdynė padengta ne mažiau kaip 70 kg/m³ tankio poliuretano putomis, kurios turi užtikrinti kėdės sėdynės aukštą atsparumą deformacijai ir suteikti patogumą sėdint. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas 410 ± 20 mm iki 540 ± 20 mm. Sėdimosios dalies plotis 490 ± 20 mm, sėdimosios dalies kampai užapvalinti. Kėdės plotis su porankiais 650 ± 20 mm. Kėdės atlošas pagamintas iš polipropileno ir stiklo pluošto liejinio, dengto ne mažiau 70 kg/m³ tankio poliuretano putomis. Iš išorės integruota Y formos plastiko detalė, kuri skirta palaikyti nugaros atlošo stabilumą ir atsparumą deformacijai. Kėdės atlošas reguliuojamas 7 pakopų diapazone. Atlošo aukštis 520 ± 20 mm. Kėdė su poliuretano porankiais. Porankiai reguliuojamo aukščio. Porankiai pritvirtinti po sėdyne. Bendras kėdės aukštis reguliuojamas nuo 950± 20 mm iki 1150 ± 20 mm. Kėdės atlošas ir sėdynė aptraukti eko oda. Kėdės atlošo ir sėdynės priekis dengtas eko oda, kurios pagrindinį sluoksnį sudaro 100 % poliesteris, o viršutinį sluoksnį – 100 % vinilo ar lygiavertė medžiaga. Odos pakaitalo svoris ne mažesnis nei 650 g/m², atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis nei 300 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą arba lygiavertį. Turi būti galimybė rinktis odos pakaitalo atspalvį iš ne mažiau kaip 2 skirtingų atspalvių. Kėdėje įmontuotas Synchro mechanizmas, su galimybe reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį. Kėdė turi Anti-Shock sistemą, kuri neleis atlošui atsitrenkti į sėdinčio žmogaus nugarą atleidus mechanizmo užraktą.</p>		<p>45 vnt.</p>	
------------	---	---	----------------	--

	<p>Gaminys pristatomas surinktas. Spalvos derinamos su užsakovu. Garantija – 24 mėnesiai. Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>			
2.5	<p>Lankytojo kėdė turi atitikti reikalavimus: Kėdės paminkštintas atlošas aptrauktas eko oda, išgaubtas. Kėdės sėdimoji dalis turi būti paminkštinta ir aptraukta eko oda, spalvos pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip 5 variantai (tiksliai spalva derinama su Užsakovu). Be porankių. Kėdės rėmas turi būti plieninis. Kėdės kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, metalinės dalys neturi liestis su grindimis. Kėdė turi būti 880 mm (± 50 mm) aukščio. Kėdės sėdynės plotis turi būti 470 mm (± 50 mm). Kėdės sėdynės gylis turi būti 470 mm (± 50 mm). Kėdės sėdynės aukštis turi būti 490 mm (± 50 mm). Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>		54 vnt.	
2.6	<p>Besisukanti kėdės su ratukais, be atlošo turi atitikti reikalavimus: Sėdimosios dalies aukštis – reguliuojamas diapazone ne siauresniame kaip nuo 520 mm iki 785 mm (± 50mm); Kėdės kryžmės skersmuo – 645 ± 50 mm; Sėdimosios dalies skersmuo – 400 ± 50 mm; Korpusas turi būti pagaminti iš tvirto nailoninio pagrindo. Baldo paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti cheminės dezinfekcijos preparatais.</p>		6 vnt.	

	<p>Galinčios suktis apie savo ašį sėdimosios dalies aukštį turi būti galima sklandžiai keisti per hidrauline pavara.</p> <p>Sėdimoji dalis išlieta iš neslidaus poliuretano. Kėdė turi būti su 5 gumuotais d50 mm ratukais.</p> <p>Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.</p> <p>Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>			
III PIRKIMO DALIS – SĖDIMIEJI LAUKIAMOJO BALDAI				
3.1	<p>Vienvietis minkštasuolis (geltonos spalvos) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Matmenys: Aukštis – 840 ± 50 mm; Plotis – 575 ± 50 mm; Gylis - 540 ± 50 mm; Sėdimosios dalies aukštis – 395 ± 50 mm;</p> <p>Konstrukcija - minkštasuolis turi turėti dvi metalinio apvalaus profilio vamzdžio tvirtas chromuotas kojas (su atramėlėmis), per visą minkštasuolio plotį.</p> <p>Minkštasuolio atlošas sujungtas su sėdimąja dalimi apvalaus profilio chromuotais vamzdžiais.</p> <p>Minkštasuolio karkasas turi būti pagamintas iš faneros, MDP ir MPP.</p> <p>Sėdima dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti odos pakaitalu. atspariu dažnam valymui ir dezinfekavimui.</p> <p>Odos pakaitalas, kurios pagrindinį sluoksnį sudaro 100 % poliesteris ar lygiavertė medžiaga. Odos pakaitalo atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis nei 300 000 ciklų arba lygiavertį. Odos pakaitalo atspalvis – geltonas.</p> <p>Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>		33 vnt.	
3.2	<p>Vienvietis minkštasuolis (žalios spalvos) turi atitikti tokias charakteristikas:</p> <p>Matmenys: Aukštis – 840 ± 50 mm; Plotis – 575 ± 50 mm;</p>		37 vnt.	

	<p>Gylis - 540 ± 50 mm; Sėdimosios dalies aukštis – 395 ± 50 mm; Konstrukcija - minkštasuolis turi turėti dvi metalinio apvalaus profilio vamzdžio tvirtas chromuotas kojas (su atramėlėmis), per visą minkštasuolio plotį. Minkštasuolio atlošas sujungtas su sėdimąja dalimi apvalaus profilio chromuotais vamzdžiais. Minkštasuolio karkasas turi būti pagamintas iš faneros, MDP ir MPP. Sėdima dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti odos pakaitalu. atspariu dažnam valymui ir dezinfekavimui. Odos pakaitalas, kurios pagrindinį sluoksnį sudaro 100 % poliesteris ar lygiavertė medžiaga. Odos pakaitalo atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis nei 300 000 ciklų arba lygiavertį. Odos pakaitalo atspalvis – žalias. Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>			
3.3	<p>Vienvietis minkštasuolis (tamsiai mėlynos spalvos) turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Aukštis – 840 ± 50 mm; Plotis – 575 ± 50 mm; Gylis - 540 ± 50 mm; Sėdimosios dalies aukštis – 395 ± 50 mm; Konstrukcija - minkštasuolis turi turėti dvi metalinio apvalaus profilio vamzdžio tvirtas chromuotas kojas (su atramėlėmis), per visą minkštasuolio plotį. Minkštasuolio atlošas sujungtas su sėdimąja dalimi apvalaus profilio chromuotais vamzdžiais. Minkštasuolio karkasas turi būti pagamintas iš faneros, MDP ir MPP. Sėdima dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti odos pakaitalu. atspariu dažnam valymui ir dezinfekavimui.</p>		33 vnt.	

	<p>Odos pakaitalas, kurios pagrindinį sluoksnį sudaro 100 % poliesteris ar lygiavertė medžiaga. Odos pakaitalo atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis nei 300 000 ciklų arba lygiavertį. Odos pakaitalo atspalvis – tamsiai mėlynos. Pateikti siūlomos prekės nuotrauką.</p>			
IV PIRKIMO DALIS – MINKŠTIEJI BALDAI				
4.1	<p>Dvivietsis minkštasuolis turi atitikti tokius reikalavimus: Aukštis – 800 ± 50 mm; Plotis – 1400 ± 50 mm; Gylis – 750 ± 50 mm; Be miegamo mechanizmo; Konstrukcija: Vientisa, tvirta, be porankių minkštasuolis. Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi atramos pagalvę iš poliuretano patogiam sėdėjimui užtikrinti. Minkštoji dalis: sėdynėje ne mažesnio 80 kg/m³ tankumo (elastinis R tipo) ir ne mažesnis nei 44 kg/m³ HR (padidinto elastingumo) poliuretanas; atloše ne mažesnis 30 kg/m³ HR (padidinto elastingumo) poliuretanas ir ne mažesnis 60 kg/m³ lieto poliuretano detalės. Iš visų pusių apsiūta eko oda, kurio sudėtyje būtų ne mažiau kaip 80 % poliesteris, svoris ne mažiau nei 500 g/m², storis 1 mm ± 0,1 mm. Atsparumas ugniai BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, spalvos atsparumas 6/7 (EN ISO 105 - B02), trynimo ciklai pagal Martindale arba analogišką skalę turi būti ne mažiau 300 000 ciklų. Spalvos pasirinkimas ne mažiau kaip iš 6 variantų. Minkštasuolis turi turėti metalines kojeles. Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu. Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo.</p>		3 vnt.	

	Spalvos, atspalviai, tekstūros ir galutiniai matmenys derinami su užsakovu.			
--	---	--	--	--

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Baldo kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, projektavimo darbų kainą, transportavimą, krovimo darbus bei surinkimą baldų pastatymo vietoje (adresu Eivenių g. 2, Kaunas), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.
2. Vizualizacijos, pateikiamos šioje Techninėje specifikacijoje, yra preliminarios. Pateiktos baldų vizualizacijos tėra Perkančiosios organizacijos baldo vizija, kurios negalima vertinti kaip konkretaus pageidaujamo išgyti modelio.
3. Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų baldų savybėms bei matmenims būtina laikytis. Leistinas tik tobulesnės konstrukcijos ir geresnių baldinių medžiagų panaudojimas vietoje nurodytų specifikacijoje, t.y. pagaminamas baldas turėtų būti lygiavertis tam, kurio aprašas pateikiamas.
4. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
5. Atsižvelgiant į specifinę baldų naudojimo vietą (gydymo įstaiga), baldai estetinė ir higienos prasme turi atitikti jų paskirtį. Siekiant, kad baldai darniai papildytų jau esamą ar formuojamą patalpų interjerą, pageidautina, kad baldai tarpusavyje derėtų (spalvų, formos ir kt. prasme) ir pilnai apstatyta patalpa sudarytų vieningą visumą. Baldams naudojamų medžiagų spalvos, faktūra ir medžiagos gamybos metu turi būti derinami su konkrečiu užsakovu.
6. Baldai turi būti suprojektuoti laikantis ergonomikos principų. Jie turi būti patogūs, o konstrukcija apgalvota ir leidžianti pritaikyti baldus įvairiai grupuoti ir keisti darbo vietos konfigūraciją.
7. Baldai, jų sudėtinės dalys ir gamyboje numatomos naudoti baldinės medžiagos ir furnitūra turi atitikti nustatytus Lietuvos Respublikoje rodiklius (saugos, pastovumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo), atsižvelgiant į baldų rūšį ar medžiagą ir naudojimo sferą. Baldo savybės turi tenkinti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes.
8. Perkančioji organizacija, esant būtinybei, pasilieka teisę prašyti konkurso dalyvio papildomai pateikti reikalingus dokumentų (deklaracijų, sertifikatų, garantijų) nuorašus, iš kurių galėtų įsitikinti baldų atitiktimi šioje Techninėje specifikacijoje reikalaujamos kiekybinėms ir kokybinėms baldų ir jų sudėtinių dalių charakteristikoms.
9. Baldų paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos mišinius (preparatus). Baldų konstrukciniai sprendimai turi leisti juos išardyti ir vėl surinkti nepažeidžiant plokštės tvirtinimo vietoje (neturi atšokti apdailos sluoksnis ar likti drožlių pėdsakų), nesugadinant sujungimų ir furnitūros.
10. Baldams kokybės (tiekėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Pardavėjo informacija apie prekės kokybės (tiekėjų) garantijos terminą turi būti pateikta raštu valstybine kalba. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.
11. Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (bent vienas iš žemiau išvardintų su atitiktį įrodančiais dokumentais):
 - a. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
 - b. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
 - c. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
 - d. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
 - i. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d),

- pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
- ii. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
 - iii. neturi būti chromo (VI) junginių;
 - iv. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
- e. Siūlomas produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklavimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
-