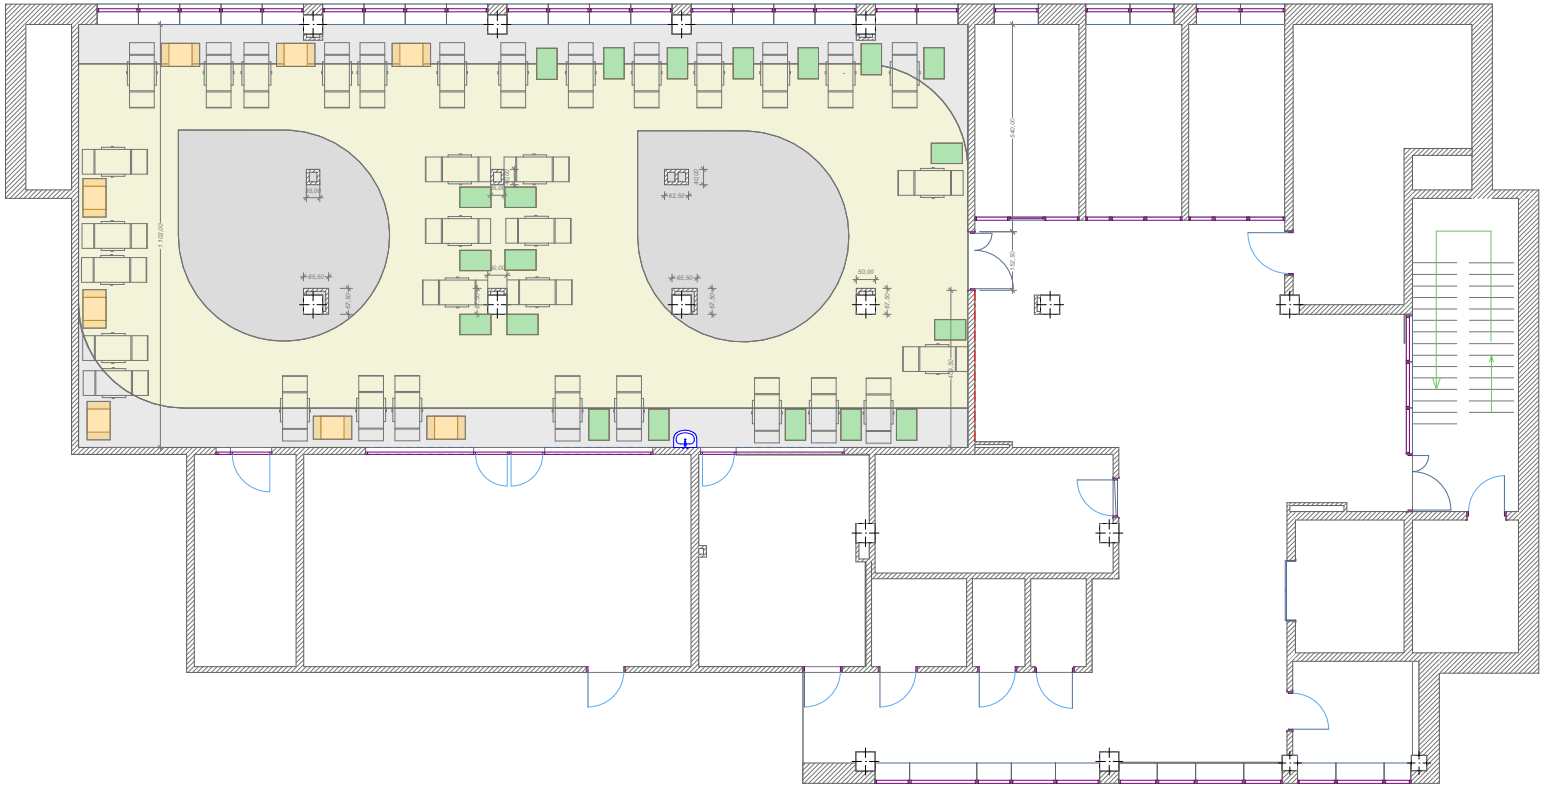

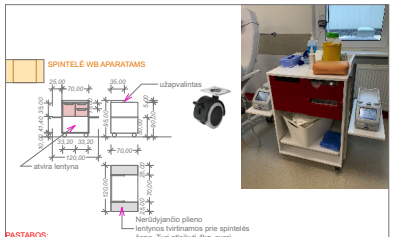

PASTABOS:
1. Korpusinių baldų gamybai naudojama medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistų normų - E-1 klasė. Plokštė turi atitikti LST EN 13986 standarto arba jam lygiaverčio gaminio reikalavimus.
2. SPINTELIŲ KIEKĮ PATIKSLINSIM.WB spintelės H-95cm. P-70cm. plius iš šonų 50cm. aukštyje tvirtinasi dvi lentynos 25x70cm. Lentynų medžiagiškumas neriūdyjantis plienas. G-70cm. Spintelės korpusas baltos spalvos NCS S 0500-N. Briaunos su ne mažiau nei 2mm. klyjuojamos PVC/ABS naudojant šiuolaikinius PUR klijus, kurie yra itin atsparūs karščiui bei drėgmei.
3. Spintelėje yra 3 stalčiai: Vienas H-35cm. P- 33,2cm. G-70cm.ir du stalčiai H-15cm. P-33,2cm. G-70cm. ir H-20cm.P-33,2cm. G-70cm.
Stalčių fasadų medžiagiškumas MDF plokštė dažyta RAL 3002. Vietoje rankenėlių kiaurymė 20x4cm. centruota.
Bėgių mechanizmas atitikmuo BLUM. Lengvai slankiojasi su pritraukimu.
4. Ratukai guminizuoti su stabdžių funkcija.

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. DONACIJŲ SALĖS BALDŲ PROJEKTAS
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr: 8A**

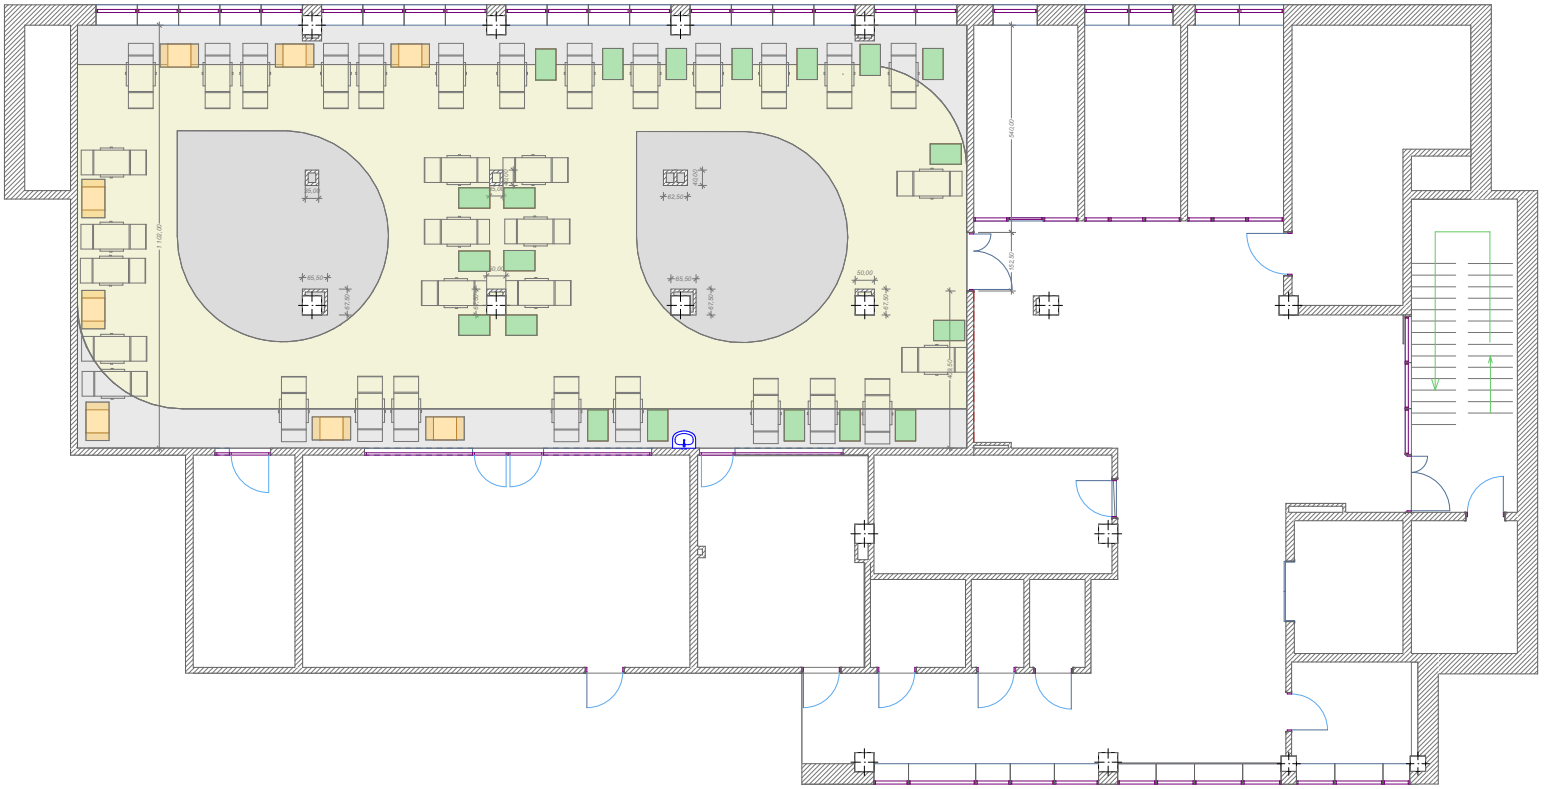

SPINTELĖ PLAZMAFEREZĖS APARATAMS





PASTABOS:
1. Korpusinių baldų gamybai naudojama medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistų normų - E-1 klasė. Plokštė turi atitikti LST EN 13986 standarto arba jam lygiaverčio gaminio reikalavimus.
2.SPINTELIŲ KIEKĮ PATIKSLINSIM. Plazmoferezės spintelės H-60cm. P-75cm. G-60cm. Spintelės korpusas baltos spalvos NCS S 0500-N. Briaunos su ne mažiau nei 2mm. kiyuojamos PVC/ABS naudojant šiuolaikinius PUR klijus, kurie yra itin atsparūs karščiui bei drėgmei.
3. Spintelėje yra 1 stalčius: H-15cm. G-60cm. Stalčiaus vidus padalintas į dvi simetriškas dalis perskyriama sienele. Perskyriamosios sienelės H-11cm., kad neužsėlų ant kiaurymės 20cm. x H-4cm., kuri bus naudojama stalčiaus atidarymui, vietoj rankenėlės. Virš stalčiaus ištraukiamas staliukas G-60cm. Staliukas satabilus ir atlaikantis ne mažiau 5 kg. Staliukas ištraukiamas pro apatinio stalčiaus kiaurymę. Stalčio fasado medžiagiškumas MDF plokštė dažyta RAL 3002. Vietoje rankenėlių kiaurymė 20x4cm. centruota.
Bėgių mechanizmas atitinkuo BLUM. Lengvai slankiojasi su pritraukimu.
4. Ratukai guminizuoti su stabdžių funkcija.

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. DONACIJŲ SALĖS BALDŲ PROJEKTAS
Užsakovas Viš VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr: 8B**

SALOS- A BALDAS Nr.-1

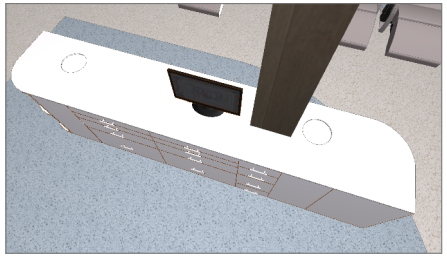

SALOS- A BALDAS Nr.-1 VIDINĖ PUSĖ



SALOS- A BALDAS Nr.-1 VIDINĖ PUSĖ

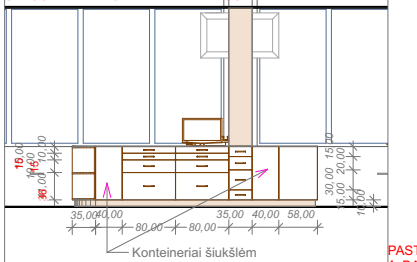

SALOS- A BALDAS Nr.-1 LANGO PUSĖ



SALOS- A BALDAS Nr.-1 LANGO PUSĖ



SALOS- A BALDAS Nr.-1 VIDINĖ PUSĖ

SALOS- A BALDAS Nr.-1 LANGO PUSĖ



PASTABOS:

1. BALDAS SUSIDEDA IŠ 9vnt. SEGMENTŲ. VIENO STALVIRŠIO.

2. 2vnt. atvirų kampinių spintelių su 2 lentynom, užapvalintais kampais (matmenys ant brėžinio).

2vnt. ištraukiamų konteinerių šiukšlėms P-40cm. G-70cm. , stalviršyje ties jais išpjaunama kiaurymė.

2vnt. stalčių blokų P-80cm.,P-80cm., LANGO PUSĖJE (po 4 stalčius: iš viršaus H-15cm., 15cm., 20cm., 30cm. G-30cm.) Ir 3vnt. stalčių blokų iš VIDINĖS PUSĖS 2stalčių blokai P-80cm. ir P-80cm.(po 4 stalčius: iš viršaus (H-10cm.klaviatūrai,15cm., 19cm., 36cm. G-38cm.) ir 1stalčių blokas P-35cm. (po 4 stalčius: iš viršaus H-15cm., 20cm., 30cm., 15cm. G-38cm.)

3. Bendras baldo H-91cm. Grindjuostė H-10cm. Stalviršis H-1cm. Stalviršis iš kompaktlaminato plokštės, techniniai aprašai specifikacijoje. Baldo baldinė plokštė LMDP SPALVA BALTA NCS S 0500-N, techniniai aprašai specifikacijoje.Briaunos su ne mažiau nei 2mm. klyjuojamos PVC/ABS naudojant šiuolaikinius PUR klijus, kurie yra itin atsparūs karščiui bei drėgmei.

4.Stalčių bėgeliai su mažos trinties nailoniniais voleliais, atlaikantys 30 ir 65 kg apkrovas ir užtikrintų aukščiausios kokybės veikimą visą baldų naudojimo laiką. Stalčiai varstosi lengvai ir su pritraukimu.

5. Grindjuostė H-10cm.SPALVA KAIP KOLONŲ SIENINĖS APDAILOS PLOKŠTĖS, po spintelėmis ties grindjuoste IFREZUOJAMAS sląptas led pašvietimas K-3000. per visą baldo perimetrą.

6.KOMPIUTERIŲ STATYMO VIETOSE KIAURYMĖS LAIDAMS. SPEC. FURNITŪRA. VIETAS TIKSLINTIS SU UŽSAKOVU

7. Rankenėlės baltos, dažyto metalo. Atsparios išoriniai trinčiai, ir eksplotacijai. Lengvai valosi. pateiktas PVZ.

Baldinės rankenėlės baltos
192mm. ilgio





	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. DONACIJŲ SALĖS SALOS-A BALDAS Nr.-1
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr: 9**

SALOS- A BALDAS Nr.-2

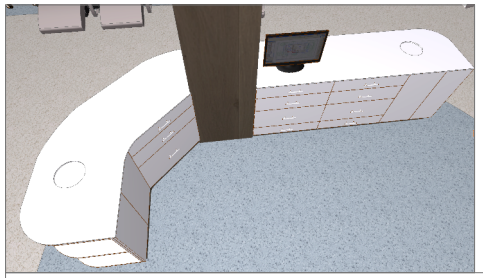

SALOS- A BALDAS Nr.-2 VIDINĖ PUSĖ



SALOS- A BALDAS Nr.-2 SIENOS PUSĖ



SALOS- A BALDAS Nr.-2 DURŲ PUSĖ



SALOS- A BALDAS Nr.-2 SIENOS PUSĖ



SALOS- A BALDAS Nr.-2 VIDINĖ PUSĖ



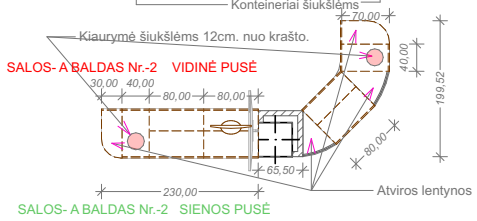

PASTABOS:

1. BALDAS SUSIDEDA IŠ 12vnt. SEGMENTŲ. VIENO STALVIRŠIO.

2. 2vnt. atvirų kampinių spintelių su 2 lentynom, 2vnt. kraštinių atvirų lentynų užapvalintu kampu (matmenys ant brėžinio).
2vnt. ištraukiamų konteinerių šiukšlėms P-40cm. G-70cm. , stalviršyje ties jais išpjaunama kiaurymė.
3vnt. stalčių blokų P-80cm.,P-80cm.,P-80cm. VIDINĖJE PUSĖJE 1stalčių blokas P-80cm.(po 3 stalčius: iš viršaus H-15cm., 20cm., 45cm., G-30cm.). 2 stalčių blokai (iš viršaus H-10cm.klaviatūrai, 20cm., 30cm., 20cm. G-38cm.). Ir 3vnt. stalčių blokų P-80cm.,P-80cm.,P-80cm.iš SIENOS PUSĖS 2stalčių blokai P-80cm. ir P-80cm.po 4 stalčius: iš viršaus H-15cm., 15cm., 20cm., 30cm. G-38cm. ir 1stalčių blokas P-80cm. po 3 stalčius: iš viršaus H-15cm., 20cm., 45cm., G-38cm.)

3. Bendras baldo H-91cm. Grindjuostė H-10cm. Stalviršis H-1cm. Stalviršis iš kompaktlaminato plokštės, techniniai aprašai specifikacijoje. Baldo baldinė plokštė LMDP SPALVA BALTA NCS S 0500-N, techniniai aprašai specifikacijoje.Briaunos su ne mažiau nei 2mm. klyjuojamos PVC/ABS naudojant šiuolaikinius PUR klijus, kurie yra itin atsparūs karščiui bei drėgmei.

4.Stalčių bėgeliai su mažos trinties nailoniniais voleliais, atlaikantys 30 ir 65 kg apkrovas ir užtikrintų aukščiausios kokybės veikimą visą baldų naudojimo laiką. Stalčiai varstosi lengvai ir su pritraukimu.

5. Grindjuostė H-10cm.SPALVA KAIP KOLONŲ SIENINĖS APDAILOS PLOKŠTĖS, po spintelėmis ties grindjuoste IFREZUOJAMAS sleptas led pašvietimas K-3000. per visą baldo perimetrą.

6. KOMPIUTERIŲ STATYMO VIETOSE KIAURYMĖS LAIDAMS. SPEC. FURNITŪRA. VIETAS TIKSLINTIS SU UŽSAKOVU

7. Rankenėlės baltos, dažyto metalo. Atsparios išoriniai trinčiai, ir eksplotacijai. Lengvai valosi. pateiktas PVZ.





Baldinės rankenėlės baltos 192mm. ilgio

SALOS- A BALDAS Nr.-2 DURŲ PUSĖ





RANKENĖLĖS NETURI NUSIDAŽYTI NUO NAUDOJIMO. ATSPARIOS NAUDOJIMUI IR LENGVAI VALOMOS.

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. DONACIJŲ SALĖS SALOS-A BALDAS Nr.-2
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr: 10**

SALOS- B BALDAS Nr.-1



SALOS- B BALDAS Nr.-1 LANGO PUSĖ



SALOS- B BALDAS Nr.-1 VIDINĖ PUSĖ

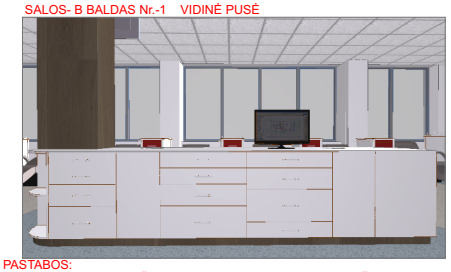

SALOS- B BALDAS Nr.-1 LANGO PUSĖ



SALOS- B BALDAS Nr.-1 VIDINĖ PUSĖ

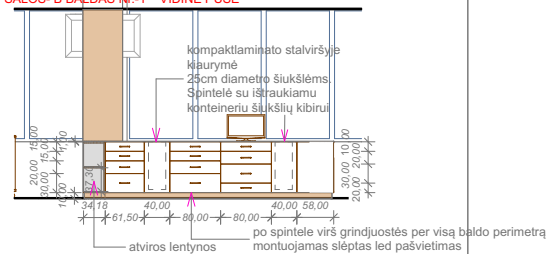

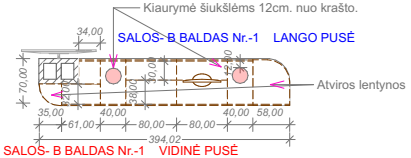

SALOS- B BALDAS Nr.-1 VIDINĖ PUSĖ

PASTABOS:

1. BALDAS SUSIDEDA IŠ 10vnt. SEGMENTŲ. VIENO STALVIRŠIO.

2. 2vnt. atvirų kampinių spintelių su 2 lentynom, užapvalintais kampais (matmenys ant brėžinio).
2vnt. ištraukiamų konteinerių šiukšlėms P-40cm. G-70cm. , stalviršyje ties jais išpjaunama kiaurymė.
3vnt. stalčių blokų P-80cm.,P-80cm.,P-34cm. LANGO PUSĖJE 2vnt, stalčių blokų (po 4 stalčius: iš viršaus H-10cm.klaviatūrai, 15cm., 19cm., 36cm. G-30cm.), 1 vnt. stalčių blokas (po 4 stalčius: iš viršaus H-15cm., 15cm., 19cm., 31cm. G-30cm.) Ir 3vnt. stalčių blokų iš VIDINĖS PUSĖS 2stalčių blokai P-65,50cm. ir P-80cm.(po 4 stalčius: iš viršaus H-15cm., 15cm., 20cm., 30cm. G-38cm.) ir 1stalčių blokas P-80cm. (po 4 stalčius: iš viršaus H-10cm.klaviatūrai, 20cm., 30cm., 20cm. G-38cm.)

3. Bendras baldo H-91cm. Grindjuostė H-10cm. Stalviršis H-1cm. Stalviršis iš kompaktlaminato plokštės, techniniai aprašai specifikacijoje. Baldo baldinė plokštė LMDP SPALVA BALTA NCS S 0500-N, techniniai aprašai specifikacijoje. Briaunos su ne mažiau nei 2mm. klyjuojamos PVC/ABS naudojant šiuolaikinius PUR klijus, kurie yra itin atsparūs karščiui bei drėgmei.

4.Stalčių bėgeliai su mažos trinties nailoniniais voleliais, atlaikantys 30 ir 65 kg apkrovas ir užtikrintų aukščiausios kokybės veikimą visą baldų naudojimo laiką. Stalčiai varstosi lengvai ir su pritraukimu.

5. Grindjuostė H-10cm.SPALVA KAIP KOLONŲ SIENINĖS APDAILOS PLOKŠTĖS, po spintelėmis ties grindjuoste IFREZUOJAMAS slėptas led pašvietimas K-3000. per visą baldo perimetrą.

6. KOMPIUTERIŲ STATYMO VIETOSE KIAURYMĖS LAIDAMS. SPEC. FURNITŪRA. VIETAS TIKSLINTIS SU UŽSAKOVU

7. Rankenėlės baltos, dažyto metalo. Atsparios išoriniai trinčiai, ir eksplotacijai. Lengvai valosi. pateiktas PVZ.

Baldinės rankenėlės baltos
192mm. ilgio





	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. DONACIJŲ SALĖS SALOS-B BALDAS Nr.-1
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr: 11**

SALOS- B BALDAS Nr.-2

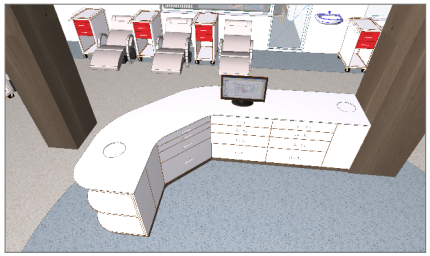

SALOS- B BALDAS Nr.-2 SIENOS PUSĖ



SALOS- B BALDAS Nr.-2 VIDINĖ PUSĖ



SALOS- B BALDAS Nr.-2 DURŲ PUSĖ



SALOS- B BALDAS Nr.-2 VIDINĖ PUSĖ

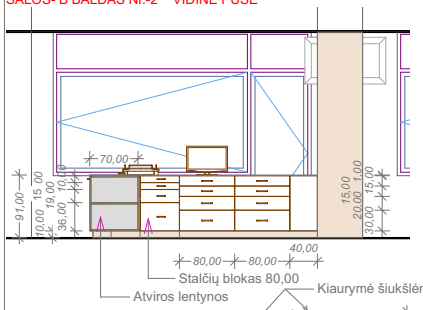

SALOS- B BALDAS Nr.-2 VIDINĖ PUSĖ

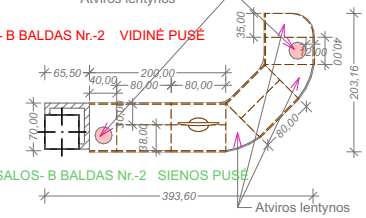

SALOS- B BALDAS Nr.-2 SIENOS PUSĖ

SALOS- B BALDAS Nr.-2 SIENOS PUSĖ

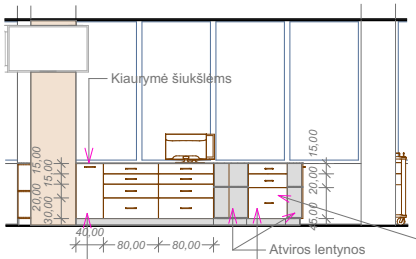

SALOS- B BALDAS Nr.-2 DURŲ PUSĖ

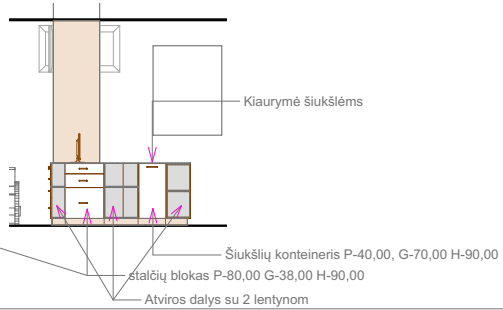

PASTABOS:

1. BALDAS SUSIDEDA IŠ 11vnt. SEGMENTŲ. VIENO STALVIRŠIO.

2. 2vnt. atvirų kampinių spintelių su 2 lentynom, 1vnt. kraštinė atvira lentyna užapvalintu kampu (matmenys ant brėžinio).
2vnt. ištraukiamų konteinerių šiukšlėms P-40cm. G-70cm. , stalviršyje ties jais išpjaunama kiaurymė.
3vnt. stalčių blokų P-80cm.,P-80cm.,P-80cm. VIDINĖJE PUSĖJE 1stalčių blokas (po 4 stalčius: iš viršaus H-10cm.klaviatūrai, 15cm., 19cm., 36cm. G-30cm.). 2 stalčių blokai (iš viršaus H-15cm., 15cm., 20cm., 30cm. G-30cm.). Ir 3vnt. stalčių blokų P-80cm.,P-80cm.,P-80cm.iš SIENOS PUSĖS 2stalčių blokai P-80cm. ir P-80cm.po 4 stalčius: iš viršaus H-15cm., 15cm., 20cm., 30cm. G-38cm. ir 1stalčių blokas P-80cm. po 3 stalčius: iš viršaus H-15cm., 20cm., 45cm., G-38cm.)

3. Bendras baldo H-91cm. Grindjuostė H-10cm. Stalviršis H-1cm. Stalviršis iš kompaktlaminato plokštės, techniniai aprašai specifikacijoje. Baldo baldinė plokštė LMDP SPALVA BALTA NCS S 0500-N, techniniai aprašai specifikacijoje.Briaunos su ne mažiau nei 2mm. klyjuojamos PVC/ABS naudojant šiuolaikinius PUR klijus, kurie yra itin atsparūs karščiui bei drėgmei.

4.Stalčių bėgeliai su mažos trinties nailoniniais voleliais, atlaikantys 30 ir 65 kg apkrovas ir užtikrintų aukščiausios kokybės veikimą visą baldų naudojimo laiką. Stalčiai varstosi lengvai ir su pritraukimu.

5. Grindjuostė H-10cm.SPALVA KAIP KOLONŲ SIENINĖS APDAILOS PLOKŠTĖS, po spintelėmis ties grindjuoste IFREZUOJAMAS sléptas led pašvietimas K-3000. per visą baldo perimetrą.

6. KOMPIUTERIŲ STATYMO VIETOSE KIAURYMĖS LAIDAMS. SPEC. FURNITŪRA. VIETAS TIKSLINTIS SU UŽSAKOVU

7.Rankenėlės baltos, dažyto metalo. Atsparios išoriniai trinčiai, ir eksplotacijai. Lengvai valosi. pateiktas PVZ.



Baldinės rankenėlės baltos
192mm. ilgio

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. DONACIJŲ SALĖS SALOS-B BALDAS Nr.-2
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr: 12**

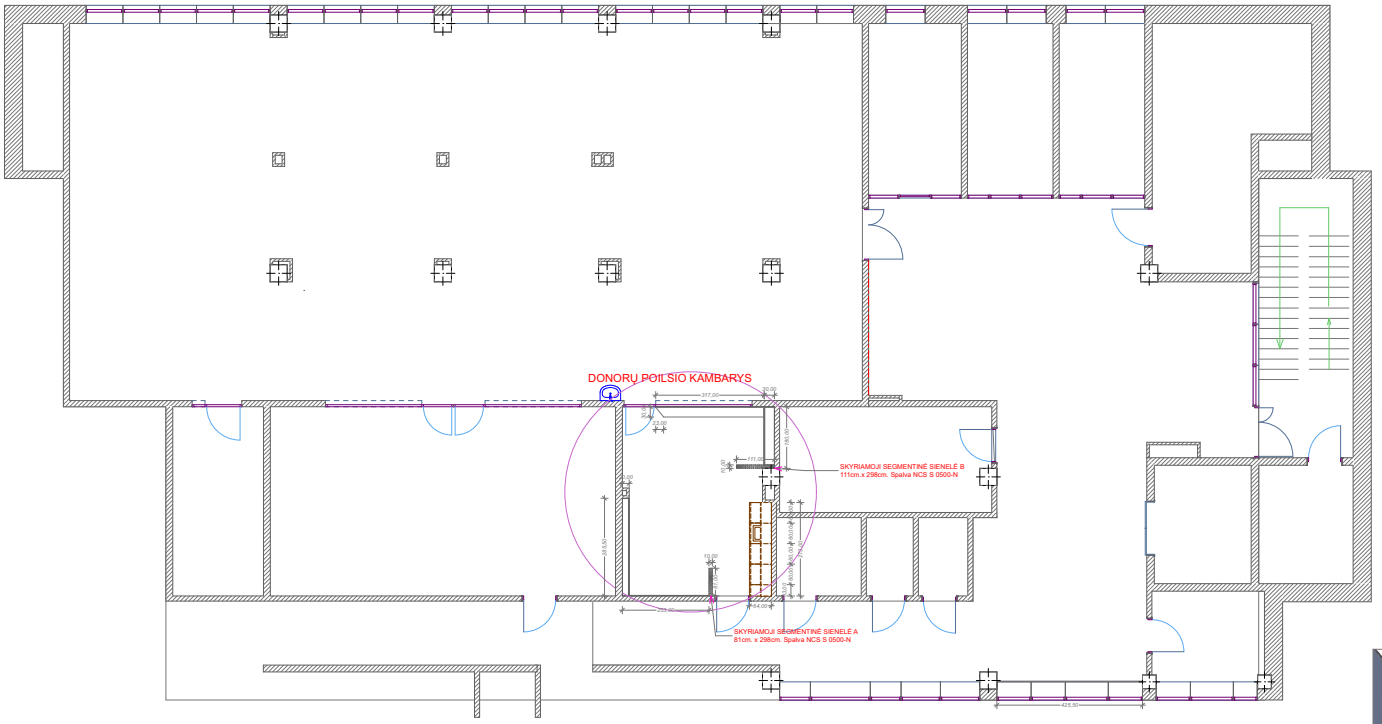

KC DONORŲ POILSIO KAMBARIO VIRTUVĖS BALDO DETALIZACIJA



PASTABOS:

1. Virtuvinio baldo spintelių ir stalčių fasadai iš LMDP plokštės.
Spalva NCS S 0500-S. Plokštės kokybės parametrai specifikacijoje.
2. Virtuvės stalviršis iš kompakt laminato. 1cm. storio. Spalva ąžuolo medžio , pagal sienų plokščių apdailos spalvą
3. Viršutinės pakabinamos spintelės H-40cm. atsiverčia į viršų nuo paspaudimo.
Apatinės pakabinamos H-80cm.nuleistais žemiau fasadais, vietoj rankenėlių.
4. Po pakabinamom spintelėm įfrezuojama led juosta. 3cm. nuo sienos.
5. Ant apatinių indaplovės, pokriaukinio ištraukiamo konteinerio, ir 3 blokų (du 60cm. Pločio, 1 vnt. 30cm. pločio) stalčių montuojamos rankenėlės (pvz. pateiktas ant brėžinio).
6. Stalčių bėgeliai su mažos trinties naikoniniais voleliais, atlaikantys 30 ir 65 kg apkrovas ir užtikrintų aukščiausios kokybės veikimą visą baldų naudojimo laiką.
Stalčiai varstosi lengvai ir su pritraukimu.
7. Sienelė tarp pakabinamų spintelių ir stalviršio dengiama baldine plokšte atitinkančia sienų apdailos plokštės pataipoje.
8. Praustuvas nerūdyjančio plieno, klyjuojamas po stalviršiu.
9. Spintelė po praustuvo- ištraukiamas konteineris.









	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
Užsakovas VIĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTARIOS KLINIKOS	**Dokumento pavadinimas** 2a. DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS **DONORŲ PATALPOS VIRTUVĖS BALDAS NIŠAI BE BUITINĖS TECHNIKOS TIK SU PRAUSTUVU MONTUOJAMO PO STALVIRŠIU.** **BRĖŽINYS Nr.: 13,**





2VNT. SKYRIAMŲJŲ SEGMENTINIŲ SIENELIŲ:

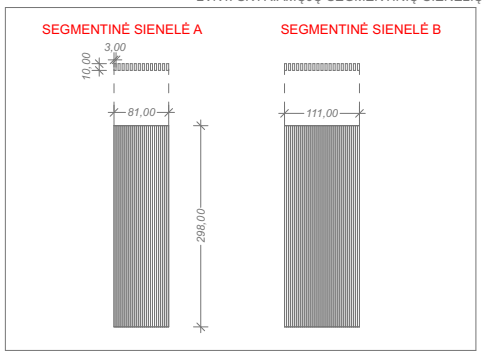

PASTABOS:
1. SKIRIAMOJI SEGMENTINĖ SIENELĖ iš LMDP plokštės segmentų kuriųmatmenys: H-300cm. per pjūvį +-3x10cm.
2. SPALVA BALTA NCS S0500-N

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. 2 VIENETAI SKYRIAMŲJŲ SEGMENTINIŲ SIENELIŲ **BRĖŽINYS Nr: 14**
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	

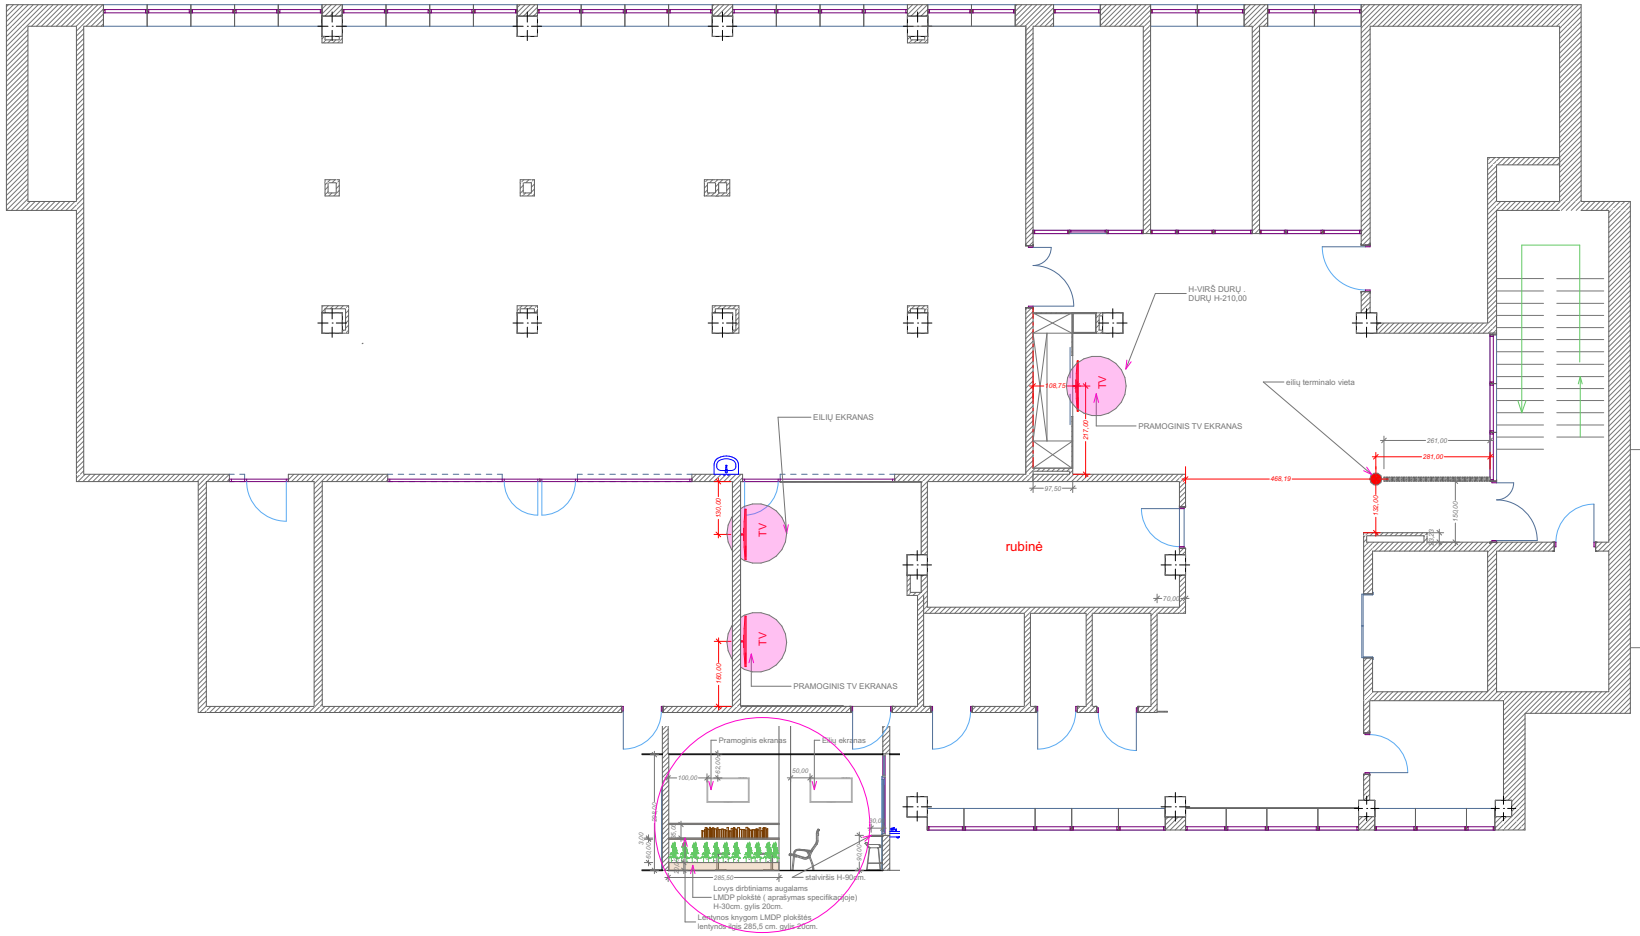



SKIRIAMOSIOS SEGMENTINĖS SIENELĖS IŠKLOTINĖ



PASTABOS:
1. SKIRIAMOJI SEGMENTINĖ SIENELĖ iš LMDP plokštės segmentų
kuriųmatmenys: H-300cm. per pjūvį +-3x10cm.
2. SPALVA BALTA AŽUOLO MEDŽIO ATITINKANTI SIENŲ APDAILOS PLOKŠČIŲ
SPALVĄ.

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIŲJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. 1VIENETAS SKIRIAMOJI SEGMENTINĖ SIENELĖ (laukiamasis prie įėjimo)
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr: 15**

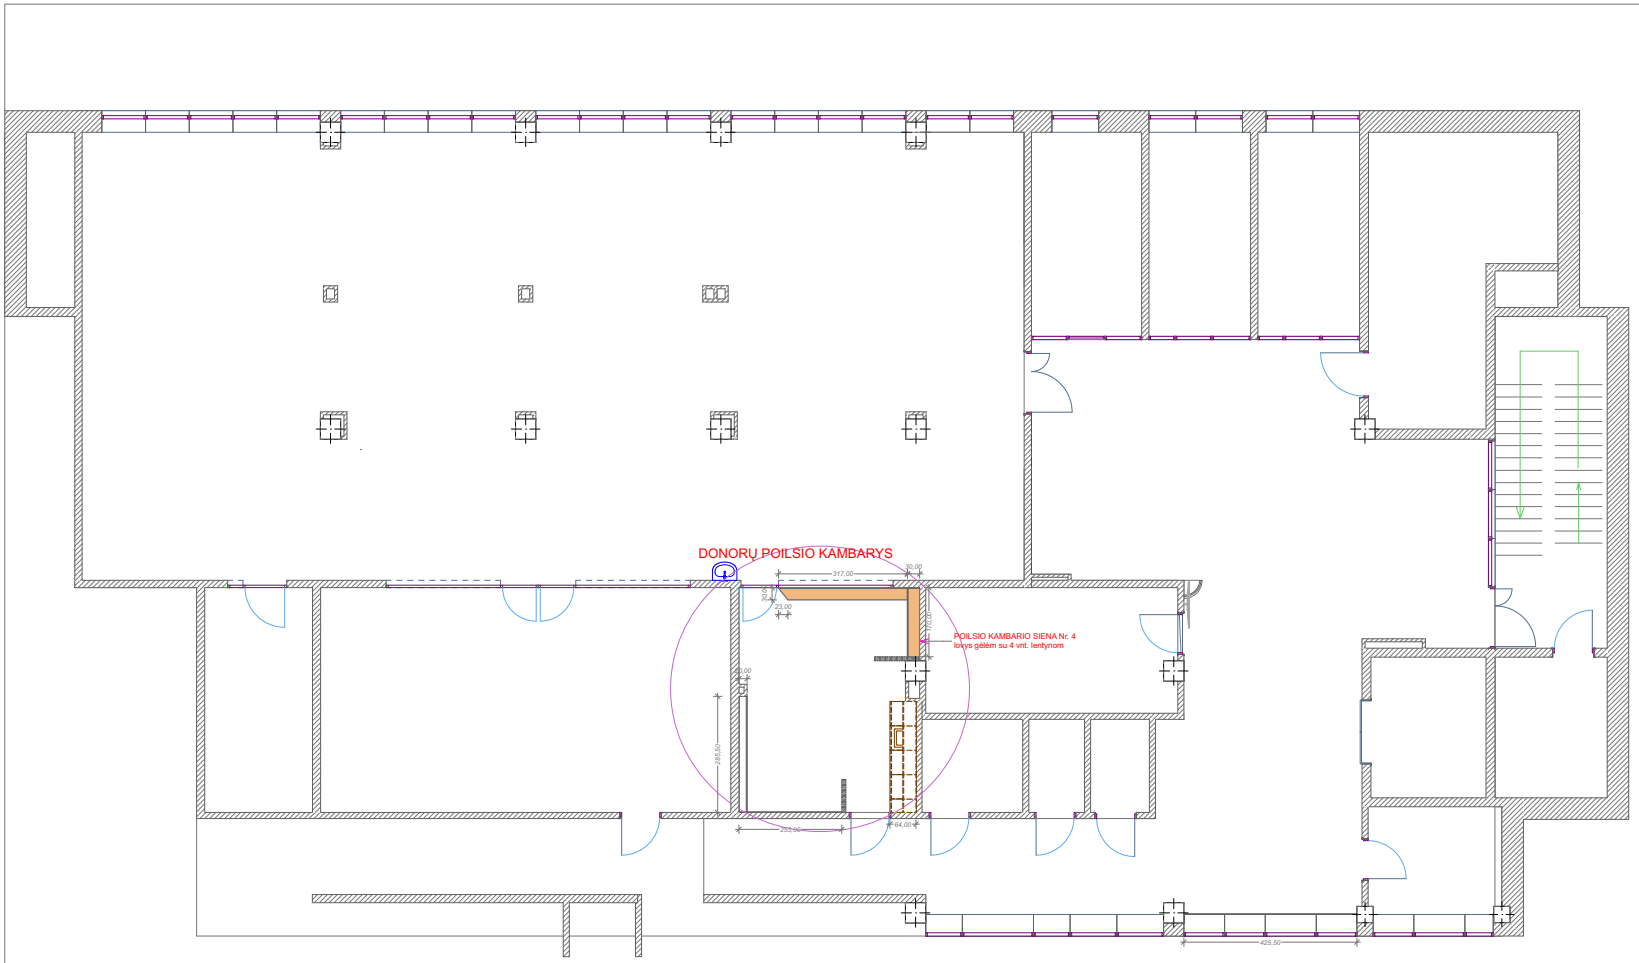







PASTABOS:
1. Lovys gėlėms gaminamas iš LMDP 1,6cm. storio plokštės.
2. Spalva ąžuolo medžio, tokia pat kaip sienos apdailos plokšte.
3. Siena dengiama sienos apdailos plokšte.
4. Lentynos gaminamos iš LMDP +-3cm. storio plokštės. Spalva ąžuolo medžio, atitinka sienų apdailos plokščių spalvai.

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. DONORŲ POILSIO KAMBARIO LOVYS DIRBTINĖM GĖLĖM SU 4 VNT. LENTYNŲ. SIENA Nr.4
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr: 16**

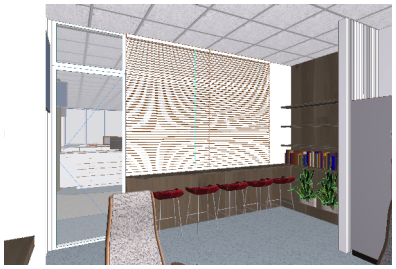



POILSIO KAMBARIO SIENA Nr. 3
SIENINIS STALVIRŠIS PRIE LANGO I
R DENGIAMA SIENELE PO STALVIRŠIU

DONORŲ POILSIO KAMBARYS

PASTABOS:
1. STALVIRŠIS iš LMDP +-3cm. storio. Spalva ąžuolo medžio, kaip sienos apdailos plokštės spalvos.
2. Sienelė iš sienos apdailos plokštės +-2cm. storio.

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIŲJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. DONORŲ POILSIO KAMBARIO SIENINIS STALVIRŠIS PRIE LANGO, SIENA Nr.-3 **BRĖŽINYS Nr: 17**
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	



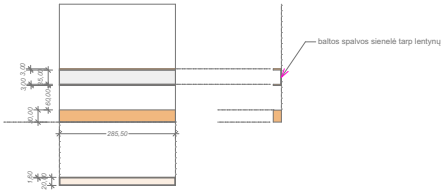

DONORŲ POILSIO KAMBARYS

POILSIO KAMBARIO SIENA Nr. 2
lovys gėlėm su 2 vnt. lentynom

285,50
253,00
64,00
425,50

PASTABOS:
1. Lovys gėlėms gaminamas iš LMDP 1,6cm. storio plokštės.
2. Spalva ąžuolo medžio. tokia pat kaip sienos apdailos plokštė.
3. Lentynos gaminamos iš LMDP +-3cm. storio plokštės. Spalva ąžuolo medžio, atitinka sienų apdailos plokščių spalvai.
4. Sienelė tarp lentynų balta NCS S 0500-N

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. DONORŲ POILSIO KAMBARIO LOVYS AUGALAMS IR 2 VIENETAI LENTYNŲ. SIENA Nr. 2.
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr: 18**

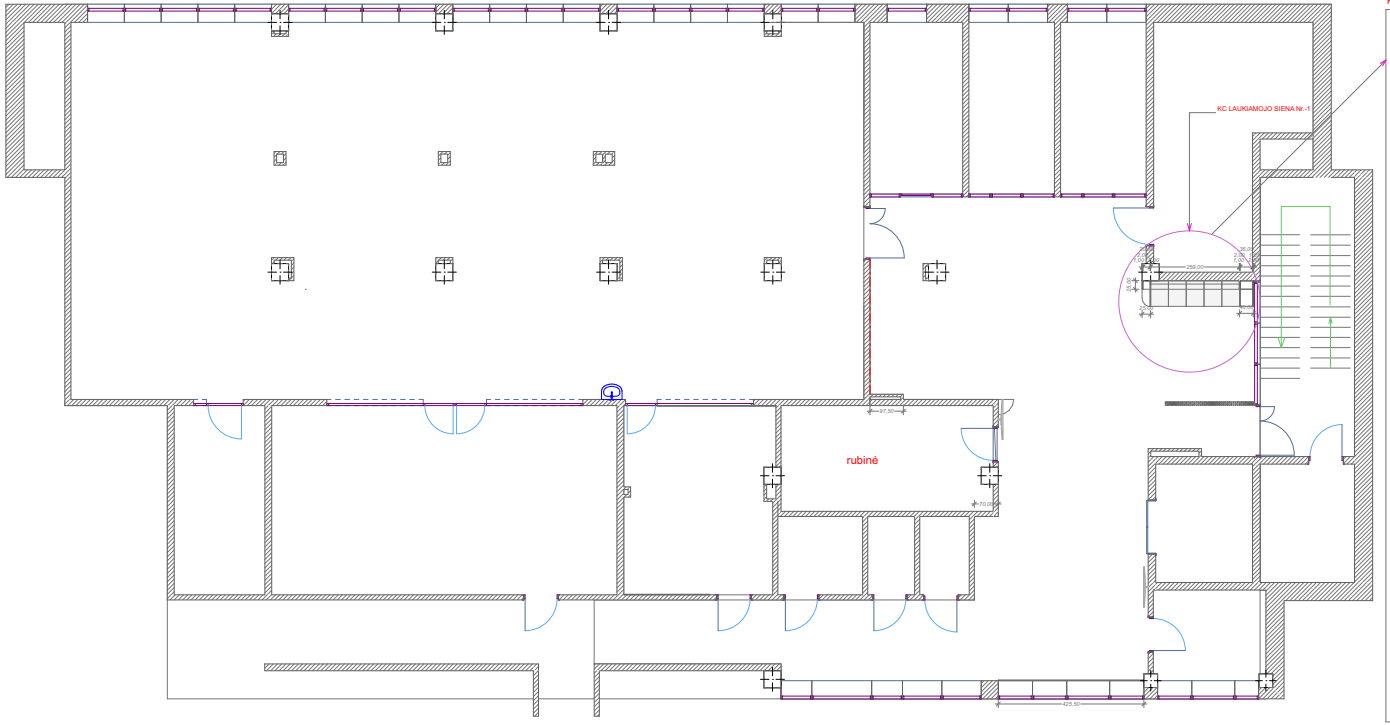

KC LAUKIAMOJO SIENA Nr.-1, SIENA Nr.-1(A)

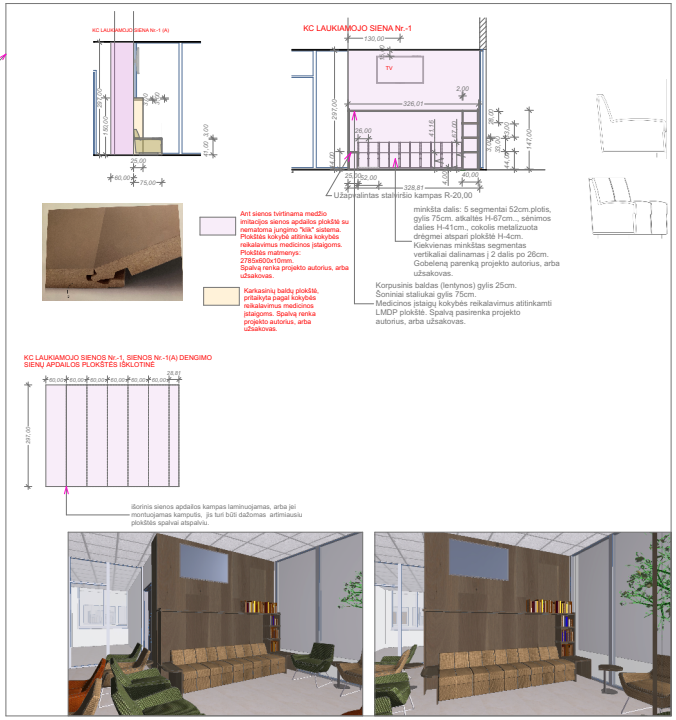

KC LAUKIAMOJO SIENOS Nr.-1, SIENOS Nr.-1(A) DENGIMO SIENŲ APDAILOS PLOKŠTĖS IŠKLOTINĖ

VERTIKALIOS LENTYNOS, STALIUKO IR HORIZONTALIOS LENTYNOS BRĖŽINYS

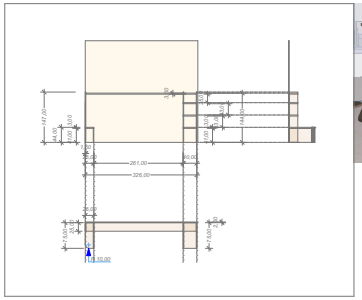



PASTABOS:
1. Vertikalios lentynos, staliuko ir jungiamosios horizontalios lentynos vertikalios dalys gaminamos iš LMDP 1.8cm. storio plokštės. Horizontalios dalys gaminamos iš +-3cm. storio LMDP plokštės.
2. Spalvą užsuolo medžio. tokia pat kaip sienos apdalos plokštė.
3. Siena dengiama sienos apdailos plokšte. Medžio imitacijos sienos apdailos plokštė su nematoma jungimo "klik" sistema.
Plokštės kokybė atitinka kokybės reikalavimus medicinos įstaigoms. Plokštės matmenys:
2785x600x10mm.
Spalvą renka projekto autorius, arba užsakovas.

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIU g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. LAUKIAMOJO PATALPOS BALDAS: VERTIKALI LENTYNA SU STALIUKU SUJUNGTI HORIZONTALIA LENTYNA **SIENOJE Nr. 1** **BRĖŽINYS Nr. 19**
Užsakovas VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTARIOS KLINIKOS	

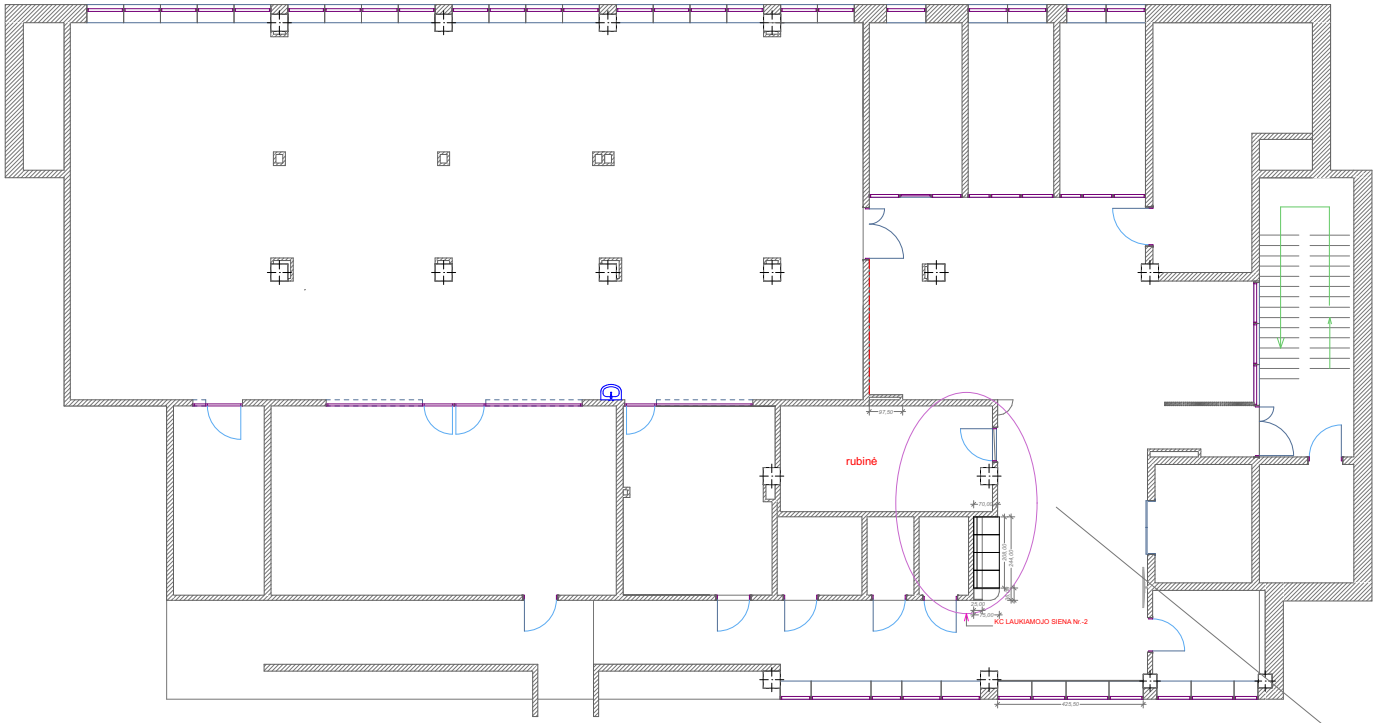

PASTABOS:
1. Vertikalios lentynos, iš LMDP 1,6cm. storio plokštės. Horizontalios dalys gaminamos iš +-3cm. storio LMDP plokštės.
2. Spalva ąžuolo medžio. tokia pat kaip sienos apdailos plokštė.
3. Siena dengiama sienos apdailos plokšte. Medžio imitacijos sienos apdailos plokštė su nematoma jungimo "klik" sistema.
Plokštės kokybė atitinka kokybės reikalavimus medicinos įstaigoms. Plokštės matmenys:
2785x600x10mm.
Spalvą renka projekto autorius, arba užsakovas.

GALINIO STALIUKO SU LENTYNA PRIE MINKŠTO BALDO BRĖŽINYS

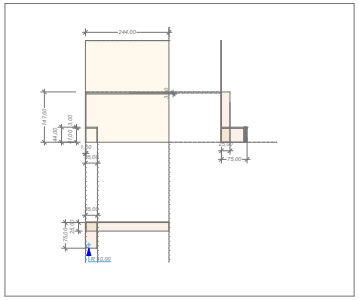

KC LAUKIAMOJO SIENA Nr.-2









	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTAKŲ BIČIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. LAUKIAMOJO PATALPOS GALINIO STALIUKO IR LENTYNOS PRIE MINKŠTO BALDO PROJEKTAS **SIENOJE Nr. 2** **BRĖŽINYS Nr.: 20**
Užsakovas VŲ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	

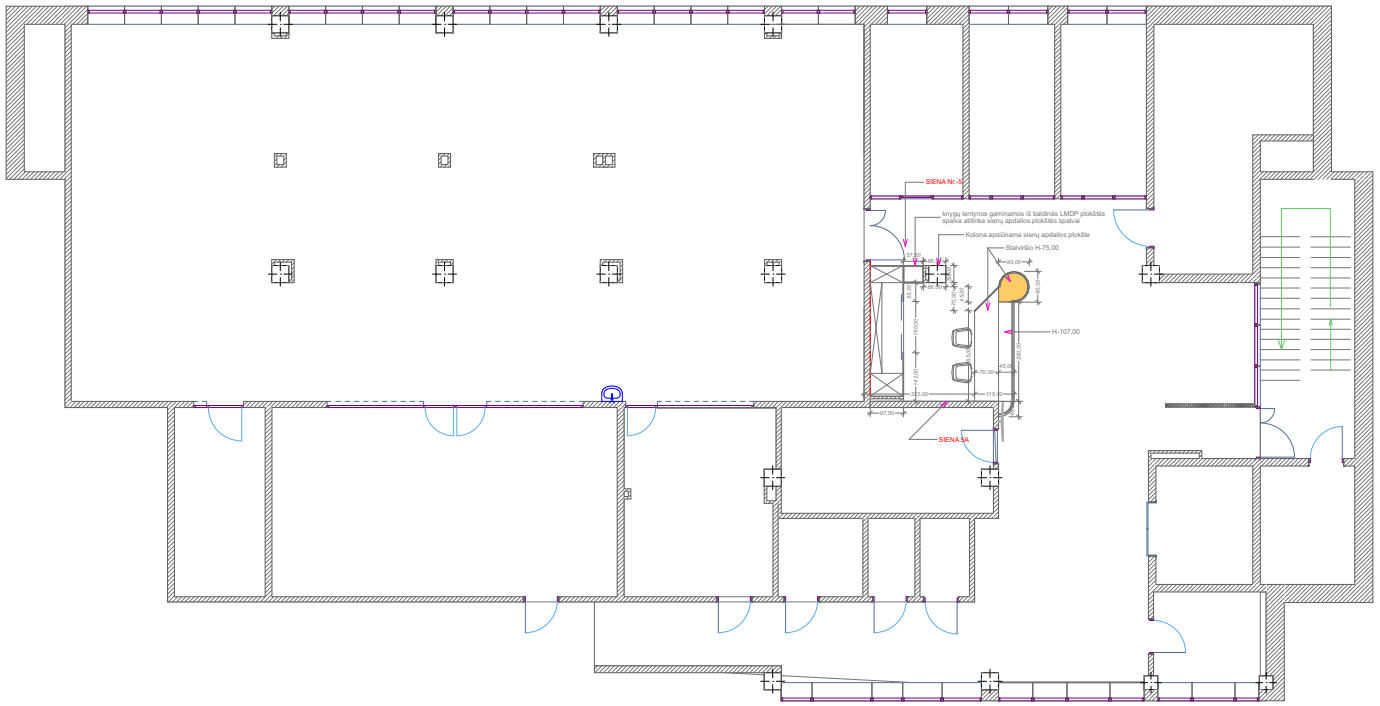



Ant sienos tvirtinama medžio imitacijos sienos apdailos plokštė su nematoma jungimo "klik" sistema.
Plokštės kokybė atitinka kokybės reikalavimus medicinos įstaigoms.
Plokštės matmenys:
2785x600x10mm.
Spalvą renka projekto autorius, arba užsakovas.

Karkasinių baldų plokštė, pritaikyta pagal kokybės reikalavimus medicinos įstaigoms. Spalvą renka projekto autorius, arba užsakovas.





REGISTRATORĖS SALOS SU LOGO, ADMINISTRATORĖS DARBASTALIO SU DVIEM STALČIŲ BLOKAIS IR LAŠO FORMOS STALO BRĖŽINYS.

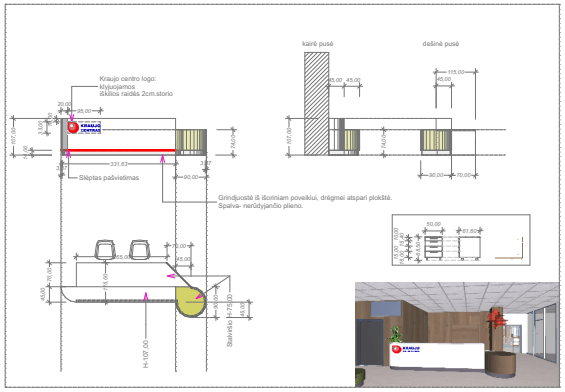

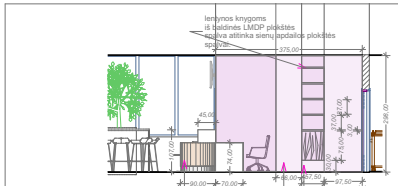



PASTABOS:

1. Siena aplink administratorės darbo vietą dengiama sienos apdailos plokšte. Medžio imitacijos sienos apdailos plokštė su nematoma jungimo "klik" sistema.
Plokštės kokybė atitinka kokybės reikalavimus medicinos įstaigoms. Plokštės matmenys:
2785x600x10mm.
Spalvą renka projekto autorius, arba užsakovas.
Sienos išklotinės brėžinys:



	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARŠIŲJŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORIŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. LAUKIAMOJO REGISTRATORĖS SALA SU LOGOTIPU, ADMINISTRATORIŲ DARBASTALIS, DU VNT. STALČIŲ BLOKAI IR LAŠO FORMOS STALAS.
Užsakovas VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr.: 21**

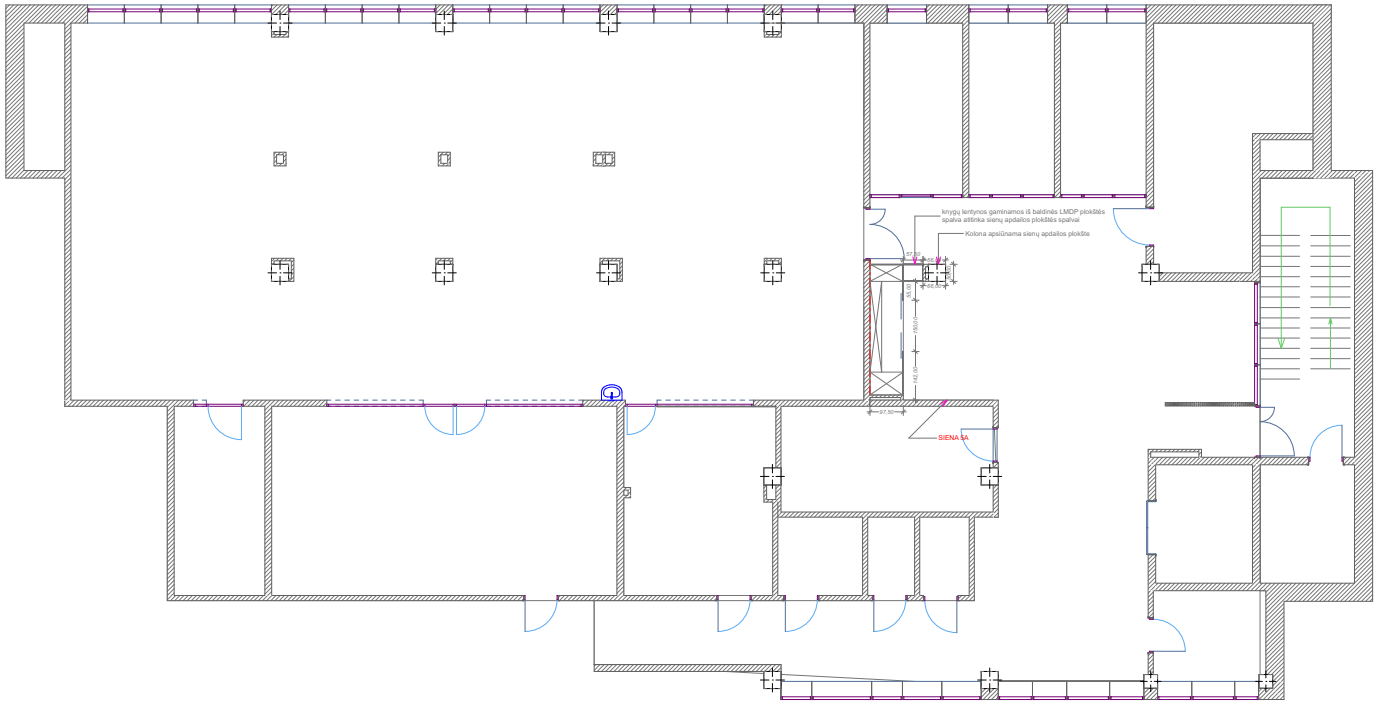



Arti sienos tvirtinama medžio imitacijos sienos apdailos plokštė su nematoma jungimo "klik" sistema. Plokštės kokybė atitinka kokybės reikalavimus medicinos įstaigoms. Plokštės matmenys: 2785x600x10mm. Spalvą renka projekto autorius, arba užsakovas.

Karkasinių baltų plokštė, pritaikyta pagal kokybės reikalavimus medicinos įstaigoms. Spalvą renka projekto autorius, arba užsakovas.



Medžiagiškumo PVZ:



KC LAUKIAMOJO ĮEINAMOS SPINTOS SIENŲ APDAILOS PLOKŠTĖ IŠKLOTINĖ



SPINTOS / KAMBARIO LENTYNŲ IŠDĖSTYMO IŠKLOTINĖ





	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	**Dokumento pavadinimas** 2a. LAUKIAMOJO, UŽ REGISTRATORĖS SALOS ESANTI, ĮEINAMA SPINTA SU LENTYNOM, UŽDAROMA DVIEM SLANKIOJANČIOM VARČIOM IŠ BALDINĖS PLOKŠTĖS. **BRĖŽINYS Nr.: 22**

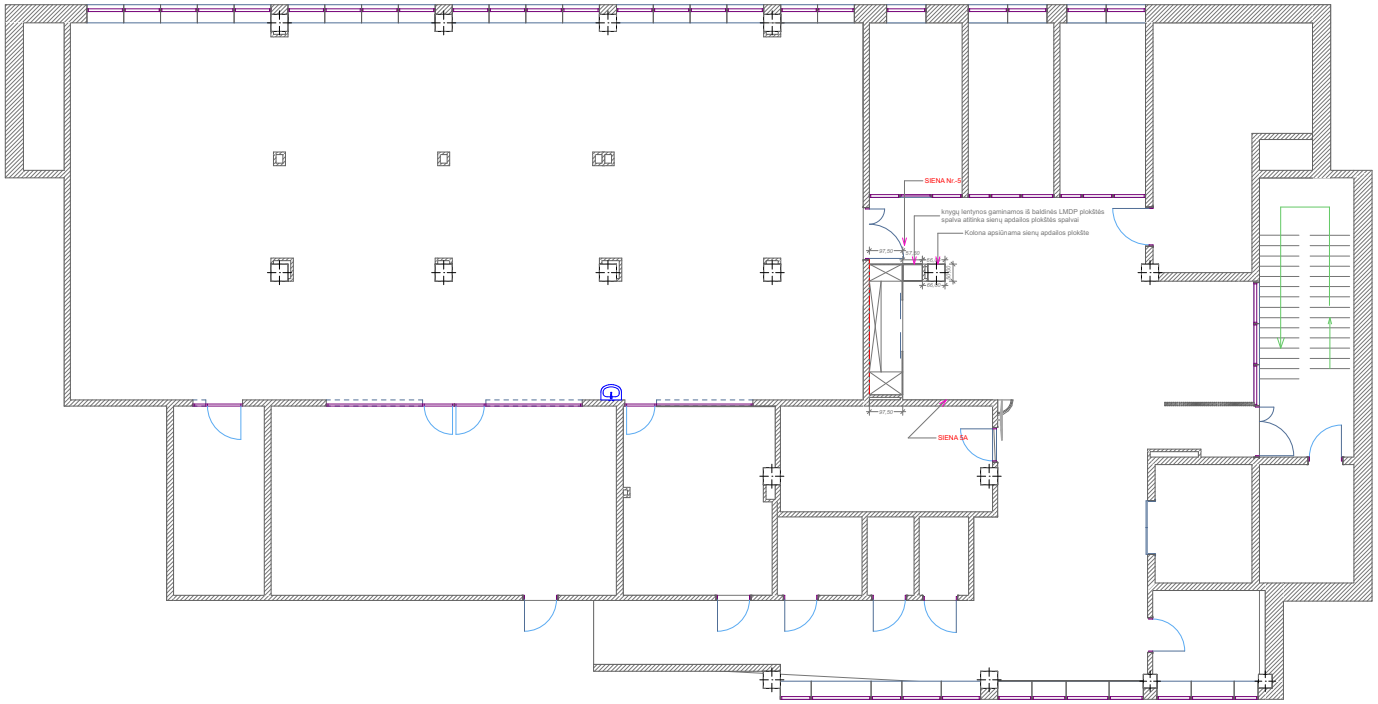



Ant sienos tvirtinama medžio imitacijos sienos apdailos plokštė su nematoma jungimo "klik" sistema. Plokštės kokybė atitinka kokybės reikalavimus medicinos įstaigoms. Plokštės matmenys: 2785x600x10mm. Sąrašą renka projekto autorius, arba užsakovas.

LENTYNŲ IR LOVIO AUGALAMS BRĖŽINYS

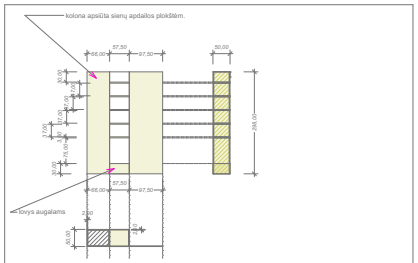



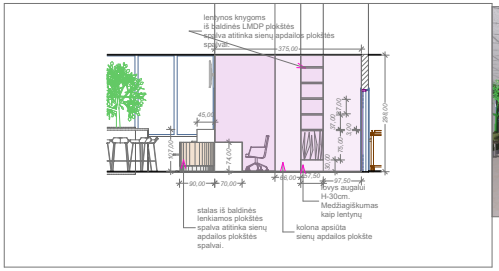



	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTAKŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. LAUKIAMOJO LOVYS AUGALAMS IR 5 VIENETAI LENTYNŲ **SIENA Nr. 5** **BRĖŽINYS Nr.: 23**
Užsakovas VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS	

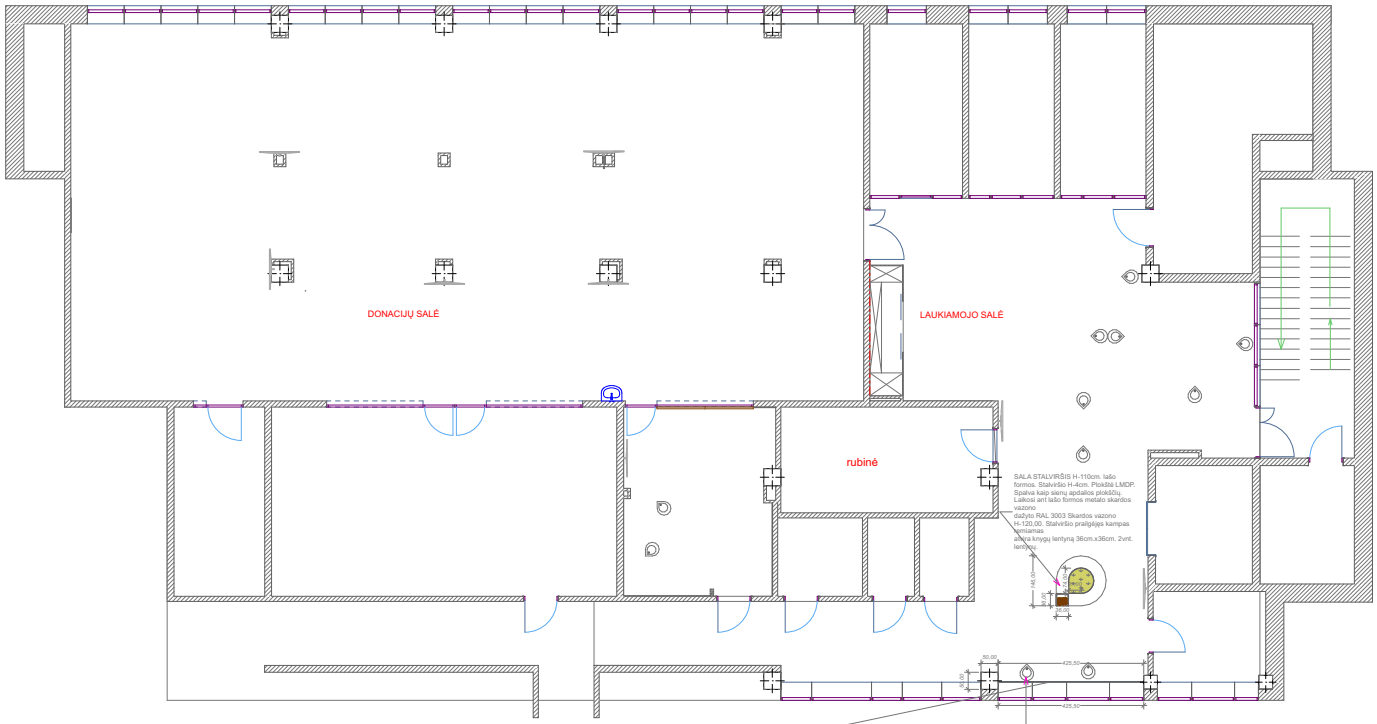

SALA STALVIRŠIS







PASTABOS:
1. Korpusinės baldo dalies gamybai naudojama medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistų normų - E-1 klasė. Plokštė turi atitikti LST EN 13986 standarto arba jam lygiavertio gaminio reikalavimus. Spalva kaip sienų apdailos plokščių. Briaunos klyuojamos PVC/ABS naudojant šiuolaikinius PUR klijus, kurie yra itin atsparūs karščiui bei drėgmei.
2. Metalo detalės dažomos RAL 3003 spalva.
3. Stalviršyje reikia numatyti imontuoti elektros jungtis pasikrauti įrenginiams...

vieta elektros jungčiai įmontuoti.

KC LAUKIAMOJO SIENA Nr.-3





LAŠO FORMOS STALIUKAS

11 vnt. lašo formos staliukų. Staliukų H-50cm.
staliviršis LMDP plokštė 2cm.storio, spalva kaip sienų apdailos plokštės.
Metalinė koja su lašo formos pagrindu. Metalas dažomas RAL 7036 spalva.



PASTABOS:
1. Staliukų H-50cm. Staliviršio gamybai naudojama medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistų normų - E-1 klasė. Plokštė turi atitikti LST EN 13986 standarto arba jam lygiavertio gaminio reikalavimus. Spalva kaip sienų apdailos plokščių. Briaunos su ne mažiau nei 2mm. klyuojamos PVC/ABS naudojant šiuolaikinius PUR klijus, kurie yra itin atsparūs karščiui bei drėgmei.
2. Metalo detalės dažomos RAL 7036 spalva.
3. Metalo plokštuma ant kurios stovi staliukas turi tinkš aukščio reguliavimo detales.
4. Staliukas turi būti stabilus, stabilumui gerinti galimos matmenų (apatinės laikančios plokštumos) korekcijos. Staliviršiui tvirtinti prie atraminės kojos irgi reikalinga metalo plokštelė. Jos parametrai pagal poreikį...

	Statinio projekto pavadinimas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUJE INTERJERO PROJEKTAS
	Statinio pavadinimas 2a. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO DONACIJŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR DONORŲ POILSIO KAMBARIO INTERJERO PROJEKTAS
	Dokumento pavadinimas 2a. LAUKIAMOJO LAŠO FORMOS STALIUKO, SALOS SU VAZONU ATVIROS LENTYNOS IR SIENOS Nr.3 PROJEKTAS
Užsakovas VŠ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTARIŠKIŲ KLINIKOS	**BRĖŽINYS Nr: 24**