

TVIRTINU  
UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“  
Direktorė

2025 m. .... d.

**BIRŽŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO  
MODERNIZAVIMAS IR ATNAUJINIMAS**

**Šilumos tiekimo tinklų nuo Taško A iki ŠK-2, Biržuose, rekonstrukcija**  
**Techninė užduotis**

**2025 m.**

## **Turinys**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>2. ŠILUMOS TRASŲ STATYBOS DARBŲ TIKSLAS IR APIMTYS</b> | <b>4</b>  |
| <b>3. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS</b>               | <b>7</b>  |
| <b>5. REIKALAVIMAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ STATYBAI</b>    | <b>14</b> |

## **1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

- 1.1. Projektas „Šilumos tiekimo tinklų nuo Taško A iki ŠK-2, Biržuose, rekonstrukcija“.
- 1.2. Projekto tipas: Techninis darbo projektas (toliau - Projektas);
- 1.3. Užsakovas: UAB „Litesko“.
- 1.4. Projektas bus įgyvendinamas pagal principą „iki rakto“;
- 1.5. Techniniai reikalavimai išdėstyti šiame dokumente. Rangovas bus parinktas pirkimo metu.
- 1.6. Prieš pateikiant pasiūlymą, Rangovas gali apsilankyti filiale „Biržų šiluma“ ir susipažinti su esama rekonstruojamų trasų padėtimi. Rangovas privalo įvertinti ir numatyti visus darbus (projektavimo, medžiagų tiekimo, tyrimų, archeologinių žvalgymų, derinimo, statybos darbų, vamzdynų demontavimo/montavimo ir t.t.), reikalingus darbams atlikti.
- 1.7. Pagal projektavimo sąlygas ir pateiktas preliminaras schemas, kuriose nurodytos darbų ribos, Rangovas privalo atlikti visus projektavimo, statybas leidžiančio dokumento gavimo, vamzdyno demontavimo, šilumos tiekimo vamzdynų pirkimo, tiekimo, statybos / montavimo, perdavimo eksploatuoti darbus ir t.t. Projektas turi būti atliktas taip, kad būtų numatyti visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. Projektavimo ir statybos metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turės būti išspręsti, nedidinant sutarties kainos;
- 1.8. Statybos vieta: Biržų miestas, Šilumos trasos ruožas pagal pridedamą schemą: nuo Taško A iki ŠK-2.
- 1.9. Planuojama veikla: projektavimas ir esamų trasų rekonstrukcijos darbai;
- 1.10. Terminas – Visus užduotyje numatomus darbus vykdyti pagal grafiką, suderintą su Užsakovu, bet ne vėliau kaip 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo;
- 1.11. Esama padėtis: (aprašymas pridedamas; detalesnis – tyrimas vietoje);
- 1.12. Siūlomi gamybos metodai, organizavimo būdai ir valdymas: iki minimumo sutrumpinti šiluminės energijos tiekimo pertrūkį statybos metu;
- 1.13. Numatomas komplekso plėtimas: nenumatomas;
- 1.14. Siūlomi gamybos metodai, organizavimo būdai ir valdymas: iki minimumo sutrumpinti šiluminės energijos tiekimo pertrūkį statybos metu. Rangovas pasirūpina ir jei reikia įrengia papildomas priemones, užtikrinančias minimalų šiluminės energijos tiekimo pertrūkį statybos metu;
- 1.15. Numatomas komplekso plėtimas: nenumatomas;
- 1.16. Projektinės dokumentacijos variantai ir jų rengimo tvarka nurodyta techninėje užduotyje;
- 1.17. Poreikis interjerams projektuoti: nėra;
- 1.18. Meno kūrinių panaudojimas: nėra;
- 1.19. Vaizdinė projekto priemonės: nėra;
- 1.20. Techninio darbo projekto derinimas: su UAB „Litesko“ filialu „Biržų šiluma“, AB „Biržų šilumos tinklai“, Biržų miesto savivaldybe, projektavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis.
- 1.21. Vamzdyno diametro parinkimą papildomai derinti su UAB „Litesko“ hidraulinio skaičiavimo inžinieriumi.
- 1.22. Trasos montažinę instrukciją derinti su vamzdyno tiekėju;
- 1.23. Baigus darbus, prieš pridudamas darbų zoną Užsakovui, Rangovas privalo darbų zoną sutvarkyti, bei savo lėšomis ir atsakomybe visas atliekas perduoti jas teisę tvarkyti atitinkamas atliekas turinčiai (-ioms) įmonei (-ėms);
- 1.24. Vykdam darbus, išmontuojant esamus tinklus, susidariusį metalo laužą perduoti Užsakovui, tolimesniam tvarkymui pagal įmonėje nustatytą tvarką;
- 1.25. Kiti papildomi reikalavimai: Rangovas Privalo pateikti: privalomą statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą; projektuotojo privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą; rangovo garantinio laikotarpio atsakomybės draudimą. Taip pat Rangovas privalo pateikti geodezijos ir kadastro bylas.

## 2. ŠILUMOS TRASŲ STATYBOS DARBŲ TIKSLAS IR APIMTYS

2.1. Pagal techninės užduoties reikalavimus Rangovas privalo atlikti šiuos darbus:

- 2.1.1. Suprojektuoti ir sumontuoti centralizuoto šilumos tiekimo bekanalio tipo tinklus, su gedimų patikros kontrolės sistema, kurių atkarpos (schema) nurodytos žemiau pateikiamoje lentelėje ir schemose. Bekanalio vamzdyno paklojimo minimalus atstumas nuo vamzdynų izoliacijos apvalkalo viršaus iki tos vietovės paviršiaus dangos apačios turi būti 0,6 m.
- 2.1.2. Rangovo atstovas, pagal Užsakovo įgaliojimą privalo pateikti į IS „Infostatyba“ visus dokumentus, būtinus statybą leidžiančio dokumento gavimui.
- 2.1.3. Suprojektuoti ir Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus sumontuojant naujus bekanalius vamzdžius, bei kitus būtinus elementus nuo Taško A iki ŠK-2. Žiūrėti: Principinė schema Nr. 1. Esamų ir numatomų tinklų charakteristikos pateiktos: Lentelė Nr. 1.
- 2.1.4. Demontuoti senus kanalinius ir antžeminius šilumos tinklus: nuo Taško A iki ŠK-2.
- 2.1.5. Panaikinti ŠK-1 požeminę ir antžeminę.

Nuotraukos:




- 2.1.6. Taške A šilumos tiekimo tinklai su gamykliškai izoliuota alkūnę pakyla į viršų ir prisijungiama prie esamo vamzdyno.
  - 2.1.7. Projektavimo riba ŠK-2 esamos rutulinės sklendės.
  - 2.1.8. Iš po antžeminės trasos demontuoti “sveiki” betono blokai paliekami Užsakovui sandėliuojant nurodytoje vietoje.
  - 2.1.9. Vykdamas darbus, išmontuojant esamus tinklus, susidariusį metalo laužą perduoti Užsakovui, tolimesniam tvarkymui pagal įmonėje nustatytą tvarką.
  - 2.1.10. Visas kitas susidaręs laužas statybos metu turi būti utilizuotas Rangovo sąskaita, o Užsakovui perduota laužo utilizavimo pažyma.
  - 2.1.11. Paruošti ir pateikti Užsakovui rekonstruotų ŠT išpildomasias nuotraukas ir kadastro bylas.
- 2.2. Darbai turi būti atlikti per 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Darbų etapų atlikimo terminai:
- 2.2.1. Projektavimo darbus būtina pradėti iš karto pasirašius sutartį. Projektavimo darbų terminas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.
  - 2.2.2. Medžiagas reikalingas darbams atlikti Rangovas gali užsakinėti įvertinus darbų apimtis.
  - 2.2.3. Vamzdyno rekonstravimo darbus atlikti gavus Užsakovo atskirą užsakymą darbų atlikimui.

2.2.4. Išpildomąją dokumentaciją nurodytą 5.10.1 punkte pateikti ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo montavimo darbų pabaigos.

Lentelė Nr. 1

| Nr | Trasos atkarpa tarp ŠK |      | Esamų atkarpų charakteristika |                 |          |                 | Numatomos charakteristikos |      |                 |          |                 |
|----|------------------------|------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|------|-----------------|----------|-----------------|
|    | Nuo                    | Iki  | Statybos metai                | Skersmuo DN, mm | Ilgis, m | Paklojimo būdas | Nuo                        | Iki  | Skersmuo Dn, mm | Ilgis, m | Paklojimo būdas |
| 1. | Taškas A               | ŠK-1 | 1989                          | 400             | 63       | Antžeminis      | Taškas A                   | ŠK-2 | 250             | 129      | Bekanalis       |
| 2. | ŠK-1                   | ŠK-2 | 1989                          | 400             | 66       | Kanalini        |                            |      |                 |          |                 |

1 schema „Šilumos tiekimo tinklų nuo Taško A iki ŠK-2, Biržuose, rekonstrukcija“

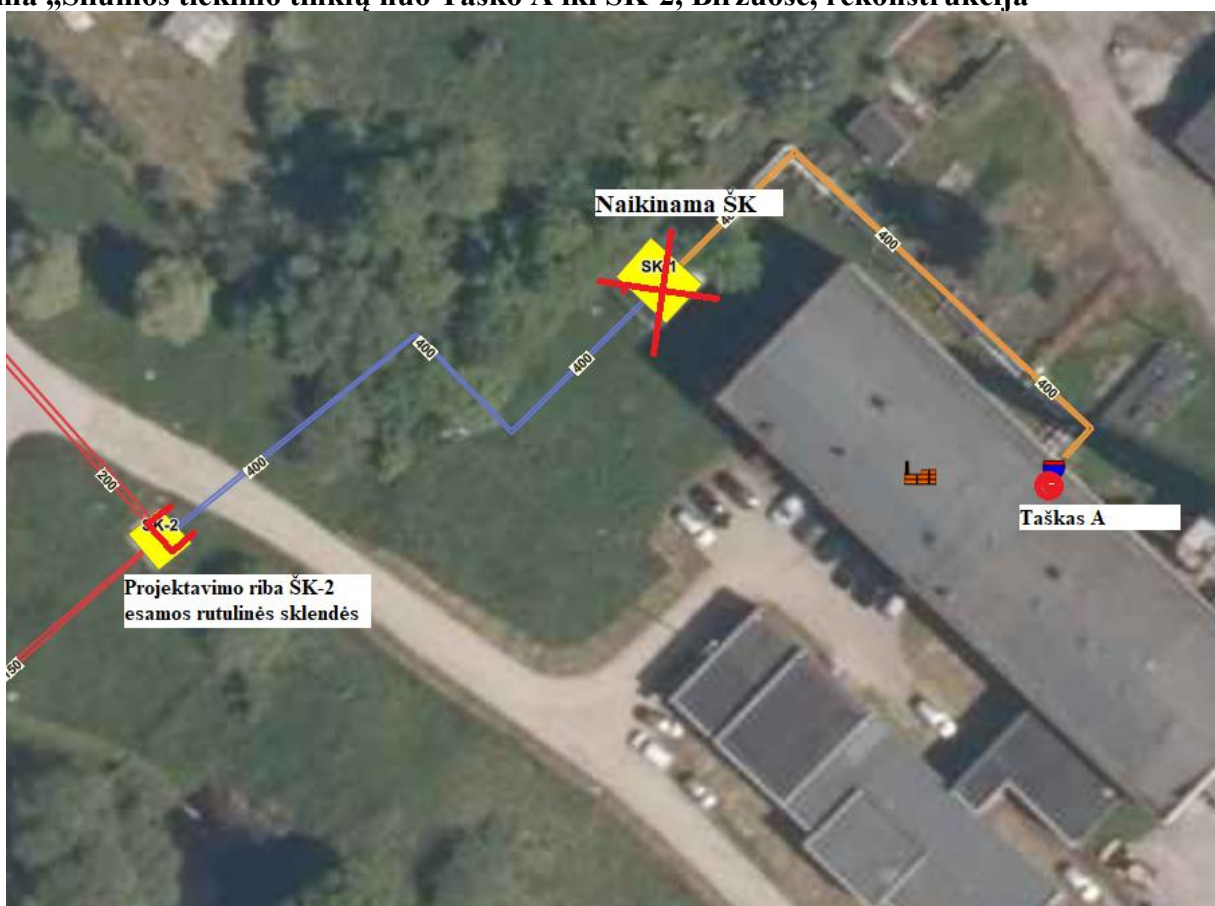

**\*Pastaba:** Schemoje ir lentelėje Nr. 1 pateiktas šilumos tinklų ruožo ilgis ir konfigūracija yra preliminarūs. Ruožo konfigūracija, ilgis gali keistis atsižvelgiant į numatomų statybos plotų atnaujintas inžinerinių komunikacijų topografinės nuotraukos bei priimtus techninius sprendimus projekto derinimo metu tiek su Užsakovu, tiek su atsakingomis institucijomis.

### **3. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI**

- 3.1. Paruošti šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos Projektą pagal pateiktą schemą, šią techninę užduotį. Rangovas organizuoja ir atlieka geodezinių nuotraukų, išpildomųjų nuotraukų, techninių bei prisijungimo sąlygų gavimą, leidimo statybai gavimas, kadastrinių bylų parengimas ir kitų reikalingų dokumentų gavimas iš suinteresuotų organizacijų;
- 3.2. Projektą Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis bei prisijungimo ar projektavimo sąlygas išdavusiomis pusėmis;
- 3.3. Projektavimui vadovautis galiojančiais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant (arba lygiavertėmis):
  - 3.3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
  - 3.3.2. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
  - 3.3.3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
  - 3.3.4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
  - 3.3.5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
  - 3.3.6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
  - 3.3.7. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės;
  - 3.3.8. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės;
- 3.4. Reikalavimai skaitmeniniams planams (geodezinėms topo nuotraukoms, projektuojamiems šilumos tinklams):
  - 3.4.1. Topografiniai planai turi būti sudaromi Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94 arba lygiavertėje);
  - 3.4.2. Topografiniai planai turi būti atliekami pagal šių reglamentų reikalavimus (arba lygiavertčius):
    - a. GKTR 2.01.01:1999 „Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“;
    - b. GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“;
    - c. GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 ir 1:5 000 ženklai“.
  - 3.4.3. Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2008 (\*.dwg; \*.dxf; \*.pdf) arba lygiavertčių arba MicroStation V8 (\*.dgn) arba lygiavertčių bylų formate, laikantis korektiško sluoksnių suformavimo;
  - 3.4.4. Sutartiniai ženklai turi būti atskirti pagal temų grupes:
    - a. geodezinis pagrindas (su koordinačių linijų sankirta LKS-94 arba lygiaverte);
    - b. reljefas;
    - c. statiniai (projekte turi būti pažymėtas visas pastatas kuriam statomas įvadas, nurodomas pastato aukštingumas ir paskirtis);
    - d. inžineriniai tinklai (esami, projektuojami, naujai pastatyti, neveikiantys);
    - e. vamzdynų viršaus altitudės charakteringuose taškuose (taikoma esamiems šilumos tinklams pagal esamą duomenų bazę);
    - f. anotacijos (tekstiniai užrašai);
    - g. atskirų inžinerinių tinklų duomenys kuriami į atskirus sluoksnius su spalviniu išskyrimu (pagal GKTR 2.11.02:2000 arba lygiavertčius reikalavimus šilumos tinklas – mėlyna spalva);
    - h. atliekama visų šilumos tinklų planinė ir vertikalinė geodezinė nuotrauka (pagal GKTR 2.01.01 arba lygiavertčius reikalavimus). Vertikalinėje geodezinės nuotraukos dalyje pažymimas suformuotas žemės paviršius, pastatyti šilumos tinklai, su šilumos tinklais prasilenkiančių tinklų ir komunikacijų vieta;



- i. topografiniuose planuose turi būti parodyti visi pastatai, pastatų grupės (su visu pastato, pastatų kontūru) į kuriuos projektuojamas ir statomas šilumos tinklų įvadas;
  - j. projekte pažymėti visus po rekonstrukcijos neveikiančius (plane ir profilyje) šilumos tinklus;
  - k. topografiniuose planuose žymimas vamzdžio diametras (vamzdžio išorinis diametras, vamzdžio išorinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3/315);
- 3.4.5. Bendrieji projekto reikalavimai:
- a. Statytojas (užsakovas): UAB „Litesko“.
  - b. Statinio pavadinimas turi atitikti Projekto pavadinimą
- 3.4.6. Statinio Projekto dalys:
- a. bendroji dalis;
  - b. šilumos gamybos ir tiekimo dalis;
  - c. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;
  - d. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;
  - e. kitos Projekto dalys ruošiamos pagal poreikį ir galiojančius teisės aktus.
- 3.5. Projektuojami šilumos tiekimo tinklai – pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su gedimų kontrolės sistema.
- 3.6. Projekte atlikti preliminarinius statinių skaičiavimus ir pateikti išvadą.
- 3.7. Pagal skaičiavimų išvadą suprojektuoti nejudamas atramas, e-movas.
- 3.8. Projekte montažinę schemą derinti su vamzdžių tiekėju (ant montažinės schemos dedamas antspaudas ir pasirašo atsakingas vamzdžių tiekėjo atstovas) ir su UAB „Litesko“ filialu „Biržų šiluma“.
- 3.9. Pateikti Projektą Biržų miesto savivaldybės administracijos Nuolatinei statybos komisijai, derinti su suinteresuotomis organizacijomis (kaip nurodyta bendruose reikalavimuose).
- 3.10. Rangovas privalo parengti ir pateikti Užsakovui visą reikiamą dokumentaciją, atitinkančią galiojančius reikalavimus ir paruoštą pateikimui į IS „Infostatyba“.
- 3.11. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) teisinais aktais. Visi inžineriniai sprendimai turi būti suderinti su Užsakovu.

## **4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS**

### **4.1. Vandens kokybė:**

Visi komponentai turi būti parenkami vartojimui pagal dominuojančio vandens kokybę. Vandens kokybės parametrų maksimalios reikšmės pateiktos Lentelėje 2.

Lentelė 2

| Pozicija                       | Matavimo vienetai | Šildymo sistema | Šalto vandens tiekimo sistema |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| Bendras kietumas               | mg-ekv./kg        | 0,09            | 5,8                           |
| Šarmingumas, pagal f-f/bendras | mg-ekv./kg        | 0,3/1,1         | -/5,5                         |
| Karbonatinis indeksas          | (mg-ekv/kg)2      | 0,1             | -                             |
| pH                             | -                 | 9,5-10,0        | 7,5-8,4                       |
| Chloridai                      | mg/kg             | 11,0- 30,0      | 35,0                          |
| Geležis                        | mg/kg             | 0,2 -1,5        | 4,92                          |
| Varis                          | mg/kg             | 0,03 – 0,05     | -                             |
| Sulfatai                       | mg/kg             | 14,0 – 40,0     | 48,3                          |
| Suspenduotos dalelės           | mg/kg             | 0,1 - 2,0       | 13,0                          |

|                  |       |            |      |
|------------------|-------|------------|------|
| Naftos produktai | mg/kg | 0,02 – 0,2 | -    |
| Silikatai        | mg/kg | 5,0-7,0    | -    |
| Degūnė           | mg/kg | 0,01- 0,05 | -    |
| Cinkas           | mg/kg | 0,01       | 0,03 |
| Druskingumas     | mg/kg | 100-120    | 320  |

**Pastaba:** Momentais degūnės koncentracija gali būti ir žymiai didesnė

#### **4.2. Techniniai reikalavimai.**

- 4.2.1. Nurodyti reikalavimai medžiagoms turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.
- 4.2.2. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) dokumentais.
- 4.2.3. Rangovas privalo vadovautis ir užtikrinti visų nurodytų galiojančių (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.
- 4.2.4. Visos pateikiamos medžiagos privalo atitikti šių techninių sąlygų ir nurodytų galiojančių (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.
- 4.2.5. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos numatomas minimalus tarnavimo ilgaamžiškumas – 30 metų.
- 4.2.6. Pateikiami vamzdžiai turi turėti gaminių kokybės sertifikatus ir atitikties deklaraciją.
- 4.2.7. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sistema turi atitikti galiojančius Lietuvos standartus ir normatyvinius dokumentus (arba lygiaverčius):
  - a. LST EN 253 arba lygiavertis. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileno apvalkalo.
  - b. LST EN 448 arba lygiavertis. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Jungiamųjų detalių sąrankos, sudarytos iš plieninių pagrindinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio polietileno apvalkalo.
  - c. LST EN 488 arba lygiavertis. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių įvadų plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir išoriniu polietilenu apvalkalu;
  - d. LST EN 489 arba lygiavertis. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Plieninių atšakinių vamzdžių jungčių sąrankos, poliuretaninė šiluminė izoliacija ir išorinis polietileno apvalkalas.
  - e. LST EN 13941 arba lygiavertis. Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas.
  - f. LST EN 14419 arba lygiavertis. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos.
  - g. LR energetikos ministerijos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“.
- 4.2.8. Izoliacijos šilumos laidumas:
  - a. izoliacijos šilumos laidumo koeficiento maksimali reikšmė 0,028 W/m\*K, esant 50°C, matavimus atliekant prie trijų skirtingų temperatūrų esant šilumnešio temperatūrai 80±10°C. Bandymo sertifikate turi būti nurodomas bandinio izoliacijos tankis ir putų dujų sudėtis.
- 4.2.9. Ženklinimas:



- a. gaminiai turi turėti sekančius gamyklinius identifikavimo ženklus kiekvieno atskiro apvalkalinio vamzdžio išorėje:
  - gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;
  - plieninio vamzdžio nominalus skersmuo ir nominalus sienelės storis;
  - plieno techninės charakteristikos ir markė;
  - gaminio CEN arba lygiaverčio standarto numeris;
  - pagaminimo metai ir savaitė;
  - papildomi duomenys, pvz. alkūnės lenkimo kampas;
  - partijos numeris.

4.2.10. Ženklimas turi būti už zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, ribų.

4.2.11. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai:

- a. pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti pagaminti iš plieno vamzdžio, poliuretano putų izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir išorinio plastmasinio apvalkalo. Medžiagos yra sujungtos kartu suformuodamos kietą vienetą atsparų kirpimui tarp plieninio vamzdžio ir išorinio apvalkalo min. 0,12 N/mm<sup>2</sup> ašine kryptimi.
- b. pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi atitikti LST EN 253 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus;
- c. pramoniniu būdu izoliuotų centralizuoto šilumos tiekimo vamzdinių sistema turi būti surišta sistema, susidedanti iš pagrindinio plieninio vamzdžio ir su juo patikimai putų izoliacija surišto plastmasinio apvalkalo, suformuodami tvirtą vienetą. Poslinkiai plieno vamzdyje perduodami į apvalkalą per poliuretano putų izoliacijos sluoksnį.
- d. Vamzdžio komplekto izoliacijos pūtiklis turi būti ciklopentanas. Neleidžiamas freono arba gryno CO<sub>2</sub> naudojimas.
- e. Naujo ir sendinto 160°C temperatūroje mažiausiai 3600 val. vamzdžio komplekto atsparumas kirpimui ašine arba tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253 (arba lygiaverčio) reikalavimus, esant patikros temperatūrai 23°C ir 140°C.
- f. Užsakovas turi teisę patikrinti Rangovo pateiktą naujų ir sumontuotų vamzdinių šiluminę varžą. Paaiškėjus, kad šiluminė varža atitinka techninių sąlygų reikalavimus, visas su tyrimais susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. Jeigu Užsakovo išmatuota šiluminė varža ir šilumos nuostoliai yra didesni nei nurodyta techninėse sąlygose, Užsakovas turi teisę reikalauti to pasekoje garantinio vamzdinių laikotarpio bėgyje susidariusio šilumos nuostolių skirtumo bei tyrimų išlaidų padengimo.
- g. vamzdžiai gali būti pateikiami 6 m, 12 m arba 16 m ilgio, maksimali nuokrypa +15/-0 mm.
- h. visų vamzdžių galai turi turėti apsauginius gaubtus.
- i. vamzdžio paskirtis – termofikacinio vandens vamzdynas.
- j. terpės temperatūra – 120°C, slėgis – 1,6 MPa.

Izoliuotų vamzdinių šilumos nuostoliai neturi viršyti vertės, kuri pateikta Lentelėje Nr. 3

Lentelė 3

| Plieninio vamzdžio nominalus skersmuo | Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/(mK), aplinkos temperatūra +5°C, vamzdžių porose 100 °C temperatūrai |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                     | 17,1                                                                                                                                               |
| 2                                     | 18,2                                                                                                                                               |

|    |      |
|----|------|
| 0  | 21,1 |
| 0  | 22,3 |
| 5  | 28,4 |
| 0  | 29,7 |
| 00 | 33,0 |
| 25 | 33,7 |
| 50 | 38,0 |
| 00 | 47,3 |
| 50 | 46,1 |
| 00 | 53,7 |
| 50 | 64,5 |
| 00 | 65,3 |
| 00 | 76,5 |

Ištrauka iš įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių 4 priedo.

### **4.3. Pleniniai vamzdžiai**

#### **4.3.1. Medžiagos:**

a. plieno kokybė turi atitikti P235GH arba P265GH pagal LST EN 10216-2 arba pagal EN 10217-2 arba pagal LST EN 10217-5; (arba lygiaverčius);

b. plienas turi būti ramaus stingimo;

c. reikalavimai plienui:

- pleniniai vamzdžiai gali būti besiūliai arba turi turėti spiralinę arba išilginę siūlę.
- fasoninių dalių plienas turi būti tokios pačios arba geresnės kokybės;
- pleninio vamzdžio skersmuo, sienutės storis turi atitikti LST EN 253 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

d. kartu su pleniniais vamzdžiais turi būti pateikiami 3.1. sertifikatai pagal EN 10204 (arba lygiavertis).

#### **4.3.2. Žymėjimas:**

a. vamzdžiai turi turėti sekančius gamyklinius identifikavimo ženklus kiekvieno atskiro vamzdžio išorėje, vamzdžio gale:

- plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdžio Nr.;
- plieno markė;
- vamzdžio Ø ir S.

#### **4.3.3. Hidraulinis slėgio bandymas:**

a. turi būti atliekamas hidraulinis arba hidrostatinis bandymas;

#### **4.3.4. Vamzdžių galai:**

- a. vamzdžių galų nuožulos turi būti suformuojamos EN 10216 (arba lygiavertį) arba EN 10217 (arba lygiavertį).

#### **4.4. Poliuretano putų izoliacija (PUR)**

##### **4.4.1. Medžiagos:**

- b. poliuretano putų izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253 (arba lygiavertį) reikalavimus.
- c. Rangovas kartu su plieniniais vamzdžiais turi pateikti naudojamos putų izoliacijos atitikties sertifikatus.
- d. PUR tankio minimali reikšmė turi būti ne mažiau  $60 \text{ kg/m}^3$ , bandant pagal EN 489 (arba lygiavertį) reikalavimus.
- e. gniuždymo stiprumas radialine kryptimi turi būti mažiausiai 0,3 MPa, bandant pagal LST EN 253 (arba lygiavertį) reikalavimus.
- f. mažiausiai 88 % paviršiaus turi būti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590 (arba lygiavertį).
- g. poliuretano putų izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperatūrai iki  $120^\circ\text{C}$  izoliacijos savybės nepasikeis.
- h. PUR izoliacija turi būti vienalytė, vidutinis burbuliukų skersmuo mažiau kaip 0,5 mm, uždarytų burbuliukų mažiausia 88 %.

#### **4.5. Polietileno apvalkalas (PE)**

##### **4.5.1. Medžiagos:**

- a. polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253 (arba lygiavertį) reikalavimus.
- b. Rangovas kartu su plieniniais vamzdžiais turi pateikti (PE) atitikties sertifikatus.
- c. kartu su žaliava būtina naudoti tokį kiekį atitinkamų antioksidantų, kad būtų užtikrintas paruošimas ir galutinis panaudojimas.
- d. gaminant vamzdžius, leidžiama naudoti atitinkamas gaminamos produkcijos vamzdžių medžiagas be priemaišų. Gali būti naudojama tik tokia vamzdžio medžiaga, kuri nesudaro žalingo poveikio sąlygų.

##### **4.5.2. Gabaritai ir tolerancijos**

- a. prieš padengimą apvalkalas turi būti pateikiamas reikiamų matmenų ir atitinkamo sienelės storio, vadovaujantis standartu LST EN 253 (arba lygiavertiu).
- b. tam, kad užtikrinti prikibimą prie izoliacinės medžiagos, apvalkalo paviršius turi būti šiurkštintas iš vidaus.
- c. gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksą (MFR), kuris atskiriems vamzdžiams neturi skirtis daugiau kaip  $0,5 \text{ g/10min.}$ , leistinas intervalas 0,2-1,4 g/10 min.
- d. įbrėžto bandinio suirimo bandymo (NCLT) trukmė mažiausiai 300 val. iki PE apvalkalo bandinio suirimo, esant  $80^\circ\text{C}$  temperatūrai.

#### **4.6. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys**

##### **4.6.1. Medžiagos:**

- a. pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys turi atitikti LST EN 448 (arba lygiavertį) reikalavimus.
- b. kartu su pramoniniu būdu neardomai izoliuotomis fasoninėmis dalimis Rangovas turi pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.
- c. pramoniniu būdu neardomai izoliuotų fasoninių dalių apvalkalo suvirinimui pageidaujamas veidrodinis („but welding“), arba lygiavertis, suvirinimas. Draudžiamas suvirinimas karštu oru.

- d. Izoliacijos storis bet kurioje izoliuotų fasoninių dalių vietoje negali būti mažiau nei 50% nominalaus izoliacijos storio.

#### **4.7. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos sklendės**

##### **4.7.1. Medžiagos:**

- a. pramoniniu būdu izoliuotos sklendės turi atitikti LST EN 488 (arba lygiaverčio) reikalavimus.
- b. kartu su pramoniniu būdu neardomai izoliuotomis sklendėmis Rangovas turi pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.
- c. sklendės gali būti pilno arba dalinio pralaidumo. Pilno pralaidumo sklendėms rutulio skylės skersmuo turi atitikti vamzdžio skersmeniui.
- d. rutulinės sklendės turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažiau kaip 120°C, vandens slėgiui ne mažiau kaip 25 bar ir leistiniams ašiniams įtempimams 300 N/mm<sup>2</sup> (visi kriterijai kartu).
- e. sklendės turi būti tinkamos įrengimui šilumos tinkluose, t. y. medžiagos turi būti atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybės duomenys pateikti p. 4.1.
- f. sklendės rutulio medžiaga – nerūdijantis plienas ar geresnė.
- g. sklendės korpuso plienas turi atitikti LST EN 488 (arba lygiaverčio) reikalavimus.
- h. naudojamos sklendės ne mažesnės kaip 5 (A) klasės arba lygiavertės sandarumo.

##### **4.7.2. Slėgio ribos ir temperatūros:**

- a. rutulinės sklendės turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažesnėms kaip 120 °C ir vandens slėgiui ne mažesniau kaip 2,5 MPa (abu kriterijai kartu).

##### **4.7.3. Sklendžių valdymas:**

- a. sklendės d200 ir daugiau turi turėti rankines-mechanines pavaras sklendžių valdymo palengvinimui. Pavaros turi rodyti sklendės būklės padėtį (atidarytas, uždarytas ir pan.).

##### **4.7.4. Nuorinimas/drenavimas:**

- a. Turi būti galimybė tiekti pramoniniu būdu neardomai izoliuotas sklendes su drenavimo ir/arba nuorinimo mazgais.

#### **4.8. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys**

##### **4.8.1. Medžiagos:**

- a. pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys turi atitikti LST EN 489 (arba lygiaverčio) reikalavimus.
- b. kartu su pramoniniu būdu neardomai izoliuotomis vamzdynų jungtimis Rangovas turi pateikti ir medžiagų atitikties sertifikatus.
- c. sujungimo medžiagos pristatomos supakuotos. Turi būti naudojami apkrovos perdavimo tipo sujungimai.

##### **4.8.2. Galimi jungčių tipai:**

- a. termiškai apspaudžiamos kryžminių ryšių polietileno jungtys (PEX cross-linked) arba lygiavertės;
- b. kontaktiniu būdu privirinamos polietileno jungtys (naudojant įkaitinimo laidus arba tinklėlį).

##### **4.8.3. Vamzdynų gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jų montažo instrukciją ir pagaminti bei pateikti visas jungiamąsias medžiagas.**

##### **4.8.4. Jungčių patikra:**

- a. Visų sujungimų sandarumo patikra turi būti atliekama slėgiu, naudojant orą ir kitas tinkamas dujas, tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdžio ir izoliuoto apvalkalo.

##### **4.8.5. Jungčių izoliavimas:**

- a. poliuretano putų skysčiai pristatomi normuotais atitinkamam sujungimų dydžiui reikalingo kiekio rinkiniais. Ryškūs paženkliniai ant kiekvieno rinkinio pakuotės turi

nurodyti kokio dydžio sujungimui rinkinys yra skirtas. Būtina sudaryti galimybę efektyviai maišyti du skysčio komponentus uždaroje sistemoje taip, kad visas skysčių maišymo ir pylimo į sujungimus procesas būtų atliekamas išvengiant rizikos dėl kontakto su minėtomis medžiagomis.

- b. jeigu jungtys bus užpildomos montažo metu paruošta PUR medžiaga, PUR užpildo ruošimas turi būti atliktas uždaroje ertmėje, be kontakto su aplinkos oru. Draudžiamas PUR užpildo ruošimas atviruose induose.

#### **4.9. Gedimų kontrolės sistema**

##### **4.9.1. Sistemos veikimas:**

- a. Pažeidimų sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419 (arba lygiavėčio) reikalavimus.
- b. Sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai stebėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos gedimus/pratekėjimus (derinti su naudojama ALSTOM POWER trūkumų paieškos technologija).
- c. Pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus du varinius 1,5 mm<sup>2</sup> skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1,2 Ω.
- d. Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę varžą (impedansę) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.
- e. Pažeidimo sekimo sistema turi būti žemos varžos (aliarmo lygis 1,5-10,0 k Ω) su jautriais elementais sandūrose sistema. Rangovas turi pateikti visų medžiagų ir įrankių sąrašą, būtinų teisingo laidų jungimui užtikrinti. Visi laidų sujungimai turi būti apspausti jungiamosiose įvorėse ir sulituoti.
- f. Turi būti atliktas 100 % signalinių laidų funkcinio charakteristikų patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis.
- g. Prieš ir po užkasimo/montavimo darbus turi būti patikrinta ar nėra laidų įtrūkumų ir šuntavimo varža plieniniuose vamzdžiuose. Turi būti patikrintas signalinių laidų sujungimas naudojant uždara srovės grandinę.

4.9.2. Turi būti pateiktos šilumos tiekimo tinklų gedimo kontrolės ir montažinės schemos.

4.9.3. Turi būti pateikta galutinė gedimo kontrolės reflektograma.

4.9.4. Galutinė gedimo kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant UAB „Litesko“ atstovui.

#### **4.10. Transportavimas ir sandėliavimas**

4.10.1. Vamzdžiai ir uždarojoji armatūra neturi būti transportuojami, kol testavimo rezultatai nebus patikrinti ir priimti.

4.10.2. Visi sandėliavimo, pakrovimo ir iškrovimo darbai turi būti vykdomi stengiantis kuo mažiau pažeisti vamzdžių paviršių ir galų nuožulas. Nenaudoti plieninių trosų. Transportavimo metu būtina naudoti tokias apsaugines priemones: plačias apkabas, tinkamas atramas ir kitas krovinio ir apsaugos priemones.

#### **4.11. Sertifikatai**

Pateikiant vamzdynus ir jų elementus, Rangovas turi pateikti šių medžiagų sertifikatus su šiais duomenimis:

- a. vamzdžio pagaminimo standartas;
- b. plieno standartas;
- c. vamzdžių partijos numeris;

- d. diametras, sienelės storis;
- e. plieno markė;
- f. plieno cheminė sudėtis;
- g. plieno mechaninės savybės;
- h. siūlės patikrinimo neardančiais kontrolės metodais rezultatai;
- i. vamzdžio hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slėgį.

## **5. REIKALAVIMAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ STATYBAI**

### **5.1. Bendrieji reikalavimai šilumos tiekimo tinklų statybai**

- 5.1.1. Rangovas turi paruošti Šilumos trasos ruožo nuo Taško A iki ŠK-2 , Biržuose“ rekonstravimo Projektą.
- 5.1.2. Projekto specifikacijose ir brėžiniuose statybos vadovas pažymi žyma „Taip pastatyta“.
- 5.1.3. Leidimas žemės darbams įforminamas ir dangų ardymas/atstatymas atliekamas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.1.4. Užsakovas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus vykdys techninę statybos priežiūrą.
- 5.1.5. Projekto sprendimų pakeitimai vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- 5.1.6. Gaminis, medžiagas, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (arba lygiavėrio) reikalavimus.
- 5.1.7. Vykdam statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kaip 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų.
- 5.1.8. Miesto gatvių asfaltbetonio dangų apatinių ir pagrindo sluoksnių įrengimo darbai atliekami pagal STR 2.06.04:2014 (arba lygiavėrio) reikalavimus.
- 5.1.9. Statybos metu griežtai vykdoma statybos darbų kokybės kontrolė:
  - a. tikrinami naudojami gaminiai, medžiagos, konstrukcijos;
  - b. geodezinės (instrumentinės) statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties tikrinimo statybos-montavimo metu.
- 5.1.10. Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą.
- 5.1.11. Prieš pradėdant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir gyventojus. Ten kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, reikia pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus.
- 5.1.12. Šilumos tiekimo tinklai rekonstruojami atviru būdu, jei nėra kitokių reikalavimų pateiktų Projekte. Išardyta asfalto ir šaligatvio danga atstatoma pilnai, turi būti numatytas vejos atsodinimas, teritorijos sutvarkymas. Važiuojamosios dalies dangos ir šaligatvio konstrukcijos įrengiamos pagal STR 2.06.04:2014 (arba lygiavėrio) rekomendacijas. Važiuojamosios dalies konstrukcijos viršutinį asfaltbetonio sluoksnį įrengti vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19“ (arba lygiavėrio) reikalavimus.
- 5.1.13. Statybos metu numatoma, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, bus užtikrinami privažiavimai prie pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems.
- 5.1.14. Išmontuojant esamus šilumos tiekimo tinklus būtina laikytis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijų priimtų „Darbo su asbestu nuostatų“, įsakymo Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d.



- 5.1.15. Sumontuotus šilumos tiekimo tinklus nužymėti piketais ties atšakomis, posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m.
- 5.1.16. Statybos darbų metu keliamas triukšmas negali viršyti Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų triukšmo ribinių verčių.

## 5.2. Teisės aktai

- 5.2.1. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) dokumentais.
- 5.2.2. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant (arba lygiaverčiais):

|     | Numeris                                                                                                                                                                               | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338 (Valstybės žinios, 2010-12-14, Nr. 146-7510) | Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.  | STR 1.01.03:2017                                                                                                                                                                      | Statinių klasifikavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | STR 1.04.04:2017                                                                                                                                                                      | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.  | STR 1.05.01:2017                                                                                                                                                                      | Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.                                                                                          |
| 5.  | STR 1.01.04:2015                                                                                                                                                                      | Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. |
| 6.  | STR 1.06.01:2016                                                                                                                                                                      | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Lietuvos respublikos Ūkio ministro 2011.06.17 įsakymas Nr. 1-160                                                                                                                      | Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.  | RSN 156-94                                                                                                                                                                            | Statybinė klimatologija.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.  | Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017-09-18 įsakymas Nr. 1-245                                                                                                               | Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. | Lietuvos respublikos energetikos ministro 2018-05-24 įsakymas Nr. 1-148                                                                                                               | Slėginių vamzdinių naudojimo taisyklės.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | HN 33:2011                                                                                                                                                                            | Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.                                                                                                                                                                                                  |
| 12. | LST EN 253                                                                                                                                                                            | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo.                                                                                                |
| 13. | LST EN 448              | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Jungiamųjų detalių sąrankos, sudarytos iš plieninių pagrindinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo. |
| 14. | LST EN 488              | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių įvadų plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu.                      |
| 15. | LST EN 489              | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Plieninių atšakinių vamzdžių jungčių sąrankos, poliuretaninė šiluminė izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas.                              |
| 16. | LST EN ISO 2560         | Suvirinimo medžiagos. Glaistyti nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija. (ISO 2560:2002).                                                                                                                                 |
| 17. | LST EN 13480 -1,2,3,4,5 | Metalinis pramoninis vamzdynas.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18. | LST EN 10216-2          | Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrų savybių vamzdžiai iš nelegiruotojo ir legiruotojo plieno.                                                                                                              |
| 19. | LST EN 10217-2          | Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra.                                                                 |
| 20. | LST EN 1708-1           | Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. Slėginių indų komponentai.                                                                                                                                                                            |
| 21. | LST EN 1708-2           | Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 2 dalis. Vidinio slėgio neveikiami komponentai.                                                                                                                                                                |
| 22. | LST EN 287-1            | Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas 1 dalis. Plienai.                                                                                                                                                                                                  |
| 23. | LST EN 14419            | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos.                                                                                                                                   |

### 5.3. Reikalavimai antikorozinei dangai

5.3.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir markė turi būti parinkti, kuri atitinka šioms reikalavimas:

- temperatūra  $+40 \div +150$  °C;
- santykinė drėgmė  $50 \div 100$  %;
- paviršiaus korozijos laipsnis – A, B pagal ISO-8501-1(arba lygiavėčio).

#### **5.4. Reikalavimai šiluminei izoliacijai (kanaliniams seno tipo šilumos tinklams)**

- 5.4.1. Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių kuriuose yra asbesto. Izoliuojanti medžiaga – vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija. Skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas  $<0,04$  W/(mK Tankis  $80 \text{ kg/m}^3$ ).
- 5.4.2. Šilumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdžio diametro:

|                        |        |         |         |         |          |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|
| Vamzdynų diametras, mm | 57÷108 | 108÷159 | 159÷219 | 273÷325 | 377÷1020 |
| Izoliacijos storis, mm | <50    | 70      | 80      | 90      | 100      |

- 5.4.3. Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projekcinio negali skirtis kaip 10 % į didėjimo pusę, daugiau kaip 5 % į mažėjimo pusę.
- 5.4.4. Atliekant horizontalių vamzdynų izoliaciją mineralinės vatos dembliais, izoliacinės medžiagos išilginė siūlė turi būti žemiau vamzdžio horizontalios ašies. Visos skersinės ir išilginės sujungimo siūlės turi būti suklijuotos lipnia juosta.
- 5.4.5. Izoliacijos sluoksnis turi būti ne mažiau, kaip dviejų sluoksnių, arba galima naudoti kevalus. Izoliacijos sluoksnio išilginės ir skersinės siūlės privalo būti padengtos sekančiais sluoksniais.
- 5.4.6. Izoliacinė medžiaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm pločio juosta, kiekviename bėginiame metre – 4 juostomis.
- 5.4.7. Atliekant izoliacinės medžiagos tvirtinimą, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpų izoliacinėje medžiagoje.
- 5.4.8. Šilumos izoliacijos skersinės ir išilginės siūlės montažo metu sutankinamos.
- 5.4.9. Užbaigta šiluminė izoliacija turi išlaikyti objekto paviršiaus konfigūraciją.
- 5.4.10. Šilumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridinė plėvelė PVC-P storis  $\geq 0,35$  mm.
- 5.4.11. Izoliacijos apsauginę dangą reikia montuoti taip, kad siūlės persidengtų vandens nutekėjimo kryptimi, apsauginė danga kiekviename bėginiame metre tvirtinama 3-mis juostomis.
- 5.4.12. Visos išilginės siūlės horizontaliuose vamzdynuose privalo būti išdėstytos  $45^\circ$  žemiau horizontalios plokštumos matuojant spindulį nuo vamzdžio vidurio taško per vamzdžio ašinę liniją, tačiau dangos elementų siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu  $20 \div 50$  mm.

#### **5.5. Reikalavimai hidroizoliacijai**

- 5.5.1. Šilumos tiekimo tinklų perdangos siūlės užtaisyti betonu, padarant  $>0,03$  % nuolydį į lovio kraštus, lovių sujungimą su nejudama atrama užtaisyti betonu, padarant ne didesnę kaip  $45^\circ$  kampą.
- 5.5.2. Hidroizoliacijos įrengimas iš išorės: Horizontaliems paviršiams, numatoma ritininė bituminė danga, dedant 2 sluoksnius, prieš tai paruošiant pagrindą vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinės dangos technologiniais reikalavimais. Danga ant kanalo vertikalių sienų turi būti užleista ne mažiau 20 cm. Danga turi būti užleista ant kameros ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinės dangos sujungimų vietos turi būti užteptos bitumine mastika.

#### **5.6. Reikalavimai sklendėms ir vamzdžiams**

- 5.6.1. Šilumos tiekimo tinklų uždarmieji vožtuvai (sklendės), plieninės, privirinamos, rutulinės  $PN \geq 2,5 \text{ MPa}$ ,  $t \geq 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- 5.6.2. Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai pagal, LTS EN 10217-2 (arba lygiavertį),  $td \geq 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , naudojami vamzdžių montavimui šilumos kameroje.
- 5.6.3. Plieninės privirinamos šampuotos arba suvirintos iš segmentų alkūnės, trišakiai, perėjimai pagal ISO 3419 (arba lygiavertį)  $PN \geq 2,5 \text{ MPa}$ ,  $td \geq 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

#### **5.7. Reikalavimai suvirinimo darbams**

- 5.7.1. Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kuris turi būti užrašomas į suvirinimo formuliarą, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.
- 5.7.2. Visoms suvirinimo siūlėms turi būti sudaryti suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) pagal LST EN ISO 15609-1 (arba lygiavertio) reikalavimus ir pateikti Užsakovui tvirtinimui. Užsakovo patvirtintos SPA kopijos turi būti pas suvirintoją. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus.
- 5.7.3. Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo, kad suvirintojai suvirintų kontrolinius pavyzdžius prieš darbų pradžią, dalyvaujant Užsakovo darbuotojams. Esant suvirinimo technologijos pažeidimams, Užsakovas turi teisę sustabdyti darbus.
- 5.7.4. Prieš suvirinimo darbus Rangovas pateikia Užsakovui suderinimui sekančią dokumentaciją:
  - a. personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijas;
  - b. suvirinimo procedūrų aprašymą (SPA);
  - c. suvirinimo siūlių formuliarą (formuliarus paruošia Rangovas);
  - d. naudojamų medžiagų sertifikatus;
  - e. suvirinimo medžiagų sertifikatus.
- 5.7.5. Prieš suvirinimą turi būti atlikta:
  - a. naudojamų medžiagų identifikacija;
  - b. suvirinimo medžiagų identifikacija;
  - c. suvirinimo sąlygų patikrinimas;
  - d. suvirinimo medžiagų laikymo darbo vietoje patikrinimas.
- 5.7.6. Suvirinimo sujungimų patikrinimą neardančiais metodais atlieka Rangovo pasamdyta Užsakovui priimtina sertifikuota laboratorija. Konkrečius suvirinimo sujungimus, kurie turi būti patikrinti neardančiais metodais (rentgenu arba ultragarsu) suderinti su Užsakovu.
- 5.7.7. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolės darbus, Užsakovui turi būti pateikta visa suvirinimo ir kontrolės darbų dokumentacija:
  - a. suvirinimo siūlių formuliaras;
  - b. personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;
  - c. SPA;
  - d. naudotų medžiagų sertifikatai;
  - e. suvirinimo medžiagų sertifikatai;
  - f. detalių ir elementų įvadinės kontrolės dokumentai;
  - g. suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;
  - h. siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolai, turi būti patikrinta 10% suvirinimo siūlių.

#### **5.8. Reikalavimai montavimo/statybos darbams**

- 5.8.1. Nauji šilumos tinklai klojami atviru būdu.
- 5.8.2. Šilumos tiekimo tinklai, pakloti virš žemės ir prasilenkia su orinėmis elektros linijomis, visus šilumos tiekimo tinklų elementus, esančius iki 5 m į abi puses nuo elektros linijų (horizontalia kryptimi), reikia įžeminti. Įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10  $\Omega$ .

- 5.8.3. Rangovas turi pateikti atliktų darbų bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal techninės priežiūros taisyklių reikalavimus.
- 5.8.4. Pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“ p. 165, 167. Pagal šių punktų reikalavimus tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti 0,1 m storio papildito sutankinto smėlio sluoksnis. Vamzdynai tranšėjoje užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami 0,1 m storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI“. Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti  $\leq 16$  mm; dalelės, kurių dydis  $\leq 0,075$  mm gali sudaryti iki 9 % svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūgštingumo koeficientas  $d_{60}/d_{10} < 1,8$  %; turi būti švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų, trinties koeficientas turi atitikti projektinį.
- 5.8.5. Rangovas turi pateikti atliktų darbų bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal techninės priežiūros taisyklių reikalavimus.
- 5.8.6. Jeigu esami šilumos tiekimo tinklai kerta pravažiavimus su asfalto, šaligatvio danga po statybos darbų atstatoma pilnai. Sudėtingų susikirtimų su kitomis komunikacijomis vietose, vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus užplauti smėliu. Iškasus tranšėją, susikirtimo vietose, su elektros, ryšių ir kitų kabelių vietose, įrengti šių komunikacijų tvirtinimo mazgus.
- 5.8.7. Elektros, ryšio kabelių, telefoninių komunikacijų, dujotiekio apsaugos zonose žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojančios organizacijos atstovui. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimų su elektros kabelių vietose, kur vertikalus atstumas mažesnis už 0,5 m elektros kabeliui įrengti PVCA vamzdžio imautę  $d_{110}$ , po 2,0 m nuo susikirtimo vietos į abi puses. Atstumą iki elektros kabelio galima sumažinti iki 0,2 m.
- 5.8.8. Tranšėjos išmatavimai turi atitikti vamzdžių tiekėjo nurodymus. Kompensacijai išnaudojami posūkio kampai „L“ ir „Z“ formos konfigūracija. Sumontuotus naujus vamzdynus išplauti ir išbandyti slėgiu 1,25 Pd, bet ne mažesniu kaip 1,6 MPa.
- 5.8.9. Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora su signaline juosta.

## **5.9. Reikalavimai statybinių atliekų tvarkymui**

- 5.9.1. Vykdam statybos darbus Rangovas privalo būti susipažinęs su Užsakovo Integruotos vadybos sistemos politika, viešai publikuojama Užsakovo internetiniame tinklalapyje adresu: [https://www.litesko.lt/sites/default/files/ivs\\_2024.pdf](https://www.litesko.lt/sites/default/files/ivs_2024.pdf).
- 5.9.2. Rūšiuoti statybos atliekas, ženklinti, perduoti atitinkamas atliekas teisę tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams, vykdyti susidarančių atliekų apskaitą, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais.
- 5.9.3. Rangovas privalo savo lėšomis atlikti susidariusių atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis:
  - a. paskirti savo atstovą (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas už Rangovo veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų;
  - b. pagal Užsakovo Atliekų valdymo plano formą, Rangovas paruošia Atliekų valdymo planą, kurį jis suderina su Užsakovu.
  - c. rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas;
  - d. savo veikloje susidarančias atliekas talpinti į savo, tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriais);
  - e. laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su Užsakovo atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje);
  - f. darbų vykdymo metu prižiūrėti išskirtą teritoriją, kad ji būtų tvarkinga;

- g. laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai. Šiuos konteinerius paženklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau vadinama Taisyklės) reikalavimus, bei papildomai ant konteinerių nurodyti Rangovo organizacijos pavadinimą, Rangovo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį;
  - h. ne konteineriuose atliekas sandėliuoti draudžiama (išskyrus su Užsakovu suderintus atvejus);
  - i. organizuoti savalaikį susidariusių atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams;
  - j. išvežant atliekas, statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išrašyti atliekų transportavimui būtinus dokumentus (įskaitant atliekų lydraštį), siuntėju nurodant Rangovą, skliaustuose nurodant objektą, kuriame susidarė atliekos, o atliekų turėtoju nurodant Užsakovą;
  - k. perdavus atliekas atliekų tvarkytojui (gavėjui) ir atliekų tvarkytojui patvirtinus atliekų perdavimą, atliekų lydraščio kopiją 5 darbo dienų laikotarpyje perduoti Užsakovo atsakingam darbuotojui;
  - l. baigus Darbus, priduoti tvarkingą, išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją Užsakovo atsakingam darbuotojui;
  - m. vykdant darbus, išmontuojant esamus tinklus, susidariusį metalo laužą perduoti Užsakovui, tolimesniam tvarkymui pagal įmonėje nustatytą tvarką.
- 5.9.4. Pažeidus aukščiau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka; prireikus, finansiškai atlygina Užsakovo, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Rangovo veiklos Užsakovo teritorijoje.

## **5.10. Reikalavimai dokumentacijai**

### **5.10.1. Rangovo pateikiama dokumentacija:**

- a. Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (toliau tekste – VERT) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma;
- b. Biržų miesto savivaldybės atsakingų darbuotojų suderinimo pažyma priimant naudoti statinį (seniūnijos atstovas, Miesto ūkio departamento atstovas, Miesto plėtros departamento atstovas.)
- c. statybos leidimas;
- d. technologinio vamzdyno trasos nužymėjimo aktas;
- e. vamzdyno montavimo schema;
- f. signalizacijos montavimo schema;
- g. išpildomoji geodezinė nuotrauka;
- h. suvirinimo elektrodų sertifikatai;
- i. vamzdžių sertifikatai;
- j. alkūnių sertifikatai;
- k. sklendžių sertifikatai;
- l. perėjimų sertifikatai;
- m. antikoroziinių dažų atitikties sertifikatai;
- n. betoninių žiedų atitikties deklaracija;
- o. cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
- p. liuko kokybės sertifikatas;
- q. mineralinės vatos demblių sertifikatas;
- r. gedimų kontrolės sistemos patikrų žurnalas;
- s. suvirinimo procedūrų specifikacija;
- t. patikrinimo peršvietimu suvirinimo siūlių schema;
- u. kadastrinės bylos;
- v. projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas
- w. privalomasis statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimas;
- x. privalomasis civilinės atsakomybės draudimas;



- y. Rangovo garantinio laikotarpio atsakomybės draudimą;
- z. darbų vykdymo metu bus pildomas elektroninis darbų žurnalas. Šio žurnalo įsigijimo išlaidas turi įsivertinti Rangovas. Žurnalą pildo Rangovas.
- aa. ir kt.

**5.11. Darbų priėmimas**

- 5.11.1. Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudarytas komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.
- 5.11.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų.
- 5.11.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

**5.12. Garantijos**

- 5.12.1. Garantinis laikas paslėptiems darbams 120 mėnesių skaičiuojant nuo pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo. Kitiems darbams 60 mėn. Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defektų pašalinimo terminas suderinamas tarpusavio susitarimu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

Ruošė:

Technikos direktorius