

Asmuo kontaktams:

Vita Vaitekėnienė

vyr. specialistė

Aprangos ir kario sistemų sk.

Atsargų valdymo departamentas

GRA prie KAM (Giedraičių g. 41-101, LT-09303)

tel. +370 706 72476

el. paštas vita.vaitekeniene@kam.lt

**GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

Projektas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
AKSELBANTAMS VIENGUBIEMS IR AKSELBANTAMS DVIGUBIEMS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Gaminys „Akselbantai viengubi“ ir gaminys „Akselbantai dvigubi“ (toliau – akselbantai) skirti nešioti kariams ceremonijų metu.
2. Akselbantai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Akselbantų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

**II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

4. Akselbantai turi būti kokybiškai pagaminti: simetriškai, stabilūs, neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų, eksploatacijos metu gamyboje panaudotos medžiagos neturi keisti spalvos. Dekoratyvinio antgalio paviršius turi būti veidrodinio blizgesio, įbrėžimai ir pilkos dėmės neleidžiami.
5. Virvūčių ir virvelių pynimas turi būti tolygus: negali būti sustorėjimų/suplonėjimų, išsikišusių/nutrūkusių siūlų ir pan. Visų virvūčių ir virvelių galai turi būti užlydyti arba kitaip apdirbti, kad neirtų.
6. Atskiros akselbantų dalys turi būti patikimai sutvirtintos tarpusavyje.

**PIRMASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS**

7. Virvutė – apvali, 5,8-6 mm skersmens, sudaryta iš geltonos spalvos medvilnės (arba kitos lygiavertės medžiagos) užpildo, standžiai apipinto nustatytos aukso spalvos metalizuotais siūlais.
8. Virvelė – apvali, 1,8-2 mm skersmens, supinta iš tų pačių metalizuotų siūlų kaip ir virvutė.
9. Akselbantų gamybai naudojami siūlai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtino „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.
10. Dekoratyvinis antgalis – metalinis, atitinkantis pateiktą pavyzdį (žr. Techninės specifikacijos priedo (toliau – Priedo) 3 ir 4 iliustracijas):
 - 10.1. Antgalį sudaro ant smeigės surinkti – dangtelis (skirtas paslėpti virvutės tvirtinimo mazgui), kotas, kulkos formos antgaliukas (prisukamas), dvi ąžuolo lapų šakelės, juodos spalvos ebonitinė (arba lygiavertės medžiagos) tarpinė.
 - 10.2. Antgalio padengimui naudojamas 24 karatų auksas. Padengimo auksu sluoksnis 0,5-1,0 mikrono.

10.3. Ažuolo lapų šakelės tvirtinamos simetriškai ant antgalio pagrindo, jų paviršius – sidabro spalvos.

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI AKSELBANTŲ MODELiams

11. Gaminį „Akselbantai viengubi“ (žr. Priedo 1 iliustraciją) sudaro viena pynutė su pritvirtintu vienu dekoratyviniu antgaliu, dviem kilpomis (ilgesniaja ir trumpesniaja) ir dviem kilputėmis:

11.1. Pynutė – plokščia, 20-22 mm skersmens, supinta „kasos“ principu iš 7 punkte aprašytų trijų virvučių. Pynutė pinama apie dvi virveles, aprašytas 8 punkte. Virvelių galai turi būti paslėpti pynutėje.

11.2. Gaminys „Akselbantai viengubi“ nešiojimo metu prisegami dvejose vietose:

11.2.1. prisegimui ant peties (po antpečiu), visos virvutės šioje vietoje turi būti stabiliai sujungtos tarpusavyje vienoje plokštumoje, kartu pritvirtinant iš virvelės suformuotą kilputę A;

11.2.2. prisegimui po švarko atlapu, laisvame pynutės gale iš virvelės suformuojama kilputė B (kartu pritvirtinant ir trumpesniąją akselbanto kilpą).

11.3. Nuo laisvojo pynutės galo kabanti virvutė perrišta trigubu mazgu ir papuošta dekoratyviniu antgaliu.

11.4. Gaminys „Akselbantai viengubi“ gaminamas vieno dydžio, jo sudedamųjų dalių matmenys nurodyti Priedo 1 lentelėje.

12. Gaminys „Akselbantai dvigubi“ – tai gaminys „Akselbantai viengubi“ su prikonstruota dar viena ilgesne pynute su pritvirtintu dekoratyviniu antgaliu (žr. Priedo 2 iliustraciją):

12.1. Gaminys „Akselbantai dvigubi“ prie švarko peties tvirtinamas analogiškai gaminiui „Akselbantai viengubi“ (visos virvutės šioje vietoje turi būti stabiliai sujungtos tarpusavyje vienoje plokštumoje, kartu pritvirtinant iš virvelės suformuotą kilputę A).

12.2. Gaminio „Akselbantai dvigubi“ prisegimui po švarko atlapu, laisvuose pynučių galuose iš virvelės suformuotos kilputės B ir C (kartu pritvirtinant ir trumpesniąją akselbanto kilpą prie kilputės B).

12.3. Nuo laisvų pynučių galų kabančios virvutės perrištos trigubu mazgu ir papuoštos dekoratyviniais antgaliais.

12.4. Gaminiai „Akselbantai dvigubi“ gaminami dviejų dydžių (I ir II), kurie tarpusavyje skiriasi ilgesniosios pynutės ilgiu.

12.5. Gminių „Akselbantai dvigubi“ sudedamųjų dalių matmenys nurodyti Priedo 2 lentelėje.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

13. Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimus pavyzdžius, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius konstrukcija, spalva ir pynimu).

14. Prieš darbinių pavyzdžių gamybą, Tiekėjas turi susiderinti jų gamyboje naudojamas medžiagas (siūlų spalvą, pynimą, metalines dalis).

15. Darbinių pavyzdžių tvirtinimui pristatomi:

15.1. du identiški gaminiai (kiekvieno modelio);

15.2. gaminių priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

15.3. gaminių techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų charakteristikomis ir pavyzdžiais).

16. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminių išmatavimai, gamybos technologija ir pan. gali būti tikslinami.

17. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

18. Gaminių ženklintas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinto ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinto ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinto“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

19. Kiekvienas gamins ženklintas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
- dydis (tik gaminiui „Akselbantai dvigubi“);
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- NSN kodas.

20. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinto rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinto vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

21. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pateikta QR kodu.

22. Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ant kartoninio (arba lygiaverčio) pagrindo ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal modelius ir dydžius šalių suderintais kiekiais.

23. Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
- dydis (tik gaminiui „Akselbantai dvigubi“);
- kiekis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- NSN kodas.

24. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnis kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
- dydis (tik gaminiui „Akselbantai dvigubi“);
- dėžių kiekis;
- gaminių kiekis vienoje dėžėje;
- bendras gaminių kiekis europaletėje;

- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).


25. Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal gaminių modelius ir dydžius. Dedant ant europaletės kartoninės dėžės su skirtingų modelių ir dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais arba europaletėmis, arba kitu būdu.

26. Gaminių pakuotės (kartoninės dėžės, polietileniniai maišeliai) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS GAMINIŲ PRIĖMIMAS

27. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis pagal suderintus ir patvirtintus darbinus pavyzdžius. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 (ISO/IEC 17050–1) formą A.2 arba lygiavertio standarto pavyzdį.

28. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

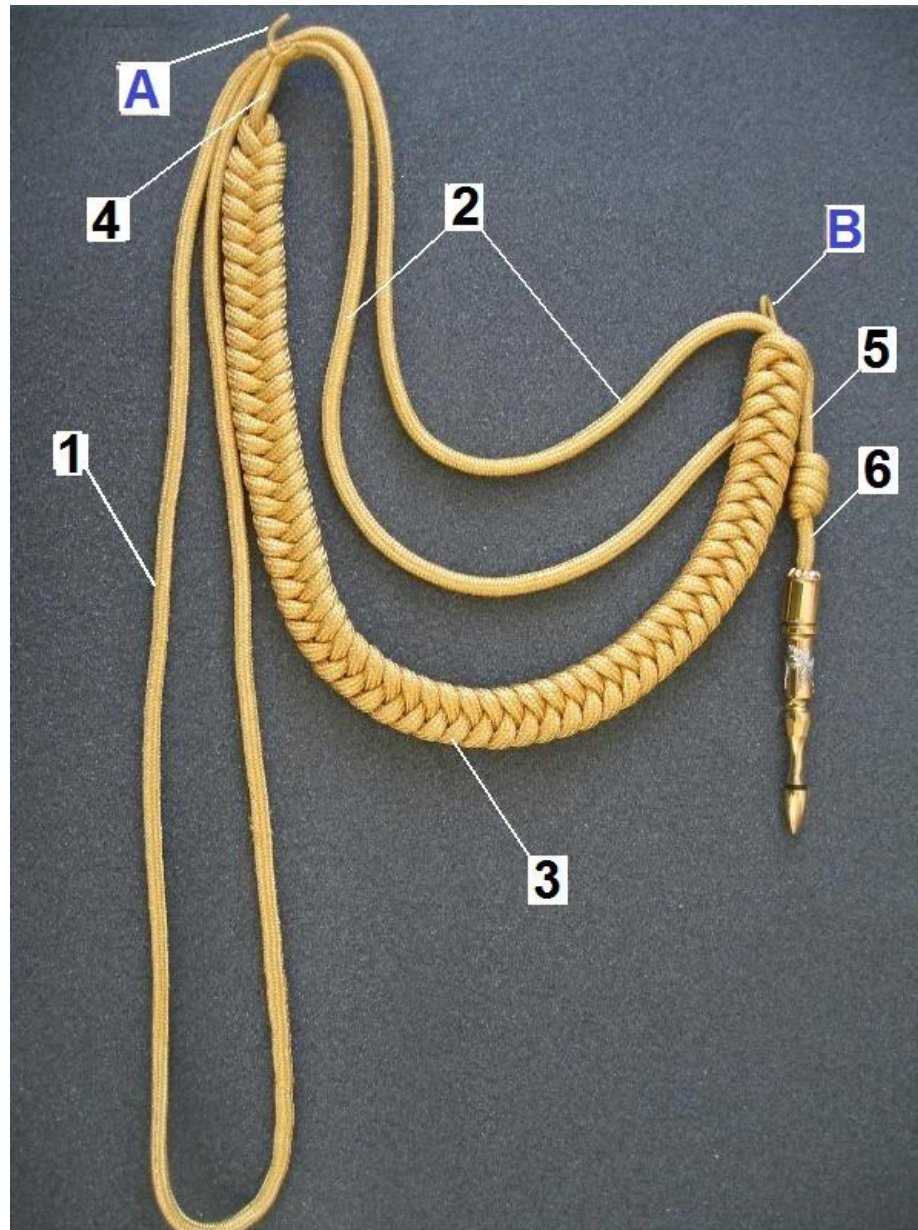
GAMINIO „AKSELBANTAI VIENGUBI“ MODELIS SU IŠMATAVIMAIS

1 iliustracija

1 lentelė

Matmens Nr. 1 ilustracijoje	Matmens pavadinimas	Reikšmė, cm	Leistinas nuokrypis, cm
1	Ilgesniosios kilpos, skirtos rankovei, ilgis	100	± 2
2	Trumpesniosios kilpos ilgis	77	$\pm 1,5$
3	Pynutės ilgis	45	$\pm 1,5$
4	Atstumas nuo pynutės iki tvirtinimo kilputės A	3	$\pm 0,5$
5	Dekoratyvinio antgalio tvirtinimo virvutės ilgis nuo kilputės B iki viršutinio mazgo	5	$\pm 0,5$
6	Dekoratyvinio antgalio tvirtinimo virvutės ilgis nuo apatinio mazgo iki antgalio viršaus	2	$\pm 0,5$

GAMINIO „AKSELBANTAI DVIGUBI“ MODELIS SU IŠMATAVIMAIS

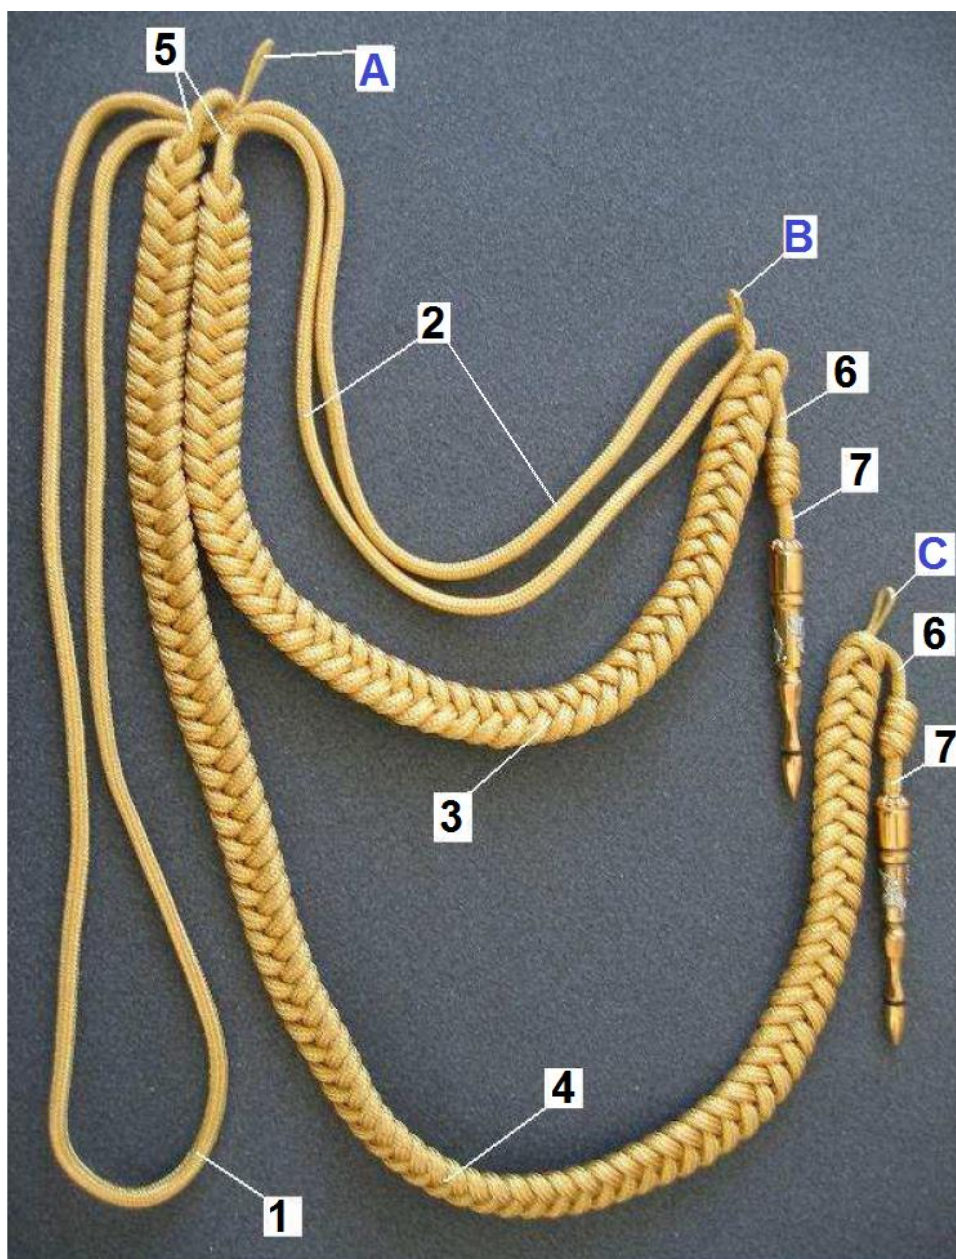

2 iliustracija



2 lentelė

Matmens Nr. 2 iliustracijoje	Matmens pavadinimas	Reikšmė, cm	Leistinas nuokrypis, cm
1	Ilgesniosios kilpos, skirtos rankovei, ilgis	100	± 2
2	Trumpesniosios kilpos ilgis	77	± 2
3	Trumpesniosios pynutės ilgis	45	$\pm 1,5$
4	Ilgesniosios pynutės ilgis: I dydžio II dydžio	65 75	$\pm 1,5$
5	Atstumas nuo pynutės iki tvirtinimo kilputės A	3	$\pm 0,5$
6	Dekoratyvinių antgalių tvirtinimo virvučių ilgis nuo kilpučių B arba C iki viršutinio mazgo	5	$\pm 0,5$
7	Dekoratyvinių antgalių tvirtinimo virvučių ilgis nuo apatinio mazgo iki antgalio viršaus	2	$\pm 0,5$

DEKORATYVINIO ANTGALIO MODELIS

3 iliustracija

DEKORATYVINIO ANTGALIO IŠMATAVIMAI

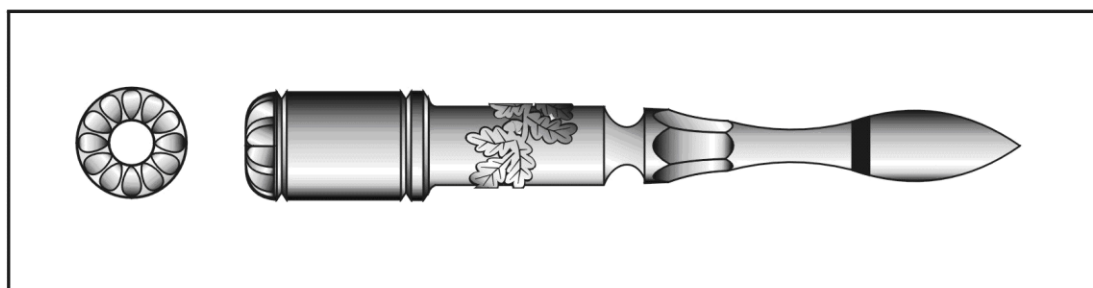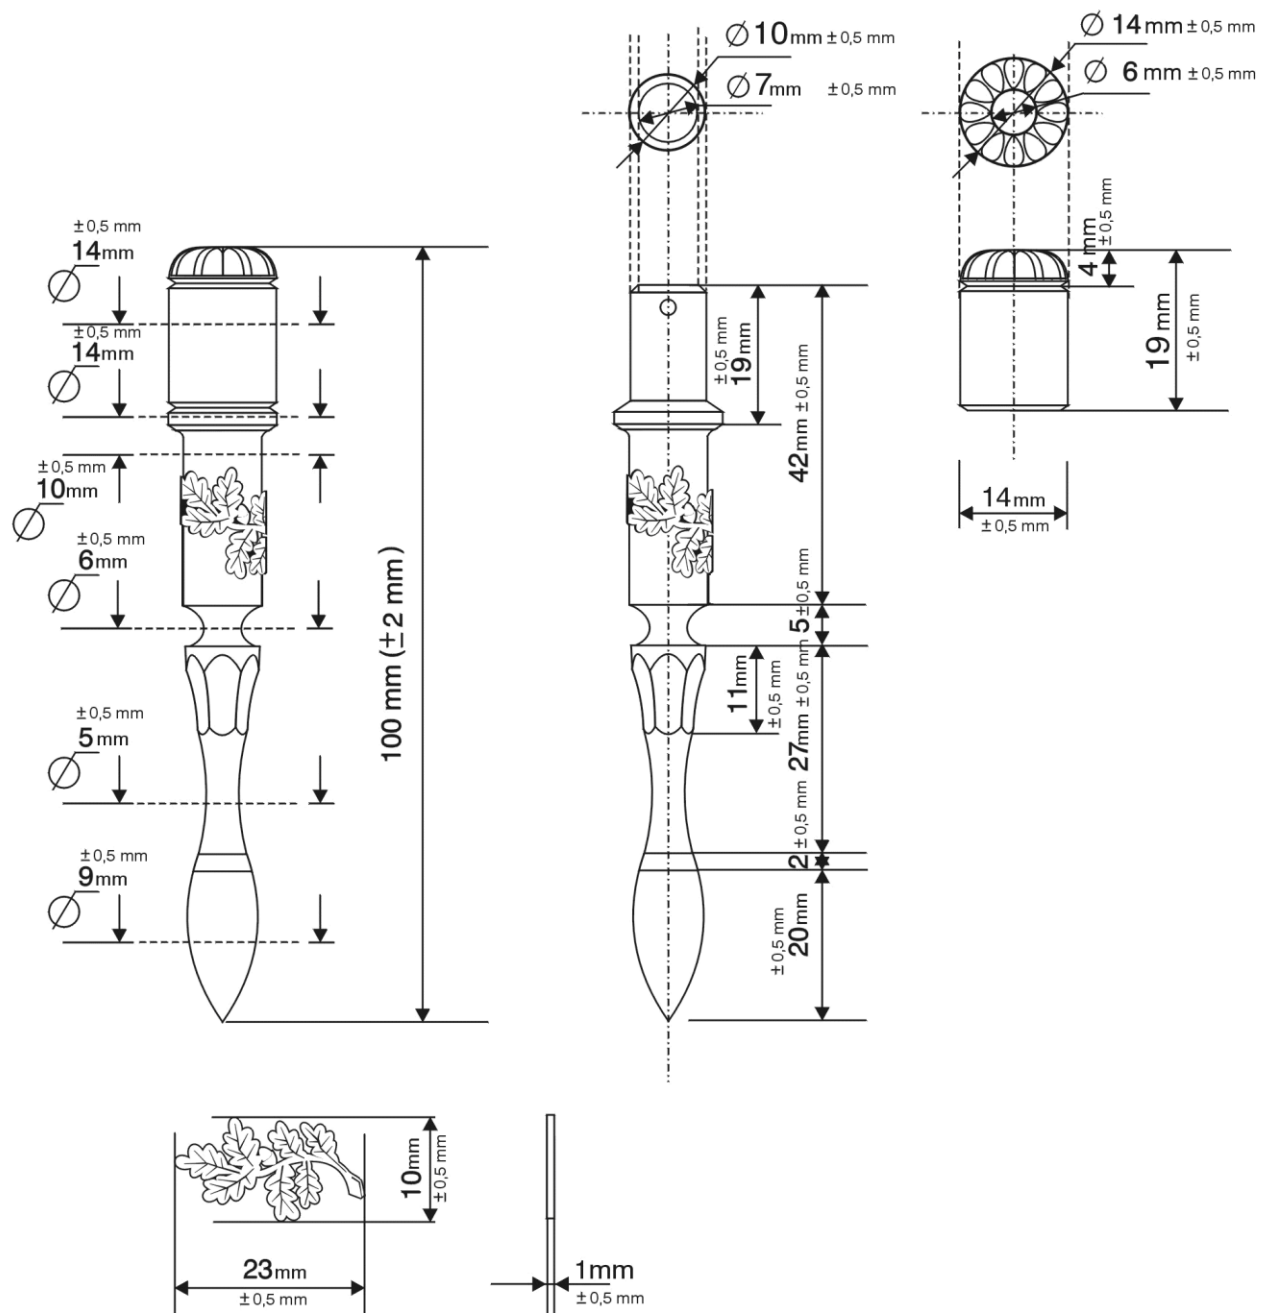

Bendras vaizdas

4 iliustracija