

Asmuo kontaktams:

Vita Vaitekėnienė

vyr. specialistė

Aprangos ir kario sistemų sk.

Atsargų valdymo departamentas

GRA prie KAM (Giedraičių g. 41-101, LT-09303)

tel. +370 706 72476

el. paštas vita.vaitekeniene@kam.lt

**GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

Projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA AKSELBANTAMS KONCERTINIAMS

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Akselbantai koncertiniai (toliau – akselbantai) skirti nešioti muzikantams renginių metu.
2. Akselbantai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Akselbantų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo jų išdavimo iš sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo jų priėmimo į sandėlį dienos.

**II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

4. Akselbantai turi būti kokybiškai pagaminti: simetriški, stabilūs, neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų, eksploatacijos metu gamyboje panaudotos medžiagos neturi keisti spalvos.

5. Virvučių ir virvelių pynimas turi būti tolygus: negali būti sustorėjimų/suplonėjimų, išsikišusių/nutrūkusių siūlų ir pan. Visų virvučių ir virvelių galai turi būti užžydyti arba kitaip apdirbti, kad neirtų.

6. Atskiros akselbantų dalys turi būti patikimai sutvirtintos tarpusavyje.

**PIRMASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS**

7. Virvutė – apvali, 5,8-6 mm skersmens, sudaryta iš geltonos spalvos medvilnės (arba kitos lygiavertės medžiagos) užpildo, standžiai apipinto nustatytos aukso spalvos metalizuotais siūlais.

8. Virvelė – apvali, 1,8-2 mm skersmens, supinta iš tų pačių metalizuotų siūlų kaip ir virvutė.

9. Akselbantų gamybai naudojami siūlai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtino „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

10. Kuto dangtelis – pusiau sferinės formos, vienodos aukso spalvos, pagamintas iš žalvario. Dangtelio skersmuo – 25 (± 1) mm, aukštis – 14 ($\pm 0,8$) mm. Dangtelio viršuje turi būti padaryta akselbanto virvutės pločio išpjova.

**ANTRASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI AKSELBANTŲ MODELIIUI**

11. Akselbantis sudaro iš virvutės suformuotos 2 kilpos (ilgesnioji ir trumpesnioji) ir 2 pynutės (ilgesnioji ir trumpesnioji), su pritvirtintais 2 dekoratyviniais kutais ir 3 kilputėmis (žr. techninės specifikacijos priedo (toliau – Priedo) 1 iliustraciją).

12. Pynutė – plokščia, 20-22 mm skersmens, supinta „kasos“ principu iš 7 punkte aprašytų trijų virvučių. Pynutė pinama apie dvi virveles, aprašytas 8 punkte. Virvelių galai turi būti paslėpti pynutėje.

13. Akselbantai nešiojimo metu prisegami ant peties (po antpečiu) ir prie švarko atvarto dvejose vietose:

13.1. prisegimui ant peties (po antpečiu), visos virvutės šioje vietoje turi būti stabiliai sujungtos tarpusavyje vienoje plokštumoje, kartu pritvirtinant iš virvelės suformuotą kilputę A;

13.2. prisegimui po švarko atlapu, laisvuose pynučių galuose iš virvelės suformuotos kilputės B ir C (kartu pritvirtinant ir trumpesniąją akselbanto kilpą prie kilputės B).

14. Nuo laisvų pynučių galų kabančios virvutės turi būti perrištos trigubais mazgais ir papuoštos dekoratyviniais kuta (žr. Priedo 2 iliustraciją):

14.1. Kutas turi būti tankus, sudarytas ne mažiau kaip iš 90, pusiau perlenktų 1-1,2 mm skersmens virvelių, sumegztų iš nustatytos aukso spalvos metalizuotų ir geltonos spalvos siūlų. Virvelių mezgimas turi užtikrinti jų lankstumą (virvelės turi laisvai judėti, pajudinus kutą).

14.2. Kuto pritvirtinimo prie akselbanto virvutės vieta uždengta kuto dangteliu. Kuto dangtelis turi būti aptrauktas tinkleliu, numegztu iš nustatytos aukso spalvos metalizuotų siūlų.

14.3. Kutas turi būti standžiai įtvirtintas į dangtelį. Virvelių ilgis matomoje kuto dalyje (matuojama nuo kuto dangtelio iki kuto apačios) – 5-5,5 cm.

15. Akselbantai gaminami dviejų dydžių (I ir II), kurie tarpusavyje skiriasi ilgesniosios pynutės ilgiu.

16. Akselbantų sudedamųjų dalių matmenys nurodyti Priedo lentelėje.

III SKYRIUS DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

17. Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimus pavyzdžius, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius konstrukcija, spalva ir pynimu).

18. Prieš darbinių pavyzdžių gamybą, Tiekėjas turi susiderinti jų gamyboje naudojamas medžiagas (siūlų spalvą, pynimą, metalines dalis).

19. Darbinių pavyzdžių tvirtinimui pristatomi:

19.1. du identiški gaminiai (kiekvieno modelio);

19.2. gaminių priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

19.3. gaminių techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų charakteristikomis ir pavyzdžiais).

20. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminių išmatavimai, gamybos technologija ir pan. gali būti tikslinami.

21. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

22. Gaminių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

23. Kiekvienas gaminytis ženklavamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
- dydis;
- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- NSN kodas.

24. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

25. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pateikta QR kodu.

26. Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ant kartoninio (arba lygiaverčio) pagrindo ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

27. Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
- dydis;
- kiekis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- NSN kodas.

28. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechanškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
- dydis;
- dėžių kiekis;
- gaminių kiekis vienoje dėžėje;
- bendras gaminių kiekis europaletėje;
- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

29. Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal gaminių dydžius. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais arba europaletėmis, arba kitu būdu.

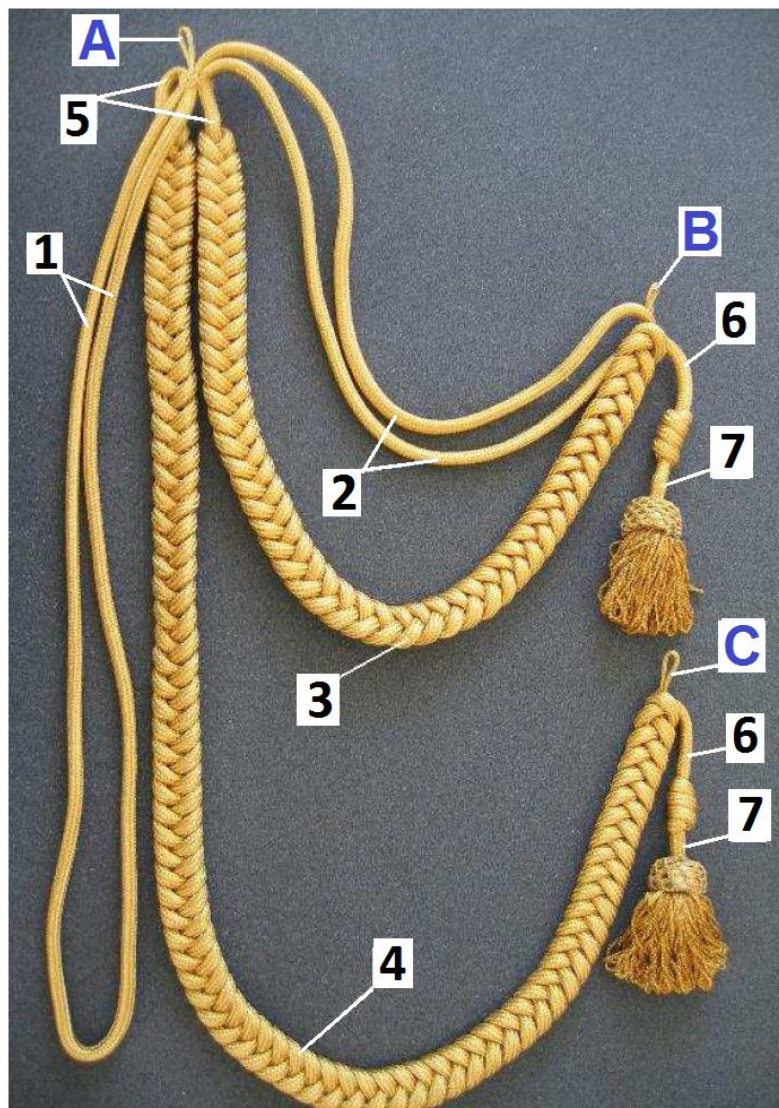
30. Gaminių pakuotės (kartoninės dėžės, polietileniniai maišeliai) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS GAMINIŲ PRIĖMIMAS

31. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties

deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 (ISO/IEC 17050–1) formą A.2 arba lygiavėčio standarto pavyzdį.

32. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

AKSELBANTAI KONCERTINIAI

1 iliustracija

lentelė

Matmens Nr. ilustracijoje	Matmens pavadinimas	Reikšmė, cm	Leistinas nuokrypis, cm
1	Ilgesniosios kilpos, skirtos rankovei, ilgis	100	± 2
2	Trumpesniosios kilpos ilgis	77	± 2
3	Trumpesniosios pynutės ilgis	45	$\pm 1,5$
4	Ilgesniosios pynutės ilgis: I dydžio II dydžio	65 75	$\pm 1,5$
5	Atstumas nuo pynutės iki tvirtinimo kilpos A	3	$\pm 0,5$
6	Dekoratyvinių kutų tvirtinimo virvučių ilgis nuo kilpų B ir C iki viršutinio mazgo	5	$\pm 0,5$
7	Kutų tvirtinimo virvučių ilgis nuo apatinio mazgo iki kuto viršaus	2	$\pm 0,5$

KUTAS

2 ilustracija