

PROJEKTUOTOJAS UAB „Aplan“

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) AS „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

**STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS** Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g.
180, Klaipėdoje, statybos projektas

STATINIO KATEGORIJA Nesudėtingasis (II grupės) statinys

STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba

STATINIO PROJEKTO ETAPAS Techninis projektas

BYLOS ŽYMUO Bendroji dalis

STATINIO PROJEKTO NUMERIS 24.696278-TP-BD

BYLOS LAIDA 0

BYLOS IŠLEIDIMO DATA 2024

KVAL. PATV. DOK. NR.	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	PARAŠAS

TECHNINIS PROJEKTAS
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

NR.	ŽYMĖJIMAS	LAIDA	PAVADINIMAS	PASTABOS
1.	24.696278-TP-BD	0	Bendroji dalis	
2.	24.696278-TP-LE1	0	Lauko elektrotechnikos dalis	
3.	24.696278-TP-LE2	0	Lauko elektrotechnikos dalis	
4.	24.696278-TP-KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

0	2024-04	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +37060979272 el. paštas: info@aplan.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje statybos projektas
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS LAIDA
		Projekto sudėties žiniaraštis 0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“	DOKUMENTO ŽYMUO 24.696278-TP-BD.PSZ LAPAS 1 LAPŲ 1

TECHNINIS PROJEKTAS BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

NR.	ŽYMĖJIMAS	LAPŲ SK.	LAIDA	PAVADINIMAS	PASTABOS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI					
1.	24.696278-TP-BD	1	0	Titulinis lapas	
2.	24.696278-TP-BD.PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	
3.	24.696278-TP-BD.BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
4.	24.696278-TP-BD.DL	2	0	Pritarimų-derinimų lentelė	
5.	24.696278-TP-BD.BSR	2	0	Bendrieji techniniai rodikliai	
6.	24.696278-TP-BD.AR	13	0	Aiškinamasis raštas	
7.	24.696278-TP-BD.TS	12	0	Techninės specifikacijos	
PRIDEDAMIEJI DOKUMENAI					
1.		2	-	Kvalifikacinio atestato kopijos	
2.	-	4	-	Techninė užduotis	
3.	-	4	-	Sklypo planas	
4.	TS23-81808, 2025-09-04		-	ESO prisijungimo sąlygos	
5.	TS24-72932, -		-	ESO prisijungimo sąlygos	
6.			-	Topografinės nuotraukos derinimo ataskaita	
7.		2	-	Vienlinijinė schema	
8.		84		NTR išrašai	
9.		17		Projekto derinimai	

0	2024-04	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +37060979272 el. paštas: info@aplan.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje statybos projektas
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS Bylos sudėties žiniaraštis
		LAIDA 0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“	DOKUMENTO ŽYMUO 24.696278-TP-BD.BSZ
		LAPAS 1
		LAPŲ 1

TECHNINIS PROJEKTAS
PROJEKTO PRITARIMŲ-DERINIMŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Įmonės, organizacijos dokumento pavadinimas	Atsakingas asmuo	Derinimo tekstas	Data
1.	Objektas Nr. 1, Baltijos pr. 40A, Klaipėda (LE1 dalis)			
1.1.	AB, Klaipėdos vandenys		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-14
1.2.	AB, Klaipėdos energija		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-10-23
1.3.	AB, Telia Lietuva		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-05
1.4.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-21
1.5.	AB, Energijos skirstymo operatorius		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-20
1.6.	AB, Lietuvos geležinkeliai		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-13
2.	Objektas Nr. 1, Baltijos pr. 40A, Klaipėda (LE2 dalis)			
2.1.	AB, Vakarų laivų gamykla		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-20
2.2.	AB, Klaipėdos vanduo		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-14
0	2024-04	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +37060979272 el. paštas: info@aplan.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje statybos projektas	
			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS	
			LAIDA	
			Pritarimų-derinimų lentelė	
			0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“		DOKUMENTO ŽYMUO 24.696278-TP-BD.DL	LAPAS 1
			LAPŲ 2	

2.3.	Telia Lietuva, AB		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-11
2.4.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-22
2.5.	AB, Energijos skirstymo operatorius		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-22
2.6.	UAB, Klaipėdos konteinerių terminalas		Suderinta (nuorašas pateiktas projekto prieduose)	2024-11-25
2.7.				
2.8.				

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.DL	2	2	0

BENDRIEJI TECHINIAI RODIKLIAI

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS (Unik. Nr. 4400-2319-0498; Klaipėda, Agluonos g. 4)				
1.	Sklypo plotas	m ²	5226	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	
3.	Sklypo užstatymo tankumas	%	esamas	
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (ELEKTROS TINKLAI)				
1.	Inžinerinių tinklų ilgis*	m	135	
2.	elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	Al 1x240	

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS (Unik. Nr. 4400-1569-6387; Klaipėda)				
1.	Sklypo plotas	m ²	18104	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	
3.	Sklypo užstatymo tankumas	%	esamas	
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (ELEKTROS TINKLAI)				
1.	Inžinerinių tinklų ilgis*	m	1485	
2.	elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	Al 1x240	

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS (Unik. Nr. 4400-1116-6755; Klaipėda, Baltijos pr. 40)				
1.	Sklypo plotas	m ²	69529	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	
3.	Sklypo užstatymo tankumas	%	esamas	
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (ELEKTROS TINKLAI)				
1.	Inžinerinių tinklų ilgis*	m	20	
0	2024-04	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	APLAN Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +37060979272 el. paštas: info@aplan.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje statybos projektas	
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS		LAI DA
		Bendrieji techniniai rodikliai		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“		DOKUMENTO ŽYMUO 24.696278-TP-BD.BSR	LAPAS 1 LAPŲ 2

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2.	elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	Al 1x240	

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS (Unik. Nr. 4400-5989-7358; Klaipėda)				
1.	Sklypo plotas	m ²	10737495	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	
3.	Sklypo užstatymo tankumas	%	esamas	

V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (ELEKTROS TINKLAI)				
Objektas Nr. 1, Baltijos pr. 40, Klaipėda				
1.	Inžinerinių tinklų ilgis*	m	276	
2.	elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	Al 1x240	
Objektas Nr. 2, Minijos g. 180, Klaipėda				
3.	Inžinerinių tinklų ilgis*	m	4146	
4.	elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	Al 1x240	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.BSR	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Techninio projekto rengimo pagrindas

Techninis projektas „Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A ir Minijos g. 180, Klaipėdoje statybos projektas rengiamas vadovaujantis:

- Projektavimo užduotimi – Technine užduotimi;
- Teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu;
- Lietuvoje galiojančiais statybos reglamentais ir normomis;
- Klaipėdos miesto bendruoju planu;
- Geodezinių matavimų duomenimis;

1.2. Bendrieji duomenys

Statytojas: AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uostų direkcija“, J. Janonio g. 24-1, LT-92251, Klaipėda, įmonės kodas 24329870;

Projektuotojas: UAB „Aplan“, Ulonų g. 2, Vilnius, įmonės kodas 302638855;

Projekto vadovas: Martynas Mačiulis, atestato Nr. 36890;

Projekto pavadinimas: Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje statybos projektas;

Statybos vieta: Baltijos pr. 40A ir Minijos g. 180, Klaipėda;

Funkcinė paskirtis: Pagal STR 1.0.1.08:2017 „Statinių klasifikavimas“: Inžineriniai tinklai (5.2.2): elektros tinklai (9.6);

Statinio statybos rūšis: Vadovaujantis STR 1.04.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ rūšis yra naujo statinio statyba;

Statinio kategorija: Nesudėtingasis (II grupės) statinys;

Projektavimo stadija: Techninis projektas;

1.3. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis:

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas
1.	LST 1516:2015	Statinio projektas bendrieji įforminimo reikalavimai
2.	STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-11-01
3.	STR 1.06.01:2016	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Lietuvos Respublikos

0	2024-04	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +37060979272 el. paštas: info@aplan.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje statybos projektas
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas
		LAIDA
		0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
LT	Lietuvos kalėjų tarnyba	24.696278-02-TP-LE.AR
		LAPAS
		1
		LAPŲ
		11

		aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-12-11;
4.		„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-12-11;
5.	EN50174-1	Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas
6.	EN50174-2, EN50174-3	Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas
7.	EN50085, EN50086, EN61537	Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan.
8.	EN50081, EN50082	Elektromagnetinis suderinamumas
9.	EN50346	Instaliuotos kabelinės sistemos testavimas
10.	EN50310	Informacinių technologijų įrangos potencialai ir įžeminimas
11.		„Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-10-27
12.		„Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-13
13.	LST EN 50575:2014	„Galios, valdymo ir ryšių kabeliai. Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliama reakcijos į ugnį reikalavimai“;
14.	LST IEC 61312	Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų
15.		„Dėl skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-11-01
16.		„Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-05-25
17.	STR 2.01.12:2024	Statybinė klimatologija
18.		„Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“ patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87, galiojanti suvestinė redakcija 2013-05-16
19.	KPT SDK 19	„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 sausio 25d Nr. V-16 įsakymu, galiojanti suvestinė redakcija 2019-07-16
20.		„Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. įsakymų Nr. XIII-2166, galiojanti suvestinė redakcija – 2024-01-01


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.AR	2	11	0

1.4. Projekte naudojama kompiuterinė programinė įranga

Projektui parengti naudotos licencijuotos programinės įrangos sąrašas: AutoCAD, MS Office 365 paketas, PDFSam.


2. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE NAGRINĖJAMĄ TERITORIJĄ

2.1. Geografinė vieta

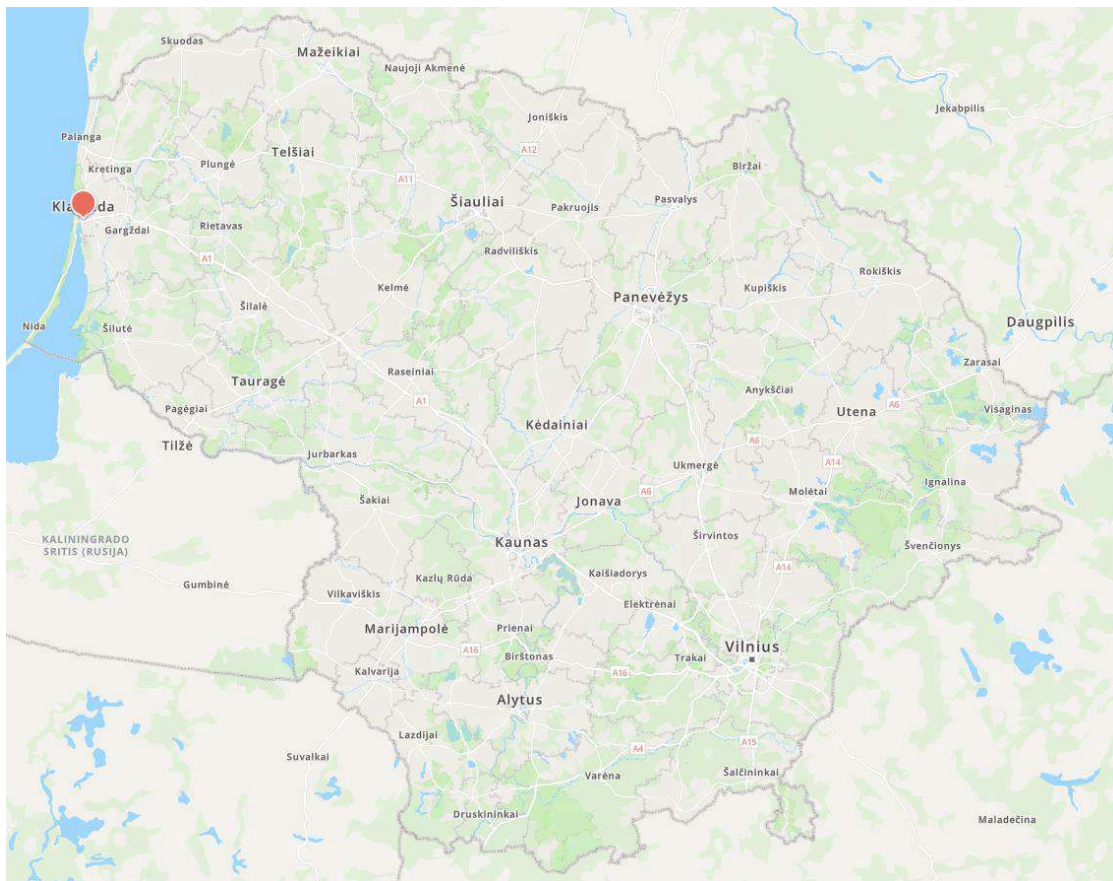

1 pav. Situacijos schema Lietuvos atžvilgiu

Lietuvos atžvilgiu vystoma teritorija yra vakarinėje dalyje, prie Kuršių marių.

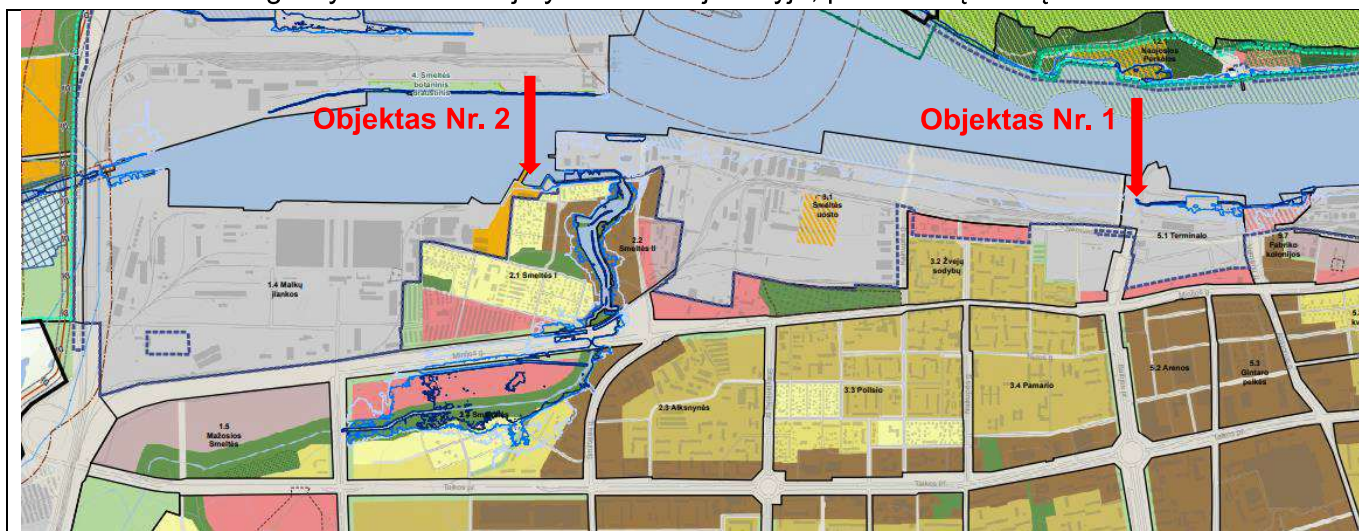

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.AR	3	11	0



2 pav. Situacijos schema Klaipėdos miesto atžvilgiu

Pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą nagrinėjama teritorija yra Miesto dalies (rajonų) vakarinėje dalyje. Naujai projektuojami inžineriniai tinklai patenka į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribas, inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros koridorių zonas.

Objektas Nr. 1: Baltijos pr. 40A, Klaipėda, krantinės Nr. 80, 80A, 81A

Objektas Nr. 2: Minijos g. 180, Klaipėda, krantinė Nr. 128

Sklypai yra Klaipėdos miesto teritorijoje.

1. Sklypo Unikalus Nr. 4400-1116-6755; žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; žemės sklypo plotas – 6,9529 ha; Pagal Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašo (registro Nr. 44/755208) duomenis, nuosavybės teise savininkas yra Lietuvos Respublika. Žemės patikėtinis – AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“;

2. Sklypo Unikalus Nr. 4400-1569-6387; žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; žemės sklypo plotas – 1,8104 ha; Pagal Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašo (registro Nr. 44/3198635) duomenis, nuosavybės teise savininkas yra Lietuvos Respublika. Žemės patikėtinis – Klaipėdos miesto savivaldybė ir AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“;

3. Sklypo Unikalus Nr. 4400-2319-0458; žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; žemės sklypo plotas – 0,5226 ha; Pagal Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašo (registro


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.AR	4	11	0

Nr. 44/1498692) duomenis, nuosavybės teisė savininkas yra Lietuvos Respublika. Žemės patikėtinis – Klaipėdos miesto savivaldybė;

4. Sklypo Unikalus Nr. 4400-5989-7358; žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; žemės sklypo plotas – 1073,7495 ha; Pagal Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašo (registro Nr. 44/3198635) duomenis, nuosavybės teisė savininkas yra Lietuvos Respublika. Žemės patikėtinis – Lietuvos kariuomenė ir AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

4.1. Ryšys su gretimu užstatymu


Objektas Nr. 1, Baltijos pr. 40A, Klaipėda: Projektuojamas inžinerinis tinklas ties Agluonos ir Varnėnų gatvėmis ribojasi su gyvenamaisiais ir visuomeninės paskirties pastatais, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje – su gamybiniais ir pramonės paskirties objektais. Teritorijos reljefo absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo 4.07 iki 6.07 (projekto teritorija). Reljefas žemėja pietvakarių kryptimi. Teritorijoje vyraujančios dangos: asfaltas (20 proc.), pėsčiųjų takai (20proc) žalai veja (60 proc.)

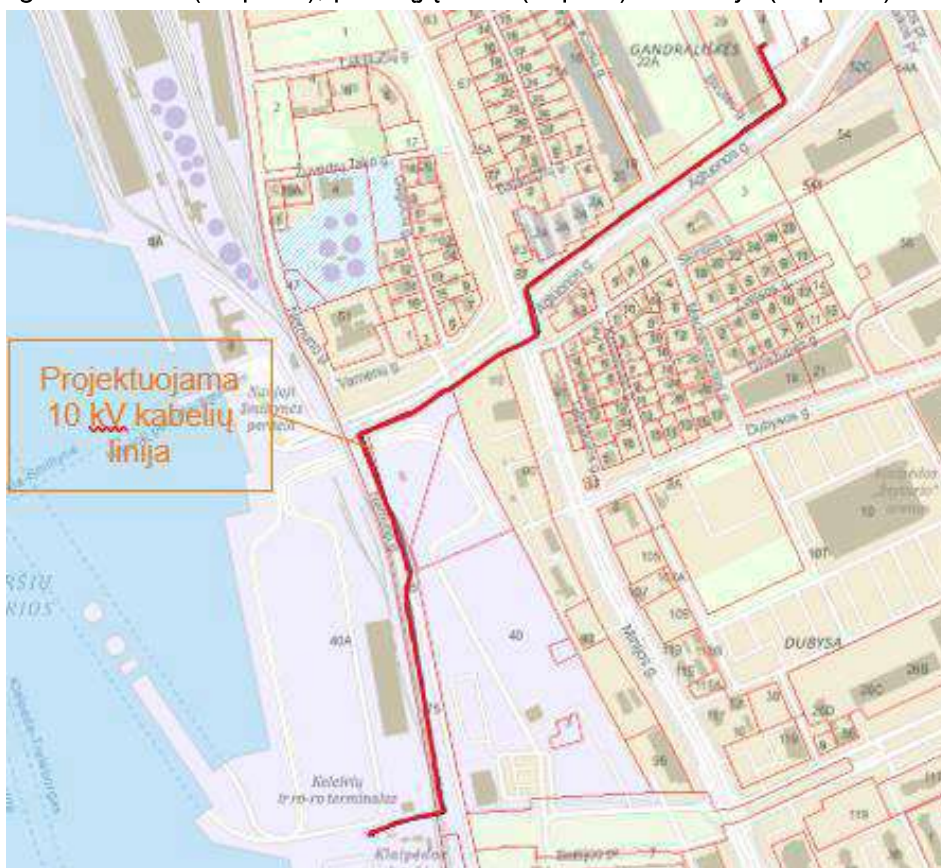

3 pav. Projektuojama 10 kV kabelių linija nuo Taikos TP iki OPS teritorijos atžvilgiu

Objektas Nr. 2, Minijos g. 180, Klaipėda: Projektuojamas inžinerinis tinklas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, ribojasi su gamybiniais ir pramonės paskirties objektais. Teritorijos reljefo absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo 3.21 iki 4.23 (projekto teritorija). Reljefas žemėja šiaurės vakarų kryptimi. Teritorijoje vyraujančios dangos: asfalto danga (70 proc.), betono danga (20 proc.), žalia veja (10 proc.)

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.AR	5	11	0

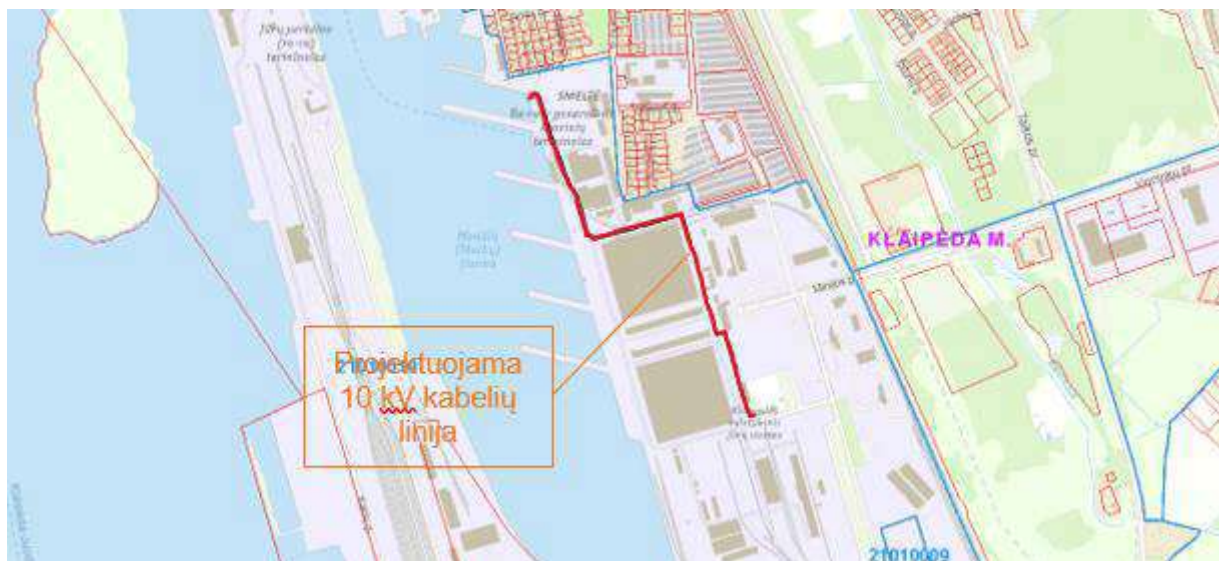

4 pav. Projektuojama 10kV kabelių linija nuo Marių TP iki OPS teritorijos atžvilgiu

4.2. Kultūros paveldo vertybės

Nagrinėjamoje teritorijoje nėra nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir ji nepatenka į fizinio ar vizualinio poveikio apsaugos zonas.

4.3. Klimatinės sąlygos (pagal RSN 156-94)

Vidutinė metinė temperatūra 7,0 C° (vidutinė šalčiausio mėnesio –sausio- temperatūra -2,8 C°, vidutinė šilčiausio mėnesio – rugpjūčio – temperatūra 16,8 C°), kritulių kiekis per metus ~ 770 mm, santykinis metinis oro drėgnumas 81%, maksimalus dirvožemio įšalo gylis 108 cm, saulės spindėjimo vidutinė trukmė per metus ~1791 valanda, vyraujantys vėjai - vakarų, vidutinis metinis vėjo greitis 5,2 m/s.

4.4. Želdiniai

Teritorijoje nėra saugomų medžių ir kitų želdinių.

4.5. Inžineriniai tinklai

Teritorijoje yra šių rūšių tinklai:

- Vandentiekio tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tinklai;
- Elektros tiekimo tinklai;
- Šilumos tiekimo tinklai;
- Elektroninių ryšių infrastruktūros;
- Šilumos tiekimo tinklai;
- Dujotiekio tiekimo tinklai;
- Geležinkelio keliai;

Sklypo ribose tinklų apsaugos zonų dydžiai nustatomi pagal Specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymą (2019 m. birželio 6d. Nr. XIII-2166, Vilnius).

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

5.1. Lauko elektros tinklai

Elektros energijos tiekimo charakteristikos:

- Vidutinė įtampa – 10 kV
- Dažnis – 50 Hz;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.AR	6	11	0

Objektas Nr. 1, Baltijos pr. 40A, Klaipėda:

Projekto sprendiniuose numatyta nuo Taikos TP iki elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS) įrengti 10kV kabelinę liniją. OPS maitinimui projektuojama aliuminio gyslų 3x1x240 mm² skerspjūvio kabelinė linija, kuri per visą ilgį įverinama į PE d110 mm skersmens apsaugos vamzdžius. Kabelinė linija užvedama į Taikos TP ir prijungiama prie 703 narvelio (prijungimo projektas rengiamas atskira dalimi pagal prijungimo sąlygų Nr. TS23-80572).

Objektas Nr. 2, Minijos g. 180, Klaipėda:

Projekto sprendiniuose numatyta nuo Marių TP iki elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS) įrengti 10kV kabelinę liniją. OPS maitinimui projektuojama aliuminio gyslų 3x1x240 mm² skerspjūvio kabelinė linija, kuri per visą ilgį įverinama į PE d110 mm skersmens apsaugos vamzdžius. Kabelinė linija užvedama į Marių TP ir prijungiama prie 410 narvelio (prijungimo projektas rengiamas atskira dalimi pagal prijungimo sąlygų Nr. TS24-72932).

5.2. Darbų aprašymas

Projektuojamas 10 kV tinklas yra įrengiamas žalioje vejoje, po keliais ir pėsčiųjų takais, ir žalingo poveikio gamtai nedaro. Visi stambesni želdiniai yra išsaugomi, aplenkiant juos, žalieji plotai atsodinami, išardytos dangos atstatomos.

- Technologiniai procesai: 10 kV kabelinė linija tiekama vidutinės įtampos elektros energija.
- Atliekos: Statybvietėje atliekos turi būti tvarkomos prisilaikant Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytą tvarką. Užbaigus statybos darbus, statybos aikštelė sutvarkoma – surenkamos šiukšlės, iššluojama, išplaunama (jei reikia), sutvarkomi takai. Susidariusios atliekos tinkamos tolimesniam panaudojimui turi būti rūšiuojamos. Dangos, pažeistos statybos eigoje, kokybiškai atstatomos. Įvertinus išdėstytus argumentus, statybos aikštelėje vykdomi statybos darbai neigiamos įtakos aplinkinėms teritorijoms neturės, sąlygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos.
- 10 kV kabelių linijos traseje, kablų linija bus įrengiama atviru būdu. Bus kasama tranšėja, klojamas vamzdis, į kurį bus įtraukiamas vamzdis. Tranšėja užpilama ir sutankinama. Išardytos dangos atstatomos į pradinę būseną. Kabelių linija žalioje vejoje įrengiama ne mažiau kaip 0,7-1,0 m gylyje, po važiuojamąja kelio dalimi kloti 1,0-1,5 m gylyje PE sustiprinto mechaninio atsparumo vamzdyje. Kabelių ilgiai tikslinami darbų metu.

5.3. Darbų vykdymo planas

Darbai vykdomi vienu etapu. Būtinios projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos:

- Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas;
- Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas;
- Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo arba rangovo užsakymu parengtą darbo projekto arba techninio darbo projekto dokumentaciją;
- Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamų pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;
- Vykdamas statybos darbus, būtina vadovautis atitinkamais norminiais teisės aktais (šio projekto skyrius „Pagrindiniai normatyviniai dokumentai (kuriais vadovaujantis parengtas projektas)“;
- Visi darbai turi būti atliekami pagal projekcinę dokumentaciją ir gamintojų pateiktas specifikacijas bei instrukcijas, taikant tinkamus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.
- Statybos aikštelė turi būti tvarkinga ir privaloma;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.AR	7	11	0

6. Statybos darbų organizavimas ir pasiruošimas statybai

6.1. Paruošiamieji darbai

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė-techninė dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai:

- leidimą statyti – vykdyti darbus (gauna Statytojas arba jo įgaliotas asmuo);
- leidimą vykdyti žemės darbus;
- paskyras – leidimus darbams pavojingose zonose;
- parengtą technologijos (darbų vykdymo) projektą (rengia Rangovas);
- kiti leidimai.

Rangovinė organizacija (bendrovė), parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame) gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbų saugos reikalavimų. Rekomenduojama atlikti technologinio projekto ekspertizę

6.2. Statyb vietės pasiruošimas

Prieš darbų pradžią, visi numatomi atlikti darbai turi būti suderinti su Statytoju.

Iki statybų darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

- aptverti statyb vietę;
- pasirūpinti energijos šaltiniais statybos darbų metu;
- aprūpinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebūtinai, jei atsiranda šių resursų poreikis;
- naudoti elektros generatorių, vandenį atsivežti.
- pastatyti stendą su informacija apie atliekamus darbus;
- sudaryti sutartį su statybinės atliekas tvarkančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą.

Jeį rangovas statomame objekte jeigu reikia įrengia statybos aikštelę arba naudoja savo patalpomis medžiagų sandėliavimui. Priklausomai nuo aikštelėje numatomos įrangos, savo nuožiūra sprendžia ar bus reikalinga aikštelę aprūpinti elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybėmis. Į statybos aikštelę geriamasis vanduo gali būti tiekiamas fasuotas buteliais, vanduo kitoms reikmėms gali būti tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Nuotekų šalinimo būtinybė nenumatoma, tačiau statybos aikštelėje turi būti įrengtas biotualetas.

Ryšiui palaikyti su bendrovėmis ir gamybinėmis bazėmis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.

Statybinės medžiagos ir gaminiai į statyb vietę bus atvežami autotransportu. Statybinės medžiagas ir gaminius sandėliuoti brėžinyje zonose, susiderinus su Statytoju. Sandėliuoti medžiagas ir gaminius pravažiavimo zonoje griežtai draudžiama.

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų ir teritorijos ribose išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti, kurių kirtimas projekte nenumatytas.

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu.

6.3. Statyb vietės aptvėrimas

Jeį vykdant statybos darbus bus naudojama dalis važiuojamosios dalies, tuomet darbų vietą apstatyti laikiniais kelio ženklais remiantis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“. Ženklų apstatymo schemą iš anksto reikia suderinti su Kelių policija.

6.4. Dirvožemio nukasimas

Dirvožemio negalima maišyti su gruntu. hvid.– 10 cm storio dirvožemio sluoksnis nuimamas ir

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.AR	8	11	0

sandėliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darbų. Tam, kad būtų išvengta neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų:

- Parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui;
- Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau nestabilizuotų plotų;
- Atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemį greitai augančiai augmenijai sėti;
- Rangovas privalo tinkamai pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio.

Privaloma siekti maksimalaus iškasamo dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo.

Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl šiame projekte poveikio dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos.

6.5. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinė) su visais būtinais pirmosios medicininės pagalbos medikamentais ir kitomis medicininėmis priemonėmis pastatomos darbų vadovų nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės turi būti paženklintos specialiu ženklu. Matomose vietose turi būti užrašytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

Pagal (LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450) Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato įmonės vadovas.

Įvykus rimtam susižeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentėjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama pirmoji medicininė pagalba bei iškviečiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininė pagalba ir nedelsiant apie įvykį pranešama Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai

Darbininkų apsaugai, aiškiai pažymimi keliai, kurie turi būti tinkamai pažymėti.

Įrengiant judėjimo kelius būtina užtikrinti:

- Nepaisant oro sąlygų keliai turi būti patikimi;
- Nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos turi būti užtikrinamas vaikščiojimas apsiavus įprastą avalynę;
- Eismo kelių ir darbo vietų paviršius visada turi būti švarūs, be jokių pašalinių daiktų, kurie keltų pavojų eismui;
- Duobės, tranšėjos ir pan. turi būti atitvertos ir pažymėtos ženklais matomais tiek dieną tiek naktį.

Visos panaudotos statybinės medžiagos iš statybos vietos išvežamos automobiliu transportu.

Darbų metu turi būti užtikrintas saugus pėsčiųjų eismas.

6.6. Darbų koordinavimas

Už darbų koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais darbų aikštelėje atsakingas statinio statybos vadovas, taip pat statinio statybos vadovas darbo metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Statytojas, kai statinį statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieną arba daugiau statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.

6.7. Autotransporto eismo laikinojo uždarymo galimybės ir sąlygos

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas statybvietėje dirbančių žmonių patekimas į statybos teritoriją. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei laikiniais atitvarais aptverti darbų vykdymo vietas.

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai kad:

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.AR	9	11	0

- Pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
- Daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais;
- Pavojaingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;
- Keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
- Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
- Gaminiai nebūtų perkeliama virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros);
- Šalia tvoros gaminiai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus;
- Nebūtų žmonių po keliomomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi;
- Konstrukcijos į montavimo vietą būtų paduodamos padėtyje, artimoje projektinei;
- Nebūtų keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti;

6.8. Žalieji kriterijai

Gaminių pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Rangovas Užsakovui turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiavertius įrodymus

6.9. Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai

Prieš statybos darbus turi būti paruoštas "Statybos darbų technologijos projektas" ir vykdomoms atskiroms statybos darbų rūšims turi būti parengtos "Statybos darbų technologinės kortelės", kuriose turi būti statybos darbų technologiniai aprašymai, montavimo schemos, gaminių stropavimo schemos, mechanizmų ir darbininkų išdėstymas, nurodyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai.

Rangovas yra atsakingas už statybos darbų technologijų ir metodų parinkimą bei statybos darbų organizavimą taip, kad būtų išlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti aktualiuose Lietuvos Respublikos teisė aktuose nustatyti reikalavimai, šio projekto. Taip pat laikytis šio projekto kitose dalyse techninėse specifikacijose pateiktų reikalavimų statybinėms medžiagoms, konstrukcijoms, įrangai ir darbų vykdymui.

6.10. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimas ir tvarka

Techninę priežiūrą organizuoja statytojas. Statybai privaloma bendroji Techninė priežiūra. Be jos yra specialioji statinio statybos techninė priežiūra. Bendrąją ir Specialiąją Techninę priežiūrą gali atlikti atestuoti statinio statybos techniniai priežiūrėtojai, arba jų vadovaujama priežiūros grupė, sudaryta iš atestuotų specialistų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir bendrosios statinio statybos techninis priežiūrėtojas, kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai ji atliekama ne bendrosios Techninės priežiūros sudėtyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam priežiūrėtojui tik Techninės priežiūros koordinavimo klausimais. Techninė priežiūros lankymosi objekte periodiškumas – statybos darbų techninis priežiūrėtojas objekte turi būti ne mažiau du

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.AR	10	11	0

kartus per savaitę ir prieš kiekvieno naujo technologinio proceso pradžią.

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį. Šiam projektui rekomenduojama vykdyti bendrąją ir specialiąją techninę priežiūrą. Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio priežiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis priežiūrėtojas.

Statinio statybos techninė priežiūra:

- organizuoja geodezinius nužymėjimus ir jų įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina geodezines nuotraukas;
- perduoda statinio statybos vadovui statybvietę pagal aktą;
- rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė visų sklype ir už jo ribų esančių vertybių apsauga (gamtosauga, geodezinių ženklų, veikiančių inž.tinklų ir NKPV);
- kartu su statybos vadovu parengia paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. ir kontroliuoja jų vykdymą;
- tikrina, kad inžinerinis tinklas būtų įrengimas pagal projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos dokumentų, projektavimo sąlygų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;
- sužinojus, kad projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų ir negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją ir statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo;
- kontroliuoja statybos projekto, projektavimo sąlygų galiojimo terminus, informuoja statytoją apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi;
- sustabdo darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka;
- kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;
- tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose;
- dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus;
- praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę priežiūros statybos būklę arba įvykusią avariją;
- tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant;
- informuoja raštu statytoją, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų;
- kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės nuotraukos, statybvietės tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai;
- kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti Techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;
- pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus;
- statinio statybos techninis priežiūrėtojas paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.AR	11	11	0

TURINYS

1. BENDRIEJI NURODYMAI.....	2
1.1. Įstatymai, įstatai ir reikalavimai.....	2
1.2. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai	2
1.3. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų.....	2
1.4. Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių apdorojimo tvarka	3
1.5. Nenaudotinos medžiagos.....	3
1.6. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai.....	3
1.7. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas.....	3
1.8. Saugojimas aikštelėje.....	4
1.9. Paslėpti darbai	4
1.10. Nuorodos į dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus	4
2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI.....	5
2.1. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams.....	5
2.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui	5

0	2024-04	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Ulonų g. 2, Vilnius Telefonas: +37060979272 el. paštas: info@aplan.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje statybos projektas
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS
		LAIDA
		Techninės specifikacijos
		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“	DOKUMENTO ŽYMUO 24.696278-TP-BD.TS
		LAPAS
		LAPŲ
		1
		6

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI

1.1. Įstatymai, įstatai ir reikalavimai

Iki statybos darbų pradžios ir statybos metu parengiamas Statinio darbo projektas (toliau Darbo projek-tas), - Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai.

Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių do-kumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus - statybos metu).

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą Darbo projektą. Visi produktai ir darbai turi būti montuo-jami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas. Visi Statybos produktai ir jų Gamintojai turi būti nurodyti Darbo projekte.

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi turėti atitikties įvertinimo dokumentą, būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų statybos darbams gavimą iš valdžios institucijų ir kitų įstaigų.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios institucijos, kurios jurisdikcijoje yra statybų aikštelė.

Rangovas turi palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikri-nimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.

Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Dar-bo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį.

Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įformi-nant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikos numatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu ir projektuotoju.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti pritarimą

1.2. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visai įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitaus ir kt. patikslinimais natūroje.

1.3. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų

Įgyvendinant projektą privaloma laikytis visų atskirose projekto dalyse nurodytų statybos techninių reglamentų, įstatymų, normų ir taisyklių.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.TS	2	6	0

Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais. Jei tarp specifikacijų ir brėžinių iškyla tam tikrų skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus svarbesnius skirtumus prieš sprendamas apie konkrečią interpretaciją.

Jei pakeitimai atsiranda teisiniuose dokumentuose, reglamentuose, standartuose, nuostatuose ir pan., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus svarbesnius skirtumus prieš sprendamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų, ar standartų atžvilgiu.

1.4. Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių apdorojimo tvarka

Visi statybiniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti brėžiniuose ir techninėse specifikacijose nurodytus standartus ir būti nauji. Darant pakeitimus turi būti gaunamas raštiškas projektuotojo bei užsakovo sutikimas. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime, bei paženklinėti „CE“ ženklu. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, turi būti atitikties sertifikatai. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytais instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos turi atitikti gamintojų medžiagų ir gaminių gabenimo, saugojimo nurodymus. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; -specifikacija-; nuoroda kam skiriama (eksterjerui, interjerui); -spalvos nuoroda; -pagaminimo data. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagos ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.

1.5. Nenaudotinos medžiagos

Draudžiama naudoti medžiagas kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluoangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. Kaučiuko, ABS plastiko) chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno) poliacetatų, poliuretano, polivinilchloridų, polivinildenocloridų, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumose, klijuose, laminuotoje medienoje ir pan.

1.6. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai

Visi gaminiai ir medžiagos turi turėti specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba ši informacija turi būti nurodoma koku nors kitu būdu. Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, kai konkreti medžiaga nenurodomo, prieš perkant būtina suderinti su Užsakovu reikalavimus kokybei.

1.7. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengtos ir supakuotos. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ar nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodoma pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi pristatomi gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Atvežtų prekių išvaizdą ir galimus defektus reikia patikrinti vizualiai prieš jas iškraunant. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui, informuojant apie tai Inžinierių ir, jei tai reikalinga, Užsakovą

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.TS	3	6	0

1.8. Saugojimas aikštelėje

Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje medžiagos laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose, ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

1.9. Paslėpti darbai

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir Inžinierių statybų aikštelėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale.

1.10. Nuorodos į dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus. Įgyvendinant projektą taip pat privaloma laikytis visų atskirose projekto dalyse nurodytų statybos techninių reglamentų, įstatymų, normų ir taisyklių.

Bendrosios techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams (gaminiais ir medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente. Visi statybos darbai vykdomi pagal Darbo projektą. Visi produktai ir darbai turi būti montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas. Visi Statybos produktai ir jų Gamintojai turi būti nurodyti Darbo projekte.

Nuorodos į dokumentus:

- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;
- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“;
- STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“;
- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje dt 5-00;
- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriatas 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3 74).;
- 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.TS	4	6	0

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę vadovauti Projekte suprojektuotiems statybos darbams.

2.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo veikla prasideda nuo jų paskyrimo (pasamdymo) į šias pareigas dienos ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo:

- vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti;
- organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą;
- į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;
- reikalauti iš rangovo sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į statybos darbų žurnalą ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ numatytus atvejus;
- tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų
- išbandymo aktai;

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo:

- sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis statybvietyje, spręsti su jo priežiūros statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus;
- tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo priežiūros statinio projekto dalies sprendinius ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti;
- pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka priežiūros statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje);
- drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą;
- suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendinių pakeitimus;
- tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.TS	5	6	0

- reikalauti iš rangovo sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į statybos darbų žurnalą ir raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ numatytus atvejus.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų teisės:

- patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai;
- reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų ir įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus, informaciją apie šių produktų ir įrenginių paskirtį ir naudojimo ypatybes; įrašyti į statybos darbų žurnalą reikalavimus ir nurodymus dėl pastebėtų statybos produktų, įrenginių atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimų pažeidimų pašalinimo;
- kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) ir trečiųjų asmenų interesai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.696278-TP-BD.TS	6	6	0



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

TEISĖS DOKUMENTAS

		Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2016-12-09		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2016-12-09 iki 2024-05-06	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai (išskyrus gamybos ir pramonės paskirties).
Nuo 2024-05-06 iki 2024-05-24	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai (išskyrus gamybos ir pramonės paskirties), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Nuo 2024-05-24 iki 2024-07-12	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai), inžineriniai tinklai (šilumos tinklai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Nuo 2024-07-12	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai), inžineriniai tinklai (šilumos tinklai), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2022-02-10	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
------------	---

Duomenys atnaujinti: 2024-11-14. Paieškos data: 2024-12-16.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:


(vardas, pavardė, parašas)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS




A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtamos), procesų valdymo ir automatizacijos.

Direktorius



Išduotas 2014 m. birželio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. birželio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

10603

AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU

Infrastruktūros direktorius

2022 m. _____ d.


PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2023-09-__ Nr. T-____
Klaipėda

1. Projekto pavadinimas (objektas)	Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas
2. Statytojas	AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija), J. Janonio g. 24, Klaipėda
3. Statybos vieta	Centrinis Klaipėdos terminalas, Baltijos pr. 40A, Klaipėda, krantinės Nr. 80, 80A, 81A Klaipėdos konteinerių terminalas, Minijos g. 180, Klaipėda, krantinė Nr. 128
4. Statinio kategorija	Neypatingieji
5. Statinio projekto etapas	Statinio projektas (toliau projektas)
6. Statybos rūšis	Nauja statyba
7. Pagrindiniai duomenys apie statinį	Elektros tinklai
8. Projektavimo paslaugų apimtis	8.1. Parengti elektros tinklų statybos projektą numatant du statybos etapus. Pirmas statybos etapas – elektros tinklų statyba Baltijos prospektas 40A. Antras statybos etapas – elektros tinklų statyba Minijos g. 180. 8.2. Pagal gautas AB ESO sąlygas ir išėities duomenis parengti projektą: 8.3. Parengtą projektą pristatyti Uosto direkcijos techninėje taryboje ir gauti jos pritarimą. 8.4. Parengti skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį kiekvienam etapui atskirai. 8.5. Parengti konkursinius darbų kiekiu žiniaraščius. 8.6. Projekto bylas rengti kiekvienam statybos etapui atskirai.
9. Projekto sudėtis	STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
10. Kitos papildomos sąlygos	10.1. Visus išėities duomenis, reikalingus šiam projektui parengti ir įgyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo pasitikslinti visus užsakovo pateiktus išėities duomenis (jeigu reikia); projektuotojas atsako už projekto kokybę ir už priimtus projektinius sprendinius. 10.2. Visi kiti tyrimai (įskaitant ir geologinius geotechninius tyrimus), sąlygos ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi būti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinti šioje užduotyje ar ne. 10.3. Reikiamą topografinę nuotrauką pasirengia

	projektuotojas. Topografinėje nuotraukoje turi būti nurodyti inžineriniai geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo parengta topografinė nuotrauka. 10.4 Jeigu reikia projektuotojas, įgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl reikalingų šiam projektui parengti techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas gavęs pagal jas rengia projektą. 10.5 Pagal projektinius pasiūlymus, kuriems pritarė Uosto techninė taryba, parengtą ir preliminariai suderintą su technines sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis) projektą pristatyti, dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto direkcijos techninei tarybai (iki projekto ekspertizės atlikimo) ir gauti jos pritarimą. 10.6 Paaiškėjus, kad būtina patikslinti ar gauti naujas sąlygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis į atitinkamą instituciją dėl šių sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar gavimo. 10.7 Projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 2 kartus per mėnesį teikti ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės, grafiko vykdymas), nurodyti konkrečius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrečius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus. 10.8 Parengtam projektui projektuotojas privalės gauti Uosto direkcijos techninės tarybos pritarimą. 10.9 Projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas Uosto direkcijos techninės tarybos posėdžių metu. 10.10 Projekto sprendiniai pateikiami Uosto direkcijos techninei tarybai derinti ne mažiau nei prieš 10 d. d. iki planuojamo Techninės tarybos posėdžio dienos. 10.11 Gavus projekto ekspertizę su teigiama išvada „rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (įgaliotas Uosto direkcijos) gauna statybą leidžiantį dokumentą, jeigu tokio reikia. 10.12 Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina reikalingose institucijose (įskaitant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie VRM ir kt.) rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį dokumentą pagal galiojančius teisės aktus, jeigu to reikia. 10.13 Rengiant projektą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. 10.14 Prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus. 10.15 Visa rizika dėl netinkamai suplanuotų ir įvertintų darbų tenka projektuotojui. Jokie papildomi mokėjimai už darbus ir paslaugas, kurių teikdamas pasiūlymą projektuotojas nenumatė, nebus atliekami, jei jų atlikimas
--	--

	patenka į techninės užduoties reikalavimus. 10.16 Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.
11. Privalomieji projektinių pasiūlymų rengimo dokumentai	11.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos įstatymas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas, galiojantys statybos techniniai reglamentai ir normatyviniai dokumentai. 11.2. Konkursiniai darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami skaitmeninėje laikmenoje (1 egz.). 11.3. AB energijos skirstymo operatorius (ESO) išduotos prisijungimo sąlygos Nr. TS23-80572 ir prijungimo sąlygos Nr. TS23-80581. 11.4. Elektros tinklų, reikalingų OPS stotelėms prijungti, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje, ir OPS stotelių įrengimo projektiniai pasiūlymai.
12. Projektinės dokumentacijos skaičius	12.1. Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darbų kiekių žiniaraščius) popierinėje versijoje lietuvių kalba, 1 egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą) sudėti visi projekte naudojami failai, konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu (arba gali būti užkeltas vektorinis arba kokybiškai nuskenuotas parašas) ir brėžinius DWG formatu. Papildomai pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad būtų užtikrinama asmens duomenų apsauga pagal įstatymų reikalavimus.



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-02 Nr. T-143
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-02 12:48:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-01 10:39:07 – 2026-05-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Infrastruktūros direktorius, Infrastruktūros direktorius
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-02 15:29:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-27 11:36:29 – 2028-05-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ, i.k. 240329870 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19 12:39:15
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-02 15:53:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-10-02 15:53:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys

PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS24-81808

Parengta: 2024-09-04,
Galioja iki: 2025-09-04

Klientas: AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Kliento kontaktiniai duomenys [redacted] pėda, Klaipėdos m. sav., +37067549145,

Objekto pavadinimas: Krantinės Nr. 80, 80a - Elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS)

Objekto adresas: Nemuno g. 8A, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3481808

Kliento prijungimo objekto duomenys:

	Mato vnt.	Leistinoji naudoti galia	Atvado tipas (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia	kW	-	
Nauja leistinoji naudoti galia	kW	4000	Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia	kW	4000	Trifazis
Komerčinės apskaitos spintos spalva:			

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Nemuno g. 8A, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: Taika TP ant abonentinių kabelių prijungimo gnybtų

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą: jeigu norite, kad projektavimo paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis klientų aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite pasirinkti kitą įmonę, kuri turi reikiamą kvalifikaciją projektavimo darbams atlikti.

3.1.1. Jeigu nusprendėte, kad elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų projektavimo darbus atliks Jūsų pasirinkta projektavimo įmonė, Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminarai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams/2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.3. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos/1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti

Klientų aptarnavimas

Informacija klientams Tel. +370 660 01852*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama www.eso.lt/lt/verslui/elektra-99/ka-daryti-dingus-elektra-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.

3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.

3.4.3. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdėti-plomba.

3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/verslui/elektra-99/ka-daryti-dingus-elektra-ar-pastebejus-itampos-svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.4.5. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.

3.4.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidėjimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių prijungimu, todėl šios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidėjimo prijungimo sąlygos, po jų įvykdymo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas). Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės aktais, ir atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam vartotojui prijungimo sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.

3.4.7. Kartais, pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti ilgiau nei tikėtasi. Taip gali nutikti dėl to, kad tuo pačiu metu vykdomi kiti susiję projektai, apie kuriuos įmonė negalėjo žinoti, kai buvo pateikta jūsų paraiška. Mes stengsimės kuo greičiau informuoti jus apie galimus vėlavimus ir pateikti naują prijungimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad elektros įrenginių prijungimo sąlygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujų projektų.

3.4.8. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-pardavimo sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės

Klientų aptarnavimas

Informacija klientams Tel. +370 660 01852*

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą lestinąją naudoti galią.

3.4.9. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Objektą prijungti iš Taika TP narvelio Nr. 703, įrengiant komercinę apskaitą ir reikiamą įrangą pareikalaujamos galios prijungimui (narvelio komplektacija turi tenkinti Bendrovės techninius reikalavimus). Taika TP narvelyje Nr.703 jeigu bus galima panaudoti apvija skirtą matavimams tik komerciniai apskaitai (nejungti prie jos kitų prietaisų/įtaisų), tuomet esamus ST ir IT (703 ir 709 narv.) metrologiškai patikrinti, įrengti narvelyje SMART skaitiklį. Jeigu ne, tada reikia keisti esamus ST į trijų antrinių apvijų metrologiškai patikrintus ST (derinti projektavimo metu)

4.2. Atsižvelgiant į naujai įrengiamą galią, projekte atlikti 10 kV linijų iš Taikos TP relinių apsaugų (RAA) ir srovės transformatorių skaičiavimus normaliu ir avariniais darbo režimais. Atlikus skaičiavimus ir nustačius, kad esamos RAA nuostatos netenkins būsimų darbo režimų sąlygų, numatyti RAA įrenginių ar RAA nuostatų ir srovės transformatorių pakeitimą/įrengimą. Esant reikalui Taikos TP pakeisti kompensacines rites.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Informacija klientams Tel. +370 660 01852*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS24-72932

Parengta: ,
Galioja iki:

Klientas: AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Kliento kontaktiniai duomenys: L. Janonio g. 24 Klaipėda Klaipėdos m. sav., +37067549145,

Objekto pavadinimas: Krantinė Nr. 128 - Elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS)

Objekto adresas: Minijos g. 180, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3472932

Kliento prijungimo objekto duomenys:			
	Mato vnt.	Leistinoji naudoti galia	Atvado tipas (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia	kW	-	
Nauja leistinoji naudoti galia	kW	2000	Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia	kW	2000	Trifazis
Komerčinės apskaitos spintos spalva:			

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Minijos g. 180, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: Marios TP ant abonentinių kabelių prijungimo gnybtų

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą: jeigu norite, kad projektavimo paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis klientų aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite pasirinkti kitą įmonę, kuri turi reikiamą kvalifikaciją projektavimo darbams atlikti.

3.1.1. Jeigu nusprendėte, kad elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų projektavimo darbus atliks Jūsų pasirinkta projektavimo įmonė, Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminarai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.3. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti

Klientų aptarnavimas

Informacija klientams Tel. +370 697 61 852*

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama www.eso.lt/lt/verslui/elektra-99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.

3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.

3.4.3. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdėti-plomba.

3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/verslui/elektra-99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.4.5. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.

3.4.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidėjimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių prijungimu, todėl šios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidėjimo prijungimo sąlygos, po jų įvykdymo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas). Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės aktais, ir atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam vartotojui prijungimo sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.

3.4.7. Kartais, pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti ilgiau nei tikėtasi. Taip gali nutikti dėl to, kad tuo pačiu metu vykdomi kiti susiję projektai, apie kuriuos įmonė negalėjo žinoti, kai buvo pateikta jūsų paraiška. Mes stengsimės kuo greičiau informuoti jus apie galimus vėlavimus ir pateikti naują prijungimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad elektros įrenginių prijungimo sąlygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujų projektų.

3.4.8. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-pardavimo sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės

Klientų aptarnavimas

Informacija klientams Tel. +370 697 61 852*

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistinąją naudoti galią.

3.4.9. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Objektą prijungti iš Marios TP narvelio Nr. 410, įrengiant komercinę apskaitą ir reikiamą įrangą pareikalaujamos galios prijungimui (narvelio komplektacija turi tenkinti Bendrovės techninius reikalavimus). Numatyti įrengtų narvelyje dviejų antrinių apvijų 300/5/1A srovės transformatorių keitimą į metrologiškai patikrintus trijų antrinių apvijų srovės transformatorius (jų charakteristikas derinti projektavimo metu) ir komercinio elektros skaitiklio įrengimą narvelio viduje.

4.2. Atsižvelgiant į naujai įrengiamą galią, projekte atlikti 10 kV linijų iš Marios TP relinių apsaugų (RAA) ir srovės transformatorių skaičiavimus normaliu ir avariniais darbo režimais. Atlikus skaičiavimus ir nustačius, kad esamos RAA nuostatos netenkins būsimų darbo režimų sąlygų, numatyti RAA įrenginių ar RAA nuostatų ir srovės transformatorių pakeitimą/įrengimą. Esant reikalui Marios TP pakeisti kompensacines rites.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Informacija klientams Tel. +370 697 61 852*

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376



Project Name	Site Plan
Client	ABC Company
Scale	1:1000
Author	John Doe
Reviewer	Jane Smith
Date	2023-10-27

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2023-11-30 16:20

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:

GKP:

1GKV-1712

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:

TIIS1-20231123-082145

Paslaugos nuoroda:

<https://tiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20231123-082145>

Pavadinimas:

Minijos_180_Klaipeda

Adresas:

Minijos_180_Klaipeda

Prašymo teritorija:

6.72 ha

Pateikto plano tipas:

Topografinis planas – pilnas turinys

Rezervuoti šulinių numeriai:

Ne

Paslaugos gavėjo komentaras:

Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:

Minijos_180_Klaipeda-s1128.pdf

Paslaugos būseną:

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (71)

Priimtas sprendimas:

Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:

Pateiktas tikrinti EDR:

Minijos_180_Klaipeda.dwg

Pridėti dokumentai:

Minijos_180_Klaipeda-s1128.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2023-11-23 18:44:10

Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-11-28 08:55:37

Atmesti: neteisingi duomenys

2023-11-28 10:41:30

Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-11-30 16:15:27

Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:

AB „Klaipėdos vanduo“ (210)

Organizacijos grupė:	AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius.
Gautas EDR:	Minijos_180_Klaipeda.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR:	Minijos_180_Klaipeda.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Klaipėdos energija“ (275)
Gautas EDR:	Minijos_180_Klaipeda.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR:	Minijos_180_Klaipeda.dwg


ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė:	Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR:	Minijos_180_Klaipeda.dwg


ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Klaipėdos autobusų parkas" (439)
Gautas EDR:	Minijos_180_Klaipeda.dwg

TAIKOS 110/10-kV TP

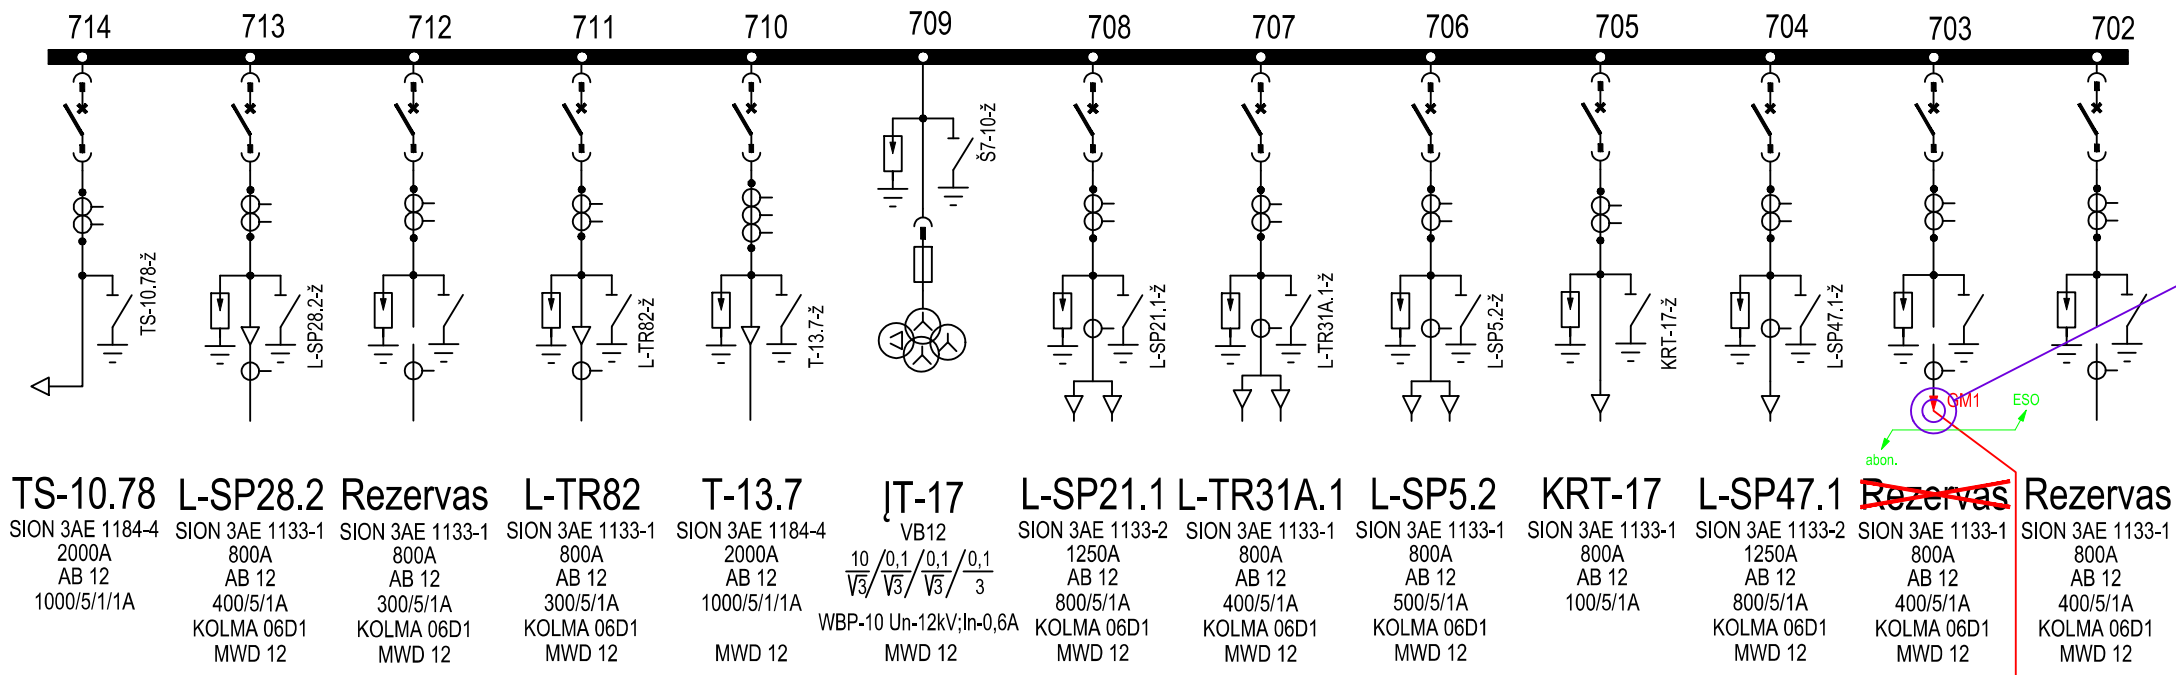

- Projektuojamas kabelis tvirtinamas prie 10 kV narvelio.
- Atvirai įrengiami kabeliai po pastotės grindinimas padengiami KBS Coating priešgaisriniais dažais





$\Sigma P = 4000 \text{ kW}$
 $K_{\Sigma} = 1.00$
 $\Sigma P_{sk} = 4000.00 \text{ kW}$
 $I_{sk} = 219.95 \text{ A}$
 $\Delta U = 1.03 \%$



proj. Al 3x(1x240 mm²) kabelis, L- 1487m
d110mm PE apaugos vamzdyje L-1457m


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMUO	APRAŠYMAS
	proj. abonentinė 10 kV kabelių linija (KL)
	esami tinklai / įrenginiai
	tinklai / įrenginiai projektuojami atskiru projektu

0	2024-04	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Tel.: +370 609 79272, el. paštas: info@aplan.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas	
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vienlinijinė schema	LAIDA 0
KALBOS TRUMP. LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS AB "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija"	DOKUMENTO ŽYMUO: 24.696278-TP-LE1.B-03
		LAPAS 1	LAPŲ 1

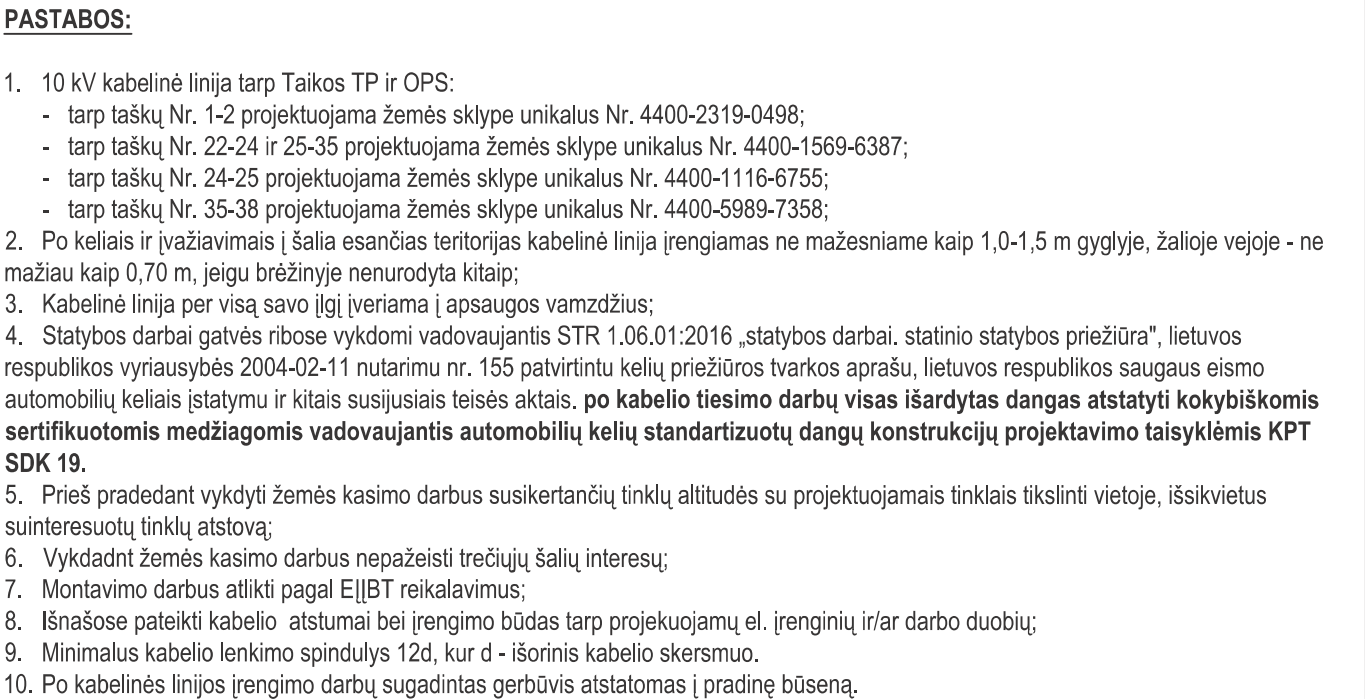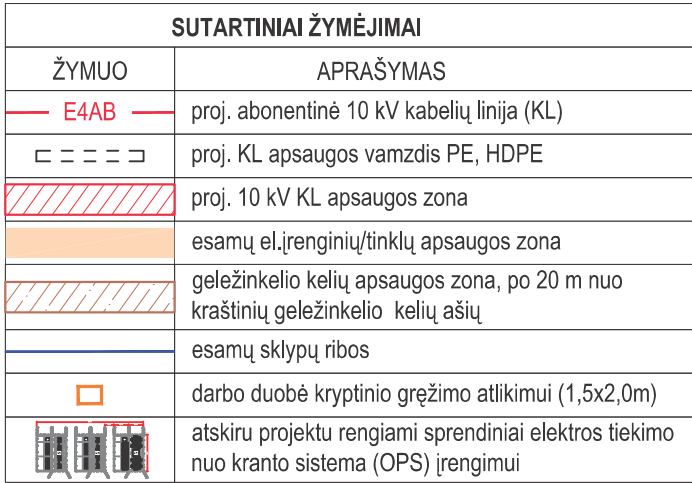

0	2024-04	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Tel.: +370 609 79272, el. paštas: info@aplan.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas		
			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			10kV elektros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS), įrengimo planas M1:500		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija"		DOKUMENTO ŽYMUO: 24.696278-TP-LE1.B-01		LAPAS 1
					LAPŲ 6

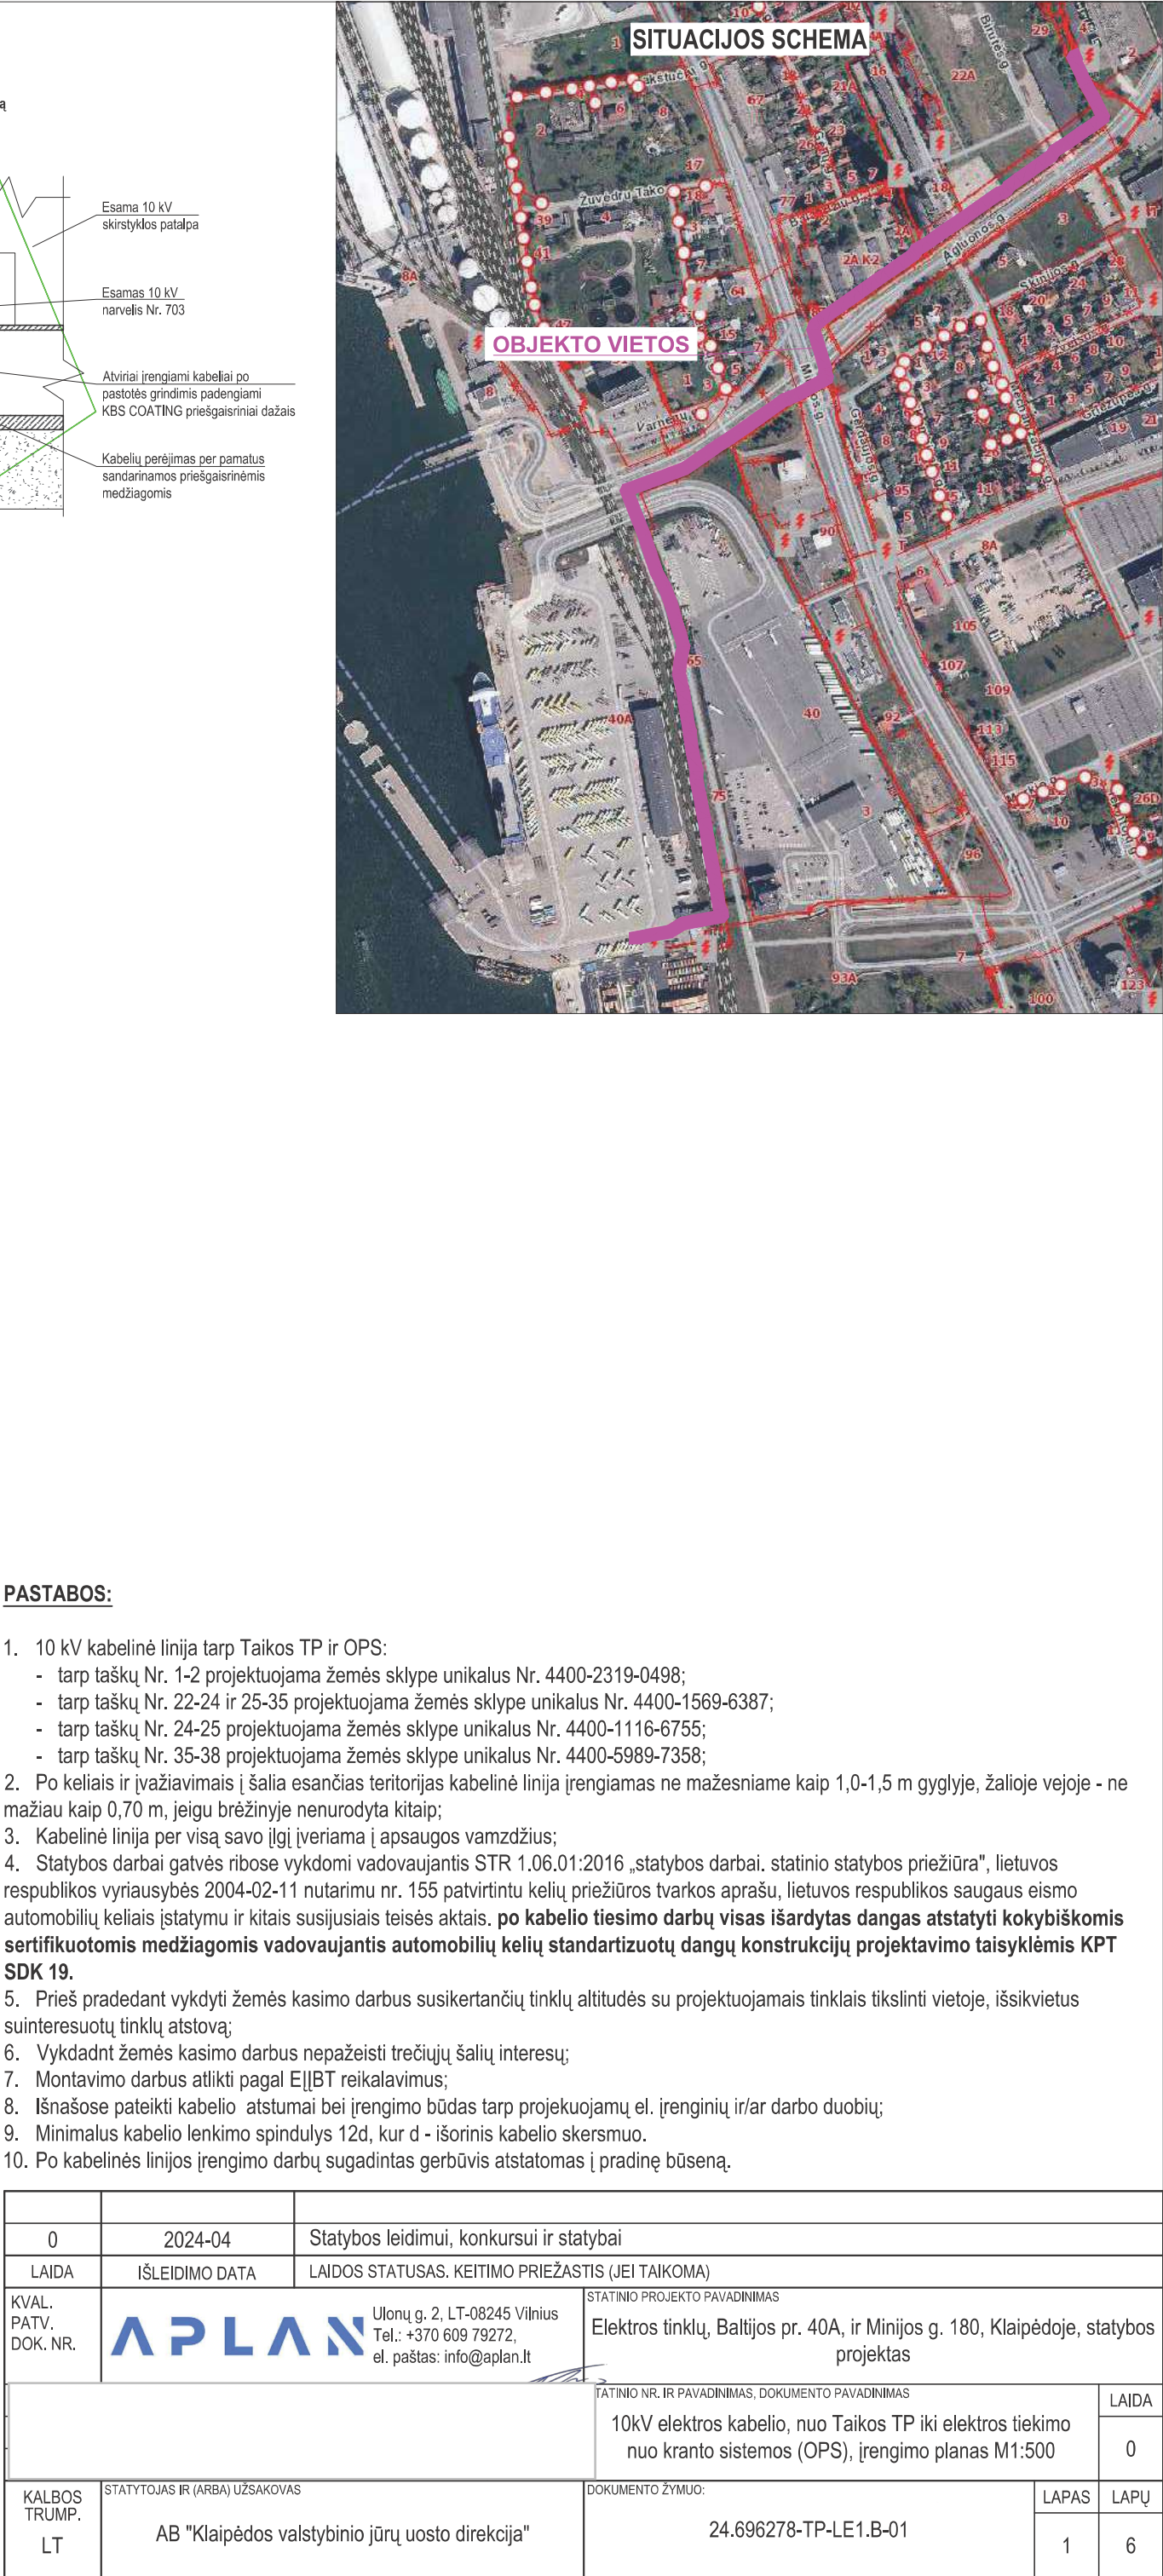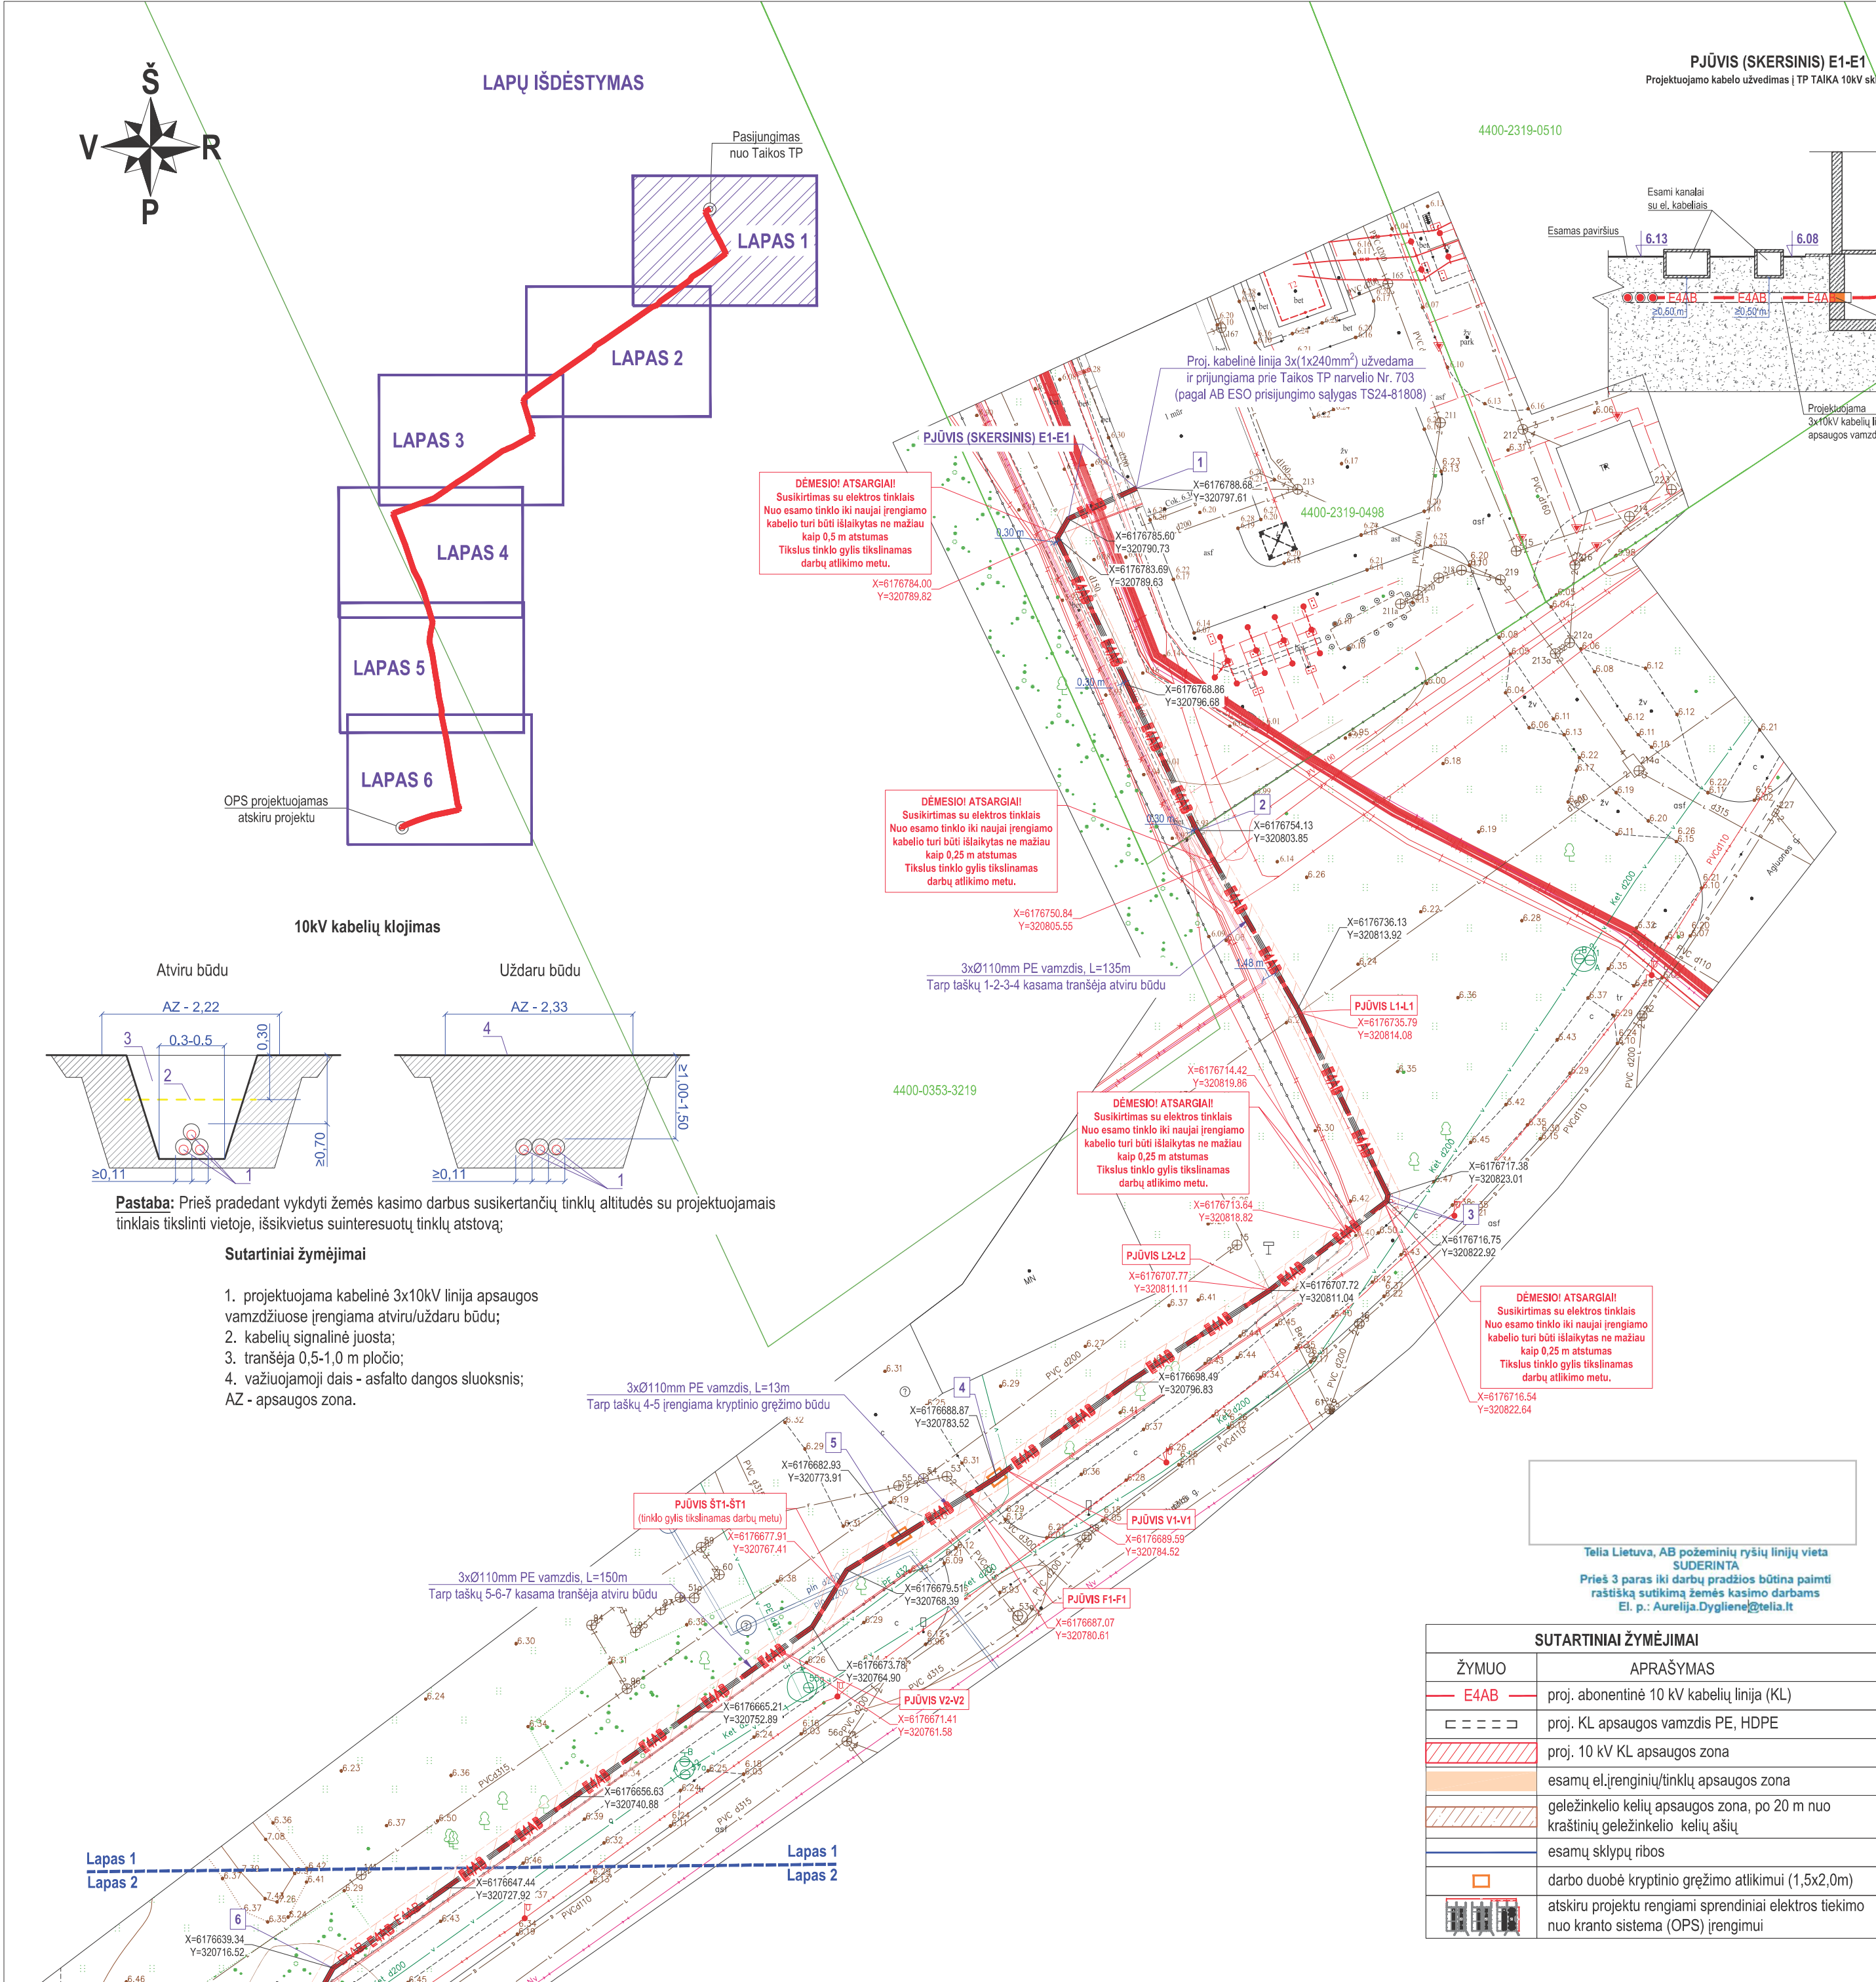

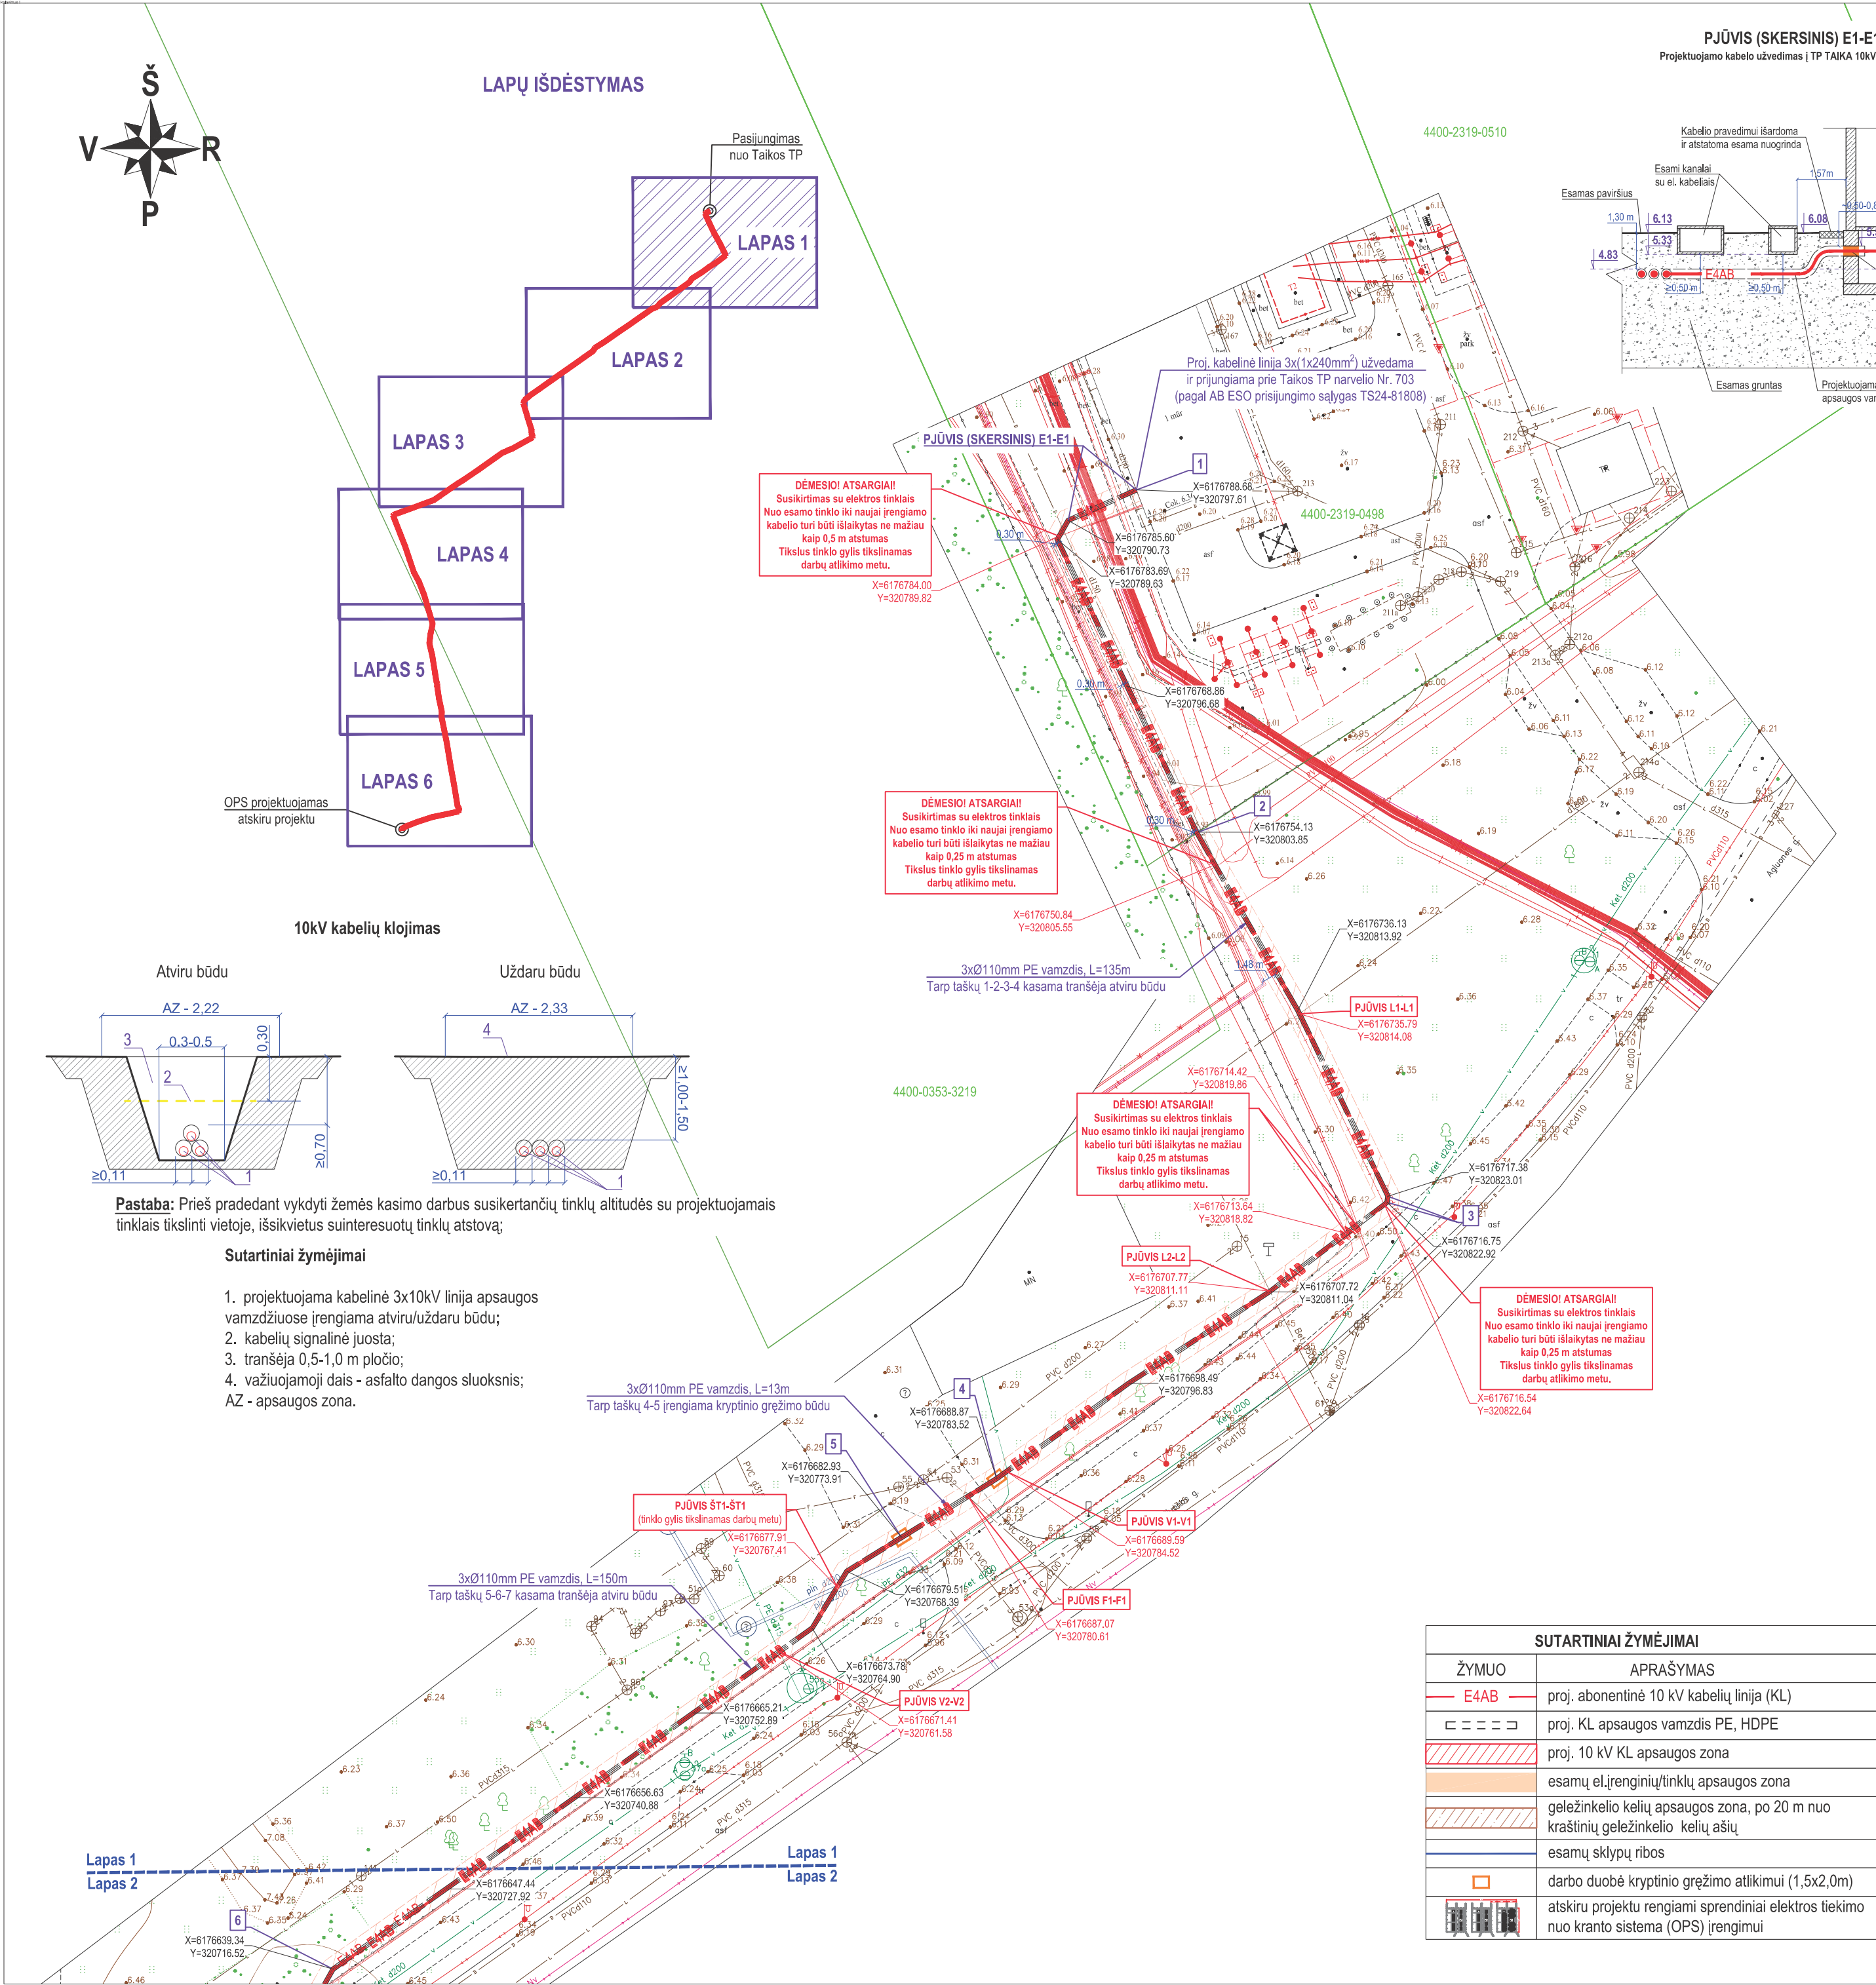

PASTABOS:

- 10 kV kabelinė linija tarp Taikos TP ir OPS:
- tarp taškų Nr. 1-2 projektuojama žemės sklype unikalus Nr. 4400-2319-0498;
- tarp taškų Nr. 22-24 ir 25-35 projektuojama žemės sklype unikalus Nr. 4400-1569-6387;
- tarp taškų Nr. 24-25 projektuojama žemės sklype unikalus Nr. 4400-1116-6755;
- tarp taškų Nr. 35-38 projektuojama žemės sklype unikalus Nr. 4400-5989-7358;
- Po keliais ir įvažiavimais į šalia esančias teritorijas kabelinė linija įrengiama ne mažesniame kaip 1,0-1,5 m gygelyje, žalioje vejoje - ne mažiau kaip 0,70 m, jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip;
- Kabelinė linija per visą savo ilgį įverinama į apsaugos vamzdžius;
- Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „statybos darbai. statinio statybos priežiūra“, Lietuvos respublikos vyriausybės 2004-02-11 nutarimu nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. po kabelio tiesimo darbų visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.
- Prieš pradėdant vykdyti žemės kasimo darbus susikertančių tinklų altitudės su projektuojamais tinklais tikslinti vietoje, išsikvietus suinteresuotų tinklų atstovą;
- Vykdamnt žemės kasimo darbus nepažeisti trečiųjų šalių interesų;
- Montavimo darbus atlikti pagal E[BT reikalavimus;
- Išnašose pateikti kabelio atstumai bei įrengimo būdas tarp projekuojamų el. įrenginių ir/ar darbo duobių;
- Minimalus kabelio lenkimo spindulys 12d, kur d - išorinis kabelio skersmuo.
- Po kabelinės linijos įrengimo darbų sugadintas gerbūvis atstatomas į pradinę būseną.
- Atsižvelgiant į darbų geležinkelio ypatumus iki darbų pradžios išsiimti aktą – leidimą darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonės, užtikrinančios saugą. Dėl Akto – leidimo gavimo reikia užpildyti prašymą, kuris yra <https://infra.lt/lt-LT> svetainėje. Vykdamnt darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios turi būti informuoti AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte – leidime.
- Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per <https://infra.lt/lt-LT> svetainę.
- Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio transporto saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbai teisės aktų nustatyta tvarka.
- Ne eismo pertraukų metu draudžiama šalia geležinkelio kelio palikti (laikyti) bet kokių įrenginius, mechanizmus, transporto priemones arčiau kaip 2,5 metro nuo kraštinio bėgo galvutės išorinės braiunos.
- Prieš darbų pradžią iškviešti AB „LTG Infra“ už požeminių kabelių priežiūrą atsakingus atstovus kabelių trasų patikslinimui. Kreiptis el.p. pardavimai@ltinfra.lt.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMUO	APRAŠYMAS
	proj. abonentinė 10 kV kabelių linija (KL)
	proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE
	proj. 10 kV KL apsaugos zona
	esamų el. įrenginių/tinklų apsaugos zona
	geležinkelio kelių apsaugos zona, po 20 m nuo kraštinių geležinkelio kelių ašių
	esamų sklypų ribos
	darbo duobė kryptinio gręžimo atlikimui (1,5x2,0m)
	atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo nuo kranto sistema (OPS) įrengimui

0	2024-04	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Tel.: +370 609 79272, el. paštas: info@aplan.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
		☒ 10kV elektros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS), įrengimo planas M1:500	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija"		DOKUMENTO ŽYMUO: 24.696278-TP-LE1.B-01
		LAPAS	LAPŲ
		1	6

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra		2024-11-20	Pritarta	Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi nepažeisti įsakymuose: "Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių" , "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių" , "Elektros tinklų apsaugos taisyklių" , "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių" ir kitose norminiuose dokumentuose numatytus keliamus reikalavimus.	-
2.	ELEKTRA TP/SP/35 kV OL/KL		2024-11-15	Pritarta	Taikos TP 10kV KL įvado per TP pastato pamatą sandarinimą atlikti pagal ESO reikalavimus	-
3.	Dujos		2024-11-08	Pritarta	Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. Vykdam darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemonės arba jį iškelti."	-

Registracijos Nr.

P112681

Pasirašymo data

2024-11-20 15:41



KLAIPĖDOS Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcijos įgaliotam asmeniui
UAB „Aplan“
info@aplan.lt

Nr.
į 2024-11-25 Nr. prašymą

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, veikiantis pagal Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024 m. liepos 2 d. potvarkį M-831 „Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, atsižvelgdamas į 2024 m. lapkričio 25 d. prašymą Nr. SAV-337621, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo, statybos ar rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	Elektros tinklai
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai) / unikalūs Nr.	Agluonos g., Klaipėda
Statinio (-ų) unikalūs Nr., adresas (-ai)	
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)	Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A ir Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas

Šis sutikimas galioja tik pridedamame plane nurodytiems inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame plane pažymėtoje vietoje. Pridedamas planas yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja neterminuotai.

Inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos,

nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimą nutiestiems inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Jei tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, Sutikimas galioja tik gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybės administracijos direktorius

2024-11-25 PRAŠYMO NR. SAV-337621 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:2500



Sutartiniai žymėjimai	
Sutikimo objektai (linijos)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
Institucija, kuriai teikiamas prašymas	Klaipėdos m. sav.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-03 Nr. (4.37E)-R2-3413
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-03 10:40:21 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-03 10:40:40 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-02 17:12:11 – 2026-05-02 17:12:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-03 11:19:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-03 11:19:19 Dokumentų valdymo sistema Avilys



UAB „Aplan“
el. p. darius@aplan.lt

2024-11-13 Nr.
2024-11-07 Nr.

DĖL PROJEKTO DERINIMO

Informuojame, kad projekto „Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas“ elektros tinklų planui Nr. 24.696278-TP-LE1.B-01 pastabų neturime.

Techninės integracijos vadovas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB "LTG Infra"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl projekto derinimo
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-13T15:07:47+02:00, SD(INFRA)-7083/2024
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-13T15:07:53.0000000+02:00
Parašo formatas	qes
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-13T15:08:09+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-17T23:59:59+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų 2024-11-22 13:37:30



Re: Dėl projekto derinimo, Minijos g. 180, Klaipėda

From

Date Wed 11/20/2024 11:12 AM

To

Laba diena,
Projekto sprendinius deriname.

Išsiųsta: antradienis, lapkričio 12, 2024 2:15:47 PM

Tema: Dėl projekto derinimo, Minijos g. 180, Klaipėda

Laba diena, Egidijau,

Siunčiu naujausius projekto sprendinius derinimui. Brėžinį papildžiau pjūviais tose vietose, kur projektuojamas kabelis kerta esamus inžinerinius tinklus. Susikirtimo pjūviai pateikti atskiruose brėžiniuose (8-10 psl.).

Pagarbiai

UAB „Aplan“


Ulonų g. 2, Vilnius

LT - 08245, LIETUVA

Mob. tel.: +370 676 51299

El. p.: info@aplan.lt

APLAN

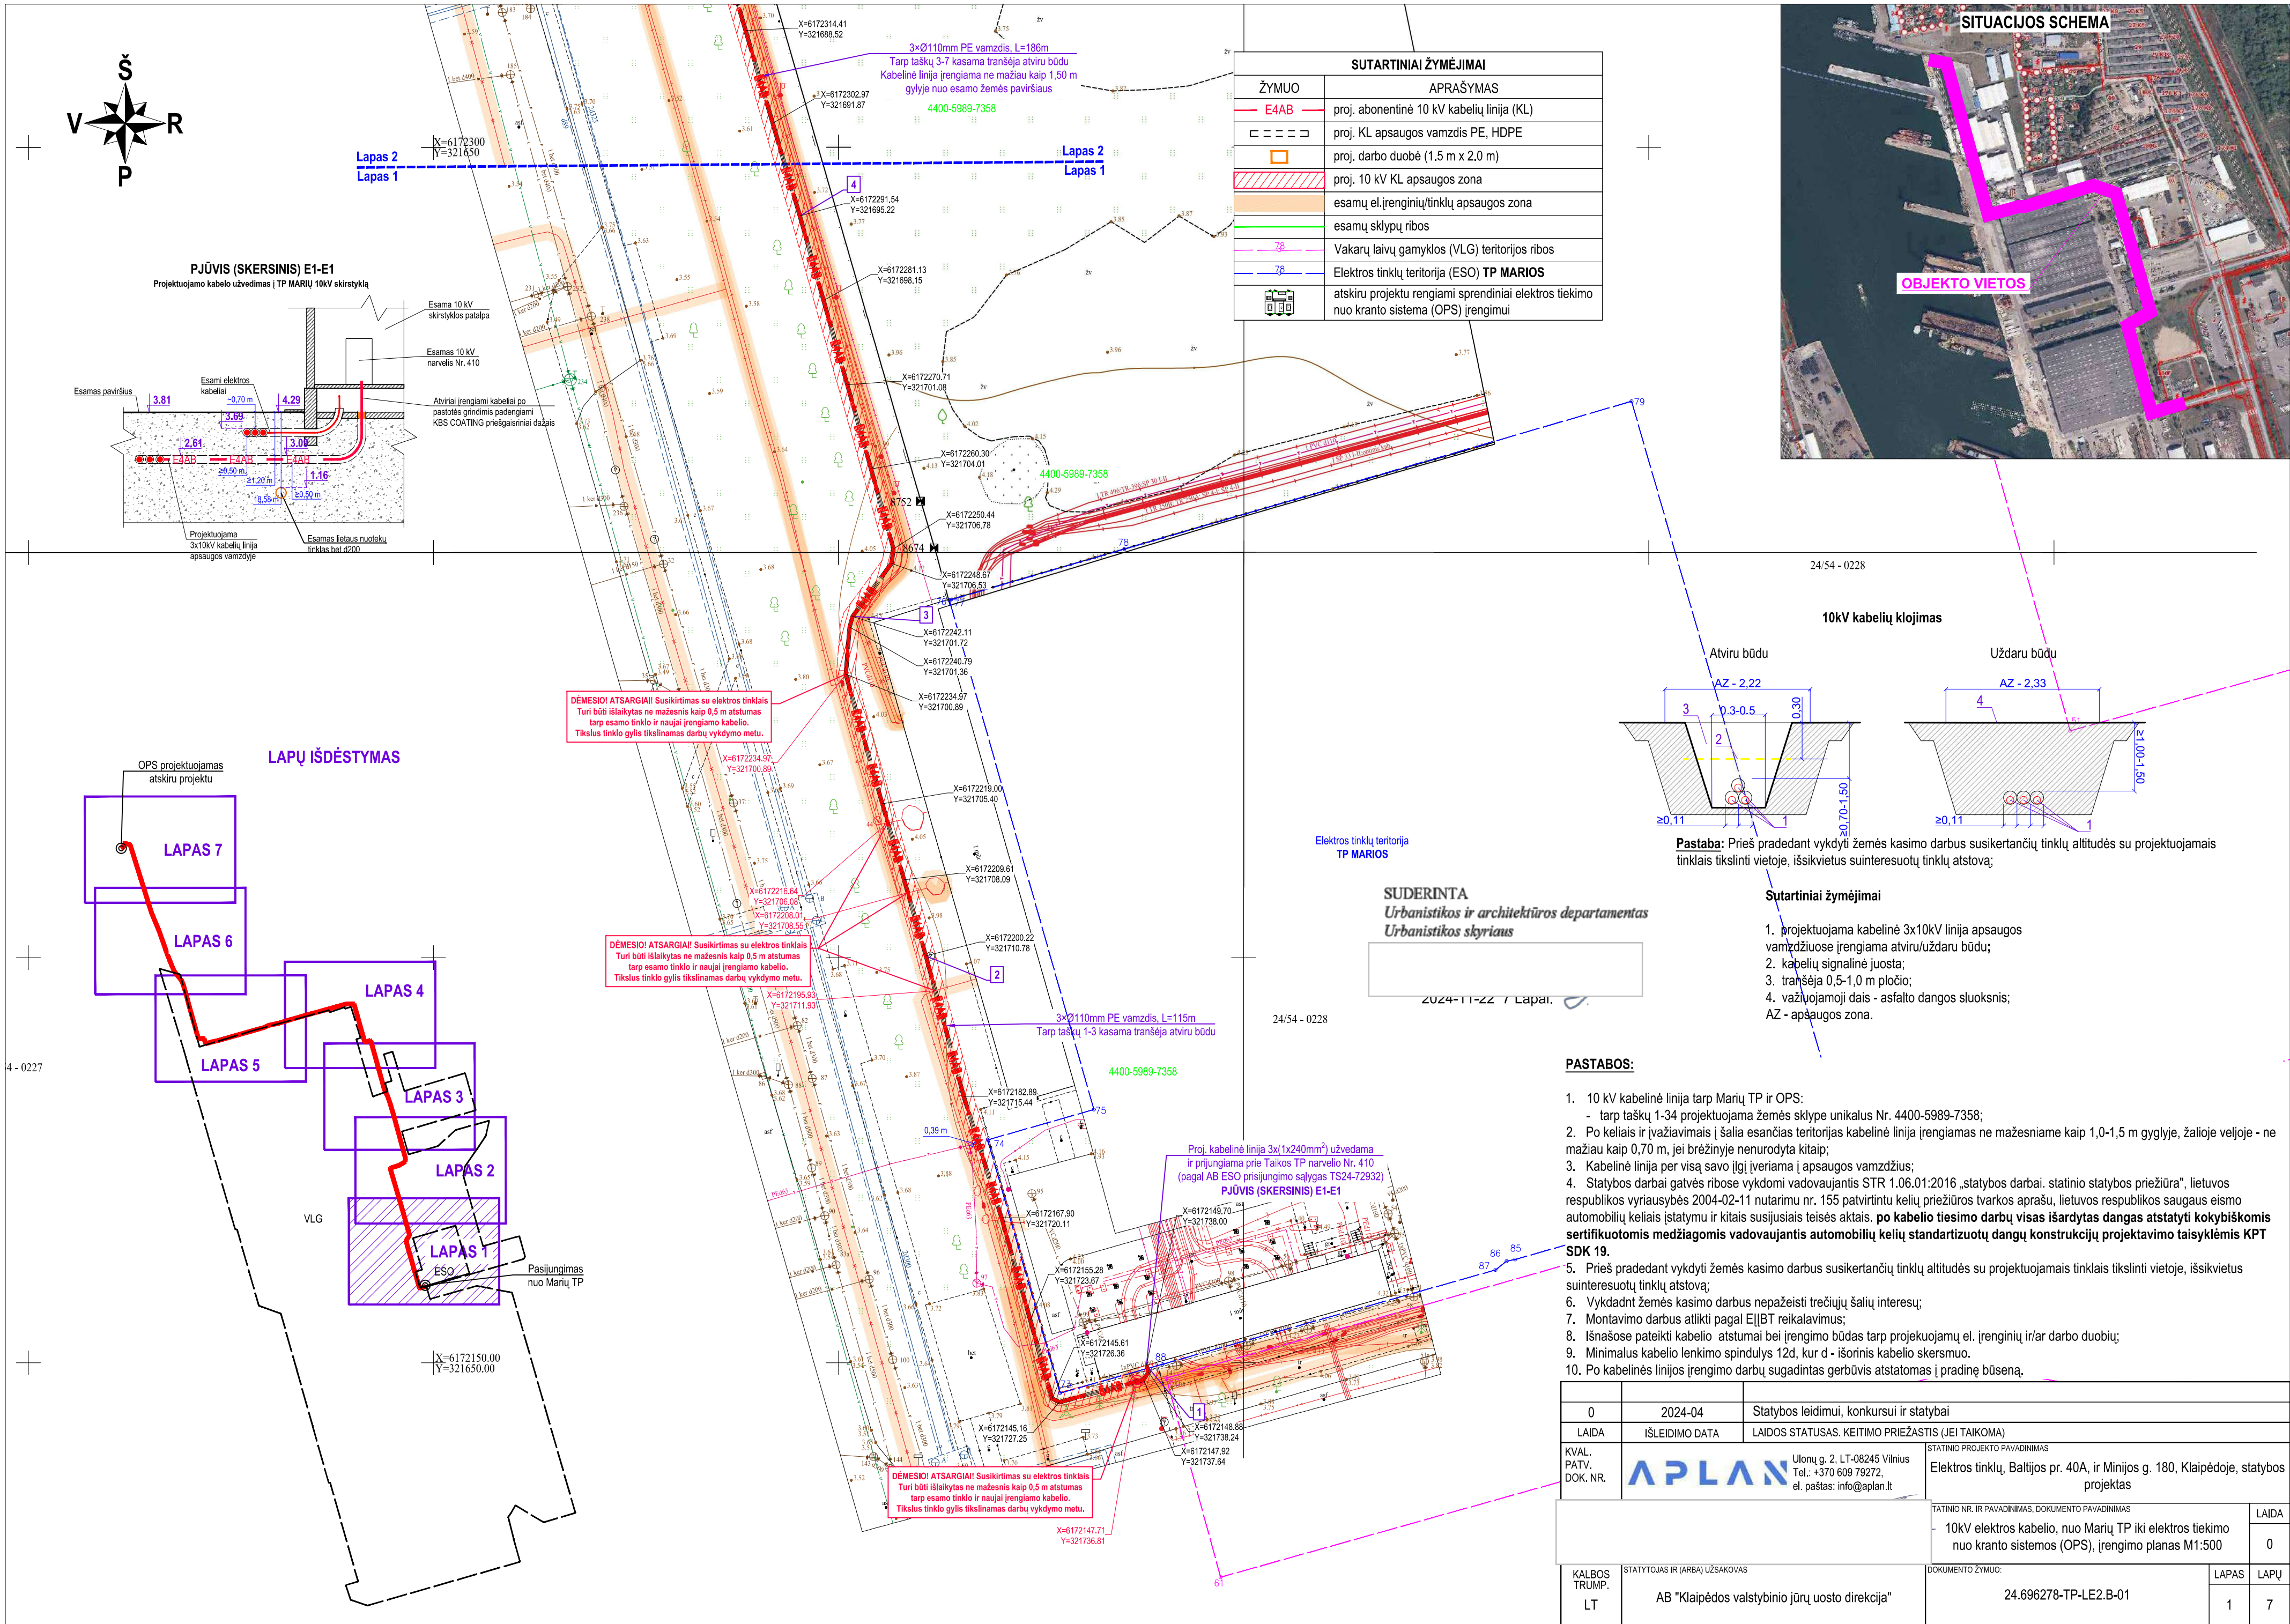

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Ryšiai		2024-11-20	Pritarta	-	-
2.	Elektra		2024-11-20	Pritarta	Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi nepažeisti įsakymuose: "Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių" , "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių" , "Elektros tinklų apsaugos taisyklių" , "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių" ir kitose norminiuose dokumentuose numatytus keliamus reikalavimus.	-
3.	ELEKTRA TP/SP/35 kV OL/KL		2024-11-19	Pritarta	-	-
4.	Dujos		2024-11-19	Pritarta	Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. Vykdam darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemonės arba jį iškelti."	-

Registracijos Nr.

P114571

Pasirašymo data

2024-11-20 13:00

**FW: Dėl projektinių sprendinių deirimo, Minijos g. 180, Klaipėda****From:****Date** Mon 11/25/2024 10:20 AM**To:**


1 attachment (2 MB)

24.696278 - Minijos g. 180 - MARIJŲ TP - VAR3-Planas - LE (visas).pdf;

Sveiki,

Pastabų neturiu.

Pagarbiai

Technikos direktorius

Minijos g. 180, LT-93269, Klaipėda

el-parasas-2024-logo-dalis-LT

Perspėjimas dėl konfidencialumo. Šis pranešimas ir jo priedas (-ai) (jei yra) skirti tik pirmiau nurodytiems adresatams. Juose esanti informacija gali būti slapta, konfidenciali ir (ar) galiojantys teisės aktai gali drausti ją atskleisti. Jeigu Jūs gavote žinutę per klaidą arba nesate nurodytas adresatas, pranešame, kad šią informaciją atskleisti, kopijuoti arba platinti griežtai draudžiama ir neteisėta. Prašome apie tokios žinutės gavimą nedelsiant pranešti siuntėjui ir ištrinti žinutę ir visus jos priedus iš savo sistemos. Dėkojame. Šiame pranešime gali būti asmeninio pobūdžio teiginių, kurie nėra laikytini oficialiais Klaipėdos kontenerių terminalas, UAB teiginiais, nebent tai yra specifiškai nurodyta pačiame pranešime. Susisiekdami su mumis el. paštu perduodate savo asmens duomenis, kurie tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka, su kuria galite susipažinti [čia](#).

From:**Sent:** Friday, November 22, 2024 8:22 AM**To:****Subject:** Re: Dėl projektinių sprendinių deirimo, Minijos g. 180, Klaipėda

Labas rytas,

Siunčiu bendrą tinkų palną.

Pagarbiai



Akcinė bendrovė
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija

**UAB „Projektų ekspertizė“
direktoriui**

**Kopija
UAB „Aplan“**

DĖL PROJEKTO PATVIRTINIMO

Informuojame, kad akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pritarė UAB „Aplan“ parengto projekto „Elektros tinklų Baltijos pr. 40A ir Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas“ sprendiniams ir juos patvirtino 2024-08-27 įvykusiame Techninės tarybos posėdyje (Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos techninės tarybos posėdžio 2024-09-05 protokolas Nr. V4-13).

Pagarbiai

Infrastruktūros direktorius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTO TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-19 Nr. UD-9.2.212E-2033
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ūros
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-19 08:15:32 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-19 08:15:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-27 11:36:29 – 2028-05-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ, į.k. 240329870 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19 12:39:15
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-19 08:26:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-19 08:26:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys