



**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

2025-02-10 Nr. IS – 678(26.17)

DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „PASTATO KRANTO G. 18, PANEVĖŽYJE, DALIES PATALPŲ PAGRASOJO REMONTO DARBAI“, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Pirkimo vykdytojas, atsakydamas į pirkimo dalyvių prašymus patikslinti mažos vertės pirkimo „Pastato Kranto g. 18, Panevėžyje, dalies patalpų pagrasojo remonto darbai“, vykdomo skelbiamos apklausos būdu (toliau – pirkimas), sąlygas, paaiškina:

1 Klausimas: „Techninėse specifikacijose numatyta PVC grindų heterogeninė (skyrius 8.3) ir homogeninė (skyrius 8.4) danga. Kiek ir kokiose patalpose bus įrengiamos nurodytos skirtingos dangos?“

Atsakymas: Įrengiama homogeninė arba heterogeninė grindų danga (Techninės specifikacijos 8.3 arba 8.4 punktas) visose Numatomų remontuoti patalpų sąrašė nurodytose patalpose (Sutarties projekto 2 priedas). Tiekėjas gali rinktis, kurią dangą kloti.

2 Klausimas: „Darbų sąrašė (punktas 26) nurodytas OSB plokščių klijavimas ant grindų. Kokios konkrečiai OSB plokštės turi būti?“

Atsakymas: Turi būti grindims skirtos OSB plokštės. Matmenys 2500x625x22 mm. Gali būti ir kitų matmenų plokštės, svarbu, kad tai būtų grindims skirtos OSB plokštės ir suklojus OSB ir PVC dangas, jos nebūtų aukščiau durų slenksčių.

3 Klausimas: „Patalpoje 1-95 numatytas oro kondicionierius, bet ši patalpa sujungta su patalpomis Nr. 1-96 ir 1-97. Tam, kad efektyviai vyktų oro kondicionavimas reikalingas 5 kW galingumo kondicionavimo įrenginys. Patalpose 1-93, 1-94, 1-85 – kondicionieriaus galingumas gali būti 2,5 kW, o patalpose 1-88 ir 1-92 – 3,5 kW. Ar pirkimo konkursinėje dokumentacijoje įvertinti skirtingi kondicionierių parametrai?“

Atsakymas: Dokumentacijoje įvertinti skirtingi parametrai. Tam, kad efektyviai vyktų kondicionavimas, montuojami skirtingo galingumo įrenginiai.

4 Klausimas: „Ar yra įvertinta interneto ryšių komutacinė spinta ir panelė? Nes darbų sąrašė tas nėra nurodyta“.

Atsakymas: Interneto ryšių komutacinė spinta yra 1-92 patalpoje (jos įrengti nereikia). Kabelių tiesimas reikalingas iki komutacinės spintos (darbų sąrašo 12 eilutė).

5 Klausimas: „Techninėse specifikacijose nurodyta 2 tipų grindų dangos. Ar vertinti pasirinktinai? 8.3. Viršutinės grindų dangos įrengimas iš PVC3. Polivinilchloridinė heterogeninė daugiasluoksnė danga turi atitikti ekologinius ir higieninius reikalavimus. 8.4. Homogeninė PVC danga formatas: 20x2m“.

Atsakymas: Vertinama pasirinktinai iš Techninės specifikacijos 8.3 ir 8.4 punktų. Danga klojama Sutarties projekto 2 priede nurodytose patalpose. Suklojus dangas, jos neturi būti aukščiau durų slenksčio.

6 Klausimas: „Ar WC patalpos remontuojamos, ar tik keičiami klozetai?“.

Atsakymas: WC patalpos neremontuojamos, keičiami tik klozetai.

7 Klausimas: „Ar klozetai numatyti pakabinami ar pritaikyti neįgaliesiems? Ar įsivertinti porankius?“.

Atsakymas: Klozetai keičiami į pastatomus, tokius, kokie yra esami. Porankiai nenumatyti, nemontuojami.

8 Klausimas: „Ar yra elektros skydai? Ar įsivertinti jų surinkimą? Kokioje patalpoje numatyti skydai? Kiek automatų?“.


Atsakymas: Elektros skydai yra Sutarties projekto 2 priede nurodytų patalpų aukštų laiptinėse. Skydai lieka tose pačiose vietose. Automatų skaičius numatomas pagal patalpų skaičių: rozetėms kiekvienai patalpai, apšvietimui gali būti jungiami 2-3 patalpoms. Patalpos nurodytos Sutarties projekto 2 priede.

9 Klausimas: „Ar yra komutacinė spinta? Kokioje patalpoje? Ar reikalingas kabelių tiesimas iki komutacinės spintos? Ar reikalingi komutavimo darbai?“.

Atsakymas: Komutacinė spinta yra 1-92 patalpoje (Sutarties projekto 2priedas). Kabelių tiesimas reikalingas iki komutacinės spintos. Reikalingi komutavimo darbai.

Papildoma informacija paskelbta CVP IS priemonėmis.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
pavaduojanti Skyriaus vedėją

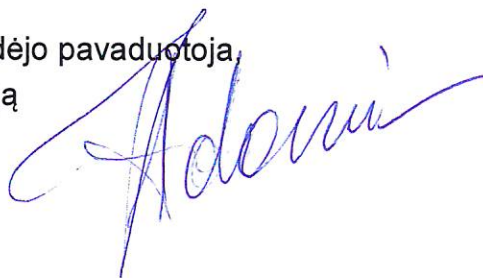

Ieva Adomėnienė

Originalas nebus siunčiamas

Nijolė Geležienė, tel. (0 45) 50 44 72, el. p. nijole.geleziene@panevezys.lt