


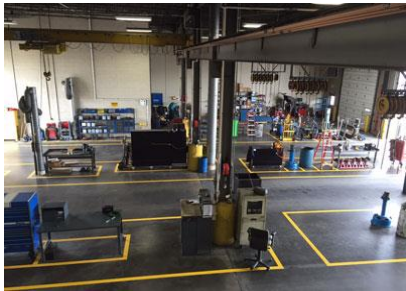

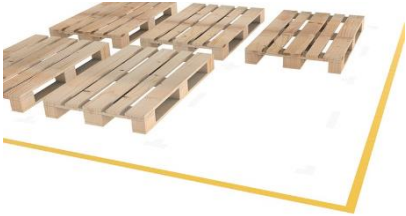







Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
UAB „Vilniaus vandenys“ pavojingų zonų / darbo vietų žymėjimo standartas	Darbų saugos skyrius	2023 -12 -15 įsakymu Nr. VTA-123-332	Patvirtinta	1 iš 3






**UAB „VILNIAUS VANDENYS“  
PAVOJINGŲ ZONŲ / DARBO VIETŲ ŽENKLINIMO STANDARTAS**

Eil. Nr.	Ženklinio objektas	Spalva	Vizualizacija	Papildomas žymėmas
1.	Darbuotojų ir vidaus transporto judėjimo keliai gamybinėse patalpose *	Geltona punktyrinė linija  Linijos plotis 5 cm		- Žmonių judėjimo kelyje ženkas „Pėstiesiems eiti šiuo taku“  - Krautuvų judėjimo kelyje ženklas „Vidaus transporto priemonės“ 
2.	Darbo zonos *	Geltona ištisinė linija  Linijos plotis 5 cm  Žymėti +50 cm prieš įrenginį / darbo zoną ir po +10 cm iš šonų		
3.	Sandėliavimo / kilnojamos įrangos ir įrengimų laikymo vieta (nenaudojant)	Geltona ištisinė linija arba kampų žymėjimas  Linijos plotis 5-10 cm  	 	Iškaba / užrašas ant grindinio „Sandėliavimo vieta“ Jeigu sandėliavimo / kilnojamos įrangos laikymo vieta skirta konkretaus įrenginio / daiktų saugojimui, iškaboje nurodyti ir konkretų pavadinimą.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
UAB „Vilniaus vandenys“ pavojingų zonų / darbo vietų žymėjimo standartas	Darbų saugos skyrius	2023 -12 -15 įsakymu Nr. VTA-123-332	Patvirtinta	2 iš 3

Eil. Nr.	Ženklinio objektas	Spalva	Vizualizacija	Papildomas žymėmas
4.	<p>Padidinto atsargumo zonos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aukščio skirtumai,</li> <li>- laipteliai,</li> <li>- kliuviniai,</li> <li>- žemos vietos,</li> <li>- įėjimas į patalpas, kuriose yra kėlimo įrenginiai,</li> <li>- kėlimo įrenginio (tiltinio krano, talės ar kt.) kablo laikymo vieta,</li> <li>- pakeliamų vartų nusileidimo zonoje</li> </ul>	<p>Juoda geltona dryžuota pasvirusi linija, linijos plotis 5 cm</p> <p>Žymėti: prieš laiptų pakopą viršuje ir ant apatinės pakopos apačioje; ant kliuvinių, aukščio skirtumų; žemų vietų; 10 cm nuo slenksčio (patalpoje) patenkant į patalpas, kur yra kėlimo įrenginys</p>	    	<p>- Gamybinių patalpų laiptų viršuje ir apčioje (kai yra tikimybė į darbinės zonas patekti tretiesiems asmenims) būtina uždėti užtvarą su informacine lentele „Pašaliniams eiti draudžiama“</p>   <p>- Įėjimas į patalpas, kuriose yra kėlimo įrenginiai, turi būti paženklintas ženklais: „Atsargiai pakeltas krovinys“ įspėjamoju</p>  <p>„Būtina dėvėti apsauginį šalną“</p> 

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
UAB „Vilniaus vandenys“ pavojingų zonų / darbo vietų žymėjimo standartas	Darbų saugos skyrius	2023 -12 -15 įsakymu Nr. VTA-123-332	Patvirtinta	3 iš 3

Eil. Nr.	Ženklinio objektas	Spalva	Vizualizacija	Papildomas žymėmas
5.	Gaisrinės saugos priemonės, prie kurių turi būti laisvas ir neužkrautas priėjimas (gamybinės patalpos, garažai, sandėliai): - gesintuvai, - gairinis čiaupas, - avarinės signalizacijos	Raudona balta dryžuota pasvirusi linija  Linijos plotis 5 cm  Žymėti 1 m atstumu į priekį ir po 50 cm iš šonų		Vietos paženklintos gaisrinės saugos ženklai:  „Gesintuvas“   „Gaisrinės žarnos“   „Gaisrinio aliarmo skelbimo vieta“ 
6.	Elektros skydinės ir skirstomosios spintos, prie kurių turi būti laisvas ir neužkrautas priėjimas (gamybinės patalpos, garažai, sandėliai)	Raudona balta dryžuota pasvirusi linija,  Linijos plotis 5 cm  Žymėti 1 m atstumu į priekį ir po 50 cm iš šonų		Elektros skydinė, spinta paženklinta ženklu „Atsargiai, elektros smūgio pavojus“  

\* Gamybinėse patalpose, sandėlyje, garažuose turėtų būti pažymėti arba judėjimo keliai, arba darbo zonos.