



AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

TVIRTINU:
Martynas Gedaminskas
(Vardo raidė, pavardė, parašas)

(data)

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

- 1. Statytojas:** Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.
- 2. Užsakovas:** Jonavos rajono savivaldybė.
- 3. Projekto pavadinimas:** „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai-Mijaugonys ruožo nuo 2,85 iki 3,15 km rekonstravimas“.
- 4. Statybos rūšis:** rekonstravimas.
- 5. Etapas:** techninis darbo projektas.
- 6. Statinio kategorija:** ypatingasis statinys.
- 7. Statinio rūšis:** inžinerinis statinys.
- 8. Inžinerinių statinių grupė:** susisiekimo komunikacijos.
- 9. Inžinerinių statinių pogrupis:** keliai.
- 10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:**
 - 10.1. numatoma darbų vykdymo riba:* kelio ruožas nuo 2,85 iki 3,15 km (darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandų sujungimą (privedimą) su esama, planuojama, projektuojama infrastruktūra;
 - 10.2. kelio (gatvės) kategorija:* III;
 - 10.3. projektavimo paslaugų apimtis:* vadovautis projektiniais pasiūlymais, kuriems pritarta 2024-07-10 Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolu Nr.PKK-177;

- 10.4. vieno lygio sankryžos: vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 Automobilių kelių sankryžos;
- 10.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: projektuoti pagal Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijas R PDTP 12;
- 10.6. dangos konstrukcijos klasė: projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus pagal 3 skirtingus eismo intensyvumo prieaugius. Vadovaujantis KPT SDK 19 22 punktu, parenkant dangos konstrukcijos variantus, rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / SNS;
- 10.7. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu;
- 10.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;
- 10.9. vandens pralaidos: poreikį esamas sutvarkyti / pakeisti naujomis nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos);
- 10.10. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas);
- 10.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: poreikį nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis;
- 10.12. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: esamų remontą, naujų įrengimo poreikį nustatyti projektavimo metu pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Pagal poreikį suprojektuoti privedimą iki autobusų sustojimo aikštelių;
- 10.13. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: pagal poreikį autobusų sustojimo aikštelėse numatyti atnaujinti / įrengti paviljonus;
- 10.14. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;
- 10.15. kiti reikalavimai:
kelio ruožo rekonstravimo sprendiniai turi būti numatyti esamos kelio juostos ribose (esant pagrįstam poreikiui, nesant kitoms techninėms galimybėms įgyvendinti sprendinių – laisvoje valstybinėje žemėje, gavus atsakingų institucijų sutikimus).

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

- 11.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: : taip;
- 11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu <https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai>: taip;
- 11.3. projekto rengimo dokumentais: taip;
- 11.4. prisijungimo sąlygomis: taip.

12. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; Užsakovo lėšos.

13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Užsakovo) projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.

15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija.

16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2880-0328;

Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1283-8945.

STATYTOJAS

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“

(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS

(vardas, pavardė, parašas, data)

 Via Lietuva

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 143 JONAVA-ŽASLIAI-
KALNINIAI-MIJAUGONYS RUOŽO NUO 2,85 IKI 3,15 KM
REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI

- 1.1. statinio projektavimo techninė užduotis – techninė užduotis;
- 1.2. Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ – AB „Via Lietuva“;
- 1.3. projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė – paslaugos teikėjas;
- 1.4. kelių saugumo auditas – auditas.

2. PROJEKTAVIMO PROCESĖ BŪTINA VADOVAUTIS

- 2.1 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
- 2.2 parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
- 2.3 projekto rengimo dokumentais;
- 2.4 inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
- 2.5 technine (-ėmis) užduotimi (-is);
- 2.6 AB „Via Lietuva“ internetinėje svetainėje Normatyvinių ir techninių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais;
- 2.7 kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

3. PASIRUOŠIMAS PROJEKTAVIMUI

Paslaugos teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybiečių aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikėjas iki pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietyje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelio statinių būklę, susipažinti su vietoje, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos rekonstravimo darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI

- 4.1. parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias sąlygas (įskaitant savivaldybės prisijungimo sąlygas projektuojant sankryžas su savivaldybės valdomais keliais ir gatvėmis), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis);
- 4.2. gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei rekonstravimo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų savininkai reikalauja apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės panaudojimo turi būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su AB „Via Lietuva“;
- 4.3. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;
- 4.4. identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti (parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu;
- 4.5. pristatyti projektinę dokumentaciją kelių saugumo audito atlikimui (audito procedūrą organizuoja AB „Via Lietuva“), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektą pagal audito metu gautas pastabas;

4.6. Atlikti planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ar/ir PŪV atranką dėl PAV, kai pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos PŪV PAV procedūros (įskaitant PŪV PAV įstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PŪV poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą (dokumentų rengėjas turi turėti aukštąjį išsilavinimą srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką). Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti AB „Via Lietuva“ peržiūrai (*.docx formatu). Dokumentai turi atitikti taikomo (pagal rengiamo dokumento rūšį) tvarkos aprašo reikalavimus. Jei AB „Via Lietuva“ po peržiūros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas. Kreipiantis į atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedūrų išaiškinimo klausimais, informuoti ir derinti kreipimąsi su AB „Via Lietuva“. Teikiant AB „Via Lietuva“ projektavimo darbų grafiką, įtraukti privalomųjų aplinkosauginių dokumentų rengimą. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiškai neprivalomi, kuo anksčiau, pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, informuoti AB „Via Lietuva“. Jei tas pats paslaugos teikėjas rengia kelis susijusių kelių ruožų projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procedūros turėtų būti sujungtos.

4.7. savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą paslaugų kokybę;

4.8. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su AB „Via Lietuva“. AB „Via Lietuva“ pareikalavus, pateikti pasirinkto projekcinio (-ių) sprendinio (-ių) ekonominį pagrindimą;

4.9. užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse;

4.10. laiku įspėti (raštiškai informuoti) AB „Via Lietuva“ dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti statinio projektą;

4.11. tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal AB „Via Lietuva“ patvirtintą techninę specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is);

4.12. jeigu dėl paslaugos teikėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos apmokamos paslaugos teikėjo sąskaita (išskaičiuojama iš sutarties lėšų);

4.13. projektas turi būti parengtas ir pavišintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir ekspertizės akte panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą. Nepriklausomai ar projektui reikalingas statybą leidžiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieną projekto versiją atitinkančią BDAR reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu - fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali būti nustatyta.

Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų ir kitų fizinių asmenų asmens duomenys viešinuose dokumentuose turėtų būti nuasmeninami (uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, licencijos numeris, parašas, Įmonės darbuotojų darbo el. pašto adresai, tokie kaip vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra išaiškinusi, kad asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, pilietybė, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelės numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, pajamos ir darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius popierius), duomenys apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupę ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, šeimos narių duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono ryšio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo.

*Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz., gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt.;

4.14. Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte turi būti numatytas bent vienas iš Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė;

4.15. parengti projekto kaštų naudos analizę (toliau – KNA). Turi būti parengta Ekonominė dalis, kurioje turi būti išanalizuotos mažiausiai dvi projekto įgyvendinimo alternatyvos. Minėtos alternatyvos tarpusavyje turi būti palygintos sąnaudų ir naudos analizės metodu, atliekant skaičiavimus investicijų skaičiuoklėje, parengtoje pagal CPVA viešai skelbiamą Investicijų projektų rengimo metodiką ir kartu turi būti parengta išvada dėl geriausios projekto įgyvendinimo alternatyvos (geriausios alternatyvos sąnaudų efektyvumo požiūriu). Ekonominės dalies tekstas su išvadomis turi būti pateiktas MC word formatu (PDF), o Investicijų skaičiuoklė su skaičiavimų rezultatais turi būti pateikta AB „Via Lietuva“ xlsx formatu, ir abi minėtos dalys turi būti pateikiamos kartu.

4.16. kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti AB „Via Lietuva“ apie numatyto projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją;

4.17. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant būtinybei sprendinius numatyti ne Statytojo valdomuose žemės sklypuose (statiniuose), projekto aiškinamajame rašte turi būti aprašyti visi šie atvejai (lentelė, nurodant vietą kelio PK ir sklypų ir/ar statinių kadastrinius numerius) ir teisinis pagrindas jiems įgyvendinti;

4.18. dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus išimtinus atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas dėl tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje. Projekte turi būti pateikti gretimų, su projektuojamo statinio sklypu besiribojančių sklypų ribos ir kadastriniai numeriai;

4.19. jeigu rengiant kelio statinio rekonstravimo projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet projekte turi būti pridodamas brėžinys (.dwg formatu), kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio statinio rekonstravimo projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę;

4.20. kreiptis į AB „Via Lietuva“ dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti;

4.21. gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka);

4.22. informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija AB „Via Lietuva“ atstovams:

- statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad AB „Via Lietuva“ keliuose stovi kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;
- žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;
- valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;
- žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.;
- situacijos schemas iš projektinių sprendinių.

4.23. paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių reikalavimus.

Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti AB „Via Lietuva“ pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias eismo sąlygas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su AB „Via Lietuva“ Paslaugų ir kompetencijų grupe (teikiant dokumentus el. paštu eos@vialietuva.lt).

4.24. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti AB „Via Lietuva“. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis.

Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei AB „Via Lietuva“ nurodys tai padaryti.

4.25. paslaugos teikėjas AB „Via Lietuva“ pareikalavus turi parengti rangos darbų pirkimui skirtus darbų kiekių žiniaraščius (DKŽ) per 5 d. d. nuo AB „Via Lietuva“ pateikto pareikalavimo. Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius. Žiniaraščiai rangos darbų pirkimui rengiami pagal pridedamą formą (*.x/sx formatu). Kadangi dėl nuolatos vykstančių rangos pirkimų yra gaunami pasiūlymai/pastabos žiniaraščiui, todėl aktualią žiniaraščio formą užpildymui pateiks AB „Via Lietuva“ inicijuojant rangos pirkimo procedūras. Pagrindinės pastabos žiniaraščio (DKŽ) užpildymui:

- visas projekto dalys pateikiamos viename excel faile, užpildant atskirus sheet'us (kiekvienas atskiras DKŽ lapas atskira projekto dalis);
- DKŽ naudoti vieną teksto stilių – „Times New Roman“;
- DKŽ turi būti nurodytas tik vienas matavimo vienetas. Antro matavimo vieneto informacija nurodoma darbo pavadinimo aprašyme. (Pvz pralaidų nuovažose išardymas vnt/L – 21/227, DKŽ turi būti pateikiama: darbo aprašymas – „*pralaidų nuovažose įrengimas (bendras ilgis L – 227)*“, matavimo vnt – „vnt.“, kiekis – „21“);
- Medžiagų ar darbų kiekiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
- Turi būti sutvarkytos formulės – tvarkingos eilučių sandaugos, tvarkingas sumavimas skyrių (*Iš viso skyriuje Nr...*), žiniaraščio (*iš viso žiniaraštyje Nr...*), tvarkingos DKŽ lapų nuorodos į DKŽ lapą „Santrauka“;
- Turi sutapti DKŽ lapų pavadinimai su pavadinimais DKŽ „Santrauka“;
- Sutvarkyta eilučių numeracija. Kai projekte numatyti du konstrukcijų variantai, pildant DKŽ numatoma ta pati eilučių numeracija abiem variantams;
- Jeigu projekte buvo nurodyti konkretūs medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų, grįžtamųjų medžiagų ar statybinių atliekų išvežimo atstumai, pildant DKŽ konkretūs km nerašomi, o rašoma „.....išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“ arba „...išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo)“;

4.26. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su AB „Via Lietuva“;

4.27. paslaugos teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) tretiesiems asmenims;

4.28. po projekto parengimo, AB „Via Lietuva“ pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti AB „Via Lietuva“;

4.29. Projekto rengėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo Projekto sprendinių ar kitų su sutarties vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su AB „Via Lietuva“.

4.30. viešųjų rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau kaip per 3 d. d.;

4.31. jeigu vykdant rangos darbų viešąjį pirkimą buvo pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikėjas turi pateikti AB „Via Lietuva“ patikslintą projektą (ar projekto dalį) nauja laida ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo AB „Via Lietuva“ pateikto prašymo tai atlikti. Kartu turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kas ir kuriose vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi būti pateikta pagal pridedamą formą (techninės specifikacijos priedas Nr. 3) ir techninės specifikacijos 4.25 papunkčio reikalavimus

4.32. Paslaugos teikėjas, pateikdamas atsakymus į projekto koordinatoriaus, PKK komisijos ir/ar ekspertizės rangovo pastabas privalo nurodyti konkrečią projekto taisymo vietą (tomas, skyrius, dalis, puslapio, brėžinio Nr. ir t.t.). Jeigu teikiant projekto sprendinius pakartotinei peržiūrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusiję taisymai, keitimai ar papildymai, privaloma analogiškai nurodyti jų vietą ir priežastis;

4.33. Įvertinti ir esant poreikiui numatyti žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų atlikimą DKŽ nurodant aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti grafiškai brėžinyje;

5. PROJEKTAVIMO ETAPAI

5.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės specifikacijos reikalavimus;

5.2. Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas AB „Via Lietuva“ peržiūrai. Sudėtis ir detalumas nurodytas **STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“** 12 priede.

– Terminai:

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max	
1. AB „Via Lietuva“ atstovai peržiūri pateiktus projektinius pasiūlymus ir pateikia pastabas	15	
2. Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia tiesiogiai AB „Via Lietuva“ atstovams el. paštu pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc arba (*.xlsx formatu)	Paslaugos teikėjo atsakomybė	Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas
3. AB „Via Lietuva“ atstovai pakartotinai peržiūri teikiamus projektinius pasiūlymus.	7	

5.3. Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja AB „Via Lietuva“) ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. AB „Via Lietuva“ pritarimas, kad projektiniai pasiūlymai pataisyti pagal audito pastabas. Paslaugos teikėjas pateikia AB „Via Lietuva“ prašymą su projektine dokumentacija dėl

kelių saugumo audito atlikimo (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis), prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia laikoma sekanti diena po registracijos. Audito procedūrai turi būti pateikta kuo išsamesnė projekto informacija, kurio apimtis yra nurodyta *Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos apraše*.

– Terminai:

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max	
1. Auditui skirta projektinė dokumentacija perduodama auditoriui	2	Audito atlikimo terminas pagal sutartį – 28 d. d.
2. Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus gaunama ataskaita. Ataskaita persiunčiama paslaugos teikėjui el. paštu	16	
3. Suorganizuojamas audito posėdis	5	
4. Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio protokolas bei išsiunčiamas paslaugos teikėjui el. paštu	5	
5. Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui	Paslaugos teikėjo atsakomybė	Sprendinių taisymas pagal pastabas
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyrius tikrina paslaugos teikėjo pateiktą pataisytą projektinę dokumentaciją. Jei sprendiniai pataisyti pagal pastabas, išsiunčiamas patvirtinimas el. paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos pastabos	10	

AB „Via Lietuva“ nustačius papildomus saugaus eismo trūkumus (kurie nebuvo įvertinti kelių saugumo audito metu), Paslaugos teikėjas įsipareigoja ištaisyti/patikslinti saugaus eismo trūkumus, bet kuriame projekto rengimo etape.

5.4. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka);

5.5. Paslaugos teikėjas teikia prašymą registruotis statinio projekto pristatymui Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai (toliau – komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastabų pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

– Terminai:

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max	
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu projektui ar pastabomis)	10	
Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir registruojasi pakartotinai į komisiją	Paslaugos teikėjo atsakomybė	Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu projektui ar pastabomis)	10	

5.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka).

5.7. Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas AB „Via Lietuva“ peržiūrai. Pastabų pateikimas paslaugos teikėjui. Projektinių sprendinių taisymas pagal pateiktas pastabas.

– Terminai:

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max	
AB „Via Lietuva“ atstovai peržiūri pateiktą techninį darbo projektą ir pateikia pastabas	15	
Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia tiesiogiai AB „Via Lietuva“ atstovams el. paštu pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc arba (*.xlsx formatu)	Paslaugos teikėjo atsakomybė	Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas
AB „Via Lietuva“ atstovai pakartotinai peržiūri teikiamą techninį darbo projektą	5	

5.8. Statinio projekto ekspertizė (organizuoja AB „Via Lietuva“), taisymas pagal ekspertizės pastabas, teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas;

Paslaugos teikėjas pateikia AB „Via Lietuva“ prašymą (forma pridedama priedas Nr.1) (info@vialietuva.lt) dėl ekspertizės atlikimo.

– Terminai:

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max	
AB „Via Lietuva“ atstovai informuoja, kuriam ekspertui paslaugos teikėjas turi pateikti parengtą projektą. Ekspertui siunčiant projektinę dokumentaciją, kopija pridedama ir projekto vadovui	5	
Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) gavimas	5–10	
Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir teikia pakartotinai ekspertui	Paslaugos teikėjo atsakomybė	
Gavus teigiamą ekspertizės aktą, projektuotojas raštu kreipiasi į AB „Via Lietuva“ dėl projekto patvirtinimo potvarkio. Projektuotojas su prašymu dėl projekto tvirtinimo, privalo pateikti projektą pagal pridedamą formą (priedą Nr.2)	7	

5.9. Projekto tvirtinimas

6. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu AB „Via Lietuva“ gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) paslaugos teikėjui pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį AB „Via Lietuva“ nurodymą, paslaugos teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų turi:

- pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma;
- pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;

- pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su AB „Via Lietuva“;
- AB „Via Lietuva“ pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su AB „Via Lietuva“ suderintu formatu, data ir laiku;
- teikiant AB „Via Lietuva“ peržiūrai ir (ar) patikrinimui projekcinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg formatu.

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

7.1. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

7.2. Projektinėje dokumentacijoje teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos (nuotraukoje turi matytis datos žyma). **Draudžiama** pateikinti fotofiksacijas paimtas iš internetinių puslapių (pvz. *google maps* ir pan.);

7.3. Teikiant projekto dokumentaciją rangos pirkimui, pateikti informaciją kaip atsižvelgta dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Nurodyti projekto vietas, konkrečius skyrius, puslapius, DKŽ eilutes;

7.4. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus.

7.5. Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti nuorodos į Techninę specifikaciją, nurodant konkrečia specifikacijos vietą (skyriaus Nr., punktas ir pan.);

7.6. Įvertinti ir esant poreikiui numatyti žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų atlikimą DKŽ nurodant aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti grafiškai brėžinyje;

7.7. Įvertinti teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, projekto aiškinamajame rašte pateikti trumpą jų analizę nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, kad projektuojamo objekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams;

7.8. Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų sprendinių informacijos (pvz pilka spalva, plonos linijos).

7.9. Apsaugos zonos

Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos susisiekiimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos.

7.10. Projekto konstrukcinė dalis

Pralaidų, kurių vidinis skersmuo $\geq 1,20$ m, pralaidų su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminių sienelių, gabionų, triukšmo užtvarų sprendiniai turi būti pateikti projekto konstrukcijų dalyje.

7.11. Statybinės ir negražinamos medžiagos bei statybinės atliekos

Statybinės medžiagos

Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus:

- darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte;

- susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietas (-as), parenkant optimaliausią atstumą:
 1. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos;
 2. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.;
 3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė;
 4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai;
 5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė;
 6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis.

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stipulai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, sprausstasienės, pralaidos ir kt.

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva“.

Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis.

Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.

Negražinamos medžiagos:

Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:

- žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m³ (santykis 1,5);
- skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m³ (santykis 1,5);
- grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m³ (santykis 2,7);
- frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m³ (santykis 1,6);
- mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m³ – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m³ – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

Statybinės atliekos:

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).

7.11 papunkčio informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių žiniaraščio.

7.12. Naudoto asfalto granuliu (NAG) panaudojimas

Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų įrengimui. Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą pagrindų įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus.

7.13. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose

Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, tvarkymo: neišvengiamo šalinimo atvejais ir išsaugomų želdinių atvejais.

Turi būti įvertinami ir liekantys želdiniai, jei reikalinga, numatomas jų tvarkymas (pvz. genėjimas, kt.). Projekte turi būti pateikta informacija dėl želdinių apsaugos darbų metu ir informacija apie reikalingus tvarkymo darbus, kad išsaugoti želdiniai nekeltų pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų (turi būti pateiktas pagrindimas, įvertinant šaknų sistemą, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 (aktualia redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis:

- Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinių želdinių būklės ekspertizė;
- saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą; **Projektuotojas turi parengti informaciją leidimui gauti ir gauti leidimą;**
- pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus dėl paukščių perėjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniams želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Krašto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini želdiniai.

Įvertinti gatvės želdinius (pagal valstybinės reikšmės keliams taikomus kriterijus). Įvertinti kompleksinio saugotinių želdinių kriterijų taikymo atvejus magistralinio, krašto, rajoninio kelio juostoje: kurortuose ir kurortinėse teritorijose, pakrantės apsaugos juostoje, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių vertingąją savybę pripažintų želdynų ir želdinių teritorijose.

Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija:

- patekimas į kelio juostą;
- piketas ir kelio pusė;
- atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;
- medžio skersmuo;
- medžio rūšis;
- saugotinas ar ne;
- saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos) nuostatomis);
- medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms;
- vieta kelio plano brėžinyje.

Jei krašto ir rajoninių kelių rekonstravimo / kapitalinio remonto atveju projektuojamame objekte yra saugotinių medžių, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinių medžių.

Esant poreikiui kirsti medžius, Projektuotojas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių žiniaraštį.

Numatant miško kirtimą, Projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis (vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinių ir nesaugotinių medžių atveju. Derinimas ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Įvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymą:

Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis.

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jų kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus.

7.14. Inžineriniai tinklai kelio juostoje

Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), kelio rekonstravimo sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (**Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inžinerinių tinklų iškėlimo, neatleidžia paslaugos teikėjo nuo atsakomybės, rengiant projektą priimti racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo**).

Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti rekonstravimo projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo paslaugos teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Projekte turi būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų pertvarkymo būdą nei numatyta projekte, prieš tai suderinęs su AB „Via Lietuva“. ***Inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį (ne mažiau 1,2 m nuo griovio dugno) ir vietą parenkant individualiai.***

Rekonstravimo projekto rengimo metu nustatčius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengėjas turi raštu informuoti AB „Via Lietuva“ apie tokių tinklų iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį.

Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą / pertvarkymą / apsaugojimą, projekto rengėjas turi organizuoti iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) ir jos priedo („Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, sąrašas“) pasirašymą.

Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su AB „Via Lietuva“, turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylis / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams įgyvendinti.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą). Turi būti parengta atskira lietaus nuotekų šalinimo projekto dalis. Atkreipiame dėmesį, kad būtina įsivertinti tai daliai parengti visas būtinas procedūras (esant poreikiui atlikti projekto sprendinių viešinimo procedūras, statybą leidžiančio dokumento gavimą ir pan.).

7.15. Apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų (ASNLG) ir pavienės apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų (ASNLG planuojamos kai rekonstruojamas / remontuojamas ilgesnis nei 5 km kelio ruožas)

Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar / ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemonių nuo laukinių

gyvūnų poreikį numatyti šiame etape, atliekant esamos situacijos eismo įvykių su laukiniais gyvūnais, laukinių gyvūnų migracijos taškų analizės, atsižvelgiant į kraštovaizdžio ypatumus.

Projektuojant ir/ar pertvarkant esamas apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų, vadovautis norminiu dokumentu „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR-BJA 10“, kitais įstatymiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis žiniomis, gerąją praktiką bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose. Tuo atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame kelio ruože yra esamos apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų, turi būti nustatytas esamų apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų remonto / tvarkymo poreikis.

Projektuojant apsaugos sistemas nuo laukinių gyvūnų būtina įvertinti priėjimų poreikį prie objektų, kuriuos reikia aptarnauti.

7.16. Melioracija

Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio rekonstravimo sprendinių. Kelio rekonstravimo lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto.

Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo į melioracijos tinklus. Jeigu to išvengti nepavyksta, projektavimo metu būtina įsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kurių prisijungiama, yra veikiantys ir funkcionuojantys.

7.17. Apšvietimas

Gyvenvietės ribose rekonstruojamas ruožas turi būti apšviestas. Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO tinklų su komercine apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant atskirai nuo savivaldybės valdomų apšvietimo tinklų. Tipinės kelių apšvietimo projektavimo sąlygos ir minimalūs reikalavimai kryptiniam apšvietimui pateikiami AB „Via Lietuva“ tinklalapyje: <https://vialietuva.lt/aktuali-informacija>

7.18. Kraštovaizdis

Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose susijusiuose to paties kelio ruožuose. Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentą *"Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniam keliams ir geležinkeliams"*, naujausias žinias, gerąją praktiką.

7.19. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant (projektinėje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti kelio infrastruktūros pritaikymą klimato kaitos reiškiniams. Turi būti naudojami aktualūs meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, būtina apimantys ir paskutinių 5 m. duomenis. Įvertinti visas galimas rizikas. Taikyti STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ aktualią redakciją. Taikyti prognozinis duomenis (šaltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

7.20. Triukšmą mažinančios priemonės

Priemonių poreikis nustatomas, atlikus prognozinį 20 m. vertinimą (naujoms automagistralėms ir naujiems greitkeliams – 30 m.), skaičiuojant nuo kelio eksploatacijos pradžios. Ilguoju laikotarpiu prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas CNOSSOS-EU metodu. Taikomi vietos meteorologiniai duomenys.

Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius.

Reikalavimai triukšmo užtvarų projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukšmo užtvaras (toliau – TU), privaloma vadovauti šiais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971 su vėlesniais pakeitimais);
- Lietuvos higienos norma HN 33 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638 su vėlesniais pakeitimais);

- Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės T TU 15, patvirtintos Kelių direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr. 12341);
- Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10 (su vėlesniais pakeitimais);
- Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniais keliams ir geležinkeliams. 8 skyrius „Aplinkosauginių priemonių įrengimas atsižvelgiant į kraštovaizdį“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 2013.

Modeliuojant triukšmo užtvaras, reikia įvertinti kelio dangos įtaką, leistiną važiavimo greitį, įvertinant kelio plėtrą, eismo sąlygų kitimą. Naudoti prognozinis eismo duomenis. Nurodyti optimalius TU parametrus:

- Vieta, atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinatės);
- Aukštis. Jei parenkama kintamo aukščio TU, turi būti nurodomi vienodo aukščio ruožai, jų koordinatės ir/ar piketai, aukštis;
- Reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai ($DL\alpha$, DLR reikšmės). Gali būti pateikti ir kiti akustiniai parametrai;
- Saugomos gyvenamosios, visuomeninės aplinkos gretimybėse abi TU pusės turi būti absorbuojančio tipo (pagrindžiant), gali būti skaidrių detalių;
- TU projektinis naudojimo laikotarpis – 20 m;
- Projektuojant TU, dėl projektuojamų panelių ilgio, TU gali būti ilginamos, bet netrumpinamos. Jei projektuojant paaiškėtų, kad reikalingi reikšmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi būti permodeliuojama, tikslinama, kad išliktų akustiškai efektyvi;
- taikyti inovatyvius sprendimus, gerąją praktiką.

Projektuojant triukšmo užtvaras:

- parengti TU architektūros dalį; pateikti ne mažiau 2 variantų;
- parengti vizualizaciją, apimančią kelio ir saugomą puses.

Mažatriukšmės kelio dangos parinkimas turi būti pagrįstas AB „Via Lietuva“ normatyvinių dokumentų nuostatomis, gerąją praktiką. Turi būti atliktas tikslus kelių eismo sukeliama triukšmo modeliavimas, detalai vertinamos visos eismo juostos. Užtikrinti 1 dBA žemesnį triukšmo lygį negu įvertinamasis triukšmo ribinis dydis.

Ne aglomeracijose esančių nepagrindinių kelių kapitalinio remonto atveju taikomos LR susisiekimo ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3-300 ir galiojančios Lietuvos higienos normos HN 33 nuostatos.

7.21. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

- taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti) informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir iškelti reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami;
- naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis, kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai, želdinių defektinis periodas nuo projekto pridavimo datos; šio periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Rangovo lėšomis; defektinio periodo metu naujai įveistų želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, kt.) priežiūrą savo lėšomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, būti užauginti vietos ar suderinamomis gamtinėmis ir klimato sąlygomis; rekomenduojami vietos sąlygomis auginti želdinių sodinukai; jei augalų

sodinukai atvežti iš kitos šalies, turi būti tinkamai aklimatizuoti (pateikiant įrodymus); turi būti pateikti augalų pasai;

- projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemonės, įskaitant nuo laukinių gyvūnų poveikio;
- skirtingų aplinkosauginių priemonių svarstymo metu Užsakovas gali pareikalauti priemonių ekonominio vertinimo (pagrindimo).

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIŲ RODIKLIAMS (BSR)

8.1. Bendrieji statinių rodikliai (toliau - BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento 5 priedo reikalavimais; Pridedama pavydinė forma (Priedas Nr.4);

8.2. Į BSR turi būti įrašomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griunami keliai, keliai (gatvės);
- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griunami tiltai, tiltai gyvūnams (Žalieji tiltai“), tuneliai, viadukai, estakados;
- naujai statomi lietaus nuotekų tinklai;
- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griunami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, aukšto slėgio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti statiniai (pvz; tvoros, šuliniai, aikštelės ir pan.);
- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griunami melioracijos tinklai;
- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griunami Statiniai, kuriems yra anksčiau suteiktas unikalus numeris, nors pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą nelaikomi Statiniais;

8.3. Į BSR neturi būti įrašomi:

- elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. yra laikomi kilnojamaisiais daiktais;
- ryšių tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. yra laikomi kilnojamaisiais daiktais;
- mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 13¹ str. yra laikomi kilnojamaisiais daiktais;
- kelio elementai (apšvietimas, prieštriukšminės sienutės, atraminės sienutės, ženklų santvaros ir t.t.

8.4. pastabos:

- surašomi visi žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;
- surašomi visi statiniai ir žemės sklypai, kuriuose atliekami dangų suvedimai;
- pildant BSR rodiklius grafoje „Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybė bei kitos pastabos ar komentarai pagal poreikį.
- jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio priklausiniai ir juos būtina įtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant apjungiamojo kelio ilgį.

9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

9.1. vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

- 9.2.** topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys objektai;
- 9.3.** atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ reikalavimais;
- 9.4.** pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73 patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu“;
- 9.5.** tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar *.dwg brėžinyje), diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelių kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“;
- 9.6.** topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelių kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai.
- 9.7.** Topografiniame plane ar kitame brėžinyje (inžinerinių tinklų plane) turi būti pažymėti esami požeminiai inžineriniai tinklai.

10. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

- 10.1.** inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijomis“;
- 10.2.** IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai;
- 10.3.** laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus;
- 10.4.** ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados ir rekomendacijos bei pridėtos fotonuotraukos:
- *Prie kiekvieno gręžinio būtina padaryti bendrą atpažįstamą vietovės nuotrauką su gręžimo technika ar įranga bei gręžinio Nr.*
 - *Kiekvieno gręžinio grunto sluoksnių intervalų fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote (nurodant gręžinio intervalą, gręžinio numerį, projekto pavadinimą, datą.*
 - *Kiekvieno paimto grunto mėginio nuotrauką su informacija mėginio paėmimo etiketėje (objekto pavadinimas, gręžinio numeris, mėginio numeris, mėginio apėmimo intervalas, data, grunto pavadinimas)*
 - *Iš visų gręžtų gręžinių ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus iš šalčiui atsparaus sluoksnio ir sankasos viršutinių gruntu*
- 10.5.** gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami remiantis LST 1331 standarto reikalavimais;
- 10.6.** techninio darbo projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis pjūvis;
- 10.7.** geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis;
- 10.8.** aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą, aiškinamajame rašte pateikti detalų jų aprašymą – lentelę, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) pjūvį(-ius), grafiškai pažymėti paplitimą plano brėžiniuose. Pateikti nuosėdžių skaičiavimus ir galimus sprendimų variantus su pagrindimu – pridedant detalius ekonominius skaičiavimus ir darbų kiekių žiniaraščius;

10.9. esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje turi būti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybės sprendinių įgyvendinimo tinkamumui.

10.10. paslaugos teikėjas privalo įsivertinti geologinių tyrimų poreikį ir apimtis, projektavimo metu numatant triukšmo užtvarų konstrukcijas, atramines sienes, gabionus, pralaidas, bei kitas būtinas konstrukcijas ir statinius. Esant poreikiui nusimatyti būtinus papildomus geologinius tyrinėjimus projekto rengimo metu ir užtikrinti savalaikį jų atlikimą.

10.11. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektinių IGG tyrimų ataskaitos vertinimo dokumentą (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo p.5.6.4¹).

10.12. Suvestiniame inžinerinių tinklų plane pateikti IGG gręžinių vietas, nurodant piketus, bei gręžinių numerius, kurie atitinka geologinėje tyrimų ataskaitoje pateiktus gręžinių numerius.

11. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

11.1. Išilginis ir skersiniai profiliai

Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projekcinio paviršiaus. Pateikiamas projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. Pateikiama visų projektuojamų nuvažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios linija. Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti atvaizduoti išilginiame profilyje. Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.

Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuvažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio statiniu skerspūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės.

11.2. Nuvažos

Įvertinęs esamą situaciją Paslaugų teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo nuvažas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“. Nuvažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio sklypo ribos, numatant nuvažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuvažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose. Individualios nuvažos rengiamos tik išskirtiniais atvejais ir tik paslaugos teikėjui pagrindus tokio tipo nuvažos reikalingumą, visais kitais – tipinės. Nuvažų tipas turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 4/4^V/4p/4p^V. Nuvažos į laukus turi būti parenkamos 4p/4p^V tipo. 5/5^V tipo nuvažos gali būti parenkamos tik į namų valdos sklypus, kai yra apribotos galimybės įrengti 4 tipo nuvažas.

Nuvažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.

Gyvenvietėse nuvažos projektuojamos pagal statybos techninių reglamentų (STR, bet ne siauresnės kaip 3,50 m), bei Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus.

Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuvažos esama situacija (atliekama esamų nuvažų patikra, išanalizuoti žemėtvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose (www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (bendrujų, specialiųjų ir detaliųjų planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentais

buvo vadovautasi (pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą) rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta:

- nuovažos parametrai;
- fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota);
- kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota)
- kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė.

Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemeje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). **Su šia apibendrinta nuovažų informacija ir projekciniais sprendiniais privaloma supažindinti seniūniją.**

Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimas (naikinimas) projekte turi būti pagrįstas ir argumentuotas. Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtiniais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su Užsakovu.

11.3. Dangos konstrukcija

Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo tendencijomis).

Rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais, AR pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksnių savybes, jų antrinio panaudojimo tinkamumą ir galimybes projektuojamo ruožo rangos metu. DKŽ numatyti antrinio panaudojimo medžiagas.

11.4. Vandens nuvedimas

Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą, pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Pralaidos medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovažose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis.

Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidraulinius skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti atskiri reikalavimai latakams užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidų skaičių (naikinant esamas pralaidas arba įrengiant naujas), būtina projektinėje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priežastis.

Įvertinti ir užtikrinti vandens nuvedimo sprendinius remontuojamo/rekonstruojamo ruožo darbų pradžioje ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statūs šlaitai, kai šlaitų statusas daugiau nei 1:1,5, vietos trūkumas ir pan.) būtina pateikti Užsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos būtų galima įvertinti ir išsirinkti optimalų sprendinį.

11.5. Autobusų sustojimo aikštelės

Paslaugos teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) įrengimo / perkėlimo / remonto / rekonstravimo poreikį. Be paviljono ASA gali būti įrengiama tik išimtiniais atvejais, kur techniškai įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus su AB

„Via Lietuva“. Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas.

- Paviljonas yra (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų;
- Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 mm, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm;
- Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu.
- Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.);
- Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 500 kg svorį);
- Rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažytų (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą);
- Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;
- Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016;
- Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei:
 - ✓ Medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklų ir pelenine;
 - ✓ Tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l;
 - ✓ Svoris – ne mažiau kaip 100 kg;
 - ✓ Su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių.

11.6. Kelkraščių danga

Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda.

11.7. Grioviai

Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose.

Griovių tvirtinimas:

- kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.
- kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus);
- kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais,
- kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose

gruntuose; grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

11.8. Geosintetinės medžiagos

Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ŽD13, Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13, automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis IT ŽS 17.

Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN GEOSINT ŽD13 I-IV skirsnyje nurodomus žymenis, reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui, įrengimo aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13.

Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Pateikti galimų sprendimų variantų palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadamis, kuriose būtų nurodomas siūlomas sprendinys.

Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose. Bendruoju atveju, nurodant gaminių savybes vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 1 lentele.

Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti ne prastesnių savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

11.9. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas

Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis IT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis“).

Kelio horizontalųjų ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą.

11.10. Reikalavimai betoniniams aplinkotvarkos gaminiams

Projektinėje dokumentacijoje gaminiams turi būti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomų savybių, kurios nėra apibrėžtos standartuose ar techninių reikalavimų apraše „TRA Trinkelės 14“.

- Betoninėms grindinio trinkelėms – LST EN 1338;
- Betoninėms grindinio plokštėms – LST EN 1339;
- Betoniniams bordiūrams – LST EN 1340;
- Gamtinio akmens plokštėms, skirtoms grindiniams – LST EN 1341;
- Tašytoms gamtinio akmens trinkelėms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;
- Gamtinio akmens bordiūrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.

12. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Statybos darbų metu, darbo vietų zonose iš esmės reikia išlaikyti esamą eismo juostų skaičių. Šiose zonose išimtiniais atvejais eismo juostų skaičius gali būti sumažinimas, jei, esant dviem eismo juostoms kelio ruožo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parą, ir eismo intensyvumas piko metu yra mažesnis kaip 1200 aut./val. Tai galioja su sąlyga kai transporto sraute yra 10-15 % dalį sudaro krovininis transportas.

Jei eismo juostų skaičių nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra 6000 iki 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje:

- Pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas, srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, dviratinkai ir pėstieji);
- Pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą. Tinkamumo analizėje pateikti galimų apylankų fotofiksaciją;
- Esant būtinybei apylankas numatyti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, privaloma gauti savivaldybės administracijos suderinimą.

- Pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos.
- Jei eismo juostų skaičių nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra daugiau nei 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje:
- Pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas, srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, dviratininkai ir pėstieji);
 - Pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą atliekant transporto srautų modeliavimą;
 - ✓ Transporto srautų modelis apima statybos darbų zonos kelių tinklą;
 - ✓ Transporto srautų modelis atliekamas pagal gautus srautų analizės duomenis;
 - ✓ Transporto srautų modelyje yra įvertinama visa transporto infrastruktūra kuri įtakoja eismo sąlygas transporto srautui;
 - ✓ Transporto srautų modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos būklės ir siūlomų alternatyvų scenarijus.
 - Pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos.

13. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

13.1. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais pagal atskirai pasirašytą sutartį;

Paslaugos teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikėjas privalo AB „Via Lietuva“ reikalavimu neatlygintinai ištaisyti projekto ir (ar) paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti AB „Via Lietuva“ nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant AB „Via Lietuva“ patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugų suteikimu rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą (*Priedas Nr.5 – dėl darbų pakeitimo schemos*).

13.2. Paslaugos teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su AB „Via Lietuva“ suderintą terminą) iki Paslaugų teikimo termino pabaigos turi pateikti AB „Via Lietuva“ naują techninio ar techninio darbo projekto laidą, t. y., naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu. Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf *.xlsx ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti AB „Via Lietuva“. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516 (*Priedas Nr.6 – dėl naujų projektų laidų išleidimo tvarkos*).

13.3. Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, darbų atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

13.4. Esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. Apmokėti įmokas, kai už jų išdavimą/pratęsimą taikomas mokestis.

13.5. Į klausimus, kylančius darbų rangos metu dėl projekto ir jame numatytų sprendinių, atsakyti ne ilgiau kaip per **10 d. d.**

Priedas Nr.1

AB „Via Lietuva“

2024-..... Nr.....

DĖL EKSPERTIZĖS ATLIKIMO

Vadovaujantis 20..... sutartimi Nr..... parengtas projektas „*projekto pavadinimas*“ .
Prašome Statytoją (Užsakovą) nustatyta tvarka parinkti ekspertizės Rangovą projekto ekspertizei atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertizę:

„*projekto pavadinimas*“

Projekto statybos montavimo darbų kaina (su PVM):

Kaina, eurais

Teikdami parengtą projektą patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos (užduoties) reikalavimus.

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB „Via Lietuva“ Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijos *data* protokolu Nr.

Prašome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentaciją.

PRIDEDAMA:

1. Projektas internetinės duomenų dalinimosi platformos nuorojoje projektinės dokumentacijos atsiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne mažiau kaip 5 d. d.

AB „Via Lietuva“

2024-.... Nr.....

DĖL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UŽSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis 20..... sutartimi Nr..... parengtas projektas „*projekto pavadinimas*“. Atsižvelgiant į „*ekspertizės rangovo pavadinimas*“ data ekspertizės akto Nr. ... išvadą, projektą teikiame tvirtinti.

Teikdami projektinę dokumentaciją Statytojui (Užsakovui) patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos ir techninės užduoties reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, atitinka Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, higienos normų, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, išduotų prisijungimo sąlygų reikalavimus, atitinka AB „Via Lietuva“ internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktų dokumentų reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis institucijomis, nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. Projektiniams sprendiniams data pritarta AB „Via Lietuva“ Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijos protokolu Nr.

Priedama:

1. Projekto dokumentai:

Eil. Nr.	Projekto dalies/bylos/bėžinio pavadinimas	Bylos Nr.	Bylos formatas*
1			<i>*.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg</i>

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais, brėžiniai pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, įforminti pagal LST 1516.

2. Ekspertizės aktas Nr. ...;
3. Bendrųjų statinio rodiklių lentelė *.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 priedą ir Statytojo tipinę formą (TS priedas Nr. 2.1). Statinio rodikliai turi atitikti ekspertizės akte teikiamus rodiklius;
4. Užpildytas SDKŽ *.excel formatu.

AB „Via Lietuva“

2024-..... Nr.....

DĖL PROJEKTO PERDAVIMO PO RANGOS DARBŲ PIRKIMO

Teikiame „*projekto pavadinimas, laida*“ projektinę dokumentaciją, pataisytą pagal rangos darbų pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojančių teisės aktų, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ reikalavimus, kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Projekto dokumentai įforminti LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Pridedama:

1. Projekto dokumentai:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Projekto dalies/bylos/bėžinio pavadinimas</i>	<i>Bylos Nr.</i>	<i>Bylos formatas*</i>	<i>Atlikti pataisymai</i>
1			<i>*.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg</i>	<i>bylos psl., pataisymas</i>

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais, brėžiniai pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, įforminti pagal LST 1516:2015.

2. Aiškinamasis raštas (*pateikiami paaiškinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodant priežastis ir pataisymų vietas projekte*).

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS¹			
1.1. Sklypo plotas	m ²	xxx	Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija
1.2. Sklypo plotas	m ²	xxx	Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija
1.3. Sklypo plotas (kelio Nr.xxxx) ²	m ²	xxx	Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija
II. PASTATAI³			
Nauja statyba:			
2.1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dušai)			Ypatingasis ⁴ statinys, SLD reikalingas⁵ (pastabos)
2.1.1. pastato bendrasis plotas*	m ²	xxx	
2.1.2. pastato naudingasis plotas*	m ²	xxx	
2.1.3. pastato tūris*	m ³	xxx	
2.1.4. aukštų skaičius*	vnt.	xxx	
2.1.5. pastato aukštis*	m	xxx	
2.1.6. energinio naudingumo klasė	-	xxx	
2.1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	xxx	
2.1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	xxx	
2.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai	-	xxx	
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
Rekonstravimas⁶:			
3.1. xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx⁷			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx ⁸ , Ypatingasis statinys, SLD reikalingas Statinio riba ties Pk xxx+xx
3.1.1. kelio kategorija	-	xxx	
3.1.2. kelio ilgis*	km	xxx	
3.1.3. kelio juostos plotis	m	xxx	
3.1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	xxx	
3.1.5. eismo juostos plotis	m	xxx	
3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis ⁹	m	xxx	Kelio sudėtinė dalis
3.2. xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, SLD reikalingas Statinio ribos Pk xxx+xx – Pkx xx+xx Kelio elementai – pėsčiųjų (dviračių) takas, žiedinės sankryžos (ŽS) Nr.xxx, Nr.xxx,
3.2.1. kelio kategorija	-	xxx	
3.2.2. kelio ilgis*	km	xxx	
3.2.3. kelio juostos plotis	m	xxx	
3.2.4. eismo juostų skaičius	vnt.	xxx	
3.2.5. eismo juostos plotis	m	xxx	
3.2.6. AP1 ilgis ¹⁰	km	xxx	Kelio sudėtinės dalys
3.2.6.1. iki viaduko 58,11 km	km	xxx	
3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km	km	xxx	
3.2.7. viadukų ilgis ¹¹	m	xxx	(Kelio statiniai, Tunelinis pravažiavimas xxx km)

¹ Surašomi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys

² Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryžos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos

³ Jeigu projekte nėra remontuojamų, rekonstruojamų, griauamų ar naujai statomų pastatų šis skyrius neformuojamas

⁴ Nesudėtingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.

⁵ Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.

⁶ Nurodoma statybos rūšis – paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.

⁷ Nurodomas kelio pavadinimas

⁸ Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.

⁹ Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griauamas tiltas ar viadukas yra kelio sudėtinė dalis, BSR nurodoma prie pagrindinio kelio kaip sudėtinė dalis, tai pažymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko nėra kaip sudėtinės dalies, tokiu atveju 3.1.6 eilutė neformuojama.

¹⁰ Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR įtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio nurodant jungiamojo kelio ilgį.

¹¹ Jeigu viaduko nėra, eilutė neformuojama

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.3. Viadukas¹⁸			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx ¹³ , Ypatingasis statinys, SLD reikalingas. (pastabos – kokiam kelyje, kokiam km ir pan.
3.3.1. Ilgis*	m	xxx	
3.3.2. plotis	m	xxx	
Nauja statyba¹⁴:			
3.4. Tiltas			Ypatingasis statinys ¹⁵ , SLD reikalingas. X= xxxxx, Y= xxxxx, Tiltas per xxxxx xxxxx km
3.4.1. Ilgis*	m	xxx	
3.4.2. plotis	m	xxx	
Griovimas¹⁶:			
3.5. Liepų gatvė			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, II gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas. (pastabos)
3.5.1. kategorija	-	xxx	
3.5.2. ilgis*	km	xxx	
3.5.3. važiuojamosios dalies plotis	m	xxx	
3.5.4. eismo juostų skaičius	vnt.	xxx	
3.5.5. eismo juostos plotis	m	xxx	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI¹⁷			
Nauja statyba			
4.1. Lietaus tinklas			Neypatingasis statinys SLD reikalingas. ŠL1-318a, ŠL1-320a – ŠL1-329 ir ŠL1-331a, ŠL1-333a ir b, ŠL1-334a, ŠL1-335a ir b, ŠL1-340a ir b – EŠ12
4.1.1. ilgis*	m	xxx	
4.1.2. vamzdžių skersmuo	mm	xxx; xxx; xxx	
4.2. Lietaus nuotekų linija			Neypatingasis statinys SLD reikalingas. ŠL1-317a – ES182a
4.2.1. ilgis*	m	xxx	
4.2.2. vamzdžių skersmuo	mm	xxx	
Rekonstravimas			
4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxx, II gr. nesudėtingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxxxx“, SLD nereikalingas. T5-T6-T7 ir T8-T9
4.3.1. vandentiekio tinklų ilgis*	m	xxx	
4.3.2. vamzdžio skersmuo	mm	xxx; xxx	
4.4. Vandentiekio tinklai			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxxxx“, SLD reikalingas. T12-T13
4.4.1. vandentiekio tinklų ilgis*	m	xxx	
4.4.2. vamzdžio skersmuo	mm	xxx	
4.5. Didelio slėgio skirstomasis dujotiekis			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Neypatingasis statinys, nuosavybė – AB „Energijos skirstymo operatorius“ SLD reikalingas.
4.5.1. dujotiekio tinklų ilgis*	m	xxx	
4.5.2. vamzdžio skersmuo	mm	xxx	
Kapitalinis remontas:			
4.6. Buitinių ir gamybinių nuotekų kolektorius			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxx“, SLD nereikalingas.
4.6.1. nuotekų tinklų ilgis*	m	xxx	
4.6.2. vamzdžio skersmuo	mm	xxx	
V. KITI STATINIAI¹⁸			
Nauja statyba:			
5.1. Automobilių stovėjimo aikštelė			Neypatingasis statinys,

¹³ Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai

¹⁸ Nurodomas ilgis ir plotis

¹⁴ Pavyzdys. Jeigu naujos statybos nėra tiesiog ta dalis neformuojama

¹⁵ Kai tilto, viaduko, estakados remonto rūšis „nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinatė x.y.

¹⁶ Pavyzdys. Jeigu griovimo nėra tiesiog ta dalis ištrinama iš BSR.

¹⁷ Jeigu inžineriniai tinklai neprojektuojami, eilutė/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai, kurie registruoti registre kaip STATINIAI. Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojami daiktai, todėl į BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalį, ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR nepildom ir nepateikiame jokių TELIA, PLACIAJUOSCIO ar pan tinklų. Pagal Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymo 13¹ dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR irgi nepateikiame.

¹⁸ Prie kitų statinių visi kiti statiniai, kurie netinka prie kitų skyrių pagal STR „Statinių klasifikavimas“. Pildoma vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir prie kitų skyrių. Jeigu šito skyriaus nėra, tiesiog ištrinamas. Prie „KITI STATINIAI“ įtraukiame ir melioraciją. Nors melioracijos įrenginiai unikalių Nr neturi, tačiau pagal Melioracijos įstatymą, tai yra statiniai, todėl melioraciją pildome.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5.1.1. Plotas*	m	xxxxx	SLD reikalingas. 64 km automobilių stovėjimo aikštelė su priklausiniais – privažiavimai ir ŽS Nr. 10
5.2. Stoginė			I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas. 64 km automobilių stovėjimo aikštelėje
5.2.1. užstatymo plotas*	m ²	xxx	
5.2.2. aukštis*	m	xxx	
5.3. Nuotekų valymo įrenginys	l/s	xxx	Neypatingasis statinys** SLD reikalingas. NG1, 57 lietaus nuotekų linijoje
Rekonstravimas:			
5.4. Melioracijos statiniai			Neypatingasis statinys SLD reikalingas.
5.4.1. tinklų ilgis*	m	19484	
5.4.2. vamzdžio skersmuo	mm	58/50; 92/80; 126/113; 160/145; 200/180; 110; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 200/237; 90; 125; 140; 180; 225; 280; 355; 450; 560	
5.5. Kiemo statiniai			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – UAB „xxxxx“
5.5.1. tvora	m	xxx	
5.6. Kiemo statiniai			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, II gr. nesudėtingasis statinys, SLD reikalingas Statinio bendrasavininkas – UAB „xxxxxx“
5.6.1. asfaltbetonio danga	m ²	xxx	
Griovimas:			
5.7. Kiemo statiniai			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxxx
5.7.1. šulinys	vnt.	xxx	
5.8. Kiemo statiniai			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxxx
5.8.1. rūkykla	vnt.	xxx	
5.8.2. tvora	m	xxx	
5.9. Kiemo statiniai			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxx
5.9.1. šulinys	vnt.	xxx	
5.9.2. lauko tualetas	vnt.	xxx	
5.10. Automobilių stovėjimo aikštelė			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, II gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxx
5.10.1. Plotas	m ²	xxx	
5.11. Automobilių stovėjimo aikštelė			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxx
5.11.1. Plotas	m ²	xxx	

Pastaba: * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas **xxxxxxx**

kval. atest. Nr. **xxxxxx**

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)

STATINIO FIZINIŲ RODIKLIŲ SĄRAŠAS

Pavadinimas	Matavimo vnt.	Plana s	Faktas
Kelias			
Nauja statyba	km		
Rekonstravimas	km		
Kapitalinis remontas	km		
Kapitalinis remontas (Žvyrkelių asfaltavimas)	km		
Paprastasis remontas	km		
Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pėsčiųjų viadukas)			
Nauja statyba	vnt.		
Rekonstravimas	vnt.		
Kapitalinis remontas	vnt.		
Paprastasis remontas	vnt.		
Sankryžų pertvarkymas			
Žiedinės sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)	vnt.		
Šviesoforais reguliuojamos sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)	vnt.		
Vieno lygio (šviesoforais nereguliuojamos) sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)	vnt.		
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių takas, šaligatvis			
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako nauja statyba	km		
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)	km		
Inžinerinės eismo saugos priemonės			
Pėsčiųjų perėjos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)	vnt.		
Inžinerinės greičio mažinimo priemonės	vnt.		
Naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimas	km		
Esamų apsauginių kelio atitvarų pakeitimas	km		
Aplinkosauginės priemonės			
Triukšmo slopinimo sienelė	km		
Gyvūnų apsaugos sistemos: įrengtos tvoros	km		
Varliagyvių apsaugos sistemos: įrengtos tvoros	km		
Gyvūnų pragina arba žalioji tiltas	vnt.		
Intelektinių transporto sistemų (ITS) priemonės			
Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga	vnt.		
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruožas	km		
Viršsvorio ir kitų (daugiafunkčių) pažeidimų kontrolės sistema	vnt.		
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) įrengimas (nurodyti konkrečią įrengtą priemonę)	vnt.		
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) modernizavimas (nurodyti konkrečią įrengtą priemonę)	vnt.		
Greičio ir eismo valdymo ir įspėjimo sistema (kintamos informacijos ženklai (KIŽ))	vnt.		
Momentinis greičio matuoklis	vnt.		
Dinaminio eismo valdymo (vidutinio greičio matavimo) sistemų įrengimas	vnt.		
Eismo intensyvumo skaitiklis	vnt.		
Kiti kelio elementai			
Autobusų ir automobilių sustojimo aikštelių įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju)	vnt.		
Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju)	vnt.		
Apšvietimo įrengimas vienetais (atramos skaičiuojamos vnt.)	vnt.		
Apšvietimo įrengimas arba esamo apšvietimo modernizavimas kelio ruože	km		

Jungiamasis kelias	km		
--------------------	----	--	--

Rodiklių matavimo paaiškinimas:

Rodiklis	Matavimo vnt	Paaiškinimas
Kelias	km	Vertinamas sutvarkyto kelio ruožo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipą.
Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pėsčiųjų viadukas)	vnt	Vertinamas sutvarkytų tiltų vienetų skaičius pagal remonto/naujos statybos tipą.
Vieno lygio sankryža (žiedinė, šviesoforais reguliuojama, šviesoforais nereguliuojama)	vnt	Sankryža - kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo esančių teritorijų. Vertinamas sutvarkytų sankryžų vienetų skaičius pagal sankryžos tipą ir įrengimo būdą.
Jungiamasis kelias	km	Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skaičiuojant abejose kelio pusėse atskirai.
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių takas, šaligatvis	km	Pėsčiųjų ir dviračių takas – pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. Skaičiuojamas naujo tako įrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusėse atskirai.
Pėsčiųjų perėja	vnt	Pėsčiųjų perėja – važiuojamojoje dalyje esanti perėjimo per kelią vieta, pažymėta ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis arba tik ženklais „Pėsčiųjų perėja“ arba numatytas praėjimas be kelio ženklų. Pėsčiųjų perėjos ribas žymi važiuojamosios dalies ženklinimo linijos, o jeigu jų nėra – įsivaizduojamos tiesės, einančios nuo šių ženklų statmenai per kelią. Perėjos visos: žymėtos, nežymėtos, reguliuojamos ir nereguliuojamos
Inžinerinės greičio mažinimo priemonės	vnt	Iškiliosios greičio mažinimo priemonės (greičio mažinimo kalneliai, iškiliosios sankryžos)
Apsauginiai kelio atitvarai	km	Kelio užtvara, sauganti, kad transporto priemonės nenuvažiuotų nuo kelio, tilto, viaduko, estakados, neatsitrenktų į kliūtis, nesusidurtų su priešais važiuojančiu transportu. Vertinamas naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimo arba esamų rekonstravimo ilgis.
Triukšmo slopinimo sienelė	km	Triukšmo slopinimo sienutės/užtvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliama triukšmo sumažinimui. Skaičiuojama abiejuose kelio ruožuose, bendras ilgis.
Gyvūnų apsaugos sistemos: įrengtos tvoros	km	Vertinamas bendras įrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusėse)
Varliagyvių apsaugos sistemos: įrengtos tvoros	km	Vertinamas bendras įrengtas specialios tvoros varliagyvių apsaugai ilgis (abiejose kelio pusėse)
Gyvūnų pragina arba žaliasis tiltas	vnt	Vertinama žaliojo tilto statyba, gyvūnų praginos įrengimas/remontas
Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga	vnt	Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruožas (V2I ir kt.)	vnt.	Sąveikaujančių įrenginių su automobiliais įrengimas.
Viršsvorio ir/ar kitų (daugiafunkčių) pažeidimų kontrolės sistema	vnt.	Įrenginių, atliekančių viršsvorio, matmenų, draudimo, techninės apžiūros ar kelių mokesčio kontrolę įrengimas
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų	vnt.	Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti įrengimas (naujai)

(KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) įrengimas		
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) modernizavimas	vnt.	Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti atnaujinimas (esamos)
Greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistema (kintamos informacijos ženklai (KIŽ))	vnt.	Įrengtos greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistemos postas yra įrengtos įrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.: jeigu kelyje A1 52km yra įrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos ženklais, tai toks sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas.
Momentinis greičio matuoklis	vnt.	Įrenginių skirtų matuoti momentinį greitį įrengimas
Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas	vnt.	Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas, visa sistema (ruožas) skaičiuojama kaip 1 vnt.
Eismo intensyvumo skaitiklis	vnt.	Įrenginių skirtų eismo intensyvumui skaičiuoti įrengimas
Daviklių skirtų naftos gaudyklėms, siurblinėms ar kitiems infrastruktūros įrenginiams stebėti įrengimas	vnt.	Daviklių, skirtų infrastruktūros įrenginiams (pvz.: naftos gaudyklės, siurblinės) stebėti įrengimas
Autobusų sustojimo aikštelių įrengimas / remontas (<i>pasirinkti konkrečiu atveju</i>)	vnt.	Naujos autobusų sustojimo aikštelės įrengimas arba esamos remontas
Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas / remontas (<i>pasirinkti konkrečiu atveju</i>)	vnt.	Naujas autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai nuo autobusų sustojimo aikštelės įrengimo
Apšvietimo įrengimas vienetais (atramos skaičiuojamos vnt.)	vnt.	Naujos apšvietimo atramos ir šviestuvo įrengimas
Apšvietimo įrengimas kelio ruože	km	Vertinamas ne šviestuvų kiekis, o apšviestas ruožas kilometrais.



VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

Adresatams pagal sąrašą

2021-03-18

Nr.(7.2) 2-

I

Nr.

DĖL DARBŲ PAKEITIMŲ RENGIMO SCHEMOS

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) su statybos rangovais pasirašytos rangos sutartys numato, kad esant būtinybei, Kelių direkcija (Užsakovas) įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių rangos sutartyse numatytų statybos darbų. Papildomų ir neatliekamų darbų apibrėžimas, jų atsiradimo sąlygos bei būtinumo pagrindimo tvarka, papildomų darbų įkainių nustatymas ir kitos nuostatos yra išdėstytos rangos sutarčių skyriuje „Papildomi darbai“.

Kelių direkcija, siekdama maksimalaus procedūrų skaidrumo, taip pat siekdama atsakyti į papildomų ir (ar) neatliekamų darbų identifikavimo metu, darbų pakeitimų rengimo metu statybos dalyviams kylančius klausimus, tuo pačiu išvengti nesusipratimų ir padidinti veiksmų spartą, parengė ir teikia rekomendacinę priemonę – Darbų pakeitimų rengimo schemą (pridedamas failas „1_Darbu pakeitimu rengimo schema.xlsx“, skirtą rangovams, statinio statybos techniniams prižiūrėtojams, projektuotojams, projekto vykdymo priežiūros vadovams ir kitiems suinteresuotiems statybos dalyviams. Šalia Darbų pakeitimo rengimo schemos pateikiami papildomi dokumentai (pridedama), kuriuose išdėstyti reikalavimai rangovo motyvuotam siūlymui ir darbų pakeitimo rengimui (failai „4_Reikalavimai motyvuotam siūlymui.docx“ ir „3_Pagrindiniai reikalavimai rengiant darbu pakeitima.docx“), pateikiamos pavyzdinės rengiamų dokumentų formos (failai „2_Objekto apžiūros akto forma.docx“, „5_Darbu pakeitimo akto forma.docx“ ir „7_PVZ_Galutinis darbu kiekiu ziniaraštis.xlsx“), papildomų darbų kainos apskaičiavimo reikalavimai ir pavyzdžiai (failas „6_DPA_Kainos nustatymas.xlsx“).

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimų rengimo schema, 1 failas.
2. Objekto apžiūros akto forma, 1 failas.
3. Pagrindiniai reikalavimai rengiant darbų pakeitimą, 1 failas.
4. Reikalavimai rangovo motyvuotam siūlymui, 1 failas.
5. Darbų pakeitimo akto forma, 1 failas.
6. Darbų pakeitimo akto kainos nustatymas, 1 failas.
7. Galutinio darbų kiekių žiniaraščio pavyzdys, 1 failas.

Direktorius


Remigijus Lipkevičius

K. Petrauskienė, tel. (8 5) 232 9651, el. p. kristina.petrauskiene@lakd.lt

DARBŲ PAKAITIMŲ RENGIMO SCHEMA

Papildomi/ atsisakomi/ keičiami darbai sutarties (įkainio su peržiūra) apimtyje iš to paties rangovo

1. Problemos identifikavimas				2. Papildomi/ neatliekami darbai užsakovo iniciatyva
1.1. Projektinėje dokumentacijoje pateiktų sprendinių neįmanoma įgyvendinti (problema identifiukuojama iš projekto dokumentų)	1.2. Pakaitimo galimybė numatyta viešojo pirkimo metu	1.3. Problema identifiukuojama objekte	1.4. Galutinis kiekių tikslinimas pagal kontrolines geodezines nuotraukas	
<p>A. Darbai</p> <p>Pertekliniai darbai (atsisakomi/ atlikti anksčiau), pvz., anksčiau iškelti kabeliai/ įrengti šaligatviai ir kt.</p> <p>Praleidimai projekte (papildomi darbai apmokami, kai yra pagrįsti, arba neapmokami, kai rangovas galėjo numatyti iki sutarties pasirašymo arba pavėlavo kreiptis į bet kurį statybos dalyvį dėl darbų pakeitimo poreikio, t. y. nebeliko galimybes nustatyti atliktų darbų apimtį)</p> <p>Tikslinami projektiniai sprendiniai (detaлізуojami/ keičiami), pvz., apšvietimo atrama viduryje tako ir kt.</p>	<p>Pakeitimo galimybė nedviprasmiškai buvo numatyta ir aprašyta viešojo pirkimo metu (dokumentų paaiškinimuose ir patikslinimuose), pvz., apylinkos įrengimo alternatyva, statybos darbų atlikimo technologijos keitimo galimybė ir kt.</p>	<p>Pertekliniai darbai (atsisakomi/ atlikti anksčiau), pvz., nerastas kabelis ir kt.</p> <p>Praleidimai projekte (papildomi darbai apmokami, kai yra pagrįsti, arba neapmokami, kai rangovas galėjo kreiptis į bet kurį statybos dalyvį dėl darbų pakeitimo poreikio, t. y. nebeliko galimybes nustatyti atliktų darbų apimtį)</p> <p>Tikslinami projektiniai sprendiniai (detaлізуojami/ keičiami), pvz., rasti silpni grunantai ar požeminės komunikacijos, statybos darbų atlikimo technologijos keitimas ir kt.</p>	<p>Galutinis kiekių tikslinimas pagal išpildomąją dokumentaciją, išskyrus atvejus, nurodytus 1.1-1.3 ir 2 p.</p>	<p>Projektinių sprendinių tikslinimas, pasikeitus aplinkybėms arba išaiškėjus papildomam poreikiui</p>
<p>B. Medžiagos</p> <p>Medžiagu/ gaminių keitimas (projekte nurodytas konkretus gaminy/ medžiaga, kuris nebegaminamas; negalima įsigyti dėl tiekimo sutrikimo; pertekliniai reikalavimai medžiagai/ gaminiui)</p>	<p>Medžiagu keitimas (projekte nurodytas konkretus gaminy, kuris nebegaminamas; pertekliniai reikalavimai medžiagai/ gaminiui; rangovas siūlo geresnių savybių medžiagą už tą pačią kainą, keičiama statybos darbų atlikimo technologija), kai pirkimo metu buvo numatyta galimybė keisti medžiagą, forminant tai darbų pakeitimu</p>	<p>Medžiagu keitimas (negalima įsigyti dėl tiekimo sutrikimo; rangovas siūlo geresnių savybių medžiagą už tą pačią kainą, reikalinga nauja nenumatyta medžiaga, keičiama statybos darbų atlikimo technologija)</p>		<p>Medžiagu keitimas (geresnių savybių medžiagomis)</p>

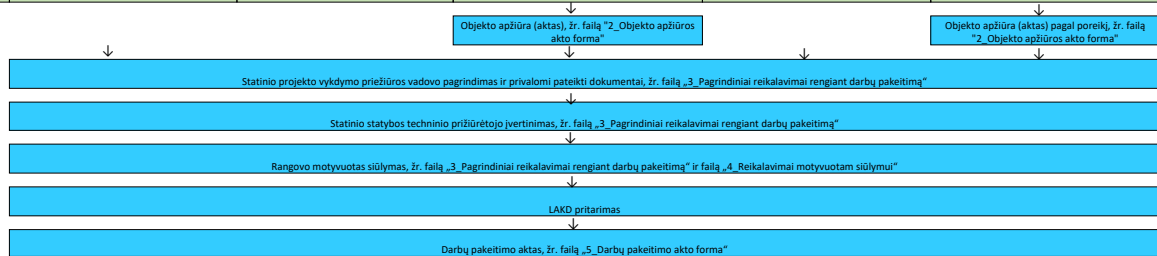

Parengė
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius

2021 m. balandis

Užsakovas
Rangovas
Sutarties Nr. ir data,
pavadinimas
Objekto pavadinimas

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. ____

Data

I. Komisijos sudėtis

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus atstovas (-ai pagal poreikį) (Kelių inžinierius);

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas ir pagal poreikį spec. darbų statinio statybos techninis prižiūrėtojas;

Paskirtasis statinio projektuotojo projekto vykdymo priežiūros vadovas ir pagal poreikį projekto dalių projekto vykdymo priežiūros vadovas (-ai);

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas;

Kiti dalyviai pagal situaciją (savivaldybių, inžinerinių tinklų savininkų ar eksploatuojančių įmonių atstovai, kito turto savininkai).

II. Faktinės aplinkybės

1. Detalus situacijos, problemos aprašymas, nurodant tikslią vietą (piketas, kelio pusė, kt.).
2. Esamų projektinių sprendinių aprašymas. Nuoroda į techninio projekto/techninio darbo projekto dokumentus – aprašoma, kas buvo suprojektuota.
3. Situacijos nuotraukos (jei taikytina).

III. Problema

1. Nurodoma, kodėl sprendinio neįmanoma įgyvendinti pagal techninį projektą/techninį darbo projektą; kodėl būtina atlikti papildomus darbus ar atsisakyti numatytų darbų.

IV. Siūlymas

2. Jei įmanoma – sprendinį pasiūlyti iš objekto (vietos) apžiūros metu.
3. Jei neįmanoma – nurodyti, kad projekto vykdymo priežiūros vadovas turi parengti patikslintą sprendinį (arba esant individualioms situacijoms – kelis alternatyvius sprendinius).
4. Nurodyti projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikti techninių specifikacijų patikslinimą, brėžinius (jei aktualu – suderintus su kito turto savininkais) ir darbų kiekių žiniaraščių palyginimą.

V. Parašai

Pastabos

1. *Objekto (vietos) apžiūros aktas nesudaromas, kai pakeitimą inicijuoja užsakovas (partneris) ir kai atliekamas galutinis kiekių tikslinimas pagal kontrolines geodezines nuotraukas.*
2. *Apžiūrą organizuoja rangovas.*
3. *Jeigu klausimas ar problema susiję su kitų savininkų turtu, jų atstovai privalo būti pakviesti į apžiūrą ir pasirašyti aktą arba pateikti savo atskirąją nuomonę.*

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI RENGIANŲ DARBŲ PAKEITIMĄ

I. Reikalavimai rangovams:

- 1.1. Laikytis rangos sutartyje nustatytų terminų, susijusių su darbų pakeitimų rengimu.
- 1.2. Objekto apžiūra turi būti atlikta nedelsiant ir įforminta pagal pateikiamą formą ir reikalavimus (žr. failą „2_ Objekto apžiūros akto forma“).
- 1.3. Motyvuotas siūlymas turi būti rengiamas pagal pateikiamą formą ir reikalavimus (žr. failą „4_Reikalavimai motyvuotam siūlymui“).
- 1.4. Tuo atveju, jei rangovas per rangos sutartyje numatytus terminus pagrįstai negauna statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir (arba) statinio statybos techninio priežiūrėtojo suderinimo ir (ar) įvertinimo, rangovas nedelsdamas turi raštu informuoti Kelių direkciją.
- 1.5. Papildomų darbų vertė turi būti nustatoma pagal rangos sutartyje nurodytas sąlygas, **prioritetine tvarka taikant** rangos sutartyje nurodytus papildomų darbų kainos nustatymo būdus.

Nesant galimybės papildomų darbų vertės nustatyti:

- 1.5.1. **naudojant rangos sutartyje numatytų darbų įkainius;**
- 1.5.2. **pritaikant rangos sutartyje numatytų panašių darbų įkainius;**
- 1.5.3. **išskaičiuojant kainos dalį iš rangos sutartyje numatyto įkainio,**
- 1.5.4. tik tuomet „<...> *konkretaus papildomo statybos darbo įkainis apskaičiuojamas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo*¹³, *galiojančias darbų pakeitimo akto parengimo dienai, ir įvertinant kainos santykį (koeficientą)*, gaunamą palyginus rangovo pasiūlyme nurodytą statybos darbų kainą ir tų statybos darbų skaičiuojamąją kainą <...>.*“

Papildomų darbų kainą apskaičiuojant pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, privalo būti išpildytos visos žemiau esančios sąlygos:

- 1.5.4.1. konkretaus papildomo statybos darbo įkainis apskaičiuotas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, **galiojančias pakeitimo akto parengimo dienai;**
- 1.5.4.2. konkrečiam papildomo statybos darbo **įkainiui privalo būti pritaikytas nustatytas rangos sutarties kainos santykis** (koeficientas);
- 1.5.4.3. koeficientas **taikomas tik papildomo statybos darbo įkainio statybos produktų ir įrenginių bei mechanizmų resursams.**

*** Sutarties kainos santykis (koeficientas), gaunamas palyginus Rangovo pasiūlyme nurodytą statybos darbų kainą ir tų statybos darbų skaičiuojamąją kainą.** Statybos darbų skaičiuojamoji kaina – tai visų darbų, dėl kurių buvo teiktas pasiūlymas, kaina, nustatyta pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, galiojusias pasiūlymo pateikimo metu. Santykį (koeficientą) nurodo kelių direkcija (Užsakovas).

Detalūs reikalavimai pateikti faile „6_DPA_Kainos nustatymas.xlsx“.

- 1.6. Rengiant galutinių kiekių tikslinimo darbų pakeitimą, rangovas turi parengti žiniaraštį pagal pridedamą formą MS Excel formatu, žr. failą „7_PVZ_Galutinis darbu kiekiu ziniarastis.xlsx“ (nurodant rangos sutartyje nurodytus kiekius, faktiškai atliktų darbų kiekius, kiekius, nurodytus išpildomojoje dokumentacijoje ir nustatytus kiekių skirtumus).
- 1.7. Rangovas negali pretenduoti į papildomą apmokėjimą, kai:

- 1.7.1. statybos darbų nėra projekto darbų kiekių žiniaraštyje, bet jie yra numatyti projekto techninėje specifikacijoje, aiškinamajame rašte ir (arba) brėžiniuose, kitose projekto dalyse;
 - 1.7.2. darbai buvo numatyti projektavimo užduotyje ir (arba) techninėje specifikacijoje (kai sutartis yra statybos darbų kartu su projektavimu);
 - 1.7.3. praleisti rangos sutartyje nustatyti terminai (žr. 1.1 p.);
 - 1.7.4. nebeliko galimybės nustatyti atliktų darbų apimtis;
 - 1.7.5. kiti konkretūs atvejai.
- 1.7.1–1.7.3 atvejais įforminamas darbų pakeitimas, nurodant papildomų darbų kiekį, tačiau šių darbų neįkainuojant.

II. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams:

- 2.1. Dalyvauti organizuojamoje objekto apžiūroje.
- 2.2. Kaip galima greičiau, neviršijant rangos sutartyje numatytų terminų, išnagrinėti ir įvertinti objekte ar projekte identifikuotas problemas ir pateikti statybos dalyviams siūlomus optimalius (darbų atlikimo laiko ir kainos atžvilgiu) projektinius sprendinius ir argumentus, kodėl darbai nebuvo numatyti projekte (ar kurioje dalyje buvo praleista), arba kodėl atsisakoma tam tikrų darbų. Taip pat turi akcentuoti, kokią įtaką pakeitimai/tikslinimai turi kitiems projekto sprendiniams, esminiams statinio reikalavimams, statinio kokybiniais parametrams, mechaninėms savybėms, ilgaamžiškumui ir kitoms eksploatacinėms savybėms.
- 2.3. Informuoti statybos dalyvius apie tai, ar projekto sprendinių pakeitimas yra esminis (ar reikalinga ekspertizė, naujas statybos leidimas), ar neesminis.
- 2.4. Informuoti statybos dalyvius, ar darbai (sprendinys) buvo numatyti bent viename iš projekto dokumentų (ir nurodyti kuriame), ar kitose projekto dalyse.
- 2.5. Parengti žiniaraščių palyginimus (prieš tai buvusios ir naujos projekto laidos) su aiškiais nuorodomis į priežastis (nurodant techninių specifikacijų ir (ar) aiškinamojo rašto konkrečius punktus ir brėžinių numerius) ir pastabomis/paaiškinimais.
- 2.6. Esant poreikiui, patikslintus/pakoreguotus projektinius sprendinius suderinti su inžinerinių tinklų savininku ar eksploatuojančia įmone, turto savininku.
- 2.7. Tikslinant projektinius sprendinius atkreipti dėmesį, ar nebus pažeistos statinio, žemės sklypų ir darbų ribos.

III. Reikalavimai statinio statybos techniniam prižiūrėtojui:

- 3.1. Dalyvauti organizuojamoje objekto apžiūroje.
- 3.2. Kaip galima greičiau, neviršijant rangos sutartyje numatytų terminų, detalai išnagrinėti konkurso metu pateiktus klausimus ir atsakymus, įvertinti pirminius projektinius sprendinius (projekto techninėje specifikacijoje, aiškinamajame rašte ir (arba) brėžiniuose, kitose projekto dalyse), identifikuojant, ar rangovas galėjo/negalėjo nusimatyti ir įsivertinti siūlomo pakeitimo rangos sutarties sudarymo metu; taip pat detalai išnagrinėti ir įvertinti projekto vykdymo priežiūros vadovo ir rangovo siūlymus dėl objekte ar projekte identifikuotų problemų, patikrinti siūlomus projektinius sprendinius ir rangovo papildomų ir (ar) neatliekamų darbų kiekius bei įkainius, pateikiant argumentuotą įvertinimą statybos dalyviams.
- 3.3. Teikiant argumentuotą įvertinimą statybos dalyviams nurodyti, ar problema objekte iškilo ne dėl rangovo netinkamų veiksmų arba neveikimo.
- 3.4. Patikrinti ir el. parašu patvirtinti rangovo parengtą galutinių darbų kiekių tikslinimo žiniaraštį (rangos sutartyje nurodytus kiekius, faktiškai atliktų darbų kiekius, kiekius, nurodytus


išpildomojoje dokumentacijoje ir nustatytus kiekių skirtumus) pagal pridedamą formą MS Excel formatu, žr. failą „7_PVZ_Galutinis darbu kiekiu ziniarastis.xlsx“.

IV. Reikalavimai darbų pakeitimo akto pateikimui:

4.1. Darbų pakeitimo aktas turi parengtas pagal darbų pakeitimo akto formą (žr. failą „5_Darbu pakeitimo akto forma.docx) ir atsižvelgiant į joje pateiktas pastabas.

4.2. Darbų pakeitimo aktas turi būti pasirašytas el. parašais visų akte nurodytų komisijos narių.

4.3. Darbų pakeitimo aktas Kelių direkcijai turi būti pateiktas vienu failu ADOC formatu. Dokumentų konteineris turi būti formuojamas pagal pridedamą pavyzdį:

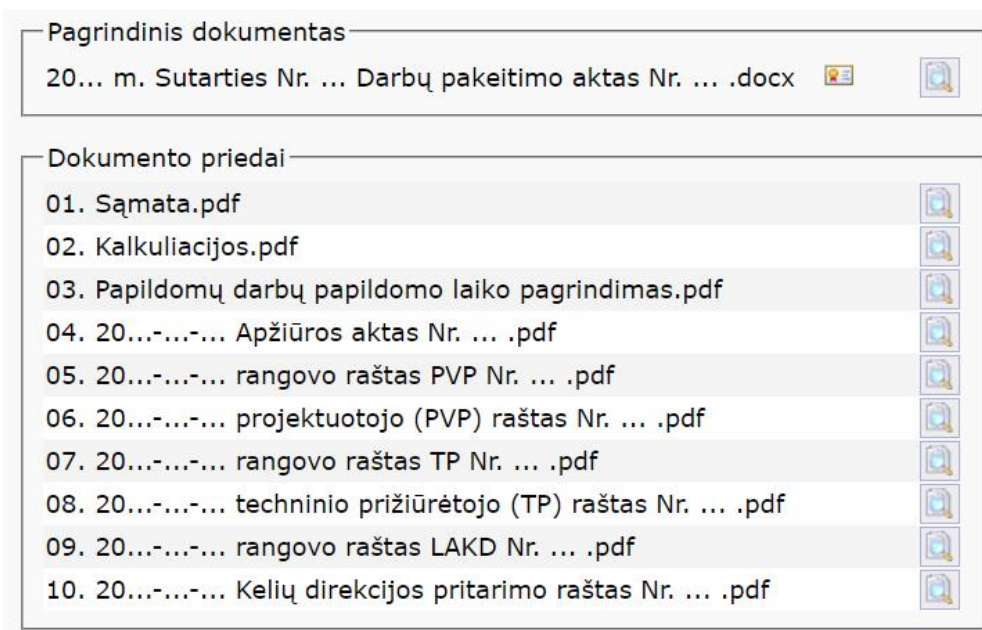

REIKALAVIMAI RANGOVO MOTYVUOTAM SIŪLYMUI

Vadovaudamasis rangos sutarties 102.1 punktu (arba atitinkamu punktu pagal sutarties sąlygas) rangovas Kelių direkcijai (Užsakovui) raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus.

Motyvuotame siūlyme:

- trumpai aprašomos aplinkybės iš objekto apžiūros akto;
- išsamiai aprašomi siūlomi nauji projektiniai sprendiniai;
- trumpai paminimi projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštai, kad situacija įvertinta;
- suformuluotas rangovo pagrįstas įvertinimas pinigine išraiška (ir papildomiems darbams atlikti reikalingo papildomo laiko atžvilgiu – pagal poreikį);
- **pateikiamas pagrindimas**, kodėl rangovas negalėjo numatyti šių papildomų darbų sudarant rangos sutartį pagal Kelių direkcijos (Užsakovo) pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją. Nepateikus rašte šio privalomo pagrindimo pagal Sutarties 101 p. (arba atitinkamą punktą pagal rangos sutarties sąlygas), rangovo prašymas atmetamas;
- **pridedami papildomi dokumentai prieduose (išlaikant eiliškumą):**
 - Rangovo papildomų/nevykdomų darbų sąmata, sudaryta pagal rangos sutarties 106 punktą (arba atitinkamą punktą pagal sutarties sąlygas) (įkainių eiliškumas: esami įkainiai, panašūs įkainiai, rangovo išlaidos pagal rinkos kainą);
 - papildomų darbų termino apskaičiavimo pagrindimas grafiku/lentele pagal sąmatinės programos atskirų darbo dalių resursų (darbo laiko ir mechanizmų) poreikį;
 - darbų kiekių žiniaraščių palyginimas lentelėje (0 ir naujos laidos kiekiai ir skirtumai, kitos pastabos – pagal poreikį);
 - trečiųjų šalių prašymai, jeigu aktualu (turto savininko, inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės ir pan.);
 - nauji brėžiniai (aiškinamasis raštas bei techninės specifikacijos – pagal poreikį), suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis (tik pagal poreikį);
 - geodezinių matavimų toponuotraukos esamai situacijai užfiksuoti (tik pagal poreikį, pavyzdžiui, grunto keitimui, išdurpinimui ar pan.);
 - aktualių/specifinių norminių dokumentų ištraukos (jeigu reikia pagrįsti naują projektinį sprendinį, kurio nebuvo projekte, pavyzdžiui, inžinerinių tinklų įrengimui/ rekonstrukcijai);
 - bent keli tiekėjų pasiūlymai (esant poreikiui dėl medžiagų kainų, ar medžiagų nebuvimo);
 - projekto vykdymo priežiūros vadovo suderinimas, pateikiant argumentus, kodėl darbai nebuvo numatyti projekte (ar kurioje dalyje buvo praleista), arba kodėl atsisakoma tam tikrų darbų. Taip pat projekto vykdymo priežiūros vadovas turi akcentuoti, kokią įtaką pakeitimas turi kitiems projekto sprendiniams, esminiems statinio reikalavimams, statinio kokybiniams parametrams,

mechaninėms savybėms, ilgaamžiškumui ir kitoms eksploatacinėms savybėms. Taip pat turi būti pateikta aiški išvada ar reikalinga nauja projekto ekspertizė, naujas statybą leidžiantis dokumentas;

- statinio statybos techninio prižiūrėtojo įvertinimas (pradedant viešojo pirkimo metu pateiktų klausimų ir atsakymų įvertinimu, esamų projektinių sprendinių įvertinimu (techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai, darbų kiekių žiniaraščiai), projekto vykdymo priežiūros vadovo naujo pateikto sprendinio įvertinimu ir baigiant rangovo nurodomais darbų kiekiais/įkainiais ir aiškia išvada, ar tai rangovas galėjo nusimatyti ir įsivertinti viešojo pirkimo metu ir t. t.);
 - kita informacija ir dokumentai – tai, kas yra aktualu konkrečiu atveju ir kuo rangovas grindžia savo reikalavimus.
-

TVIRTINU
LAKD direktorius

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI
LAKD Projekto vadovas

Užsakovas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Rangovas:

Sutarties Nr.: S-... (20...-...-...)

Sutarties pavadinimas:

Objekto pavadinimas:(nurodoma, kai sutarties ir objekto pavadinimas nesutampa arba sutartyje yra keli objektai)

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr.

20...-...-...

Komisija, susidedanti iš:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus Kelių inžinierius ir (ar) kitas atstovas (-ai) pagal poreikį;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas ir pagal poreikį specialiųjų darbų statinio statybos techninis prižiūrėtojas (-ai);

Paskirtasis statinio projektuotojo projekto vykdymo priežiūros vadovas ir pagal poreikį statinio projekto dalių projekto vykdymo priežiūros vadovas (-ai);

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas ir pagal poreikį specialiųjų statinio statybos darbų vadovas (-ai).

išnagrinėjusi kelio Nr. ruožo nuo iki km projektinę dokumentaciją ir apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

1.

Problemos aprašymas su nuorodomis į raštus ir kitus dokumentus, pateiktus akto prieduose (nurodant priedo Nr. ____). Pateikiama darbų pakeitimo rengimo chronologija (susirašinėjimas), pradedant nuo objekto apžiūros (ar Rangovo kreipimosi), projekto vykdymo priežiūros vadovo siūlymo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vertinimo, ir baigiant Kelių direkcijos (Užsakovo) pritarimu darbų pakeitimui.

Komisija siūlo:

(pvz., Įvertinus aukščiau pateiktas išvadas ir susirašinėjimų medžiagą, pritarti sprendiniams, pateiktiems priede Nr. ____, bei suderintame papildomų ir neatliekamų darbų kiekių žiniaraštyje (priedas Nr. ____) nurodytiems darbų kiekiams.)

2.

Komisija siūlo:

.....

Papildomi darbai: xxx,xx Eur (be PVM).
Neatliekami darbai: -yyy.yy Eur (be PVM).
Darbų pakeitimo vertė: zzz,zz Eur (be PVM).

	Darbų Pakeitimo vertė, Eur (be PVM)	Neatliekamų darbų vertė, Eur (be PVM)	Papildomų darbų vertė, Eur (be PVM)
Ankstesnių darbų pakeitimų vertė	0,00	0,00	0,00
Darbų pakeitimo Nr. ____ vertė	zzz,zz	-yyy,yy	xxx,xx
Iš viso:	zzz,zz	-yyy,yy	xxx,xx
10% pradinės Sutarties vertės, %	X		
Bendra vertė:	zzz,zz % (apskaičiuojamas: zzz,zz · 100 / X)	

Papildomiems darbams atlikti suteikiamas kalendorinių dienų papildomas terminas (kuriam pritarė Užsakovas)/ Papildomiems darbams atlikti papildomas terminas nesuteikiamas.

Priedama:

1. Priedas Nr. 01. Sąmata (____ lapai).
2. Priedas Nr. 02. Kalkuliacijos, jei taikoma.
3. Priedas Nr. 03. Papildomų darbų papildomo laiko pagrindimas (____ lapai).
4. Priedas Nr. 04. 20...-...-... Objekto apžiūros aktas Nr. ____ (____ lapai).
5. Priedas Nr. 05. 20...-...-... rangovo raštas projektuotojui (PVP) Nr. ____ (____ lapai).
6. Priedas Nr. 06. 20...-...-... projektuotojo (PVP) raštas Nr. ____ (____ lapai).
7. Priedas Nr. 07. 20...-...-... rangovo raštas statybos techniniam prižiūrėtojui Nr. ____ (____ lapai).
8. Priedas Nr. 08. 20...-...-... statybos techninio prižiūrėtojo (TP) raštas Nr. ____ (____ lapai).
9. Priedas Nr. 09. 20...-...-... rangovo raštas Kelių direkcijai Nr. ____ (____ lapai).
10. Priedas Nr. 10. 20...-...-... Kelių direkcijos pritarimo raštas Nr. ____ (____ lapai).
11. Kiti būtini priedai (____ lapai).

Pastabos:

1. pateikiami failai .pdf formatu su parašais arba metaduomenimis, jei dokumentas pasirašytas el. parašais;
2. papildomai sąmatos turi būti pateikiamos .xlsx formatu su el. parašais;
3. failo vardas turi atitikti pridedamo dokumento turinį;
4. prieduose teikiami dokumentai nedubliuojami.

Komisija:

Vardas Pavardė

Parašas

I.	Rangovas, apskaičiuodamas nevykdomų (atsisakomų) arba įsigyjamų papildomų darbų kainas taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka:
-----------	---

1.	<i>pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius;</i>
2.	<i>jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio</i>
3.	<i>pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius.</i>
4.	<i>įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal šios Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.</i>

II.	Visais išvardintais atvejais, darbų papildomų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų kiekius nustato Projekto vykdymo priežiūros atlikėjas ir pateikia:
1.	<i>patikslintame suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje (tuo atveju, kai atliekami Sutartyje neaptarti darbai);</i>
2.	<i>suvestinių sąnaudų kiekių žiniaraščio palyginime (tuo atveju, kai keičiasi Sutartyje numatytų darbų ir (ar) medžiagų (gaminių) apimtys).</i>

PAVYZDYS NR.1

1. Kai nevykdomų (atsisakomų) arba įsigyjamų papildomų darbų kaina nustatoma
PRITAIKANT TIEKĖJO PASIŪLYME NURODYTUS ĮKAINIUS

[Bendras!A1](#)

Pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. ruožo nuo x iki y km rekonstravimas

NEATLIEKAMŲ (ATSISAKOMŲ) - PAPILDOMŲ DARBŲ ŠAMATA

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Pastabos
NEATLIEKAMI (ATSISAKOMI) DARBAI						
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS						
3.1	Vandens pralaidų įrengimas					
3.1.1	II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi iškasoje (tranšėjoje) ir supylimas vietoje mechanizuotai	m3	-453.0	1.55	matuoti	
3.1.2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu	m3	-147.0	3.45	-507.15	
3.1.3	Pralaidos užpylimas ir sutankinimas mechanizuotai, kai gruntas II gr.	m3	-453.0	3.40	-1,540.20	
3.1.4	Naujų g/b pralaidų d=1 m įrengimas ant žvyro pagrindo	m	-84.0	406.26	-34,125.84	
3.1.5	Nauji 1.0 m skersmens betoniniai sparniniai antgaliai ant gelžbetoninių pamatų	vnt.	-8.0	2300.54	-18,404.32	
3.1.6	Siūlių užsandarinimas cementiniu skiediniu	m3	-1.2	294.26	-353.11	
3.1.7	Pralaidų antgalių tvirtinimo darbai blokais P-1 (0.49x0.49x0.1) ties g/b pralaida, kai pralaidos d=1.0 m	vnt.	-2.0	23.16	-46.32	
Viso neatliekami (atsisakomi darbai):					-54,976.94	
PAPILDOMI DARBAI						
3.1.10	Metalinės pralaidos Pk 14+04, Pk 20+88, Pk 22+78, Pk 34+66, Pk 42+23, Pk 44+03 Ø1,0 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas:					
	Pralaida (4 vnt.):	m	84.00	371.17	31,178.28	
	– apkabos	vnt.	8.00	156.20	1,249.60	
	– iškasamas gruntas (V)	m3	400.60	8.19	3,280.91	
	– smėlio pagrindas (V1)	m3	18.50	28.06	519.11	
	– užpilo gruntas (V2)	m3	221.80	5.61	1,244.30	
	– geotekstilė GKR3 (S1+S2)	m2	646.40	1.12	723.97	
	Antgalis (12 vnt.):					
	– iškasos tūris (V)	m3	92.00	8.19	753.48	
	– smėlio pagrindas (V1)	m3	4.06	23.45	95.21	
	– užpilo gruntas (V2)	m3	74.86	5.61	419.96	
	– šalčiui atsparus gruntas (V3)	m3	57.60	23.45	1,350.72	
	– geomembrana (≥ 2 mm storio)	m2	59.20	14.83	877.94	
	– geotekstilė prizmei GKR3	m2	182.40	1.12	204.29	
	Geotekstilė apkabai GKR3	m2	10.06	1.12	11.27	
	Tvirtinimas ties įtekamuojant antgaliu (III variantas):					
	– monolitinis betonas C12/15, h – 8 cm koriaplastyje	m3	12.74	304.34	3,877.29	
	– skalda 22/32, h – 10 cm	m3	15.94	53.88	858.85	
	– skalda 22/32, h – 15 cm	m3	188.00	53.88	10,129.44	
	Tvirtinimas ties ištekamuojant antgaliu (III variantas):					
	– monolitinis betonas C12/15, h – 10 cm koriaplastyje	m3	13.66	294.90	4,028.33	
	– skalda 22/32, h – 10 cm	m3	13.66	53.88	736.00	
10.5	– skalda 22/32, h – 15 cm	m3	1.56	53.88	84.05	
Viso papildomi darbai:					61,623.00	
DARBŲ PAKEITIMO SUMA:					6,646.06	

PAVYZDYS NR.2

Šis kainos nustatymo metodas taikomas tik tuomet, kai neįmanoma pritaikyti aukščiau Sutarties papunkčiuose nurodytų papildomų statybos darbų įkainių nustatymo metodo.

2. Kai nevykdomų (atsisakomų) arba įsigyjamų papildomų darbų kaina nustatoma JEI ĮMANOMA, IŠSKAIČIUOJANT KAINOS DALĮ IŠ SUTARTYJE NUMATYTO [Bendras!A1](#)

Pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. ruožo nuo x iki y km rekonstravimas

NEATLIEKAMŲ (ATSISAKOMŲ) - PAPILDOMŲ DARBŲ ŠAMATA

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Pastabos
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS						
Sutartinis įkainis						
10.	Naujos nuotekų trasos klojimas PP d355 mm vamz	m	683.5	43.26	29,568.21	Darbo kaina iki skaidymo ir po išskaidymo lieka nepakitusi
Išskaidomas į :						
10.1	Darbo užmokesčio ir mechanizmų išlaidos vamzdinių įrengimui:	m	683.5	22.26	15,214.71	Ši įkainio dalis nekintanti.
10.2	PP d355 mm vamzdžiai	m	683.5	21.00	14,353.50	Ši įkainio dalis keičiama. *
					29,568.21	Darbo kaina iki skaidymo (žiūrėti eil.Nr. 10) ir po išskaidymo lieka nepakitusi
NEATLIEKAMI (ATSISAKOMI) DARBAI						
10.2	PP d355 mm vamzdžiai	m	-683.50	21.00	-14,353.50	Nenaudojamas (atsisakomas) Statybos produktas *
Viso neatliekami (atsisakomi darbai):					-14,353.50	
PAPILDOMI DARBAI						
10.3	PE d355 mm vamzdžiai	m	683.50	70.00	47,845.00	Naudojama medžiaga/gaminys**
Viso papildomi darbai:					47,845.00	
DARBŲ PAKEITIMO SUMA:					33,491.50	

Pastabos:

* **Nenaudojamų (atsisakomų) statybos sproduktų (įrenginių) kaina, įvertinta Rangovo pasiūlyme, gali būti pagrindžiama:**

1. Statybos produktų (įrenginių) kaina, nustatyta pagal Pasiūlymo teikimo dienai galiojusiose **Rekomendacijose**¹ numatytą statybos produktų (ir įrenginių) kainą.
2. Jeigu taikant **Rekomendacijas statybos produktų (įrenginių) kainos negalima nustatyti, tuomet:**
- 2.1 Statybos produktų (įrenginių) kaina nustatoma pagal statybos produktų (įrenginių) **Tiekėjo komerciniame pasiūlyme** pateiktą kainą.

** **Naudojamų statybos produktų (įrenginių) kaina pagrindžiama:**

1. Statybos produktų (įrenginių) kaina, nustatyta pagal **Darbų pakeitimo akto rengimo dienai galiojančiose Rekomendacijose**¹ numatytą statybos produktų (ir įrenginių) kainą.
- 1.1. Pasirinkus šį statybos produkto (įrenginio) kainos nustatymo būdą, būtina **įvertinti kainos santykį (koeficientą)**².
2. Jeigu taikant **Rekomendacijas statybos produktų (įrenginių) kainos negalima nustatyti, tuomet:**
- 2.1 Statybos produktų (įrenginių) kaina negali būti didesnė, nei Rangovo **patiriamos išlaidos Statybos produktams (įrenginiams) įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.**
- 2.2 Statybos produktų (įrenginių) rinkos kaina nustatoma **įvertinus ne mažiau kaip trijų (jeigu tiek Tiekėjų yra rinkoje) rinkoje esančių statybos produktų (įrenginių) Tiekėjų** pasiūlyme pateiktas kainas.

Paiškinimai:

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

² kainos santykis (koeficientas) gaunamas palyginus **Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos** ir **stainio statybos darbų** (t.y. visų darbų, dėl kurių buvo teiktas pasiūlymas) skaičiuojamąją kainą, kuri apskaičiuojama pasiūlymo pateikimo metu galiojusias Remonendacijas.

Kainos santykį (koeficientą) nustato Užsakovas.

PAVYZDYS NR.3

Šis kainos nustatymo metodas taikomas tik tuomet, kai neįmanoma pritaikyti aukščiau Sutarties papunkčiuose nurodytų papildomų statybos darbų įkainių nustatymo metodo.

3. Kai įsigijamų papildomų darbų kaina nustatoma

PRITAIKANT SUTARTYJE NUMATYTUS PANAŠIŲ DARBŲ ĮKAINIUS

[Bendras!A1](#)

/TAIKOMAS TIK PAPILDOMŲ DARBŲ KAINAI NUSTATYTI/

Pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. ruožo nuo x iki y km rekonstravimas

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Pastabos*
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS						
PAPILDOMI DARBAI						
12	Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių “N” klasės vamzdžių DN 800 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	m	4.5	82.40	370.80	<i>Būtina nurodyti sąmatos darbų kiekių žiniraščio, skyriaus ir eilutės Nr.</i>
48	Esamo g/b DN1500 mm šulinio išardymas	kompl.	1	72.10	72.10	Taikomas žiniraščio Nr.6.1 įkainis Nr. 1.5*
49	Naujo g/b DN1500 mm nuotekų šulinio įrengimas su visomis reikalingomis detalėmis (dugnu, žiedais, perdanga, landa ir d400 klasės dangčiu)	kompl.	1	1526.10	1526.10	
50	Esamos perdangos nuleidimas 45 cm ir visi su tuo susiję darbai (žiedo pjovimas, betonavimas ir kt.)	kompl.	1	295.91	295.91	
51	DN800 mm kritimo h=0,45 m įrengimas	kompl.	1	953.18	953.18	
Žemės darbai tinklų klojimui						
41	Smėlis vamzdžių pagrindu	m ³	2	20.60	41.20	
42	Smėlis pirminiam užpylimui, įskaitant sutankinimą	m ³	5.5	24.72	135.96	
52	Mechanizuotas tranšėjų iki 5,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas sandėliavimas, bei galutinis tranšėjos užpylimas	m ³	20	4.14	82.80	Taikomas žiniraščio Nr.6.2 įkainis Nr. 1.19*
44	Tranšėjų išramstymas ir sutvirtinimas	m ²	18	4.14	74.52	
45	Rankinis tranšėjų dugno išlyginimas ir sutankinimas	m ²	6	10.30	61.80	
47	Perteklinio grunto išvežimas užsakovo nurodymu	m ³	6	7.21	43.26	
Viso papildomi darbai:					3,657.63	
DARBŲ PAKEITIMO SUMA:					3,657.63	

Pastabos:

* Pastabų skiltyje būtina nurodyti: sąmatos darbų kiekių žiniraščio, skyriaus ir eilutės Nr., kuriuos Rangovas siūlo naudoti.

PAVYZDYS NR.4

Šis kainos nustatymo metodas taikomas tik tuomet, kai neįmanoma pritaikyti aukščiau Sutarties papunkčiuose nurodytų papildomų statybos darbų įkainių nustatymo metodų.

[Bendras!A1](#)

4. Kai įsigijamų papildomų darbų kaina nustatoma

KONKRETAUS PAPILDOMO STATYBOS DARBO ĮKAINIS APSKAIČIUOJAMAS PAGAL REKOMENDACIJAS¹ DĖL STATINIŲ STATYBOS SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ NUSTATYMO, GALIOJANČIAS DARBŲ PAKEITIMO AKTO PARENGIMO DIENAI, IR ĮVERTINANT KAINOS SANTYKĮ (KOEFIICIENTĄ)².

/TAIKOMAS TIK PAPILDOMŲ DARBŲ KAINAI NUSTATYTI/

Pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. ruožo nuo x iki y km rekonstravimas

PAPILDOMŲ DARBŲ ŠAMATA

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Pastabos
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS						
PAPILDOMI DARBAI						
I variantas						
<i>VISI Resursai gali būti parinkti iš REKOMENDACIJŲ¹ bazės</i>						
DP1-1*	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas neįpridedant naujų medžiagų k9=1.15	m ²	150	2.47	370.50	Kalkuliacija Nr.1 (pridedama)
Viso papildomi darbai:					370.50	
I variantas						
<i>NE VISI Resursai gali būti parinkti iš REKOMENDACIJŲ¹ bazės</i>						
DP1-1*	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas neįpridedant naujų medžiagų k9=1.15	m ²	150	3.47	520.50	Kalkuliacija Nr.2 (pridedama)
Viso papildomi darbai:					520.50	
DARBŲ PAKEITIMO SUMA:					891.00	

Nuorodos:

[Kalkuliacija Nr.1!A1](#)

[Kalkuliacija Nr. 2!A1](#)

Pastabos:

* Siūloma nurodyti Darbų pakeitimo akto nr. (Pvz. **DPI**) ir eilutės Nr. (Pvz. **DPI-1**)

Paiškinimai:

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

² kainos santykis (koeficientas) gaunamas palyginus **Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos** ir **stainio statybos darbų** (t.y. visų darbų, dėl kurių buvo teiktas pasiūlymas) skaičiuojamąją kainą, kuri apskaičiuojama pasiūlymo pateikimo metu galiojusias Remonendacijas.

Kainos santykį (koeficientą) nustato Užsakovas.

Kalkuliacija Nr. 1

Pastabos

Sudaryta pagal 2019.03 kainas *

*Darbų pakeitimo akto rengimo dienai galiojantis Rekomendacijų¹ kainų lygis

Statinių grupė Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. ruožo nuo x iki y km rekonstravimas

Statinsys 40 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. ruožo nuo x iki y km rekonstravimas

Žiniaraštis Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas nepridedant naujų medžiagų

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	1					
1	N27-24	100m2		0.010000		
	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas nepridedant naujų medžiagų k2=xxx **, k3=xxx**					
	Darbo sąn. kateg. 2.67	žm.val.	4.10000	0.04100	6.98	0.29
	570724 Dolomito skalda M800 fracc.10-20mm	m3	1.15000	0.011500	28.12	0.32
	570885 Vanduo	m3	2.50000	0.025000		
	470004 Traktorius iki 79 kW (108 AG)	maš.val	0.070000	0.0 700	32.98	0.02
	489037 Savaeigis plentolis 10 t	maš.val	1.80000	0.018000	42.49	0.76
	489093 Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.260000	0.0 2600	42.40	0.11
	489100 Savaeigis plentolis iki 6 t	maš.val	1.06000	0.010600	32.52	0.34
	489126 Laistymo mašina	maš.val	0.310000	0.0 3100	35.23	0.11
	N27-24 Darbo užm. 0.29 Medžiagos 0.32			Mechanizmai 1.34		Iš viso 1.95
	Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 0.29 Medžiagos 0.32			Mechanizmai 1.34		Iš viso 1.95
	Viso žiniaraštyje 3 Darbo užm. 0.29 Medžiagos 0.32			Mechanizmai 1.34		Iš viso 1.95
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			0.01		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0.04	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.29)		0.04			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(0.29+0.04)		0.03			
	Viso:		0.36	0.33	1.38	2.07
	Soc.draudimo išlaidos 1.99%(0.29+0.04+0.03)		0.01			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	0.33	1.38	2.08
	Statybvietės išlaidos 9.00%					0.19
	Iš viso tiesioginės išlaidos					2.27
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(0.29+0.04+0.03)					0.08
	Peļnas 5.00%(2.27+0.08)					0.12
	Iš viso netiesioginės išlaidos					0.20
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					0.52
					Bendra vertė be PVM	2.47***
					Bendra vertė su PVM	2.99

** Įvertinti Kainos santykį (koeficientą)²

Kainos santykis skaičiuojamas tik statybos produktams (k3) ir įrenginiams bei mechanizmams (k2)

Resursai gali būti parinkti iš REKOMENDACIJŲ bazės

*** Nustatyta papildomo statybos darbo įkainio vieneto kaina įrašoma į PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATĄ.

Nustatyta papildomų darbų 1 m2 kaina be PVM 2.47

Pastabos:

*Darbų pakeitimo akto rengimo dienai galiojantis Rekomendacijų¹ kainų lygis

** Kainos santykis skaičiuojamas tik statybos produktams (k3) ir įrenginiams bei mechanizmams (k2).

*** Nustatyta papildomo statybos darbo įkainio vieneto kaina įrašoma į PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATĄ.

Paaiškinimai:

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

²

kainos santykis (koeficientas) gaunamas palyginus Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos ir statinio statybos darbų (t.y. visų darbų, dėl kurių buvo teiktas pasiūlymas) skaičiuojamąją kainą, kuri apskaičiuojama pasiūlymo pateikimo metu galiojusias Rekomendacijas.

Kainos santykį (koeficientą) nustato Užsakovas.

Tuomet įsigyjamų papildomų darbų kaina nustatoma mišriuoju būdu :

1. Darbo užmokesčio ir statybos mechanizmų (renginių) kaina, nustatyta pagal Pasūlymo teikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose¹ numatytą Darbo užmokesčio ir statybos mechanizmų (renginių) kainą.
- 1.1. Statybos mechanizmų (renginių) kainoje, būtina įvertinti kainos santykį (koeficientą)².

2. Statybos produktų (renginių) rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų (jeigu tiek Tiekėjų yra rinkoje) rinkoje esančių statybos produktų (renginių) Tiekėjų pasiūlyme pateiktas kainas.

Kalkuliacija Nr. 1
Sudaryta pagal 2019.03 kainas *

Pastabos

Statinių grupė Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. ... ruožo nuo x iki y km rekonstravimas

Statinsys 40 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. ... ruožo nuo x iki y km rekonstravimas

Žiniaraštis Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas neįpridedant naujų medžiagų

Sqm. cil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 N27-24	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas neįpridedant naujų medžiagų k2-xxx**	100m2		0.010000		
	Darbo spt. kat. 2.67	žm.val.	4.10000	0.04100	6.98	0.29
570724	Dolomitinė skalda M800-frac-11-32mm	m3	-145000	-0.014500	-28.13	-0.33
570885	Vanduo	m3	2.50000	0.025000		
470004	Traktorius iki 79 kW (108 AG)	maš.val	0.070000	0.0 700	32.98	0.02
489037	Savaviegis plentolis 10 t	maš.val	1.80000	0.018000	42.49	0.76
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.260000	0.0 2600	42.40	0.11
489100	Savaviegis plentolis iki 6 t	maš.val	1.060000	0.010600	32.52	0.34
489126	Laistymo mašina	maš.val	0.310000	0.0 3100	35.23	0.11
N27-24	Darbo užm. 0.29	Medžiagos 0.32	Mechanizmai	1.340000		Iš viso 1.95
Iš viso skyryje	Darbo užm. 0.29	Medžiagos 0.00	Mechanizmai	1.340000		Iš viso 1.95
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 0.29	Medžiagos 0.00	Mechanizmai	1.340000		Iš viso 1.95
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					0.04
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.29)			0.04		
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokeskis 8.00%(0.29+0.04)			0.03		
	Soc.draudimo išlaidos 1.99%(0.29+0.04+0.03)			0.01	1.38	1.74
	Statinio statybos išlaidos	Viao:		0.37		1.75
	Statybvietės išlaidos 9.00%					0.16
	Iš viso tiesioginės išlaidos					1.91
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(0.29+0.04+0.03)					0.08
	Pelnas 5.00%(2.27+0.08)					0.10
	Iš viso netiesioginės išlaidos					0.18
	Pridėtinės vertės mokeskis 21.00%					0.44
						2.59***
						2.53

*Darbų pakeitimo akto rengimo dienai galiojantis Rekomendacijų¹ kainų lygis

** Įvertinti Kainos santykį (koeficientą)²

Kainos santykis skaičiuojamas tik įrenginių bei mechanizmams (k2).

Kai ne visi Resursai gali būti parinkti iš REKOMENDACIJŲ¹ bazės

*** Nustatyta papildomo statybos darbo įkainio kaina įrašoma į PAPILDOMŲ DARBŲ SAMATĄ

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Pastabos
Statybos produktų kaina nustatoma pagal statybos produktų Tiekėjo komerciniame pasiūlyme pateiktą kainą						
Medžiaga	Skalda	m3	0.0115	120,00****	1,38	

Nustatyta papildomų darbų 1 m2 kaina be PVM 2,09+1,38= 3,47

Pastabos:

- * Darbų pakeitimo akto rengimo dienai galiojantis Rekomendacijų¹ kainų lygis
- ** Kainos santykis skaičiuojamas tik statybos produktams (k3) ir įrenginiams bei mechanizmams (k2).
- *** Nustatyta papildomo statybos darbo įkainio vieneto kaina įrašoma į PAPILDOMŲ DARBŲ SAMATĄ.
- **** Statybos produktų (renginių) rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų (jeigu tiek Tiekėjų yra rinkoje) rinkoje esančių statybos produktų (renginių) Tiekėjų pasiūlyme pateiktas kainas.

Paiškinimai:

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinis asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

²

kainos santykis (koeficientas) gaunamas palyginus Rangovo pasiūlyme nurodytas kainas ir statinio statybos darbų (t.y. visų darbų, dėl kurių buvo teiktas pasiūlymas) skaičiuojamąją kainą, kuri apskaičiuojama pasiūlymo pateikimo metu galiojusias Rekomendacijas.
Kainos santykį (koeficientą) nustato Užsakovas.



VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

Adresatams pagal sąrašą

Nr. _____

DĖL NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) RENGIMO GAIRIŲ PATEIKIMO

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) su statinio projektus rengiančiomis ir statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekančiomis įmonėmis sudarytos viešojo pirkimo sutartys, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, nustato atvejus, kai projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) rengiami nauja laida.

Kelių direkcija, siekdama suvienodinti ir optimizuoti projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) naujų laidų rengimo, vertinimo ir tvirtinimo principus, tuo pačiu išvengti nesusipratimų dėl nevienodo pateiktų dokumentų traktavimo ir padidinti veiksmų spartą juos rengiant, vertinant ir tvirtinant, parengė naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimo gaires, skirtas projektuotojams, projekto vykdymo priežiūros vadovams ir kitiems suinteresuotiems statybos dalyviams naudojimui.

Kartu su naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimo gairėmis (pridedama) yra teikiami šias gaires papildantys ir paaiškinantys priedai (pridedama).

PRIDEDAMA:

1. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimo gairės, 1 failas;
2. Forma_STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS, 1 failas;
3. Forma_Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 failas;
4. Projektavimo_ir_PVP_sutarties_sablonas, 1 failas;
5. Projektavimo_sutarties_sablonas_paprastajam_remontui, 1 failas;
6. Taikymo pavyzdžiai, 1 failas;

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

Tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt

Adresatų sąrašas

UAB „Inžinerinis projektavimas“
UAB „Projkelva“
MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“
UAB „SRP projektas“
MB „Kelių projektavimas“
UAB „Šiltas namas“
UAB „Plentprojektas“
AB „Panevėžio statybos trestas“
UAB „Viaprojektas“
UAB „Uostamiesčio projektas“
UAB „Atamis“
UAB „Sweco Lietuva“
UAB „Kelprojektas“
MB „Gatvių projektavimas“
UAB „Šiaulių hidroprojektas“
UAB „URBAN LINE“
UAB „Krašto projektai ir partneriai“
MB „Kompiuterinio projektavimo ekspertai“
UAB „Medstatyba“
UAB „INHUS Engineering“
UAB „Susisiekimo projektai“
UAB „Gprojects LT“
MB „4infra.LT“
MB „Trimatės idėjos“
UAB „Patvanka“

UAB „Akordas-1“
UAB „Alkesta“
UAB „Aukštaitijos traktas“
UAB „Autokausta“
UAB „Belam LT“
SIA „Binders“
UAB „Biseris“
UAB „Brostos keliai“
UAB „Daugesta“
AB „Eurovia Lietuva“
UAB „Fegda“
UAB „Fima“
UAB „Gatas“
UAB „Helanas“
UAB „YIT Lietuva“
UAB „Kaslita“
UAB „Kauno keliai“
AB „Kauno tiltai“
UAB „Kavesta“
AB „Kelių priežiūra“
UAB „Kerista“
UAB „Kuršasta“
UAB „Kvėdarsta“
UAB „Limega“

AS „LNK Industries“
UAB „Maniga“
UAB „Palangos aplinkkelis“
AB „HISK“
UAB „Parama“
UAB „Pasvalio melioracija“
UAB „Plungės Jonis-S“
UAB „Plungės lagūna“
UAB „RODSTA“
UAB „Stamela“
Stasio Pakarklio įmonė
UAB „Storoma“
UAB „Šiaulių plentas“
UAB „Šilutės automobilių keliai“
UAB „Telšių keliai“
UAB „Tilsta“
UAB „Tiltuva“
UAB „Transporto infrastruktūros statyba“
UAB „VVARFF“
UAB „Viadukas“
UAB „Žemaitijos keliai“
UAB „Žilinskis ir CO“
Žiuko įmonė

UAB „Telekonta“
UAB „Darbasta“
UAB TEC Infrastructure
UAB „Kelvista“
UAB „Kiwa Inspecta“
AB „VIAMATIKA“
UAB „Sversa“
UAB „Laboratorinių bandymų centras“

NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) RENGIMO GAIRĖS

Šios gairės parengtos vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – reglamentas) nustatytais reikalavimais, taip pat atsižvelgiant į Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (Užsakovo) parengtų viešojo pirkimo sutarčių, kuriomis įsigyjamas projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra arba tik projekto parengimas (toliau – tipinė sutartis), tipines sąlygas (tipinės sutarties punktų numeracija ir formuluotės gali skirtis arba keistis ateityje) bei gerosios praktikos pavyzdžius.

1. Atvejai, kai projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) rengiami nauja laida:
 - Po rangos darbų viešojo pirkimo pagal viešojo pirkimo metu Užsakovo tiekėjams pateiktus prikimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Užsakovo kreipimosi, pateikiamas naujos laidos projektas*, taip pat Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, pateikiama perskaičiuota statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalis (*tipinės sutarties 36 ir 68.10 punktai*);
 - Statybos darbų vykdymo metu atsiradus būtinybei keisti **neesminius** projekto sprendinius (pvz.: darbų pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendinių dokumentas (aiškinamasis raštas, techninė specifikacija, žiniaraštis, brėžinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis), kurie pateikiami per 10 darbo dienų nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos (*reglamento 48 punktas ir tipinės sutarties 72 punktas*);
 - Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos ar per kitą su Užsakovu suderintą terminą (pvz. kartu su galutiniu kiekių tikslinimu, jeigu toks atliekamas pagrįstais atvejais), arba per 10 darbo dienų po rangovo pranešimo apie atliktus darbus, pateikiamas naujos laidos projektas atsižvelgiant į visus atliktus projekto keitimus ir rangovo pateiktą išpildomąją dokumentaciją (*reglamento 45 punktas ir tipinės sutarties 39 punktas*).

* *Naujos laidos projektą vertina ir pritarimo raštą rengia Užsakovo pirkimą inicijavęs skyrius;*

Pastaba¹: vadovaujantis reglamento 46 punktu, kai projektas rengiamas dviem etapais, keičiant neesminius projekto sprendinius Užsakovas visada reikalauja pakeisti techninį projektą;

*Pastaba²: kai keičiami **esminiai** projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento 43 punkte nustatyta tvarka.*

2. Pagrindiniai reikalavimai naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui:

2.1. Reikalavimai projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui:

- Naujos laidos projekto sprendinių dokumentas rengiamas statybos darbų vykdymo metu, rengiant darbų pakeitimą ar tikslinant kitus neesminius projekto sprendinius;
- Rengiant konkretų naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (pvz. brėžinį), privalo būti pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susiję dokumentai (pvz. kiti brėžiniai, žiniaraštis, sąnaudų žiniaraštis, jeigu reikia techninė specifikacija ir (ar) aiškinamasis raštas) tokia apimtimi, kokia buvo 0 laidoje. *Pvz.: rengiant naują nuovažą koreguojamas plano brėžinių komplektas, išilginio plano brėžinių komplektas, nuovažų žiniaraštis (jeigu buvo), sąnaudų žiniaraštis ir kt.;*
- Rengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą, Užsakovas reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su kiekių palyginimu, nurodant kiekių skirtumą, tais atvejais, kai jis yra reikalingas (pagal pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo;
- Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto sprendinių dokumentui suteikiama nauja laida (*reglamento 48 punktas*). Projekto sprendinių dokumento pakeitimai išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)**.

2.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui:

- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), teikiamas konsoliduotas projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudėties, įskaitant 0 laidos (kurie eigoje nesikeitė) ir vėliausių laidų (galutinius) projekto sprendinių dokumentus;
- Rengiant naujos laidos projekto dalį (pvz. susiekimo dalį), pagal poreikį privalo būti koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz. bendroji dalis), kurios susijusios su konkrečiu atliktu keitimu;
- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas reikalauja parengti atskirą tekstinį dokumentą „STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS“ (pagal pridedamą formą), kuris segamas prieš kiekvienos projekto dalies aiškinamąjį raštą ir yra nurodomas projekto dokumentų sudėties žiniaraštyje;
- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su darbų kiekių palyginimu, nurodant kiekių skirtumą (pagal pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo;
- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį) visais atvejais privalo būti atnaujintas projekto sudėties žiniaraštis;
- Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projektui suteikiama nauja laida (*reglamento 48 punktas*). Projekto sprendinių dokumento pakeitimai išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)**.

**Pridedami konkretūs pavyzdžiai;

Pastaba³: naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) sprendiniai, kai jų pakeitimai yra susiję su trečiųjų šalių turtu, privalo būti suderinti su visomis suinteresuotomis šalimis (inžinerinių tinklų savininkais, žemės sklypų savininkais ar kt.).

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) pasirašymas ir pateikimas:

- Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) pasirašomas el. parašu reglamente nustatyta tvarka (*reglamento 48 punktas ir tipinės sutarties 39 punktas*);
- Naujos laidos projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) teikiamas kartu su oficialiu projektuotojo raštu (paaiškinimais, argumentais dėl siūlomo sprendinio pagrindimo ar projekto keitimo pagrindo) el. paštu projektai@lakd.lt ir visiems statybos dalyviams.

4. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) tvirtinimas:

- Naujos laidos projekto sprendinių dokumentui (ar atskirais atvejais naujos laidos atskirai projekto daliai, kai keičiama didžioji dalis projekto sudėties dokumentų) pritariama Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);
 - Naujos (ar galutinės) laidos projektui pritariama Užsakovo oficialiu raštu (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);
 - Naujos (ar galutinės) laidos paprastojo remonto aprašui pritariama pasirašant Užsakovo (pirkimą inicijavusio skyriaus) paskirtam atsakingam asmeniui arba Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas.
-

STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS

Keitimo Nr.	Keitimo aprašymas	Keičiamų projekto dokumentų sąrašas ir nuorodos	Keitimo pagrindas
1.	Pvz. po viešojo pirkimo: Projekto susiekimo (S) dalies TS papildytos reikalavimais latakų įrengimui.	1. Į susiekimo (S) dalies TS įtrauktas naujas X.X punktas; 2. Papildytas brėžinys XXX-01-TDP-S.B-XX latakų įrengimo detale.	Viešojo pirkimo metu LAKD 20XX-XX-XX raštu Nr. (X.X) 2-XX pateiktas atsakymas į klausimą Nr. 3.
2.	Pvz. darbų vykdymo metu: Projekto melioracijos (M) dalies patikslinti pagal faktiškai atrastų melioracijos tinklų esamą padėtį.	1. Melioracijos (M) dalies TS papildytos X.X punktu; 2. Melioracijos (M) dalies SKŽ patikslintos X.X, X.X, X.X ir X.X poz.; 3. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-M-XX; 4. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-M-XX.	Pvz.: Savivaldybės raštas 20XX-XX-XX Nr. XXX; Rangovo raštas 20XX-XX-XX Nr. XXX; Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. X; ... ir pan.
3.	Pvz. galutinėje laidoje: Projekto susiekimo (S) dalyje nuo Pk 9+00 iki Pk 10+00 numatytas sankasos stiprinimas.	1. Susiekimo (S) dalies TS papildytos X.X punktu; 2. Susiekimo (S) dalies SKŽ įtrauktos X.X ir X.X poz.; 3. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-S.B-XX; 4. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-S.B-XX.	Patvirtintas darbų pakeitimo aktas Nr. X.
...			

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Poz., eil Nr.	Darbų pavadinims	Mato vnt.	Kiekis				
			TDP_0 laida	TDP_A laida	TDP_... laida	Skirtumas	Pastabos

*Projekto naujos laidos ir vėlesnių laidų kiekiai pateikiami tokiu tikslumu, koks buvo 0 laidoje (tačiau ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu).

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Poz., eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis			
			TP	DP	Skirtumas	Pastabos

*Projekto naujos laidos ir vėlesnių laidų kiekiai pateikiami tokiu tikslumu, koks buvo 0 laidoje (ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu).

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Poz., eil Nr.	Darbų pavadinims	Mato vnt.	Kiekis				
			TP	DP	DP A laida	Skirtumas	Pastabos

*Projekto naujos laidos ir vėlesnių laidų kiekiai pateikiami tokiu tikslumu, koks buvo 0 laidoje (ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu).

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES, KURIA ĮSIGYJAMAS PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA, TIPINIS PROJEKTAS

20 ____ - ____ - ____ Nr. S-_____
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[įrašyti pareigas, vardą, pavardę]*, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą], juridinio asmens kodas *[įrašyti]*, kurios registruota buveinė yra *[įrašyti tikslų adresą]*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[įrašyti pareigas, vardą, pavardę]*, veikiančio pagal *[įrašyti atstovavimo pagrindą]*, toliau vadinama Teikėju, *(jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)*,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis *[pirkimo pavadinimas]* viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

- 1.1. Sutartis;
- 1.2. Pirkimo dokumentai;
- 1.3. Sutarties pakeitimai;
- 1.4. Pasiūlymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamosi žodžiu nurodyta reikšme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

7. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:

7.1. Užsakovo atstovas – Sutarties 131 punkte nurodytas Užsakovo paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

7.2. Darbų kiekių žiniaraštis – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, išreikšta statybos darbų vienetais.

7.3. Reglamentas – Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo reglamentas.

7.4. Statybos darbų esminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti Reglamente.

7.5. Statybos darbų neesminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti Reglamente.

II. SUTARTIES DALYKAS

8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Teikėjas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją *ir techninę užduotį*:

8.1. *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti] gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas. Į projekto parengimo kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimu susijusias išlaidas;*

8.2. parengti Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantį *[įrašyti pavadinimą] [pasirinkti pagal poreikį: techninį/techninį darbo projektą ar kt.]* (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti: Projekto viešinimo procedūras ir]* kitas procedūras, nurodytas Užsakovo techninėje specifikacijoje;

8.3. *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti] gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant; Į Projekto parengimo kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su statybą leidžiančio dokumento gavimu susijusias išlaidas.*

8.4. *vykdyti Projekto priežiūrą. Į Projekto kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto priežiūra susijusias išlaidas;*

8.5. *atlikti parengto Projekto vykdymo priežiūrą. Į Sutarties kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto vykdymo priežiūra susijusias išlaidas.*

Teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ir 8.5 papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami Paslaugomis.

9. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Teikėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

III. SUTARTIES KAINODARA

10. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra.

11. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra (*[įrašyti sumą žodžiais]*) EUR su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra (*[įrašyti sumą žodžiais]*) EUR, 21 proc. PVM yra (*[įrašyti sumą žodžiais]*) EUR.

12. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra EUR su PVM (*[įrašyti sumą žodžiais]*). Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Paslaugų, numatytų **Sutarties 8.1-8.4 papunkčiuose**, kaina be PVM EUR (*[įrašyti sumą žodžiais]*);

12.2. Paslaugų, numatytų **Sutarties 8.5 papunktyje**, kaina be PVM EUR (*[įrašyti sumą žodžiais]*);

12.3. 21 proc. PVM – EUR (*[įrašyti sumą žodžiais]*).

¹ [1S-95 Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo \(e-tar.lt\)](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr;)
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr;>

[[jeigu sutartis sudaroma dėl kelių projektų parengimo, pastarąjį sutarties punktą skaidyti taip :

X. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra eurais su PVM ([įrašyti sumą žodžiais]). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

X.1. [projekto pavadinimas]:

X.1.1. projekto parengimo kaina be PVM eurais ([įrašyti sumą žodžiais]);

X.1.2. 21 proc. PVM – eurais ([įrašyti sumą žodžiais]).

X.2. [projekto pavadinimas]:

X.2.1. projekto parengimo kaina be PVM eurais ([įrašyti sumą žodžiais]);

X.2.2. 21 proc. PVM – eurais ([įrašyti sumą žodžiais]).]

13. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama;

13.2. perskaičiavimas atliekamas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

13.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

13.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

13.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

14. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama tokia tvarka:

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 2 (dvejiems) metams, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su Sutarties pasirašymo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų.

14.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga:

14.2.1. Užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo;

14.2.2. Užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina (tai yra ta Paslaugų kainos dalis, kuri lieka iš Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, atėmus suteiktų Paslaugų per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą).

14.3. Pataisymo daugiklis (P):

14.3.1. $P = SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis}$;

14.3.2. $SSKI_{esamas}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 2 (dviejų) metų laikotarpio dienos;

14.3.3. $SSKI_{bazinis}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymo atidarymo dienos.

14.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

14.3.4.1. <https://osp.stat.gov.lt>;

14.3.4.2. Rodiklių duomenų bazė;

14.3.4.3. Visa duomenų bazė;

14.3.4.4. Pagal temą;

14.3.4.5. Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

14.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

14.3.4.7. Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai;

14.3.4.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)  

14.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikšmės), Pagrindinė statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos);

14.3.4.10. Rodyti.

14.4. Paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta Paslaugų kaina įsigalioja nuo papildomo Šalių susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Paslaugų kainos peržiūra netaikoma, jeigu dėl Teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

15. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties [8.1, 8.2 ir 8.3] papunkčiuose suteikti per *[įrašyti]* mėnesių *[(-ius)]* nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. *[Jei ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, papildyti: „Paslaugų atlikimo terminas, nustatytas šiame Sutarties punkte, yra esminė sutarties sąlyga, o įsipareigojimas įvykdyti Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytas Paslaugas per Sutarties 15 punkte nustatytą terminą yra esminis tiekėjo įsipareigojimas“ ir suderinti jį su likusiomis Sutarties nuostatomis, įskaitant skyrius „Šalių atsakomybė“ ir „Sutarties nutraukimas“]*

16. *[Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.4 papunktyje, teikti, įvykdęs Sutarties [8.1, 8.2 ir 8.3] papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.]*

17. *[Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties [8.5] papunktyje, pradeda vykdyti, įsigaliojus rangos darbų pagal Projektą Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos.]*

18. Į Sutarties 15 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 19 punkte nurodytų aplinkybių.

19. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl:

19.1. dėl atsiradusių nenumatytų papildomų darbų ar paslaugų, turinčių reikšmingos įtakos Paslaugų teikimui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį;

19.2. būtinybės atlikti tyrinėjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje;

19.3. dėl aplinkybių, sudarančių kliūtis Užsakovui vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

20. Apie Sutarties 19.1 ir (ar) 19.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes Teikėjas nedelsiant privalo informuoti Užsakovą ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo pagrįsti dokumentais. Užsakovas per 7 (septynias) dienas išnagrinėja Teikėjo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 19.3 papunktyje numatytas aplinkybes ir sprendimą sustabdyti Sutarties vykdymą Užsakovas Tiekėją informuoja per 7 (septynias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu paaiškėja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Tiekėjas teikė Paslaugas.

21. Išnykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugos teikiamos per joms likusį terminą. Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

V. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS

V.A. Paslaugų grafikas

22. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, grafiką (toliau – Projektavimo grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovo atstovu.

23. Projektavimo grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, etapai: *[įrašyti pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją].*

- 23.1.
- 23.2.
- 23.3.
- 23.4.
- 23.5.]

24. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo **Sutarties 66.3 papunktyje** nurodyto pranešimo gavimo užpildyti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką (toliau – Projekto vykdymo priežiūros grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovo atstovu.

25. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priežiūros grafikas toliau kartu vadinami Paslaugų grafikais.

26. Teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugų grafikuose nustatytų terminų. Tinkamą patvirtintų Paslaugų grafikų vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas.

27. Paslaugų grafikų pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujinti Paslaugų grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

28. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subteikėju, arba nutraukiama sutartis su subteikėju) arba subteikėjui skiriama atlikti didesnė (mažesnė) Paslaugų dalis, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafikus, nuroydamas juose naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes). Atnaujintus Paslaugų grafikus turi suderinti Užsakovo atstovas.

29. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikėjas privalo pateikti Užsakovui atnaujintą Projektavimo grafiką. Šis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikėjui teisės į Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatytų terminų pratęsimą.

V.B. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė ir auditas

30. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas (techninę užduotį) per Projektavimo grafike nurodytą terminą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738², reikalavimus. Kartu su Projektu privalo būti pateiktas statybos darbų kiekių žiniaraštis.

31. *[Pagal poreikį: Teikėjas įsipareigoja suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirksamos prekės, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir taikyti patvirtintus minimalius ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus.]*

32. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo *[jeigu reikia papildyti: „parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių sprendinių saugaus eismo auditą per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, taip pat“]* parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, *[jeigu reikia papildyti „ir saugaus eismo auditą“]* Užsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo ekspertizės akto ir Teikėjo parengto statybos darbų kiekių žiniaraščio gavimo dienos Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą.

33. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita *[jeigu reikia papildyti: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Kelių projektų kelių saugumo audito vertinimo komisijos posėdžio protokolo gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat]* per 14 (keturiolika) dienų nuo ekspertizės akto gavimo

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f>

dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 81 punkte, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos darbams apmokėti, nurodytos Sutarties 71 punkte.

34. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto ekspertizę (*jeigu reikia papildyti: „ir saugaus eismo auditą“*), pakartotinės ekspertizės (*jeigu reikia papildyti: „ir saugaus eismo auditą“*) išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų.

V.C. Projekto priežiūra

35. Suteikęs Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose nurodytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo tiekėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi.

V.D. Projekto vykdymo priežiūra

37. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikėjo pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas.

38. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

39. Teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą terminą) iki Paslaugų, numatytų *Sutarties [8.5] papunktyje*, teikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui naujos laidos techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu *[pasirinkti tinkamą: , atitinkanti techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. arba: Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniais parašais)) perduoti Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.] Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus, atliktus po Kelių saugumo audito atlikimo prieš pradedant eksploatuoti statybos objektą.*

40. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietyje tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d, įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, *dalyvauti Projekto statybos dalyvių (projektuotojo, užsakovo, rangovo ir prižiūrėtojo) rengiamuose susirinkimuose*. Esant poreikiui, Teikėjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyvių susirinkimą, per protingą terminą informuodamas kitus statybos dalyvius.

41. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir papildomą dokumentaciją į Projekto rangovo ir Užsakovo paklausimus *pasirinkti*

tinkamą: [„ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos“ arba „per Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus.“].

42. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe.

43. Projekto vykdymo priežiūra įforminama Projekto vykdymo priežiūros aktais, išvadomis ir rekomendacijomis (ataskaita).

V.E. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas

44. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

45. Paslaugų rezultatus Tiekėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, pasirašydami suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Tiekėjas –perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 15 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir nurodžius priežastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą. Teikėjas įsipareigoja visą dokumentaciją, nurodytą šiame Sutarties punkte, teikti Užsakovui elektroniniu formatu, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu.

46. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktui. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, nurodytos Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra gautas teigiamas ekspertizės aktas *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti] ir gautas statybą leidžiantis dokumentas].*

47. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA

VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

48. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

49. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) nustatoma pagal kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą.

50. Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, atliekami pagal techninės specifikacijos X punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

50.1. *[Pirmas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 1 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

50.2. *Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 2 punkte nurodytus darbus ir procedūras bei pateikus projekto Susisiekimo dalies projektinius sprendinius, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

50.3. *Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 2 punkte nurodytus darbus ir procedūras bei pateikus kitus projekto dalies projektinius sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

50.4. *Ketvirtas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 3 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

50.5. *Penktas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 4 punkte (išskyrus V skyriaus 4.8 punktą) nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

50.6. *Šeštasis mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) IV skyriaus 10 punkte ir V skyriaus 4.8 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos.]*

51. *Teikėjas įsipareigoja už Paslaugas, numatytas Sutarties [8.5 papunktyje] atsiskaitymo dokumentus Užsakovui pateikti etapais, ne dažniau kaip kartą per ketvirtį, skaičiuojant nuo rangos darbų sutarties pasirašymo dienos.*

52. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito po ataskaitinio einančio mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir PVM sąskaitą faktūrą. Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais³, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

53. Teikėjui nepateikus tinkamai parengtų dokumentų, nurodytų Sutarties 52 punkte, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti dokumentai.

54. Užsakovas už etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Sutarties 52 punkte nurodytus dokumentus. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

55. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

56. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, Užsakovas palūkanų nemoka.

57. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

58. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaukyti ir (ar) išskaičiuoti iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienušį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

59. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais sąlygos

60. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Teikėjas remiasi, išskyrus subteikėjus, nenumatytas.

61. Jeigu Teikėjas Sutarties vykdymui pasitelks subteikėjus, Teikėjui sutikus, tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka.

62. Subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subteikėjui.

³ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCG>

63. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekejū gali būti atliekamas tik po to, kai subtiekėjas suteikia visą jam perduotą Paslaugų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekejū negali būti mokamas avansas.

64. Kilus ginčui tarp Teikėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant.

65. Subtiekejū išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Teikėjū mokėtinos sumos.

VII.ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

66. Užsakovas įsipareigoja:

66.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjū *[įrašyti pagal poreikį: dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl Projekto viešinimo procedūrų, dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo].*

66.2. suteikti Teikėjū visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;

66.3. informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo;

66.4. nedelsiant pašalinti Teikėjo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

67. Užsakovas turi teisę:

67.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę veiklą.

67.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvą Paslaugų teikimą;

67.3. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti.

68. Teikėjas įsipareigoja:

68.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdyti Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius nuostolius;

68.2. *[pateikti parengtą ir suderintą Projektą pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus; [arba: pateikti parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais) perduoti Užsakovui pagal techninės specifikacijos reikalavimus;]*

68.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus;

68.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes;

68.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų;

68.6. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

68.7. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte;

68.8. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims.

68.9. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus;

68.10. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju–statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;

68.11. *[jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo, pateikti Užsakovui tiekėjo specialisto teisės pripažinimo pažymą (dokumentą), nurodytą Konkurso sąlygų punkte;]*

68.12. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su Projektu.

69. Teikėjas turi teisę:

69.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti ankščiau nustatyto termino;

69.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo išpėjime nurodytų nuo Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

70. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Teikėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto trūkumais.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

VIII.A. Bendrosios sąlygos

71. Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos, kad Teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo parengtą Projektą.

72. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 71 punkte.

73. Teikėjui antrą ir bet kurią vėlesnę kartą pateikus peržiūrai Paslaugų etapo rezultatą, turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai arba pateikti argumentuoti atsakymai, pagrindžiantys Teikėjo parinktus sprendinius. Jei Užsakovui antrą ir bet kurią vėlesnę kartą pateiktas Paslaugų etapo rezultatas vis tiek neatitinka Užsakovo reikalavimų, Paslaugų etapo rezultatas gražinamas taisymui ir, Užsakovui pareikalavus, Teikėjas sumoka Užsakovui 100 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtina bauda. Jeigu Užsakovas po antro karto Paslaugų rezultato peržiūros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda neskaičiuojama.

74. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį,

negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 97 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

75. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 56 punkte.

76. Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 121–122 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

77. Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

78. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų⁴ netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Teikėjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis.

79. Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti Paslaugas pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi įtakos Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybės.

80. Teikėjui nevykdant Sutarties 30 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procedūras.

VIII.B. Netesybos ir palūkanos

81. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs pagal Paslaugų grafikuose nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

82. Teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties *8.4 ir (ar) 8.5 papunkčiuose* numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) eurų dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

83. Paašikėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams:

83.1. iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

83.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;

⁴ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO>

83.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus;

83.1.3. taikyti Sutarties 81 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus.

83.2. Teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

83.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir (ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius;

83.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

83.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.

84. Jei Teikėjas Paslaugų nesuteikia iki Sutarties 122.2 punkte nurodyto delspinigių susidarymo termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties sąlygas.

VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais

85. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

85.1. Užsakovas dėl Teikėjo kaltės turi patirti papildomų Techninėje specifikacijoje nenumatytų išlaidų;

85.2. Teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų teises ir dėl to Užsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą, o Teikėjas nekompensuoja dėl to Užsakovo patirtų išlaidų;

85.3. Teikėjas prarado, sunaikino, sugadino ar padarė kitokią žalą jam Užsakovo perduotiems dokumentams, dokumentacijai bei medžiagai;

85.4. Teikėjas nesilaikė Sutarties 70 punkte nustatytų reikalavimų.

86. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu:

86.1. Teikėjas bet kuriame iš Sutarties 23 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja suteikti daugiau nei 1 (vieną) mėnesį;

86.2. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepateikė atnaujinto Paslaugų grafiko;

86.3. *[Jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta, kad visus ar tam tikrus pašalinimo pagrindus privaloma atitikti ir sutarties galiojimo metu:]* Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepakeitė Pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantį arba kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį subtiekęją į subtiekęją, neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatyto pašalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus.

86.4. atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus.

87. Nustačius, kad Teikėjas Sutartį vykdė su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Užsakovas turi teisę, nenutraukdamas Sutarties, įtraukti Teikėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Teikėją informavus apie tai raštu:

87.1. Sutarties 85.2 papunkčio atveju Užsakovas sprendimą, kad Teikėjas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima įspėjęs Teikėją prieš 30 (trisdešimt) dienų;

87.2. Sutarties 85.1, 85.3-85.4, 86.1-86.4 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad Rangovas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima be išankstinio įspėjimo.

IX. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

88. Teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto

sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neišrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

89. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

90. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti *[įrašyti pirkimo pavadinimą]* konkurso sąlygų *[įrašyti]* punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją⁵ arba Teikėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų *[įrašyti]* priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Teikėjo garantija turi galioti iki konkurso sąlygų *[įrašyti]* punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

91. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu iš žemiau išvardintų variantų:

91.1. jeigu Teikėjas nėra jungtinės veiklos dalyvis, tai Teikėjas privalo pagal Statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte;

91.2. jeigu Teikėjas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto (-ų) Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ne mažesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris),

⁵ CK 6.93 str. 1 d.

Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintą kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

92. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto pranešimo Teikėjas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktos statinio projekto vykdymo priežiūros ne mažesne kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo suma vienam draudimui įvykiui visam statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 43 straipsnių keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės išduotą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties 8.5 papunktyje numatytos Paslaugos.

93. Teikėjas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą.

94. Teikėjas įsipareigoja:

94.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, galiojantį ne trumpiau, kaip 1 (vieną) mėnesį po faktinės Projekto parengimo datos;

94.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

XI. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO KEITIMO TVARKA

95. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai.

96. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: *[surašyti Teikėjo pasiūlyme nurodytus subteikėjus, subteikėjus ir subteikėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]*. Teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

97. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

98. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo kartu su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

99. Papildomai pasitelkiamu subteikėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus.

100. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus

papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui suderinus atnaujintą Paslaugų grafiką su Užsakovo atstovu.

101. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. Keičiamo ar naujai skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi būti ne mažesnė, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

XII.PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

102. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugos. Neatliekamos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas.

103. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu:

103.1. Teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

103.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 50 (penkiasdešimties) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

103.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

103.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti.

104. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatytų Paslaugų. Atskirų neatliekamų paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų Pradinės Sutarties vertės, o bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų paslaugų vertės ir neatliekamų paslaugų vertės suma negali viršyti 100 procentų Pradinės Sutarties vertės.

105. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 103 punkte, papildomoms paslaugoms įsigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

106. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, kurių Teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Teikėjas atlieka savo sąskaita.

107. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

107.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Tiekėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 106 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Tiekėjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis);

107.2. gavęs 107.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti ir ar Tiekėjo siūlymas atitinka Sutarties 106 punkte nurodytus kriterijus;

107.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Tiekėją, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti, Teikėjas išipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma antrojo kreipimosi data;

107.4. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 107.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

107.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritari pateiktam pasiūlymui, Tiekėjas parengia paslaugų pakeitimo aktą ir kitus būtinus dokumentus (pavyzdžiui, techninę užduotį, sprendinius, sąmatinius skaičiavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugų pakeitimo įforminimui Tiekėjas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Tiekėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomas paslaugas;

107.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 107.5 papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Tiekėjui pasirašyti.

108. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtis ir papildomas paslaugas.

109. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate apskaičiuotą statybos darbų kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Teikėjo pasiūlyme nurodytą projektavimo paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą (nurodytą suvestiniame statybos (skaičiuojamosios) kainos apskaičiavime).

110. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 109 punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų kaina negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos [*jeigu paprastas remontas, ištrinti, įvertintos atsižvelgiant į Teikėjo pasiūlymo formoje nurodytas paslaugų vertes,*] ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.

111. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Teikėjo. Teikėjas gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų paslaugų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Teikėjas, teikdamas papildomas paslaugas, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomas paslaugas.

112. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas, bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

XIII. KONFIDENCIALUMAS

113. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

114. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XIV. AUTORINĖS TEISĖS

115. Teikėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Teikėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

116. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas duoda Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio statybos projekto vykdymo priežiūrą.

XV. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

117. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

118. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

119. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

120. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

121. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas:

121.1. nepadeda laiku vykdyti Sutarties;

121.2. bet kuriame iš Sutarties 23 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 2 (du) mėnesius;

121.3. *[jeigu pirkimas ekonominio naudingumo, įtraukti šį papunktį: „pažeidžia Sutarties 15 punkte numatytą Paslaugų suteikimo terminą;“]*

121.4. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

121.5. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

121.6. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ nustatytų reikalavimų;

121.7. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

122. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

122.1. Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8.4 papunktyje;

122.2. Paslaugas vėluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) mėnesius;

122.3. Teikėjas Paslaugas ar jų dalį paveda teikti subteikėjui, kuris viešojo pirkimo metu buvo viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus;

122.4. Teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

122.5. Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

122.6. Paaiškėja, kad Teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

122.7. Teikėjas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą arba subteikėju pasitelkia asmenį, įtrauktą į nepatikimų tiekėjų sąrašus;

122.8. Teikėjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;

122.9. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Teikėjas per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

122.10. Teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.

123. Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties įsigaliojimo Užsakovas nepasirašo rangos darbų pagal Projektą sutarties ir neteikiamos Sutarties 8.5 papunktyje nurodytos Paslaugos.

124. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 121–122 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

125. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

126. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

127. Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

128. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

XVII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

129. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu.

130. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

131. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/įs už pirkimo sutarties vykdymą - *[įrašyti atsakingą asmenį/įs]*, sutarties ir pakeitimų paskelbimą - *[įrašyti atsakingą asmenį/įs]*.

132. Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – *[vardas ir pavardė]*, tel. *[telefono numeris]*, el. paštas *[elektroninio pašto adresas]*.

133. Sutarties vykdymo metu Teikėjo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui siunčiami nurodant žemiau esančioje lentelėje pateiktą (-us) projekto (-ų) kodą (-us)⁶ elektroninio pašto adresu projektai@lakd.lt arba naudojantis nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema E.pristatymas:

<i>l il. Nr.</i>	<i>Projekto pavadinimas</i>	<i>Projekto kodas</i>

134. Teikėjo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra: *[elektroninio pašto adresas]*.

⁶ https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf

135. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti informinami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo dokumentus.

136. Šalis įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

137. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

138. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

139. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties 90 punkte ir *[jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ir Sutarties 68.11 papunktyje nurodytus dokumentus]*, ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

140. Šalis neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

141. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

142. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

143. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Teikėjas:

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]

.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES, KURIA ĮSIGYJAMAS PROJEKTO PARENGIMAS TIPINIS PROJEKTAS

20 ____ - ____ - ____ Nr. S-_____
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[įrašyti pareigas, vardą, pavardę]*, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą], juridinio asmens kodas *[įrašyti]*, kurios registruota buveinė yra *[įrašyti tikslų adresą]*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[įrašyti pareigas, vardą, pavardę]*, veikiančio pagal *[įrašyti atstovavimo pagrindą]*, toliau vadinama Teikėju, *(jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)*,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis *[pirkimo pavadinimas]* viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

- 1.1. Sutartis;
- 1.2. Pirkimo dokumentai;
- 1.3. Sutarties pakeitimai;
- 1.4. Pasiūlymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvieniu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamosi žodžiu nurodyta reikšme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

7. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:

7.1. Užsakovo atstovas – Sutarties 115 punkte nurodytas Užsakovo paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

7.2. Darbų kiekių žiniaraštis – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, išreikšta statybos darbų vienetais.

7.3. Reglamentas – Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo reglamentas.

7.4. Statybos darbų esminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti Reglamente.

7.5. Statybos darbų neesminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti Reglamente.

II. SUTARTIES DALYKAS

8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Teikėjas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją *ir techninę užduotį*:

8.1. *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti] gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas. Į projekto parengimo kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimu susijusias išlaidas;*

8.2. parengti Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantį *[įrašyti pavadinimą] [pasirinkti pagal poreikį: techninį/techninį darbo projektą ar kt.]* (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti: Projekto viešinimo procedūras ir]* kitas procedūras, nurodytas Užsakovo techninėje specifikacijoje;

8.3. *vykdyti Projekto priežiūrą. Į Projekto kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto priežiūra susijusias išlaidas;*

Teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami Paslaugomis.

9. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Teikėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

III. SUTARTIES KAINODARA

10. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra.

11. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra *([įrašyti sumą žodžiais])* EUR su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra *([įrašyti sumą žodžiais])* EUR, 21 proc. PVM yra *([įrašyti sumą žodžiais])* EUR.

12. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra EUR su PVM *([įrašyti sumą žodžiais])*. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Paslaugų kaina be PVM EUR *([įrašyti sumą žodžiais])*;

12.2. 21 proc. PVM – EUR *([įrašyti sumą žodžiais])*.

[[jeigu sutartis sudaroma dėl kelių projektų parengimo, pastarąjį sutarties punktą skaidyti taip :

X. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra eurai su PVM ([įrašyti sumą žodžiais]). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

X.1. [projekto pavadinimas]:

X.1.1. projekto parengimo kaina be PVM eurai ([įrašyti sumą žodžiais]);

X.1.2. 21 proc. PVM – eurai ([įrašyti sumą žodžiais]).

X.2. [projekto pavadinimas]:

¹ [1S-95 Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo \(e-tar.lt\)](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr;)
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr;>

X.2.1. projekto parengimo kaina be PVM eurai ([įrašyti sumą žodžiais]);

X.2.2. 21 proc. PVM – eurai ([įrašyti sumą žodžiais].)

13. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama;

13.2. perskaičiavimas atliekamas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

13.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

13.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

13.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

14. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama tokia tvarka:

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 2 (dvejiems) metams, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su Sutarties pasirašymo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų.

14.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga:

14.2.1. Užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo;

14.2.2. Užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina (tai yra ta Paslaugų kainos dalis, kuri lieka iš Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 12.1 papunktyje, atėmus suteiktų Paslaugų per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą).

14.3. Pataisymo daugiklis (P):

14.3.1. $P = SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis}$;

14.3.2. $SSKI_{esamas}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 2 (dviejų) metų laikotarpio dienos;

14.3.3. $SSKI_{bazinis}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymo atidarymo dienos.

14.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

14.3.4.1. <https://osp.stat.gov.lt>;

14.3.4.2. Rodiklių duomenų bazė;

14.3.4.3. Visa duomenų bazė;

14.3.4.4. Pagal temą;

14.3.4.5. Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

14.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

14.3.4.7. Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai;

14.3.4.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)  .

14.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikšmės), Pagrindinė statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos);

14.3.4.10. Rodyti.

14.4. Paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta Paslaugų kaina įsigalioja nuo papildomo Šalių susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos

dienos. Paslaugų kainos peržiūra netaikoma, jeigu dėl Teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

15. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties [8.1 ir 8.2 papunkčiuose suteikti per *[įrašyti]* mėnesių *[(-ius)]* nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. *[Jei ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, papildyti: „Paslaugų atlikimo terminas, nustatytas šiame Sutarties punkte, yra esminė sutarties sąlyga, o įsipareigojimas įvykdyti Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytas Paslaugas per Sutarties 15 punkte nustatytą terminą yra esminis tiekėjo įsipareigojimas“ ir suderinti jį su likusiomis Sutarties nuostatomis, įskaitant skyrius „Šalių atsakomybė“ ir „Sutarties nutraukimas“]*

16. *[Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.3 papunktyje, teikti, įvykdęs Sutarties [8.1 ir 8.2 papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.]*

17. Į Sutarties 15 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 18 punkte nurodytų aplinkybių.

18. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl:

18.1. dėl atsiradusių nenumatytų papildomų darbų ar paslaugų, turinčių reikšmingos įtakos Paslaugų teikimui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį;

18.2. būtinybės atlikti tyrinėjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje;

18.3. dėl aplinkybių, sudarančių kliūtis Užsakovui vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

19. Apie Sutarties 18.1 ir (ar) 18.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes Teikėjas nedelsiant privalo informuoti Užsakovą ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo pagrįsti dokumentais. Užsakovas per 7 (septynias) dienas išnagrinėja Teikėjo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 18.3 papunktyje numatytas aplinkybes ir sprendimą sustabdyti Sutarties vykdymą Užsakovas Tiekėją informuoja per 7 (septynias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 18 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu paaiškėja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Tiekėjas teikė Paslaugas.

20. Išnykus Sutarties 18 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugos teikiamos per joms likusį terminą. Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

V. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS

V.A. Paslaugų grafikas

21. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, grafiką ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovo atstovu.

22. Paslaugų grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, etapai: *[įrašyti pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją].*

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.]

23. Teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugų grafike nustatytų terminų. Tinkamą patvirtintų Paslaugų grafiko vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas.

24. Paslaugų grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujintas Paslaugų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

25. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subteikėju, arba nutraukiama sutartis su subteikėju) arba subteikėjui skiriama atlikti didesnė (mažesnė) Paslaugų dalis, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafiką, nurodydamas jame naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes). Atnaujintą Paslaugų grafiką turi suderinti Užsakovo atstovas.

26. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Paslaugų grafiko, Teikėjas privalo pateikti Užsakovui atnaujintą grafiką. Šis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikėjui teisės į Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatytų terminų pratęsimą.

V.B. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė ir auditas

27. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas (techninę užduotį) per Projektavimo grafike nurodytą terminą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738², reikalavimus. Kartu su Projektu privalo būti pateiktas statybos darbų kiekių žiniaraštis.

28. *[Pagal poreikį: Teikėjas įsipareigoja suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir taikyti patvirtintus minimalius ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus.]*

29. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo *[jeigu reikia papildyti: „parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių sprendinių saugaus eismo auditą per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, taip pat“]* parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, *[jeigu reikia papildyti: „ir saugaus eismo auditą“]* Užsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo ekspertizės akto ir Teikėjo parengto statybos darbų kiekių žiniaraščio gavimo dienos Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą.

30. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita *[jeigu reikia papildyti: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Kelių projektų kelių saugumo audito vertinimo komisijos posėdžio protokolo gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat]* per 14 (keturiolika) dienų nuo ekspertizės akto gavimo dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 70 punkte, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos darbams apmokėti, nurodytos Sutarties 60 punkte.

31. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto ekspertizę *(jeigu reikia papildyti: „ir saugaus eismo auditą“)*, pakartotinės ekspertizės *(jeigu reikia papildyti: „ir saugaus eismo audito“)* išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų.

V.C. Projekto priežiūra

32. Suteikęs Sutarties 8.1-8.2 **papunkčiuose** nurodytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f>

33. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo tiekėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi.

V.D. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas

34. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

35. Paslaugų rezultatus Tiekėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, pasirašydami suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Tiekėjas –perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 15 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir nurodžius priežastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą. Teikėjas įsipareigoja visą dokumentaciją, nurodytą šiame Sutarties punkte, teikti Užsakovui elektroniniu formatu, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu.

36. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktui.

37. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA

VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

38. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

39. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) nustatoma pagal kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą.

40. Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, atliekami pagal techninės specifikacijos X punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

40.1. *[Pirmas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 1 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

40.2. *Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 2 punkte nurodytus darbus ir procedūras bei pateikus projekto Susisieikimo dalies projektinius sprendinius, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

40.3. *Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 2 punkte nurodytus darbus ir procedūras bei pateikus kitus projekto dalies projektinius sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

40.4. *Ketvirtas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 3 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

40.5. *Penktas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 4 punkte (išskyrus V skyriaus 4.8 punktą) nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

40.6. *Šeštasis mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) IV skyriaus 10 punkte ir V skyriaus 4.8 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos.]*

41. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito po ataskaitinio einančio mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir PVM sąskaitą faktūrą. Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais³, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

42. Teikėjui nepateikus tinkamai parengtų dokumentų, nurodytų Sutarties 41 punkte, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti dokumentai.

43. Užsakovas už etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Sutarties 41 punkte nurodytus dokumentus. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

44. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

45. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, Užsakovas palūkanų nemoka.

46. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

47. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaukyti ir (ar) išskaičiuoti iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

48. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais sąlygos

49. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Teikėjas remiasi, išskyrus subteikėjus, nenumatytas.

50. Jeigu Teikėjas Sutarties vykdymui pasitelks subteikėjus, Teikėjui sutikus, tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka.

51. Subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subteikėjui.

52. Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėju gali būti atliekamas tik po to, kai subteikėjas suteikia visą jam perduotą Paslaugų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subteikėjui negali būti mokamas avansas.

53. Kilus ginčui tarp Teikėjo ir subteikėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant.

54. Subteikėjui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Teikėjui mokėtinos sumos.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

³ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg>

55. Užsakovas įsipareigoja:

55.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui *[rašyti pagal poreikį: dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl Projekto viešinimo procedūrų, dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo].*

55.2. suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;

55.3. informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo;

55.4. nedelsiant pašalinti Teikėjo išpėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

56. Užsakovas turi teisę:

56.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę veiklą.

56.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą;

56.3. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti.

57. Teikėjas įsipareigoja:

57.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius nuostolius;

57.2. *[pateikti parengtą ir suderintą Projektą pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus; [arba: pateikti parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniais parašais) perduoti Užsakovui pagal techninės specifikacijos reikalavimus;]*

57.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus;

57.4. raštu nedelsiant informuoti (išpėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes;

57.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų;

57.6. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

57.7. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte;

57.8. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims.

57.9. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus;

57.10. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju–statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;

57.11. *[jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo, pateikti Užsakovui tiekėjo specialisto teisės pripažinimo pažymą (dokumentą), nurodytą Konkurso sąlygų punkte;]*

57.12. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su Projektu.

58. Teikėjas turi teisę:

58.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti ankščiau nustatyto termino;

58.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo įspėjime nurodytų nuo Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

59. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Teikėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto trūkumais.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

VIII.A. Bendrosios sąlygos

60. Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos, kad Teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo parengtą Projektą.

61. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 60 punkte.

62. Teikėjui antrą ir bet kurią vėlesnę kartą pateikus peržiūrai Paslaugų etapo rezultatą, turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai arba pateikti argumentuoti atsakymai, pagrindžiantys Teikėjo parinktus sprendinius. Jei Užsakovui antrą ir bet kurią vėlesnę kartą pateiktas Paslaugų etapo rezultatas vis tiek neatitinka Užsakovo reikalavimų, Paslaugų etapo rezultatas grąžinamas taisymui ir, Užsakovui pareikalavus, Teikėjas sumoka Užsakovui 100 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtina bauda. Jeigu Užsakovas po antro karto Paslaugų rezultato peržiūros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda neskaičiuojama.

63. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 83 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 EUR (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

64. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelsimą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 45 punkte.

65. Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 106–107 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

66. Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

67. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų⁴ netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Teikėjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis.

68. Sutarties 67 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti Paslaugas pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi įtakos Sutarties 67 punkte nurodytos aplinkybės.

69. Teikėjui nevykdant Sutarties 1 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procedūras.

VIII.B. Netesybos ir palūkanos

70. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs pagal Paslaugų grafikuose nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

71. Teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 8.3 papunktyje numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) eurų dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

72. Paašikėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams:

72.1. iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

72.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;

72.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus;

72.1.3. taikyti Sutarties 70 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus.

72.2. Teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

72.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir (ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas,

⁴ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO>

o jeigu mokėtinų sumų ir delpinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius;

72.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

72.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.

73. Jei Teikėjas Paslaugų nesuteikia iki Sutarties 107.2 punkte nurodyto delpinigių susidarymo termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties sąlygas.

VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais

74. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

74.1. Užsakovas dėl Teikėjo kaltės turi patirti papildomų Techninėje specifikacijoje nenumatytų išlaidų;

74.2. Teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų teises ir dėl to Užsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą, o Teikėjas nekompensuoja dėl to Užsakovo patirtų išlaidų;

74.3. Teikėjas prarado, sunaikino, sugadino ar padarė kitokią žalą jam Užsakovo perduotiems dokumentams, dokumentacijai bei medžiagai;

74.4. Teikėjas nesilaikė Sutarties 59 punkte nustatytų reikalavimų.

75. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu:

75.1. Teikėjas bet kuriame iš Sutarties 22 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja suteikti daugiau nei 1 (vieną) mėnesį;

75.2. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepateikė atnaujinto Paslaugų grafiko;

75.3. *[Jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta, kad visus ar tam tikrus pašalinimo pagrindus privaloma atitikti ir sutarties galiojimo metu:]* Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepakeitė Pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantį arba kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį subtiekęją į subtiekęją, neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatyto pašalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus.

75.4. atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus.

76. Nustačius, kad Teikėjas Sutartį vykde su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Užsakovas turi teisę, nenutraukdamas Sutarties, įtraukti Teikėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Teikėją informavus apie tai raštu:

76.1. Sutarties 74.2 papunkčio atveju Užsakovas sprendimą, kad Teikėjas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima išpėjęs Teikėją prieš 30 (trisdešimt) dienų;

76.2. Sutarties 74.1, 74.3-74.4, 75.1-75.4 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad Rangovas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima be išankstinio išpėjimo.

IX. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

77. Teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

78. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

79. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti *[įrašyti pirkimo pavadinimą]* konkurso sąlygų *[įrašyti]* punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją⁵ arba Teikėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų *[įrašyti]* priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Teikėjo garantija turi galioti iki konkurso sąlygų *[įrašyti]* punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

80. Teikėjas įsipareigoja:

80.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, galiojantį ne trumpiau, kaip 1 (vieną) mėnesį po faktinės Projekto parengimo datos;

80.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

XI. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO KEITIMO TVARKA

81. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai.

82. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: *[surašyti Teikėjo pasiūlyme nurodytus subteikėjus, subteikėjus ir subteikėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]*. Teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

83. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

84. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo kartu su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

85. Papildomai pasitelkiamu subteikėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus.

86. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui suderinus atnaujintą Paslaugų grafiką su Užsakovo atstovu.

87. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. Keičiamo ar naujai skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi būti ne mažesnė, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

⁵ CK 6.93 str. 1 d.

XII. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

88. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugos. Neatliekamos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas.

89. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu:

89.1. Teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

89.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 50 (penkiasdešimties) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

89.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

89.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti.

90. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatytų Paslaugų. Atskirų neatliekamų paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų Pradinės Sutarties vertės, o bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų paslaugų vertės ir neatliekamų paslaugų vertės suma negali viršyti 100 procentų Pradinės Sutarties vertės.

91. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 89 punkte, papildomoms paslaugoms įsigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

92. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, kurių Teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Teikėjas atlieka savo sąskaita.

93. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

93.1. Paaaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Tiekėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 92 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Tiekėjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis);

93.2. gavęs 93.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti ir ar Tiekėjo siūlymas atitinka Sutarties 92 punkte nurodytus kriterijus;

93.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Tiekėją, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti, Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma antrojo kreipimosi data;

93.4. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 93.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

93.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritariti pateiktam pasiūlymui, Tiekėjas parengia paslaugų pakeitimo aktą ir kitus būtinus dokumentus (pavyzdžiui, techninę užduotį, sprendinius, sąmatinius skaičiavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugų pakeitimo informinimui Tiekėjas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo,

priešingu atveju Tiekėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomas paslaugas;

93.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 93.5 papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Tiekėjui pasirašyti.

94. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtį ir papildomas paslaugas.

95. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate apskaičiuotų statybos darbų kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Teikėjo pasiūlyme nurodytą projektavimo paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą (nurodytą suvestiniame statybos (skaičiuojamosios) kainos apskaičiavime).

96. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 95 punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų kaina negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.

97. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Teikėjo. Teikėjas gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų paslaugų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Teikėjas, teikdamas papildomas paslaugas, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomas paslaugas.

98. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas, bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

XIII. KONFIDENCIALUMAS

99. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

100. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XIV. AUTORINĖS TEISĖS

101. Teikėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Teikėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

XV. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

102. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

103. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

104. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

105. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

106. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas:

106.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

106.2. bet kuriame iš Sutarties 22 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 2 (du) mėnesius;

106.3. *[jeigu pirkimas ekonominio naudingumo, įtraukti šį papunktį: „pažeidžia Sutarties 15 punkte numatytą Paslaugų suteikimo terminą;“]*

106.4. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

106.5. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

106.6. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ nustatytų reikalavimų;

106.7. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

107. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

107.1. Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties **8.3 papunktyje**;

107.2. Paslaugas vėluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) mėnesius;

107.3. Teikėjas Paslaugas ar jų dalį paveda teikti subteikėjui, kuris viešojo pirkimo metu buvo viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus;

107.4. Teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

107.5. Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

107.6. Paaiškėja, kad Teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

107.7. Teikėjas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą arba subteikėju pasitelkia asmenį, įtrauktą į nepatikimų tiekėjų sąrašus;

107.8. Teikėjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;

107.9. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Teikėjas per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

107.10. Teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.

108. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 106–107 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

109. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

110. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

111. Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

112. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

XVII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

113. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu.

114. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

115. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/įs už pirkimo sutarties vykdymą - *[įrašyti atsakingą asmenį/įs]*, sutarties ir pakeitimų paskelbimą - *[įrašyti atsakingą asmenį/įs]*.

116. Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – *[vardas ir pavardė]*, tel. *[telefono numeris]*, el. paštas *[elektroninio pašto adresas]*.

117. Sutarties vykdymo metu Teikėjo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui siunčiami nurodant žemiau esančioje lentelėje pateiktą (-us) projekto (-ų) kodą (-us)⁶ elektroninio pašto adresu projektai@lakd.lt arba naudojantis nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema E.pristatymas:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Projekto pavadinimas</i>	<i>Projekto kodas</i>

118. Teikėjo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra: *[elektroninio pašto adresas]*.

119. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo dokumentus.

120. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytą adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytą atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

121. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma

⁶ https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf

tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

122. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

123. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties 79 punkte ir *[jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ir Sutarties 57.11 papunktyje nurodytus dokumentus]*, ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

124. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

125. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

126. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

127. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Teikėjas:

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]

.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]

PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO PAKEITIMŲ IŠSKYRIMO ATSKIRU ŽYMĖJIMU PAVYZDŽIAI:

1. Tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant:

Siūlomi produktai turi būti paženklinėti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba lygiavėčio reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus.

~~Kelio ženklų klasės P3, E2, RA1 ir RA2, CR2, Refl, inžinerinio lygio plėvelė, užrašų šrifto dydis – +50 mm. Kelio ženklų atspindžio klasės RA1 ir RA2.~~

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms.


Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. ~~Kelio ženklų~~



~~skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiavėčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį.~~

Kelio ženklų skydams naudoti cinkuotą skardą atitinkančią standartus LST EN 10143-06, LST EN 10346-15, LST EN 10027.

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiavėčius standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavėčio reikalavimus.

2. Brėžinio dalį pažymint:

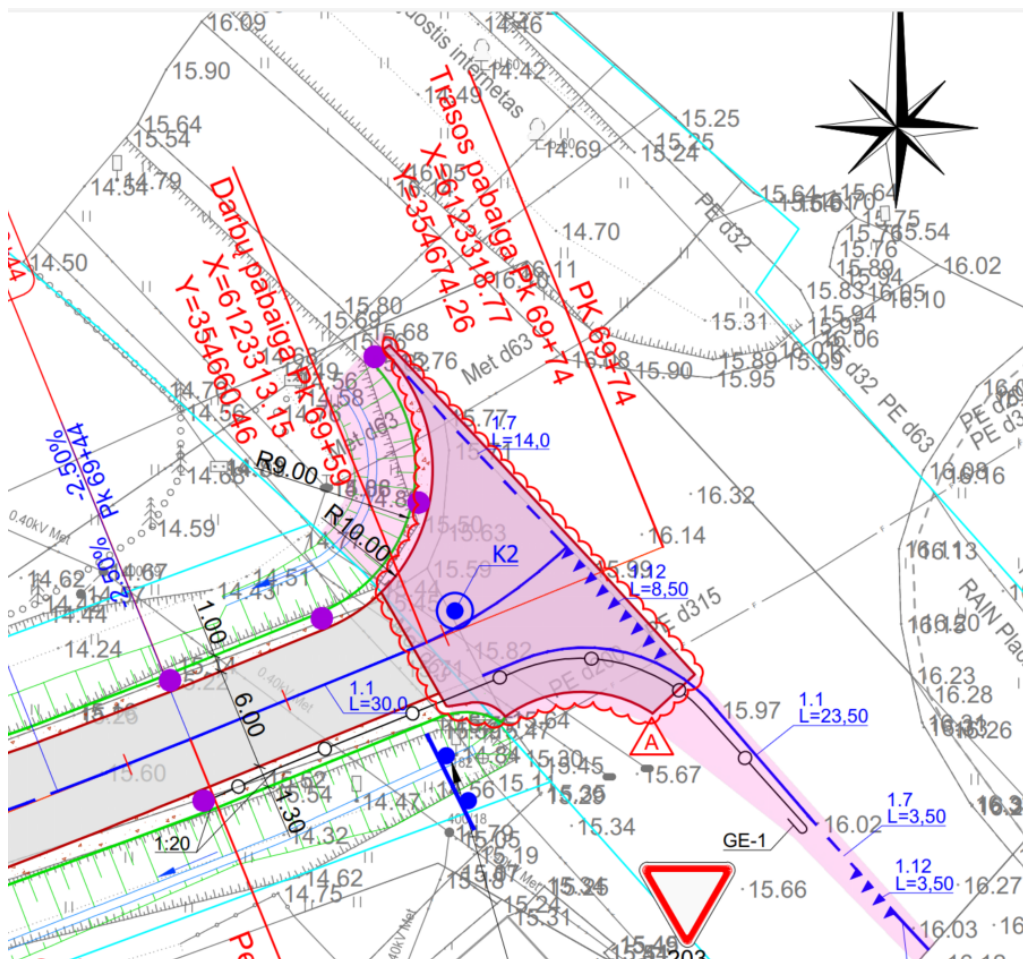

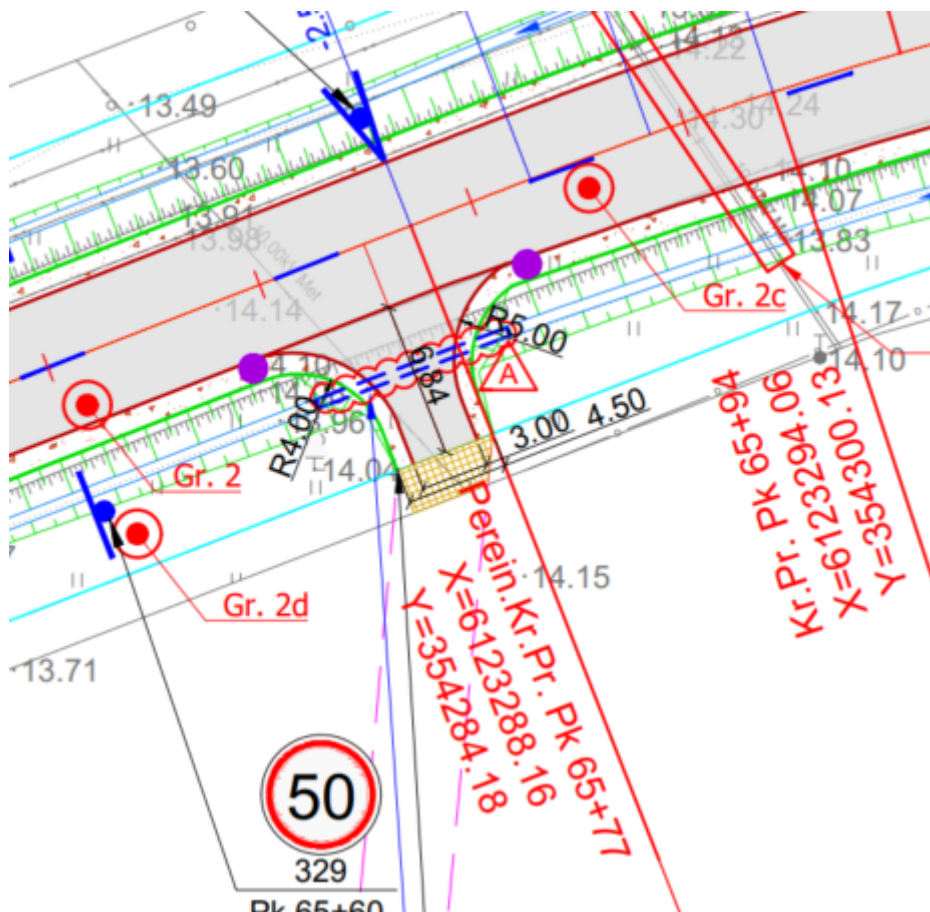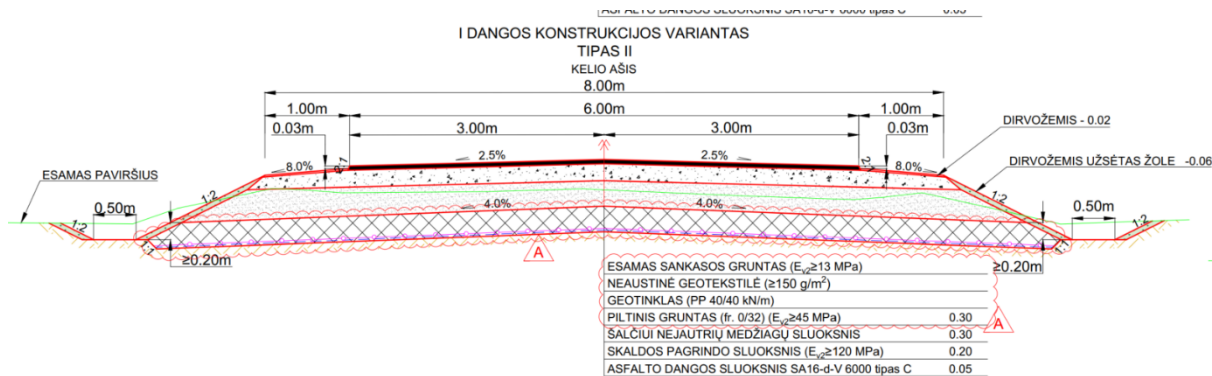

3. Darbų kiekių palyginimas, nurodant kiekių skirtumą ir išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h=0,08m	m ²	25434	24956	-478	<p>Nevykdomi darbai. TDP "0" laidoje dėl skaičiavimo metodo (buvo vertinta asfalto sluoksnio apačia) pateiktas 25434m² kiekis. Perskaičiavus projekcinį (viršutinį) asfalto sluoksnį, gaunamas 25108 m² plotas. Skirtumas tarp skirtingų matavimo metodų yra 326m² (25434 - 25108 = 326m²). Darbų pakeitimo Nr.1 metu (pakoreguota asfaltbetonio dangos klojimo pradžia 25434-152=25282m²) papildomai minusavus 152 m², gaunama, jog asfalto turėjo būti įrengta 24956m² (25434-326-152=24956m²). Atlikus išpildomąjį nuotrauką, faktiškai įrengtos asfalto dangos kiekis yra 24983m², t.y. Rangovas papildomai paklojo 27m² (24983 -24956 =27m²). Šis kiekis (27 m²) yra asfalto klojimo paklaida ir kaip papildomi darbai nėra vertinami.</p>
--	----------------	-------	-------	------	---

	Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura ištinė linija (iš termoplasto arba naudojant reaktyviasias medžiagas)	m	94	196	102	Papildomi darbai. Techninė klaida. Patikslinti horizontalaus ženklinimo kiekius, atsižvelgus į Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles ir atlikus išpildomą nuotrauką. "Prieš pat sankryžą ženklinama siaura ištinė linija 1.1, ne ilgesnė kaip 30 m", šiuo atveju 30 m ilgio. Ties Pk34+65 ir Pk34+79, sankryžai esant nepakankamo matomumo zonoje, persirikiavimo ribojimas taikomas ilgesnėje atkarpoje (53m). Žiūrėti "Horizontalaus kelio ženklinimo žiniaraštis".	
	Asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC16AS, h=0,04 m	m ²	110		118	8	Faktinis darbų kiekių tikslinimas. TDP 0 laidoje kiekis pakankamas
	Granitinių boedifų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo	m	360		365	5	Klaida TDP 0 laidoje
5.5	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC16 PD įrengimas	m ²	636,00	488	-148,00		Įrengta faktiškai iki sklypų ribos, techninė klaida projekto žiniaraštyje
5.	0,8 m skersmens plieninių spirališkai gofruotų pralaidų montavimas ant paruošto pagrindo <ul style="list-style-type: none"> • Metalias – 2428,1 kg (TDP 0) – 2080,4 kg (TDP A) 	vnt/m	TS 02	2/50,0	42,85	-7,15	Pakeitimas Nr. 2 Kiekis pagal išpildomąją (42,85 m) yra 0,08 m didesnis už pakeitime Nr. 2 nurodytą kiekį (42,77 m). Sprendiniai įgyvendinti tinkamai, tačiau kiekių padidėjimas (0,08 m) nebuvo būtinas.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) RENGIMO GAIRIŲ PATEIKIMO
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-15T10:24:29.023+03:00, 2-13860
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Evaldas Petrikas, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-15T10:24:29.8194784+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-15T10:25:03+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-16T23:59:59+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-15T10:25:08.2569031+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25T13:44:51+03:00

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato "CN=Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, O="Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, į.k. 188710638", L=Vilnius, S=Lietuva, C=LT" galiojimo laikas "2023-04-25 13:44:51", 2025-02-10 16:26:40