


**KĖDĖS SĖDIMOSIOS DALIES FORMAVIMO SCHEMA, M 1:10**

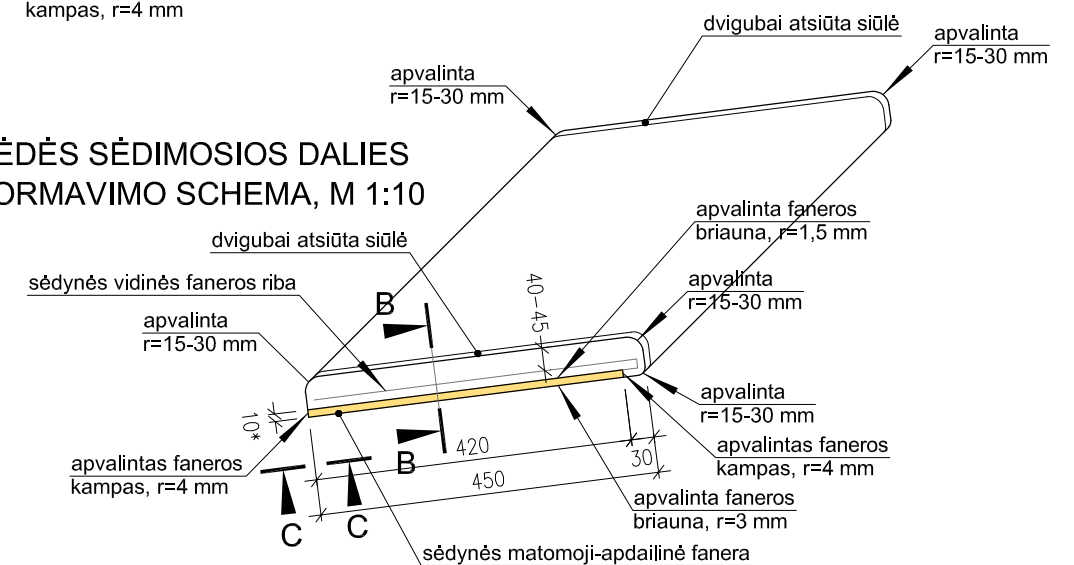

**Pastabos:**

1. Atlošo ir sėdimosios dalies matomų-apdailinių faneros elementų kampų bei briaunų apvalinimai gali būti priimami iki 0,5 mm ribose didesni ar mažesni nei nurodyta šiame brėžinyje.
2. Vaizu C-C parodytas kampo apvalinimas r=4 mm yra taikomas atlošo ir sėdimosios dalies visiems matomų faneros detalėms.
3. Brėžinyje nurodyti kėdžių sėdimųjų dalių ir atlošų minkštųjų (poroloninių, aptrauktų gobelenų) dalių briaunų apvalinimai, kurių apvalinimo spindulys nurodytas r=15-30 mm turi būti išlaikomi vienodi ir vieno pasirinkto dydžio visoms AK-1, AK-2, AK-4 ir AK-5 kėdėms, taip pat vienodi ir to paties vieno pasirinkto dydžio kiekvienos kėdės nurodytai apvalintai briaunai.

**VILNIUS TECH eiliuojamų auditorinių kėdžių AK-4, AK-5 atlošo ir sėdimosios dalies formavimo principai. Brėžinys-eskizas.**