



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
VILNIAUS APŠVIETIMAS

ŠVIESTUVŲ TERITORIJOS IR
GATVĖS APŠVIETIMUI VIEŠOJO
PIRKIMO DALYVIAMS
(pirkimo ID 1099121)

2025 m. vasario 17 d., Nr. SD-250176

CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR KOREKTŪROS KLAIDOS
IŠTAISYMO

1. UAB „Vilniaus apšvietimas“ (toliau – Perkantysis subjektas) ŠVIESTUVŲ TERITORIJOS IR GATVĖS APŠVIETIMUI VIEŠAJAME PIRKIME gavo Tiekėjų klausimus.

Perkantysis subjektas juos išnagrinėjo ir teikia atsakymus:

1. Klausimas:

„Techniniuose reikalavimuose 22. Šviestuoto fotobiologinis rizikos pavojus. Rizikos grupė ≤ 1 ., nurodoma, kad reikia pateikti "Akredituotos laboratorijos šviestuoto bandymų, atliktų pagal standartą EN 62471, protokolo kopija".

Naujausiuose akredituotos laboratorijos ENEC testų priedo duomenyse rašoma, kad Fotobiologinio saugumo bandymai pagal IEC TR 62778: kartu su reikalavimais IEC 62471:2006 (atitikmuo EN 62471:2008) Modelis XXXXX ir YYYYY su šviesos diodais atitinka 1 rizikos grupei.

Ar Perkančioji organizacija pripažins tokio bandymo protokolo duomenis, kaip tinkamus šio punkto pagrindimui?“

Atsakymas į 1. klausimą:

Jei Šviestuoto fotobiologinės rizikos pavojaus grupės pagrindimui bus pateikta akredituotos laboratorijos ENEC bandymų protokolo priedo kopija, kurioje bus nurodyta, kad bandymai atlikti pagal IEC TR 62778: kartu su reikalavimais IEC 62471:2006 (atitikmuo EN 62471:2008) ir siūlomo šviestuoto modelis su šviesos diodais atitinka ≤ 1 rizikos grupę, minėtas dokumentas bus vertinamas, kaip tinkamas Techninės specifikacijos 2. punkto 22. eilutės reikalavimo atitikties patvirtinimui.

2. Klausimas:

Techniniuose reikalavimuose "priedas Nr.1.1_Techninė specifikacija" nenurodomas joks G* dydis, nes čia yra ne gatvė, bet kitokio tipo teritorija. Vadinas Perkančioji organizacija priims DIALux evo skaičiavimus su G klase n/a?

Atsakymas į 2. klausimą:

Taip. Perkantysis subjektas šioje pirkimo dalyje nevertina šviesos tarša ir veiksnumą ribojančio akinimo.

3. Klausimas:

Techniniuose reikalavimuose "priedas Nr.1.1_Techninė specifikacija" DIALux evo duomenyse Šviestuvui Nr.1.1 Gembės polinkio kampas nurodomas 5 laipsniai. Prašome leisti skaičiavimuose Šviestuvui Nr. 1.2 naudoti taip pat 5 laipsnių pokrypio kampą.

Atsakymas į 3. klausimą:

Perkantysis subjektas šio punkto reikalavimo nekeis. Pasiūlymas turi atitikti 5 laipsnių polinkio kampą Šviestuvui Nr.1.1 ir 0 laipsnių polinkio kampą Šviestuvui Nr.1.2



Uždaroji akcinė bendrovė
Elektrinės g. 1, LT-03150 Vilnius
www.vilniausapsvietimas.lt

Tel. (8 5) 249 6127
Mob. tel. +370 (616) 34 533
El. p. informacija@vilniausapsvietimas.lt

PVM mokėtojo
kodas LT 201258219
Kodas 120125820


4. Klausimas:

Techniniuose reikalavimuose "priedas Nr.1.1_Techninė specifikacija" skaičiavimų schemos atliktos gatvių skaičiavimo DIALux evo situacijomis. Ar tiekėjams taip pat aikštes skaičiuoti gatvių situacijos nustatymuose?

Atsakymas į 4. klausimą:

Taip. Skaičiavimus reikia atlikti „Street Lighting“ modulyje, kad tinkamai būtų nustatyti visi parametrai nurodyti techninės specifikacijos 3 lentelėje.

2. Perkantysis subjektas informuoja, kad Techninės specifikacijos (Sąlygų priedas Nr.1.2) GATVĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAMS, schemoje Nr.1 pastebėjo korektūros klaidą. Neteisingai atvaizduotas atstumas tarp stulpų:

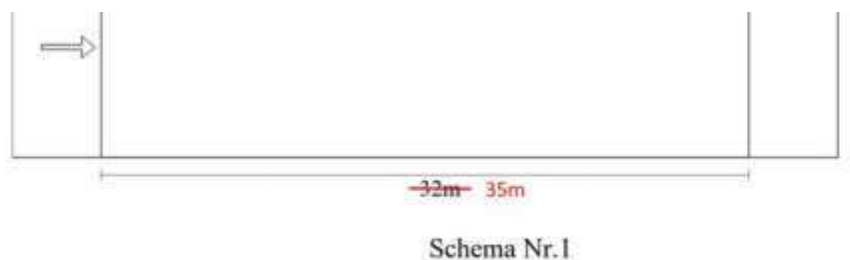

Kadangi Techninės specifikacijos 3. punkto „Duomenys fotometrinių skaičiavimų projektui“ 3 lentelės 15. eilutėje „Atstumas tarp šviestuvo stulpų, m“ nurodytas teisingai - 35 m, o skaičiavimai atliekami vadovautis Techninės specifikacijos 3. punkto 3 lentelėje nurodytais dydžiais (ne nurodytais schemoje), perkantysis subjektas ištaiso korektūros klaidą ir prie pirkimo dokumentų prideda aktualios redakcijos dokumentą „priedas Nr.1.2_Techninė specifikacija_AKTUALI“.

Dėkojame už klausimus. Kviečiame dalyvauti pirkime ir teikti pirkimo sąlygas atitinkančius pasiūlymus.

PRIDEDAMA:

1. priedas Nr.1.2_Techninė specifikacija_AKTUALI

Pagarbiai,
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Vytautas Rasimavičius