

TARPTAUTINIS PIRKIMAS VYKDOMAS ATVIRO KONKURSO BŪDU

„ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19, RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO DARBAI“

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS Nr. 1



2025 m. vasario 21 d.

Tarptautinis Pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – (Pirkimų įstatymas) nuostatomis. Skelbimas apie Pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) paskelbtas 2025-02-10. Pirkimą nėra skaidomas į pirkimo objekto dalys. Pirkimo Nr. 1103143. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-03-13.

Informuojame, kad CVP IS priemonėmis buvo gauti tiekėjo paklausimai ir teikiame atsakymus.

1. Tiekėjas klausia:

„TDP brėžinyje Šilumos tiekimo tinklai su dangų atstatymu Nr. 23090NVS-00(T)-TDP-ŠT-B-015 yra pažymėtos atstatomų dangų vietos, viena tokia vieta pažymėta ir sutartinuose žymėjimuose nurodyta: atstatomos dangos (žr. 2023/01-00-TP-SP projekto sprendinius) – kaip suprantame, dangos atstatomos pagal kito projekto sprendinius.

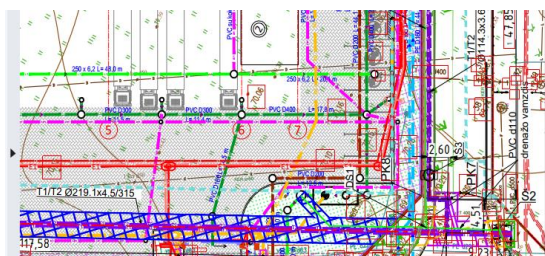

0	2023-1
LAIDA	IŠLEIDIMO
KVAL.	
PATV.	
DOK. NR.	

Prašome patvirtinti:

- 1) kad aukščiau minimos dangos numatomos atstatyti kitu projektu, kaip yra nurodyta brėžinyje, šių dangų atstatymo kaštų nereikia tiekėjui vertinti.
- 2) skaičiuojant dangų atstatymą, tiekėjas turi vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytais kiekiais.“

Komisija teikia atsakymą:

Patvirtiname, kad dangų atstatymas nurodytas 23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-014, su pastaba „Atstatomos dangos (žr. 2023/01-00-TP-SP projekto sprendinius)“ bus įgyvendintas kitu projektu ir tiekėjui to nereikia vertinti. Skaičiuojant dangų atstatymą, tiekėjas turi vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytais kiekiais

2. Tiekėjas klausia:

„Prašome patvirtinti, kad plieniniai paviršiai, įskaitant plieninių dėklų įrengiamų atviru būdu paviršiai, prieš antikorozinį dažymą turi būti nuvalomi iki švarumo klasės SA2½.“

Komisija teikia atsakymą:

Patvirtiname, kad plieniniai paviršiai, įskaitant plieninių dėklų įrengiamų atviru būdu paviršiai, prieš antikorozinį dažymą turi būti nuvalomi iki švarumo klasės SA2½.

3. Tiekėjas klausia:

„Prašome patvirtinti, kad plieninių dėklų, į kuriuos bus įtraukti T1 ir T2 darbiniai vamzdžiai, suvirinimo siūlės turi būti nuvalytos iki švarumo klasės SA2½ ir nudažytos pagal standarto EN ISO 12944-7 reikalavimus.“

Komisija teikia atsakymą:

Patvirtiname, kad suvirinimo siūlės turi būti nudažytos pagal standarto EN ISO 12944-7 reikalavimus. Suvirinimo siūlių vietų paruošimui gali būti naudojamas ir ST3 paruošimas pagal EN ISO 8501-1, jeigu tokią galimybę numato dažų gamintojas ir dažymo sistema.

Pirkimo komisija