



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

Į el. pranešimą/-us

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo Marijampolės mieste nuo A. Civinskio iki Aušros gatvės darbų supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. vasario 13 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejiipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 1168107.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. vasario 11 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-62 patvirtintų supaprastinto atviro konkurso Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 90 punktu, 2025 m. vasario 21 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1 Klausimas. „Sąnaudų kiekių žiniaraščio (dokumento žymuo AT-23S-2119-00-TDP-SK.SŽ) punkte Nr. 6.2. numatytos WPC terasinės pilnavidurės lentos 135x25mm, tačiau TDP šių gaminių techninės specifikacijos nepateiktos. Prašome pateikti technines specifikacijas aukščiau nurodytiems gaminiams“. (kalba netaisyta)

1 Atsakymas. Papildomos Susisiekimo (AT-23S-2119-TDP-SD-02) techninės specifikacijos:

Apdailai naudojamos 25 mm aukščio ir ne mažiau kaip 135 mm pločio WPC (medžio plastiko kompozito lentos) terasinės lentos, pilnavidurės. Spalva derinama prie projekte numatytų elementų ir kitų medžiagų, rekomenduojama spalva – pilka. Galutį variantą derinti su Statytoju.

Fasadinėje dalyje pakalimui naudojama analogiška WPC terasinė lenta su nufrezuotais kraštais.

WPC lentos pagamintos iš medžio dulkių 60%, ir ne mažiau kaip 30% aukšto spaudimo polietileno (HDPE), likusi dalis priedai. Lentelė atspari drėgmei, UV spinduliams.

Terasos apdaila, skersiniai tvirtinimo profiliai, laikikliai, žingsnis, tarpai tarp lentelių ir detalės privalo būti tikslinamos pagal terasinių lentų tiekėjų reikalavimus ir rekomendacijas.

2 Klausimas. „Projekte nurodyta, kad vykdomi darbai patenka į kultūros paveldo teritoriją ir kad būtina atlikti žvalgomuosius tyrimus. Projekto DKŽ šie darbai nenumatyti. Prašome patikslinti ar reikia vertinti žvalgomuosius tyrimus ir patikslinti kokio dydžio teritorija turi būti žvalgoma.“ (kalba netaisyta)

2 Atsakymas. Papildomos Susisieikimo dalies kiekių žiniaraštis. Tyrimai atliekami kultūros paveldo teritorijoje.

1.10	Žvalgomieji archeologiniai tyrimai	TS 03	kompl.	1
------	------------------------------------	-------	--------	---

3 Klausimas. „Ar reikia įsivertinti kertamų želdinių atkuriamąją vertę. Jeigu reikia prašome nurodyti sumą.“ (kalba netaisyta)

3 Atsakymas. Reikia įvertinti želdinių atkuriamąją vertę. Suma pateikta Medžių žiniaraštyje (AT-23S-2119-00-TDP-SD.MŽ).

4 Klausimas. „Projekte nurodyta, kad kabeliai turi būti apsaugomi apsauginiais sudėtiniais vamzdžiais. DKŽ šis darbas nenumatytas, prašome papildyti DKŽ.“ (kalba netaisyta)

3.2.6. Apsauginių vamzdžių komunikacijų apsaugojimui įrengimas

Prieš pradėdant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudėtiniais apsauginiais vamzdžiais. Apsaugotos tranšėjos užpilamos gruntu be akmenų, užpilamo gruntas sutankinamas.

4 Atsakymas. Pagal topografinius tyrinėjimus teritorijoje esamų kabelių, kuriuos reiktų apsaugoti nėra. Išbraukiama perteklinė informacija iš TS.

5 Klausimas. „Projekte rašoma, kad turėjo būti parengtas ESO dalies projektas elektros tinklų perkėlimui/išsaugojimui. Prašome patikslinti ar rangovai turi vertintis ESO iškėlimą? Ar yra numatyta konkreti suma šiems darbams?“ (kalba netaisyta)

5 Atsakymas. Projekte nėra numatyta pasaugoti/iškelti ESO tinklų. Numatomas apšvietimo prisijungimas prie esamos apšvietimo atramos, gautas savivaldybės pritarimas.

6 Klausimas. „DKŽ yra numatytas krūmų sodinimas. Prašome nurodyti kokie tai krūmai ir pateikti technines specifikacijas.“ (kalba netaisyta)

5.10	Stukšnauczių įrengimas	TS 013	vnt.	4
5.11	Krūmų sodinukų sodinimas	TS 013	vnt.	107

6 Atsakymas. Papildomos TS: Teritorija apželdinama krūmais. Prieš sodinimą rūšis suderinti su užsakovu.

Krūmai sodinami vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

Sodinami žemi krūmai:

Pavadinimas	Aukš. (m)	Plot. (m)	Saulė	Drėgmė	Ekologinė vertė ir kitos savybės
Spirea nipponica 'Halward's Silver'	0.8	0.8	○	■	N. / O. Žydi pavasarį baltai
Niponinė lanksva 'Halward's Silver'					

Spirea japonica 'Albiflora'

Japoninė lanksva 'Albiflora'

0.5-0.8

0.5-0.8



N. Žydi pavasarį baltai

Ekologinė vertė:

E - endemiškas

Er endemiška tikroji rūšis

N - dėl nektaro naudingas bitėms, drugeliams ir kitiems vabzdžiams

U - augina uogas ar vaisius, todėl yra maisto šaltinis paukščiams ar smulkiems žinduoliams

O - ornitochorinis - yra maisto šaltinis, slėptuvė ar paukščių perėjimo vieta paukščiams

Saulė - saulėtumo poreikis:

saulėta (mažiausiai 6 h tiesioginės saulės vidurvasarį)

dalinis pavėsis (3-6 h tiesioginės saulės vidurvasarį)

pavėsis (mažiau nei 3 h tiesioginės saulės vidurvasarį)

Dirvožemio užmirkimo ir sausros tolerancija:

retkarčiais pasitaikantis užmirkęs dirvožemis

nuolat drėgnas ir lengvai besidrenuojantis dirvožemis

retkarčiais pasikartojantis sausas dirvožemis

dažnai pasikartojantis sausas dirvožemis

Druskų dirvožemyje tolerancija:

pastebėta nedidelių druskos kiekių tolerancija

visiškai nepakantus druskoms

Kietų dangų aplink kamieną tolerancija:

toleruoja

dalinai toleruoja

netoleruoja

Krūmų sodinimas:

1. Veisiant medžius ir krūmus, jie gali būti sodinami:

1.1. su šaknų sistema, susiformavusia kontaineriuose, juos išimant iš kontainerių;

1.2. su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis;

1.3. su žemės gumulu ar plikomis šaknimis.

2. Kontaineriuose išauginti krūmai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis – ne vegetacijos metu (pavasarį ir rudenį).

3. Krūmai su lipniais žemių gumulais arba plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos metu.

4. Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 % platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už kontainerio pakuotes, ryšulių, žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis.

5. Duobėms užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės komposto mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio dirvožemyje – lapų (žolių) komposto arba išvėdinto žemapelkių durpžemio mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3.

6. Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkamas ir sumaišomas su dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį.

7. Visi sodmenys, išskyrus didelius medžius, į paruoštas duobes sodinami taip:

7.1. duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m;

7.2. ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio ar krūmo šaknies kaklelis būtų 3–5 cm aukščiau žemės paviršiaus;

7.3. aplink ryšulį, šaknų gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų susiraičiusios, beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki žemės paviršiaus ir vėl sutankinamas. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje;

7.4. pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma (20–50 l vienam sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.

8. Prireikus transformuoti žemės paviršių (pažeminti arba paaukštinti), jis žeminamas arba aukštinamas ne daugiau kaip 30 cm. Žeminamas arba aukštinamas žemės paviršius negali būti arčiau lajos projekcijos išorinės linijos.

9. Kai pasodintas krūmas palaistytas, žemės paviršius mulčiuojamas birių organinės kilmės mulčiu (susmulkinta medžių žievė ar šakelės, susmulkinti kokoso riešutų kevalai, durpžemis, medžio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu mulčiu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito grūdėliais, vermikulitu), kad per jį lengvai filtruotųsi vanduo į pomedį.

10. Pabėrus mulčią, aplink kamieną, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo jo iš dirvožemio suformuojamas 7–8 cm aukščio žemės kauburėlis, siekiant sulaikyti laistymo ir kritulių vandenį nuo nutekėjimo į šalis.

11. Gyvatvorių geriausia sodinti kovo mėn. Sodinama pagal ištemptą virvę. Kasama viena su kita susijusios duobės. Jos turi būti mažiausiai du kartus platesnės ir gilesnės už didžiausius galimus šaknų kūgius. Augalus į duobes statyti taip, kad jų stiebai ir pagrindiniai ūgliai rikiuotųsi viena linija. Išsikišusias gyvatvorės viršūnes nuolat apgenėti. Pasodintus augalus su nesuformuotais šaknų kūgeliais iš karto patrumpinti trečdaliu. Šoninius išsikišusius ūglius, gadinančius formą, apkirpti – kad gyvatvorė nuo pat pradžių vešėtų graži. Pasodinus visus augalus iš abiejų pusių apjuosti tvirtai įtemptomis virvėmis.

12. Viešosiose erdvėse įveisiant gyvatvorių, medžiai ar krūmai sodinami taip:

12.1. žemoms (iki 0,6–1 m aukščio) gyvatvorėms parenkami žemaūgiai krūmai ir sodinami kas 20–25 cm;

12.2. vidutinio (iki 1,1–2 m) aukščio gyvatvorėms želdiniai sodinami kas 30–40 cm;

7 Klausimas. „Projekte nurodyta, kad medinių lentelių apdaila kaip numatyta tilto per Šešupę projekte. Prašome patikslinti kokia tai apdaila.“ (kalba netaisyta)

Iš išorinės tako ant polių pusės numatoma medinių lentelių apdaila, kaip ir toliau numatyta **tilto per Šešupę projekte. Pusę, kurioje įrengiama medinė apdaila derinti su Statytoju.**

7 Atsakymas. Papildomos TS 13.5. Medinių lentelių apdaila – kampu pasuktos lentelės.

8 Klausimas. „Nurodykite kokia mediena turi būti naudojama tako turėklams.“ (kalba netaisyta)

8 Atsakymas. Tako turėklams pateikiama TS 13.4 skyriuje, turėklams ant polių – 13.5. Papildomos TS nuorodomis, kur kokie turėklai įrengiami.

Papildomas TS 13.5: „Turėklų apdailai naudojami termo medienos (pušies) tašai“

9 Klausimas. „Patikslinkite ar pėsčiųjų ir dviračių tako asfaltas tikrai turi būti **pilkos** spalvos?“ (kalba netaisyta)

Už tako ant polių numatomi atskiri pėsčiųjų dviračių takai su asfaltbetonio danga. Pėsčiųjų takas numatomas 1,5 m pločio su pilko asfaltbetonio danga ir dviratininkų – 2,5 m, su pilko asfaltbetonio danga (pėsčiųjų ir dviratininkų). Pilka asfalto danga pasirenkama dėl jautrios vietovės objekte – Ramybės lauko.

9 Atsakymas. Taip, asfaltas visur numatytas natūralaus asfaltbetonio atspalvio.

10 Klausimas. „Kokia spalva dažomi turėklai?“ (kalba netaisyta)

13.5. TURĖKLAS ANT POLIŲ

Turėklai karštai cinkuoti ir dažyti. Plieninės turėklų konstrukcijos padengiamos antikorozinė dažų sistema, kurios atsparumas aplinkoje C4 pagal LST EN ISO 12944-2:2018, ilgaamžiškumas aukštas (>15 metų) pagal LST EN ISO 12944-1:2018.

Turėklų apdailai naudojami termo medienos tašai 140x42 mm pasukti 30° kampu. Spalva natūrali tamsiai ruda. Mediniai tašai tvirtinami prie plieninės konstrukcijos.

10 Atsakymas. Papildomas TS:

Nurodoma, kad „Visi mažosios architektūros elementų metalinės dalys dažomos RAL 7024 spalva, galutinį variantą derinti su Statytoju“.

Turėklai karštai cinkuoti ir dažyti. Spalva RAL 7024, gautinį variantą derinti su Statytoju.

11 Klausimas. „Prašome pateikti turėklo žmonėms su negalia specifikaciją.“ (kalba netaisyta)

11 Atsakymas. Tikslinamas TS 13.4 skyrius. Pėsčiųjų turėklas įrengiamas ten, kur tako išilginis nuolydis netenkina reikalavimų Pk. 2+91 – 3+33.

TS: „Pėsčiųjų tvorelė įrengiama prie dviračių tako, kad sumažintų galimybę nuvažiuoti nuo tako. Pėsčiųjų tvorelės aukštis 1,2 m.

Pėsčiųjų turėklas įrengiamas prie pėsčiųjų tako, kur nuolydis netenkina išilginio nuolydžio reikalavimų. Čia ant pėsčiųjų tvorelės įrengiamas antrasis žemesnis turėklas įsikibimui.

Turėklai takuose nuolaidžiuose takuose įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 14 skyriuje nustatytais reikalavimais.

Turėklo profilis

Turėklas turi:

- turėti apvalų turėti apvalų profilį, kurį galima apibrėžti 45 mm apskritimu ir į kurį galima įbrėžti 35 mm apskritimą. Suapvalintų briaunų spindulys turi būti bent 15 mm;

- būti išdėstytas taip, kad tarp gretimos sienos arba kitos kliūties būtų bent 40 mm laisvas tarpas;
- turėti ne didesnę kaip 100 mm iškyšą nuo bet kurios šoninės kliūties;
- turėti laisvą viršutinį 270° lanką visu turėklo ilgiu;
- turėti bent 50 mm tarpą po 270° lanku visu turėklo ilgiu pirštų įduboms;
- turėti lygų, tačiau neleidžiantį rankai nuslysti paviršių.

Pastaba: Platus ir sąlyginai plokščias turėklo paviršius yra geresnė atrama nei taisyklingai lenktas.

Turėklas, kuriuo naudojantis nereikia labai judinti plaštakos ir pirštų sąnarių, yra geriau suimamas. Dėl šių priežasčių rekomenduojama naudoti elipsės formos turėklą.

Turėklo viršaus aukštis turi būti 850 – 1000 mm nuo rampos, tako paviršiaus. Įrengtas žemesnis antrasis turėklas. Antrojo turėklo viršaus aukštis turėtų būti 600-750 mm nuo rampos, tako paviršiaus.

Turėklai turi būti patikimai pritvirtinti ir standūs. Tvirtikliai ir medžiagos turi atlaikyti 1,7 kN vertikalią ir horizontalią mažiausiąją taškinę apkrovą.

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Betonas naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono mišiniai".

12 Klausimas. „Projekte nurodyta, kad trinkelės turi būti be kantukų ir kampų, tačiau apklausus tiekėjus paaiškėjo, kad tokios Lietuvoje negaminamos. Ar gali rangovai rinktis įprastas trinkeles? Arba prašome nurodyti konkretų tokių trinkelėlių tiekėją.“ (kalba netaisyta)


kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.

12.3.2. Trinkelės

Takams ir šaligatviams naudojamos 20x10x8 cm trinkelės, be kantukų (be kampukų), kad būtų kiek įmanoma patogesnis judėjimas.

Ispėjamiems paviršiams įrengti naudojamos betoninės trinkelės su kauburėliais ir juostelėmis, 20x10x8 cm.

12 Atsakymas. Trinkelės be kantukų yra be nuožulnų ir stačių kampų, tokio tipo:

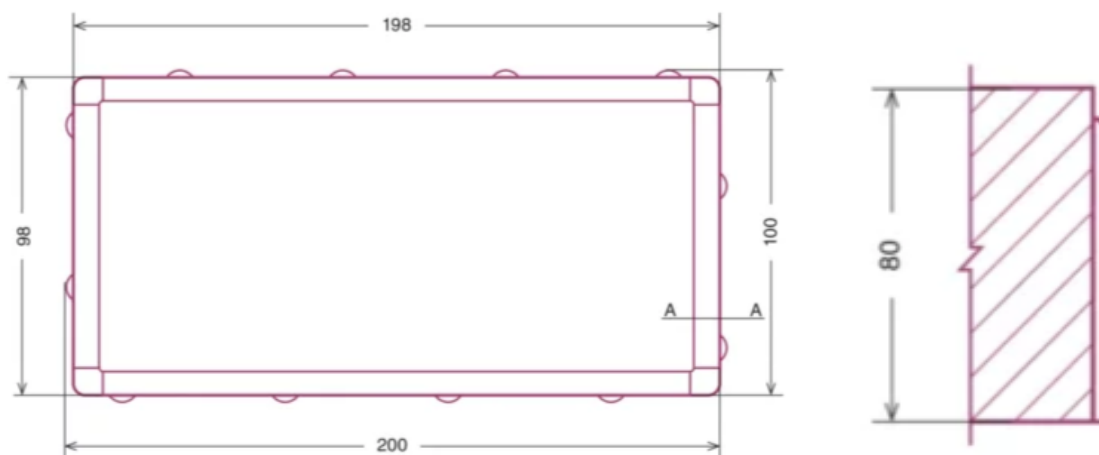

13 Klausimas. „Ar mediniai tašai 95 x 95 mm gali būti klijuotos


medienos? Patikslinkite medienos rūšį." (kalba netaisyta)

13 Atsakymas. Tikslinamas kiekių žiniaraštis turėklų ant polių įrengimui:

5.12	Tako turėklai ant polių				
5.12.1	Plieninis kvadratinis vamzdis TUB 80x60x3 S355 – porankis su vieta LED juostai	SK dalis, 4 sk.	m	336	
5.12.2	Plieninis kvadratinis vamzdis TUB 80x60x3 S355		m	262	
5.12.3	Plieninis pintas tinklas, akis 50x50, Ø5 mm, nerūdijančio plieno		m ²	353	
5.12.4	Mediniai tašai kalibruoti (medžio lentelių dekoras) 140x42 mm įrengimas		m	778	
5.12.5	Plieninių konstrukcijų antikorozinis dažymas		m ²	92	

Koreguojama TS: Turėklai ir jų tvirtinimui turi atlaikyti normines apkrovas :1,5 kN koncentruotą apkrovą ir 0,8 kN/m¹ horizontalią apkrovą. Turėklų apdailai naudojami termo medienos (pušies) tašai 140x42 mm pasukti 30° kampu.

14 Klausimas. „Projekte nurodyta, kad tako turėklas pateiktas SP dalyje, tačiau tokia projekto dalis nėra pateikta su pirkimo dokumentais. Prašome pateikti SP dalį.“ (kalba netaisyta)

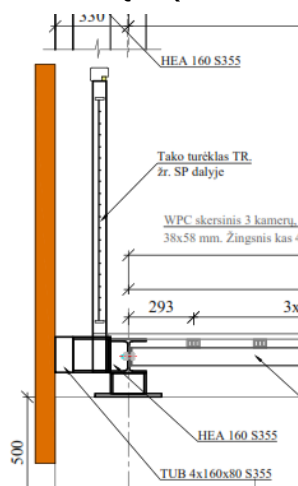

14 Atsakymas. Turėklo specifikacija pateikta Susisiekimo dalyje, TS 13.5.

15 Klausimas. „Projekte rašoma, kad statybos vieta yra

STATYBOS VIETA – atkarpa nuo Civinsko iki Varpo g., Marijampolės m.;

Visur kitur nurodoma, kad

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMO
MARIJAMPOLĖS MIESTE NUO A. CIVINSKO IKI AUŠROS
GATVĖS TECHINIS DARBO PROJEKTAS

Prašome patikslinti, takas rengiamas iki Aušros g ar iki Varpo g.?“ (kalba netaisyta)

15 Atsakymas. Projekto pavadinimas yra pagal projektavimo užduotį. Statybos vieta nurodyta pagal projekto apimtį.

16 Klausimas. „Projekte nurodyta, kad statybos metu atsiradus poreikiui šalinti medžius papildomai, rangovas turės sumokėti savivaldybės nustatytą

aplinkosauginį mokestį. Patikslinkite, kaip rangovai gali nusimatyti kiek medžių reiks šalinti ir kokio tai dydžio mokestis prieš konkursą? Ar rangovai turės mokėti tą mokestį?" (kalba netaisyta)

Statybos metu, atsiradus papildomam poreikiui pašalinti medžius, kurie bus už projektuojamų tinklų bei valymo įrenginių apsaugos zonos ribų, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir sumokėti savivaldybės nustatytą aplinkosauginį mokestį.

16 Atsakymas. Ar nurodyta, kad papildomas medžių šalinimas atsiradimas galimas statybų metu, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir sumokėti savivaldybei.

17 Klausimas. „Projekte numatyta, kad skaldos pagrindas rengiamas su 20proc NAG. Kadangi projekte nėra numatyta asfaltbetonio dangos frezavimas ar rangovai šioje vietoje turi vertintis frezuotą asfaltą kaip medžiagą ir jos kainą vertinti papildomai? Ar galima vertinti skaldos pagrindo įrengimą be NAG?“ (kalba netaisyta)

17 Atsakymas. Projekto rengimas ir pirkimas vykdomas remiantis žaliaisiais pirkimais. Rangovas pats vertina NAG pirkimą, ir atsivežimą kaip statybinę medžiagą.

18 Klausimas. „Patikslinkite ar nuotraukoje matomas paminklas, tvoros, stulpeliai, bortai neturi būti išardomi ar perkeliami atliekant tako įrengimo darbus?“ (kalba netaisyta)



18 Atsakymas. Rengiamo projekto sprendiniai neapima ir nepatenka į aukščiau fotofiksacijoje nurodytą vietą.

19 Klausimas. „Projekte pateiktame medžių kirtimo žiniaraštyje nurodyta, kad kertami 8 medžiai, projekto DKŽ duota 6, prašome patikslinti kertamų medžių kiekį.“ (kalba netaisyta)

MEDŽIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	PK.	Vietovė, koef.	Medžių skaičius pagal diametrą, cm				Medžio rūšis	Kamienų skaičius, Vnt.	Kaina pagal rūšį, Eur.	Kaina, Eur.	Saugomas / nesaugomas, kt. pastabos
			12÷16	17÷24	25÷32	>32					
1	2+45	2				59	beržas	1	9	1062	Saugomas, būklė gera. Kertamas tako įrengimo
2	2+47	2				40	beržas	1	9	720	Saugomas, būklė gera. Kertamas tako įrengimo
3	2+50	2	16				beržas	1	9	288	Saugomas, būklė gera. Kertamas tako įrengimo
4	2+50	2			27		beržas	1	9	486	Saugomas, būklė gera. Kertamas tako įrengimo
5	2+58	2			30		beržas	3	9	1620	Saugomas, būklė gera. Kertamas tako įrengimo
6	2+59	2			26		beržas	1	9	468	Saugomas, būklė gera. Kertamas tako įrengimo
			1	0	5	2				4644	

Pastabos: Rangovas prieš gaudamas leidimus medžių kirtimui, privalo sumokėti kertamų medžių atkuriamąsias vertes paskaičiuotas pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26d. įsakymu Nr. D1-343 ir jo pakeitimais, į Marijampolės savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą. Tiksliai želdinių atkuriamoji vertė bus paskaičiuota išduodant leidimą kirsti medžius, pagal tuo metu nustatytą medžių būklę ir faktą.

19 Atsakymas. Tikslinama, kertama 6 vnt. medžių, iš kurių vienas su 3 kamienais. Koreguojamas Kiekių žiniaraštis.

1.2	Medžių iki 16 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	1
1.3	Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	5
1.4	Medžių didesnių kaip 32 skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	2

20 Klausimas. „Patikslinkite ar Varpo g gale esanti aikštelė bus tvarkoma?“ (kalba netaisyta)

20 Atsakymas. Varpo gale esanti aikštelė netvarkoma ir nepatenka į šio projekto darbų ribas.

21 Klausimas. „Patikslinkite ar Varpo g gale esantys atitvarai/tvorelė neturi būti tvarkomi šio projekto metu?“ (kalba netaisyta)



21 Atsakymas. Varpo gale esanti aikštelė netvarkoma ir nepatenka į šio projekto darbų ribas.

22 Klausimas. „Projekto 1.9 eilutėje numatytas akmenų nustūmimas į šalia esančią teritoriją. Prašome patikslinti kokio dydžio yra akmenys.“ (kalba netaisyta)

22 Atsakymas. Rangovas įsivertina jų pastūmimą pagal pateikiamą fotofiksaciją:



23 Klausimas. „Projekte nurodyta

- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;

Prašome patikslinti kokius ardymo darbus turi įsivertinti rangovai?“

23 Atsakymas. Žiūrėti ardymo planą ir kiekių žiniaraštį – paruošiamieji darbai.

24 Klausimas. „Ar teisingai rangovas supranta, kad esant neatitikimams projekte pirmumas yra techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai, sąnaudų žiniaraščiai?“ (kalba netaisyta)

Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

24 Atsakymas. Taip, kilus neatitikimui Rangovas privalo kreiptis į PVP.

25 Klausimas. „Prašome patikslinti ar reiks rangovams ruošti ataskaitas. Jeigu reiks patikslinkite kokia ji turės būti.“ (kalba netaisyta)

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės priežiūros inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai turi būti priimti pagal sutarties sąlygas.

25 Atsakymas. Ataskaitos turi būti rengiamos vadovaujantis šiuo metu galiojančiais reikalavimais.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Laura Michiejova, +370 343 90082, laura.michiejova@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-21 Nr. SA-2016 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-21 13:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-21 nuorašą suformavo Laura Michiejova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-