

# Via Lietuva

TVIRTINU:

(Vardo raidė, pavardė, parašas)

(data)

## TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

- 1. Statytojas:** Akcinė bendrovė Via Lietuva.
- 2. Užsakovas:** Akcinė bendrovė Via Lietuva.
- 3. Projekto pavadinimas:** Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A2 Vilnius-Panevėžys 70,016 km viaduko (kairėje pusėje) rekonstravimas.
- 4. Statybos rūšis:** rekonstravimas.
- 5. Etapas:** techninis darbo projektas.
- 6. Statinio kategorija:** ypatingasis statinys.
- 7. Statinio rūšis:** inžinerinis statinys.
- 8. Inžinerinių statinių grupė:** susisiekimo komunikacijos.
- 9. Inžinerinių statinių pogrupis:** keliai; kiti transporto statiniai.
- 10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:**
  - 10.1. numatoma darbų vykdymo riba:* Užtikrinti sklandų suvedimą su kelio pločiais bei nuolydžiais (tikslinti projektavimo eigoje);
  - 10.2. kelio (gatvės) kategorija:* AM kelio kategorija;

10.3. *projektavimo paslaugų apimtis*: Viaduko pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai (vienprofiliniai arba lygiaverčiai), atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisyklių nurodymus) šaltilčiai, turėkliniai bortai, turėklai) elementų įrengimas, pereinamųjų plokščių ir gulekšnių įrengimas, perdangos rekonstravimas (gelžbetonis), naujų atramų įrengimas, atraminių guolių įrengimas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas, kūgių šlaitų sutvirtinimo įrengimas, šlaitinių laiptų ir turėklų pakeitimas;

10.4. *tilto / viaduko / estakados apkrovos*: Pagal LST EN1991-2 (arba lygiavertis);

10.5. *šaltilčiai*: Nustatoma projektavimo metu;

10.6. *eismo organizavimas*: Rekonstravimo metu eismas viaduku bus ribojamas, eismas turi būti organizuojamas taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas, esant būtinybei projektuojamas laikinas statinys (išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsižvelgiant į eismo saugumo reikalavimus, technologiškai bei ekonomiškai pagrįstus pateikti svarstyti užsakovui);

10.7. *tiltai / viadukai / estakados*: Viadukas;

10.8. *dangos konstrukcijos klasė*: Pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“;

10.9. *numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai*: Nustatoma projektavimo metu;

10.10. *inžinerinės eismo saugos priemonės*: Nustatoma projektavimo metu;

10.11. *kiti reikalavimai*: \* nuo 69,517 iki 69,777 km pratęsti apsauginius kelio atitvarus, juos sujungiant su greta esančiomis atitvarų sistemomis (apie 260 m, tikslinti projektavimo metu).  
\* nuo 69,530 iki 70,070 km platinti lėtėjimo juostą pagal reikalavimus.

## **11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:**

11.1. *Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais*: Taip;

11.2. *kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Via Lietuva interneto svetainėje adresu <https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai>*: Taip;

11.3. *projekto rengimo dokumentais*: Taip;

11.4. *prisijungimo sąlygomis*: Taip.

## **12. Finansavimo šaltinis:**

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

## **13. Projekto apimtis:**

\* Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

**14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):**

\* Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.

**15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:**

\* Techninė specifikacija, Priedai Nr.1,2;

\* Priedas Nr. 3 - Kelio A2 Vilnius–Panevėžys 70,016 km viaduko apžiūros aktas (2024);

\* Priedas Nr. 4 - BSR pvz.;

\* Priedas Nr. 5 - Dėl naujų projektų laidų išleidimo tvarkos;

\* Priedas Nr. 6 - Statinio fizinių rodiklių sąrašas.

**16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:**

\* Statinio unikalus numeris: 4400-2216-3908 (kelias Nr.A2)

\* Statinio unikalus numeris: 4400-4061-1340 (kelias Nr.115)

\* Žemės sklypų unikalus numeris: 4400-2435-1919, 4400-2435-2852 (kelias Nr.A2)

\* Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-3751-5601 (kelias Nr.115).

**17. Kiti nurodymai / reikalavimai:**

.

STATYTOJAS

Akcinė bendrovė Via Lietuva

(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS

(vardas, pavardė, parašas, data)

## 1. PIRKIMO OBJEKTAS

### MAGISTRALINIO KELIO NR. A2 VILNIUS-PANEVĖŽYS 70,016 KM VIADUKO (KAIRĖJE PUSĖJE) REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS

BVPŽ kodas: 45221119-9 Tiltų atnaujinimo darbai;

71320000-7 inžinerinio projektavimo paslaugos.

## 2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMAS

### 1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI

- 1.1. Akcinė bendrovė VIA LIETUVA – VIA LIETUVA;
- 1.2. statinio projektavimo techninė užduotis – Techninė užduotis;
- 1.3. kelių saugumo auditas – auditas;
- 1.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytas tiekėjas (statinio projektuotoją, projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbų rangovą) – paslaugos teikėjas;
- 1.5. statinio statybos projektas – Projektas
- 1.6. VIA LIETUVA Kelių ir kelio statinių statybos projektų koordinavimo komisija – Komisija.

### 2. PROJEKTAVIMO PROCESĖ BŪTINA VADOVAUTIS

- 2.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
- 2.2. parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
- 2.3. projekto rengimo dokumentais;
- 2.4. inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
- 2.5. technine (-ėmis) užduotimi (-is);
- 2.6. VIA LIETUVA internetinėje svetainėje *Normatyvinių dokumentų* skiltyje pateiktais dokumentais;
- 2.7. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

### 3. PASIRUOŠIMAS PROJEKTAVIMUI

Paslaugos teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybviečių aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikėjas iki pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelio statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos rekonstravimo darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos.

### 4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI

- 4.1.** parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias sąlygas (įskaitant savivaldybės prisijungimo sąlygas projektuojant sankryžas su savivaldybės valdomais keliais ir gatvėmis), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis);
- 4.2.** gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei rekonstruojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų savininkai reikalauja apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės panaudojimo turi būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su VIA LIETUVA;
- 4.3.** atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;
- 4.4.** identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti (parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu;
- 4.5.** pristatyti projektinę dokumentaciją kelių saugumo audito atlikimui (audito procedūrą organizuoja VIA LIETUVA), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektą pagal audito metu gautas pastabas;
- 4.6.** atlikti planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ar / ir PŪV atranką dėl PAV, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos PŪV PAV procedūros (įskaitant PŪV PAV įstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PŪV poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą (dokumentų rengėjas turi turėti aukštąjį išsilavinimą srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką). Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti VIA LIETUVA peržiūrai (\*.docx formatu). Jei VIA LIETUVA po peržiūros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas. Kreipiantis į atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedūrų išaiškinimo klausimais, informuoti ir derinti kreipimąsi su VIA LIETUVA. Teikiant VIA LIETUVA projektavimo darbų grafiką, įtraukti privalomųjų aplinkosauginių dokumentų rengimą. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiškai neprivalomi, kuo anksčiau, pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, informuoti VIA LIETUVA. Jei tas pats paslaugos teikėjas rengia kelis susijusių kelių ruožų projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procedūros turėtų būti sujungtos;
- 4.7.** savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą paslaugų kokybę;
- 4.8.** visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su VIA LIETUVA. VIA LIETUVA pareikalavus, pateikti pasirinkto projekcinio (-ių) sprendinio (-ių) ekonominį pagrindimą;
- 4.9.** užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis

sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse;

**4.10.** laiku įspėti (raštiškai informuoti) VIA LIETUVA dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti statinio projektą;

**4.11.** tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal VIA LIETUVA patvirtintą techninę specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is);

**4.12.** jeigu dėl paslaugos teikėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos apmokamos paslaugos teikėjo sąskaita (išskaičiuojama iš sutarties lėšų);

**4.13.** projektas turi būti parengtas ir pavišintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir ekspertizės akte panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą. Nepriklausomai ar projektui reikalingas statybą leidžiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieną projekto versiją atitinkančią BDAR reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu - fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali būti nustatyta.

Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų ir kitų fizinių asmenų asmens duomenys viešinamuose dokumentuose turėtų būti nuasmeninami (uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, licencijos numeris, parašas, įmonės darbuotojų darbo el. pašto adresai, tokie kaip vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.\*

P.S. VDAI yra išaiškinusi, kad asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, pilietybė, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelės numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, pajamos ir darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius popierius), duomenys apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupę ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, šeimos narių duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono ryšio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresai ir kt.

Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo.

\*Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz., gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt.;

Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo tendencijomis);

**4.14. Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte turi būti numatytas bent vienas iš Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. **Kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams** („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27,**

28, 29 punktais. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė;

**4.15.** parengti projekto kaštų naudos analizę (toliau – KNA). Turi būti parengta Ekonominė dalis, kurioje turi būti išanalizuotos mažiausiai dvi projekto įgyvendinimo alternatyvos. Minėtos alternatyvos tarpusavyje turi būti palygintos sąnaudų ir naudos analizės metodu, atliekant skaičiavimus investicijų skaičiuoklėje, parengtoje pagal CPVA viešai skelbiamą Investicijų projektų rengimo metodiką ir kartu turi būti parengta išvada dėl geriausios projekto įgyvendinimo alternatyvos (geriausios alternatyvos sąnaudų efektyvumo požiūriu). Ekonominės dalies tekstas su išvadomis turi būti pateiktas MC word formatu (PDF), o Investicijų skaičiuoklė su skaičiavimų rezultatais turi būti pateikta VIA LIETUVA xlsx formatu, ir abi minėtos dalys turi būti pateikiamos kartu.

**4.16.** kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti VIA LIETUVA apie numatyto projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją;

**4.17.** iki projektuojamo statinio statybos užbaigimo dienos savo sąskaita ištaisyti VIA LIETUVA ir (ar) ekspertizės nustatytus statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo / statybos darbų trūkumus ir (ar) netikslumus per laiką, raštu suderintą su VIA LIETUVA ar atlikti iš naujo statybinius tyrinėjimo ir kitus darbus bei atlyginti VIA LIETUVA dėl to patirtus nuostolius;

**4.18.** projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant būtinybei sprendinius numatyti ne Statytojo valdomuose žemės sklypuose (statiniuose), projekto aiškinamajame rašte turi būti aprašyti visi šie atvejai (lentelė, nurodant vietą kelio PK ir sklypų ir/ar statinių kadastrinius numerius) ir teisinis pagrindas jiems įgyvendinti;

**4.19.** kelio dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus išimtinus atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniais, kurie numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas dėl tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje. Projekte turi būti pateikti gretimų, su projektuojamo statinio sklypu besiribojančių sklypų ribos ir kadastriniai numeriai;

**4.20.** jeigu rengiant kelio statinio rekonstravimo projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio statinio rekonstravimo projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę;

**4.21.** kreiptis į VIA LIETUVA dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti;

**4.22.** gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka);

**4.23.** informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustatčius, kad kelio sklype yra kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija VIA LIETUVA Žemėtvarkos ir statinių formavimo komandai ir projekto koordinatoriui:

- statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad VIA LIETUVA keliuose stovi kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;
- žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;
- valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;
- žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.;
- situacijos schemas iš projektinių sprendinių.

**4.24.** paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių reikalavimus.

Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti VIA LIETUVA pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias eismo sąlygas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su VIA LIETUVA Eismo saugos specialistais (teikiant dokumentus el. paštu [eos@vialietuva.lt](mailto:eos@vialietuva.lt)).

Paslaugos teikėjas privalo per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalies KPV PN 19 „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai“ reikalavimais pagal VIA LIETUVA nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai pagal kelio ruožui, kuriame vykdomi darbai, taikomą priežiūros lygį.

Visi kaštai, susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti paslaugos teikėjo pasiūlyme.

**4.25.** Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus \*.doc, \*.pdf ir brėžinius \*.pdf, \*.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti VIA LIETUVA. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis.

Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei VIA LIETUVA nurodys tai padaryti.

**4.26.** paslaugos teikėjas turi parengti darbų kiekių žiniaraščius (DKŽ/SDKŽ). Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius. Žiniaraščiai rengiami \*.xlsx formatu, pagal aktualią formą. Pagrindinės pastabos žiniaraščio (DKŽ/SDKŽ) užpildymui:

- visas projekto dalys pateikiamos viename MS excel faile, užpildant atskirus sheet'us (kiekvienas atskiras DKŽ/SDKŽ lapas atskira projekto dalis);
- DKŽ/SDKŽ naudoti vieną teksto stilių – „Times New Roman“;

- DKŽ/SDKŽ turi būti nurodytas tik vienas matavimo vienetas. Antro matavimo vieneto informacija nurodoma darbo pavadinimo aprašyme. (Pvz pralaidų nuovažose išsardymas vnt/L – 21/227, DKŽ/SDKŽ turi būti pateikiama: darbo aprašymas – „pralaidų nuovažose įrengimas (bendras ilgis L – 227)“, matavimo vnt – „vnt.“, kiekis – „21“);
- Medžiagų ar darbų kiekiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
- Turi būti sutvarkytos formulės – tvarkingos eilučių sandaugos, tvarkingas sumavimas skyrių (Iš viso skyriuje Nr...), žiniaraščio (iš viso žiniaraštyje Nr...), tvarkingos DKŽ lapų nuorodos į DKŽ/SDKŽ lapą „Santrauka“;
- Turi sutapti DKŽ/SDKŽ lapų pavadinimai su pavadinimais DKŽ/SDKŽ „Santrauka“;
- Sutvarkyta eilučių numeracija. Kai projekte numatyti du konstrukcijų variantai, pildant DKŽ/SDKŽ numatoma ta pati eilučių numeracija abiem variantams;
- Jeigu projekte buvo nurodyti konkretūs medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų, grįžtamųjų medžiagų ar statybinių atliekų išvežimo atstumai, pildant DKŽ/SDKŽ konkretūs km nerašomi, o rašoma „.....išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“ arba „....išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo)“;

**4.27.** pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su VIA LIETUVA;

**4.28.** paslaugos teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) tretiesiems asmenims;

**4.29.** po projekto parengimo, VIA LIETUVA pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti VIA LIETUVA;

**4.30.** Paslaugos teikėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo Projekto sprendinių ar kitų su sutarties vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su VIA LIETUVA.

**4.31.** Paslaugos teikėjas, pateikdamas atsakymus į Užsakovo atstovo, Komisijos ir/ar ekspertizės rangovo pastabas privalo nurodyti konkrečią projekto taisymo vietą (tomas, skyrius, dalis, puslapio, brėžinio Nr. ir t.t.). Jeigu teikiant projekto sprendinius pakartotinei peržiūrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusiję taisymai, keitimai ar papildymai, privaloma analogiškai nurodyti jų vietą ir priežastis;

**4.32.** Įvertinti ir esant poreikiui numatyti žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų atlikimą DKŽ/SDKŽ nurodant aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti grafiškai brėžinyje;

**4.33.** statybos darbų metu paaiškėjus, kad reikia koreguoti projektą (ne dėl VIA LIETUVA sprendinių keitimo) visi su tuo susiję kaštai padengiami paslaugos teikėjo sąskaita. Parengto projekto trūkumų šalinimas statybos metu papildomai apmokamas nebus;

**4.34.** Pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui;

**4.35.** Gauti statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą). Skelbti pranešimus apie statybos pradžią, Rangovo, pagrindinių statybos sričių (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą.

## 5. PROJEKTO RENGIMO, STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO IR STATYBOS UŽBAIGIMO ETAPAI

5.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės specifikacijos reikalavimus;

5.2. Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas VIA LIETUVA peržiūrai. Sudėtis ir detalumas nurodytas **STR 1.04.04:2017** „*Statinio projektavimas, projekto ekspertizė*“ 12 priede. Taip pat:

- Pateiktas statinio esamos būklės vertinimas;
- Projektuojamo kelio statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai;
- Esamų inžinerinių tinklų kelio sklypo ribose indentifikavimas ir numatomi sprendiniai;
- Eismo organizavimo sprendiniai statybos metu (suderinti su VIA LIETUVA Eismo saugos specialistu (teikiant dokumentus el. paštu [eos@vialietuva.lt](mailto:eos@vialietuva.lt)).
- Projektinių sprendinių eismo srautų modeliavimas (pagal poreikį atsižvelgiant į 11 skyriaus reikalavimus)

### Terminai:

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max	
1. VIA LIETUVA atstovai peržiūri pateiktus projektinius pasiūlymus ir pateikia pastabas	15	
2. Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia tiesiogiai VIA LIETUVA atstovams el. paštu pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc arba (*.xlsx formatu)	Paslaugos teikėjo atsakomybė	Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas
3. VIA LIETUVA atstovai pakartotinai peržiūri teikiamus projektinius pasiūlymus.	7	

5.3. Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja VIA LIETUVA) ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. VIA LIETUVA pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas.

Paslaugos teikėjas pateikia VIA LIETUVA prašymą su projektine dokumentacija dėl kelių saugumo audito atlikimo (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis), prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia laikoma sekanti diena po registracijos.

Audito procedūrai turi būti pateikta kuo išsamesnė projekto informacija, kurio apimtis yra nurodyta *Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos apraše*.

### Terminai:

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max	
Auditui skirta projektinė dokumentacija perduodama auditoriui	2	Audito atlikimo terminas pagal audito sutartį – 28 d. d.
Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus gaunama ataskaita. Ataskaita persiunčiama paslaugos teikėjui el. paštu	16	

Suorganizuojamas audito posėdis	5	Sprendinių taisymas pagal pastabas
Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio protokolas bei išsiunčiamas paslaugos teikėjui el. paštu	5	
Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia VIA LIETUVA Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriui ( <a href="mailto:eismo.sauga@vialietuva.lt">eismo.sauga@vialietuva.lt</a> ) patikrinimui	Paslaugos teikėjo atsakomybė	
VIA LIETUVA Eismo saugos specialistas tikrina paslaugos teikėjo pateiktą pataisytą projektinę dokumentaciją. Jei sprendiniai pataisyti pagal pastabas, išsiunčiamas patvirtinimas el. paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos pastabos	10	

VIA LIETUVA nustačius papildomus saugaus eismo trūkumus (kurie nebuvo įvertinti kelių saugumo audito metu), Paslaugos teikėjas įsipareigoja ištaisyti/patikslinti saugaus eismo trūkumus, bet kuriame projekto rengimo etape.

**5.4.** Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka);

**5.5.** Paslaugos teikėjas teikia prašymą registruotis statinio projekto pristatymui Komisijai. Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastabų pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

**Terminai:**

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max*	
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu projektui ar pastabomis)	10	
Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir registruojasi pakartotinai į komisiją	Paslaugos teikėjo atsakomybė	Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu projektui ar pastabomis)	5	

**5.6.** Statybą leidžiančio dokumento gavimas (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka).

**5.7.** Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas VIA LIETUVA peržiūrai. Pastabų pateikimas paslaugos teikėjui. Projektinių sprendinių taisymas pagal pateiktas pastabas.

**Terminai:**

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max	
VIA LIETUVA atstovai peržiūri pateiktą techninį darbo projektą ir pateikia pastabas	15	
Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia tiesiogiai VIA LIETUVA atstovams el. paštu pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami	Paslaugos teikėjo atsakomybė	Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol

atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc arba (*.xlsx formatu)		projektas yra pataisomas
VIA LIETUVA atstovai pakartotinai peržiūri teikiamą techninį darbo projektą	5	

**5.8.** Statinio projekto ekspertizė (organizuoja VIA LIETUVA), taisymas pagal ekspertizės pastabas, teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas;

Paslaugos teikėjas pateikia VIA LIETUVA prašymą (forma pridedama priedas Nr.1) ([info@via Lietuva.lt](mailto:info@via Lietuva.lt)) dėl ekspertizės atlikimo.

**Terminai:**

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max	
VIA LIETUVA atstovai informuoja, kuriam ekspertui paslaugos teikėjas turi pateikti parengtą projektą. Ekspertui siunčiant projektinę dokumentaciją, kopija pridedama ir projekto vadovui	5	
Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) gavimas	5–10	
Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir teikia pakartotinai ekspertui	Paslaugos teikėjo atsakomybė	
Gavus teigiamą ekspertizės aktą, projektuotojas raštu kreipiasi į VIA LIETUVA dėl projekto patvirtinimo potvarkio. Projektuotojas su prašymu dėl projekto tvirtinimo, privalo pateikti projektą pagal pridedamą formą (priedą Nr.2)	7	

**5.9.** Projekto tvirtinimas.

**5.10.** Pranešimas apie statybos pradžią, Rangovo, pagrindinių statybos sričių (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą;

**5.11.** Statybos darbų atlikimas pagal VIA LIETUVA patvirtintą projektą.

**5.12.** Statybos užbaigimo dokumento gavimas (statybos užbaigimo aktas).

**6. ATLIKTŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TARPINIS PATIKRINIMAS**

Sutarties vykdymo metu VIA LIETUVA gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) paslaugos teikėjui pateikti peržiūrai atliktus projektavimo darbus ir patikrinti ar projektavimo darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį VIA LIETUVA nurodymą, paslaugos teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų turi:

- pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma;
- pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;

- pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su VIA LIETUVA;
- VIA LIETUVA pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su VIA LIETUVA suderintu formatu, data ir laiku;
- teikiant VIA LIETUVA peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg formatu.

## 7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

7.1. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

7.2. Projektinėje dokumentacijoje teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos (nuotraukoje turi matytis datos žyma). **Draudžiama** pateikinti fotofiksacijas paimtas iš internetinių puslapių (pvz. *google maps* ir pan.);

7.3. Teikiant projekto dokumentaciją, pateikti informaciją kaip atsižvelgta dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktuali redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Nurodyti projekto vietas, konkrečius skyrius, puslapius, DKŽ/SDKŽ eilutes;

7.4. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Šamata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus.

7.5. Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti nuorodos į Techninę specifikaciją, nurodant konkrečia specifikacijos vietą (skyriaus Nr., punktas ir pan.). Taip pat suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti nurodyti SDKŽ žymenys.

7.6. Įvertinti ir esant poreikiui numatyti žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų atlikimą DKŽ/SDKŽ nurodant aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti grafiškai brėžinyje;

7.7. Įvertinti teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, projekto aiškinamajame rašte pateikti trumpą jų analizę nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, kad projektuojamo objekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams;

7.8. Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų sprendinių informacijos (pvz pilka spalva, plonos linijos).

### 7.9. Apsaugos zonos

Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos susisiekmio komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos.

### 7.10. Projekto konstrukcinė dalis

Pralaidų, kurių vidinis skersmuo  $\geq 1,20$  m, pralaidų su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminių sienelių, gabionų, triukšmo užtvarų sprendiniai turi būti pateikti projekto konstrukcijų dalyje.

### 7.11. Statybinės ir negražinamos medžiagos bei statybinės atliekos

#### **Statybinės medžiagos**

Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus:

- darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte;
- susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į VIA LIETUVA nurodytas sandėliavimo vietas (-as), parenkant optimaliausią atstumą:
  1. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos;
  2. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.;
  3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė;
  4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai;
  5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė;
  6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis.

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, sprautasienės, pralaidos ir kt.

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su VIA LIETUVA

Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis.

Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.

#### **Negražinamos medžiagos:**

Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:

- žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys –  $\leq -4,00$  Eur/t arba -6,00 Eur/m<sup>3</sup> (santykis 1,5);
- skalda  $\leq -5,00$  Eur/t arba -7,50 Eur/m<sup>3</sup> (santykis 1,5);
- grindinio akmenys  $\leq -15,00$  Eur/t arba -40,50 Eur/m<sup>3</sup> (santykis 2,7);

- frezuoto asfalto granulės  $\leq -7,00$  Eur/t arba  $-11,20$  Eur/m<sup>3</sup> (santykis 1,6);
- mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę:  $\geq 0,00$  Eur/m<sup>3</sup> – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos,  $< 0,00$  Eur/m<sup>3</sup> – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

**Statybinės atliekos:**

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 7.11 papunkčio informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių žiniaraščio.

**7.12. Naudoto asfalto granuliu (NAG) panaudojimas**

Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų įrengimui. Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą pagrindų įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus.

**7.13. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose**

Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, tvarkymo: neišvengiamo šalinimo atvejai ir išsaugomų želdinių atvejai.

Turi būti įvertinami ir liekantys želdiniai, jei reikalinga, numatomas jų tvarkymas (pvz. genėjimas, kt.). Projekte turi būti pateikta informacija dėl želdinių apsaugos darbų metu ir informacija apie reikalingus tvarkymo darbus, kad išsaugoti želdiniai nekeltų pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų (turi būti pateiktas pagrindimas, įvertinant šaknų sistemą, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 (aktualia redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimais.*

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis:

- Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinių želdinių būklės ekspertizė;
- saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą. Paslaugos teikėjas turi parengti informaciją leidimui gauti ir gauti leidimą;
- pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus dėl paukščių perėjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniams želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Krašto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini želdiniai.

Įvertinti gatvės želdinius (pagal valstybinės reikšmės keliams taikomus kriterijus). Įvertinti kompleksinio saugotinių želdinių kriterijų taikymo atvejus magistralinio, krašto, rajoninio kelio

juostoje: kurortuose ir kurortinėse teritorijose, pakrantės apsaugos juostoje, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių vertingą savybę pripažintų želdynų ir želdinių teritorijose.

Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija:

- pateikimas į kelio juostą;
- piketas ir kelio pusė;
- atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;
- medžio skersmuo;
- medžio rūšis;
- saugotinas ar ne;
- saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos) nuostatomis);
- medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms;
- vieta kelio plano brėžinyje.

Jei krašto ir rajoninių kelių rekonstravimo / kapitalinio remonto atveju projektuojamame objekte yra saugotinų medžių, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių.

Esant poreikiui kirsti medžius, Projektuotojas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių žiniaraštį.

Numatant miško kirtimą, Projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis (vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. Derinimas ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Įvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymą:

Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis.

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jų kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus.

#### 7.14. Inžineriniai tinklai kelio juostoje

Jei kelių kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), kelio rekonstravimo sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas venkti inžinerinių tinklų iškėlimo, neatleidžia paslaugos teikėjo nuo atsakomybės, rengiant projektą priimti racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo).

Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti rekonstravimo projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo paslaugos teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Projekte turi būti numatyta, kad paslaugos teikėjas, rengdamas technologinį projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų pertvarkymo būdą nei numatyta projekte, prieš tai suderinęs su VIA LIETUVA.

Inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį (ne mažiau 1,2 m nuo griovio dugno) ir vietą parenkant individualiai.

Rekonstravimo projekto rengimo metu nustatius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, paslaugos teikėjas turi raštu informuoti VIA LIETUVA apie tokių tinklų iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį.

Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą / pertvarkymą / apsaugojimą, paslaugos teikėjas turi organizuoti iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) ir jos priedo („Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, sąrašas“) pasirašymą.

Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), paslaugos teikėjas, suderinęs skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su VIA LIETUVA, turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams įgyvendinti.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą). Turi būti parengta atskira lietaus nuotekų šalinimo projekto dalis. Atkreipiame dėmesį, kad būtina įsivertinti tai daliai parengti visas būtinas procedūras (esant poreikiui atlikti projekto sprendinių viešinimo procedūras, statybą leidžiančio dokumento gavimą ir pan.).

#### **7.15. Apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų (ASNLG) ir pavienės apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų** (ASNLG planuojamos kai rekonstruojamas / remontuojamas ilgesnis nei 5 km kelio ruožas).

Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar / ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemonių nuo laukinių gyvūnų poreikį numatyti šiame etape, atliekant esamos situacijos eismo įvykių su laukiniais gyvūnais, laukinių gyvūnų migracijos taškų analizes, atsižvelgiant į kraštovaizdžio ypatumus.

Projektuojant ir/ar pertvarkant esamas apsaugos priemones nuo laukinių gyvūnų, vadovautis norminiu dokumentu „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR-BJA 10“, kitais įstatymiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis žiniomis, gerąją praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose. Tuo atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame kelio ruože yra esamos apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų, turi būti nustatytas esamų apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų remonto / tvarkymo poreikis.

Projektuojant apsaugos sistemas nuo laukinių gyvūnų būtina įvertinti priėjimų poreikį prie objektų, kuriuos reikia aptarnauti.

#### **7.16. Melioracija**

Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio rekonstravimo sprendinių. Kelio rekonstravimo lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto.

Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo į melioracijos tinklus. Jeigu to išvengti nepavyksta, projektavimo metu būtina įsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kurių prisijungiama, yra veikiantys ir funkcionuojantys.

### 7.17. Apšvietimas

Gyvenvietės ribose rekonstruojamas ruožas turi būti apšviestas. Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO tinklų su komercine apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant atskirai nuo savivaldybės valdomų apšvietimo tinklų. Tipinės kelių apšvietimo projektavimo sąlygos ir minimalūs reikalavimai kryptiniam apšvietimui pateikiami VIA LIETUVA tinklalapyje: <https://vialietuva.lt/aktuali-informacija>.

### 7.18. Kraštovaizdis

Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose. Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentą "*Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniam keliams ir geležinkeliams*", naujausias žinias, gerąją praktiką.

### 7.19. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti kelio infrastruktūros pritaikymą klimato kaitos reiškiniams. Turi būti naudojami aktualūs meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, būtina apimantys ir paskutinių 5 m. duomenis. Įvertinti galimas rizikas. Taikyti STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ aktualią redakciją. Taikyti prognozes duomenis (šaltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

### 7.20. Triukšmą mažinančios priemonės

Priemonių poreikis nustatomas, atlikus prognozinį 20 m. vertinimą (naujoms automagistralėms ir naujiems greitkeliams – 30 m.), skaičiuojant nuo kelio eksploatacijos pradžios. Ilguoju laikotarpiu prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas CNOSSOS-EU metodu. Taikomi vietos meteorologiniai duomenys.

Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius.

Reikalavimai triukšmo užtvarų projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukšmo užtvaras (toliau – TU), privaloma vadovauti šiais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971 su vėlesniais pakeitimais);
- Lietuvos higienos norma HN 33 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638 su vėlesniais pakeitimais);
- Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės T TU 15, patvirtintos Kelių direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr. 12341);
- Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10 (su vėlesniais pakeitimais);
- Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniam keliams ir geležinkeliams. 8 skyrius „Aplinkosauginių priemonių įrengimas atsižvelgiant į kraštovaizdį“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 2013.

Modeliuojant triukšmo užtvaras, reikia įvertinti kelio dangos įtaką, leistiną važiavimo greitį, įvertinant kelio plėtrą, eismo sąlygų kitimą. Naudoti prognozinius eismo duomenis. Nurodyti optimalius TU parametrus:

- Vieta, atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinatės);
- Aukštis. Jei parenkama kintamo aukščio TU, turi būti nurodomi vienodo aukščio ruožai, jų koordinatės ir/ar piketai, aukštis;
- Reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai ( $DL\alpha$ ,  $DLR$  reikšmės). Gali būti pateikti ir kiti akustiniai parametrai;
- Saugomos gyvenamosios, visuomeninės aplinkos gretimybėse abi TU pusės turi būti absorbuojančio tipo (pagrindžiant), gali būti skaidrių detalių;
- TU projektinis naudojimo laikotarpis – 20 m;
- Projektuojant TU, dėl projektuojamų panelių ilgio, TU gali būti ilginamos, bet netrumpinamos. Jei projektuojant paaiškėtų, kad reikalingi reikšmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi būti permodeliuojama, tikslinama, kad išliktų akustiškai efektyvi;
- taikyti inovatyvius sprendimus, gerąją praktiką.

Projektuojant triukšmo užtvaras:

- parengti TU architektūros dalį; pateikti ne mažiau 2 variantų;
- parengti vizualizaciją, apimančią kelio ir saugomą puses.

Mažatriukšmės kelio dangos parinkimas turi būti pagrįstas AB „Via Lietuva“ normatyvinių dokumentų nuostatomis, gerąją praktiką. Turi būti atliktas tikslus kelių eismo sukeliama triukšmo modeliavimas, detalai vertinamos visos eismo juostos. Užtikrinti 1 dBA žemesnį triukšmo lygį negu įvertinamasis triukšmo ribinis dydis.

Ne aglomeracijose esančių nepagrindinių kelių kapitalinio remonto atveju taikomos LR susisiekimo ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3-300 ir galiojančios Lietuvos higienos normos HN 33 nuostatos.

#### **7.21. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:**

- taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti) informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir išskelti reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami;
- naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis, kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai, želdinių defektinis periodas nuo projekto pridavimo datos; šio periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Rangovo lėšomis; defektinio periodo metu naujai įveistų želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, kt.) priežiūrą savo lėšomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, būti užauginti vietos ar suderinamomis gamtinėmis ir klimato sąlygomis; rekomenduojami vietos sąlygomis auginti želdinių sodinukai; jei augalų sodinukai atvežti iš kitos šalies, turi būti tinkamai aklimatizuoti (pateikiant įrodymus); turi būti pateikti augalų pasai;
  - projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemonės, įskaitant nuo laukinių gyvūnų poveikio;
  - skirtingų aplinkosauginių priemonių svarstymo metu Užsakovas gali pareikalauti priemonių ekonominio vertinimo (pagrindimo).

## 8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIŲ RODIKLIAMS (BSR)

8.1. Bendrieji statinių rodikliai (toliau - BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento 5 priedo reikalavimais *Prieduose pridedama pavyzdinė forma (Priedas Nr. 3).*

8.2. Į BSR turi būti įrašomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvės);
- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvūnams (Žalieji tiltai“), tuneliai, viadukai, estakados;
- naujai statomi lietaus nuotekų tinklai;
- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, aukšto slėgio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti statiniai (pvz; tvoros, šuliniai, aikštelės ir pan.);
- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;
- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksčiau suteiktas unikalus numeris, nors pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą nelaikomi Statiniais;

8.3. Į BSR neturi būti įrašomi:

- elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. yra laikomi kilnojamaisiais daiktais;
- ryšių tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. yra laikomi kilnojamaisiais daiktais;
- mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 13<sup>1</sup> str. yra laikomi kilnojamaisiais daiktais;
- kelio elementai (apšvietimas, prieštriukšminės sienutės, atraminės sienutės, ženklų santvaros ir t.t.

8.4. pastabos:

- surašomi visi žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;
- surašomi visi statiniai ir žemės sklypai, kuriuose atliekami dangų suvedimai;
- pildant BSR rodiklius grafoje „Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybė bei kitos pastabos ar komentarai pagal poreikį.
- jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio priklausiniai ir juos būtina įtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant apjungiamojo kelio ilgį

## 9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

9.1. vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

9.2. topografinis planas ir ITO\_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys objektai;

- 9.3.** atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:20202 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdviųjų duomenų rinkinys“ reikalavimais;
- 9.4.** pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-453 patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu“;
- 9.5.** tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai (nurodant altitudes \*.pdf byloje ar \*.dwg brėžinyje), diametrai. Ištirinti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelių kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“;
- 9.6.** topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelių kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai;
- 9.7.** topografiniame plane ar kitame brėžinyje (inžinerinių tinklų plane) turi būti pažymėti esami požeminiai inžineriniai tinklai.

## **10. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS**

- 10.1.** inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijomis“;
- 10.2.** IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai;
- 10.3.** numatyti ne mažiau nei po vieną gręžinį tilto prieigose (prieš ir už tilto) esami kelio konstrukcijai nustatyti;
- 10.4.** laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus;
- 10.5.** ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados ir rekomendacijos ei pridėtos fotonuotraukos:
- *Prie kiekvieno gręžinio būtina padaryti bendrą atpažįstamą vietovės nuotrauką su gręžimo technika ar įranga bei gręžinio Nr.*
  - *Kiekvieno gręžinio grunto sluoksnių intervalų fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote (nurodant gręžinio intervalą, gręžinio numerį, projekto pavadinimą, datą.*
  - *Kiekvieno paimto grunto mėginio nuotrauką su informacija mėginio paėmimo etiketėje (objekto pavadinimas, gręžinio numeris, mėginio numeris, mėginio apėmimo intervalas, data, grunto pavadinimas)*
  - *Iš visų gręžtų gręžinių ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus iš šalčiui atsparaus sluoksnio ir sankasos viršutinių gruntų.*
- 10.6.** gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami remiantis LST 1331 standarto reikalavimais;
- 10.7.** techninio darbo projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis pjūvis;

- 10.8.** geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis;
- 10.9.** aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą, aiškinamajame rašte pateikti detalų jų aprašymą – lentelę, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) pjūvį(-ius), grafiškai pažymėti paplitimą plano brėžiniuose. Pateikti nuosėdžių skaičiavimus ir galimus sprendimų variantus su pagrindimu – pridedant detalius ekonominius skaičiavimus ir darbų kiekių žiniaraščius;
- 10.10.** esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje turi būti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybės sprendinių įgyvendinimo tinkamumui;
- 10.11.** paslaugos teikėjas privalo įsivertinti geologinių tyrimų poreikį ir apimtį, projektavimo metu numatant triukšmo užtvarų konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas būtinas konstrukcijas ir statinius. Esant poreikiui nusimatyti būtinus papildomus geologinius tyrinėjimus projekto rengimo metu ir užtikrinti savalaikį jų atlikimą.
- 10.12.** Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektinių IGG tyrimų ataskaitos vertinimo dokumentą (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo p.5.6.4<sup>1</sup>).
- 10.13.** Suvestiniame inžinerinių tinklų plane pateikti IGG grėžinių vietas, nurodant piketus, bei grėžinių numerius, kurie atitinka geologinėje tyrimų ataskaitoje pateiktus grėžinių numerius.

## 11. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

### 11.1. Išilginis ir skersiniai profiliai

Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projekcinio paviršiaus. Pateikiamas projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. Pateikiama visų projektuojamų nuvažų vieta (PK) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios linija. Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti atvaizduoti išilginiame profilyje. Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.

Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuvažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio statiniu skerspūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės.

### 11.2. Nuvažos

Įvertinęs esamą situaciją Paslaugų teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo nuvažas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“. Nuvažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio sklypo ribos, numatant nuvažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuvažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose. Individualios nuvažos rengiamos tik išskirtiniais atvejais ir tik paslaugos teikėjui pagrindus tokio tipo nuvažos reikalingumą, visais kitais – tipinės. Nuvažų tipas turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 4/4<sup>V</sup>/4p/4p<sup>V</sup>. Nuvažos į laukus turi būti parenkamos 4p/4p<sup>V</sup> tipo. 5/5<sup>V</sup> tipo nuvažos gali būti parenkamos tik į namų valdos sklypus, kai yra apribotos galimybės įrengti 4 tipo nuvažas.

Nuvažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.

Gyvenvietėse nuvažos projektuojamos pagal statybos techninių reglamentų (STR, bet ne siauresnės kaip 3,50 m), bei Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus.

Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuvažos esama situacija (atliekama esamų nuvažų patikra, išanalizuoti žemėtvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose ([www.zpdri.lt](http://www.zpdri.lt)). Įvertinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse sistemose ([www.tpdr.lt](http://www.tpdr.lt) ar [www.tpdri.lt](http://www.tpdri.lt)). Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi ( pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą) rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta:

- nuvažos parametrai;
- fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota);
- kelio kadastro duomenimis (ar nuvažą registruota)
- kiekvienos nuvažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė.

Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). **Su šia apibendrinta nuovažų informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supažindinti seniūniją.**

Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimas (naikinimas) projekte turi būti pagrįstas ir argumentuotas. Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtiniais atvejais, tik pagrindus jų būtinumą, pateikiant sprendinio argumentus projekte ir suderinus su Užsakovu.

### 11.3. Dangos konstrukcija

Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo tendencijomis).

### 11.4. Vandens nuvedimas

Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą, pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Pralaidos medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovažose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis.

Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniiais skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti atskiri reikalavimai latakams užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidų skaičių (naikinant esamas pralaidas arba įrengiant naujas), būtina projektinėje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priežastis.

Įvertinti ir užtikrinti vandens nuvedimo sprendinius remontuojamo/rekonstruojamo ruožo darbų pradžioje ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statūs šlaitai, kai šlaitų statumas daugiau nei 1:1,5, vietos trūkumas ir pan.) būtina pateikti Užsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos būtų galima įvertinti ir išsirinkti optimalų sprendinį.

### 11.5. Autobusų sustojimo aikštelės

Paslaugos teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) įrengimo / perkėlimo / remonto / rekonstravimo poreikį. Be paviljono ASA gali būti įrengiama tik išimtiniais atvejais, kur techniškai įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus su AB „Via Lietuva“. Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas.

- Paviljonas yra (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų;

- Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm;
- Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu.
- Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.);
- Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 500 kg svorį);
- Rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažytų (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą);
- Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;
- Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016;
- Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei:
  - Medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklų ir pelenine;
  - Tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l;
  - Svoris – ne mažiau kaip 100 kg;

Su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių.

#### 11.6. Kelkraščių danga

Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda.

#### 11.7. Grioviai

Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose.

Griovių tvirtinimas:

- kai nuolydis iki 3 % , *turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.*
- kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (*turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus*);
- kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais,

- kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

#### 11.8. Geosintetinės medžiagos

Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ŽD13, Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13, automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis JT ŽS 17.

Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN GEOSINT ŽD13 I-IV skirsnyje nurodomus žyminis, reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui, įrengimo aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13.

Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiško, ilgaamžiško ir stabilumo aspektais. Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Pateikti galimų sprendimų variantų palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadamis, kuriose būtų nurodomas siūlomas sprendinys.

Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose. Bendruoju atveju, nurodant gaminių savybes vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 1 lentele.

Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti ne prastesnių savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

#### 11.9. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas

Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus statinio statybos paslaugos teikėjas įrengs vadovaujantis JT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis“).

Kelio horizontaliųjų ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą.

#### 11.10. Reikalavimai betoniniams aplinkotvarkos gaminiams

Projektinėje dokumentacijoje gaminiams turi būti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomų savybių, kurios nėra apibrėžtos standartuose ar techninių reikalavimų apraše „TRA Trinkelės 14“.

- Betoninėms grindinio trinkelėms – LST EN 1338;
- Betoninėms grindinio plokštėms – LST EN 1339;
- Betoniniams bordiūrams – LST EN 1340;
- Gamtinio akmens plokštėms, skirtoms grindiniams – LST EN 1341;
- Tašytoms gamtinio akmens trinkelėms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;
- Gamtinio akmens bordiūrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.

## 12. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Statybos darbų metu, darbo vietų zonose iš esmės reikia išlaikyti esamą eismo juostų skaičių. Šiose zonose išimtiniais atvejais eismo juostų skaičius gali būti sumažinimas, jei, esant dviem

eismo juostoms kelio ruožo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parą, ir eismo intensyvumas piko metu yra mažesnis kaip 1200 aut./val. Tai galioja su sąlyga kai transporto sraute yra 10-15 % dalį sudaro krovininis transportas.

Jei eismo juostų skaičių nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra 6000 iki 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje:

- Pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas, srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, dviratininkai ir pėstieji);
- Pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą;
- Pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos.

Jei eismo juostų skaičių nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra daugiau nei 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje:

- Pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas, srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, dviratininkai ir pėstieji);
- Pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą atliekant transporto srautų modeliavimą;
  - ✓ Transporto srautų modelis apima statybos darbų zonos kelių tinklą;
  - ✓ Transporto srautų modelis atliekamas pagal gautus srautų analizės duomenis;
  - ✓ Transporto srautų modelyje yra įvertinama visa transporto infrastruktūra kuri įtakoja eismo sąlygas transporto srautui;
  - ✓ Transporto srautų modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos būklės ir siūlomų alternatyvų scenarijus.
- Pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos.

### 13. STATINIŲ LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINERINIŲ SKAIČIAVIMŲ ANALIZĖ

- Paslaugų teikėjas teikdamas pilnos apimties projektą, konstrukcijų dalies prieduose turi pateikti statinio laikančiųjų konstrukcijų analizę, kurioje turi būti:
- Tilto ir tilto perdangos skaičiuojamosios schemas;
- Laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimui naudojamų medžiagų charakteristinės ir skaičiuojamosios vertės;
- Projektinės tilto apkrovos, kelio kategorija;
- Tiltą veikiančių nuolatinių apkrovų skaičiavimas, nurodyti apkrovų patikimumo koeficientai, pateikti nuolatinių apkrovų skaičiavimo rezultatai.
- Tiltą veikiančių kintamų apkrovų skaičiavimas, nurodyti apkrovų patikimumo koeficientai, pateikti kintamų apkrovų skaičiavimo rezultatai.
- Saugos ir tinkamumo ribinių būvių deriniai, aprašyti derinių koeficientai;
- pamatų, atramų, perdangos laikomosios galios skaičiavimai saugos ir tinkamumo ribiniams būviams, taikant Eurokodų reikalavimus bei pateikiant:
  - ✓ įrašų gaubtinių diagramas nuo tariamai nuolatinių, charakteristinių, dažninių ir skaičiuojamųjų nuolatinių ir kintamų apkrovų derinių poveikio, pagal normatyviniuose dokumentuose pateiktus
  - ✓ apibendrintus atliktų skaičiavimų rezultatus.

- Perdangos įlinkio kreivė su reikšmėmis nuo:
  - ✓ nuolatinių charakteristinių apkrovų poveikio;
  - ✓ kintamų charakteristinių apkrovų poveikio;
  - ✓ nuo apkrovų derinio tinkamumo ribiniam būviui.

## 14. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

**14.1.** Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais;

Paslaugos teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikėjas privalo VIA LIETUVA reikalavimu neatlygintinai ištaisyti projekto ir (ar) paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti VIA LIETUVA nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant VIA LIETUVA patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugų suteikimu rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą.

**14.2.** Paslaugos teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su VIA LIETUVA suderintą terminą) iki Paslaugų teikimo termino pabaigos turi pateikti VIA LIETUVA naują techninio ar techninio darbo projekto laidą, t. y., naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu. Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus \*.doc, \*.pdf \*.xlsx ir brėžinius \*.pdf, \*.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti VIA LIETUVA. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.

**14.3.** Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, darbų atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

**14.4.** Esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. Apmokėti įmokas, kai už jų išdavimą/pratęsimą taikomas mokestis.

**14.5.** Į klausimus, kylančius darbų rangos metu dėl projekto ir jame numatytų sprendinių, atsakyti ne ilgiau kaip per **10 d. d.**

**14.6.** Statybos darbų pabaigoje atlikti projekto laidos (statybos darbų rangos pasirašymo dieną galiojanti Projekto laida) sudengimą su išpildomąja dokumentacija ir pateikti VIA LIETUVA atstovui (.dwg formatu).

**14.7.** Esant poreikiui patikslinti / atnaujinti leidimą dėl šalinamų želdinių.

## 15. GARANTINIS TERMINAS

Statybos darbams taikomas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Statybos įstatyme nustatytas garantinis laikotarpis ir sutartyje nurodytos prievolės per garantinį terminą.

**16. DARBŲ PERDAVIMAS**

Baigti darbai VIA LIETUVA perduodami sutarties sąlygose nustatyta tvarka, pasirašant paslaugos teikėjo atliktų statybos darbų perdavimo VIA LIETUVA aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:

- visiškai pašalinti VIA LIETUVA ir techninio prižiūrėtojo nustatyti statybos darbų ar jų etapų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai;
- Statinys atitinka projektinius parametrus;
- išpildomoji dokumentacija (techninės specifikacijos, brėžiniai, kelio ir inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos bei kita dokumentacija su žyma „Taip pastatyta“) yra perduota VIA LIETUVA ;
- VIA LIETUVA yra perduota kadastrinių matavimų byla, kurią parengia ar atnaujina paslaugos teikėjas;
- atlikti kontroliniai bandymai;
- įvykdyti visi Sutartyje numatyti įsipareigojimai;
- gauti statybos užbaigimo aktą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikdamas prašymą (-us) ir įkeldamas su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslindamas.

**AB VIA LIETUVA**

20....-..... Nr.....

**DĖL EKSPERTIZĖS ATLIKIMO**

Vadovaujantis 20..... sutartimi Nr..... parengtas projektas „*projekto pavadinimas*“.  
Prašome Statytoją (Užsakovą) nustatyta tvarka parinkti ekspertizės Rangovą projekto ekspertizei atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertizę:

„*projekto pavadinimas*“

Projekto statybos montavimo darbų kaina (su PVM):

*Kaina, eurais*

Teikdami parengtą projektą patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos (užduoties) reikalavimus.

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB VIA LIETUVA Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijos *data* protokolu Nr. .... .

Prašome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentaciją.

**PRIDEDAMA:**

1. Projektas internetinės duomenų dalinimosi platformos nuorodoje projekcinės dokumentacijos atsiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne mažiau kaip 5 d. d.

AB VIA LIETUVA

20.....-.... Nr.....

**DĖL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UŽSAKOVO) TVIRTINIMUI/PO SLD GAVIMO/PO STATYBOS DARBŲ**

Vadovaujantis 20..... sutartimi Nr..... parengtas projektas „*projekto pavadinimas*“. Atsižvelgiant į „*ekspertizės rangovo pavadinimas*“ data ekspertizės akto Nr. ... išvadą, projektą teikiame tvirtinti.

Teikdami projektinę dokumentaciją Statytojui (Užsakovui) patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos ir techninės užduoties reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, atitinka Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, higienos normų, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, išduotų prisijungimo sąlygų reikalavimus, atitinka VIA LIETUVA internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktų dokumentų reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis institucijomis, nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. Projektiniams sprendiniams data pritarta AB VIA LIETUVA Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijos protokolu Nr. .... .

Pridedama:

1. Projekto dokumentai:

Eil. Nr.	Projekto dalies/bylos/bėžinio pavadinimas	Bylos Nr.	Bylos formatas*
1			<i>*.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg</i>

\*- Kiekviena projekto dalis pateikiama \*.doc, \*.adoc (su elektroniniais parašais), \*.pdf formatais, brėžiniai pateikiami \*.pdf ir \*.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, įforminti pagal LST 1516.

2. Ekspertizės aktas Nr. ....;
3. Statinio rodiklių lentelė \*.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 priedą;
4. Užpildytas DKŽ/SDKŽ \*.xlsx formatu (po SLD gavimo);
5. Statybą leidžiantys dokumentas Nr.....;
6. Statinio fizinių rodiklių sąrašas (po SLD gavimo).

# Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-03-04
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	RRUKSR0117V1978G054KRA
Kelias	A2 Vilnius–Panevėžys (70.016 km)
Statinys	Viadukas
Kertami objektai	Kelias: 115 Ukmergė–Molėtai

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	2.00	Koroduoja, kliba statramsčiai.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri.
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura.
	Šalitulčiai	2.00	Stipriai nutrupėjęs betonas.
	Turėklai	2.00	Koroduoja, kairėje pusėje prie ketvirtos atramos kliba turėklai. Stipriai aptrupėję turėkliniai blokai dešinėje pusėje.
	Važiuojamoji dalis	2.00	Provėžos, gūbriai, > 4 cm 1 juostoje.
<b>Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos</b>		2.00	Visi pakloto elementai visiškai nusidėvėję.
2. Perdanga	Kraštinės sijos	2.00	Nuo sijų apačių visiškai aptrupėjęs apsauginis betono sluoksnis matosi atvira koroduojanti pagrindinė armatūra (peršlapusios).
	Plokštės	3.00	Plokščių sandūrose išsiskę karbonatiniai produktai, tarp kraštinių sijų ir galuose virš ramtų plokštės peršlapusios.
	Sijos (visos)	3.00	Virš ramtų šlampa sijų galai, koroduoja armatūra sutrūkęs apsauginis betonas. Virš ketvirtos atramos, septintos - aštuntos sijų galai ištrupėję, sugniuždyti. Lokaliuose vietose aptrupėjęs apsauginis betonas.
	<b>Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos</b>		2.00
3. Atramos	Atraminiai guoliai	3.00	Koroduoja.
	Ramtai	3.00	Rėmsijos šlapios, aptrupėjusios, plyšiai (sutrūkęs apsauginis betono sluoksnis armatūros korozija), statybinio laužo liekanos.
	Taurai	4.00	Rėmsijose ir kolonose yra nedidelių aptrupėjimų.
<b>Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos</b>		3.00	-
4. Prielčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra.

	Kūgio šlaitai	5.00	Kūgio šlaitai sutvirtinti g/b elementais (šonkauliais). Elementai išsikraipę (užpilti žvyru)
	Laiptai	3.00	Visiškai sukorodavę turėklai, ant pakopų sąnašos.
	Pereinamosios plokštės	2.00	Stipriai aptrupėję, peršlapę pereinamųjų plokščių galai.
	Tvarka patiltėje	3.00	Betono laužas nutrupėjęs nuo kraštinių sijų ir turėklinių blokų.
	Vandens nuleidimo įrenginiai	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Provėžos < 4 cm.
<b>Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos</b>		4.00	2023-12 įpurkšti geopolimerai po pereinamosiomis plokštėmis.
<b>Bendras tilto įvertis ir bendros išvados</b>		2.40	Viaduko būklė bloga. Rekomenduoju atlikti kapitalinį remontą /rekonstrukciją.

## BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vieneta s	Kiekis	Pastabos
<b>I. SKLYPAS<sup>1</sup></b>			
1.1. Sklypo plotas	m <sup>2</sup>	xxx	Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija
1.2. Sklypo plotas	m <sup>2</sup>	xxx	Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija
1.3. Sklypo plotas (kelio Nr. xxxx) <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	xxx	Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. teritorija
<b>II. PASTATAI<sup>3</sup></b>			
<b>Nauja statyba:</b>			
<b>2.1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dušai)</b>			Ypatingasis <sup>4</sup> statinys, <b>SLD reikalingas<sup>5</sup></b> . (pastabos)
2.1.1. pastato bendrasis plotas*	m <sup>2</sup>	xxx	
2.1.2. pastato naudingasis plotas*	m <sup>2</sup>	xxx	
2.1.3. pastato tūris*	m <sup>3</sup>	xxx	
2.1.4. aukštų skaičius*	vnt.	xxx	
2.1.5. pastato aukštis*	m	xxx	
2.1.6. energinio naudingumo klasė	-	xxx	
2.1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	xxx	
2.1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	xxx	
2.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai	-	xxx	
<b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>			
<b>Rekonstravimas<sup>6</sup>:</b>			
<b>3.1. xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx<sup>7</sup></b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx <sup>8</sup> , Ypatingasis statinys, <b>SLD reikalingas</b> Statinio riba ties Pk xxx+xx
3.1.1. kelio kategorija	-	xxx	
3.1.2. kelio ilgis*	km	xxx	
3.1.3. kelio juostos plotis	m	xxx	
3.1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	xxx	
3.1.5. eismo juostos plotis	m	xxx	
3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis <sup>9</sup>	m	xxx	
<b>3.2. xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, <b>SLD reikalingas</b> Statinio ribos Pk xxx+xx – Pkx xx+xx Kelio elementai – pėsčiųjų (dviračių) takas, žiedinės sankryžos (ŽS) Nr.xxx, Nr.xxx,
3.2.1. kelio kategorija	-	xxx	
3.2.2. kelio ilgis*	km	xxx	
3.2.3. kelio juostos plotis	m	xxx	
3.2.4. eismo juostų skaičius	vnt.	xxx	
3.2.5. eismo juostos plotis	m	xxx	
3.2.6. AP1 ilgis <sup>10</sup>	km	xxx	
3.2.6.1. iki viaduko 58,11 km	km	xxx	Kelio sudėtinės dalys
3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km	km	xxx	

<sup>1</sup> Surašomi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys

<sup>2</sup> Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryžos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos

<sup>3</sup> Jeigu projekte nėra remontuojamų, rekonstruojamų, griauamų ar naujai statomų pastatų šis skyrius neformuojamas

<sup>4</sup> Nesudėtingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.

<sup>5</sup> Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.

<sup>6</sup> Nurodoma statybos rūšis – paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.

<sup>7</sup> Nurodomas kelio pavadinimas

<sup>8</sup> Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.

<sup>9</sup> Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griauamas tiltas ar viadukas yra kelio sudėtinė dalis, BSR nurodoma prie pagrindinio kelio kaip sudėtinė dalis, tai pažymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko nėra kaip sudėtinės dalies, tokiu atveju 3.1.6 eilutė neformuojama.

<sup>10</sup> Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR įtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio nurodant jungiamojo kelio ilgį.

Pavadinimas	Mato vieneta	Kiekis	Pastabos
3.2.7. viadukų ilgis <sup>11</sup>	m	xxx	(Kelio statiniai, Tunelinis pravažiavimas xxx km)
<b>3.3. Viadukas<sup>12</sup></b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx <sup>13</sup> , Ypatingasis statinys, <b>SLD reikalingas.</b> (pastabos – kokiam kelyje, kokiam km ir pan.)
3.3.1. ilgis*	m	xxx	
3.3.2. plotis	m	xxx	
<b>Nauja statyba<sup>14</sup>:</b>			
<b>3.4. Tiltas</b>			Ypatingasis statinys <sup>15</sup> , <b>SLD reikalingas.</b> X= xxxxx, Y= xxxxx, Tiltas per xxxxx xxxxx km
3.4.1. ilgis*	m	xxx	
3.4.2. plotis	m	xxx	
<b>Griovimas<sup>16</sup>:</b>			
<b>3.5. Liepų gatvė</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, II gr. nesudėtingasis statinys, <b>SLD nereikalingas.</b> (pastabos)
3.5.1. kategorija	-	xxx	
3.5.2. ilgis*	km	xxx	
3.5.3. važiuojamosios dalies plotis	m	xxx	
3.5.4. eismo juostų skaičius	vnt.	xxx	
3.5.5. eismo juostos plotis	m	xxx	
<b>IV. INŽINERINIAI TINKLAI<sup>17</sup></b>			
<b>Nauja statyba</b>			
<b>4.1. Lietaus tinklas</b>			Neypatingasis statinys <b>SLD reikalingas.</b> ŠL1-318a, ŠL1-320a – ŠL1-329 ir ŠL1-331a, ŠL1-333a ir b, ŠL1-334a, ŠL1-335a ir b, ŠL1-340a ir b – EŠ12
4.1.1. ilgis*	m	xxx	
4.1.2. vamzdžių skersmuo	mm	xxx; xxx; xxx	
<b>4.2. Lietaus nuotekų linija</b>			Neypatingasis statinys <b>SLD reikalingas.</b> ŠL1-317a – EŠ182a
4.2.1. ilgis*	m	xxx	
4.2.2. vamzdžių skersmuo	mm	xxx	
<b>Rekonstravimas</b>			
<b>4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxx, II gr. nesudėtingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxxxx“, <b>SLD nereikalingas.</b> T5-T6-T7 ir T8-T9
4.3.1. vandentiekio tinklų ilgis*	m	xxx	
4.3.2. vamzdžio skersmuo	mm	xxx; xxx	
<b>4.4. Vandentiekio tinklai</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxxx“, <b>SLD reikalingas.</b> T12-T13
4.4.1. vandentiekio tinklų ilgis*	m	xxx	
4.4.2. vamzdžio skersmuo	mm	xxx	
<b>4.5. Didelio slėgio skirstomasis dujotiekis</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Neypatingasis statinys, nuosavybė – AB „Energijos skirstymo operatorius“, <b>SLD reikalingas.</b>
4.5.1. dujotiekio tinklų ilgis*	m	xxx	
4.5.2. vamzdžio skersmuo	mm	xxx	
<b>Kapitalinis remontas:</b>			
<b>4.6. Buitinių ir gamybinių nuotekų kolektorius</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Ypatingasis statinys, nuosavybė – UAB „xxxxx“, <b>SLD nereikalingas.</b>
4.6.1. nuotekų tinklų ilgis*	m	xxx	
4.6.2. vamzdžio skersmuo	mm	xxx	

<sup>11</sup> Jeigu viaduko nėra, eilutė neformuojama

<sup>12</sup> Nurodomas ilgis ir plotis

<sup>13</sup> Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai

<sup>14</sup> Pavyzdys. Jeigu naujos statybos nėra tiesiog ta dalis neformuojama

<sup>15</sup> Kai tilto, viaduko, estakados remonto rūšis „nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinatė x.y.

<sup>16</sup> Pavyzdys. Jeigu griovimo nėra tiesiog ta dalis ištrinama iš BSR.

<sup>17</sup> Jeigu inžineriniai tinklai neprojektuojami, eilutė/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai, kurie registruoti registre kaip STATINIAI. Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojami daiktai, todėl į BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalį, ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR nepildom ir nepateikiame jokių TELIA, PLAČIAJUOSČIO ar pan tinklų. Pagal Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymo 13<sup>1</sup> dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR irgi nepateikiami. .

Pavadinimas	Mato vieneta s	Kiekis	Pastabos
<b>V. KITI STATINIAI<sup>18</sup></b>			
<b>Nauja statyba:</b>			
<b>5.1. Automobilių stovėjimo aikštelė</b>			Neypatingasis statinys, <b>SLD reikalingas.</b> 64 km automobilių stovėjimo aikštelė su priklausiniais – privažiavimai ir ŽS Nr. 10
5.1.1. Plotas*	m	xxxxx	
<b>5.2. Stoginė</b>			I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas. 64 km automobilių stovėjimo aikštelėje
5.2.1. užstatymo plotas*	m <sup>2</sup>	xxx	
5.2.2. aukštis*	m	xxx	
<b>5.3. Nuotekų valymo įrenginys</b>			Neypatingasis statinys** <b>SLD reikalingas.</b> NG1, 57 lietaus nuotekų linijoje
<b>Rekonstravimas:</b>			
<b>5.4. Melioracijos statiniai</b>			Neypatingasis statinys <b>SLD reikalingas.</b>
5.4.1. tinklų ilgis*	m	19484	
5.4.2. vamzdžio skersmuo	mm	58/50; 92/80; 126/113; 160/145; 200/180; 110; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 200/237; 90; 125; 140; 180; 225; 280; 355; 450; 560	
<b>5.5. Kiemo statiniai</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – UAB „xxxxx“
5.5.1. tvora	m	xxx	
<b>5.6. Kiemo statiniai</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, II gr. nesudėtingasis statinys, <b>SLD reikalingas</b> Statinio bendrasavininkas – UAB „xxxxxx“
5.6.1. asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	xxx	
<b>Griovimas:</b>			
<b>5.7. Kiemo statiniai</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxxx
5.7.1. šulinys	vnt.	xxx	
<b>5.8. Kiemo statiniai</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, SLD nereikalingas Nuosavybės teisė – xxxx
5.8.1. rūkykla	vnt.	xxx	
5.8.2. tvora	m	xxx	

<sup>18</sup> Prie kitų statinių visi kiti statiniai, kurie netinka prie kitų skyrių pagal STR „Statinių klasifikavimas“. Pildoma vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir prie kitų skyrių. Jeigu šito skyriaus nėra, tiesiog ištrinamas. Prie „KITI STATINIAI“ įtraukiame ir melioraciją. Nors melioracijos įrenginiai unikalių Nr neturi, tačiau pagal Melioracijos įstatymą, tai yra statiniai, todėl melioraciją pildome.

Pavadinimas	Mato vieneta s	Kiekis	Pastabos
<b>5.9. Kiemo statiniai</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, <i>SLD nereikalingas</i> Nuosavybės teisė – xxx
5.9.1. šulinys	vnt.	xxx	
5.9.2. lauko tualetas	vnt.	xxx	
<b>5.10. Automobilių stovėjimo aikštelė</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, II gr. nesudėtingasis statinys, <i>SLD nereikalingas</i> Nuosavybės teisė – xxx
5.10.1. Plotas	m <sup>2</sup>	xxx	
<b>5.11. Automobilių stovėjimo aikštelė</b>			Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, I gr. nesudėtingasis statinys, <i>SLD nereikalingas</i> Nuosavybės teisė – xxx
5.11.1. Plotas	m <sup>2</sup>	xxx	

**Pastaba:** \* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas xxxxxxxx

kval. atest. Nr. xxxxxxx

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)

## STATINIO FIZINIŲ RODIKLIŲ SĄRAŠAS

Rodiklių matavimo paaiškinimas:

Pavadinimas	Matavimo vnt.	Planas	Faktas
<b>Kelias</b>			
Nauja statyba	km		
Rekonstravimas	km		
Kapitalinis remontas	km		
Kapitalinis remontas (Žvyrkelių asfaltavimas)	km		
Paprastasis remontas	km		
<b>Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pėsčiųjų viadukas)</b>			
Nauja statyba	vnt.		
Rekonstravimas	vnt.		
Kapitalinis remontas	vnt.		
Paprastasis remontas	vnt.		
<b>Sankryžų pertvarkymas</b>			
Žiedinės sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)	vnt.		
Šviesoforais reguliuojamos sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)	vnt.		
Vieno lygio (šviesoforais nereguliuojamos) sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)	vnt.		
<b>Pėsčiųjų ar (ir) dviračių takas, šaligatvis</b>			
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako nauja statyba	km		
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)	km		
<b>Inžinerinės eismo saugos priemonės</b>			
Pėsčiųjų perėjos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)	vnt.		
Inžinerinės greičio mažinimo priemonės	vnt.		
Naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimas	km		
Esamų apsauginių kelio atitvarų pakeitimas	km		
<b>Aplinkosauginės priemonės</b>			
Triukšmo slopinimo sienelė	km		
Gyvūnų apsaugos sistemos: įrengtos tvoros	km		
Varliagyvių apsaugos sistemos: įrengtos tvoros	km		
Gyvūnų pragina arba žaliasis tiltas	vnt.		
<b>Intelektinių transporto sistemų (ITS) priemonės</b>			
Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga	vnt.		
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruožas	km		
Viršsvorio ir kitų (daugiafunkčių) pažeidimų kontrolės sistema	vnt.		
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) įrengimas (nurodyti konkrečią įrengtą priemonę)	vnt.		
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) modernizavimas (nurodyti konkrečią įrengtą priemonę)	vnt.		
Greičio ir eismo valdymo ir įspėjimo sistema (kintamos informacijos ženklai (KIŽ))	vnt.		
Momentinis greičio matuoklis	vnt.		
Dinaminio eismo valdymo (vidutinio greičio matavimo) sistemų įrengimas	vnt.		
Eismo intensyvumo skaitiklis	vnt.		
<b>Kiti kelio elementai</b>			
Autobusų ir automobilių sustojimo aikštelių įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju)	vnt.		
Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju)	vnt.		
Apšvietimo įrengimas vienetais (atramos skaičiuojamos vnt.)	vnt.		
Apšvietimo įrengimas arba esamo apšvietimo modernizavimas kelio ruože	km		
Jungiamasis kelias	km		

Rodiklis	Matavimo	Paaiškinimas
----------	----------	--------------

	vnt	
<b>Kelias</b>	km	Vertinamas sutvarkyto kelio ruožo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipą.
<b>Tiltas</b> (viadukas, estakada, tunelis, pėsčiųjų viadukas)	vnt	Vertinamas sutvarkytų tiltų vienetų skaičius pagal remonto/naujos statybos tipą.
<b>Vieno lygio sankryža</b> (žiedinė, šviesoforais reguliuojama, šviesoforais nereguliuojama)	vnt	Sankryža - kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo esančių teritorijų. Vertinamas sutvarkytų sankryžų vienetų skaičius pagal sankryžos tipą ir įrengimo būdą.
<b>Jungiamasis kelias</b>	km	Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skaičiuojant abejose kelio pusėse atskirai.
<b>Pėsčiųjų ar (ir) dviračių takas, šaligatvis</b>	km	Pėsčiųjų ir dviračių takas – pėstiesiems ir (arba) dviratiniams skirta kelio dalis. Skaičiuojamas naujo tako įrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusėse atskirai.
<b>Pėsčiųjų perėja</b>	vnt	Pėsčiųjų perėja – važiuojamojoje dalyje esanti perėjimo per kelią vieta, pažymėta ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir važiuojamosios dalies ženklavimo linijomis arba tik ženklais „Pėsčiųjų perėja“ arba numatytas praėjimas be kelio ženklų. Pėsčiųjų perėjos ribas žymi važiuojamosios dalies ženklavimo linijos, o jeigu jų nėra – įsivaizduojamos tiesės, einančios nuo šių ženklų statmenai per kelią.  Perėjos visos: žymėtos, nežymėtos, reguliuojamos ir nereguliuojamos
<b>Inžinerinės greičio mažinimo priemonės</b>	vnt	Iškiliosios greičio mažinimo priemonės (greičio mažinimo kalneliai, iškiliosios sankryžos)
<b>Apsauginiai kelio atitvarai</b>	km	Kelio užtvara, sauganti, kad transporto priemonės nenuvažiuotų nuo kelio, tilto, viaduko, estakados, neatsitrenktų į kliūtis, nesusidurtų su priešais važiuojančiu transportu. Vertinamas naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimo arba esamų rekonstravimo ilgis.
<b>Triukšmo slopinimo sienelė</b>	km	Triukšmo slopinimo sienutės/užtvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliama triukšmo sumažinimui. Skaičiuojama abiejuose kelio ruožuose, bendras ilgis.
<b>Gyvūnų apsaugos sistemos: įrengtos tvoros</b>	km	Vertinamas bendras įrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusėse)
<b>Varliagyvių apsaugos sistemos: įrengtos tvoros</b>	km	Vertinamas bendras įrengtas specialios tvoros varliagyvių apsaugai ilgis (abiejose kelio pusėse)
<b>Gyvūnų pragina arba žaliasis tiltas</b>	vnt	Vertinama žaliuojo tilto statyba, gyvūnų praginos įrengimas/remontas
<b>Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga</b>	vnt	Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruožas (V2I ir kt.)	vnt.	Sąveikaujančių įrenginių su automobiliais įrengimas.
Viršsvorio ir/ar kitų (daugiafunkčių) pažeidimų kontrolės sistema	vnt.	Įrenginių, atliekančių viršsvorio, matmenų, draudimo, techninės apžiūros ar kelių mokesčio kontrolę įrengimas
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) įrengimas	vnt.	Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti įrengimas (naujai)
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) modernizavimas	vnt.	Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti atnaujinimas (esamos)
Greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistema (kintamos informacijos ženklai (KIŽ))	vnt.	Įrengtos greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistemos postas yra įrengtos įrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.: jeigu kelyje A1 52km yra įrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos ženklais, tai toks sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas.
Momentinis greičio matuoklis	vnt.	Įrenginių skirtų matuoti momentinį greitį įrengimas
Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas	vnt.	Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas, visa sistema (ruožas) skaičiuojama kaip 1 vnt.
Eismo intensyvumo skaitiklis	vnt.	Įrenginių skirtų eismo intensyvumui skaičiuoti įrengimas
Daviklių skirtų naftos gaudyklėms, siurbliuoms ar kitiems infrastruktūros įrenginiams stebėti	vnt.	Daviklių, skirtų infrastruktūros įrenginiams (pvz.: naftos gaudyklės, siurbliuoms) stebėti įrengimas

įrengimas		
Autobusų sustojimo aikštelių įrengimas / remontas ( <i>pasirinkti konkrečiu atveju</i> )	vnt.	Naujos autobusų sustojimo aikštelės įrengimas arba esamos remontas
Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas / remontas ( <i>pasirinkti konkrečiu atveju</i> )	vnt.	Naujas autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai nuo autobusų sustojimo aikštelės įrengimo
Apšvietimo įrengimas vienetais (atramos skaičiuojamos vnt.)	vnt.	Naujos apšvietimo atramos ir šviestuvo įrengimas
Apšvietimo įrengimas kelio ruože	km	Vertinamas ne šviestuvų kiekis, o apšviestas ruožas kilometrais.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė Via Lietuva, Kauno g. 22-2, 03212 Vilnius, Lietuva (2025-02-12 07:44:32)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-04 Nr. TU-25-32
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	██████████, Skyriaus vadovas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-31 14:00:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-31 14:00:05 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-12 12:50:38–2025-10-11 12:50:38
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	██████████, Grupės vadovas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-04 20:52:05 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-04 20:52:14 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-16 07:23:51–2028-10-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-04 20:52:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-29 09:03:42–2025-12-28 09:03:42
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	██████████, Departamento direktoriusDVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) RENGIMO GAIRIŲ PATEIKIMO
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-15 Nr. 2-13860

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2025-02-12 07:44:33)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-12 07:44:33 atspausdino [REDACTED]
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



## VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

Adresatams pagal sąrašą

Nr. \_\_\_\_\_

### DĖL NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) RENGIMO GAIRIŲ PATEIKIMO

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) su statinio projektus rengiančiomis ir statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekančiomis įmonėmis sudarytos viešojo pirkimo sutartys, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, nustato atvejus, kai projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) rengiami nauja laida.

Kelių direkcija, siekdama suvienodinti ir optimizuoti projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) naujų laidų rengimo, vertinimo ir tvirtinimo principus, tuo pačiu išvengti nesusipratimų dėl nevienodo pateiktų dokumentų traktavimo ir padidinti veiksmų spartą juos rengiant, vertinant ir tvirtinant, parengė naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimo gaires, skirtas projektuotojams, projekto vykdymo priežiūros vadovams ir kitiems suinteresuotiems statybos dalyviams naudojimui.

Kartu su naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimo gairėmis (pridedama) yra teikiami šias gaires papildantys ir paaiškinantys priedai (pridedama).

#### PRIDEDAMA:

1. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimo gairės, 1 failas;
2. Forma\_STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS, 1 failas;
3. Forma\_Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 failas;
4. Projektavimo\_ir\_PVP\_sutarties\_sablonas, 1 failas;
5. Projektavimo\_sutarties\_sablonas\_paprastajam\_remontui, 1 failas;
6. Taikymo pavyzdžiai, 1 failas;

Transporto infrastruktūros statybos ir  
priežiūros departamento direktorius



Tel. (8 5) 232 9600, el. p. [lakd@lakd.lt](mailto:lakd@lakd.lt)

## Adresatų sąrašas

UAB „Inžinerinis projektavimas“  
UAB „Projkelva“  
MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“  
UAB „SRP projektas“  
MB „Kelių projektavimas“  
UAB „Šiltas namas“  
UAB „Plentprojektas“  
AB „Panevėžio statybos trestas“  
UAB „Viaprojektas“  
UAB „Uostamiesčio projektas“  
UAB „Atamis“  
UAB „Sweco Lietuva“  
UAB „Kelprojektas“  
MB „Gatvių projektavimas“  
UAB „Šiaulių hidroprojektas“  
UAB „URBAN LINE“  
UAB „Krašto projektai ir partneriai“  
MB „Kompiuterinio projektavimo ekspertai“  
UAB „Medstatyba“  
UAB „INHUS Engineering“  
UAB „Susisiekimo projektai“  
UAB „Gprojects LT“  
MB „4infra.LT“  
MB „Trimatės idėjos“  
UAB „Patvanka“

UAB „Akordas-1“  
UAB „Alkesta“  
UAB „Aukštaitijos traktas“  
UAB „Autokausta“  
UAB „Belam LT“  
SIA „Binders“  
UAB „Biseris“  
UAB „Brostos keliai“  
UAB „Daugesta“  
AB „Eurovia Lietuva“  
UAB „Fegda“  
UAB „Fima“  
UAB „Gatas“  
UAB „Helanas“  
UAB „YIT Lietuva“  
UAB „Kaslita“  
UAB „Kauno keliai“  
AB „Kauno tiltai“  
UAB „Kavesta“  
AB „Kelių priežiūra“  
UAB „Kerista“  
UAB „Kuršasta“

UAB „Kvėdarsta“  
UAB „Limega“  
AS „LNK Industries“  
UAB „Maniga“  
UAB „Palangos aplinkkelis“  
AB „HISK“  
UAB „Parama“  
UAB „Pasvalio melioracija“  
UAB „Plungės Jonis-S“  
UAB „Plungės lagūna“  
UAB „RODSTA“  
UAB „Stamela“  
Stasio Pakarklio įmonė  
UAB „Storoma“  
UAB „Šiaulių plentas“  
UAB „Šilutės automobilių keliai“  
UAB „Telšių keliai“  
UAB „Tilsta“  
UAB „Tiltuva“  
UAB „Transporto infrastruktūros statyba“  
UAB „VVARFF“  
UAB „Viadukas“  
UAB „Žemaitijos keliai“  
UAB „Žilinskis ir CO“  
Žiuko įmonė

UAB „Telekonta“  
UAB „Darbasta“  
UAB TEC Infrastructure  
UAB „Kelvista“  
UAB „Kiwa Inspecta“  
AB „VIAMATIKA“  
UAB „Sversa“  
UAB „Laboratorinių bandymų centras“

## NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) RENGIMO GAIRĖS

Šios gairės parengtos vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – reglamentas) nustatytais reikalavimais, taip pat atsižvelgiant į Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (Užsakovo) parengtų viešojo pirkimo sutarčių, kuriomis įsigyjamas projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra arba tik projekto parengimas (toliau – tipinė sutartis), tipines sąlygas (tipinės sutarties punktų numeracija ir formuluotės gali skirtis arba keistis ateityje) bei gerosios praktikos pavyzdžius.

1. Atvejai, kai projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) rengiami nauja laida:
  - Po rangos darbų viešojo pirkimo pagal viešojo pirkimo metu Užsakovo tiekėjams pateiktus prikimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Užsakovo kreipimosi, pateikiamas naujos laidos projektas\*, taip pat Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, pateikiama perskaičiuota statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalis (*tipinės sutarties 36 ir 68.10 punktai*);
  - Statybos darbų vykdymo metu atsiradus būtinybei keisti **neesminius** projekto sprendinius (pvz.: darbų pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendinių dokumentas (aiškinamasis raštas, techninė specifikacija, žiniaraštis, brėžinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis), kurie pateikiami per 10 darbo dienų nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos (*reglamento 48 punktas ir tipinės sutarties 72 punktas*);
  - Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos ar per kitą su Užsakovu suderintą terminą (pvz. kartu su galutiniu kiekių tikslinimu, jeigu toks atliekamas pagrįstais atvejais), arba per 10 darbo dienų po rangovo pranešimo apie atliktus darbus, pateikiamas naujos laidos projektas atsižvelgiant į visus atliktus projekto keitimus ir rangovo pateiktą išpildomąją dokumentaciją (*reglamento 45 punktas ir tipinės sutarties 39 punktas*).

\* *Naujos laidos projektą vertina ir pritarimo raštą rengia Užsakovo pirkimą inicijavęs skyrius;*

*Pastaba<sup>1</sup>: vadovaujantis reglamento 46 punktu, kai projektas rengiamas dviem etapais, keičiant neesminius projekto sprendinius Užsakovas visada reikalauja pakeisti techninį projektą;*

*Pastaba<sup>2</sup>: kai keičiami **esminiai** projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento 43 punkte nustatyta tvarka.*

2. Pagrindiniai reikalavimai naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui:

2.1. Reikalavimai projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui:

- Naujos laidos projekto sprendinių dokumentas rengiamas statybos darbų vykdymo metu, rengiant darbų pakeitimą ar tikslinant kitus neesminius projekto sprendinius;
- Rengiant konkretų naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (pvz. brėžinį), privalo būti pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susiję dokumentai (pvz. kiti brėžiniai, žiniaraštis, sąnaudų žiniaraštis, jeigu reikia techninė specifikacija ir (ar) aiškinamasis raštas) tokia apimtimi, kokia buvo 0 laidoje. *Pvz.: rengiant naują nuovažą koreguojamas plano brėžinių komplektas, išilginio plano brėžinių komplektas, nuovažų žiniaraštis (jeigu buvo), sąnaudų žiniaraštis ir kt.;*
- Rengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą, Užsakovas reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su kiekių palyginimu, nurodant kiekių skirtumą, tais atvejais, kai jis yra reikalingas (pagal pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo;
- Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto sprendinių dokumentui suteikiama nauja laida (*reglamento 48 punktas*). Projekto sprendinių dokumento pakeitimai išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)\*\*.

2.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui:

- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), teikiamas konsoliduotas projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudėties, įskaitant 0 laidos (kurie eigoje nesikeitė) ir vėliausių laidų (galutinius) projekto sprendinių dokumentus;
- Rengiant naujos laidos projekto dalį (pvz. susiekimo dalį), pagal poreikį privalo būti koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz. bendroji dalis), kurios susijusios su konkrečiu atliktu keitimu;
- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas reikalauja parengti atskirą tekstinį dokumentą „STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS“ (pagal pridedamą formą), kuris segamas prieš kiekvienos projekto dalies aiškinamąjį raštą ir yra nurodomas projekto dokumentų sudėties žiniaraštyje;
- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su darbų kiekių palyginimu, nurodant kiekių skirtumą (pagal pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo;
- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį) visais atvejais privalo būti atnaujintas projekto sudėties žiniaraštis;
- Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projektui suteikiama nauja laida (*reglamento 48 punktas*). Projekto sprendinių dokumento pakeitimai

išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)\*\*.

*\*\*Pridedami konkretūs pavyzdžiai;*

*Pastaba<sup>3</sup>: naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) sprendiniai, kai jų pakeitimai yra susiję su trečiųjų šalių turtu, privalo būti suderinti su visomis suinteresuotomis šalimis (inžinerinių tinklų savininkais, žemės sklypų savininkais ar kt.).*

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) pasirašymas ir pateikimas:

- Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) pasirašomas el. parašu reglamente nustatyta tvarka (*reglamento 48 punktas ir tipinės sutarties 39 punktas*);
- Naujos laidos projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) teikiamas kartu su oficialiu projektuotojo raštu (paaiškinimais, argumentais dėl siūlomo sprendinio pagrindimo ar projekto keitimo pagrindo) el. paštu [projektai@lakd.lt](mailto:projektai@lakd.lt) ir visiems statybos dalyviams.

4. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) tvirtinimas:

- Naujos laidos projekto sprendinių dokumentui (ar atskirais atvejais naujos laidos atskirai projekto daliai, kai keičiama didžioji dalis projekto sudėties dokumentų) pritariama Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);
  - Naujos (ar galutinės) laidos projektui pritariama Užsakovo oficialiu raštu (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);
  - Naujos (ar galutinės) laidos paprastojo remonto aprašui pritariama pasirašant Užsakovo (pirkimą inicijavusio skyriaus) paskirtam atsakingam asmeniui arba Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas.
-

## STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS

Keitimo Nr.	Keitimo aprašymas	Keičiamų projekto dokumentų sąrašas ir nuorodos	Keitimo pagrindas
1.	Pvz. po viešojo pirkimo: Projekto susiekimo (S) dalies TS papildytos reikalavimais latakų įrengimui.	1. Į susiekimo (S) dalies TS įtrauktas naujas X.X punktas; 2. Papildytas brėžinys XXX-01-TDP-S.B-XX latakų įrengimo detale.	Viešojo pirkimo metu LAKD 20XX-XX-XX raštu Nr. (X.X) 2-XX pateiktas atsakymas į klausimą Nr. 3.
2.	Pvz. darbų vykdymo metu: Projekto melioracijos (M) dalies patikslinti pagal faktiškai atrastų melioracijos tinklų esamą padėtį.	1. Melioracijos (M) dalies TS papildytos X.X punktu; 2. Melioracijos (M) dalies SKŽ patikslintos X.X, X.X, X.X ir X.X poz.; 3. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-M-XX; 4. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-M-XX.	Pvz.: Savivaldybės raštas 20XX-XX-XX Nr. XXX; Rangovo raštas 20XX-XX-XX Nr. XXX; Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. X; ... ir pan.
3.	Pvz. galutinėje laidoje: Projekto susiekimo (S) dalyje nuo Pk 9+00 iki Pk 10+00 numatytas sankasos stiprinimas.	1. Susiekimo (S) dalies TS papildytos X.X punktu; 2. Susiekimo (S) dalies SKŽ įtrauktos X.X ir X.X poz.; 3. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-S.B-XX; 4. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-S.B-XX.	Patvirtintas darbų pakeitimo aktas Nr. X.
...			

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Poz., eil Nr.	Darbų pavadinims	Mato vnt.

\* Projekto naujos laidos ir vėlesnių laidų kiekiai pateikiami tokiu tikslumu, ko

Kiekis				
TDP_0 laida	TDP_A laida	TDP_... laida	Skirtumas	Pastabos

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Poz., eil Nr.	Darbų pavadinims	Mato vnt.

\* Projekto naujos laidos ir vėlesnių laidų kiekiai pateikiami tokiu tikslumu, ko

Kiekis			
TP	DP	Skirtumas	Pastabos

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Poz., eil Nr.	Darbų pavadinims	Mato vnt.

\* Projekto naujos laidos ir vėlesnių laidų kiekiai pateikiami tokiu tikslumu, ko

Kiekis				
TP	DP	DP_A laida	Skirtumas	Pastabos

## VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES, KURIA ĮSIGYJAMAS PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA, TIPINIS PROJEKTAS

20\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Nr. S-\_\_\_\_\_  
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[įrašyti pareigas, vardą, pavardę]*, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

*[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą]*, juridinio asmens kodas *[įrašyti]*, kurios registruota buveinė yra *[įrašyti tikslų adresą]*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[įrašyti pareigas, vardą, pavardę]*, veikiančio pagal *[įrašyti atstovavimo pagrindą]*, toliau vadinama Teikėju, *(jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)*,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis *[pirkimo pavadinimas]* viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

- 1.1. Sutartis;
- 1.2. Pirkimo dokumentai;
- 1.3. Sutarties pakeitimai;
- 1.4. Pasiūlymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvieniu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamosi žodžiu nurodyta reikšme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

7. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:

7.1. Užsakovo atstovas – Sutarties 131 punkte nurodytas Užsakovo paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

7.2. Darbų kiekių žiniaraštis – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, išreikšta statybos darbų vienetais.

7.3. Reglamentas – Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo reglamentas.

7.4. Statybos darbų esminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti Reglamente.

7.5. Statybos darbų neesminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti Reglamente.

## II. SUTARTIES DALYKAS

8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Teikėjas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją *ir techninę užduotį*:

8.1. *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti] gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas. Į projekto parengimo kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimu susijusias išlaidas;*

8.2. parengti Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantį *[įrašyti pavadinimą] [pasirinkti pagal poreikį: techninį/techninį darbo projektą ar kt.]* (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti: Projekto viešinimo procedūras ir] kitas procedūras, nurodytas Užsakovo techninėje specifikacijoje;*

8.3. *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti] gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant; Į Projekto parengimo kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su statybą leidžiančio dokumento gavimu susijusias išlaidas.*

8.4. *vykdyti Projekto priežiūrą. Į Projekto kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto priežiūra susijusias išlaidas;*

8.5. *atlikti parengto Projekto vykdymo priežiūrą. Į Sutarties kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto vykdymo priežiūra susijusias išlaidas.*

Teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ir 8.5 papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami Paslaugomis.

9. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Tiekėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

## III. SUTARTIES KAINODARA

10. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra.

11. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“<sup>1</sup>, 2.11. papunktyje) yra ..... (*[įrašyti sumą žodžiais]*) EUR su PVM. Pradinės Sutarties vertė be

<sup>1</sup> [1S-95 Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo \(e-tar.lt\)](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr)  
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr>;

PVM yra ..... (*[įrašyti sumą žodžiais]*) EUR, 21 proc. PVM yra ..... (*[įrašyti sumą žodžiais]*) EUR.

12. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra ..... EUR su PVM (*[įrašyti sumą žodžiais]*). Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Paslaugų, numatytų **Sutarties 8.1-8.4 papunkčiuose**, kaina be PVM ..... EUR (*[įrašyti sumą žodžiais]*);

12.2. Paslaugų, numatytų **Sutarties 8.5 papunktyje**, kaina be PVM ..... EUR (*[įrašyti sumą žodžiais]*);

12.3. 21 proc. PVM – ..... EUR (*[įrašyti sumą žodžiais]*).

***[[jeigu sutartis sudaroma dėl kelių projektų parengimo, pastarąjį sutarties punktą skaidyti taip :***

***X. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra ..... eurai su PVM ([įrašyti sumą žodžiais]). Sutarties kainos sudėtinės dalys:***

***X.1. [projekto pavadinimas]:***

***X.1.1. projekto parengimo kaina be PVM ..... eurai ([įrašyti sumą žodžiais]);***

***X.1.2. 21 proc. PVM – ..... eurai ([įrašyti sumą žodžiais]).***

***X.2. [projekto pavadinimas]:***

***X.2.1. projekto parengimo kaina be PVM ..... eurai ([įrašyti sumą žodžiais]);***

***X.2.2. 21 proc. PVM – ..... eurai ([įrašyti sumą žodžiais]).]***

13. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama;

13.2. perskaičiavimas atliekamas, išgaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

13.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

13.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas informinamas papildomu Šalių susitarimu;

13.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

14. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama tokia tvarka:

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 2 (dvejiems) metams, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su Sutarties pasirašymo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų.

14.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga:

14.2.1. Užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo;

14.2.2. Užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina (tai yra ta Paslaugų kainos dalis, kuri lieka iš Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, atėmus suteiktų Paslaugų per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą).

14.3. Pataisymo daugiklis (P):

14.3.1.  $P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}}$ ;

14.3.2.  $\text{SSKI}_{\text{esamas}}$  – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 2 (dviejų) metų laikotarpio dienos;

14.3.3. SSKI<sub>bazinis</sub> – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymo atidarymo dienos.

14.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

14.3.4.1. <https://osp.stat.gov.lt>;

14.3.4.2. Rodiklių duomenų bazė;



14.3.4.3. Visa duomenų bazė;

14.3.4.4. Pagal temą;

14.3.4.5. Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

14.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

14.3.4.7. Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai;

14.3.4.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)  

14.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikšmės), Pagrindinė statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos);

14.3.4.10. Rodyti.

14.4. Paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta Paslaugų kaina įsigalioja nuo papildomo Šalių susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Paslaugų kainos peržiūra netaikoma, jeigu dėl Teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

#### IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

15. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties [8.1, 8.2 ir 8.3] papunkčiuose suteikti per *[įrašyti]* mėnesių *[(-ius)]* nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. *[Jei ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, papildyti: „Paslaugų atlikimo terminas, nustatytas šiame Sutarties punkte, yra esminė sutarties sąlyga, o įsipareigojimas įvykdyti Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytas Paslaugas per Sutarties 15 punkte nustatytą terminą yra esminis tiekėjo įsipareigojimas“ ir suderinti jį su likusiomis Sutarties nuostatomis, įskaitant skyrius „Šalių atsakomybė“ ir „Sutarties nutraukimas“]*

16. *[Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.4 papunktyje, teikti, įvykdęs Sutarties [8.1, 8.2 ir 8.3] papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.]*

17. *[Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties [8.5] papunktyje, pradeda vykdyti, įsigaliojus rangos darbų pagal Projektą Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos.]*

18. Į Sutarties 15 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 19 punkte nurodytų aplinkybių.

19. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl:

19.1. dėl atsiradusių nenumatytų papildomų darbų ar paslaugų, turinčių reikšmingos įtakos Paslaugų teikimui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį;

19.2. būtinybės atlikti tyrinėjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje;

19.3. dėl aplinkybių, sudarančių kliūtis Užsakovui vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

20. Apie Sutarties 19.1 ir (ar) 19.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes Teikėjas nedelsiant privalo informuoti Užsakovą ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo pagrįsti dokumentais. Užsakovas per 7 (septynias) dienas išnagrinėja Teikėjo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 19.3 papunktyje numatytas aplinkybes ir sprendimą sustabdyti Sutarties vykdymą Užsakovas Tiekėją informuoja per 7 (septynias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 19 punkte nurodytomis

aplinkybėms, jeigu paaiškėja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Tiekėjas teikė Paslaugas.

21. Išnykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugos teikiamos per joms likusį terminą. Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

## V. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS

### *V.A. Paslaugų grafikas*

22. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, grafiką (toliau – Projektavimo grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovo atstovu.

23. Projektavimo grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, etapai: *[įrašyti pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją]*.

23.1. ....

23.2. ....

23.3. ....

23.4. ....

23.5. .... ]

24. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo užpildyti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką (toliau – Projekto vykdymo priežiūros grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovo atstovu.

25. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priežiūros grafikas toliau kartu vadinami Paslaugų grafikais.

26. Teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugų grafikuose nustatytų terminų. Tinkamą patvirtintų Paslaugų grafikų vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas.

27. Paslaugų grafikų pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujinti Paslaugų grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

28. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subteikėju, arba nutraukiama sutartis su subteikėju) arba subteikėjui skiriama atlikti didesnė (mažesnė) Paslaugų dalis, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafikus, nurodydamas juose naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes). Atnaujintus Paslaugų grafikus turi suderinti Užsakovo atstovas.

29. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikėjas privalo pateikti Užsakovui atnaujintą Projektavimo grafiką. Šis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikėjui teisės į Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatytų terminų pratęsimą.

### *V.B. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė ir auditas*

30. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas (techninę užduotį) per Projektavimo grafike nurodytą terminą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738<sup>2</sup>, reikalavimus. Kartu su Projektu privalo būti pateiktas statybos darbų kiekių žiniaraštis.

<sup>2</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f>

31. *[Pagal poreikį: Teikėjas įsipareigoja suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir taikyti patvirtintus minimalius ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus.]*

32. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo *[jeigu reikia papildyti: „parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių sprendinių saugaus eismo auditą per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, taip pat“]* parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, *[jeigu reikia papildyti: „ir saugaus eismo auditą“]* Užsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo ekspertizės akto ir Teikėjo parengto statybos darbų kiekių žiniaraščio gavimo dienos Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą.

33. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita *[jeigu reikia papildyti: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Kelių projektų kelių saugumo audito vertinimo komisijos posėdžio protokolo gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat]* per 14 (keturiolika) dienų nuo ekspertizės akto gavimo dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 81 punkte, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos darbams apmokėti, nurodytos Sutarties 71 punkte.

34. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto ekspertizę *(jeigu reikia papildyti: „ir saugaus eismo auditą“)*, pakartotinės ekspertizės *(jeigu reikia papildyti: „ir saugaus eismo audito“)* išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų.

#### *V.C. Projekto priežiūra*

35. Suteikęs Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose nurodytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo tiekėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi.

#### *V.D. Projekto vykdymo priežiūra*

37. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikėjo pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas.

38. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

39. Teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą terminą) iki Paslaugų, numatytų *Sutarties [8.5] papunktyje*, teikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui naujos laidos techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal

visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu *[pasirinkti tinkamą: , atitinkantį techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. arba: Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus \*.doc, \*.pdf ir brėžinius \*.pdf, \*.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.] Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus, atliktus po Kelių saugumo audito atlikimo prieš pradedant eksploatuoti statybos objektą.*

40. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietyje tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, *dalyvauti Projekto statybos dalyvių (projektuotojo, užsakovo, rangovo ir prižiūrėtojo) rengiamuose susirinkimuose*. Esant poreikiui, Teikėjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyvių susirinkimą, per protingą terminą informuodamas kitus statybos dalyvius.

41. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir papildomą dokumentaciją į Projekto rangovo ir Užsakovo paklausimus *pasirinkti tinkamą: [„ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos“ arba „per Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus.“]*.

42. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe.

43. Projekto vykdymo priežiūra įforminama Projekto vykdymo priežiūros aktais, išvadomis ir rekomendacijomis (ataskaita).

#### *V.E. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas*

44. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

45. Paslaugų rezultatus Tiekėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, pasirašydami suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Tiekėjas – perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsakymo pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priešastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 15 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir nurodžius priešastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą. Teikėjas įsipareigoja visą dokumentaciją, nurodytą šiame Sutarties punkte, teikti Užsakovui elektroniniu formatu, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu.

46. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktui. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, nurodytos Sutarties **8.1-8.3 papunkčiuose**, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra gautas teigiamas ekspertizės aktas *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti] ir gautas statybą leidžiantis dokumentas*].

47. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

## **VI. ATSISKAITYMO TVARKA**

## VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

48. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

49. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) nustatoma pagal kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą.

50. Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, atliekami pagal techninės specifikacijos X punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

50.1. *[Pirmas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 1 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

50.2. *Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 2 punkte nurodytus darbus ir procedūras bei pateikus projekto Susisiekimo dalies projektinius sprendinius, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

50.3. *Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 2 punkte nurodytus darbus ir procedūras bei pateikus kitus projekto dalies projektinius sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

50.4. *Ketvirtas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 3 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

50.5. *Penktas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 4 punkte (išskyrus V skyriaus 4.8 punktą) nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

50.6. *Šeštas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) IV skyriaus 10 punkte ir V skyriaus 4.8 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos.]*

51. *Teikėjas įsipareigoja už Paslaugas, numatytas Sutarties [8.5 papunktyje] atsiskaitymo dokumentus Užsakovui pateikti etapais, ne dažniau kaip kartą per ketvirtį, skaičiuojant nuo rangos darbų sutarties pasirašymo dienos.*

52. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito po ataskaitinio einančio mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir PVM sąskaitą faktūrą. Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais<sup>3</sup>, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

53. Teikėjui nepateikus tinkamai parengtų dokumentų, nurodytų Sutarties 52 punkte, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti dokumentai.

54. Užsakovas už etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Sutarties 52 punkte nurodytus dokumentus. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

55. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

56. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, Užsakovas palūkanų nemoka.

57. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

<sup>3</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKcg>

58. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaukyti ir (ar) išskaičiuoti iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienušį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

59. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

#### *VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais sąlygos*

60. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Teikėjas remiasi, išskyrus subteikėjus, nenumatytas.

61. Jeigu Teikėjas Sutarties vykdymui pasitelks subteikėjus, Teikėjui sutikus, tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka.

62. Subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subteikėjui.

63. Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėju gali būti atliekamas tik po to, kai subteikėjas suteikia visą jam perduotą Paslaugų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subteikėjui negali būti mokamas avansas.

64. Kilus ginčui tarp Teikėjo ir subteikėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant.

65. Subteikėjui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Teikėjui mokėtinos sumos.

### **VII.ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS**

66. Užsakovas įsipareigoja:

66.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui *[įrašyti pagal poreikį: dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl Projekto viešinimo procedūrų, dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo].*

66.2. suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;

66.3. informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo;

66.4. nedelsiant pašalinti Teikėjo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

67. Užsakovas turi teisę:

67.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę veiklą.

67.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą;

67.3. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti.

68. Teikėjas įsipareigoja:

68.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai

dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius nuostolius;

68.2. *[pateikti parengtą ir suderintą Projektą pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus; [arba: pateikti parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus \*.doc, \*.pdf ir brėžinius \*.pdf, \*.dwg formatu (su elektroniniais parašais) perduoti Užsakovui pagal techninės specifikacijos reikalavimus;]*

68.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus;

68.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes;

68.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų;

68.6. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

68.7. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte;

68.8. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims.

68.9. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus;

68.10. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju–statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;

68.11. *[jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo, pateikti Užsakovui tiekėjo specialisto teisės pripažinimo pažymą (dokumentą), nurodytą Konkurso sąlygų .... punkte;]*

68.12. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su Projektu.

69. Teikėjas turi teisę:

69.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.3 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti ankščiau nustatyto termino;

69.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo įspėjime nurodytų nuo Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

70. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Teikėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto trūkumais.

## VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

### VIII.A. Bendrosios sąlygos

71. Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos, kad Teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už

statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo parengtą Projektą.

72. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 71 punkte.

73. Teikėjui antrą ir bet kurią vėlesnę kartą pateikus peržiūrai Paslaugų etapo rezultatą, turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai arba pateikti argumentuoti atsakymai, pagrindžiantys Teikėjo parinktus sprendinius. Jei Užsakovui antrą ir bet kurią vėlesnę kartą pateiktas Paslaugų etapo rezultatas vis tiek neatitinka Užsakovo reikalavimų, Paslaugų etapo rezultatas gražinamas taisymui ir, Užsakovui pareikalavus, Teikėjas sumoka Užsakovui 100 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtina bauda. Jeigu Užsakovas po antro karto Paslaugų rezultato peržiūros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda neskaičiuojama.

74. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 97 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

75. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelsimą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 56 punkte.

76. Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 121–122 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

77. Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

78. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų<sup>4</sup> netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Teikėjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis.

79. Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti Paslaugas pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi įtakos Sutarties 78 punkte nurodytos aplinkybės.

---

<sup>4</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO>

80. Teikėjui nevykdant Sutarties 30 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procedūras.

#### *VIII.B. Netesybos ir palūkanos*

81. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs pagal Paslaugų grafikuose nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

82. Teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties *8.4 ir (ar) 8.5 papunkčiuose* numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) eurų dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

83. Paaiškėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams:

83.1. iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

83.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;

83.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus;

83.1.3. taikyti Sutarties 81 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus.

83.2. Teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

83.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir (ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius;

83.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

83.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.

84. Jei Teikėjas Paslaugų nesuteikia iki Sutarties 122.2 punkte nurodyto delspinigių susidarymo termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties sąlygas.

#### *VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniiais trūkumais*

85. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

85.1. Užsakovas dėl Teikėjo kaltės turi patirti papildomų Techninėje specifikacijoje nenumatytų išlaidų;

85.2. Teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų teises ir dėl to Užsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą, o Teikėjas nekompensuoja dėl to Užsakovo patirtų išlaidų;

85.3. Teikėjas prarado, sunaikino, sugadino ar padarė kitokią žalą jam Užsakovo perduotiems dokumentams, dokumentacijai bei medžiagai;

85.4. Teikėjas nesilaikė Sutarties 70 punkte nustatytų reikalavimų.

86. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su nuolatinais trūkumais, jeigu:

86.1. Teikėjas bet kuriame iš Sutarties 23 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja suteikti daugiau nei 1 (vieną) mėnesį;

86.2. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepateikė atnaujinto Paslaugų grafiko;

86.3. *[Jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta, kad visus ar tam tikrus pašalinimo pagrindus privaloma atitikti ir sutarties galiojimo metu:]* Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepakeitė Pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantį arba kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį subtiekęją į subtiekęją, neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatyto pašalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus.

86.4. atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus.

87. Nustačius, kad Teikėjas Sutartį vykdė su dideliais ar nuolatinais trūkumais, Užsakovas turi teisę, nenutraukdamas Sutarties, įtraukti Teikėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Teikėją informavus apie tai raštu:

87.1. Sutarties 85.2 papunkčio atveju Užsakovas sprendimą, kad Teikėjas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatinais trūkumais, priima išpėjęs Teikėją prieš 30 (trisdešimt) dienų;

87.2. Sutarties 85.1, 85.3-85.4, 86.1-86.4 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad Rangovas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatinais trūkumais, priima be išankstinio išpėjimo.

## IX. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

88. Teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

89. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

## X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

90. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti *[įrašyti pirkimo pavadinimą]* konkurso sąlygų *[įrašyti]* punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją<sup>5</sup> arba Teikėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų *[įrašyti]* priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Teikėjo garantija turi galioti iki konkurso sąlygų *[įrašyti]* punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

---

<sup>5</sup> CK 6.93 str. 1 d.

91. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu iš žemiau išvardintų variantų:

91.1. jeigu Teikėjas nėra jungtinės veiklos dalyvis, tai Teikėjas privalo pagal Statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte;

91.2. jeigu Teikėjas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto (-ų) Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ne mažesnei kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintą kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

92. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 66.3 papunktyje nurodyto pranešimo Teikėjas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktos statinio projekto vykdymo priežiūros ne mažesne kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo suma vienam draudimui įvykiui visam statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 43 straipsnių keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės išduotą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties 8.5 papunktyje numatytos Paslaugas.

93. Teikėjas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą.

94. Teikėjas įsipareigoja:

94.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, galiojantį ne trumpiau, kaip 1 (vieną) mėnesį po faktinės Projekto parengimo datos;

94.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

## **XI. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO KEITIMO TVARKA**

95. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai.

96. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: *[surašyti Teikėjo pasiūlyme nurodytus subteikėjus, subteikėjus ir subteikėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]*. Teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

97. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

98. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo kartu su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

99. Papildomai pasitelkiamu subteikėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus.

100. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui suderinus atnaujintą Paslaugų grafiką su Užsakovo atstovu.

101. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. Keičiamo ar naujai skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi būti ne mažesnė, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

## **XII.PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS**

102. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugos. Neatliekamos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas.

103. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu:

103.1. Teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

103.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 50 (penkiasdešimties) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

103.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

103.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti.

104. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatytų Paslaugų. Atskirų neatliekamų paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų Pradinės Sutarties vertės, o bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų paslaugų vertės ir neatliekamų paslaugų vertės suma negali viršyti 100 procentų Pradinės Sutarties vertės.

105. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 103 punkte, papildomoms paslaugoms įsigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

106. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, kurių Teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Teikėjas atlieka savo sąskaita.

107. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

107.1. Paaiškęjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Tiekėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 106 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Tiekėjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis);

107.2. gavęs 107.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti ir ar Tiekėjo siūlymas atitinka Sutarties 106 punkte nurodytus kriterijus;

107.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Tiekėją, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti, Tiekėjas išipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma antrojo kreipimosi data;

107.4. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 107.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

107.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritariti pateiktam pasiūlymui, Tiekėjas parengia paslaugų pakeitimo aktą ir kitus būtinus dokumentus (pavyzdžiui, techninę užduotį, sprendinius, sąmatinius skaičiavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugų pakeitimo įforminimui Tiekėjas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Tiekėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomas paslaugas;

107.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 107.5 papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Tiekėjui pasirašyti.

108. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtį ir papildomas paslaugas.

109. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate apskaičiuotą statybos darbų kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Tiekėjo pasiūlyme nurodytą projektavimo paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą (nurodytą suvestiniame statybos (skaičiuojamosios) kainos apskaičiavime).

110. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 109 punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų kaina negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos [*jeigu paprastasis remontas, ištrinti, įvertintos atsižvelgiant į Teikėjo pasiūlymo formoje nurodytas paslaugų vertes,*] ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.

111. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Teikėjo. Teikėjas gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir Šalis pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų paslaugų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Teikėjas, teikdamas papildomas paslaugas, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomas paslaugas.

112. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas, bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

### **XIII. KONFIDENCIALUMAS**

113. Šalis įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

114. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

### **XIV. AUTORINĖS TEISĖS**

115. Teikėjas šia Sutartimi sukurtu (parengtu) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Teikėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

116. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas duoda Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio statybos projekto vykdymo priežiūrą.

### **XV. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)**

117. Šalis visiškai ar iš dalies atleidžiamas nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

118. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

119. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

120. Nenugalimos jėgos atveju Šalis dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

## XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

121. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas:

121.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

121.2. bet kuriame iš Sutarties 23 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 2 (du) mėnesius;

121.3. *[jeigu pirkimas ekonominio naudingumo, įtraukti šį papunktį: „pažeidžia Sutarties 15 punkte numatytą Paslaugų suteikimo terminą;“]*

121.4. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

121.5. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

121.6. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ nustatytų reikalavimų;

121.7. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

122. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

122.1. Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8.4 papunktyje;

122.2. Paslaugas vėluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) mėnesius;

122.3. Teikėjas Paslaugas ar jų dalį paveda teikti subteikėjui, kuris viešojo pirkimo metu buvo viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus;

122.4. Teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

122.5. Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

122.6. Paašškėja, kad Teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

122.7. Teikėjas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą arba subteikėju pasitelkia asmenį, įtrauktą į nepatikimų tiekėjų sąrašus;

122.8. Teikėjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;

122.9. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Teikėjas per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

122.10. Teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.

123. Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties įsigaliojimo Užsakovas nepasirašo rangos darbų pagal Projektą sutarties ir neteikiamos Sutarties 8.5 papunktyje nurodytos Paslaugos.

124. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 121–122 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

125. Paašškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne

vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

126. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

127. Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

128. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

## XVII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

129. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu.

130. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

131. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/įs už pirkimo sutarties vykdymą - *[įrašyti atsakingą asmenį/įs]*, sutarties ir pakeitimų paskelbimą - *[įrašyti atsakingą asmenį/įs]*.

132. Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – *[vardas ir pavardė]*, tel. *[telefono numeris]*, el. paštas *[elektroninio pašto adresas]*.

133. Sutarties vykdymo metu Teikėjo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui siunčiami nurodant žemiau esančioje lentelėje pateiktą (-us) projekto (-ų) kodą (-us)<sup>6</sup> elektroninio pašto adresu [projektai@lakd.lt](mailto:projektai@lakd.lt) arba naudojantis nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema E.pristatymas:

<i>Eil . Nr.</i>	<i>Projekto pavadinimas</i>	<i>Projekto kodas</i>

134. Teikėjo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra: *[elektroninio pašto adresas]*.

135. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo dokumentus.

136. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytą adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytą atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

137. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti

<sup>6</sup> [https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD\\_nurodant-projekto-koda.pdf](https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf)

reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

138. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

139. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties 90 punkte ir *[jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ir Sutarties 68.11 papunktyje nurodytus dokumentus]*, ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

140. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

141. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

142. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

143. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

**Užsakovas:**

Valstybės įmonė  
Lietuvos automobilių kelių direkcija  
J. Basanavičiaus g. 36  
LT-03109 Vilnius  
Įmonės kodas 188710638  
Telefonas (8 5) 232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt  
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  
AB „Swedbank“

**Teikėjas:**

Valstybės įmonės  
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

.....  
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ]

.....  
[pasirašymo data]

.....  
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ]

.....

[pasirašymo data]

## VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES, KURIA ĮSIGYJAMAS PROJEKTO PARENGIMAS TIPINIS PROJEKTAS

20\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Nr. S-\_\_\_\_\_  
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[įrašyti pareigas, vardą, pavardę]*, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

*[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą]*, juridinio asmens kodas *[įrašyti]*, kurios registruota buveinė yra *[įrašyti tikslų adresą]*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *[įrašyti pareigas, vardą, pavardę]*, veikiančio pagal *[įrašyti atstovavimo pagrindą]*, toliau vadinama Teikėju, *(jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)*,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis *[pirkimo pavadinimas]* viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

- 1.1. Sutartis;
- 1.2. Pirkimo dokumentai;
- 1.3. Sutarties pakeitimai;
- 1.4. Pasiūlymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvieniu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamosi žodžiu nurodyta reikšme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

7. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:

7.1. Užsakovo atstovas – Sutarties 115 punkte nurodytas Užsakovo paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

7.2. Darbų kiekių žiniaraštis – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, išreikšta statybos darbų vienetais.

7.3. Reglamentas – Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo reglamentas.

7.4. Statybos darbų esminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti Reglamente.

7.5. Statybos darbų neesminiai trūkumai – statybos darbų trūkumai taip, kaip jie yra apibrėžti Reglamente.

## II. SUTARTIES DALYKAS

8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Teikėjas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją *ir techninę užduotį*:

8.1. *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti] gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas. Į projekto parengimo kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimu susijusias išlaidas;*

8.2. parengti Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantį *[įrašyti pavadinimą] [pasirinkti pagal poreikį: techninį/techninį darbo projektą ar kt.]* (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti *[jeigu pagal perkamų paslaugų pobūdį nereikia – ištrinti: Projekto viešinimo procedūras ir]* kitas procedūras, nurodytas Užsakovo techninėje specifikacijoje;

8.3. *vykdyti Projekto priežiūrą. Į Projekto kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto priežiūra susijusias išlaidas;*

Teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami Paslaugomis.

9. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Teikėjui būtinas sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Teikėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

## III. SUTARTIES KAINODARA

10. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra.

11. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“<sup>1</sup>, 2.11. papunktyje) yra ..... *([įrašyti sumą žodžiais])* EUR su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra ..... *([įrašyti sumą žodžiais])* EUR, 21 proc. PVM yra ..... *([įrašyti sumą žodžiais])* EUR.

12. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra ..... EUR su PVM *([įrašyti sumą žodžiais])*. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. *Paslaugų kaina be PVM* ..... EUR *([įrašyti sumą žodžiais])*;

12.2. *21 proc. PVM* – ..... EUR *([įrašyti sumą žodžiais])*.

<sup>1</sup> 1S-95 Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr;>

***[[jeigu sutartis sudaroma dėl kelių projektų parengimo, pastarąjį sutarties punktą skaidyti taip :***

*X. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra ..... eurai su PVM ([įrašyti sumą žodžiais]). Sutarties kainos sudėtinės dalys:*

*X.1. [projekto pavadinimas]:*

*X.1.1. projekto parengimo kaina be PVM ..... eurai ([įrašyti sumą žodžiais]);*

*X.1.2. 21 proc. PVM – ..... eurai ([įrašyti sumą žodžiais]).*

*X.2. [projekto pavadinimas]:*

*X.2.1. projekto parengimo kaina be PVM ..... eurai ([įrašyti sumą žodžiais]);*

*X.2.2. 21 proc. PVM – ..... eurai ([įrašyti sumą žodžiais]).]*

13. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama;

13.2. perskaičiavimas atliekamas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

13.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

13.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

13.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

14. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama tokia tvarka:

14.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 2 (dvejiems) metams, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su Sutarties pasirašymo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų.

14.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga:

14.2.1. Užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo;

14.2.2. Užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina (tai yra ta Paslaugų kainos dalis, kuri lieka iš Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 12.1 papunktyje, atėmus suteiktų Paslaugų per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą).

14.3. Pataisymo daugiklis (P):

14.3.1.  $P = SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis}$ ;

14.3.2.  $SSKI_{esamas}$  – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 2 (dviejų) metų laikotarpio dienos;

14.3.3.  $SSKI_{bazinis}$  – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymo atidarymo dienos.



14.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

14.3.4.1. <https://osp.stat.gov.lt>;

14.3.4.2. Rodiklių duomenų bazė;

14.3.4.3. Visa duomenų bazė;

14.3.4.4. Pagal temą;

- 14.3.4.5. Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
- 14.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
- 14.3.4.7. Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai;
- 14.3.4.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)  .
- 14.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikšmės), Pagrindinė statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos);
- 14.3.4.10. Rodyti.
- 14.4. Paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta Paslaugų kaina įsigalioja nuo papildomo Šalių susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Paslaugų kainos peržiūra netaikoma, jeigu dėl Teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

#### IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

15. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties [8.1 ir 8.2 papunkčiuose suteikti per *[įrašyti]* mėnesių *[(-ius)]* nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. *[Jei ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, papildyti: „Paslaugų atlikimo terminas, nustatytas šiame Sutarties punkte, yra esminė sutarties sąlyga, o įsipareigojimas įvykdyti Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytas Paslaugas per Sutarties 15 punkte nustatytą terminą yra esminis tiekėjo įsipareigojimas“ ir suderinti jį su likusiomis Sutarties nuostatomis, įskaitant skyrius „Šalių atsakomybė“ ir „Sutarties nutraukimas“]*

16. *[Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 8.3 papunktyje, teikti, įvykdęs Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.]*

17. Į Sutarties 15 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 18 punkte nurodytų aplinkybių.

18. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl:

18.1. dėl atsiradusių nenumatytų papildomų darbų ar paslaugų, turinčių reikšmingos įtakos Paslaugų teikimui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį;

18.2. būtinybės atlikti tyrinėjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje;

18.3. dėl aplinkybių, sudarančių kliūtis Užsakovui vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

19. Apie Sutarties 18.1 ir (ar) 18.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes Teikėjas nedelsiant privalo informuoti Užsakovą ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo pagrįsti dokumentais. Užsakovas per 7 (septynias) dienas išnagrinėja Teikėjo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 18.3 papunktyje numatytas aplinkybes ir sprendimą sustabdyti Sutarties vykdymą Užsakovas Tiekėją informuoja per 7 (septynias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 18 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu paaiškėja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Tiekėjas teikė Paslaugas.

20. Išnykus Sutarties 18 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugos teikiamos per joms likusį terminą. Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

#### V. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS

*V.A. Paslaugų grafikas*

21. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, grafiką ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovo atstovu.

22. Paslaugų grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, etapai: *[įrašyti pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją].*

22.1. ....

22.2. ....

22.3. ....

22.4. ....

22.5. .... ]

23. Teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugų grafike nustatytų terminų. Tinkamą patvirtintų Paslaugų grafiko vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas.

24. Paslaugų grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujintas Paslaugų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

25. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subteikėju, arba nutraukiama sutartis su subteikėju) arba subteikėjui skiriama atlikti didesnė (mažesnė) Paslaugų dalis, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafiką, nurodydamas jame naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes). Atnaujintą Paslaugų grafiką turi suderinti Užsakovo atstovas.

26. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Paslaugų grafiko, Teikėjas privalo pateikti Užsakovui atnaujintą grafiką. Šis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikėjui teisės į Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatytų terminų pratęsimą.

#### *V.B. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė ir auditas*

27. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas (techninę užduotį) per Projektavimo grafike nurodytą terminą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738<sup>2</sup>, reikalavimus. Kartu su Projektu privalo būti pateiktas statybos darbų kiekių žiniaraštis.

28. *[Pagal poreikį: Teikėjas įsipareigoja suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir taikyti patvirtintus minimalius ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus.]*

29. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo *[jeigu reikia papildyti: „parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių sprendinių saugaus eismo auditą per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, taip pat“]* parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, *[jeigu reikia papildyti „ir saugaus eismo auditą“]* Užsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo ekspertizės akto ir Teikėjo parengto statybos darbų kiekių žiniaraščio gavimo dienos Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą.

30. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita *[jeigu reikia papildyti: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Kelių projektų kelių saugumo audito vertinimo komisijos posėdžio protokolo gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat]* per 14 (keturiolika) dienų nuo ekspertizės akto gavimo dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti Užsakovui.

<sup>2</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f>

Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 70 punkte, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos darbams apmokėti, nurodytos Sutarties 60 punkte.

31. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto ekspertizę (*jeigu reikia papildyti: „ir saugaus eismo auditą“*), pakartotinės ekspertizės (*jeigu reikia papildyti: „ir saugaus eismo auditą“*) išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų.

#### *V.C. Projekto priežiūra*

32. Suteikęs Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose nurodytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

33. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo tiekėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi.

#### *V.D. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas*

34. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

35. Paslaugų rezultatus Tiekėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, pasirašydami suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Tiekėjas – perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priešzastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 15 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir nurodžius priešzastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą. Teikėjas įsipareigoja visą dokumentaciją, nurodytą šiame Sutarties punkte, teikti Užsakovui elektroniniu formatu, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu.

36. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktui.

37. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

## **VI. ATSISKAITYMO TVARKA**

### *VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka*

38. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

39. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) nustatoma pagal kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą.

40. Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, atliekami pagal techninės specifikacijos X punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

40.1. *[Pirmas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 1 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

40.2. *Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 2 punkte nurodytus darbus ir procedūras bei pateikus projekto Susisiekimo dalies projektinius sprendinius, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

40.3. *Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 2 punkte nurodytus darbus ir procedūras bei pateikus kitus projekto dalies projektinius sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

40.4. *Ketvirtas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 3 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

40.5. *Penktas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) V skyriaus 4 punkte (išskyrus V skyriaus 4.8 punktą) nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos;*

40.6. *Šeštas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės užduoties) IV skyriaus 10 punkte ir V skyriaus 4.8 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 12.1 papunktyje nurodytos sumos.]*

41. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito po ataskaitinio einančio mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir PVM sąskaitą faktūrą. Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais<sup>3</sup>, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

42. Teikėjui nepateikus tinkamai parengtų dokumentų, nurodytų Sutarties 41 punkte, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti dokumentai.

43. Užsakovas už etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Sutarties 41 punkte nurodytus dokumentus. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

44. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

45. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, Užsakovas palūkanų nemoka.

46. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

47. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaukyti ir (ar) išskaičiuoti iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

48. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

## *VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais sąlygos*

<sup>3</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCG>

49. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Teikėjas remiasi, išskyrus subteikėjus, nenumatytas.

50. Jeigu Teikėjas Sutarties vykdymui pasitelks subteikėjus, Teikėjui sutikus, tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka.

51. Subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subteikėjui.

52. Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėju gali būti atliekamas tik po to, kai subteikėjas suteikia visą jam perduotą Paslaugų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subteikėjui negali būti mokamas avansas.

53. Kilus ginčui tarp Teikėjo ir subteikėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant.

54. Subteikėjui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Teikėjui mokėtinos sumos.

## VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

55. Užsakovas įsipareigoja:

55.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui *[įrašyti pagal poreikį: dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl Projekto viešinimo procedūrų, dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo].*

55.2. suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;

55.3. informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo;

55.4. nedelsiant pašalinti Teikėjo išpėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

56. Užsakovas turi teisę:

56.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę veiklą.

56.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą;

56.3. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti.

57. Teikėjas įsipareigoja:

57.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius nuostolius;

57.2. *[pateikti parengtą ir suderintą Projektą pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus; [arba: pateikti parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus \*.doc, \*.pdf ir brėžinius \*.pdf, \*.dwg formatu (su elektroniniais parašais) perduoti Užsakovui pagal techninės specifikacijos reikalavimus;]*

57.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus;

57.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes;

57.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų;

57.6. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

57.7. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte;

57.8. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims.

57.9. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus;

57.10. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju–statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;

57.11. *[jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo, pateikti Užsakovui tiekėjo specialisto teisės pripažinimo pažymą (dokumentą), nurodytą Konkurso sąlygų .... punkte;]*

57.12. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su Projektu.

58. Teikėjas turi teisę:

58.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 8.1-8.2 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti ankščiau nustatyto termino;

58.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo išpėjime nurodytų nuo Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

59. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Teikėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto trūkumais.

## VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

### VIII.A. Bendrosios sąlygos

60. Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos, kad Teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas išigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo parengtą Projektą.

61. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 60 punkte.

62. Teikėjui antrą ir bet kurią vėlesnę kartą pateikus peržiūrai Paslaugų etapo rezultatą, turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai arba pateikti argumentuoti atsakymai, pagrindžiantys Teikėjo parinktus sprendinius. Jei Užsakovui antrą ir bet kurią vėlesnę kartą pateiktas Paslaugų etapo rezultatas vis tiek neatitinka Užsakovo reikalavimų, Paslaugų etapo rezultatas gražinamas taisymui ir, Užsakovui pareikalavus, Teikėjas sumoka Užsakovui 100 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtina bauda. Jeigu Užsakovas po antro karto Paslaugų rezultato peržiūros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda neskaičiuojama.

63. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 83 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 EUR (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

64. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelsimą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 45 punkte.

65. Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 106–107 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

66. Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

67. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų<sup>4</sup> netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Teikėjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis.

68. Sutarties 67 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti Paslaugas pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi įtakos Sutarties 67 punkte nurodytos aplinkybės.

69. Teikėjui nevykdant Sutarties 27 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procedūras.

#### *VIII.B. Netesybos ir palūkanos*

70. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs pagal Paslaugų grafikuose nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti

<sup>4</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO>

Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

71. Teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 8.3 papunktyje numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) eurų dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

72. Paaiškėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams:

72.1. iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

72.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;

72.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus;

72.1.3. taikyti Sutarties 70 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus.

72.2. Teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

72.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir (ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius;

72.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

72.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.

73. Jei Teikėjas Paslaugų nesuteikia iki Sutarties 107.2 punkte nurodyto delspinigių susidarymo termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties sąlygas.

### *VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais*

74. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

74.1. Užsakovas dėl Teikėjo kaltės turi patirti papildomų Techninėje specifikacijoje nenumatytų išlaidų;

74.2. Teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų teises ir dėl to Užsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą, o Teikėjas nekompensuoja dėl to Užsakovo patirtų išlaidų;

74.3. Teikėjas prarado, sunaikino, sugadino ar padarė kitokią žalą jam Užsakovo perduotiems dokumentams, dokumentacijai bei medžiagai;

74.4. Teikėjas nesilaikė Sutarties 59 punkte nustatytų reikalavimų.

75. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu:

75.1. Teikėjas bet kuriame iš Sutarties 22 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja suteikti daugiau nei 1 (vieną) mėnesį;

75.2. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepateikė atnaujinto Paslaugų grafiko;

75.3. *[Jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta, kad visus ar tam tikrus pašalinimo pagrindus privaloma atitikti ir sutarties galiojimo metu:]* Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepakeitė Pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantį arba kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį subtiekęją į subtiekęją, neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatyto pašalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus.

75.4. atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus.

76. Nustačius, kad Teikėjas Sutartį vykdė su dideliais ar nuolatiniiais trūkumais, Užsakovas turi teisę, nenutraukdamas Sutarties, įtraukti Teikėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Teikėją informavus apie tai raštu:

76.1. Sutarties 74.2 papunkčio atveju Užsakovas sprendimą, kad Teikėjas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniiais trūkumais, priima išpėjęs Teikėją prieš 30 (trisdešimt) dienų;

76.2. Sutarties 74.1, 74.3-74.4, 75.1-75.4 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad Rangovas Sutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniiais trūkumais, priima be išankstinio išpėjimo.

## IX. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

77. Teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

78. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

## X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

79. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti *[įrašyti pirkimo pavadinimą]* konkurso sąlygų *[įrašyti]* punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją<sup>5</sup> arba Teikėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso sąlygų *[įrašyti]* priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Teikėjo garantija turi galioti iki konkurso sąlygų *[įrašyti]* punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

80. Teikėjas įsipareigoja:

80.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, galiojantį ne trumpiau, kaip 1 (vieną) mėnesį po faktinės Projekto parengimo datos;

80.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

## XI. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ, PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO KEITIMO TVARKA

81. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai.

---

<sup>5</sup> CK 6.93 str. 1 d.

82. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: *[surašyti Teikėjo pasiūlyme nurodytus subteikėjus, subteikėjus ir subteikėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]*. Teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

83. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

84. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo kartu su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

85. Papildomai pasitelkiamu subteikėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus.

86. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui suderinus atnaujintą Paslaugų grafiką su Užsakovo atstovu.

87. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. Keičiamo ar naujai skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi būti ne mažesnė, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

## **XII. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS**

88. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugos. Neatliekamos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas.

89. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu:

89.1. Teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

89.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 50 (penkiasdešimties) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

89.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

89.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti.

90. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatytų Paslaugų. Atskirų neatliekamų paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų Pradinės Sutarties vertės, o bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų paslaugų vertės ir neatliekamų paslaugų vertės suma negali viršyti 100 procentų Pradinės Sutarties vertės.

91. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 89 punkte, papildomoms paslaugoms įsigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

92. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, kurių Teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai

prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Teikėjas atlieka savo sąskaita.

93. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

93.1. Paašikėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Tiekėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 92 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Tiekėjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis);

93.2. gavęs 93.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti ir ar Tiekėjo siūlymas atitinka Sutarties 92 punkte nurodytus kriterijus;

93.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Tiekėją, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti, Tiekėjas išipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma antrojo kreipimosi data;

93.4. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 93.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

93.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritari pateiktam pasiūlymui, Tiekėjas parengia paslaugų pakeitimo aktą ir kitus būtinus dokumentus (pavyzdžiui, techninę užduotį, sprendinius, sąmatinius skaičiavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugų pakeitimo įforminimui Tiekėjas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Tiekėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomas paslaugas;

93.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 93.5 papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Tiekėjui pasirašyti.

94. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtis ir papildomas paslaugas.

95. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate apskaičiuotų statybos darbų kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Teikėjo pasiūlyme nurodytą projektavimo paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą (nurodytą suvestiniame statybos (skaičiuojamosios) kainos apskaičiavime).

96. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 95 punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų kaina negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.

97. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Teikėjo. Teikėjas gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų paslaugų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Teikėjas, teikdamas papildomas paslaugas, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomas paslaugas.

98. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas, bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

### XIII. KONFIDENCIALUMAS

99. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

100. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

### XIV. AUTORINĖS TEISĖS

101. Teikėjas šia Sutartimi sukurtu (parengtu) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Teikėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

### XV. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

102. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

103. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

104. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

105. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

### XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

106. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas:

106.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

106.2. bet kuriame iš Sutarties 22 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 2 (du) mėnesius;

106.3. *[jeigu pirkimas ekonominio naudingumo, įtraukti šį papunktį: „pažeidžia Sutarties 15 punkte numatytą Paslaugų suteikimo terminą;“]*

106.4. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 15 punkte nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

106.5. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

106.6. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ nustatytų reikalavimų;

- 106.7. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
107. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:
- 107.1. Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8.3 papunktyje;
- 107.2. Paslaugas vėluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) mėnesius;
- 107.3. Teikėjas Paslaugas ar jų dalį paveda teikti subteikėjui, kuris viešojo pirkimo metu buvo viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentų 79.1-79.2 punktuose, 79.5-79.8 punktuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus;
- 107.4. Teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus;
- 107.5. Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;
- 107.6. Paaikškėja, kad Teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;
- 107.7. Teikėjas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą arba subteikėju pasitelkia asmenį, įtrauktą į nepatikimų tiekėjų sąrašus;
- 107.8. Teikėjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;
- 107.9. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Teikėjas per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;
- 107.10. Teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.
108. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 106–107 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
109. Paaikšėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
110. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
111. Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.
112. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

## **XVII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS**

113. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais

techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu.

114. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

115. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/is už pirkimo sutarties vykdymą - *[įrašyti atsakingą asmenį/is ]*, sutarties ir pakeitimų paskelbimą - *[įrašyti atsakingą asmenį/is ]*.

116. Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – *[vardas ir pavardė]*, tel. *[telefono numeris]*, el. paštas *[elektroninio pašto adresas]*.

117. Sutarties vykdymo metu Teikėjo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui siunčiami nurodant žemiau esančioje lentelėje pateiktą (-us) projekto (-ų) kodą (-us)<sup>6</sup> elektroninio pašto adresu [projektai@lakd.lt](mailto:projektai@lakd.lt) arba naudojantis nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema E.pristatymas:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Projekto pavadinimas</i>	<i>Projekto kodas</i>

118. Teikėjo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra: *[elektroninio pašto adresas]*.

119. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo dokumentus.

120. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

121. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

122. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

123. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties 79 punkte ir *[jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ir Sutarties 57.11 papunktyje nurodytus dokumentus]*, ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

124. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

125. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

126. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir

<sup>6</sup> [https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD\\_nurodant-projekto-koda.pdf](https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf)

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

127. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

**Užsakovas:**

Valstybės įmonė  
Lietuvos automobilių kelių direkcija  
J. Basanavičiaus g. 36  
LT-03109 Vilnius  
Įmonės kodas 188710638  
Telefonas (8 5) 232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt  
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  
AB „Swedbank“

**Teikėjas:**

Valstybės įmonės  
Lietuvos automobilių kelių direkcijos



.....  
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ]

.....  
[pasirašymo data]

.....  
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ]

.....  
[pasirašymo data]



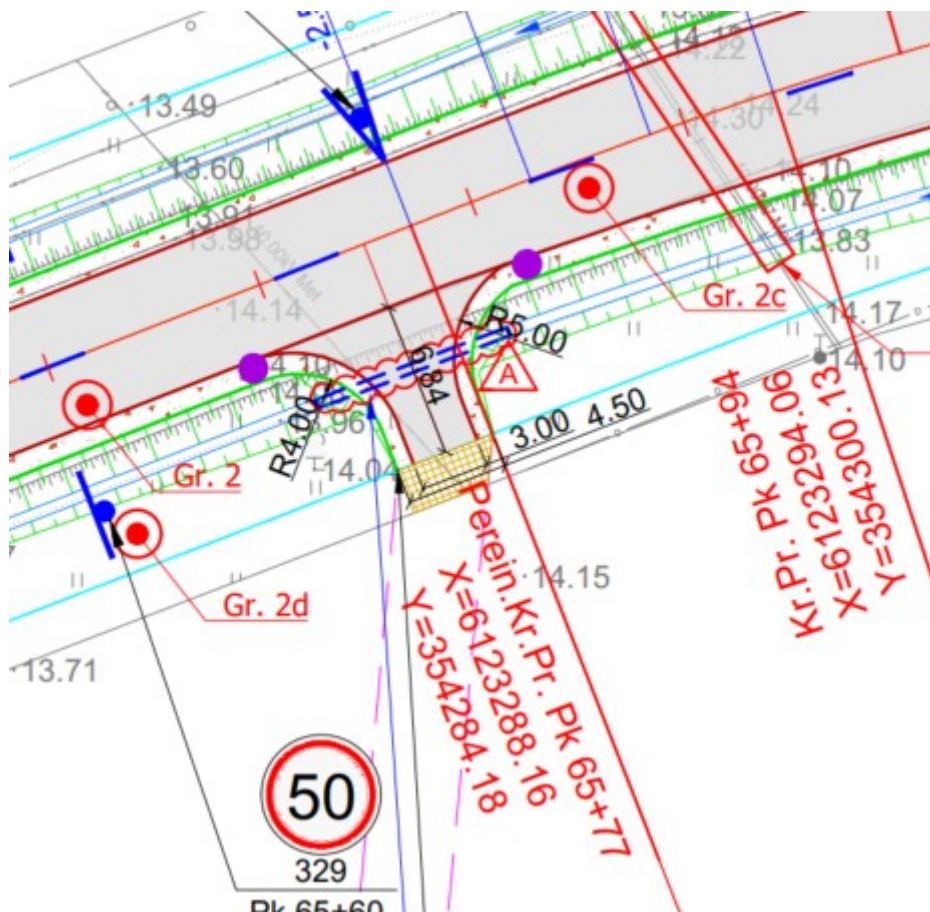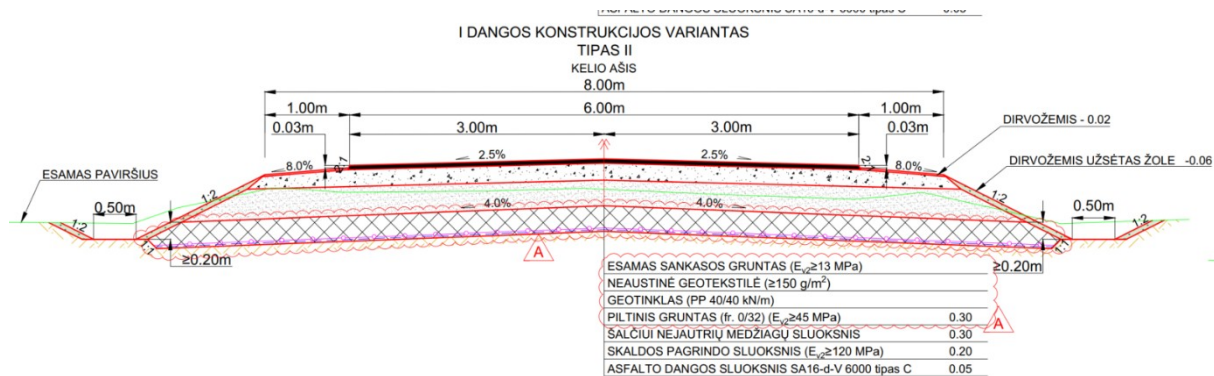

3. Darbų kiekių palyginimas, nurodant kiekių skirtumą ir išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h=0,08m	m <sup>2</sup>	25434	24956	-478	<p style="color: red; font-size: 0.8em;">Nevykdomi darbai. TDP "0" laidoje dėl skaičiavimo metodo (buvo vertinta asfalto sluoksnio apačia) pateiktas 25434m<sup>2</sup> kiekis. Perskaičiavus projekcinį (viršutinį) asfalto sluoksnį, gaunamas 25108 m<sup>2</sup> plotas. Skirtumas tarp skirtingų matavimo metodų yra 326m<sup>2</sup> (25434 - 25108 = 326m<sup>2</sup>). Darbų pakeitimo Nr.1 metu (pakoreguota asfaltbetonio dangos klojimo pradžia 25434-152=25282m<sup>2</sup>) papildomai minusavus 152 m<sup>2</sup>, gaunama, jog asfalto turėjo būti įrengta 24956m<sup>2</sup> (25434-326-152=24956m<sup>2</sup>). Atlikus išpildomąjį nuotrauką, faktiškai įrengtos asfalto dangos kiekis yra 24983m<sup>2</sup>, t.y. Rangovas papildomai paklojo 27m<sup>2</sup> (24983 -24956 =27m<sup>2</sup>). Šis kiekis (27 m<sup>2</sup>) yra asfalto klojimo paklaida ir kaip papildomi darbai nėra vertinami.</p>
--	----------------	-------	-------	------	---

Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura ištininė linija (iš termoplasto arba naudojant reaktyviasias medžiagas)	m	94	196	102	<b>Papildomi darbai.</b> Techninė klaida. Patikslinti horizontalaus ženklinimo kiekius, atsižvelgus į Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles ir atlikus išpildomą nuotrauką. "Prieš pat sankryžą ženklinama siaura ištininė linija 1.1, ne ilgesnė kaip 30 m", šiuo atveju 30 m ilgio. Ties Pk34+65 ir Pk34+79, sankryžai esant nepakankamo matomumo zonoje, persirikiavimo ribojimas taikomas ilgesnėje atkarpoje (53m). Žiūrėti "Horizontalaus kelio ženklinimo žiniaraštis".
---	---	----	-----	-----	---

Asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC16AS, h=0,04 m	m <sup>2</sup>	110	118	8	Faktinis darbų kiekių tikslinimas. TDP 0 laidoje kiekis pakankamas
---	----------------	-----	-----	---	--

Granitinių boordžių 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo	m	360	365	5	Klaida TDP 0 laidoje
--	---	-----	-----	---	----------------------

5.5	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC16 PD įrengimas	m <sup>2</sup>	636,00	488	-148,00	Įrengta faktiškai iki sklypų ribos, techninė klaida projekto žiniaraštyje
-----	--	----------------	--------	-----	---------	---

5.	0,8 m skersmens plieninių spirališkai gofruotų pralaidų montavimas ant paruošto pagrindo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalias – 2428,1 kg (TDP 0) – 2080,4 kg (TDP A)</li> </ul>	vnt/m	TS 02	2/50,0	42,85	-7,15	Pakeitimas Nr. 2 Kiekis pagal išpildomąją (42,85 m) yra 0,08 m didesnis už pakeitime Nr. 2 nurodytą kiekį (42,77 m). Sprendiniai įgyvendinti tinkamai, tačiau kiekių padidėjimas (0,08 m) nebuvo būtinas.
----	---	-------	-------	--------	-------	-------	--

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva (2025-02-12 07:44:35)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) RENGIMO GAIRIŲ PATEIKIMO
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-15 Nr. 2-13860
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	██████████, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-15 10:24:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-15 10:25:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016.2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313 3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-18 16:10:19–2024-09-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-15 10:25:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-25 13:44:51–2023-04-25 13:44:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų reikalavimų (2025-02-12 07:44:35)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-12 07:44:35 atspausdino ██████████
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-