

TVIRTINU:
Kretingos rajono
savivaldybės administracijos
direktorius

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Kretingos rajono Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijų teritorijoje esančių melioracijos griovių ir jų statinių rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimas

Konkursą laimėjęs dalyvis, paslaugų teikėjas (toliau – Paslaugų teikėjas), privalo parengti projektinę dokumentaciją šių griovių rekonstrukcijai:

Eilės Nr.	Griovio pavadinimas	Griovio remontuojamo ruožo ilgis, m	Kadastrinė vietovė, melioracijos projekto numeris
1.	Vinkšnupis	1800	Kūlupėnų k.v., Klausgalvių Medsėdžių k., Projektas Nr. 15, Nr. R2, Nr. 7, Nr. 13,
	Griovys NK-2	250	
	Vaigupis	1230	
	Griovys NV-16	1270	
	Daubalė	600	Padvarių k.v. Ruginių k. Nr. 6 Kūlupėnų k.v., Kūlupėnų k. Projektas Nr. 9.
	Skroblupis	1200	
	Griovys NS-13	1300	
	Griovys NS-13-4	2450	
2.	Paltis	2900	Kartenos k.v., Šatilgalio k. Projektas Nr. 16, Nr. 14 Martinaičių k. Projektas Nr. R2,3,5,8, Nr. 4, Martinaičių k. Nr. 6, Nr. 8
	Griovys NGr-1	350	
	Griovys NG-5	300	
	Griovys NGr-1-1	500	
	Griovys NGr-1	1400	
	Griovys NGr-2	2600	
	Griovys NR-2	1800	
	Griovys NG-1	350	
	Iš viso	20300	

Grafinė informacija apie rekonstruojamus melioracijos statinius pateikta techninės užduoties priede – Tyrinėjimo dokumentacijoje.

Paslaugų tiekėjas turi atlikti detalius melioracijos griovių ir juose esančių statinių tyrinėjimus ir pateikti rekonstrukcijos darbų techninį darbo projektą toliau – Projektas) (3 egz. laikmenoje ir 3 egz. popieriniame variante).

Reikalavimai projektavimui:

Privaloma laikytis galiojančių teisės aktų.

Paslaugų tiekėjas pats apsirūpina reikalingomis priemonėmis, įranga, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais.

Pagrindiniai numatomi melioracijos griovių rekonstrukcijos darbai: krūmų pašalinimas, griovių dugno atskirų ruožų pavalymas, valomų griovio ruožų šienavimas, pagriovių sutvarkymas, pralaidų rekonstrukcija bei išvalymas, sugriuvusių ar nesamų drenažo žiočių atstatymas, stulpelių prie žiočių pastatymas.

Paruoštame projekte turi būti nurodytos faktinės drenažo žiočių, pralaidų taip pat kitų statinių koordinatės.

Pagrindinės techninio projekto sudedamosios dalys:

- aiškinamasis raštas;
- vietovės schema;
- inžineriniai tyrinėjimai;
- esamos padėties analizė;
- reperių katalogas;
- techninės specifikacijos;
- darbų, medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai;
- detali statybos darbų sąmata;
- inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti;
- planai M 1:5000, griovių išilginiai ir skersiniai pjūviai;
- Projekto parengimas su ekspertizės išvada. Projektui bus atliekama Bendroji ekspertizė, kurią organizuoja Užsakovas, o Vykdytojas privalo koreguoti Projektą pagal pagrįstas privalomas pastabas;

- Projekto suderinimų sąrašas;
- Projekto vykdymo priežiūros paslauga;
- Statybą leidžiančio dokumento gavimas (Projekto rengėjas atsakingas už parengto Projekto įkėlimą į IS Infostatybą. Užsakovas įgalioja Projekto rengėją atlikti visus veiksmus dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, statybą leidžiantį dokumentą privalo gauti Projekto rengėjas);

Reikalavimai projektinei dokumentacijai:

techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais:

MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statinių projektavimas",

MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“,

MTR 2.02.01:2006 “Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”,

MTR 1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės”,

ir kitais galiojančiais teisės aktais bei šia technine specifikacija,

Paslaugų teikėjas per šešis mėnesius nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti paruoštą ir suderintą projektą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.1 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi perkamas aplinkosaugai ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinę aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą („Vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos“). Atsižvelgiant į tai, papildomi aplinkosauginiai reikalavimai pirkimo dokumentuose netaikomi.

Techninės užduoties kaip neatsiejama dalis pridedama Tyrinėjimo dokumentacija 24-K-DP-1-MEL-TPD-TD.

Elektroninio dokumento nuorašas

TYRINĖJIMŲ DOKUMENTACIJOS TITULINIS LAPAS

Tyrinėjimus atliko: UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, Nr. 199-PmA
(įmonės pavadinimas, kval. atest. Nr.)

Užsakovas: Kretingos raj. savivaldybės administracija

Darbų finansavimo šaltinis: ES ir savivaldybės lėšomis

..... Klaipėdos apskrities Kretingos rajono
..... Didžiųjų Žalimų, Klausgalvų Mėsėdžių, Šalyno, Tintelių, Nasrėnu, Ruginių, Pipirų,
Aukštkalvių, Asteikių, Kūlupėnu, Žadeikių, Šatilgalio, Gintarų, Martynaičių, Dauginčių,
Gaudučiu..... kaimų.

..... Kretingos raj. savivaldybės administracija
(žemės naudotojo pavadinimas)

Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas Kūlupėnu ir Kartenos seniūnijose
(tyrinėjamo objekto pavadinimas)

..... Tyrinėjimo dokumentacija 24-K-DP-1-MEL-TDP-TD
(projektavimo stadija)

Techniškai patikrinta ir priimta:
(vardas, pavardė, pareigos, parašas, A.V.)

2024 m. balandžio mėn.

TYRINĖJIMŲ DOKUMENTACIJOS TURINYS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų/brošiūrų skaičius	Pastabos
1.	Aiškinamasis raštas		
2.	Tyrinėjimų žurnalai:		
	- geodezinių tyrinėjimų (naujai nuotraukai)		
	- kultūrtechninių, kraštotvarkinių ir botaninių tyrinėjimų		
	- dirvožemio tyrinėjimų		
	- geologinių ir hidrogeologinių tyrinėjimų		
	- drenažo melioracijos tyrinėjimų		
	- griovių melioracinių – hidrotechninių tyrinėjimų žurnalas		
3.	Panaudota tyrinėjimui ankstesnė grafinė ir vaizdinė medžiaga:		
	- planai M 1:2000		
	- profiliai		
	- įrenginių brėžiniai		
	- kt.		
4.	Priedai:		
	- užduotis projektavimui		
	- tyrinėjamo ploto vietovės schema		
	- reperių katalogas		
	- dirvožemio plano ištrauka		
	- grunto tyrimai (kolonėlės)		
	- laboratorinių tyrimų duomenys		
	- kt.		
5.	Naujai sudaryta grafinė medžiaga:		
	- planai M 1:2000		
	- profiliai		
	- fotonuotraukos		
	- kt.		

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas	
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19	
Licencijos gavėjai	Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
	Asmuo	UAB "APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ" , 110872756
	El. paštas	
	Telefonas	
Veiklos duomenys	Kodas	Pavadinimas ir komentaras
	2480	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas
	2481	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra
Numeris	199-PmA	
Galioja nuo	2020-05-07	
Galioja iki	2025-05-08	
Būseną	Licencijos (leidimo) patikslinimas	
Atestavimo komisijos protokolo data	2020-05-08	
Išdavimo data	2015-09-21	
Atestavimo komisijos protokolo numeris	8D-193 (5.50 E)	

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis Atestatas
Išduodanti institucija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai
Vardas ANDRIUS
Pavardė KAMZIUKAS
Asmens kodas
Adresas
El. paštas info@aigrupe.lt
Telefonas

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2484	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vadovas	
	2485	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovas	

Numeris S-743-PmA
Galioja nuo 2022-12-21
Galioja iki 2027-12-21
Būsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestavimo komisijos protokolo data 2022-12-21
Išdavimo data 2018-01-03
Atestavimo komisijos protokolo numeris 8D-551 (5.50E)
Licencija archyvuota

**GRIOVIŲ/PRALAIDŲ REKONSTRUKCIJOS
TYRINĖJIMO DARBŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Ištyrinėti objektai yra **Kretingos rajono savivaldybės Didžiųjų Žalimų, Klausgalvių, Medsėdžių, Šalyno, Tintelių, Nasrėnų, Ruginių, Pipirų, Aukštkalvių, Asteikių, Kūlupėnų, Žadeikių, Šatilgalio, Gintarų, Martynaičių, Dauginčių, Gaudučių k., 10-19** km atstumu nuo rajono centro **Kretingos** miesto.

Plotai buvo sausinti **1964-1999** metais pagal melioracijos projektus: P6(Tz)_1964_Kartena, P4(Tz)_1968_Kartena, P7(Tz)_1970_Kartena, P6_1971_Padvariai, P8_1971_Kūlupėnai, P7_1972_Kūlupėnai, P3_1973_Kartena, R2_1974_Kūlupėnai, P9_1974_Kūlupėnai, P13_1977_Kūlupėnai, R3_1980_Kūlupėnai, P15_1982_Kūlupėnai, R13,15,16,8_1982_Ragiviškiai, P12_1982_Kartena, P14_1983_Kartena, P16_1984_Kūlupėnai, R19,6,7,11_1985_6pl, R2,3,5,8_1985-9l_Kartena, R2,3,5,8_1985-5pl, P15_1987_Kartena, R4,10,12_1990-6pl, R5,13,8,11_1991-11_Kūlupėnai, R5,13,8,11_1991_8pl, R5,13,8,11_1991_13pl, P13_1996_(Strop_Viskon), P16_1996_(Petraus_Stanien) R5,7,14_1997, RA_1992, RD_1993, R00_1999.

Šiam projektui sudaryti tyrinėjimus **2024** metais **balandžio** mėn. atliko inž. **A. Kamziukas**, kval. atest. Nr. **S-743-PmA**

PAGRINDINIAI ATLIKTŲ DARBŲ KIEKIAI:

1. Topografinė nuotrauka M 1:	ha
2. Topografinės nuotraukos M 1: koregavimas	ha
3. Įrengta reperių iš viso:	vnt.
- iš jų	vnt.
4. Dirvožemio tyrimai atlikti	vietose
5. Durpyno zondavimo taškų skaičius	vnt.
6. Geologinių ir hidrogeologinių tyrinėjimų gręžiniai	vnt.
7. Vandens imtuvų tyrinėjimai	19,4	km
8. drenažo būklės ištyrimo kasiniai (duobės)	vnt.
9. Atlikta laboratorinių dirvožemio tyrimų	vnt.
10. Kultūrtechniniai, kraštotvarkiniai ir botaniniai tyrimai	
11.	
12.	

Ištyrinėtame plote yra šios pagrindinės žemėnaudos:

Ariama žemė: 1262 ha, natūralios pievos ir ganyklos: ha, kultūrinės pievos ir ganyklos:
ha, krūmai ir miškai: ha, pelkės: ha, vandenys: ha, kitos žemėnaudos:
ha.

ATLIKTŲ TYRINĖJIMŲ APIBENDRINIMAS – IŠVADOS – REKOMENDACIJOS PROJEKTUI

Rekonstruotiniuose žemės plotuose vyrauja priesmėlio, priemolio dirvožemiai. Bendras žemės plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos – 1262 ha.

Tyrinėta 19,4 km griovių ir reg upių. Grioviuose ir reg. upeliuose Vikšnupis, NK-2, Vaigupis, NV-16, Daubalė, Skroblupis, NS-13, NS-13-4, Paltis, NG-5, NGr-1-1, NGr-1, NGr-2, NR-2, Rupšupis, NG-1 susikaupusios sąnašos, yra patvankų (sąlygojamų įvairių kliūčių - nuvirtusios medienos, bebrų užtvankų ir t.t.), kas lemia tai, jog drenažo žiotys (o kartu ir pats drenažas) tinkamai nefunkcionuoja, griovių šlaitai vietomis nuslinkę. Vaga apaugusi žoline augmenija, vietomis krūmais ir medžiais. Grioviuose būtina pašalinti jų apatinėje dalyje esančias sąnašas, atstatyti griovių dugno projektines altitudes, atstatyti nuslinkusius šlaitus. Būtina pašalinti patvankas, jas sukeliančias kliūtis. Būtina apšienauti šlaitus ir dugną, pašalinti grioviuose augančius medžius ir krūmus, nes jie kelia pavojų šlaito slinkimui bei sudaro sąlygas kauptis sąnašoms, sulaiko šiukšles, lėtina vandens nutekėjimą. Grioviuose tikslinga įrengti aplinkosaugines priemones: biofiltrus, vandens aeracines zonas.

Bendras tyrinėtas žiočių skaičius 256 vnt.: d50 – 5 vnt., d75 – 62 vnt., d100 – 96 vnt., d125 – 23 vnt., d150 – 36 vnt., d175 – 14 vnt., d200 – 18 vnt., d250 – 1 vnt., d250 – 1 vnt. Prie drenažo žiočių pastebėta grunto įsiurbimų sandūroje su drenažo sistema ir tolimesnėje rinktuvų trasoje, užfiksuotos drenažo žiotys užaugusios krūmų šaknimis. Tokiais atvejais keičiamos blogoje būklėje esančios žiotys naujomis – polietileninėmis.

Tyrinėtos 26 pralaidos. Dalis jų senais signaliniais stulpeliais ar visai be jų, aprtrupėjusios, pasvirusios ir skilusios sienutės, kai kuriais atvejais žiedų deformacijos ir įsiurbimai, pralaidose sąnašos, plaunamas gruntas. Tikslingas rekonstravimas. Pralaidos nepriklauso kelių tarnybai.

Andrius Kamziukas, S-743-PmA



Tyrinėjimus atliko: UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, Nr. 199-PmA
.....
(įmonės pavadinimas, kval. atest. Nr.)


Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijose
(tyrinėjamo objekto pavadinimas)

(tyrinėjamo objekto pavadinimas)

**GRIOVIŲ MELIORACINIŲ – HIDROTECHNINIŲ
TYRINĖJIMŲ ŽURNALAS
Nr. 1**

Tyrinėjimus atliko: A. Kamziukas, kval. atest. Nr. S-743-PmA

2024 m. balandžio mėn.

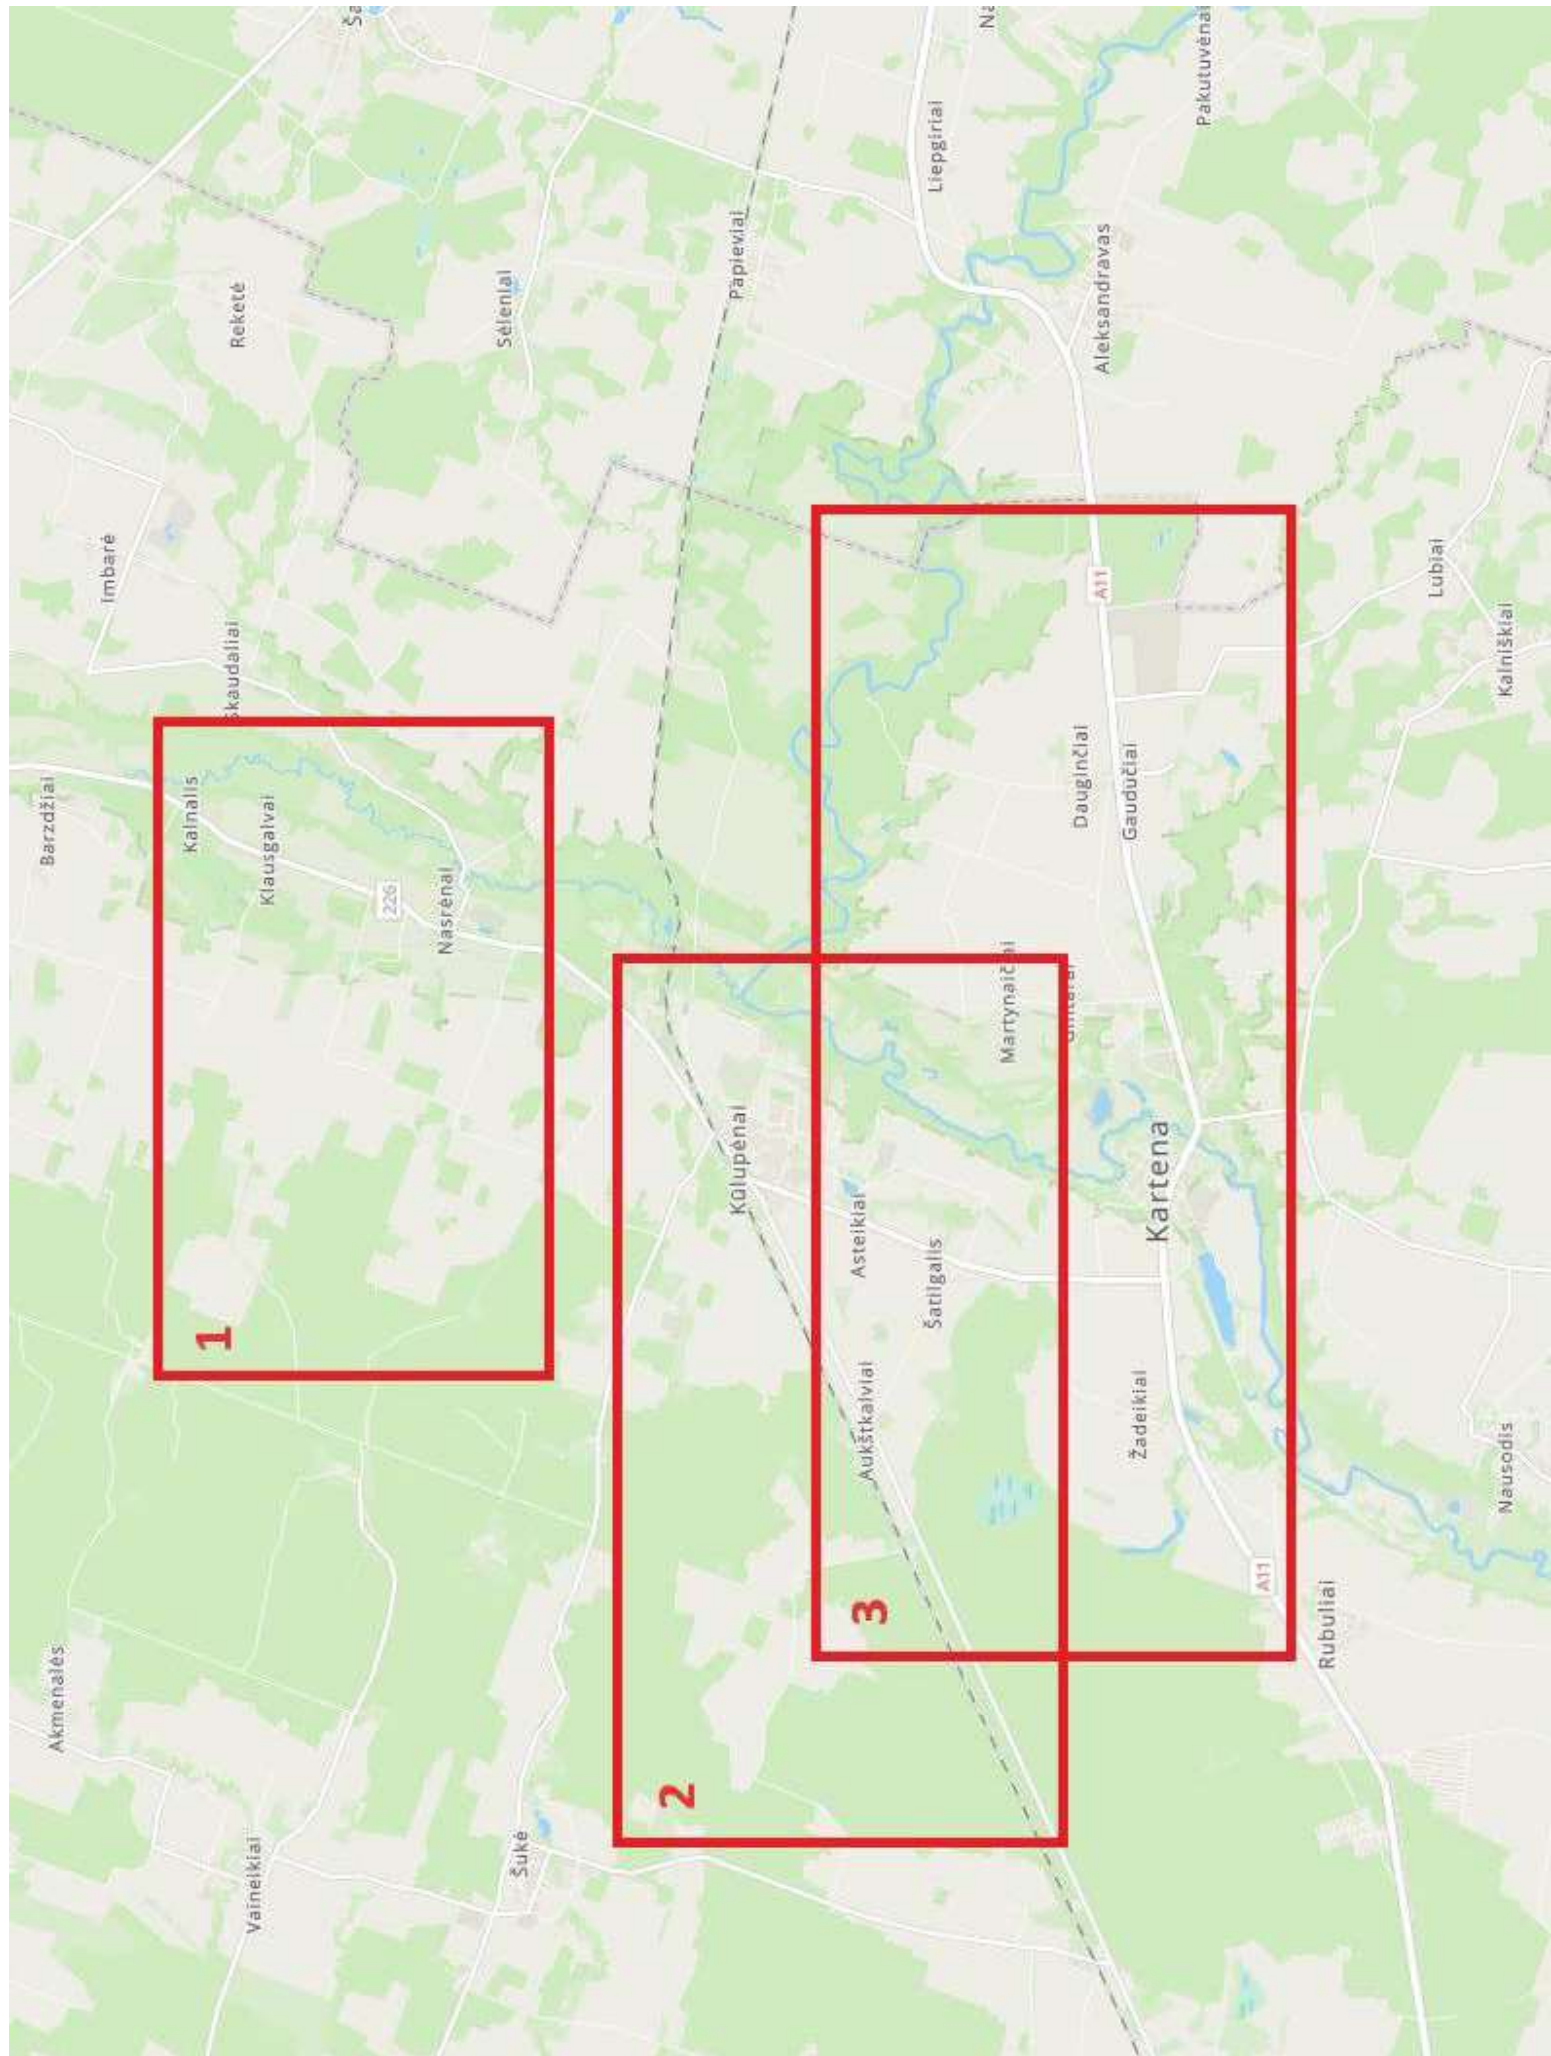

1

2

3

Akmenāles

Vainēķi

Sukē

Barzdžiai

Imbarē

Kalnālis

Klausgalvai

Nasrenai

Skaidalīai

Reketē

Sēlenai

Papievīai

Kolupenai

Aukštkaivai

Asteikiai

Šatīgalls

Martynaiči

Šatīgalls

Žadeikiai

Kartena

Daugiņčiai

Gaudiučiai

Aleksandravas

Liepgiriai


Pakutuvenai


Rubulīai

Lubīai





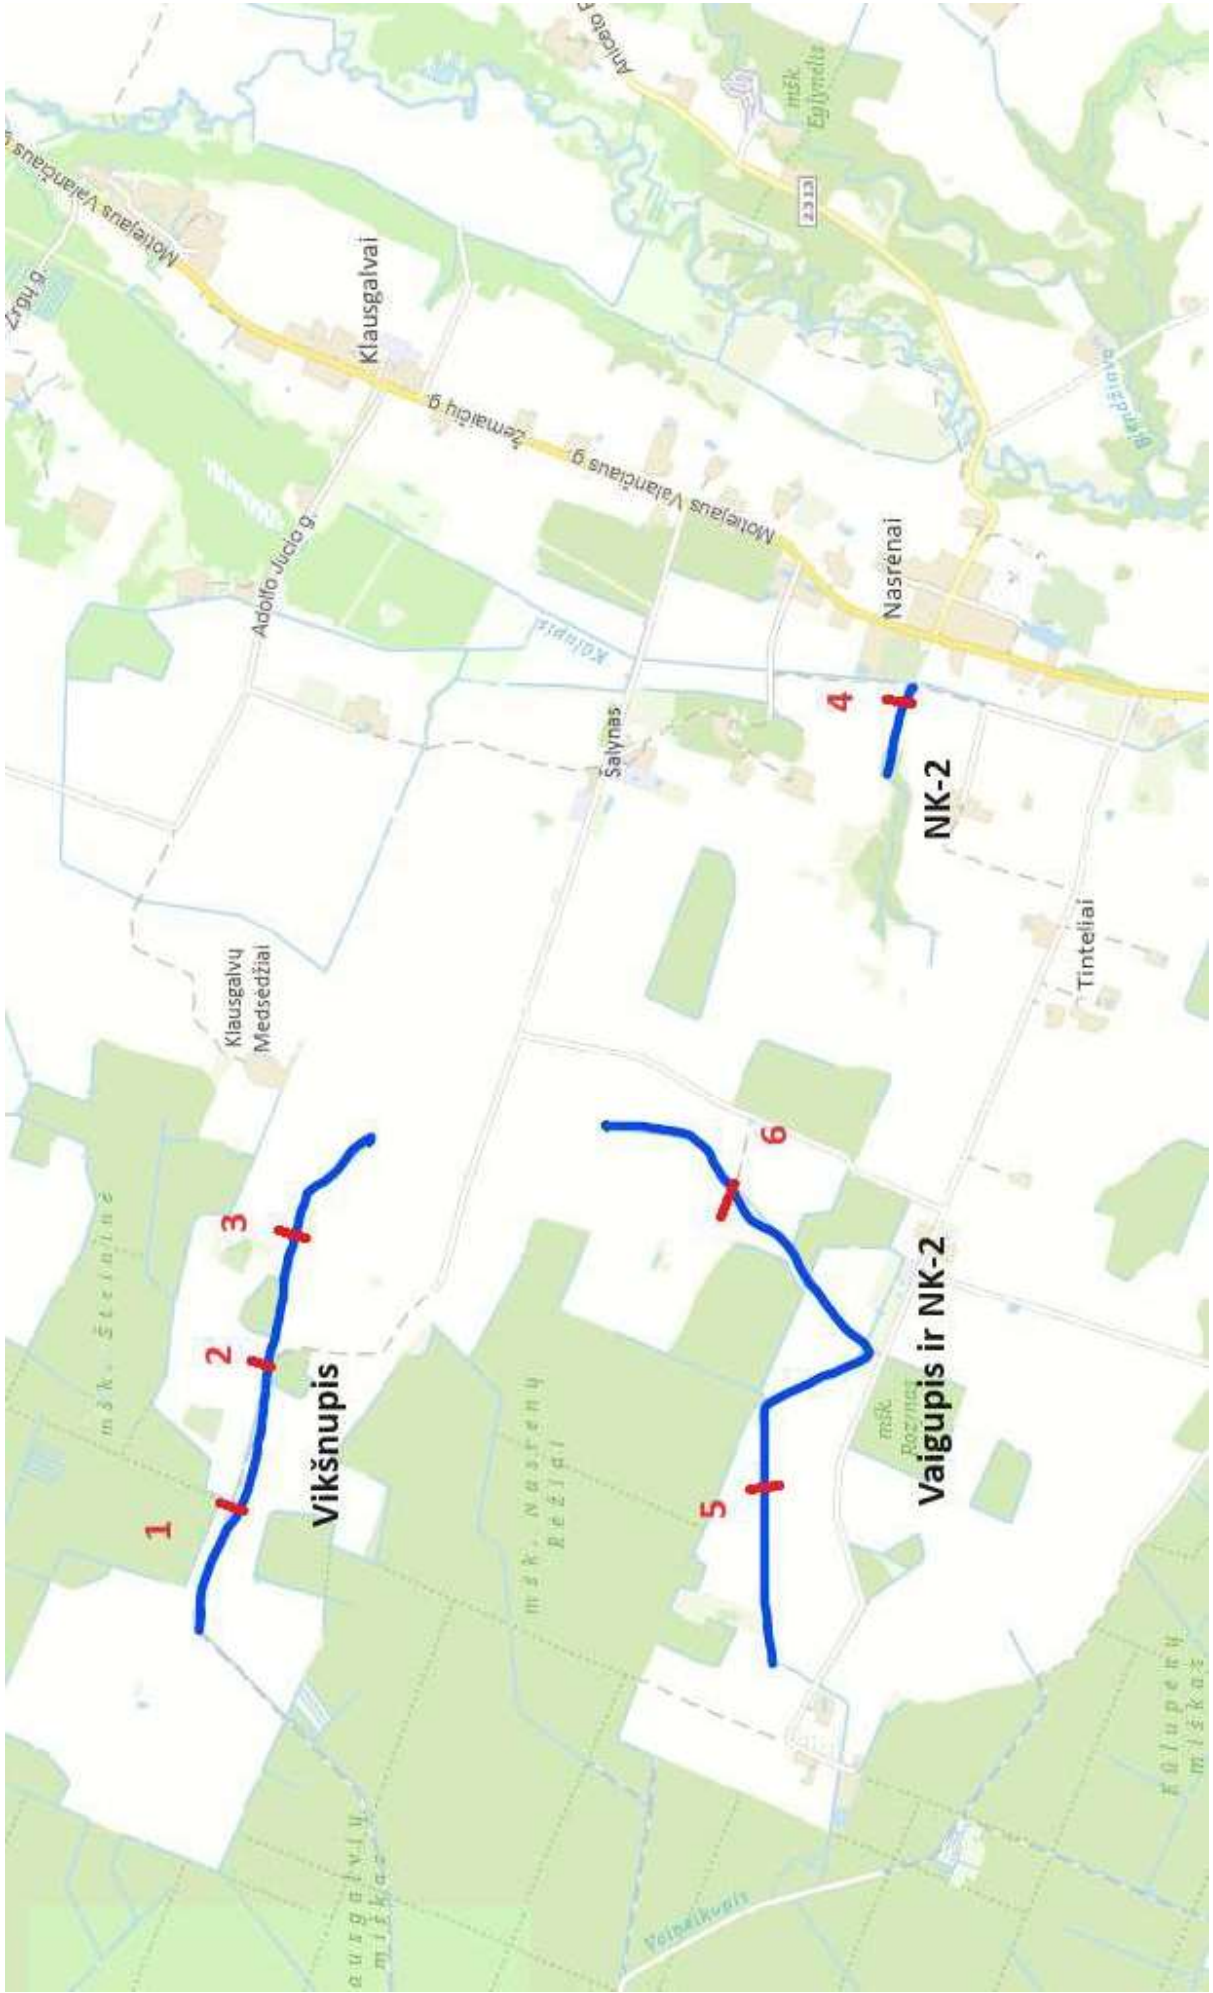

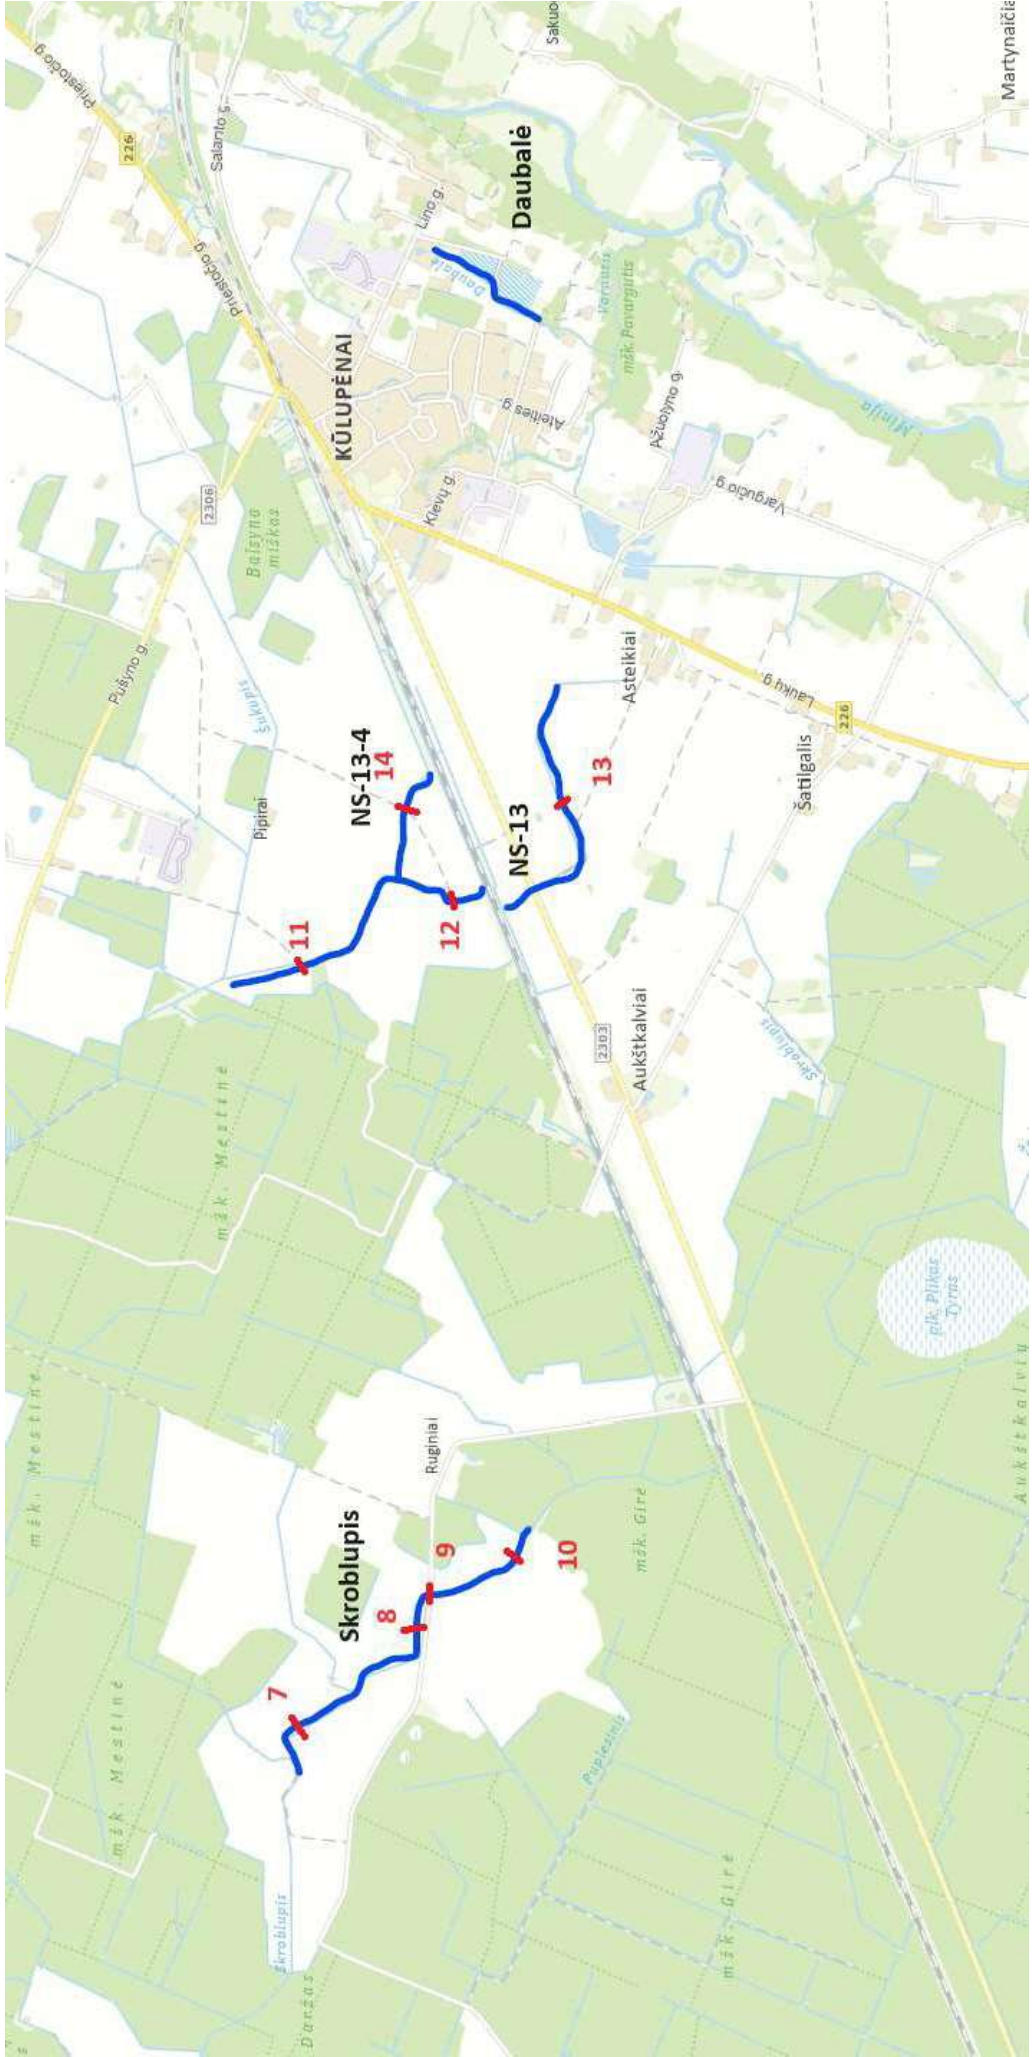


Kalnišķiai

Nausodis





2024 M. BALANDŽIO MĒN. FOTOFIKSACIJA

Pralāidos Nr.	FOTO			
1.				
2.				

3.



4.



5.





6.

7.

8.

9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



Griovio Nr. FOTO

Vikšņupis




















NK-2









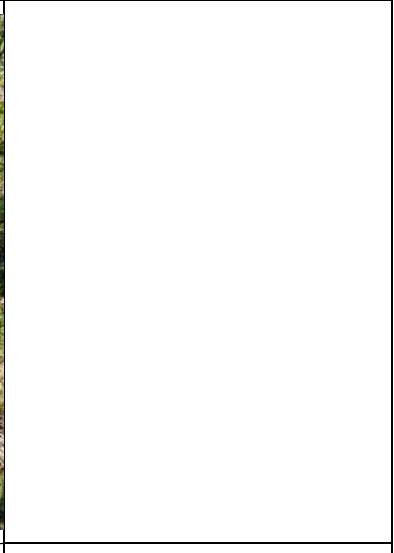











Vaigupis,
NV-16



<p>Daubalė</p>			
<p>Skroblupis</p>			
<p>NS-13</p>			

<p>NS-13-4</p>			
<p>Paltis</p>			
<p>NG-5</p>			

NGr-1-1			
NGr-1			
NGr-2			

<p>NR-2</p>			
<p>NG-I</p>			
<p>Rupšupis</p>			

GRIOVIŲ, JŲ ĮRENGINIŲ NUSTATYTŲ DEFORMACIJŲ SANTRAUKA

Eil. Nr.	Griovio/upelio arba įrenginio pavadinimas	Piketas	Deformacijos rūšis	Deformaciją sukėlusios priežastys	Pastabos apie deformacijų vystymąsi ir siūlomos priemonės jų pašalinimui
1	2	3	4	5	6
Pralaidos					
1.	Vikšnupis	8+95	G/B, d=1,0, ilgis 9 m, žiedinė, grunto kelias. Užnešta 10 proc. Nauji stulpeliai, būklė gera.	Prižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas.
2.	Vikšnupis	13+85	G/B, d=1,0, ilgis 12 m, movinė, grunto kelias. Užnešta 20 proc. Nauji stulpeliai, būklė gera. Važiuojamosios dalies būklė prasta.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, atstatyti važiuojamąją dalį.
3.	Vikšnupis	17+80	G/B, d=0,75, ilgis 10 m, žiedinė, grunto kelias. Užnešta 10 proc. Nauji stulpeliai, būklė gera.	Prižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas.
4.	NK-2	0+90	G/B, d=1,0, ilgis 16 m, movinė, grunto kelias. Užnešta 50 proc. (viena pusė pilnai užsikimšusi ir po vandeniu). Būklė nebloga, patrupėjusios sienutės.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, sutvarkyti sienutes, įrengti signalinius stulpelius.
5.	Vaigupis	13+75	G/B, d=1,0, ilgis 11 m, žiedinė, grunto kelias. Užnešta 10 proc. Būklė nebloga, patrupėjusios sienutės.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, sutvarkyti sienutes, įrengti signalinius stulpelius.
6.	Vaigupis (NV-16)	27+15	G/B, d=0,75, ilgis 9 m, žiedinė, grunto kelias. Užnešta 20 proc., tarpai tarp žiedų, sienutės sutrūkusios, išsiurbimai.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, išlyginti ir užtaisyti žiedus, sutvarkyti sienutes, sutvarkyti važiuojamąją dalį, įrengti signalinius stulpelius.
7.	Skroblupis	45+25	G/B, d=1,5, dviguba, ilgis 11 m, žiedinė, grunto kelias. Sąnašų nėra. Nauji stulpeliai, būklė gera.	Prižiūrima pralaida	-
8.	Skroblupis	52+05	G/B, d=1,5, dviguba, ilgis 11 m, žiedinė, grunto kelias. Sąnašų nėra. Nauji stulpeliai, būklė gera.	Prižiūrima pralaida	-
9.	Skroblupis	53+95	G/B, d=1,5, dviguba, ilgis 13 m, žiedinė, žvyro kelias. Užnešta 10 proc. Nauji stulpeliai, būklė gera.	Prižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas.

10.	Skroblupis	58+30	G/B, d=1,25, dviguba, ilgis 11 m, žiedinė, grunto kelias. Užnešta 20 proc. Nauji stulpeliai, būklė gera.	Pržiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas.
11.	NS-13	3+70	G/B, d=1,5, ilgis 10 m, žiedinė, grunto kelias. Būklė avarinė, pliki sutrūkę žiedai. Sąnašų mažai.	Neprižiūrima pralaida	Perstatyti pralaidą, įrengti signalinius stulpelius.
12.	NS-13	13+50	G/B, d=1,2, ilgis 9 m, žiedinė, grunto kelias. Užnešta 10 proc. Sienutės trūkusios, važiuojamosios dalies būklė prasta.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, sutvarkyti sienutes, sutvarkyti važiuojamąją dalį, įrengti signalinius stulpelius.
13.	NS-13	23+15	G/B, d=0,75, ilgis 11 m, žiedinė, grunto kelias. Užnešta 40 proc., tarpai tarp žiedų, sienutės sutrūkusios, įsiurbimai.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, išlyginti ir užtaisyti žiedus, sutvarkyti sienutes, sutvarkyti važiuojamąją dalį, įrengti signalinius stulpelius.
14.	NS-13-4	3+35	G/B, d=0,5, ilgis 8 m, žiedinė, grunto kelias. Užnešta 40 proc. Būklė neblogo, patrupėjusios sienutės.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, sutvarkyti sienutes, įrengti signalinius stulpelius.
15.	Paltis	2+95	G/B, d=1,5, ilgis 10 m, žiedinė, grunto kelias. Užnešta 10 proc. Būklė neblogo, patrupėjusios sienutės.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, sutvarkyti sienutes, įrengti signalinius stulpelius.
16.	Paltis	23+76	G/B, d=1,5, ilgis 10 m, pilnai apsemta, dideli įsiurbimai, tipas nežinomas, grunto kelias.	Neprižiūrima pralaida	Perstatyti pralaidą, įrengti signalinius stulpelius.
17.	NGr-1-1	3+05	G/B, d=0,6, ilgis 15 m, movinė, žvyro kelias. Užnešta 30 proc., savavališkas patvenkimas. Būklė neblogo, patrupėjusios sienutės.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, sutvarkyti sienutes, įrengti signalinius stulpelius.
18.	NGr-1	11+55	G/B, d=0,6, ilgis 11 m, pilnai apsemta, dideli įsiurbimai, movinė, grunto kelias.	Neprižiūrima pralaida	Perstatyti pralaidą, įrengti signalinius stulpelius.
19.	NGr-2	5+80	G/B, d=0,8, ilgis 15 m, movinė, grunto kelias. Užnešta 10 proc. Būklė neblogo, patrupėjusios sienutės.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, sutvarkyti sienutes, įrengti signalinius stulpelius.
20.	NGr-2	12+20	G/B, d=1,0, ilgis 14 m, žiedinė, žvyro kelias. Užnešta 20 proc. Būklė neblogo, patrupėjusios sienutės.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, sutvarkyti sienutes, įrengti signalinius stulpelius.

21.	NGr-2	18+05	G/B, d=0,75, ilgis 11 m, žiedinė, grunto kelias. Užnešta 50 proc., tarpai tarp žiedų, sienutės sutrūkusios, įsiurbimai.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, išlyginti ir užtaisyti žiedus, sutvarkyti sienutes, sutvarkyti važiuojamąją dalį, įrengti signalinius stulpelius.
22.	NGr-2	22+25	G/B, d=0,75, ilgis 14 m, žiedinė, žvyro kelias. Užnešta 50 proc. Būklė neblogo, patrupėjusios sienutės.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, sutvarkyti sienutes, įrengti signalinius stulpelius.
23.	NR-2	3+15	G/B, d=0,75, ilgis 13 m, movinė, grunto kelias. Sąnašų nėra. Būklė neblogo, patrupėjusios sienutės.	Neprižiūrima pralaida	Sutvarkyti sienutes, įrengti signalinius stulpelius.
24.	NR-2	1+75	G/B, d=0,9, ilgis 22 m, movinė, grunto kelias. Užnešta 10 proc. Būklė gera.	Neprižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, įrengti signalinius stulpelius.
25.	Rupšupis	4+35	G/B, d=0,9, ilgis 20 m, movinė, grunto kelias. Užnešta 10 proc. Būklė gera.	Prižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas, įrengti signalinius stulpelius.
26.	Rupšupis	7+35	G/B, d=1,2, ilgis 18 m, movinė, žvyro kelias. Užnešta 10 proc. Nauji stulpeliai, būklė gera.	Prižiūrima pralaida	Išvalyti sąnašas.
Grioviai					
1.	Vikšnupis	Nuo 4+75 iki galo	Griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugęs žoline augmenija, retais/pavieniais (didžioji dalis) krūmais, maža dalis apaugusi vidutiniškai, senos žiotys, yra ir naujų.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
2.	NK-2	Nuo 0+00 iki 2+50	Griovio šlaitai vietomis nuslinkę, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugęs žoline augmenija, tankiais krūmais, senos žiotys.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, atstatyti šlaitus, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
3.	Vaigupis, NV-16	Nuo 8+05 iki galo	Griovio šlaitai vietomis nuslinkę, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugęs žoline augmenija, didžioji dalis tankiais ir vidutinio tankumo krūmais, medžiais, senos žiotys.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, atstatyti šlaitus, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
4.	Daubalė	Nuo 3+05 iki galo	Griovio šlaitai vietomis nuslinkę, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugęs žoline augmenija, tankiais krūmais, medžiais, senos žiotys.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, atstatyti šlaitus, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.

5.	Skroblupis	Nuo 42+30 iki galo	Griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, didžioji dalis apaugusi tik žoline augmenija, krūmai tik pavieniai, senos žiotys, yra ir naujų.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
6.	NS-13	Nuo 0+00 iki 14+20 ir nuo 17+20 iki 29+00	Griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugimas labai nevienodas: yra visiškai švarių ruožų, tačiau yra ir gana tankiai apaugusių atkarpų, senos žiotys, yra ir naujų.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
7.	NS-13-4	Nuo 0+00 iki 6+00	Griovio šlaitai vietomis nuslinkę, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugęs žoline augmenija, tankiais krūmais, medžiais, senos žiotys.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, atstatyti šlaitus, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
8.	Paltis	Nuo 1+00 iki 30+00	Griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, didžioji dalis apaugusi tik žoline augmenija, krūmai tik pavieniai, senos žiotys, yra ir naujų. Stipriai patvenkta.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
9.	NG-5	Nuo 6+35 iki galo	Griovio šlaitai vietomis nuslinkę, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugęs žoline augmenija, tankiais krūmais, medžiais, senos žiotys.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, atstatyti šlaitus, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
10.	NGr-1-1	Nuo 1+20 iki galo	Griovio šlaitai vietomis nuslinkę, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugęs žoline augmenija, tankiais krūmais, medžiais, senos žiotys. Augmenija šiek tiek valyta, tačiau medžiai specialiai palikti.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, atstatyti šlaitus, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
11.	NGr-1	Nuo 8+30 iki galo	Griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugimas labai nevienodas: yra visiškai švarių ruožų, tačiau yra ir gana tankiai apaugusių atkarpų, senos žiotys.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.

12.	NGr-2	Nuo 4+60 iki galo	Griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugimas labai nevienodas: yra visiškai švarių ruožų, tačiau yra ir gana tankiai apaugusių atkarpų, senos žiotys.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
13.	NR-2	Nuo 0+00 iki galo	Griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, didžioji dalis apaugusi tankiais ar vidutiniškai tankiais medžiais ir krūmais, žoline augmenija, senos žiotys.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
14.	NG-1	Nuo 0+30 iki galo	Griovio šlaitai vietomis nuslinkę, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, apaugęs žoline augmenija, tankiais krūmais, medžiais, senos žiotys.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, atstatyti šlaitus, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.
15.	Rupšupis	Nuo 1+00 iki galo	Griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje susikaupusios sąnašos, didžioji dalis apaugusi tankiais ar vidutiniškai tankiais medžiais ir krūmais, žoline augmenija, senos žiotys.	Neprižiūrimas griovys	Pašalinti sąnašas, pašalinti augmeniją, pakeisti senas žiotis.

Žiotys

Griovio Nr.	Sistemos Nr.	Žiočių diametras, cm	Sistemos sausinamas plotas, ha	Būklė, priežastys, rekomendacijos
Kulūpėnų k.v.				
Vikšnupis	8	75	0,68	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Vikšnupis	9	200	4,27	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Vikšnupis	10	75	0,63	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Vikšnupis	12	150	1,39	Naujos žiotys
Vikšnupis	11	75	0,5	Naujos žiotys
Vikšnupis	13	150	9,74	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Vikšnupis	14	100	2,28	Naujos žiotys
Vikšnupis	15	150	5,08	Naujos žiotys
Vikšnupis	16	100	4,71	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Vikšnupis	17	100	8,71	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Vikšnupis	18	150	9,61	Naujos žiotys
Vikšnupis	1	150	9,2	Naujos žiotys
Vikšnupis	2	50	0,79	Naujos žiotys
Vikšnupis	3	75	1,08	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Vikšnupis	19	200	7,92	Naujos žiotys
Vikšnupis	4	75	3,11	Naujos žiotys
Vikšnupis	20	100	1,25	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.

Vikšņupis	5	150	8,45	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vikšņupis	6	100	6,24	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vikšņupis	7	175	17,97	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Īrengti naujai.
Vikšņupis	8	100	3,55	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Īrengti naujai.
Vikšņupis	9	150	30,08	Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Īrengti naujai.
NK-2	-			Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	11	100	3,77	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	12	100	1,67	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	13	125	7,27	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	14	100	4,46	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	15	200	4,79	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	16	100	3,35	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	17	100	7,67	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	18	200	2,45	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	19	100	3,61	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	20	100	2,35	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	21	75	2,96	Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	37	75	1,2	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	38	75	1,26	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	39	75	1,67	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	40	75	0,98	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	41	75	1,9	Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	10	100	7,27	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	11	125	5,76	Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	13	100	5,52	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	12	75	3,41	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	14	100	2,7	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	15	125	8,7	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	16	75	1,42	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	17	100	9,97	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Vaigupis, NV-16	18	150	15,55	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Īrengti naujai.
Daubalė	17--1	75	1,41	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Īrengti naujai.
Daubalė	17	100	3,01	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Īrengti naujai.

Skroblupis	11--1	100	3,05	Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Skroblupis		75		Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Skroblupis	12	100	3,95	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Skroblupis	12--1	100	3,16	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Skroblupis	13	125	7,64	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Skroblupis	14	100	6,07	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Skroblupis	15	75	2,13	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Skroblupis	16	75	1,64	Naujos žiotys
Skroblupis	17	75	2,51	Naujos žiotys
Skroblupis	18	75	1,52	Naujos žiotys
Skroblupis	19	100	5,36	Naujos žiotys
Skroblupis	20	75	4,7	Naujos žiotys
Skroblupis	21	75	7,79	Naujos žiotys
Skroblupis	22	150	8,59	Naujos žiotys
Skroblupis	23	75	0,96	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Skroblupis	24	75	0,79	Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Skroblupis	25	75	0,32	Naujos žiotys
Skroblupis	26	100	3,61	Naujos žiotys
Skroblupis	27	150	15,66	Naujos žiotys
Skroblupis	28	75	3,04	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NS 13	17	75	2,42	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	16	100	2,95	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NS 13	15	75	1,2	Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NS 13	14	200	26,41	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NS 13	13	125	10,58	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NS 13	12	75	1,53	Naujos žiotys
NS 13	11	150	14,38	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	46	175	11,06	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NS 13	47	100	1,52	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	48	100	3,35	Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NS 13	10	100	2,34	Naujos žiotys
NS 13	9	125	5,8	Naujos žiotys
NS 13	49	150	4,5	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	8	100	4,39	Naujos žiotys
NS 13	50	100	2,64	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	51	100	1,48	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	52	100	1,56	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	1	150	4,33	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NS 13	2	75	0,79	Naujos žiotys
NS 13	3	150	4,25	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NS 13	3--a	75	0,61	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NS 13	4	100	2,84	Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NS 13	5	75	1,2	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NS 13	6	100	2,96	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NS 13	7	75	1,01	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	13	75	1,16	Žiotys po šanašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.

NS 13	14	75	1,35	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	15	100	10,91	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NS 13	16	75	0,55	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NS 13	17	125	3,97	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NS 13	18	125	7,42	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	21	100	5,39	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	23	75	2,13	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	23--1	150	0,3	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	22	150	9,86	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NS 13	24	100	2,13	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NS 13	25	100	2,91	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13	26	100	3,56	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NS 13	27	100	1,68	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NS 13	28	75	1,06	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NS 13-4	8	100	1,91	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13-4	9	100	4,33	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NS 13-4	10	125	5,21	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NS 13-4	34	75	0,28	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13-4	11	75	0,6	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13-4	35	150	14,46	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NS 13-4	12	75	1,21	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NS 13-4	35	75	0,51	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Kartenos k.v.				
Paltis	3	100	8,32	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Paltis	-	200	0	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	1	175	27,27	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Paltis	4	100	9,66	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Paltis	2	125	9,42	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Paltis	-	100	0	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Paltis	5	75	1,31	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Paltis	3	125	13,68	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Paltis	6	100	10,51	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Paltis	6--1	75	0,87	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	7	100	12,16	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Paltis	4	100	5,03	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Paltis	5	200	7,82	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Paltis	8	100	5,75	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	9--1	100	0,47	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	9	100	1,18	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Paltis	10	100	1,84	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	11	200	1,47	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	12	150	15,83	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	13	100	1,26	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.

Paltis	14	150	2,99	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Paltis	15	100	0,53	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Paltis	16	100	0,28	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	17	250	21,93	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Paltis	18	150	2,38	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Paltis	34	100	2	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Paltis	19	200	19,49	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Paltis	30	150	10,72	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	33	100	8,23	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Paltis	32	100	1,18	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Paltis	31	125	2,79	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Paltis	30	200	15,31	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	31	125	13,22	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Paltis	29	175	4,19	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Paltis	28	150	11,38	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Paltis	27	150	1,07	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Paltis	39	75	0,89	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NG-5	1--2	200	2,73	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NG-5	26	150	14,97	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NG-5	26--1	200	2,42	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NG-5	27	100	2,45	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NG-5	28	100	5,27	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NG-5	29	100	1,17	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NG-5	30	125	3,95	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NG-5	31	175	12,47	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-1-1	1	100	1,31	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1-1	2	75	0,81	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3--1	100	1,19	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3--2	100	1,92	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3--3	100	1,04	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3--4	175	3,82	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3--5	125	3,82	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3--6	100	1,7	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3--7	50	0,19	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3--8	100	1,41	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3	150	6,08	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3--9	100	2,48	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1-1	3--10	175	10,26	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-1	14	100	0,58	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NGr-1	14	175	0	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-1	14--1	175	0,61	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1	15	100	0,96	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1	16	100	0,75	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.

NGr-1	17	100	0,58	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-1	18	100	3,28	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NGr-1	16	200	13,51	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NGr-1	17--1	200	0,39	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-1	19	100	0,47	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1	20	100	0,45	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1	22--1	125	5,78	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1	21	150	0,98	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NGr-1	22	150	0,85	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1	23	100	0,38	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1	18	100	3,74	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-1	19	75	0,92	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1	18--1	100	0,54	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-1	20--1	100	0,58	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-1	20	300	22,29	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1	20--2	175	2,18	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-1	21	75	3,58	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-1	20--2	75	2,18	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-1	20--3	100	0,77	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-1	22	200	23,77	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-1	23	200	2,52	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NGr-2	4	75	1,15	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-2	25--1	100	0,34	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	26	100	0,72	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-2	3	75	3,12	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	2	125	9,29	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	1	75	2,61	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-2	1	100	5,8	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-2	2	100	12,9	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	1--1	75	0,64	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	3	100	6,48	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NGr-2	4	125	6,58	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-2	4--1	75	1,05	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	5	100	3,15	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-2	6	75	2,77	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NGr-2	7--1	150	8,9	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NGr-2	7	125	10,57	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	8	150	11,58	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	9	100	8,56	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	10	175	3,15	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NGr-2	11	175	18,3	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	11--1	150	0,23	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	12	100	2,48	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NGr-2	13--1	75	0,27	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NGr-2	12--1	75	0,59	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.

NGr-2	13	75	3,72	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NR-2	16	200	35,99	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NR-2	15	75	5,51	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NR-2	14	125	2,32	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NR-2	13	100	5,11	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NR-2	12	125	8,43	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NR-2	11	75	2,13	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NR-2	10	75	3,81	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NR-2	9	175	17,69	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NR-2	8	100	4,11	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NR-2	7	125	5,4	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NR-2	6	50	0,87	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NR-2	5	50	1,9	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NR-2	4	75	1,48	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Rupšupis	12	100	0,85	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Rupšupis	1	50	1,68	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Rupšupis	13	100	1,13	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Rupšupis	14	100	1,82	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Rupšupis	2	150	12,51	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Rupšupis	15--1	75	0,34	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
Rupšupis	15	125	1,08	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
Rupšupis	18	200	3,52	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Rupšupis	19	150	5,92	Sunaikintos žiotys. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Rupšupis	55	150	10,03	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
Rupšupis	56	175	21,17	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
Rupšupis	57	150	10,37	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NG-1	13--1	100	1,27	Žiotys po sąnašomis, užaugusios žolėmis, krūmais. Galimas užsikimšimas. Įrengti naujai.
NG-1	9	100	3,6	Apaugusios augmenija, užsikimšę, būklė prasta. Įrengti naujai.
NG-1	14--1	150	2,5	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.
NG-1	9--1	100	0,21	Sulaužytos, veikia prastai. Nepriežiūra. Įrengti naujai.
NG-1	14	150	3,45	Nerasta. tikėtina, kad nebėra. Įrengti naujai.


PRALAIOS

DATA 2024-04-15

GR. VIKSNUPIS
PK 8+95
D = 110
L = 9
Vamzdžių sk. 9

BŪKLĖ: Išvalyti srautas

DANGA: guntas

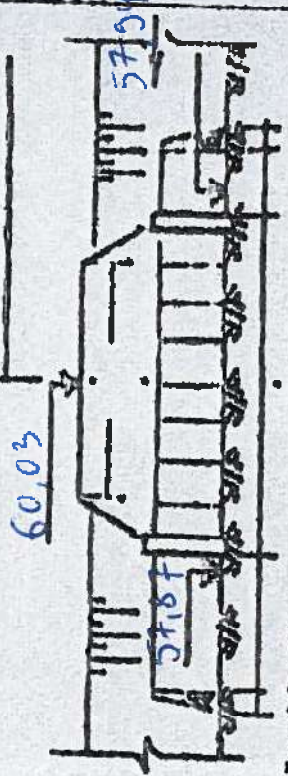


Deformacijų prielaidos

GR. VIKSNUPIS
PK 13+88
D = 110
L = 12
Vamzdžių sk. 5

BŪKLĖ: Išvalyti srautas, atstatyti viet. dugį

DANGA: guntas

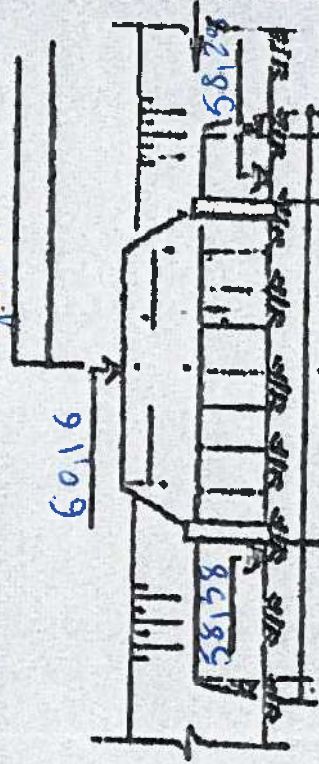

Deformacijų prielaidos: Nėginėvime į perbendr


PRALAIOS

DATA 2024-04-15

GR. VIKSNUPIS
PK 17+80
D = 075
L = 10
Vamzdžių sk. 10

BŪKLĖ: Išvalyti srautas

DANGA: guntas

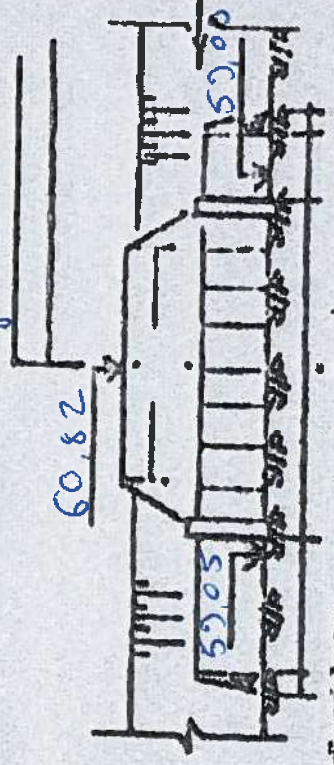


Deformacijų prielaidos

GR. NK-2
PK 0+00
D = 110
L = 16
Vamzdžių sk. 6

BŪKLĖ: Rekonstruoti

DANGA: guntas

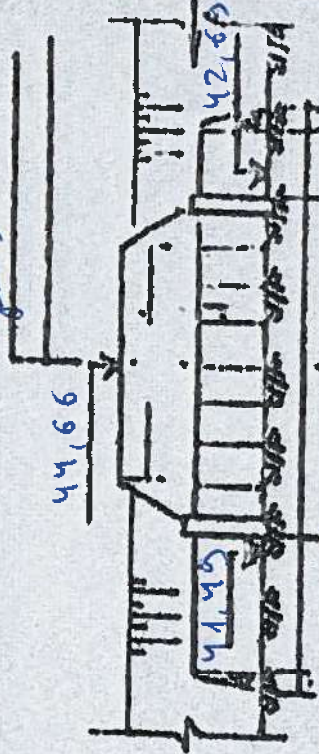

Deformacijų prielaidos: Nėginėvime į perbendr

PRAALIDOS

Data 2024-04-15

GR. VAIGUPIS
PK 13+75
D = 1.0
L = 1.1
Vamzdžių sk. 1.1


BŪKLĖ: Rekonstrukcija
DANGA: guntas



Deformacijų prielaidos: Nėra išvairių pabrėžimų

GR. VAIGUPIS (NV-16)
PK 27+15
D = 0.75
L = 0.9
Vamzdžių sk. 0.9

BŪKLĖ: Rekonstrukcija
DANGA: guntas

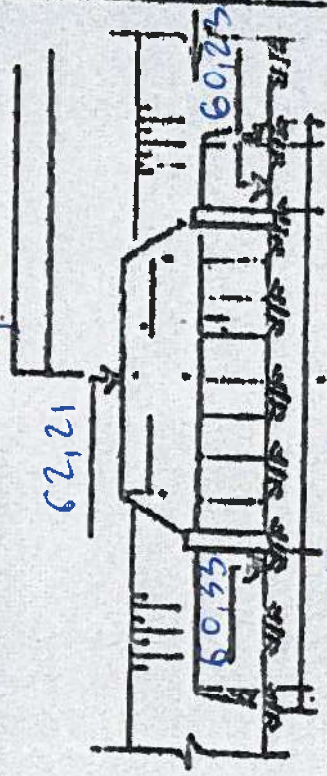


Deformacijų prielaidos: Nėra išvairių pabrėžimų

PRAALIDOS

Data 2024-04-15

GR. SKROBLUPIS
PK 45+25
D = 1.5
L = 1.1
Vamzdžių sk. 1.1


BŪKLĖ: gėra
DANGA: guntas

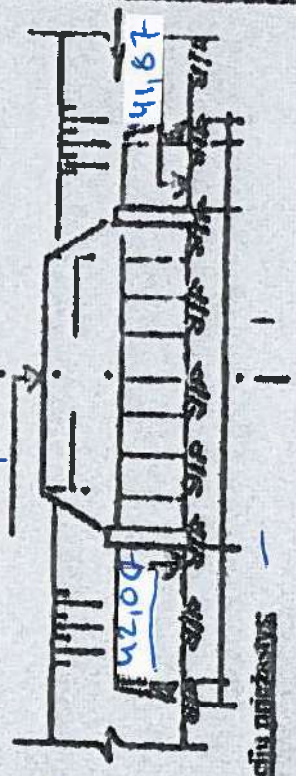

Deformacijų prielaidos: -

GR. SKROBLUPIS
PK 52+05
D = 1.5
L = 1.1
Vamzdžių sk. 1.1

BŪKLĖ: gėra
DANGA: guntas

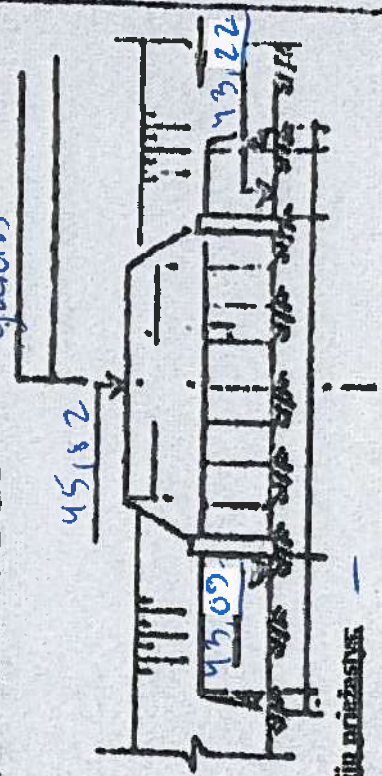

Deformacijų prielaidos: -


PRALAIŠOS

Data 2024-04-15

GR. SKF06LVR15
PK 53525
D = 1,5 dvigubas
L = 13
Vamzdžių sk. 13

BŪKLĖ: Išduktų sąrašas

DANGA: 30 yms

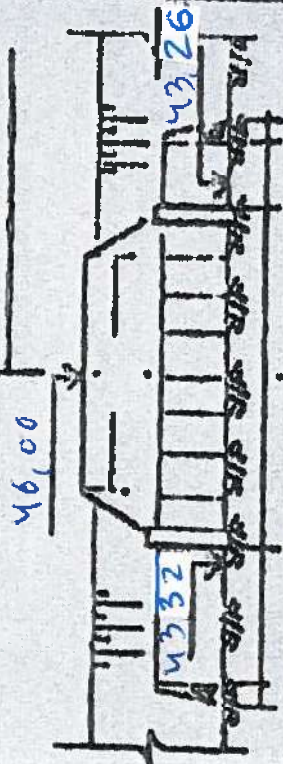


Deformacijų priežastys

GR. SKF06LVR15
PK 50130
D = 1,25 dvigubas
L = 11
Vamzdžių sk. 11

BŪKLĖ: Išduktų sąrašas

DANGA: gautas

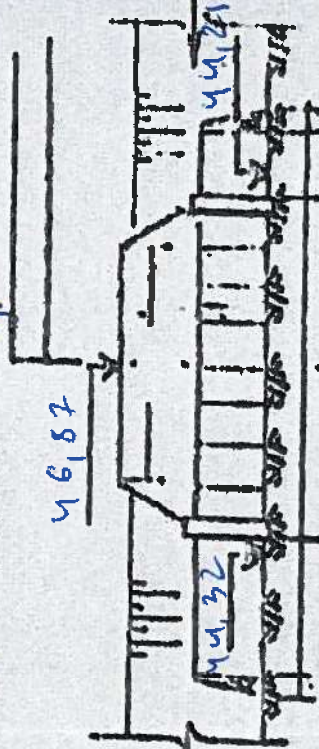

Deformacijų priežastys


PRALAIŠOS

Data 2024-04-15

GR. NS-13
PK 3+70
D = 1,5
L = 10
Vamzdžių sk. 10

BŪKLĖ: Perstatyti

DANGA: gautas

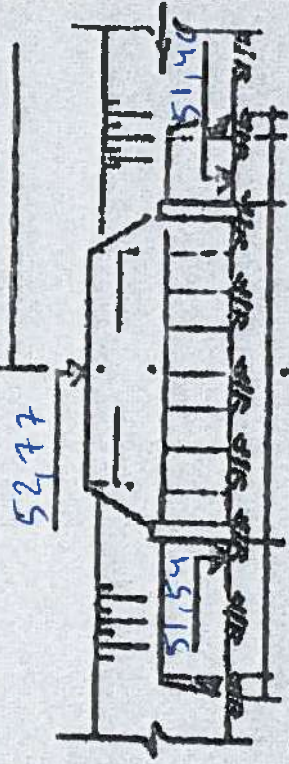


Deformacijų priežastys

Neprižiūrimi plėvelės

GR. NS-13
PK 13+50
D = 1,2
L = 9
Vamzdžių sk. 9

BŪKLĖ: Rekonstruoti

DANGA: gautas

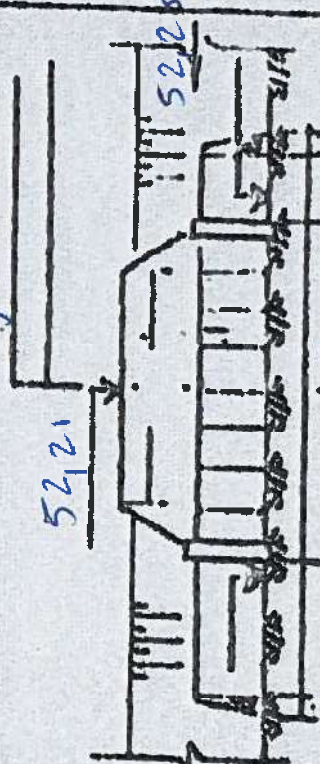

Deformacijų priežastys

Neprižiūrimi plėvelės

PRALAIŠOS

Data 2024-04-16

GR. NS-13
 BŪKLĖ: Rekonstravimas
 D = 0,75
 L = 11
 Vamzdžių sk. 11
 DANGA: granitas



13

Deformacijų prižastys: Nėginė ir išilginė pabrūda

GR. NS-13-4
 BŪKLĖ: Rekonstravimas
 D = 0,5
 L = 8
 Vamzdžių sk. 8
 DANGA: granitas




14

Deformacijų prižastys: Nėginė ir išilginė pabrūda

PRALAIŠOS

Data 2024-04-16


GR. PACTIS
 BŪKLĖ: Rekonstravimas
 D = 1,5
 L = 10
 Vamzdžių sk. 10
 DANGA: granitas

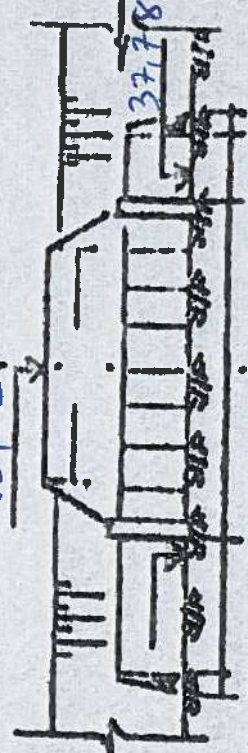

15

Deformacijų prižastys: Nėginė ir išilginė pabrūda

GR. PACTIS
 BŪKLĖ: Pabrūstytė
 D = 1,5
 L = 10
 Vamzdžių sk. 10
 DANGA: granitas

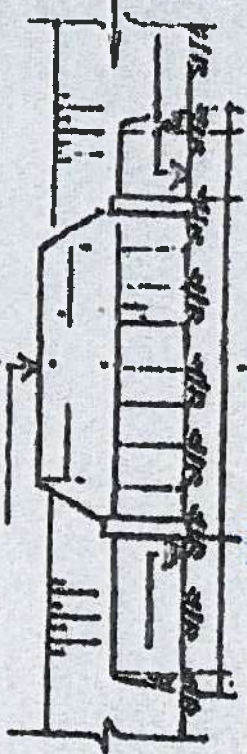

16

Deformacijų prižastys: Nėginė ir išilginė pabrūda


PRALAIŠOS

DATA 2024-04-16

GR. NGR-1-1
PK 3+05
D = 0,6
L = 15
Vamzdžių st. 3

BŪKLĖ: Rekonstrukcija

DANGA: guntas

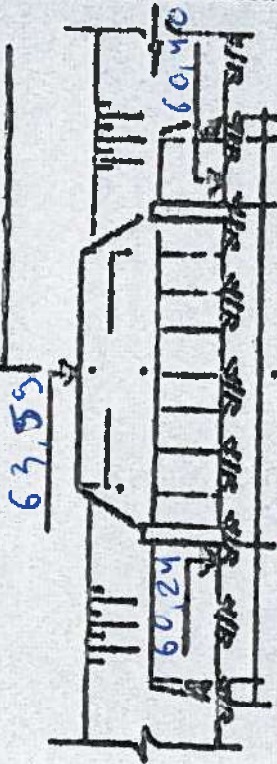


17

Deformacinių priekasys: Nepriėmimų pildymai

GR. NGR-1
PK 11+55
D = 0,6
L = 11
Vamzdžių st. 3

BŪKLĖ: Rekonstrukcija

DANGA: guntas

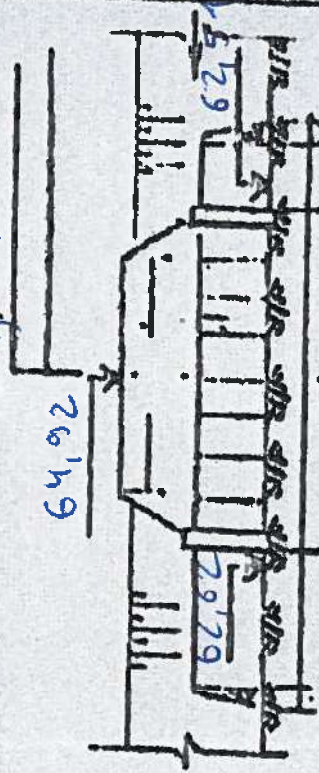

18

Deformacinių priekasys: Nepriėmimų pildymai


PRALAIŠOS

DATA 2024-04-16

GR. NGR-2
PK 5+80
D = 0,8
L = 15
Vamzdžių st. 3

BŪKLĖ: Rekonstrukcija

DANGA: guntas

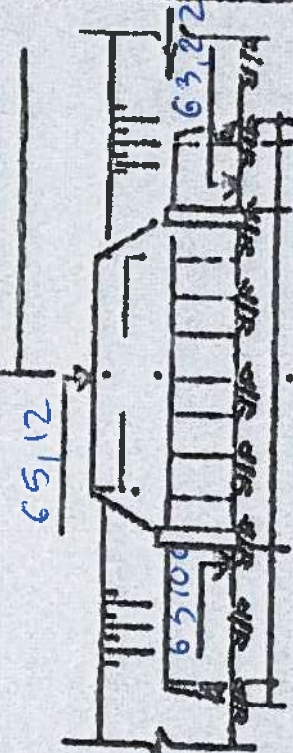


19

Deformacinių priekasys: Nepriėmimų pildymai

GR. NGR-2
PK 18+05
D = 0,75
L = 11
Vamzdžių st. 6

BŪKLĖ: Rekonstrukcija

DANGA: guntas

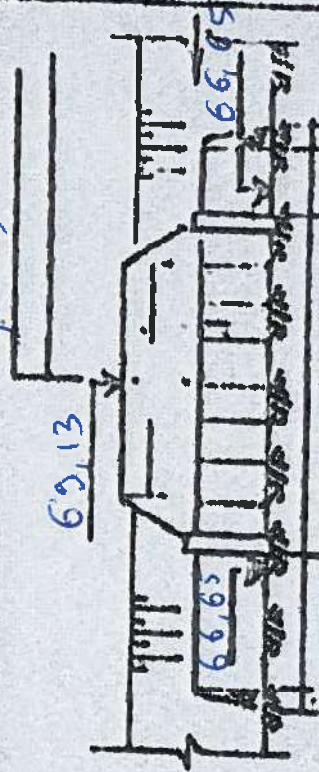

21

Deformacinių priekasys: Nepriėmimų pildymai

PRALAIĀOS

Data 2024-04-16

GR. N61-2

PK 17+20

D = 1.0


L = 14

Vamzdīņu sk. 7

BŪKLĒ: Rekonstrukti

DANGA: Zvagnis

68,63

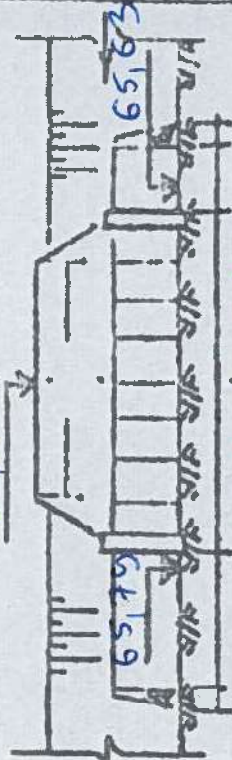

20

Deformāciju priekšzīme

Nepieciešami pabeidz

GR. N61-2

PK 22+25

D = 0.75


L = 14

Vamzdīņu sk. 7

BŪKLĒ: Rekonstrukti

DANGA: Zvagnis

70,20

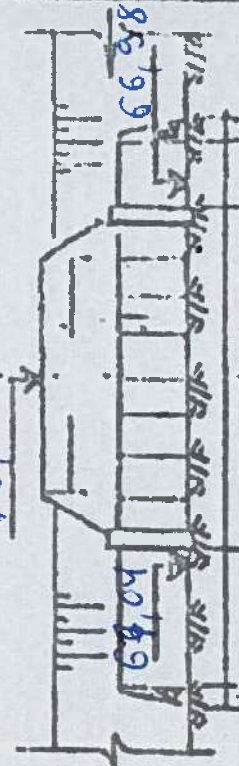

22

Deformāciju priekšzīme

Nepieciešami pabeidz

PRALAIĀOS

Data 2024-04-16

GR. N6-2

PK 3+15

D = 0.75


L = 13

Vamzdīņu sk. 3

BŪKLĒ: Rekonstrukti

DANGA: grants

69,50

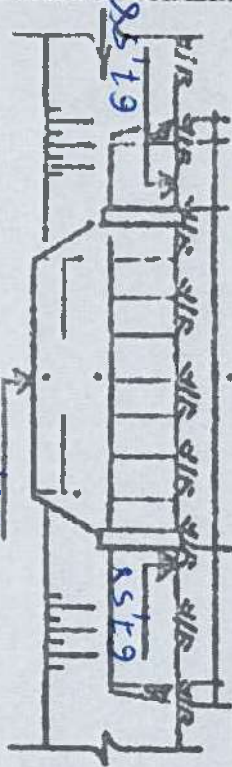

23

Deformāciju priekšzīme

Nepieciešami pabeidz

GR. N6-2

PK 1+15

D = 0.19


L = 22

Vamzdīņu sk. 5

BŪKLĒ: Rekonstrukti

DANGA: grants

69,07

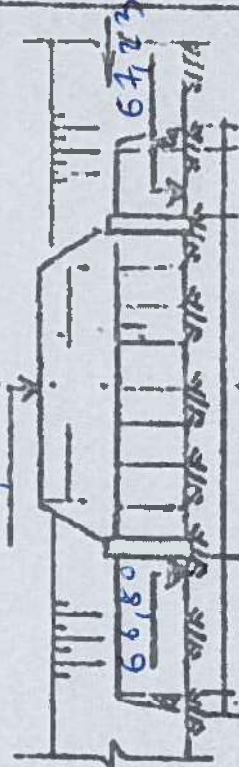

24

Deformāciju priekšzīme

Nepieciešami pabeidz

PRAALIDOS

DATA 2024-04-17

GR. RUPIS-PI5

PK. 7+35

D = 0,9


L = 20

Vamzdžių sk. 9

BŪKLĖ: Išvalyti sistema
siekiant stipresnės

DANGA: gautas

62,85

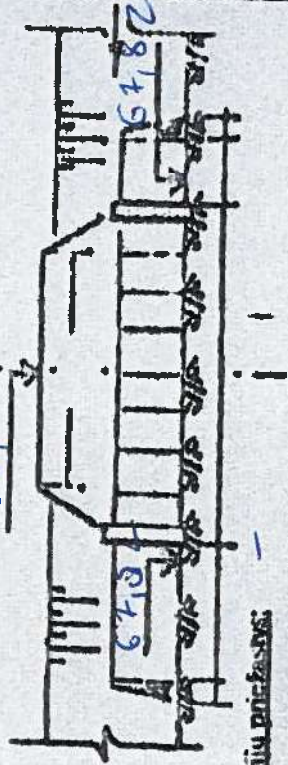

Deformacijų priežastys

(25)

GR. RUPIS-PI5

PK. 7+35

D = 1,12


L = 18

Vamzdžių sk. 7

BŪKLĖ: Išvalyti sistema

DANGA: žyvas

71,61

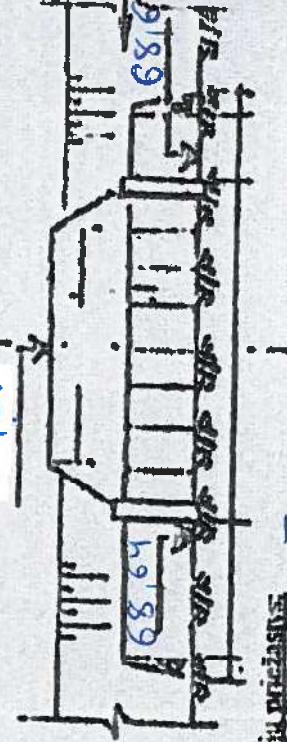

Deformacijų priežastys

(26)

PRAALIDOS

DATA

GR.

PK.


D =

L =

Vamzdžių sk.

BŪKLĖ:

DANGA:

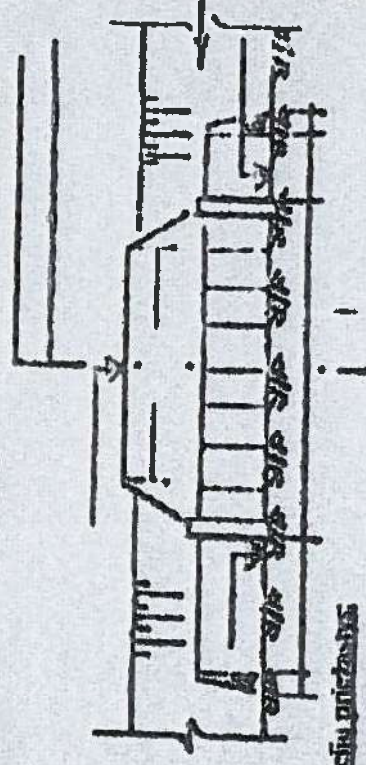

Deformacijų priežastys

GR.

PK.


D =

L =

Vamzdžių sk.

BŪKLĖ:

DANGA:

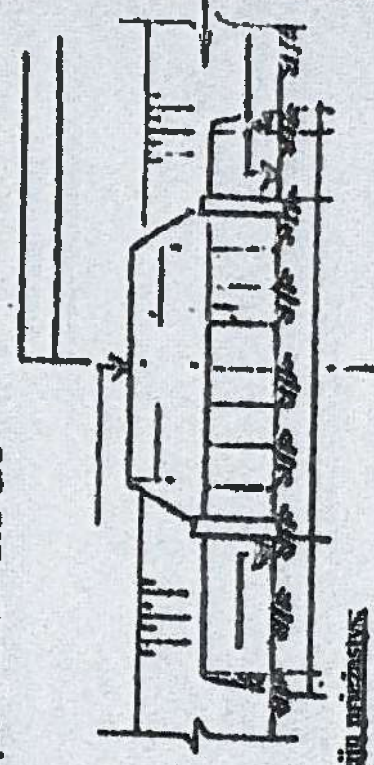

Deformacijų priežastys

GRĀŅU VIŅ SKERSPĪJUMI

Data 2024-04-16


GR NS-13-4
PK 3+00



BŪKLĒ:

Teknis būvniecībai un parīšanu mērķiem. Zolnes augstums. Daug šķēršļu, šaurs pļotņ.

GR PALTIS
PK 15+85

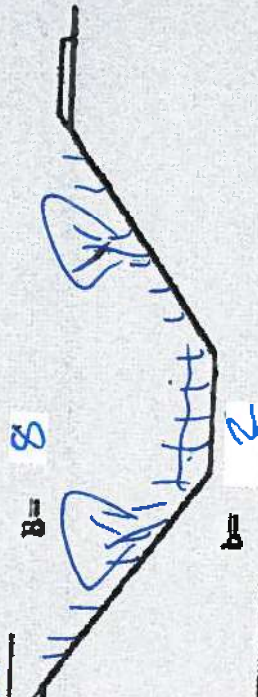

BŪKLĒ:

Teiktāms būvniecībai. Zolnes augstums. Daug šķēršļu, šaurs pļotņ.

GR NG-5
PK 8+00




BŪKLĒ:

Teknis būvniecībai un mērķiem. Zolnes augstums. Daug šķēršļu, šaurs pļotņ.

GRĀŅU VIŅ SKERSPĪJUMI

Data 2024-04-16


GR NGV-1-1
PK 4+45

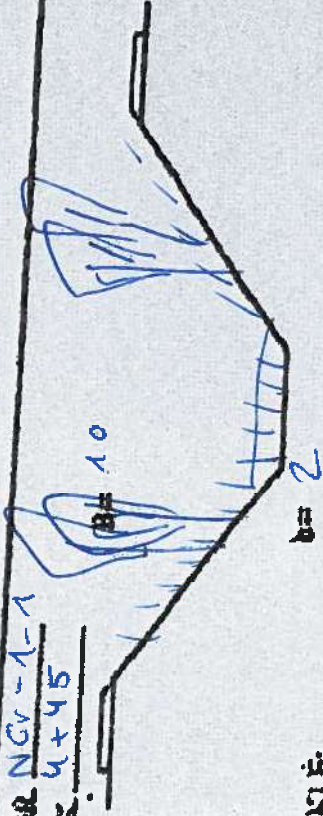

BŪKLĒ:

Teiktāms būvniecībai un mērķiem. Zolnes augstums. Daug šķēršļu, šaurs pļotņ.


GR NGV-1
PK 12+30

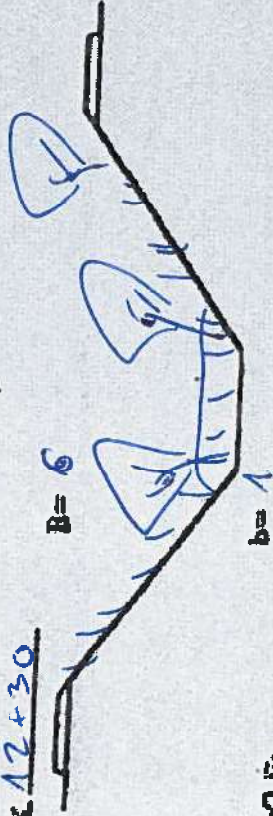

BŪKLĒ:

Teiktāms būvniecībai un mērķiem. Zolnes augstums. Daug šķēršļu, šaurs pļotņ.

GR NGV-2
PK 10+20

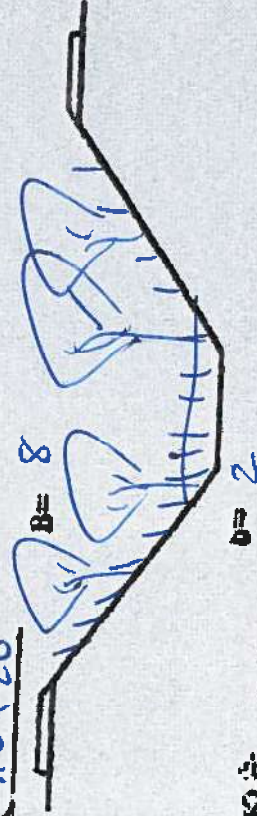

BŪKLĒ:

Teiktāms būvniecībai un mērķiem. Zolnes augstums. Daug šķēršļu, šaurs pļotņ.

GRŪVIŲ SKERSPŪVIAI

Data 2024-04-17


GR NR-2
PK 4+80



BŪKLĖ:

Vidutinė ir tamsi žemė, žolė, augalija, dūmų sąrašys, šlaitai.


GA NG-1
PK 2+15

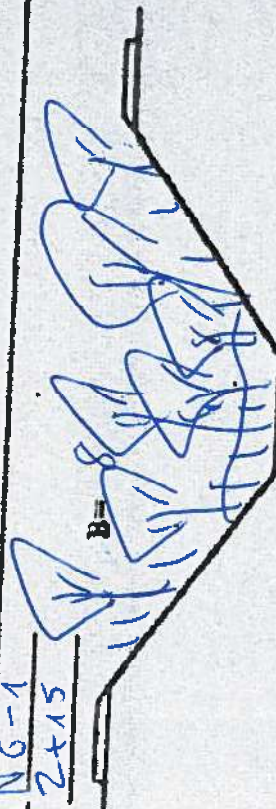

BŪKLĖ:

Tamsi žemė ir molis, daug žolės, šlaitai.

GR RUPIS
PK 8+00

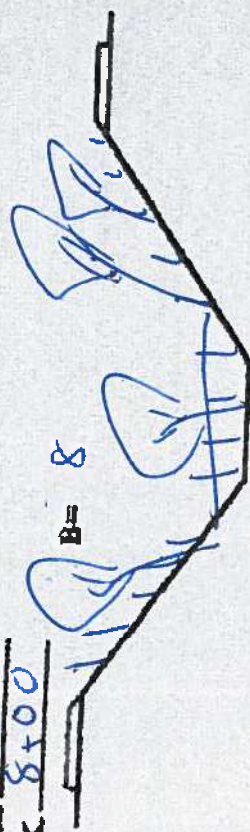


BŪKLĖ:

Vidutinė ir tamsi žemė, žolė, augalija, apvalieji sąrašys, šlaitai.

GRŪVIŲ SKERSPŪVIAI

Data

GR
PK

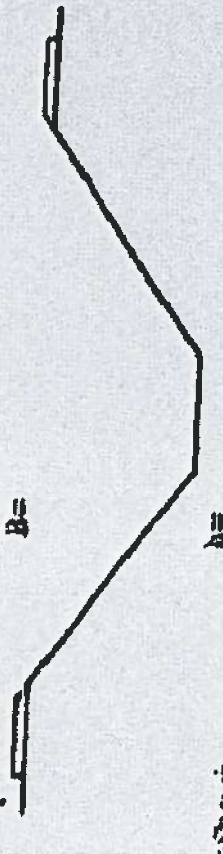

BŪKLĖ:

GA
PK



BŪKLĖ:

GR
PK



BŪKLĖ:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas Kūlpėnų ir Kartenos seniūnijose tyrinėjimo dokumentacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-29 Nr. D8-886
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-29 16:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-29 16:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-27 09:12 - 2027-06-26 09:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240426.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-29 nuorašą suformavo Jolanta Mickevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-04-29

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė užduotis (Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijų melioracijos įrenginių rekonstrukcijos projektavimas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-25 Nr. D8-335
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Šeirienė Vedėjo pavaduotojas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-25 08:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-26 00:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-08 07:55 - 2027-12-07 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-25 14:07
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-26 00:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-25 14:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-26 00:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	tyrinėjimas Kūlupėnų ir kartenos seniūnija.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250224.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-26 nuorašą suformavo Sandra Gerbenė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-