



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,
el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas [188708224](mailto:188708224@vrsa.lt)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus supaprastintam atviram konkursui „Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos paprastojo remonto darbai“	2025-02-28	Nr. S-
	į 2024-12-27	Nr. 15817
	2024-12-31	15867
	2025-01-06	17376
	2025-01-07	20531
	2025-01-08	22146
	2025-01-08	23425
	2025-01-10	25777
	2025-01-15	28894
		29924
	2025-01-16	30542
	2025-01-19	32678
	2025-01-21	36222
	2025-01-31	49106

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO (PIRKIMO 582858)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvių prašymus paaiškinti, patikslinti supaprastinto atviro konkurso „Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos paprastojo remonto darbai“ sąlygas (toliau – Konkurso sąlygos), patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos 2024-12-23 protokolu Nr. VP2-327.

Klausimas 1 (cituojama):

„Prie pirkimų dokumentų neįkeltas sutarties projektas.“

Atsakymas 1:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad Sutarties projektas yra pateiktas Atviro konkurso specialiųjų sąlygų 8 priede.

Klausimas 2 (cituojama):

„Pirkimo dokumentuose nustatytas reikalavimas sportinės PVC grindų dangos dėvimojo sluoksnio storiui pagal standartą EN ISO 24340, kuris turi būti ne mažesnis kaip 2,1 mm, yra nepagrįstas ir diskriminuojantis.“

Prašome patikslinti pirkimo sąlygas, išbraukiant nepagrįstą reikalavimą dėl dėvimojo sluoksnio storio arba jį pakeičiant į rinkoje prieinamus parametrus, užtikrinant konkurenciją.“

Atsakymas 2:

Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo pastabas, tikslina grindų dangos specifikaciją:

Techniniai parametrai :

Heterogeninė vinilo grindų danga lentelėmis ir plytelėmis (atitinka EN 651 reikalavimus)

Standartai		Rezultatas
Bendras storis	EN-ISO 24346	≥ 4,00 mm
Dėvimojo sluoksnio storis	EN ISO 24340	≥ 0,8 mm
Naudojimo klasė	EN ISO 10874	34 / 42
Plytelių matmenys	EN-ISO 24342	50x50 cm / 75x50cm / 100x100cm
Lentelių matmenys	EN-ISO 24342	100x16,6 cm / 100x20 cm / 120x20cm / 150x20 cm
Bendras svoris	ISO 23997	~ 3600 g/m ²
Dėvimojo sluoksnio surišėjo sudėtis	EN ISO 10582	Tipas 1
Slydimo koeficientas	DIN 51130	R10
Akustinis smūgio garso sumažinimas	EN ISO 717-2	≥ 19 dB
Atsparumas kėdžių ratukams	ISO 4918	Atitinka
Liekamasis įspaudas Tipinė vertė	ISO 24343-1	~0,11 mm
Atsparumas šviesos poveikiui	ISO 105-B02	≥ 7
Lakųjų dalelių (VOC) emisijos	ISO 16000-9	≤ 110 µg/m ³
Atsparumas chemikalams	EN-ISO 26987	Labai geras
Matmenų stabilumas (po šildymo pajung.)	EN-ISO 23999	≤ 0,05%
		DoP 010
Allura decibel atitinka EN 14041 reikalavimus		
Reakcija į ugnį	EN 13501	Cr-s1
Slydimo koeficientas	EN 13893	DS -µ > 0,30
Šilumos laidumas	EN 12524	0,25 W/(m.K)
Antistatiškumas (įsielektinimas)	EN 1815	< 2 kV

Klausimas 3 (cituojama):

„1. patalpa 1-22, 1-23. Darbų kiekių žiniaraštyje nėra nurodyta kiek m' esamos instaliacijos suleidžiama į lovelius. Patikslinkite, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

2. patalpa 3-6, 3-7, 3-8. Darbų kiekių žiniaraštyje nėra praustuvų keitimo, elektros ir silpnų srovių darbų, nors aprašo brėžinyje SA-10 ir SA-13 numatyta. Patikslinkite, prašom.

3. patalpa 3-6, 3-7, 3-8. Darbų kiekių žiniaraštyje 4.3.2. poz. grindų danga PVC heterogeninė, o brėžinyje SA-11- medžio masyvo. Kiekiai taip pat nesutampa. Kuo vadovautis?

4. aktų salė. Pateikite naujos laiptų konstrukcijos ir scenos pagrindo metalo karkaso brėžinius ar detalesnę info. Apraše - nieko konkretaus.

5. Žiniaraštyje nėra senų konstrukcijų ardymo (laiptai, scena, salės senos dangos nuėmimas). Kokia esama salės danga?

6. Ar rangovui vertintis turėklinį keltuvą? Brėžinyje SA-14 pažymėta.

7. 5.2.4. poz. sienos aptaisomos akustinėmis plokštėmis, tačiau neaišku konkrečiai kokie kiekiai ir kokios plokštės, išskiriant skirtingas plokštes. Patikslinkite, nes kainos skirtingos.

8. 5.3.2 poz. ar salės grindų dangą įrengiama ant esamos dangos? Jeigu ne, tai detalizuokite kokia esama danga ir kokie darbai demontavimo.

9. 5.4.1. ar bus keičiama esamos lubos į akustines būtent 50m²? (pagal žiniaraštį)

10. Medinių durų montavimas žiniaraštyje nurodyta 2 vnt, o aprašo brėžinyje dar 1 vnt aliuminio durų (D-02). Patikslinkite.

11. Apraše- radiatorių perkėlimas, perdažymas, neveikiančių šviestuvų keitimas. Ar rangovui vertintis šiuos darbus?

12. 9. poz. pagal SA-21 papildomai montuojami du šviestuvai į remontuojamas lubas, tačiau žiniaraštyje rašoma, kad šviestuvų kiekis lieka toks pat. Patikslinkite.

13. Ar Užsakovo nurodytos lėšos pirkimui yra įvertintos be "baldų ir įrangos: perkamų, gaminamų baldų (išskyrus praustuvą – 38 poziciją), salės ir kompiuterinės įrangos"?"

Atsakymai 3.

1. Visa instaliacija yra suleidžiama į sienas, o ne į lovelius. Teikiame duomenis:

Patalpa 1-22, 1-23 Biologijos klasė ir laboratorija – apie 30 metrų;

Patalpa 2-31 Socialinio pedagogo kabinetas – apie 15 metrų;

Patalpa 2-35 Sensorinis kambarys – apie 20 metrų;


3-6, 3-7, 3-8 Chemijos klasė ir laboratorija – apie 20 metrų;

2-46 Aktų salė – apie 40 metrų.


2. Perkančioji organizacija paaiškina, kad darbai yra įtraukti. Pateikiamas nukreipimas į brėžinius.

4.5.	<i>Kiti darbai</i>			
4.5.1	Praustuvo keitimas nauju	vnt.	1	
4.5.2	Naujai įrengiama el. ir silpnų srovių instaliacija			Kiekus tikrinti brėžinyje: Žr. brėž. SA-13
4.5.3	Karšto ir šalto vandens atvedimas			Kiekus ir vietas tikslinti vietoje pagal brėž.: Žr. brėž. SA-10

3. Perkančioji organizacija paaiškina, kad patikslintas brėžinys nurodo grindų dangą – PVC. Pridedame patikslintą brėžinį.

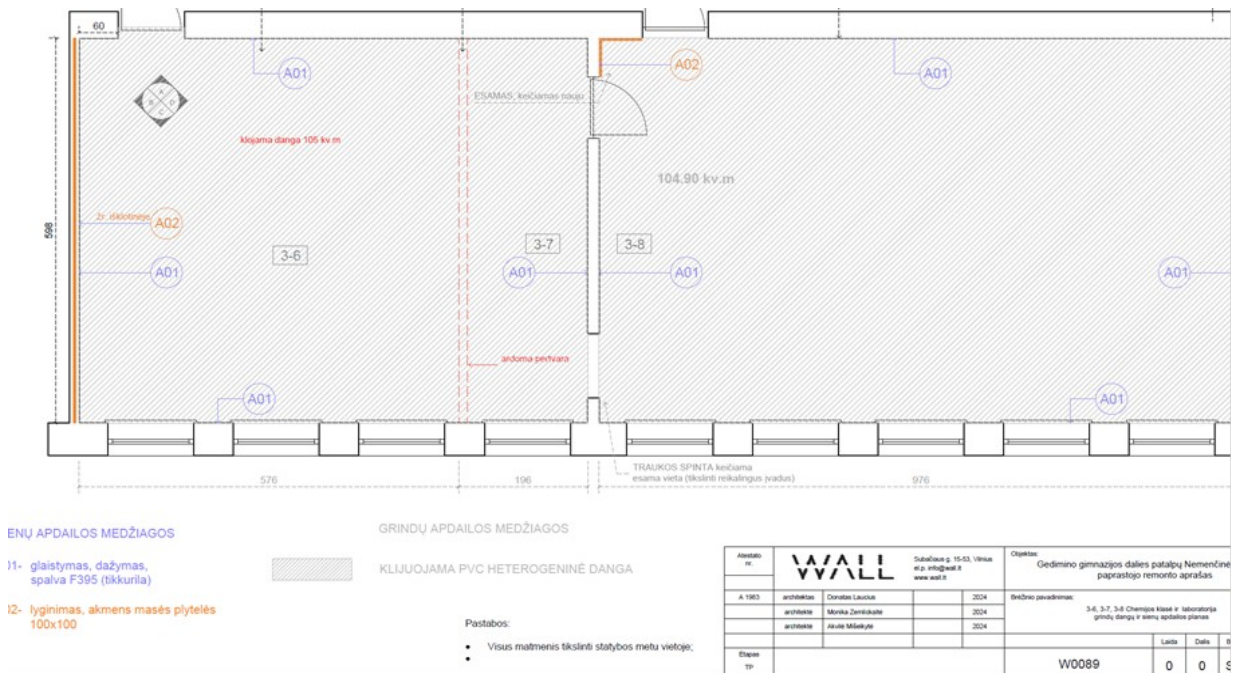

4. Brėžinyje pateikta principinė laiptų montavimo schema. Konkrečius sprendinius įsivertina rangovas savo nuožiūra, esant poreikiui pasirengia gamybinį brėžinį.

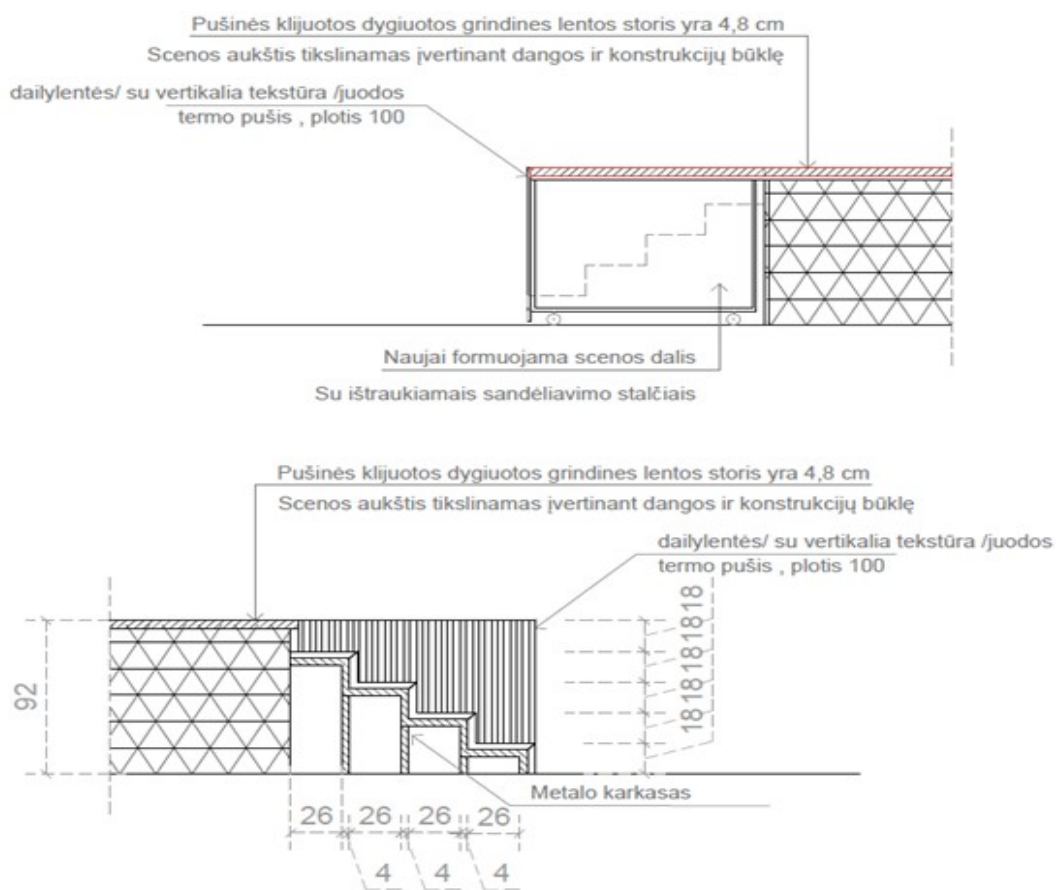

5. Darbų kiekių žiniaraštis buvo patikslintas. Pridedame patikslintą lentelę.

1	2	3	4	5
5.1.2.	Laiptų ir scenos dalies demontavimo darbai	m ²	14	
5.1.3.	Scenos esamos dangos demontavimas	m ²	80	
5.1.4.	Naujos dalies scenos pagrindo konstrukcijos įrengimas Mūrijamos atramos (blokeliai 80mm)	m ²	30	Scenos konstrukcijai mūrijamos silikatinių blokelių atramos ant kurių montuojama medinių laiptų konstrukcija. Laiptų konstrukcijai naudojamas metalo karkasas.
5.1.5.	Laiptų su aikštelėmis įrengimas dengiant medžio masyvo lentomis 46mm storio (m ² horizont. projekcijos)	m ²	9.30	Laiptų konstrukcijai naudojamas metalo karkasas.

6. Rangovas turi vertinti turėklinį keltuvą.

7. Kiekiai buvo patikslinti ir įtraukti į žemiau nurodytą lentelę.

5.2.4.	Akustinių plokščių montavimas I tipo (120x180cm)	vnt.	19	
5.2.5.	OSB plokščių (120x2x3cm) montavimas	vnt.	76	
5.2.6.	Akustinių plokščių montavimas II tipo - (120x180cm)	vnt.	19	
5.2.7.	Akustinių plokščių montavimas III tipo 120 cm	vnt.	36	

8. Esama danga demontuojama ir klojamos plokštės, klojimo schema pateikta projekto techninės specifikacijos (W0089-TP-SA-TS) 17 lape.

5.3.	Grindų dangos įrengimas			
5.3.1.				
5.3.2.	Scenos dangos įrengimas medžio masyvo lentomis 46mm storio dažomos tam skirtais nurodytais dažais.	m ²	85	Pušinės klijuotos dygiuotos grindines lentos storis yra 4,8 cm dažoma scenai pritaikytais Tough Prime dažais
5.3.3.	Salės dangos įrengimas (sportinė danga tinkama sokių užsiėmimam) Sportinė multifunkcinė PVC danga	m ²	187	Esama salės grindų danga demontuojama. Nauja danga klojama ant medinių plokščių Žr. W0089-TP-SA-TS -17 psl. Naujos dangos lygis negali būti aukštesnis nei 2cm nuo koridoriaus grindų lygio.
5.3.4.	Kietos medienos grindjuostės , H-10cm	m	70	Dažomos sienų spalva. Scenos zonoje dažomos grindų dažais. Stačiakampio profilio.

9. Perkančioji organizacija paaiškina, kad keičiama 50 proc. (ne m2) visų lubų ploto šachmatų lentos principu į akustines plokštes.

10. Perkančioji organizacija paaiškina, kad darbų kiekių žiniaraštis patikslintas ir nurodytos 3 durys.

DURŲ SPECIFIKACIJA

kodas	eskizas	anga a x h (cm)	kiekis	bendras plotas	pastabos
D-01		146x210	2	6.12 m ²	<p>Durys į aktų salę su ažuolo faneruotės apdaila 40 mm durų storio varčia gaminama iš 0,6 mm cinkuotos plieninės skardos.</p> <p>Komplekte: durų stakta be slenksčio, 2 vyriai, sandarinimo tarpinė, durų staktos tvirtinimo prie sienos elementai, įmontuota spyra nulenkiamų rankenų komplektas (apvalaus profilio, nerūdijančio plieno). Apačioje montuojama nerūdijančio plieno juosta 180mm</p> <p>pritaikytos ŽN</p>
Dk-02		100x210	1	2.10 m ²	<p>40 mm durų storio varčia gaminama iš 0,6 mm cinkuotos plieninės skardos.</p> <p>Komplekte: durų stakta be slenksčio, 2 vyriai, sandarinimo tarpinė, durų staktos tvirtinimo prie sienos elementai, įmontuota spyra nulenkiamų rankenų komplektas (apvalaus profilio, nerūdijančio plieno).</p> <p>Dažomos mibelinu būdu pagal RAL 9011 esamų durų spalvą užpildas kartoninis "korys".</p> <p>pritaikytos ŽN</p>

11. Radiatorių perkėlimą ir perdažymą reikia vertinti, o šviestuvų keitimo vertinti nereikia.

12. Perkančioji organizacija paaiškina, kad nereikia vertinti papildomai montuojamų dviejų šviestuvų į remontuojamas lubas.

13. Paaiškiname, kad pirkimui numatytos lėšos neapima kitų pirkimo objektų, t. y. baldų ir įrangos: perkamų, gaminamų baldų (išskyrus praustuvą – 38 poziciją), salės ir kompiuterinės įrangos.

Klausimas 4 (cituojama):

„Apžiūrėjus objektą, kilo klausimas dėl ventiliacijos vamzdžių, esančių akty salėje. Išardžius pertvaras 70 m² lieka pernelyg žemai lieka ventiliacijos vamzdis, kuris trukdys normaliam judėjimui ir kels pavojų. Ką PO numaćiusi daryti su šia situacija? Patikslinkite, prašom.“

Atsakymas 4.

Perkančioji organizacija paaiškina, kad ortakių vietos buvo įvertintos projekte, žiūrėti Akty salės brėžinius.

Klausimas 5 (cituojama):

„Pirkime yra nurodyta, kad numatoma pirkimo vertė yra 454545,45 Eur. Prašome paaiškinti, ar nurodyta pirkimo suma yra nurodyta Eur su PVM ar Eur be PVM.“

Atsakymas 5.

Perkančioji organizacija paaiškina, kad numatoma pirkimo vertė 454545,45 Eur yra nurodyta be PVM.

Klausimas 6 (cituojama):

„Patalpa 1-22, 123 Biologijos klasė ir laboratorija

- 1. Ar montuojamas elektrinis vandens šildytuvas baldinėje spintelėje?*
- 2. Ar montuojamos baldinės plautuvės su maišytuvais, ar įrengiami tik K/Š ir F įvadai?*
- 3. Ar keičiami seni šviestuvai? Jei taip nurodyti kiekį ir technines specifikacijas.*
- 4. Ar montuojamos elektros rozetės balduose, ar atvedami tik kabeliai grindyse perspektyviniam pajungimui?*
- 5. Ar montuojama WiFi stotelė, jei taip – pateikite technines specifikacijas.*
- 6. Nėra numatytų grindjuosčių montavimo. Ar bus reikalingos grindjuostės? Jei taip – pateikite technines specifikacijas.*
- 7. Ar perkamos ir įrenginėjamos plakatų pakabinimo sistemos?*

Patalpa 2-31 Socialinio pedagogo kabinetas

- 1. Ar keičiami seni šviestuvai? Jei taip nurodyti kiekį ir technines specifikacijas.*
- 2. Užtaisomos ar paliekamos grindyse esančio komunikacinės elektros dėžutės su rozetėmis?*
- 3. Ar montuojama nauja kriauklė su maišytuvu?*
- 4. Ar montuojama WiFi stotelė, jei taip – pateikite technines specifikacijas.*

Patalpa 2-35 Sensorinis kambarys

- 1. Ar keičiami seni šviestuvai? Jei taip nurodyti kiekį ir technines specifikacijas.*

2. Ar montuojamos supynės su mediniu karkasu – rėmu?
3. Ar montuojama WiFi stotelė, jei taip – pateikite technines specifikacijas.

Patalpa 3-6, 3-7, 3-8 Chemijos klasė ir laboratorija

1. Ar keičiami seni šviestuvai? Jei taip nurodyti kiekį ir technines specifikacijas.
2. Ar montuojamos baldinės plautuvės su maišytuvais, ar įrengiami tik K/Š ir F įvadai?
3. Ar montuojama nauja kriauklė su maišytuvu 3-8 patalpoje?
4. Ar demontuojamos esamos (2 vnt) traukos spintos?
5. Ar perkama ir montuojama nauja traukos spinta? Jei taip – pateikite technines specifikacijas.
6. Ar perkamos ir įrenginėjamos plakatų pakabinimo sistemos?
7. Ar montuojama WiFi stotelė, jei taip – pateikite technines specifikacijas.

Patalpa 3-44 dienos mokykla ir laboratorija

1. SP-01 stumdoma medinė stiklino pertvara suprojektuota su suoliuku. Dėl vitrininės stabilumo suoliukai negali būti tvirtinami prie vitrininės. Ar galima vertinti stumdomo stiklo pertvarą be stacionaraus suoliuko?
2. Ar montuojama WiFi stotelė, jei taip – pateikite technines specifikacijas.
3. Numatyta papildomų LED šviestuvų montavimas. Reikia pateikti technines specifikacijas.

Patalpa 2-46 Aktų salė

1. Scenos kairėje pusėje numatytas patalpos pertvarų ardymas. Po apžiūros nustatyta, kad esančioje patalpoje sumontuoti veikiančios vėdinimo sistemos ortakiai. Demontavus šias pertvaras, scenos plotas nepadidėtų, nes liktų atviri ortakiai. Ar bus vykdomas projekto sprendinių keitimas?
2. Nematytas šildymo radiatorių perkėlimas. Nurodykite kur perkeliama radiatoriai.
3. Ar perkami aktų salės apšvietimo ir įgarsinimo sistemų įrengimo darbai/
4. Ar perkamos scenos užuolaidos su valdymo mechanizmais?
5. Reikia tiksliai detalizuoti kokius darbus tiksliai vykdomi aktų salėje šiuo pirkimu. “

Atsakymai 6.

Patalpa 1-22, 123 Biologijos klasė ir laboratorija

1. Elektrinis vandens šildytuvas montuojamas baldinėje spintelėje.
2. Būtina vertinti tik vamzdinių privedimą iki pajungimo taškų, remiantis brėžiniuose pateikta informacija.
3. Seni šviestuvai nekeičiami.
4. Atvedami tik kabeliai.
5. WiFi stotelė nemontuojama.
6. Numatoma naudoti tas pačias PVC grindų dangos grindjuostas.
7. Plakatų pakabinimo sistemos neperkamos.

Patalpa 2-31 Socialinio pedagogo kabinetas

1. Seni šviestuvai nekeičiami.
2. Visos esamos rozetės paliekamos.
3. Nauja kriauklė su maišytuvu montuojama.
4. WiFi stotelė nemontuojama.

Patalpa 2-35 Sensorinis kambarys

1. Seni šviestuvai nekeičiami.
2. Supynės su mediniu karkasu – rėmu nėra montuojamos.
3. WiFi stotelė nemontuojama.

Patalpa 3-6, 3-7, 3-8 Chemijos klasė ir laboratorija

1. Seni šviestuvai nekeičiami.
2. Būtina vertinti tik vamzdynų privedimą iki pajungimo taškų, remiantis brėžiniuose pateikta informacija.
3. Kriauklė su maišytuvu montuojama 3-8 patalpoje.
4. Demontuojama viena (prie sienos), kita paliekama.
5. Nauja traukos spinta neperkama ir ne montuojama, ji įsigyjama atskirai.
6. Plakatų pakabinimo sistemos neperkamos.
7. WiFi stotelė nemontuojama.

Patalpa 3-44 dienos mokykla ir laboratorija

1. Reikia vertinti be stacionaraus suoliuko.
2. WiFi stotelė nemontuojama.
3. Numatyta papildomų LED šviestuvų (IP klasė 44, apšvieta ne mažiau 500 Lx) montavimas Patalpoje 2-46 Aktų salėje.

Patalpa 2-46 Aktų salė

1. Ortakiai yra įvertinti projekte, žr. Aktų salės brėžinius.
2. Radiatoriai perkeliami pagal poreikį, kad netrukdytų neįgaliojo keltuvui. Perkėlimo poreikis vertinamas pagal pasirinktą keltuvo modelį.
3. Aktų salės apšvietimo ir įgarsinimo sistemų įrengimo darbai bus perkami atskirai.
4. Scenos užuolaidos su valdymo mechanizmais bus perkamos atskirai.
5. Darbai aktų salėje vykdomi pagal projektą, atsižvelgiant į pateiktus paaiškinimus/patikslinimus.

Klausimas 7 (cituojama):

„1. Ar teisingai suprantame, kad visi baldai, numatyti projekto skyriuje "PERKAMŲ, GAMINAMŲ BALDŲ IR SALĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL PATALPOS NR." yra neperkami, išskyrus šio skyriaus 38 p. numatytą kriauklę?

2. Ar teisingai suprantame, kad visa įranga, prožektoriai, užuolaidos ir t.t., numatyti projekto skyriuje "PERKAMOS KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS" šiuo pirkimu yra neperkami?“


Atsakymas 7:

1. Patvirtiname, kad baldai, numatyti projekto skyriuje „PERKAMŲ, GAMINAMŲ BALDŲ IR SALĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL PATALPOS NR.“, nėra perkami, išskyrus šio skyriaus 38 p. numatytą kriauklę.

2. Patvirtiname, kad įranga, įskaitant prožektorius, užuolaidas ir kitas priemones, numatytas projekto skyriuje „PERKAMOS KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS“, šiuo pirkimu nėra perkama."

Klausimas 8 (cituojama):


„1. Aktų salės brėžiniuose nurodytas naujai įrengiamas turėklinis neįgaliųjų keltuvas, bet nėra jokių specifikacijų apie keltuvaž. Ar šio pirkimo metu keltuvas bus įrengiamas? Pateikite keltuvo technines specifikacijas.



2. Nurodoma, kad elektros instaliacija turi būti įleidžiama į sienas, tačiau brėžiniuose nepateikti aiškūs sprendimai, taip pat nėra pateikta jokių matmenų. Pateikite detalią informaciją apie atliekamus elektros darbus. Apie elektros darbus nėra pateikta informacijos apie esamą situaciją, taip pat nėra pateiktas darbų ir medžiagų žiniaraštis. Pateikite darbų kiekius.

3. Brėžiniuose nėra pavaizduoti inžinerinių komunikacijų revizijos liukai, nors jie paminėti reikalavimuose. Ar tokie liukai bus montuojami?

4. Aktų salės brėžiniuose nurodytas radiatoriaus perkėlimas, tačiau nėra aišku, iš kurios vietos į kurią vietą jis turi būti perkeliamas. Patikslinkite



Atsakymai 8.

1. Keltuvo techninės specifikacijos pateiktos dokumente W0089-TDP-SA-PB, 15-16 lapuose.

2. Paaiškinimus apie esamos instaliacijos matmenis žr. 3 atsakyme, 1 punkte.

3. Perkančioji organizacija paaiškina, kad reikia įvertinti revizijos liukus – 5 vnt.

4. Radiatoriai perkeltami pagal poreikį, kad netrukdytų neįgaliojo keltuvui. Perkėlimo poreikis vertinamas pagal pasirinktą keltuvo modelį.

Klausimas 9 (cituojama):

„1. Techninio projekto architektūrinėje dalyje yra patalpų elektros įrenginių planai su el. rozečių, grindinių rozečių, HDMI rozečių, šviestuvų išdėstymu, bet nėra pateikta šių įrenginių montavimo darbų žiniaraščių. Prašome pateikti darbų kiekių žiniaraštį, nurodant įrenginių ir montavimo gaminių tipus, kabelių ilgį ir skerspjūvį, kabelių tiesimo būdą (vagose, vamzdžiuose ir pan.).“

2. Techninio projekto architektūrinėje dalyje yra santchnikos prietaisų išdėstymo planai ir išsklotinės, bet nėra pateikta šių įrenginių montavimo darbų žiniaraščių. Prašome pateikti san.tech. prietaisų montavimo darbų kiekių žiniaraštį, nurodant jų tipus, vamzdžių diametrus ir tipus, vamzdynų paklojimo būdą (po grindimis, sienose, numatant ardymo ir užtaisymo darbus).“

Atsakymas 9.

1. Vertinimas turi būti atliekamas remiantis brėžiniuose pateikta informacija. Kabeliai turi būti paslėpti sienose.

2. Santchnikos prietaisai nėra vertinami, nes jie bus įsigyti kartu su baldais. Būtina vertinti tik vamzdynų priedimą iki pajungimo taškų, remiantis brėžiniuose pateikta informacija.

Klausimas 10 (cituojama):

„1) prašome patvirtinti, kad Paprastojo remonto aprašas- PRA (2024 m.) nurodytų darbų ir įrangos nuo 37 iki 74 psl. nereikia vertinti įskaitant ir instaliavimo darbus ir medžiagos, reikalingi kabeliai ir jungtys įrangai sumontuoti (lentelės: PERKAMŲ, GAMINAMŲ BALDŲ IR SALĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL PATALPOS NR. (nuo 37 psl. iki 70 psl); PERKAMOS KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS (nuo 70 psl. -74 psl.)).

2) taip pat prašome nurodyti, ar reikia vertinti el. prietaisus, evakuacinius ženklus, kurie nurodyti brėžiniuose? Kiekių žiniaraščių šiems darbams nėra. Ar reikia vertinti laidus, skydus? Jei šiuos darbus reikia vertinti, prašome pateikti darbų kiekių žiniaraštį.“

Atsakymas 10.

1. Perkančioji organizacija paaiškina, kad nurodytos įrangos nereikia vertinti. Reikia vertinti tik elektros kabelių privedimą iki laboratorinių stalų. Instaliacinės medžiagos, esančiose balduose, nereikia vertinti.

2. Perkančioji organizacija paaiškina, kad el. prietaisus ir laidus reikia vertinti pagal brėžiniuose pateiktą informaciją. Laidai vedami nuo esamų skydų. Evakuacinių ženklų vertinti nereikia.

Klausimas 11 (cituojama):

„Ar reikalinga pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą kas kart nukeliant pasiūlymo pateikimo terminą? Ar bus tinkamas raštas, kuris įsigalioja nuo 2025.02.05 ir galioja iki 2025.05.06?“

Atsakymas 11.

Remiantis atviro konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ 7 p. pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas turi būti **ne trumpesnis kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.**

Pridedama: **W0089_PRA_2025_02_19** – aktuali redakcija.

Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Aleksandr Liachovič

Originalas nebus siunčiamas.

A. Šerlat, tel. 210 9694, el. p. adriana.serlat@vrsa.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO (PIRKIMO 582858)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-28 Nr. S-4098(19.2 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aleksandr Liachovič, Vedėjas, Viešųjų pirkimo skyrius
Sertifikatas išduotas	ALEKSANDR LIACHOVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-28 12:45:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-28 12:45:14 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-17 16:28:54 – 2025-06-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-28 14:05:19)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-28 14:05:19 DBSIS