

Kazlų Rūdos savivaldybės  
administracijos direktorius  
Rokas Liaudinskas

**VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRANGOS, SU MONTAVIMO DARBAIS IR JŲ PATIKROS  
PASLAUGOMIS PATIKSLINTA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**2025-08-  
Kazlų Rūda**

1. UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2. PIRKIMO OBJEKTAS	Vaikų žaidimų aikštelių įranga, su montavimo darbais ir jų patikros paslaugomis
3. STATINIO ADRESAS/DARBŲ ATLIKIMO VIETA	Įrengiamos dvi aikštelės Kazlų Rūdos mieste, daugiabučių namų kvartaluose: 1. Medžiotojų g. ties namais Nr. 2A ir 2; 2. Maironio g. ties namais Nr. 32 ir 42.
4. FINANSAVIMO ŠALTINIS	Savivaldybės biudžeto lėšos
5. STATINIO KATEGORIJS	Nesudėtingi statiniai
6..BENDRIEJI REIKALAVIMAI	Už darbams vykdyti reikalingų leidimų, sutikimų ar kitų dokumentų būtinumą (gavimą) atsako Tiekėjas. Tiekėjas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje prieš pateikdamas pasiūlymą. Visi reikalingi darbai turi būti atlikti tinkamai, savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, atitinkančiomis LST standartus. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais.
7. ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMAS	Darbų atlikimo pradžia: Sutarties įsigaliojimo data. Visi darbai turi būti atlikti per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys bei galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9. DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS	Atliktų darbų aktai, darbų perdavimo – priėmimo aktas, vaikų žaidimų aikštelių patikros aktai, išduoti akredituotos įstaigos.
10. ŽALIA INFORMACIJA	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).

## I. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui


1. Tiekėjui siūloma apžiūrėti teritorijas ir įvertinti visas reikalingas išlaidas įrangos montavimui, šalia įrengiamų vaikų žaidimų aikštelių yra veikiančių inžinerinių tinklų (šulinių, elektros kabelių ir t. t.). Visų priemonių įgyvendinimas turi būti atliktas iki galo.
2. Tiekėjas privalo parengti visą reikiamą dokumentaciją sumontuotai įrangai. Tiekėjas atsakingas už vaikų žaidimų aikštelių įrangos išdėstymo schemų ir įrangos aprašymų parengimą. Rengiant žaidimo aikštelių įrangos išdėstymo schemas ir įrangos aprašymus privaloma vadovautis įrenginių gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis, aplink kiekvieną įrenginį turi būti užtikrinta to įrenginio saugumo zona.
3. Prieš atliekant įrangos montavimą, žaidimų aikštelių įrangos išdėstymo schemas kartu su įrangos aprašymais turi būti suderintos su Pirkėju.
4. Kainoje turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai prekėms pagaminti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.
5. Visi įsipareigojimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimo aikštelės įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.
6. Vykdamas vaikų žaidimų aikštelių įrengimą, visi įrangos montavimo zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.
7. Tiekėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais.
8. Turi būti užtikrinta, kad visos vaikų žaidimų aikštelių įrengimo priemonės, visi skirti įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinami juos prižiūrintiems specialistams, turi būti palikta pakankamai vietos, skirtos įrenginių priežiūrai ir pakeitimui, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, greta vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietos judančių žmonių apsaugą nuo įrangos montavimo laiku keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
9. Įrengiant vaikų žaidimų aikšteles ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai, vaikų žaidimų aikštelių kokybei, prieš įrengiant vaikų žaidimų aikšteles, jų įrengimo vietą pažymėti gerai matomais ženklais (matomais naktį), iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti.
10. Tiekėjas turi pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimų aikštelių įrengimo metu už įrengiamų vaikų žaidimų aikštelių ribų išardytą ar pažeistą dangą.
11. Vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimų aikštelių įrengimą.
12. Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiavėrciais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.
13. Rekomenduojama apsilankyti vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietose, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.

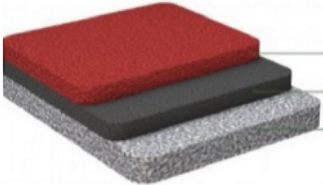
## II. Reikalavimai įrenginiams


1. Įrenginiai privalo turėti galiojantį atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos atitiktį joms taikomų standartų EN 1176:2017 (2018) (įskaitant visas įrenginio dalis) ir EN 1176-5:2019, ir (ar) LST EN 1176:2017 (2018), ir (ar) LST EN 1176-11:2014, ir (ar) LST EN 1176-5:2019, ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Sertifikate ar gamintojo standartų atitikties deklaracijoje privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.
2. Įrengus vaikų žaidimų aikšteles Pirkėjui pateikiami standartų atitikimą liudijantys dokumentai - įrenginių sertifikatai ar gamintojo atitikties deklaracijos, liudijančios atitikimą įrenginiams taikomų standartų ir Higienos normos HN 131:2015 reikalavimus.
3. Kiekvienas įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

4. Prieš pradėdant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Šiame punkte nurodytą patikrą atlieka Tiekėjas savo sąskaita.

Eil. Nr.	Įrenginio pavyzdinė iliustracija, vizualizacija, schema (orientacinio pobūdžio)	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)
1.		<p>Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius 3-6 metai.</p> <p>Didžiausias kritimo aukštis – ne daugiau nei 2,10 m.</p> <p>Daugiafunkcinis įrenginys turi būti sudarytas iš:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>platformos-bokštelio su įrengtu stogeliu;</li> <li>Sujungtų tarpusavyje laipiojimo tinklu arba tilteliu;</li> <li>Nerūdijančio plieno čiuožyklos (išėjimas iš bokštelio) su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir pagalbiniu rėmu prieš nuolydį.</li> </ul> <p>Konstrukcijos turi būti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- užapvalintais kampais ir briaunomis,</li> <li>- varžtai paslėpti po specialiais gaubtais;</li> <li>- apsaugotos nuo korozijos, padengtos dažais (dizainą suderinus su užsakovu) dažymas milteliniu būdu, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio.</li> </ul> <p>Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.</p> <p>Įrenginio danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų namelio įrenginių dalis.</p> <p>Aikštelės komplekso medinės dalys yra klijuotos medienos, impregnuotos. Plokštuminėms detalėms naudojamos plokštės, kurios turi būti ilgaamžės, atsparios UV ir aplinkos poveikiui.</p> <p>Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniais ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos;</li> <li>- Plastiką laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti</li> </ul>

		<p>apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;</p> <p>- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio</p> <p>Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.</p> <p>Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažesnė nei 2 metų garantija.</p>
2.		<p>Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius 3-6 metai.</p> <p>Didžiausias kritimo aukštis – ne daugiau nei 2,10 m.</p> <p>Daugiafunkcinis įrenginys turi būti sudarytas iš:</p> <p>Dviejų platformų-bokštelių su įrengtais stogeliais;</p> <p>Sujungtų tarpusavyje laipiojimo tinklu arba tilteliu;</p> <p>Nerūdijančio plieno čiuožyklos (išėjimas iš vieno bokštelio) su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir pagalbinis rėmu prieš nuolydį.</p> <p>Konstrukcijos turi būti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- užapvalintais kampais ir briaunomis,</li> <li>- varžtai paslėpti po specialiais gaubtais;</li> <li>- apsaugotos nuo korozijos, padengtos dažais (dizainą suderinus su užsakovu) dažymas miltelinio būdu, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio.</li> </ul> <p>Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.</p> <p>Įrenginio danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų namelio įrenginių dalis.</p> <p>Aikštelės komplekso medinės dalys yra klijuotos medienos, impregnuotos. Plokštuminėms detalėms naudojamos plokštės, kurios turi būti ilgaamžės, atsparios UV ir aplinkos poveikiui. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:</p>

		<p>- <b>Metalas</b> laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniam ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos;</p> <p>- <b>Plastikas</b> laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;</p> <p>- <b>Medis</b> laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiavertė standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiavertė standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio</p> <p>Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.</p> <p>Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažesnė nei 2 metų garantija.</p>
<p>3. Liejama guminė danga su pagrindų paruošimu ir guminiiais borteliais (ne mažiau nei 91,08 m<sup>2</sup> vienai aikštelei, liejamos abiems aikštelėms)</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pagrindų paruošimas po liejama danga: šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) ne mažiau nei 20-30 cm, skaldos sluoksnis ne mažesnis nei 15 cm (frakcija 0-56), akmenis atsijos (frakcija 0-2 mm)</li> <li>2) Smūgius sugerianti liejama gumos danga turi būti ištisinė, besiulė, gerai sulyginta, be atvirų porėtų vietų, akvata danga, pagaminta iš gumos granuliu ir poliuretano rišiklių.</li> <li>3) Apsauginė liejama danga įrengiama dviem sluoksniais aikštelių zonų plote.</li> <li>4) Apatinis sluoksnis turi būti pagamintas iš SBR granuliu.</li> <li>5) Viršutinis sluoksnis turi būti iš EPDM granuliu.</li> <li>6) Dangos spalvos: raudona RAL 3028 arba artimos spalvos.</li> <li>7) Liejamos dangos storis parenkamas pagal įrenginių kritimo aukščius.</li> <li>8) Danga turi atitikti keliamus EN 1177 standarto reikalavimus, arba lygiavertis.</li> <li>9) Guminiai borteliai ne mažesni nei 50*200*1000 dedami ant betono</li> </ol>

		<p>pagrindo (nemažiau nei 40 m vienai aikštelei)</p> <p>10) Paviršinio vandens nuvedimui vaikų žaidimo aikštelėse dangos įrengiamos su vienslaidžiu ne mažesnio nei 1,0 proc. dangos nuolydžiu, esant poreikiui priimami papildomi sprendiniai paviršinio vandens nuvedimui.</p> <p>11) Planuojamų įrengti vaikų žaidimo aikštelių teritorijos objektų reljefai yra ganėtinai lygūs, vyrauja gruntas, žolė.</p> <p>12) Tiekėjas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą. Visi reikalingi darbai turi būti atlikti tinkamai.</p>
<p>4. Apsauginės tvorelės su varteliais įrengimas</p>		<p>1) kiekvienoje aikštelėje įrengti saugią tvorelę viso aikštelės perimetro apimtimi;</p> <p>2) įrengti bent vienus vartelius kiekvienoje aikštelėje;</p> <p>3) tvorelės aukštis ir medžiagiškumas turi atitikti higienos bei saugumo reikalavimus.</p> <p>4) Tiekėjas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą. Visi reikalingi darbai turi būti atlikti tinkamai.</p>
<p>5. Žymena (1 vnt. vienai aikštelei, viso 2 vnt.)</p>		<p>1) Žymena skirta vaikų žaidimų aikštelės informacijai paskelbti: prisukama prie įrenginio komplekso speciali plokštė – aikštelės žymena A4 lapo formato.</p> <p>2) Medžiagos: kompozitas aliuminis ir uv spauda.</p> <p>3) Žymenoje turės būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; kita reikalinga informacija.</p>

6. Suolelio su atlošu įrengimas/pastatymas (1 vnt. vienai aikštelei, viso 2 vnt.)

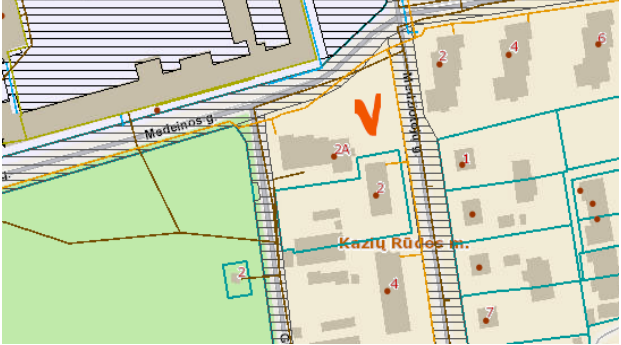
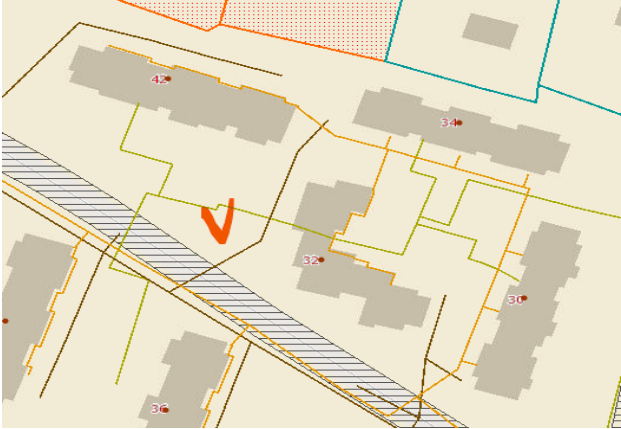


- 1) Suolelis statomas aptvetoje aikštelės teritorijoje;
- 2) Suolelio aprašymas - suolelis dvigubas, kojos pagamintos iš aliuminio lydinio, sėdima dalis ir atlošas iš medienos. Sėdima dalis susideda iš šešių lentų (pagal suolelio vizualizaciją – du tarpusavyje sujungti suoleliai, kiekvieno iš jų sėdimai daliai po 3 vnt. lentų) ne mažiau nei 1800x120x33 mm. Atlošas susideda iš šešių lentų (pagal suolelio vizualizaciją – du tarpusavyje sujungti suoleliai, kiekvieno iš jų atlošui po 3 vnt. lentų), keturios lentos ne mažiau nei 1500x120x33 mm, dvi lentos ne mažiau nei 1500x95x33 mm. Mediena – tropinis kietmedis, Jatoba, atspalvis – Jatoba natural. Dažymo spalva RAL 7043. Matmenys: ne mažiau nei 3050x645x810h mm.
- 3) Leidžiama matmenų paklaida ≤15 proc.
- 4) Lentelių skaičiaus paklaida leidžiama ≤4 vnt.
- 5) Tiekėjas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje prieš pateikdamas pasiūlymą. Visi reikalingi darbai turi būti atlikti tinkamai.

7. Šiukšlių dėžės įrengimas/pastatymas (1 vnt. vienai aikštelei, viso 2 vnt.)



- 1) Šiukšlių dėžė statoma aptvetoje aikštelės teritorijoje šalia suolelio;
- 2) Šiukšliadėžės aprašymas - šiukšliadėžė cilindro formos pagaminta iš plieninės konstrukcijos, prie kurios tvirtinamos lentos. Pvirtinimui naudojami nerūdijančio plieno varžtai. Naudojamas plienas – cinkuotas ir dažytas. Dažymas miltelinis. Suvirinta iš plieno lakštų, storis ne mažiau nei 5 mm. Apdaila iš medienos, viso ne mažiau nei 24 lentelės, ne mažiau nei 35x20x700 mm. Viduje cinkuotas kibirėlis, ne mažiau nei 0,8 mm storio. Stogas sutvirtintas iš plieno lakštų, storis ne mažiau nei 4 ir 5 mm. Mediena – tropinis kietmedis. Atspalvis – natūralus medžio, dažymo spalva RAL 7043. Matmenys: diametras ne mažiau nei 390x940 h, talpa ne mažiau nei 45 ltr.
- 3) Leidžiama matmenų paklaida ≤15 proc.
- 4) Lentelių skaičiaus paklaida leidžiama ≤4 vnt.
- 5) Tiekėjas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei

		reikalingas medžiagas vietoje prieš pateikdamas pasiūlymą. Visi reikalingi darbai turi būti atlikti tinkamai.
8. Aikštelių apšvietimas		Įvertinti esamą teritoriją ir numatyti bei įrengti vaikų žaidimo aikštelių apšvietimą taip, kad visa aikštelė būtų apšviesta. Apšvietimas turi būti su pritemdymo funkcija vakaro ir nakties metu, pagal galimybes turi būti automatinė sistema. Taip pat apšvietimo stulpas turi derėti prie esamų teritorijos apšvietimo stulpų.
9. Medžiotų g. vaikų žaidimų aikštelės numatoma vieta		<p>Oranžine spalva pažymėta vaikų žaidimų aikštelės įrengimo numatoma orientacinė vieta. Rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą apsilankyti vaikų žaidimų aikštelės įrengimo vietoje, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas kitas aplinkybes, susijusias su numatomais rangos darbais.</p> <p>Esant poreikiui, parengti inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentus (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), pagal poreikį jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas.</p>
10. Maironio g. vaikų žaidimų aikštelės numatoma vieta		<p>Oranžine spalva pažymėta vaikų žaidimų aikštelės įrengimo numatoma orientacinė vieta. Rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą apsilankyti numatytoje vaikų žaidimų aikštelės įrengimo vietoje, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas kitas aplinkybes, susijusias su numatomais rangos darbais.</p> <p>Esant poreikiui, parengti inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentus (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), pagal poreikį jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas.</p>

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

Ingrida Černiauskienė

Parengė:  
Ingrida Černiauskienė  
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kazlų Rūdos savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRANGOS, SU MONTAVIMO DARBAIS IR JŲ PATIKROS PASLAUGOMIS PATIKSLINTA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-08-11 Nr. Vd-2537
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-11 10:30
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
<b>Parašo paskirtis</b>	Tvirtinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rokas Liaudinskas Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-11 10:57
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-04 09:41 - 2028-06-03 09:41
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250807.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-11)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-08-11 nuorašą suformavo Darija Rimkevičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-