



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. +370 422 69 004,
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

Tiekėjams

2025-03-04 Nr. S-406-(8.43)
I Nr.

DĖL PAKLAUSIMŲ

Viešojo pirkimo komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų paklausimus dėl vietinės reikšmės kelio RD0357 Juodžiai-Rudžiai-Grinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto darbų pirkimo konkurso dokumentų paaiškinimo, kuriame:

1. Techninio darbo projekto susisiekiimo dalies (toliau – Projektas) aiškinamojo rašto 4 psl. (3.1. poskyryje) numatyta užsakovo nurodytose vietose įrengti 2 vnt. keleivių laukimo paviljonų, tačiau šių darbų nėra darbų kiekių žiniaraštyje. Prašoma paaiškinti ar tiekėjai, teikdami pasiūlymą, turi įsivertinti keleivių laukimo paviljonų įrengimo darbus. Jei taip, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais darbais.

Atsakymas. Taip, tiekėjas turi įsivertinti keleivių laukimo paviljonus, taip kaip numatyta projekte. Pateikiamas atnaujintos laidos *RD0357-13126-TDP-S.SSKŽ-01 žiniaraštis*

2. Projekto techninių specifikacijų 30 psl. (drenažo žiotys) nurodoma, kad išleidimo į griovį ar pylimo padą vietose įrengiami ištekamųjų antgalių tipo blokai, tačiau šių darbų nėra darbų kiekių žiniaraštyje. Prašoma paaiškinti ar tiekėjai, teikdami pasiūlymą, turi įsivertinti ištekamųjų antgalių tipo blokų įrengimo darbus. Jei taip, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais darbais.

Atsakymas. Taip, tiekėjas turi įsivertinti ištekamųjų antgalių tipo blokų įrengimo darbus, taip kaip numatyta projekte. Pateikiamas atnaujintos laidos *RD0357-13126-TDP-S.SSKŽ-01 žiniaraštis*.

3. Projekto darbų kiekių žiniaraštyje 6.04 eilutėje numatyti plastikinio paslėpto drenažo šulinio ŠP D 600 mm įrengimo darbai, viso 6 vnt. Projekto dangų, nužymėjimo ir eismo organizavimo plane, pažymėti 7 vnt. šulinių. Prašoma paaiškinti neatitikimus, nurodyti kiek šulinių turi įsivertinti tiekėjai ir jei reikia pakoreguoti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti 7 vnt. šulinių. Pateikiamas atnaujintos laidos *RD0357-13126-TDP-S.SSKŽ-01 žiniaraštis*.

4. Projekte numatyta įrengti dvisluksnę asfaltbetonio dangą, tačiau nenumatyti dangos tarp sluoksnių pagruntavimo darbai. Prašoma papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais darbais.

Atsakymas. Pagruntavimo darbai, nėra kelio konstrukcijos elementas, o tiekėjo pasirinkto technologinio proceso dalis. Projekto techninėse specifikacijose yra nurodyti normatyviniai dokumentai (įrengimo taisyklės ir kt), kurių rangos darbų tiekėjui yra privalu laikytis. Tiekėjas atsižvelgdamas į projekto visumą, o ne tik į darbų kiekių žiniaraščius, privalo įsivertinti visus įrengimo darbus reikalingus tinkamai atlikti projekte nurodytus sprendinius ir jiems keliamus reikalavimus.

5. Projekto techninių specifikacijų 8 psl. (Apsauginių vamzdžių komunikacijų apsaugojimui įrengimas) nurodoma, kad prieš pradėdant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugomi sudėtiniais apsauginiais vamzdžiais, tačiau šių darbų nėra darbų kiekių žiniaraštyje. Prašoma paaiškinti ar tiekėjai, teikdami pasiūlymą, turi įsivertinti apsauginių sudėtinųjų vamzdžių įrengimo darbus. Jei taip, prašoma papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais darbais.

Atsakymas. Susisiekimo dalies techninėse specifikacijose nurodyta apsauginių vamzdžių vietas žiūrėti plano brėžiniuose, o bendrosios dalies aiškinamojo rašto 8 skyriuje parašyta: *“Jei esami po projektine danga esantys ryšių ar elektros kabeliai yra atkasami ir neturi apsauginių vamzdžių tokiu būdu jie yra apsaugomi (įdedami) PVC/PE Ø 110 mm sudedamaisiais vamzdžiais (futliarais)”*. Taigi, jei plano brėžiniuose nėra pažymėtos vietos tai vadinasi tokių iš anksto numatytų darbų nėra, todėl ir rangovas jų gali neįsivertinti, tačiau jei vykdamas statybos darbus paaiškėtų, kad rangovas vadovaudamasis projektu turi įrengti apsauginius vamzdžius projekto sprendiniai (kartu ir žiniaraščiai) bus pakoreguoti išleidžiant atitinkamus naujos laidos dokumentus.

6. Projekte numatyti skaldos pagrindo sluoksnio, po važiuojamąja danga (~ 6 m pločio) ir kelkraščiu (~ 2 × 1 m pločio), įrengimo darbai, viso – 6 800 m². Priėmus, kad minimalus skaldos pagrindo sluoksnio plotis yra 8 m (nevertinant išplėtėjimų virazuose ties PK 48+60 ir PK 54-91, kur projektinis skaldos pagrindo sluoksniai atitinkamai yra ~ 10,10 m ir 8,40 m.; nevertinant išplėtėjimų autobusų sustojimo vietose ties PK 52+19 ir PK 52+82 kur projektinis skaldos pagrindo sluoksnis yra ~ 9,5 m.; nevertinant skaldos nubyrėjimo) ir atlikus matematinius skaičiavimus gaunamas minimalus skaldos pagrindo sluoksnio plotas (897 m × 8 m) = 7 176 m². Prašoma paaiškinti neatitikimus arba patvirtinti, kad Projekto darbų kiekių žiniaraštyje pateikti:

- skaldos pagrindo sluoksnio – 6 800 m²;
- asfaltbetonio dangos AC 22 PN – 5 700 m²;
- asfaltbetonio dangos AC 11 VN – 5 680 m²;

Atsakymas. Viršutinio pagrindo sluoksnio kiekiai pataisyti. Pateikiamas atnaujintos laidos RD0357–13126-TDP–S.SSKZ-01 žiniaraštis.

7. Projekto darbų kiekių žiniaraštyje 4.06 eil. numatytas nuvažų dangos ir kelkraščių suvedimas į esamą dangą ar landšaftą pažvyruojant žvyro sluoksniu. Prašoma nurodyti ar nuvažų dangų suvedimas yra suderintas su privačių sklypų savininkais ir ar yra gautas jų pritarimas.

Atsakymas. Rangovas pažvyravimo poreikį ties kiekviena nuvaža turi įvertinti individualiai. Žiniaraščiuose pateiktas pažvyravimo kiekis reikalingas sankryžų ir nuvažų suvedimui valstybinėje žemėje.

8. Sutarties 14.5 punkte nurodyta, kad Užsakovas neatlygina Rangovo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Rangovas turi turėti teisę į stabdymo išlaidų atlyginimą už kiekvieną dieną, vertinant, kad stabdymas atliekamas dėl nuo paties Užsakovo priklausančių priežasčių, kurios nurodytos 21.1 punkte. Atsižvelgiant į tai, prašome numatyti Sutartyje sąlygą: padengti visas pagrįstas išlaidas, atsiradusias Rangovui dėl Darbų sustabdymo, visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Nesutinkant Sutarties papildyti sąlygomis dėl Rangovo teisės į išlaidų atlyginimą stabdymo metu, prašoma tokį sprendimą pagrįsti.

Atsakymas. Atsižvelgus į šia rangos sutartimi vykdomų darbų pobūdį, darbų vykdymą atliekant protingais technologiniais etapais pagal gaunamą finansavimą šiam projektui, Rangovas negali dėl Užsakovo kaltės patirti papildomų (išgalvotų) išlaidų, todėl ši pastaba netenkinama.

9. Sutarties 21.9 punkte numatyta, kad galimybė vienašališkai nutraukti Sutartį jei bendras Sutarties stabdymo terminas viršija 9 (devynis) mėnesius, prašoma nurodytą terminą sutrumpinti iki 6 (šešių) mėnesių.

Atsakymas. Atsižvelgta: „21.9. Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 150 (šimtui penkiasdešimt) kalendorinių dienų Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų kitais atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas viršija 6 (šešis) mėnesius kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka.“.

10. Remiantis Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 7.7 punktu ir bendrųjų sąlygų 17.3 punktu, Rangovas „ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki planuojamo Rangovo kreipimosi dėl statybos užbaigimo dokumentų gavimo privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą <...>“

Rangovas norėdamas apsidrausti šiame punkte prašomu draudimu, draudikui turi pateikti statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą. Prašoma pakoreguoti Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 7.7 ir bendrųjų sąlygų 17.3 punktus, analogiškai įrašant, jog užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį pateikiamas Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos.

Atsakymas. Patikslinti sutarties specialiųjų sąlygų 7.7 punktą ir jį išdėstyti taip „7.7. Priedas Nr. 6 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos; originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)“


Patikslinti sutartis bendrųjų sąlygų 17.3 punktą ir jį išdėstyti taip „17.3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratęsti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

PRIDEDAMA:

1. Patikslinti darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščiai - Excel, 4 darbalapiai.
2. Techninio darbo projekto susisiekimo dalis, 1 byla, 146 lapai.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

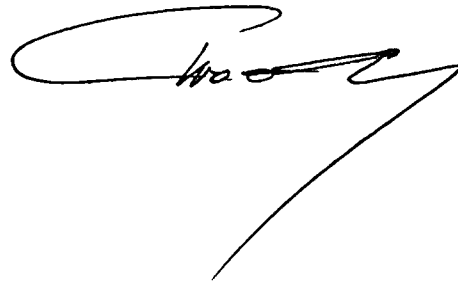

Gintautas Vičas

Vaidutė Štankelytė, tel. (8 422) 69 022, el. p. vaida.stankelyte@radviliskis.lt