


DETALĖ "1"

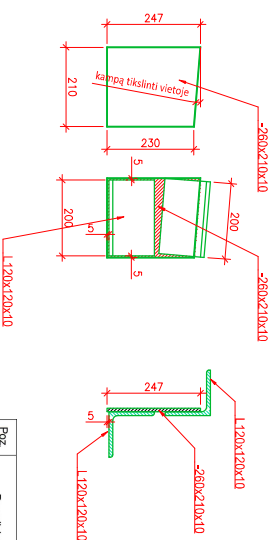

Poz. Nr.	Pavadinimas	Charakteristika	Žymuo	Ilgis, mm	Kiekis, vnt.	Masė, kg	Pastabos	
S-1	Stiepas	HEB 160	S275	LST EN 10034:2000	5633	240,0	479,9	
S-1*	Dirželis	HEB 160	S275	LST EN 10034:2000	5623	2	496,1	
Suvirinimo sąlygos 1% :						9,8		
DETALĖ 1						965,8		
	Kampanis	L 120x120x10	S275	LST EN 10056:2:2000	200	3,6	7,3	
	Lakšelis plienas	PL 10x210x250	S275	LST EN 10025:2:2005	1	4,1	0,1	
Suvirinimo sąlygos 1% :						11,5		
VIŠO Viena detalė:						92,1		
VIŠO METALO OBJEKTŪR:						1077,9		
Varžtas įvairūs dydžiai				M12	8,8 kl.	LST EN ISO 4014:032	400	8
Varžtas įvairūs dydžiai				M12	8,8 kl.	LST EN ISO 4014:032	80	12

PASTABOS
 1. Matavimai prieš dievėjimą gauti bei patikrinti vietoje.
 2. Detalės 1 dievėjimas įsipareigojimas savininkui, visu paimamam lygmeniu.
 3. Konstrukcinio plieno marke S235JR pagal LST EN 10025-2.
 4. Medžiagos konstrukcijos prieš gamybinį ir dievėjimą, svarumo klase S434* pagal ISO 8801-1:2007
 5. Aplinkos korozijinio lygio konstrukcijos esantys viduje C2-34 pagal LST EN 1096-2:2008.

ESMŲ GŪB SŪLYVĖTINIAI
 Esantje pūtimui reikės atkurti apkrovą 720 kN. Esamos detalės 18 m sijos pagamintos pagal karštesnę C200 L462 L46. Sijos laikant gylin nuo 60 kNm iki 80 kNm pagal kardinę. Dabar sijos skersmuo 48 kNm ir apkrova. Šiujai papildoma apkrova 1,5 kNm/m pakils silypimui netiesus.

Tipas	Stiprumas	Stiprumas	Stiprumas
TDP	VAF Vinius kodępa. Antskaitis g.24. Vinius. g.19. Vinius. Vinius. Vinius.	TP-SCTAEO-PVAVSK	0

Tipas	Stiprumas	Stiprumas	Stiprumas
0	0	0	0
1	1	1	1