



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

Į el. pranešimą/-us

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo Marijampolės mieste nuo A. Civinskio iki Aušros gatvės darbų supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. vasario 13 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejiirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 1168107.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. vasario 11 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-62 patvirtintų supaprastinto atviro konkurso Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 90 punktu, 2025 m. kovo 4 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1 Klausimas. „Prašome patikslinti ar DKŽ lieka 95x95 mm kalibruoti tašai 820 m ir kur jie bus naudojami, nes paskutiniuose pateiktuose patikslinimuose tako turėklai liko tik mediniai tašai kalibruoti (medžio lentelių dekoras) 140x42 mm įrengimas 778 m?“ (kalba netaisyta)

1 Atsakymas. Papildomos 95x95 mm tašų projekte nenumatoma.

2 Klausimas. „Prašome pateikti pilnai atnaujintą DKŽ pagal paskutinius 2025-02-21 pakeitimus, kad nekiltų nesklandumų vertinant darbus.“ (kalba netaisyta)

2 Atsakymas. Pridedamas Susisieikimo dalies SKŽ.

3 Klausimas. „Prašome patikslinti ar po 2025-02-21 dienos patikslinimų DKŽ lieka šie darbai:

5.12.6 Medinis porankis TS 013 m 330

5.12.7 Medinių detalių dažymas ir antiseptikavimas TS 013 m2 390

5.12.8 Medinė apdaila TS 013 m 340“ (kalba netaisyta)

3 Atsakymas. Pridedamas Susisieikimo dalies SKŽ.

4 Klausimas. „Prašome patikslinti ar visi metaliniai paviršiai, įskaitant plienines sijas, tako rėmus, tako turėklus ir kt. turi būti padengti C3 antikorozinio dažymo sistema?“ (kalba netaisyta)

4 Atsakymas. Padengti C4.

5 Klausimas. „Projekte nurodyta, kad turėklai turi būti dažomi C4 dažų sistema, DKŽ nurodyta kad plieninės konstrukcijos dažomos C3. Patikslinkite kuria sistema turi būti dažomos metalinės konstrukcijos.“ (kalba netaisyta)


13.5. TURĖKLAS ANT POLIŲ

Turėklai karštai cinkuoti ir dažyti. Plieninės turėklų konstrukcijos padengiamos antikorozine dažų sistema, kurios atsparumas aplinkoje C4 pagal LST EN ISO 12944-2:2018, ilgaamžiškumas aukštas (>15 metų) pagal LST EN ISO 12944-1:2018.

5.5.	Plieninis kampuotis L150x50x8 S235	kg	114,0
5.6.	Plieninių konstrukcijų antikorozinis dažymas C3 aplinkos agresyvumo klasei.	m ²	865,0

5 Atsakymas. Padengti C4.

6 Klausimas. „Patikslinkite kokia spalva turi būti dažoma mediena RAL 7024 ar tamsiai ruda kaip nurodyta TS. Taip pat patikslinkite ar visa mediena turi būti dažyta.“ (kalba netaisyta)

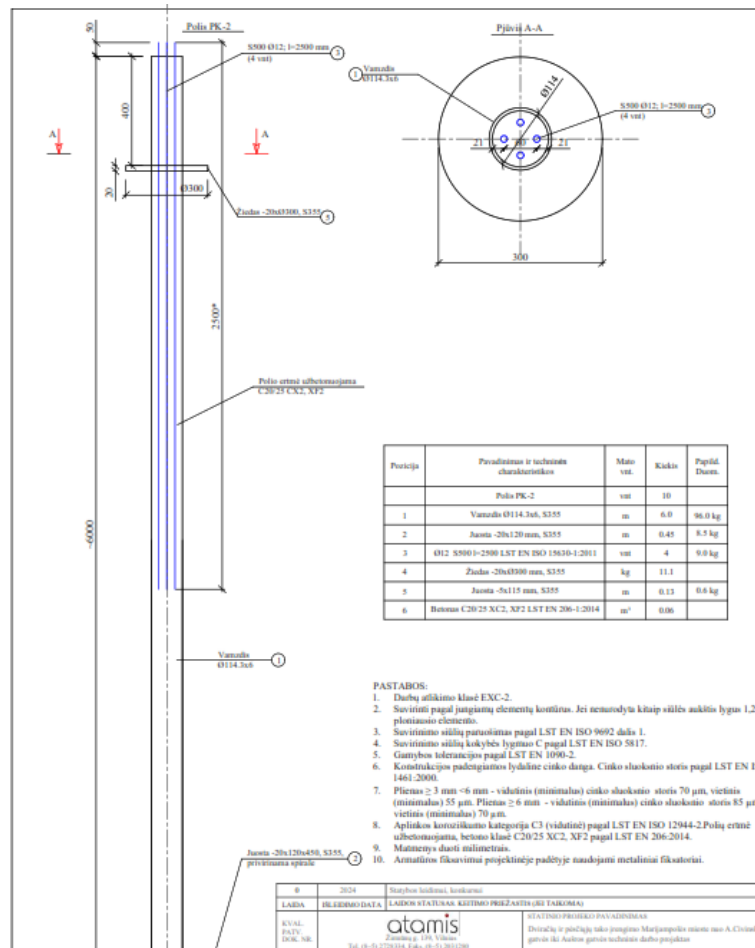

6 Atsakymas. Visos metalinės dalys dažomos RAL 7024. Mediena paliekama natūrali medienos spalva. Spalva natūrali medienos ruda.

7 Klausimas. „Projekte nurodyta signaliniai stulpeliai

10.3.4. Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai turi būti statomi pagal TRAT SST 14 reikalavimus.

Patikslinkite kur jie turi būti įrengiami, nes DKŽ neduoti." (kalba netaisyta)

7 Atsakymas. Ištrinama perteklinė informacija.

8 Klausimas. Nurodykite pėsčiųjų tvorelės matmenis, metalo storį ir metalo markę.

8 Atsakymas. Papildomas TS, nurodant kad gaminyje yra iš cinkuoto plieno:

TS: Pėsčiųjų tvorelės aukštis 1,2 m. Tvorelė pagaminta iš cinkuoto plieno vamzdžio, dažyta milteliniu būdu RAL 7024. Tvorelės statramsčiai gaminami iš ne mažesnio kaip 76 mm skersmens vamzdžių, tarpiniai segmentai iš 33,7 mm.

9 Klausimas. „Paaiškinkite koku tikslu įrengiamas ir išardomas balastas“ (kalba netaisyta)

2.7	Slaitų apėjimas žole 6 cm	TS 07	m	2291
2.10	Balastų įrengimas ir išvežimas	TS 07	m ³	330

9 Atsakymas. Balastas įrengiamas tako ant polių įrengimui. Balastas neišvežamas, tikslinamas SKŽ.

2.10	Balastų įrengimas	TS 07	m ³	330
------	-------------------	-------	----------------	-----

10 Klausimas. „Patikslinkite ar vejos juosta tarp pėsčiųjų ir dviračių tako yra numatyta DKŽ, patikslinkite kuri eilutė? „(kalba netaisyta)

Per Ramybės lauką dalis tako numatoma su 2,3 m pločio vejos juosta tarp pėsčiųjų ir dviračių tako, kurioje numatoma sodinti krūmus, įrengti apšvietimą.

10 Atsakymas. Vėjos juosta yra įvertinta eilutėje „2.9. Šlaitų apėjimas žole 6 cm“.

11 Klausimas. „5.12.1 – LED juostos įleidimas: į kur įleista, kaip turi atrodyti?“ (kalba netaisyta)

11 Atsakymas. LED juosta įleista į turėklo (porankio) apačią. Žiūrėti AT-23S-2119-00-TDP-B.06 brėžinyje. Montavimas aprašytas EA dalyje, 11 lape.

12 Klausimas. „Pateikite apatinių tvoros tvirtinimo padų matmenis.“ (kalba netaisyta)


12 Atsakymas. Papildomos TS: Pamatas ne mažesnis kaip 0,8 m gylio ir 0,2 m pločio ir pagal gaminio tiekėjo reikalavimus.

13 Klausimas. „Kokių matmenų vienas tvoros segmentas? Iš brėžinio galima suprasti, kad 5 stulpai ir 4 segmentai tinklo?“ (kalba netaisyta)

13 Atsakymas. Standartinis vienas segmentas apie 2,9 m (matuojant tarp statramsčių).

14 Klausimas. „Skersinyje ant polių nurodyta, kad vienoj pusėj yra turėklai su LED šviestuvais, kitoj Turėklas su LED juosta. Ar taip tikrai turi būti? Kaip LED šviestuvas tvirtinasi prie turėklo?“ (kalba netaisyta)

Tipinis skersinis ant poliy

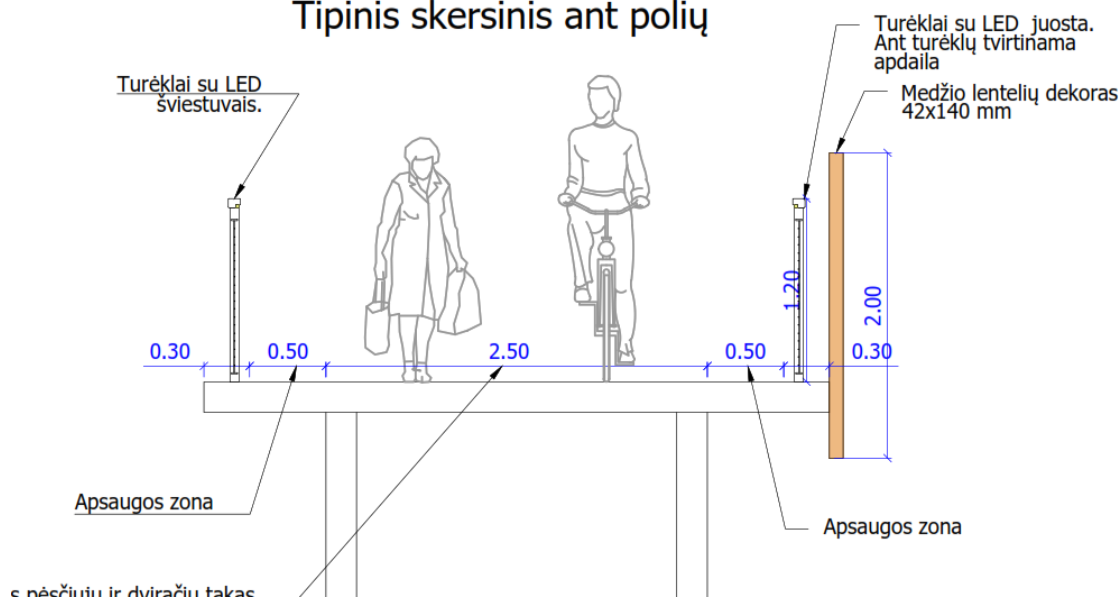

14 Atsakymas. Abiejose tako pusėse įrengiama LED juosta. Montavimas aprašytas EA dalyje, 11 lape.

15 Klausimas. „Pateikite neįgaliųjų turėklo brėžinį. Ar neįgaliųjų turėklas turi būti dažytas?“ (kalba netaisyta)

15 Atsakymas. Turėklas turi atitikti ISO 21542:2011 reikalavimus. Žmonių su negalia iš cinkuoto plieno vamzdžio, dažyta miltelinio būdu RAL 7024.

16 Klausimas. „Prašome patikslinti ar pėsčiųjų tvorelė turi būti cinkuota ar dažyta pilka spalva?“ (kalba netaisyta)

16 Atsakymas. Tvorelė pagaminta iš cinkuoto plieno vamzdžio, dažyta miltelinju būdu RAL 7024.

Informuojame, kad dėl teikiamų atsakymų į paklausimus nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas. Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas nukeliamas iš „**Data: 2025-03-10 / Vietos laikas: 09:00**“ į „**Data: 2025-03-18 / Vietos laikas: 09:00**“ ir Susipažinimo su pasiūlymais data terminas nukeliamas iš „**Data: 2025-03-10/ Vietos laikas: 09:30**“ į „**Data: 2025-03-18/ Vietos laikas: 09:30**“.

PRIDEDAMA. Patikslinta „Susisiekimo dalies SKŽ“ (4 lapai).

Administrācijas direktoriuss

Nerijus Mašalaitis

Laura Michiejova, +370 343 90082, laura.michiejova@marijampole.lt

KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Kiekis
1. Paruošiamieji darbai					
1.1	Trasos nužymėjimas	TS 03	km	0,639	
1.2	Medžių iki 16 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	1	
1.3	Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	5	
1.4	Medžių didesnių kaip 32 skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	2	
1.5	Vidutinio tankumo krūmų rovimas	TS 03	ha	0,1	
1.6	Medžių ir kelmų išvežimas	TS 03	t	12,3	
1.7	Nendrių pjovimas	TS 03	m2	2000	
1.8	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	TS 03	t	7	
1.9	Akmenų nustūmimas į šalia esančią teritoriją	TS 03	vnt.	3	
1.10	Žvalgomieji archeologiniai tyrimai	TS 03	kompl.	1	
2. Žemės darbai					
2.1	Augalinio grunto iki 15 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas	TS 04	m ²	3120	
			m ³	780	
2.2	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 04	m ²	2692	
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 04	m ²	1154	
2.4	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 04	m ³	2339	
2.5	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m ³ kaušu, supilant vietoje	TS 04	m ³	246	
2.6	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 04	m ³	100	
2.7	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 04	m ³	807	
2.8	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 04	m ³	346	
2.9	Šlaitų apėjimas žole 6 cm	TS 014	m ²	2291	183
2.10	Balastų įrengimas	TS 07	m ³	330	
3. Pėsčiųjų - dviračių tako įrengimas. 1 konstrukcijos variantas					

0	2024	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMO MARIJAMPOLĖS MIESTE NUO A. CIVINSKO IKI AUŠROS GATVĖS TECHINIS DARBO PROJEKTAS		
38708	SPV	Marius Kazakevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
37607	SPDV	Rūta Akučkaitė		00-keliai, gatvės	
				Kiekių žiniaraštis	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		AT-23S-2119-00-TDP-SD.SKŽ		LAPŲ
				1	4

3.1	Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h=0,08 m	TS 09	m ²	1922	
3.2	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 012	m ²	2,6	
3.3	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 012	m ²	3	
3.4	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 05	m ²	6	
3.5	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant NAG ≥20%, h=0,20 m	TS 05	m ²	1922	
3.6	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,17m	TS 05	m ³	365	
3.7	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,45-0,90m	TS 05	m ³	288	
3.8	Geotekstilės įrengimas	TS 05	m ²	840	
3.9	Geotieklo įrengimas	TS 05	m ²	840	
3.10	Drenuojančių gruntų įrengimas	TS 05	m ³	348	
3.11	Trinkelų be kampukų įrengimas, h=0,08 m	TS 012	m ²	14	
3.12	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 012	m ²	0,4	
3.13	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 012	m ²	2	
3.14	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 05	m ²	16	
3.15	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant NAG ≥20%, h=0,15 m	TS 05	m ²	16	
3.16	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,90 m	TS 05	m ³	15	
3.17	Dangų suvedimas su esama danga panaudojant žvyro mišinį, hvid-20 cm	TS 05	m ³	2	
3.18	Vijos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 012	m	1412	
3.19	Velo bordiūrų įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 012	m	230	
3.20	Sandarinio juostos prie bordiūrų įrengimas	TS 012	m	1918	
3.21	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	TS 09	m	2877	
	3. Pėsčiųjų - dviračių tako įrengimas. 2 konstrukcijos variantas				
3.1	Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h=0,08 m	TS 09	m ²	1922	
3.2	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 012	m ²	2,6	
3.3	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 012	m ²	3	
3.4	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 05	m ²	6	
3.5	Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant NAG ≥20%, h=0,20 m	TS 05	m ²	1922	
3.6	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,17m	TS 05	m ³	365	
3.7	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,45-0,90m	TS 05	m ³	288	
3.8	Geotekstilės įrengimas	TS 05	m ²	840	
3.9	Geotieklo įrengimas	TS 05	m ²	840	
3.10	Drenuojančių gruntų įrengimas	TS 05	m ³	348	
3.11	Trinkelų be kampukų įrengimas, h=0,08 m	TS 012	m ²	14	
3.12	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 012	m ²	0,4	
3.13	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 012	m ²	2	
3.14	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 05	m ²	16	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-23S-2119-00-TDP-SD.SKŽ	2	4	0

3.15	Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant NAG $\geq 20\%$, h=0,20 m	TS 05	m ²	14	
3.16	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,85 m	TS 05	m ³	15	
3.17	Dangų suvedimas su esama danga panaudojant žvyro mišinį, hvid-20 cm	TS 05	m ³	2	
3.18	Vijos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 012	m	1412	
3.19	Velo bordiūrų įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 012	m	230	
3.20	Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas	TS 012	m	1918	
3.21	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	TS 09	m	2877	
4. Vandens nuvedimas					
4.1	Plastikinių pralaidų d400 su antgaliais įrengimas ant smėlio pagrindo	TS 011	vnt. / m	2	21,5
4.2	Šlaitų ir dugno tvirtinimas prie antgalių skalda fr. 22/32	TS 07	m ²	3	
4.3	Šlaitų ir dugno tvirtinimas prie antgalių akmenimis surišant akmeniniu skiediniu	TS 07	m ²	4	
4.4	Skaldos pagrindo įrengimas, h-10 cm	TS 07	m ²	5	
4.5	Geotekstilės įrengimas	TS 07	m ²	5	
5. Eismo organizavimas ir kiti dabai					
5.1	Kelio ženklų viensiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	TS 010	vnt./m	8,0	
5.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų	TS 010	vnt./m ²	8,0	
5.3	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.16 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 010	m ²	6,5	
5.4	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.23 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 010	m ²	3,2	
5.5	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.31 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 010	m/m ²	9,0	6,75
5.6	Pėsčiųjų tvorelės įrengimas prie dviračių tako pusės	TS 013	m	20	
5.7	Turėklo žmonėms su negalia įrengimas prie pėsčiųjų tako	TS 013	m	42	
5.8	Suoliukų įrengimas	TS 013	vnt.	2	
5.9	Dviračių stovų įrengimas	TS 013	vnt.	4	
5.10	Šiukšliadėžių įrengimas	TS 013	vnt.	2	
5.11	Krūmų sodinukų sodinimas	TS 013	vnt.	107	
5.12	Tako turėklai ant polių				
5.12.1	Plieninis kvadratinis vamzdis TUB 80x60x3 S355 - porankis su vieta LED juostai	SK dalis, 4 sk.	m	336	
5.12.2	Plieninis kvadratinis vamzdis TUB 80x60x3 S355		m	262	
5.12.3	Plieninis pintas tinklas, akis 50x50, Ø5 mm, nerūdijančio plieno		m ²	353	
5.12.4	Mediniai tašai kalibruoti (medžio lentelių dekoras) 140x42 mm įrengimas		m	778	
5.12.5	Plieninių konstrukcijų antikorozinis dažymas		m ²	92	

Pastabos:

1) Rangovas turi įsivertinti vieną dangos konstrukciją iš pateiktų dviejų dangos konstrukcijos variantų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-23S-2119-00-TDP-SD.SKŽ	3	4	0

- 2) Rangovas statybvietės išlaidose turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimą).
- 3) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami.
- 4) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.
- 5) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingus projekto įgyvendinimui pagal brėžinius.
- 6) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
- 7) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.
- 8) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtinės dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-23S-2119-00-TDP-SD.SKŽ	4	4	0

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-04 Nr. SA-2469 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-04 16:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	07_SD.KZ_2119.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250226.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-05 nuorašą suformavo Laura Michiejova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-