



**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA**

Budžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (0 460) 48 705, 41 402, 41 406, el. p. administracija@palanga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077
Skyriaus duomenys: tel. (0 460) 41 407, el. p. vps@palanga.lt

Tiekėjams

2025-08-18 Nr. (11.8) -VŠ4-463

DĖL KONKURSO (PIRKIMO ID 4083699)


Informuojame, kad Palangos miesto CPO Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), 2025 m. rugpjūčio 18 d. posėdyje (protokolo Nr. 37) išnagrinėjo pateiktą klausimą ir teikia atsakymą:

Klausimas. 2 priedo_2 priedas Techniniai aprašymai_Minkštasuoliai.xlsx nesimato nuotrauka ar brėžinys, gal galite pakoreguoti.

Atsakymas. Pridedama nuotrauka (vizualizacija).

Komisijos pirmininkas

Vaidotas Kaklys

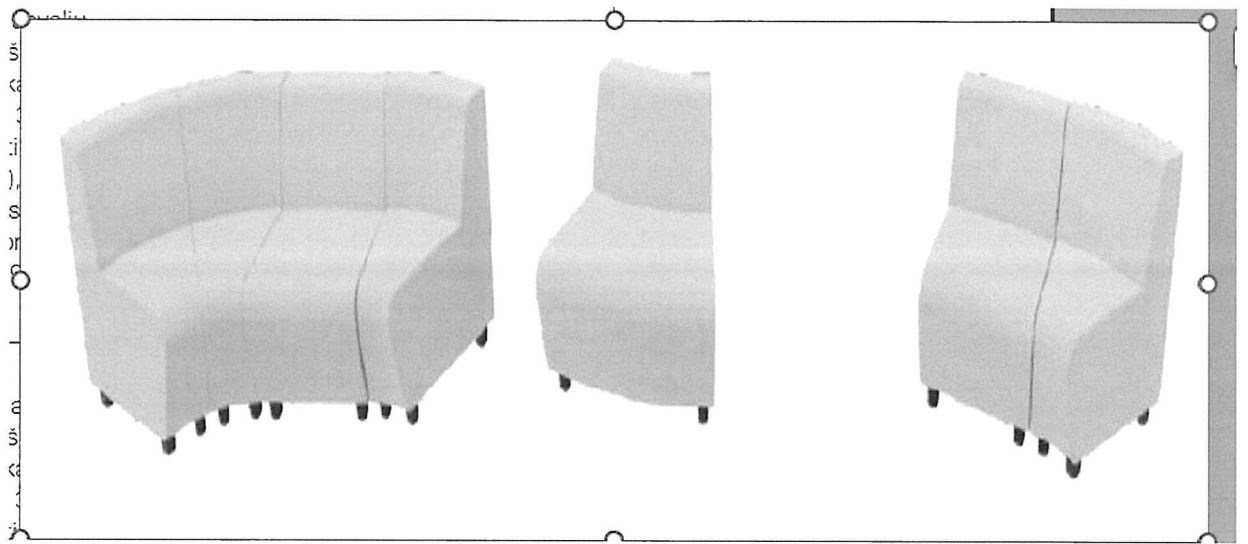

švelnių formų. Karkasas turi būti gaminamas iš 15 +/- 2 mm medžio drožlių plokštės. Minkštasuolio sėdynė ir atlošas turi būti pagamintas iš formuotų poliuretano putų, kurių tankis ne mažiau kaip 55 kg/m³. Šonas ir nugarėlė turi būti suminkštinti putomis VB3842, kurių tankis ne mažiau kaip 36-39 kg / m³. Minkštasuolio segmentai turi būti iš visų pusių aptraukti gobelenu. Gobelenas turi būti eko oda, tvirtumas 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, spalvos atsparumas: 4-5 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: 4, sausas: 5 (ISO 105 - X12). Minkštasuolis turi turėti juodas plastikines kojeles, kurių aukštis ne mažiau kaip 63, kojelės turi turėti veltinio padukus, apsaugančius grindis nuo subraižymo. Minkštasuolio matmenys: plotis 600 mm +/- 20 mm, gylis 800 +/- 20 mm, bendras aukštis 690 mm +/- 20 mm.



596x806, H=690*,
SH=400* +/- 20
mm

7



Lenktas minkštasuolis su atlošu.

Minkštasuolis turi būti su atlošu, kurio gylis ne mažiau kaip 820 mm. Minkštasuolis turi būti apvalių, švelnių formų. Karkasas turi būti gaminamas iš 15 +/- 2 mm medžio drožlių plokštės.

Minkštasuolio sėdynė ir atlošas turi būti pagamintas iš formuotų poliuretano putų, kurių tankis ne mažiau kaip 55 kg/m³. Šonas ir nugarėlė turi būti suminkštinti putomis VB3842, kurių tankis ne mažiau kaip 36-39 kg / m³. Minkštasuolio segmentai turi būti iš visų pusių aptraukti gobelenu. Gobelenas turi būti eko oda, tvirtumas 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, spalvos atsparumas: 4-5 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: 4, sausas: 5 (ISO 105 - X12). Minkštasuolis turi turėti juodas plastikines kojeles, kurių aukštis ne mažiau kaip 63, kojelės turi turėti veltinio padukus, apsaugančius grindis nuo subraižymo. Minkštasuolio matmenys: plotis 1000 mm +/- 20 mm, gylis 820 +/- 20 mm, bendras aukštis 690 mm +/- 20 mm.

1008x837,
H=690*, SH=400*
+/- 20 mm

2

Detalnis 1