



## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234  
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai,  
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

---

Tiekėjams

2025-03-10 Nr. VP4-

*Teikiama CVP IS priemonėmis*

### DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „*Susisiekimo komunikacijos - kelio (gatvės), esančio Mažeikių rajone, Šerkšnėnų seniūnijoje, Pašerkšnės kaime, Šerkšnės g., rekonstravimas*“ pirkimą (pirkimo ID1392037, toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis buvo gauti tiekėjų paklausimai dėl pirkimo sąlygų patikslinimo ar paaiškinimo ir Perkančioji organizacija teikia šiuos atsakymus:

1. **Klausimas.**<sup>i</sup> „Ar šiam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?“

**Atsakymas.** Taip.

2. **Klausimas.** „Jei bus poreikis parengti darbo projekto naują laidą dėl parengtame darbo projekte atsiradusios techninės klaidos ar kito svarbaus-būtinio jo patikslinimo, tai ar Užsakovas pats tiesiogiai kreipsis į darbo projekto rengėjus dėl naujos laidos parengimo ar esamo darbo projekto patikslinimo ir apmokės tas patiriamas išlaidas?“

**Atsakymas.** Projektui yra atlikta ekspertizė, bet jeigu atsirastų būtinybė parengti darbo projekto naują laidą, tai Perkančioji organizacija pati tiesiogiai kreipsis į projektuotojus ir apmokės patiriamas išlaidas.

3. **Klausimas.** „Prašome patikslinti ar rangovas rengdamas pasiūlymą turi įsivertinti pjaunamų medžių atkuriamąją vertę. Jeigu taip, tai vadovaujantis tuo, jog visiems dalyvaujantiems tiekėjams turi būti sudarytos vienodos sąlygos, prašome nurodyti konkrečią sumą eurai (be PVM).“

**Atsakymas.** Tiekėjams nereikia įsivertinti kertamų medžių atkuriamosios vertės, tačiau reikalinga nusimatyti medžių šalinimo darbus.

4. **Klausimas.** „SKŽ 8 pozicijoje yra nurodytas gofruotos konstrukcijos apibetonavimas, naudojant C30/37 klasės betoną 1,3 m<sup>3</sup>, tačiau brėžinyje betono kiekis yra 2,4 m<sup>3</sup>



**Atsakymas.** Paaiškiname, kad nėra didelio skirtumo, ar atraminiai blokai bus betonuojami vietoje, ar atvežti kaip gaminys ir sumonolitinami su vietoje įrengiamu betoniniu pralaidos apvadu. Svarbiausia, kad konstrukcija tenkintų betono klasės ir įrengimo reikalavimus.

8. **Klausimas.** „TDP yra nurodytas skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45 ir 0/16

Lentelė 6.1

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagrindo sluoksnis                    | Mišinys                                                                                                |
| Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis | 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45/ 0/56, 0/63, <u>gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį</u> |
| Skaldos pagrindo sluoksnis            | Nesurištasis mišinys 0/45, 0/16                                                                        |

Mineralinės medžiagos

Pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| SR2024-122-TDP-SK-TS | Lapas | Lapų | Laida |
|                      | 18    | 22   | 0     |

Mineralinių medžiagų mišinys

Pagrindo dangos sluoksniams naudoti 0/45 frakcijos nesurištą mineralinių medžiagų mišinį.

|                      |       |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|
| SR2024-122-TDP-SK-TS | Lapas | Lapų | Laida |
|                      | 3     | 22   | 0     |

Prašome patikslinti kur numatoma įrengti aukščiau nurodytos skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištojo mišinio fr. 0/45 ir 0/16, bei kuriose SKŽ pozicijose tai atspindi.“

**Atsakymas.** Akivaizdu, kad projekte nenumatyti pagrindai iš 0/45 nesurištų medžiagų mišinio. Skaldos pagrindas įrengimas po pralaidos ir šlaitų tvirtinimo atrėmimo blokais 22/32. Kelio pagrindai iš skaldos 0/32.

9. **Klausimas.** „TDP yra nurodyta, jog esami kabeliai apsaugojami sudėtiniais apsauginiais vamzdžiais

Prieš pradėdant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudėtiniais apsauginiais vamzdžiais. Apsaugotos tranšėjos užpilamos gruntu be akmenų, užpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabelių apsaugos vamzdžiai skirti žemos ir vidutinės įtampos kabelių, ryšių kabelių apsaugai, klojant į gruntą iš PVC, PE (polietilenas) arba PP (polipropilenas), spalva raudona. Vamzdžio diametrų (Išorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuždymui >750 N ;

Atsparumas smūgiams - N(normal);

Tankis – 940 kg /m<sup>3</sup>;

Eksplotacijos temperatūra: -25° +90°C;

Leidžiama vamzdžio deformacija tranšėjoje – ne daugiau 5% vidinio vamzdžio diametro.

Prašome patikslinti kur numatomas esamų kabelių apsaugojimas sudėtiniais apsauginiais vamzdžiais, bei kuriose SKŽ pozicijose tai atspindi.“

**Atsakymas.** Nepaisant to, kad TS nurodyta kabelius apsaugoti, tačiau projekto SKŽ jų apsaugojimas nėra numatytas. Kadangi kabelis nėra eksploatuojamas, o jo savininko nėra (nei savivaldybė, nei Besmegeniai, nei Telia, nei ESO ar Plačiajuostis), kabelį arba demontuoti arba palikti sankasoje virš pralaidos tokios būklės, koks jis yra dabar.

10. **Klausimas.** „Projekte nurodyti darbai patenka į keturis sklypus nepriklausančius Mažeikių rajono savivaldybei. Ar statytojas turi teisę vygydyti statybos darbus žemės sklypuose unikalus Nr. 6137-0006-0057, unikalus Nr. 6137-0001-0022, unikalus Nr. 6137-0001-0022, unikalus Nr. 4400-5396-0197.“

**Atsakymas.** Projekto BSD prieduose pridėtas sklypų savininkų pritarimas projekciniams sprendiniams.

11. **Klausimas.** Ar kelio žemės sklypo ribą tiekėjas turės pakoreguoti pagal projekte nurodytus darbus kurie patenka į keturis sklypus nepriklausančius Mažeikių rajono savivaldybei. Jeigu taip, tai prašome atitinkamai pailginti pirkimo sąlygų 8 priedo „Sutarties projektas“ 4.1.2. papunktyje nurodytą terminą.“

**Atsakymas.** Tiekėjas neturės pakoreguoti kelio žemės sklypo ribą pagal projekte nurodytus darbus, kurie patenka į keturis sklypus nepriklausančius Perkančiajai organizacijai.

12. **Klausimas.** „TDP aiškinamajame rašte yra nurodyta, jog upės vagos ir šlaitų tvirtinimui naudojami granitiniai akmenys kurių skersmuo vyrauja tarp 15 – 20 cm,

sankasos prietiltėse iškasamą gruntą. Prieš upės vagos tvirtinimą betoninėmis plytelėmis įtekėjimo dalyje ir pralaidos ištekėjimo dalyje, upės dugne per visą jos plotį įrengiamas akmenų metinio sluoksnis L-2,0 m įtekėjimo dalyje ir L-7,0 m ištekėjimo dalyje, h-20 cm.

Remiantis Isbash formule, reikalinga naudoti akmenis, kurių diametras ~ 16 cm tam, kad tvirtinimas būtų stabilus prie esamų tėkmės greičių:

$$d = \frac{C \cdot v^2}{g(\rho_{akm} - \rho_v)} = \frac{0,3 \cdot 3^2}{9,81(2,7 - 1,0)} = \frac{2,7}{16,68} = 0,16 \text{ m}$$

Čia:

C – koeficientas apvaliems akmenims 0,3;

v – maksimalus vandens tėkmės greitis 3,0 m/s;

g – laisvojo kritimo pagreitis 9,81 m/s<sup>2</sup>;

$\rho_{akm}$  – akmenų (granito) tankis 2,7 t/m<sup>3</sup>;

$\rho_v$  – vandens tankis 1,0 t/m<sup>3</sup>.

Upės vagos dugnas tvirtinamas sumetant akmenis, kurių skersmuo vyrauja tarp 15 – 20 cm.

Akmenys, tvirtinamos vagos šlaito apačioje, įrengiami didesni tam, kad būtų užtikrintas šlaito stabilumas ir šlaito tvirtinimas neslinktų. Akmenys įrengiami ant smėlio sluoksnio h-10 cm, prieš tai įrengus neaustinę 200 g/m<sup>2</sup> geotekstilę. Turi būti naudojami granito akmenys.

tačiau techninėje specifikacijoje yra nurodyta, jog vagos šlaitai ir dugnas tvirtinami sumetant akmenis, kurių skersmuo vyrauja tarp 10 – 15 cm

## 11 SKYRIUS. TVIRTINIMAS AKMENIMIS

Šis skyrius apima vagos dugno ir šlaitų, ir slenksčio tvirtinimą akmenimis.

Vagos šlaitai ir dugnas tvirtinami sumetant akmenis, kurių skersmuo vyrauja tarp 10 – 15 cm.


Tarpus tarp 10 – 15 cm skersmens akmenų galima užpildyti ir mažesnio diametro akmenimis, tačiau vyraujančių akmenų diametras turi būti 10 – 15 cm. Šlaitų ir dugno, ir slenksčio tvirtinimo akmenimis storis – 15 cm.

Prašome patikslinti kokie turės būti naudojami akmenys, ar tik granito, ar įvairūs lauko rieduliai, bei koks akmenų skersmuo, ar 15 – 20 cm, ar 10 -15 cm.“

**Atsakymas.** Dėl besikeičiančių sprendinių projekto ekspertizės metu, padidintas akmenų diametras atlikus skaičiavimus. Paaiškiname, kad akmenų diametras 15-20 cm, sluoksnio

storis  $\geq 20$  cm. Vagos tvirtinimui turi būti naudojami granitiniai akmenys, kadangi skaičiavimai atlikti vertinant granito tankio akmenis. Lauko rieduliai gali būti ne tik granitiniai, todėl jei lauko rieduliai yra granitiniai ir atitinka projekte nurodytą akmenų diametrą, naudoti galima.

13. **Klausimas.** TDP yra nurodyta, jog tarpai tarp plytelių užmonolitunami

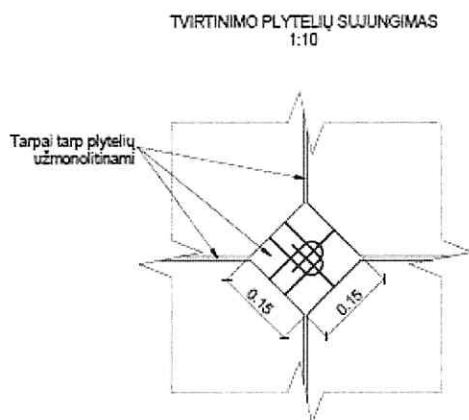

Prašome nurodyti kurioje SKŽ pozicijoje yra tarpų tarp plytelių užmonolitavimo darbai bei kiekiai.“

**Atsakymas.** Plytelių užmonolitavimui atskiros SKŽ pozicijos nėra. Kiekis duotas bendram plytelių plotui.

14. **Klausimas.** „TDP yra nurodyta, jog lėšų dydis projekto realizavimui yra 400 000,00 Eur

|     |                                  |                |
|-----|----------------------------------|----------------|
| 10. | Lėšų dydis projekto realizavimui | 400 000,00 Eur |
|-----|----------------------------------|----------------|

Prašome patikslinti ar nurodyta suma yra su PVM, ar be PVM“

**Atsakymas.** Ši nurodyta suma buvo numatyta apytikslė prieš perkant projektavimo paslaugas. Pirkimui numatyta kita suma, remiantis pagal projektą apskaičiuota skaičiuojamąja kaina.

15. **Klausimas.** „Nuvykus į objekto apžiūra matosi metalinis vamzdis kuriame galimai yra elektroninių ryšių (telekomunikacijų) ar kitų tinklų kabeliai





Prašome papildyti SKŽ esamo tinklo apsaugojimo darbais bei kiekiais.“

**Atsakymas.** Nepaisant to, kad TS nurodyta kabelius apsaugoti, tačiau projekto SKŽ jų apsaugojimas nėra numatytas. Kadangi kabelis nėra eksploatuojamas, o jo savininko nėra (nei savivaldybė, nei Besmegeniai, nei Telia, nei ESO ar Plačiajuostis), kabelį arba demontuoti arba palikti sankasoje virš pralaidos tokios būklės, koks jis yra dabar.

16. **Klausimas.** „Sutarties 2.4 punkte nurodyta, kad apmokama už faktiškai atliktą sutarties objektą. Prašome pakoreguoti šį punktą panaikinant žodį "faktiškai", kadangi sutartis yra fiksuotos kainos, o ne fiksuoto įkainio.“

**Atsakymas.** Patikslintas sutarties 2.4. punktas.

17. **Klausimas.** „Prašome pakoreguoti Sutarties 4.14 punktą panaikinant antrą sakinį ir papildant: Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Šiame punkte numatyto atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.“

**Atsakymas.** Pakoreguotas sutarties 4.14 punktas.

18. **Klausimas.** „Prašome panaikinti Sutarties 8.3.33 punktą kadangi tai perteklinis reikalavimas, kad Rangovas mokėtų delspinigius dėl to, kad Užsakovas sugalvos sustabdyti darbus pvz. dėl negaunamo finansavimo ar dėl kitų priežasčių, kurios visiškai nepriklauso nuo Rangovo.“

**Atsakymas.** Pagal Sutarties 8.3.33 punktą (dabar pakeista numeracija į 8.3.11) numatyti delspinigiai jeigu darbai Sutarties 4.15 punkte nurodytu pagrindu, kuriame nurodyta Užsakovas turi teisę sustabdyti darbus jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 6.1.24 papunktyje nurodyto reikalavimo. Sutarties 6.1.24 punktas numato, kad Rangovas turi nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko 6.1.23 papunktyje nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir tik nepateikus nurodytus dokumentus gali būti skaičiuojami delspinigiai, todėl Sutarties 8.3.33 (dabar pakeista numeracija į 8.3.11) nebus naikinamas.

19. **Klausimas.** „Prašome papildyti Sutarties 8.4.26 punktą: ir sumoka Rangovui 10,00 procentų dydžio baudą nuo Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktas) ir atlygina dėl to Rangovo patirtus nuostolius. Turi būti šalių lygybė, nes užsakovui tokia galimybė yra numatyta.“

**Atsakymas.** Papildytas 8.4.4. (buvęs 8.4.26 punktas).

20. **Klausimas.** „Prašome pakoreguoti 12.3 punktą panaikinant sakinį: "Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl sutarties nutraukimo atlyginimo", kadangi turi būti šalių lygybė, nes užsakovas tokią teisę dėl nuostolių atlyginimo turi.“

**Atsakymas.** Pakoreguotas sutarties 12.3 punktas.

21. **Klausimas.** „Visoje Sutartyje yra "pabėgus" punktų numeracija. Prašome pakoreguoti.“

**Atsakymas.** Pakoreguot sutarties numeracija ir pridedama nauja redakcija.

Šie paaiškinimai yra neatskiriama pirkimo dalis.

Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į teikiamų atsakymų apimtį bei į Viešųjų pirkimų tarnybos 2025 m. kovo 5 d. paskelbtą informaciją, kad 2025 m. kovo 17 d. iki 24.00 val. naujoje Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (toliau – CVP IS) bus atliekami planiniai infrastruktūros atnaujinimo darbai ir sistema bus nepasiekiamą, dėl šių priežasčių nukeliamas pasiūlymo pateikimo terminas - iš 2025 m. kovo 17 d. 8 val. 30 min. į **2025 m. kovo 21 d. 8 val. 30 min.**, o pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais bus pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat prailgėja ir papildomos informacijos prašymo terminas, t.y. prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

PRIDEDAMAS. Patikslintas Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“ – 13 lapų.

Vedėja



Jovita Kontenė