

TECHNININĖS SPECIFIKACIJOS

KARŠTAI CINKUOTA ATRAMA SAUGAUS TIPO

Charakteristikos:

Saugios atramos standartas EN12767 saugos testai greičiuose 35 km/h ir 100 km/h CE sertifikuota.

- Saugios atramos standartas EN12767 HE2 arba HE3 saugos klasė.
- Šviestuvo montavimo aukštis ~10 m.
- Medžiaga – valcuotas plienas, apvalus,
- Antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 40-5:2002. Vidutinis cinko dangos storis 70µm sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461.
- Tvirtinimas – įleidžiama į gelžbetoninį pamatą.
- 1m virš žemės padengta antikoroziniais dažais nuo druskų gamykliškai su deklaracija gamyklos.




H (m)	d1 (mm)	d2 (mm)	V (m)
10	168	60	0-2,5

SAUGAUS TIPO APŠVIETIMO ATRAMOS PAMATAS

- Pamatas tinkama saugioms atramoms pagal LST EN 12767, HE3 saugos klasę.
- Gelžbetoninis;
- Varžtai ir įvorės komplekte;
- Prie pamato reikalinga papildomai guma;

Gelžbetoniniai pamatai

Tipas	Aukštis H(mm)	Aukštis U(mm)	Diametras D1 (mm)	Diametras D2 (mm)	Diametras D3 (mm)	Diametras D4 (mm)	Fiksacija varžtais	Svoris (kg)
Soft	1270	585	600	330	190	180	4 x M16	370

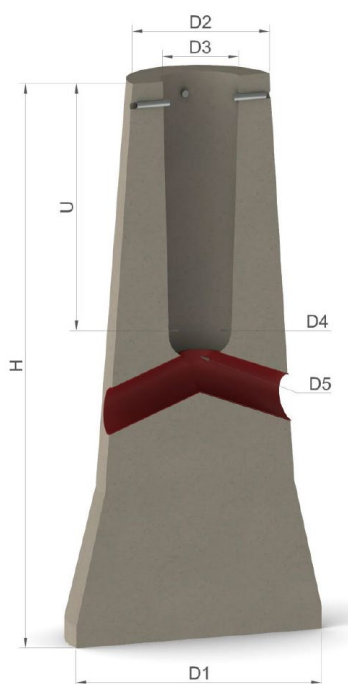

SAUGAUS TIPO APŠVIETIMO ATRAMOS GEMBĖ

Eil.Nr.	Parametro pavadinimas	Parametro dydis
1.	Gembės tipas ir ilgis, m	1,5m vienguba ir dviguba
2.	Medžiaga	Valcuotas plienas,
3.	Tipas	Užmaunama
4.	Diametras	60°
5.	Gembės polinkio kampas	0-5°
6.	Atsparumas vėjo apkrovoms	Atlaiko nemažiau kaip 28 m/s vėjo apkrovas
7.	Spalva	Spalva turi atitikti apšvietimo atramų spalvą.

Tekstas ant žymeklių turi atliktas juodas dažais ant balto fono.