

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams
(CVP IS priemonėmis)

2025-03-19

2025-03-03

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 6

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimus dėl tarptautinio atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „**Rajoninio kelio Nr. 2505 Liepalingis – Kapčiamiestis – Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto darbai**“ ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas. Susisiekimui dalies, xls formos, žiniaraščio 3.6 pozicija "Šlaitų ir teritorijų šalia padengimas dirvožemiu ir apsėjimas žolės sėklomis, h=0,10 m" kiekis 74265 m². Pagal tai skaičiuojam, kad reikės 7 426,5 m³ dirvožemio. Tačiau, pozicijoje Nr. 3.1 surenkami tik 4 460 m³ dirvožemio. 3.1 pozicijoje dirvožemis dar turės būti siojamas, kad atskirti velėna, tad šis skaičius dar gerokai sumažės. Prašau papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamo dirvožemio įsigijimu.

Atsakymas. Patiksliname DKŽ_S eilučių Nr. 3.1 ir 3.3 pavadinimus, įterpiame naują eilutę Nr. 3.7 (pagal naują numeraciją) „Perteklinio dirvožemio išvežimas į išlykį ar paskleidimas“ (1615 m³), panaikiname eilutę Nr. 3.8 „Grunto kasimas mechanizuotai, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į išlykį (rangovo pasirinktu atstumu), darbas sąvartoje“ (1428 m³) (patikslinama sekančios eilutės numeracija) ir patiksliname eilučių Nr. 3.1–3.9 kiekius (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.6.xlsx, DKŽ_S eilutes Nr. 3.1–3.9). Paaiškiname, kad papildomo dirvožemio įsigyti nereikės. Numatyta iš viso nukasti 7790 m³, o panaudoti šlaitams ir teritorijoms šalia padengti 61745 m² (≈6175 m³), perteklinį dirvožemį išvežant į išlykį arba paskleidžiant.

2 klausimas. Susisiekimui dalies, xls formos, žiniaraščio 4.2 pozicija "Metalinių pralaidų Ø1000 mm įrengimas (vamzdžius jungiant apkabomis) ant atraminių blokų". Brėžiniuose atraminiai blokai nepavaizduoti. Prašau pateikite atraminių blokų matmenis.

Atsakymas. Paaiškiname, kad atraminiai blokai nenumatomi. Patiksliname DKŽ_S eilutės Nr. 4.2 pavadinimą į „Metalinių pralaidų Ø1000 mm įrengimas (vamzdžius jungiant apkabomis)“ (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.6.xlsx, DKŽ_S eilutę Nr. 4.2).

3 klausimas. Susisiekimui dalies, xls formos, žiniaraščio 4.4 pozicija mato vnt pateiktas m², tačiau projekto darbų kiekių žiniaraštyje mato vnt. nurodytas m³. Prašau ištaisykite neatitikimus ir nurodykite kuo vadovautis.

Atsakymas. Patiksliname DKŽ_S eilutės Nr. 4.4 kiekį (mato vienetas nekeičiamas, lieka m², o Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje – m³). (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.6.xlsx, DKŽ_S eilutę Nr. 4.4).

4 klausimas. Susisiekimui dalies, xls formos, žiniaraščio 4.5 pozicija mato vnt pateiktas m², tačiau projekto darbų kiekių žiniaraštyje mato vnt. nurodytas m³. Prašau ištaisykite neatitikimus ir nurodykite kuo vadovautis.

Atsakymas. Patiksliname DKŽ_S 4.2 eilutės Nr. 4.5 kiekį (mato vienetas nekeičiamas, lieka m², o Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje – m³) (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.6.xlsx, DKŽ_S eilutę Nr. 4.5).

5 klausimas. Susisieikimo dalies, xls formos, žiniaraščio 4.8 pozicija mato vnt pateiktas m², tačiau projekto darbų kiekių žiniaraštyje mato vnt. nurodytas m³. Prašau ištaisykite neatitikimus ir nurodykite kuo vadovautis.

Atsakymas. Primename, kad pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 1 (3 klausimas) nurodyta, kad „vykdant darbus naudoti tokių matmenų blokus: 490x490x100 mm“, atitinkamai pakoreguotas eilutės Nr. 4.8 pavadinimas. Be to, patikslinti šios eilutės (mato vienetas nekeičiamas, lieka m², o Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje – m³) ir eilutės Nr. 4.9 kiekiai (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.6.xlsx, DKŽ_S eilutes Nr. 4.8 ir 4.9).

6 klausimas. Susisieikimo dalies, xls formos, žiniaraščio 4.15 pozicija mato vnt pateiktas m², tačiau projekto darbų kiekių žiniaraštyje mato vnt. nurodytas m³. Prašau ištaisykite neatitikimus ir nurodykite kuo vadovautis.

Atsakymas. Patiksliname DKŽ_S eilutės Nr. 4.15 kiekį (mato vienetas nekeičiamas, lieka m², o Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje – m³). (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.6.xlsx, DKŽ_S eilutę Nr. 4.15).

7 klausimas. Susisieikimo dalies, xls formos, žiniaraščio 5.5 pozicija mato vnt pateiktas m², tačiau projekto darbų kiekių žiniaraštyje mato vnt. nurodytas m (tiesiniai). Prašau ištaisykite neatitikimus ir nurodykite kuo vadovautis.

Atsakymas. DKŽ_S eilutėje Nr. 5.5 „Griovio tvirtinimas betoniniu lataku 400x500x240“ nurodytas mato vienetas ir kiekis – 600 m.

8 klausimas. Susisieikimo dalies, xls formos, žiniaraščio 10.3 pozicija "Taktilinių paviršių įrengimas h =0,08". Tačiau projekte nurodytos dvi atskiros pozicijos kuriose storai nurodyti 8 ir 10 cm. Noriu atkreipti dėmesį, kad 10 cm storio taktiliniai paviršiai nėra gaminami. Todėl prašau ištaisyti į 8 cm storio (abi pozicijas projekte).

Atsakymas. Paaiškiname, kad turi būti įrengiamos tik 8 cm storio betoninės trinkelės su taktiliniu paviršiumi. Patiksliname DKŽ_S eilučių Nr. 10.2, 10.4 ir 10.5 kiekius ir įterpiame naują eilutę Nr. 10.7 „Betono pagrindo sluoksnio įrengimas; h-0,20 m“ (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.6.xlsx, DKŽ_S eilutes Nr. 10.2, 10.4, 10.5 ir 10.7).


9 klausimas. Susisieikimo dalies, xls formos, žiniaraščio 12.1 pozicija kiekis 0,08 km (arba 80 m). Tačiau projekto žiniaraštyje kiekis nurodytas 81 m. Prašau ištaisykite neatitikimus ir nurodykite kuo vadovautis.

Atsakymas. Patiksliname DKŽ_S eilutės Nr. 12.1 kiekį į 0,081 km (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.6.xlsx, DKŽ_S eilutę Nr. 12.1).

10 klausimas. Susisieikimo dalies, xls formos, žiniaraščio 14.2 pozicija "Laiptų pakopos (100x300x140) ant betono pagrindo h-0,20m įrengimas" nurodytas kiekis 1 kompl, projekto žiniaraštyje nurodytas kiekis 1 vnt. Prašau patvirtinkite, kad reikės įrengti tik 1 vnt. laiptų pakopą.

Atsakymas. Paaiškiname, kad numatyta įrengti tik vieną laiptų pakopą, tačiau statybos darbų atlikimo metu pažeidus kitas esamas laiptų pakopas, Rangovas privalės jas atstatyti. Patiksliname DKŽ_S eilutės Nr. 14.2 pavadinimą į „Laiptų pakopos (100x300x140) ant betono pasluoksnio ir skaldos pagrindo h-0,20m įrengimas“ (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.6.xlsx, DKŽ_S eilutę Nr. 14.2).

Be to, paaiškiname, kad Darbui prie kitų esamų laiptų ties PK 181+60 numatomas didesnis kiekis atstatomų dangų šioje zonoje (žr. pridedamą dokumentą Kalusimai-atsakymai_Nr.6 Planas 1 psl.pdf):

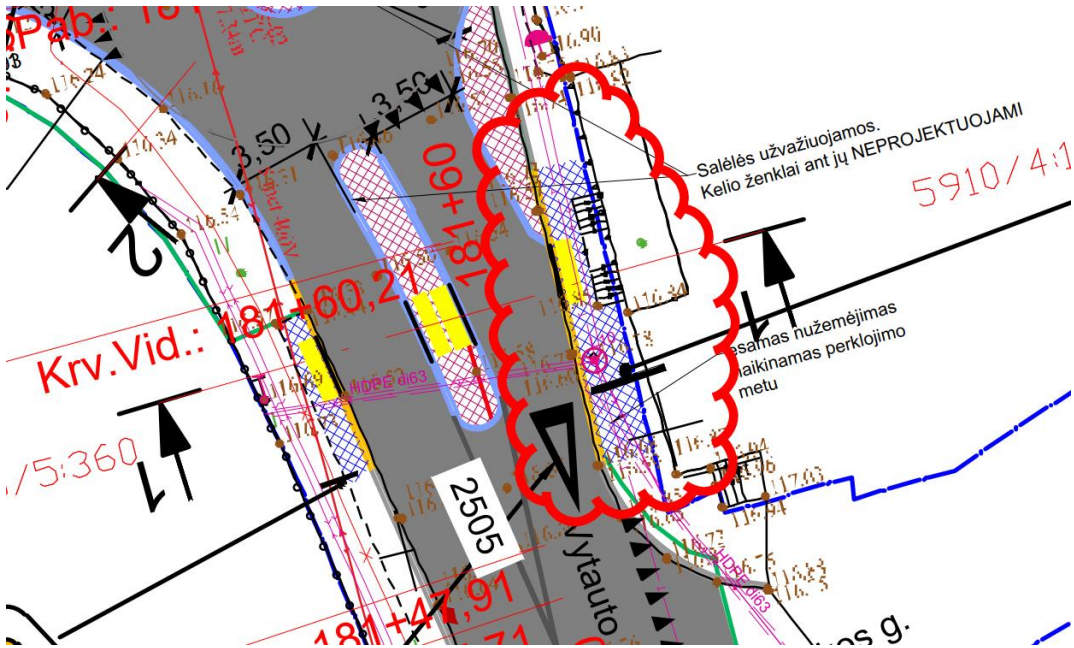

11 klausimas. Prašau pateikite granitinių ir betoninių bordiūrų įrengimo detales su matmenimis.

Atsakymas. Pateikiame betoninio gatvės bordiūro 1000x150x300 ir granitinio nužeminto bordiūro 1000x150x220 įrengimo detales (žr. pridedamą dokumentą Klausimai-atsakymai_Nr.6 Skersiniai 2Var.pdf).

12 klausimas. Prašau nurodykite ar granitiniai bordiūrai ir trinkelės turi būti skeltos ar pjautos?

Atsakymas. Paaiškiname, kad granitinės trinkelės turi būti skeltos, tik pėsčiųjų zonoje, salelėje – pjautos; bordiūrai – pjauti.

13 klausimas. Susisieimo dalies žiniaraštyje nurodyta, kad reikės įrengti laiptų pakopą (100x300x140). Tačiau nenurodyta kokie tai matmenys mm, cm?

Prašau pateikite laiptų pakopos įrengimo detalę su matmenimis.

Atsakymas. Paaiškiname, kad laiptų pakopos matmenys 1000x300x140 mm, taip pat teikiame laiptų pakopos įrengimo detalę (žr. pridedamą dokumentą Klausimai-atsakymai_Nr.6 Skersiniai 2Var.pdf).

PRIDEDAMA:

11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.6.xlsx.

Klausimai-atsakymai_Nr.6 Planas 1 psl.pdf (dokumentas „Dangų ir eisimo organizavimo planas“ P24-034-2505-PRA-S.BR-01).

Klausimai-atsakymai_Nr.6 Skersiniai 2Var.pdf (dokumentas „Skersiniai profiliai“ P24-034-2505-PRA-S.BR-03).