Betonas	Aplinkos poveikių klasė
C35/45	XC4 XD3 XF4 WF P200

DEFORMACINIO PJŪVIO ĮRENGIMAS TIES ATRAMA NR. 9 (M 1:50)
PERDANGOS PUSĖJE



DEFORMACINIO PJŪVIO ĮRENGIMAS TIES ATRAMA NR. 9 (M 1:50)
KRANTINĖS ATRAMOS PUSĖJE



DEFORMACINIO PJŪVIO ĮRENGIMAS TIES ATRAMA NR. 5 (M 1:50)
PUŠALOTO GATVĖS PUSĖJE



DEFORMACINIO PJŪVIO ĮRENGIMAS TIES ATRAMA NR. 5 (M 1:50)
PARKO GATVĖS PUSĖJE



DEFORMACINIO PJŪVIO ĮRENGIMAS TIES ATRAMA NR. 1 (M 1:50)
PERDANGOS PUSĖJE

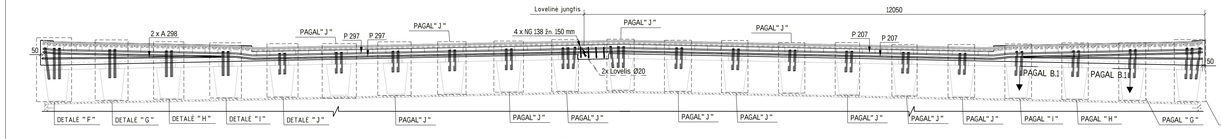

DEFORMACINIO PJŪVIO ĮRENGIMAS TIES ATRAMA NR. 1 (M 1:50)
KRANTINĖS ATRAMOS PUSĖJE



DETALĖ "A" M 1:20



Grežiami 20 diametro lizdai, L= 155 mm.
Strypai tvirtinami epoksido pagrindo klijais.

DETALĖ "B" M 1:20



Grežiami 20 diametro lizdai, L= 155 mm.
Strypai tvirtinami epoksido pagrindo klijais.

DETALĖ "C" M 1:20



Grežiami 20 diametro lizdai, L= 155 mm.
Strypai tvirtinami epoksido pagrindo klijais.

DETALĖ "D" M 1:20



Grežiami 20 diametro lizdai, L= 155 mm.
Strypai tvirtinami epoksido pagrindo klijais.

DETALĖ "E" M 1:20



Grežiami 20 diametro lizdai, L= 155 mm.
Strypai tvirtinami epoksido pagrindo klijais.

DETALĖ "F" M 1:20



Grežiami 20 diametro lizdai, L= 180 mm.
Strypai tvirtinami epoksido pagrindo klijais.

DETALĖ "G" M 1:20



Grežiami 20 diametro lizdai, L= 180 mm.
Strypai tvirtinami epoksido pagrindo klijais.

DETALĖ "H" M 1:20



Grežiami 20 diametro lizdai, L= 180 mm.
Strypai tvirtinami epoksido pagrindo klijais.

DETALĖ "I" M 1:20



Grežiami 20 diametro lizdai, L= 180 mm.
Strypai tvirtinami epoksido pagrindo klijais.

DETALĖ "J" M 1:20



Grežiami 20 diametro lizdai, L= 175 mm.
Strypai tvirtinami epoksido pagrindo klijais.

"A" yra tiesūs strypai

B50 ⌀20 409	B56 ⌀20 397	B57 ⌀20 471	B58 ⌀20 459
B68 ⌀20 504	B70 ⌀20 549	B111 ⌀20 569	B114 ⌀20 599
B115 ⌀20 616	B142 ⌀20 421	BH140 ⌀20 45° 1186	NG137 ⌀20 90° 250
NG138 ⌀20 90° 220	P207 Detalizuota brėžinyje	P297 Detalizuota brėžinyje	

B.1 - B.1 (M 1:20)
PRINCIPINIS LIZDŲ IŠDĖSTYMAS



Pastabos:
1. Deformacinių pjūvių išdėstymas parodytas elementų išdėstymo planše.
2. Krantinių atramų armavimas pateiktas atskirame brėžinyje.
3. Altitudės pateiktos metrais, matmenys pateikti milimetrais.
4. Šis brėžinys pateikia deformacinio pjūvio armavimą, patį deformacinio pjūvio konstrukciją pateikia gamintojas.
5. Skardos lakštai detalizuoti (CPO2739221-00-TDP-SK.BR-10.2 brėžinyje.
6. Lizdų padėtys gali būti tikslinamos statybvietėje pagal fakta, atsiardžius konstrukcijas.
7. Apkabos (NG lankstinys) turi būti privirinamos kontaktiniu būdu prie esamų, iš apardytų konstrukcijų išlindusių strypų. Jeigu ardant konstrukcijas šie strypai yra pašalinami, rangovas turi papildomai gręžtis inkarinius strypus į plokštę ir apjungti juos su NG lankstiniais.

A - A (M 1:10)

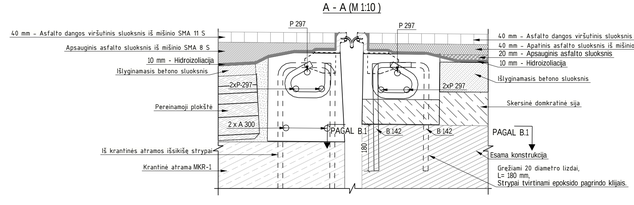

B - B (M 1:10)

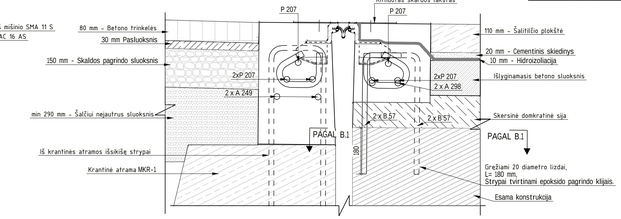

C - C (M 1:10)

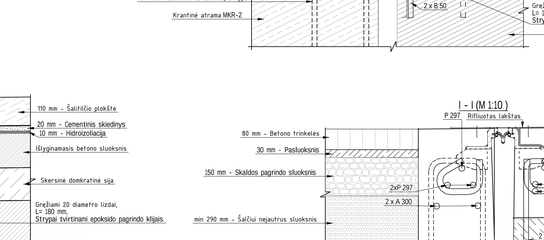

D - D (M 1:10)

E - E (M 1:10)

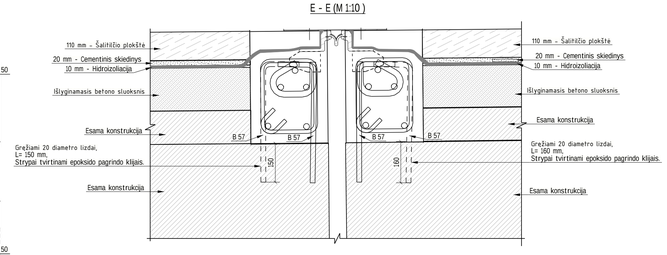

F - F (M 1:10)

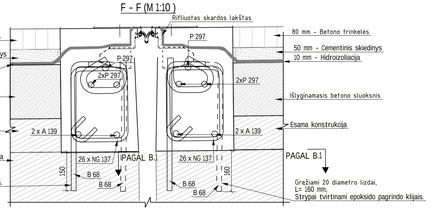

G - G (M 1:10)

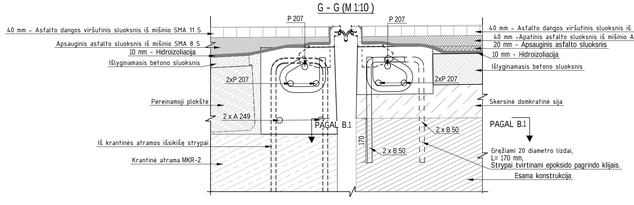

H - H (M 1:10)

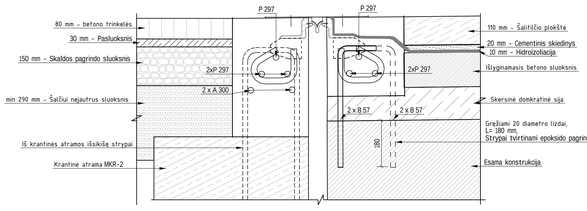

I - I (M 1:10)

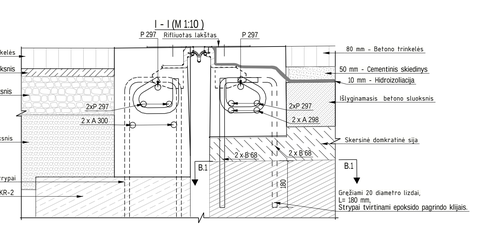

DEFORMACINIO PJŪVIO APYBRAIŽA TIES ATRAMA NR. 1 (M 1:50)

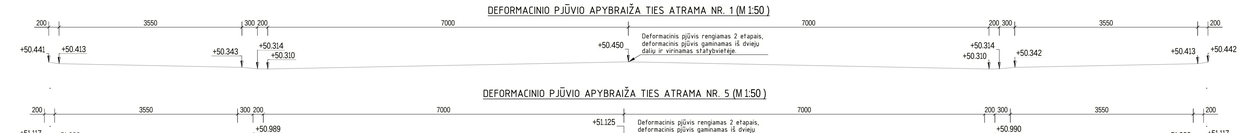

DEFORMACINIO PJŪVIO APYBRAIŽA TIES ATRAMA NR. 5 (M 1:50)

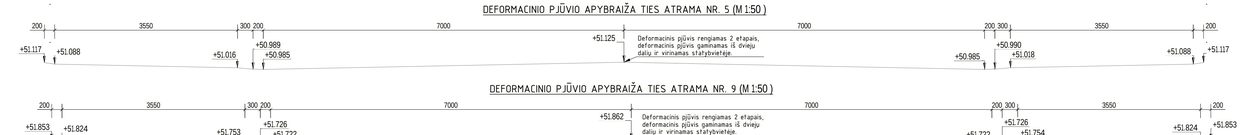

DEFORMACINIO PJŪVIO APYBRAIŽA TIES ATRAMA NR. 9 (M 1:50)

VIENO ELEMENTO MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS					
POZICIJOS NR.	MASĖ [t]	BETONO TŪRIS [m3]		ARMATŪROS SVORIS [kg], [B500B]	PASTABOS
MGDP-1	10.64	4.44		566.0	
		RIŠAMOSIOS VIELOS KIEKIS:		17.0	
		IŠ VISO VIENAM VNT:		583.0	
MGDP-1 MEDŽIAGŲ KIEKIS OBJEKTUI (vnt)		4.44		583.0	
ĮDĖTINĖS DETALĖS PAVADINIMAS	VNT.	MEDŽIAGA	MASĖ, vnt [kg]	MATMENYS	PASTABOS
Lovelis Ø20	8		0.70		
	ĮDĖTINIŲ DETALIŲ SUMINĖ MASĖ:		5.60		

VIENO ELEMENTO MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS					
POZICIJOS NR.	MASĖ [t]	BETONO TŪRIS [m3]		ARMATŪROS SVORIS [kg], [B500B]	PASTABOS
MGDP-2	12.06	5.03		1124.0	
		RIŠAMOSIOS VIELOS KIEKIS:		33.7	
		IŠ VISO VIENAM VNT:		1157.7	
MGDP-2 MEDŽIAGŲ KIEKIS OBJEKTUI (vnt)		5.03		1157.7	
ĮDĖTINĖS DETALĖS PAVADINIMAS	VNT.	MEDŽIAGA	MASĖ, vnt [kg]	MATMENYS	PASTABOS
Lovelis Ø20	10		0.70		
	ĮDĖTINIŲ DETALIŲ SUMINĖ MASĖ:		12.59		

VIENO ELEMENTO MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS					
POZICIJOS NR.	MASĖ [t]	BETONO TŪRIS [m3]		ARMATŪROS SVORIS [kg], [B500B]	PASTABOS
MGDP-3	10.66	4.45		566.0	
		RIŠAMOSIOS VIELOS KIEKIS:		17.0	
		IŠ VISO VIENAM VNT:		583.0	
MGDP-3 MEDŽIAGŲ KIEKIS OBJEKTUI (vnt)		4.45		583.0	
ĮDĖTINĖS DETALĖS PAVADINIMAS	VNT.	MEDŽIAGA	MASĖ, vnt [kg]	MATMENYS	PASTABOS
Lovelis Ø20	8		0.70		
	ĮDĖTINIŲ DETALIŲ SUMINĖ MASĖ:		18.19		

ARMATŪROS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA	KIEKIS [vnt]	KLASĖ	⌀ [mm]	L [mm]	dL [mm]	MASĖ [kg]	LANKSTINIŲ MATMENYS [mm] a	b	c	d	e	f	u'	v'	x	y	z	R	PASTABOS
A139	4	B500B	20	10450		103.08	10450												
A249	4	B500B	20	12000		118.37	12000												
A298	8	B500B	20	3470		68.46	3470												
A300	4	B500B	20	10500		103.57	10500												
B50	260	B500B	16	520		216.92	150	409										16	
B56	52	B500B	16	510		42.47	150	397										16	
B57	44	B500B	16	590		41.03	150	471										16	
B58	4	B500B	16	570		3.65	150	459										16	
B68	48	B500B	16	620		47.27	150	504										16	
B70	48	B500B	16	660		50.68	150	549										16	
B111	4	B500B	16	700		4.48	150	589										16	
B114	36	B500B	16	710		40.85	150	599										16	
B115	16	B500B	16	730		18.58	150	616										16	
B142	8	B500B	16	540		6.83	150	421										16	
BH140	4	B500B	20	11930		117.74	750	11186				2	50					70	
NG137	106	B500B	12	1100		104.31	290	220	50	50			45	45					
NG138	200	B500B	12	940		168.40	220	210	50	50			45	45					
P207	18	B500B	20	12000		532.92													
P297	18	B500B	20	10500		466.34													
						VISO [kg]:	2296.0												

0	2024-06-14	STATYBA LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITINŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	HISK HOLISTINĖS INFRASTRUKTŪROS STATYBŲ KOMPANIJOS	Tiltas per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste Tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste, kapitalinis remontas	
38560	SPV Toma Kriščiapaitienė 2024-06-14	Statinio konstrukcijų dalis	
	INFRUS ENGINEERING Žvejų g. 6, LT-02300 Vilnius, Lietuva Tel. +370 61420874 engineering@infrus.eu		LAIDA 0
31528	SPDV Jušnina Petrauskienė 2024-06-14	Deformacinio pjūvio įrengimas M1:250	
	PI Aneta Stankevič 2024-06-14		
LT	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	CPO2739221-00-TDP-SK.BR-10.1	LAPAS 1 / LAPU 1

Tekla Structures