

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-03-21

### DĖL PIRKIMO ID 1523813 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12, 112 km tilto per Gausantę rekonstravimas* (Pirkimo ID 1523813), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

#### 1. Klausimas:

Patikslinkite, kuris žiniaraščio 3.19 eilutės kiekis teisingas, nes DKŽ duota 1,2 m<sup>2</sup>, o projekto žiniaraštyje 21,84 m<sup>2</sup>. Pakoreguokite žiniaraštį:

*DKŽ\_Konstruktinė dalis: 3.19 Armuoto betono sl. hvid = 10 cm tarpuose tarp pereinamųjų plokščių ir krantinių atramų sparnų įrengimas m<sup>2</sup> 1,20.*

#### Atsakymas:

3.19 eilutėje, reikia vertinti 2,2 m<sup>3</sup>. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

#### 2. Klausimas:

SK dalyje laikinam apvažiavimui nurodyta naudoti g/b 1,6 m skersmens pralaidas. Kadangi kelias laikinas ar rangovas gali vertinti lengviau įrengiamas, bet neprastesnių savybių metalines laikinas pralaidas?

#### Atsakymas:

Eismas statybos metu turi būti organizuojamas pagal projekte pateiktą eismo organizavimo schemą. Užsakovas neprieštarautų eismo organizavimo konstrukcinio sprendinio pakeitimui, kuris neblogintų eismo dalyvių eismo sąlygų. Už eismo organizavimo pakeitimą papildomai mokama nebus. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka

#### 3. Klausimas:

SK dalies excel DKŽ 2.4 pozicijoje numatyta grįžtamoji frezuoto asfalto vertė. Bet DKŽ ir projekte yra nurodyta, kad visas frezuotas asfaltas sandėliuojamas ir panaudojamas maišant su skalda. Prašau panaikinti grįžtamosios vertės eilutę.

#### Atsakymas:

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

#### 4. Klausimas:

4.16 eilutė DKŽ duota 1 kompl, tuo tarpų projekto SŽ duota 2 kompl. Patikslinkite kiekį ir pataisykite DKŽ.

*DKŽ\_Konstruktinė dalis: Tilto perdangos įrengimo darbai 4.16 Lietaus vandens nutekėjimo sistemos įrengimas kompl. 1,00*

#### Atsakymas:

DKŽ nurodytas teisingas kiekis, Teikėjas turi vertinti 1 komplektą, kuris apima visus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos elementus.

#### 5. Klausimas:


Prašome patikslinti DKŽ 3.19 eilutę (1,2 m<sup>2</sup>), nurodytas kiekis neatitinka SKŽ eilutės Nr. 3.14 (21,84 m<sup>2</sup>).

#### Atsakymas:

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

## 6. Klausimas:

Techninio darbo projekto SK dalies 106 psl. matome, jog kairėje tilto pusėje ties deformaciniais pjūviais nėra numatyta vandens nutekėjimo šulinėlių po danga ties deformaciniais pjūviais: Prašome patikslinti, ar čia ne klaida.

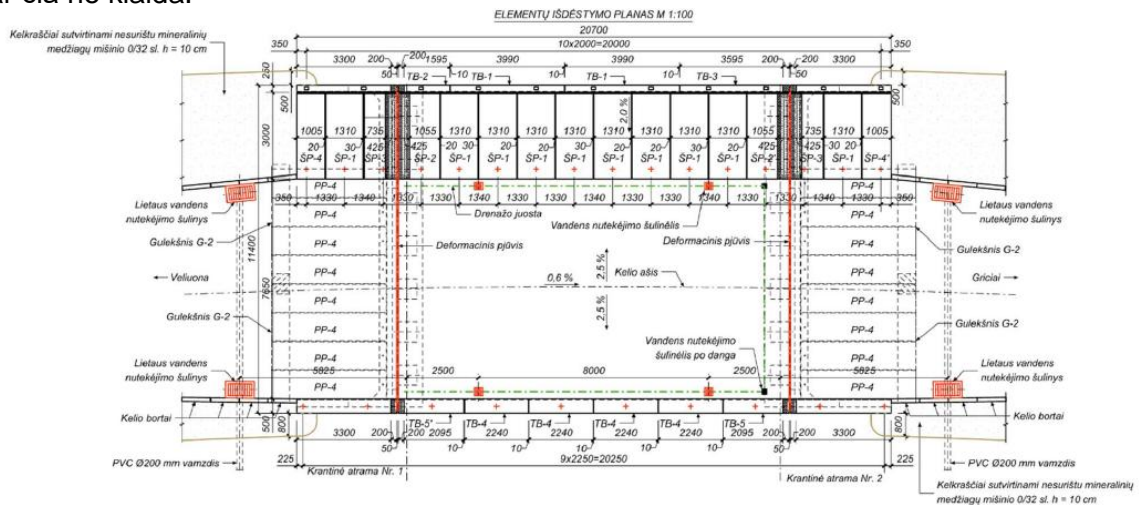

## Atsakymas:

Tilto išilginis nuolydis yra vienšlaitis, šulinėliai po danga projektuojami žemiausiame taške nuolydžio kryptimi. Prašome vadovautis projekto sprendiniais.

## 7. Klausimas:

Prašome patvirtinti, jog laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas galės vykdyti laikino tilto ar kitos konstrukcijos statinio statybos darbus, esamo tilto griovimo darbus, polių įrengimo darbus bei kitus pirkime numatytus darbus laikotarpiu nuo š. m. kovo 15 d. iki š. m. birželio 30 d.

## Atsakymas:

Tilto rekonstravimo ir laikinojo tilto įrengimo darbai laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d. galės būti vykdomi, kadangi tai nėra paties vandens telkinio tvarkymo darbai. Prieš vykdant darbus Rangovas turės raštu informuoti Aplinkos apsaugos departamentą (prieš tai kreipimąsi suderinęs su Užsakovu). Darbų metu privaloma laikytis visų prevencinių aplinkos apsaugos organizacinių priemonių.

## 8. Klausimas:

Pagal pirkime pateikto techninio darbo projekto projektavimo paslaugų techninės specifikacijos 4.14 punktą techninio darbo projekto rengėjas privalo: „projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka“.

Prašome pateikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ pritarimą techninio darbo projekto sprendiniams (Sklypo plano ir Susisiekimo dalims).

## Atsakymas:

Priedame AB „Energijos skirstymo operatorius“ pritarimą (Projekto derinimo lentelės, 43720; 58067).

## 9. Klausimas:

Pateiktuose trijų privačių sklypų suderinimuose matome, jog numatomos kompensacijos sklypų savininkams. Prašome patikslinti, ar jos yra sumokėtos? Ar tiekėjas turi jas įsivertinti? Jei taip, tuomet prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraščius atitinkamomis eilutėmis.

## Atsakymas:

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą išlaidas susijusias su kompensacija sklypų savininkams turi įsivertinti prie laikino apvažiavimo kelio įrengimo ir išardymo išlaidų.

PRIDEDAMA:

- 1, 20250320\_16 priedas\_DKŽ ir santrauka\_1707 kelias\_Tiltas\_12.112.xlsx;
2. PDS\_paraiškos\_lentelė\_43720.pdf;
3. PDS\_paraiškos\_lentelė\_58067.pdf.

***Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

---