

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„VEŽIMĖLLIS – STELAŽAS“
(Rinkos konsultacijos ID 4747078)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ. Dėl Tiekėjo pastebėjimų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA. Tiekėjo pastebėjimai rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė Tiekėjo pastebėjimus, pateiktus dėl 2025-09-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje vykdytos rinkos konsultacijos „Vežimėlis – stelažas“ (rinkos konsultacijos ID 4747078).

Tiekėjas rašo.

KLAUSIMAS	RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI*
1. Ar ketinate dalyvauti šiame pirkime?	Taip, jeigu bus atsižvelgta į mūsų pastabas/prašymus koreguoti specifikaciją.
2. Ar galite pasiūlyti prekę/paslaugą/darbus pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi?	Negalime pasiūlyti vežimėlio, kuris visiškai atitiktų techninius specifikacijos reikalavimus.

Komisija pastebi, kad tiekėjas teikė pastabas techninės specifikacijos projekte, siūlydamas keisti parametrų reikšmes (1 priedas).

Komisija pabrėžia, kad negalima koreguoti techninės specifikacijos reikalavimų, nes perkamus vežimėlius reikia suderinti su jau turimais vežimėliais, kad juos būtų galima sujungti į traukinuką skalbinių transportavimui. Šiuo metu perkančioji organizacija turi apie 200 vnt. vežimėlių ir kitokių parametrų vežimėliai netinka.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos teikiamą atsakymą informuoti rinkos konsultacijos dalyvius.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Matas	Kiekis	Siūloma techninė charakteristika/gamintojas
1.	<p>Specifikacija:</p> <p>Paskirtis: skirtas švarių/nešvarių skalbinių transportavimui, su galimybe sujungti į "traukinuką".</p> <p>Surinkto vežimėlio gabaritai, AxPxG (±50): 1700x853x619 mm;</p> <p>Ratukai: 125(±10) mm diametro, ne mažiau kaip du besisukantys ratukai su stabdžiu ir du fiksuoti;</p> <p>Ratukų medžiaga polipropilenas + guma, arba lygiavertės medžiagos (tyliam transportavimui);</p> <p>Vežimėlis turi būti 4 pusių:</p> <p>- dvi šoninės panelės (±50): AxPxG, 1545x589x60 mm;</p> <p>- galinė panelė (±50): AxPxG, 1515x714x20 mm.</p> <p>Dvi šoninės panelės su galine panele tvirtai sujungtos 4 vnt. varžtais;</p> <p>Priekinė panelė susideda iš dviejų varstomų durelių, kurių gabaritai (±50)AxPxG: 1532x404x20 mm;</p> <p>Varstymas 107 laipsniai kiekvienai varstomai daliai;</p> <p>Varstomos durelės turi turėti durelių fiksatorių viršutinėje konteinerio dalyje;</p> <p>Vežimėlio panelių išpildymas: metalas padengtas cinku, arba lygiavertės medžiagos;</p> <p>Panaudoti vamzdeliai rėminei konstrukcijai d20x1,5mm, tinklinė dalis su strypas, kurio skersmuo d-5 mm, o gauto tinklo akis 210x50 mm.</p> <p>Stelažo šoninėse panelėse yra metalinė „kišenė“ informaciniam lapui įdėti, gabaritai AxPxG, 323x217x9 mm</p> <p>Vežimėlis turi turėti nemažiau 2 lengvai atsiverčiančias metalines lentynas;</p>	vnt.	50	<p>Specifikacija:</p> <p>Paskirtis: skirtas švarių/nešvarių skalbinių transportavimui, su galimybe sujungti į "traukinuką".</p> <p>Prašome koreguoti į Surinkto vežimėlio gabaritai, AxPxG (1700-1850) x (850-950) x (610-710) mm;</p> <p>Ratukai: 125(±10) mm diametro, ne mažiau kaip du besisukantys ratukai su stabdžiu ir du fiksuoti;</p> <p>Ratukų medžiaga polipropilenas + guma, arba lygiavertės medžiagos (tyliam transportavimui);</p> <p>Vežimėlis turi būti 4 pusių:</p> <p>- dvi šoninės panelės (±50): AxPxG, 1555x590x60 mm;</p> <p>- galinė panelė (±50): AxPxG, 1555x750x20 mm.</p> <p>Dvi šoninės panelės su galine panele tvirtai sujungtos ne mažiau 4 vnt. varžtais;</p> <p>Priekinė panelė susideda iš dviejų varstomų durelių, per visą vežimėlio aukštį (išskyrus ratų aukštį)</p> <p>Varstymas 107 laipsniai kiekvienai varstomai daliai;</p> <p>Varstomos durelės turi turėti durelių fiksatorių viršutinėje konteinerio dalyje, arba spiną durelių rakinimui</p> <p>Vežimėlio panelių išpildymas: metalas padengtas cinku, arba lygiavertės medžiagos;</p> <p>Panaudoti vamzdeliai rėminei konstrukcijai d20x1,5mm, tinklinė dalis su strypas, kurio skersmuo ne mažiau d-4 mm, o gauto tinklo akis 210x50 mm. arba ne mažiau 60 x 60 mm</p> <p>Stelažo šoninėse panelėse yra metalinė „kišenė“ informaciniam lapui įdėti, gabaritai AxPxG, 323x217x9 mm arba ne mažiau A4 formato lapams</p> <p>Vežimėlis turi turėti nemažiau 2 lengvai atsiverčiančias metalines lentynas;</p>

Vežimėlis turi turėti metalinį vežimėlių tarpusavio sujungimo kronšteiną, kurio ilgis 400 (±10)mm.

Esant poreikiui, kronšteino pagalba, galimas vežimėlių sujungimas į „traukinuką“;


Garantija: ne mažiau 12 mėn;

Gamintojas nurodyti;

Aplinkosauga: prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamos dalys tinka naudoti daug kartų ir/ar lengvai pataisomos, ir/ar pakeičiamos (pateikti tai įrodantį dokumentą).

Siekiant užtikrinti turimų vežimėlių parko vientisumą ir tarpusavio suderinamumą, vežimėlis turi būti identiškų arba lygiaverčių techninių parametrų kaip modelis [MOD-4.1], arba lygiavertis.

*Prekės preliminarinė vizualizacija:

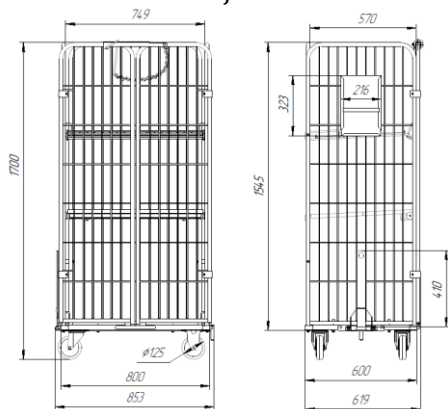

Vežimėlis turi turėti metalinį vežimėlių tarpusavio sujungimo kronšteiną, kurio ilgis **ne mažiau 500 mm.**

Esant poreikiui, kronšteino pagalba, galimas vežimėlių sujungimas į „traukinuką“;

Garantija: ne mažiau 12 mėn;

Gamintojas nurodyti;

Aplinkosauga: prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamos dalys tinka naudoti daug kartų ir/ar lengvai pataisomos, ir/ar pakeičiamos (pateikti tai įrodantį dokumentą).

Siekiant užtikrinti turimų vežimėlių parko vientisumą ir tarpusavio suderinamumą, vežimėlis turi būti identiškų arba lygiaverčių techninių parametrų kaip modelis [MOD-4.1], arba lygiavertis.