


[illegible]



1. Dirbant vadovauti: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais bei dokumentais.
2. Įstatymais neginai būdų keičiamas: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
3. Medžiagos, gaminių ir priemonės sandėliavimas tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo schemas. Prant rėtelių turėtų būti pakelti + 1 m tarpai. Atstumas tarp rėtelių turėtų būti statybos įstatyme nurodyti.
4. Kranai gali kelti tik siekių ir kėlimo galios diagramose nurodytą leistiną krūvį.
5. Iškraunant iš mašinos medžiagą, jas galima pakelti tik 1 m virš mašinos, o prie statomo pastato leidžiama kelti tik 1 reikiamą aukštį.
6. Kranų konstrukcijoms, kranams, kranams su priedais, statomas tur sukamosios dalies, pastatų, krovinių, rėtelių, kranų konstrukcijų ir kitų dalykų būtinai ne mažesnis kaip 1 m.
7. Kranų darbo zona ribojama saugojimai, paženklinant įspėjamaisiais ženklais.
8. Pirmosios pagalbos priemonės laikymai gyvenamose vagonėlose (būtinai patalpose).
9. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbo koordinatorių skiriamas statybos arba statybos darbuotojų statybos įstatyme.
10. Ape statybos pradžia būtina pranešti VDU teritoriniam skyriui.
11. Inžineriniai tinklai už skylo ar darbų vykdymo ribos maksimaliai klojami prastomis būdais, iškasos bei tranšėjos aptveriamos apsauginiu tvor, kad nepažeiktų pasėlių.
12. Statybos metu pastatų aptveriamas įspėjamąja juosta STOP apsaugai nuo krovinių kritimo nuo pastato. Vieni (eilėje) įstatyti (rengti) apsauginius stogelius, pastatų įspėjamąja juosta RAVO, įstatyti (rengti) apsauginius stogelius, pavojingumą žmonių, įvairių konstrukcijų žmonių, privola (rengti) laukius ir saugius atvermus su juostą STOP.
13. Draudžiama statybiniai medžiagos ir įrenginiai, nevaziuoti ir nestatyti transporto priemonių statybinį statinį ir įrenginį prie medžių ar krūmų, nuo medžių į žalią projekciją, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo statybos.

1. Pravažiavimas keliu.
2. Mechanizmių (keliamųjų kranų, ekskavatorių, buldozėrių, keliamųjų įrenginių ir kt.) darbo zonos.
3. Laikinios elektros linijos ir įrenginiai.
4. Vykdydami žemes darbo – veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdžiai.
5. Montuojant metalo konstrukcijas, vamzdžius ir įrenginius – montavimo darbu zona.
6. Vykdyt sienų konstrukčių montavimą, įrengiant vidaus komunikacijas, atliekanti viduri ir išorės apdailos darbus – darbų nuostalių, pakėlimų mechanizmų darbo zona.
7. Montuojant sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo darbų zona.
8. Montuojant stogų įrenginius – stogo darbo zona.
9. Atsiradus pavojingai zonai už statybinių aptėmėrio, privalo dalinai reguliuoti ir pašalinusi zoną nusikreipti saugiu kampu.

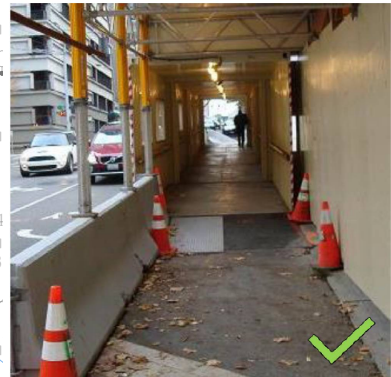

*Patogaus pločio perėjimas
pėstiesiems, įrengtas nuolydis
perėjimo pradžioje, užtikrintas perėjimo
apšvietimas tamsiuoju paros metu.*

Turī būti uztīrktais saugus ir kiek [manoma patogēnis pēšcūku dējēdams šāla objekto. Sausnis praeiti pēšcūku taku būti be klūči, pakankamo pļoio (rekomenduoja – 2,25 m, mažiausiai – 1,5 m), numatant patogus užvažiavimo sprendinį (jeigu perėjimas įrengiamas ne tame pačiame kaip šaligatvis aukštyje). Praeiti šāla statybviētes skirtas taku būti patogus ŽN ir SPTŽ bei turēti aiskā jungtis su esamā pēšcūku infrastruktūra. Darbu metu būti īsaugomi gvyvbiā gēdais zēldiniai, apsargotos jū šaknis ir kamienai.

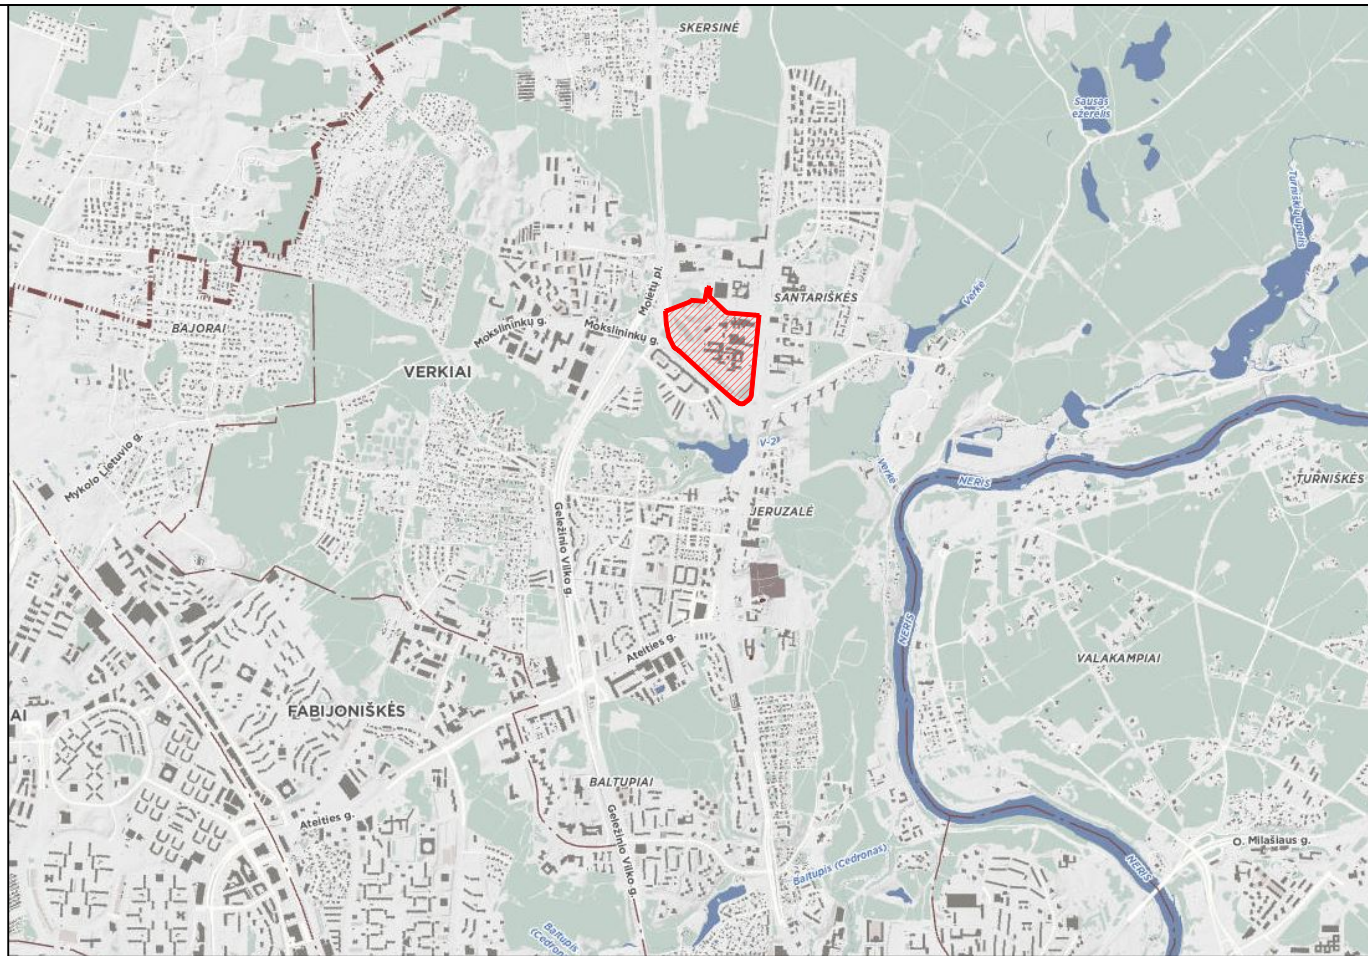

SUTARTINIAI LYŲ ŽYMĖJIMAI		SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
-V1-	Projektuojamos geriamo vandentiekio tinklas		SKLYPO RIBA
-L1-	Projektuojamas lietaus tinklas		GREITUMI SKLYPŲ RIBOS
-F1-	Projektuojamas buties nuotekų tinklas		DARBŲ RIBA
F1-1	Projektuojami kontroliniai buties nuotekų šuliniai		
L1-1	Projektuojami kontroliniai lietaus nuotekų šuliniai		
LSŠ1-1	Projektuojami kontroliniai lietaus nuotekų surinkimo šuliniai		
f1...	Projektuojami buties nuotekų išvadai		
lf...	Projektuojami lietaus nuotekų išvadai		PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
lf1...	Projektuojami lietaus nuotekų išvadai		
VK1-1	Projektuojama vandentiekio kamera		ATŽEMINĖ PASTATO DALIS (KONSOLE)
x	Demontuojama/ naikinama		
Projektuojamų tinklų apsaugos zona po 2,5m, 5,0m ir po 10m nuo ašies Neišlaikant minimalaus atstumo projekciniai tinklai apsaugomi dėkluose		E1 — 0,4 kW elektros kabelinės linijos	

1. Esant projektui, prieš darbų pradžią rangovas parengia ir suderina laikiną organizavimo projektą su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos esminiu organizavimu ir vykdymu.

2. Statybos darbu gavėjas vykdomi vadovaujantis statybos techninėmis reglamentais, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros taisyklėms aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus esminio organizavimo taisyklėms, statybos darbu gavėjo 2004-02-13 sprendimu Nr. 1-425, automobilių kelių standartizacijos darbų konstrukcijų projektavimo taisyklėms KPT SDK 07 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos dangos ir jo pagardinti tūri budi (rengiami pagal esančią konstrukciją).

3. Statybos darbu gavėjas turi kurti ir išlaikyti esančio pastato ir/ar neapjuostos teritorijoje, priemonų dalyvaui reguliuojantis, esančių 2004-02-13 statybos ribų, pašaliniai asmenų nukreipėjami saugų taku.

1. Lakinės aptvertėms – 2,0 m aukščio tvora.
2. Vandeni darbininkų būtiniais higienos poreikiais pasijungti nuo esamo įvado.
3. Smulkeinti darbu aprašymą ir pagrindinius darbo saugos reikalavimus žiūrėti aikštelėjame rašė.
4. Vykdyt statybos darbus, prižiūrėti statybos aikštėlę, kelius. Esant sausiams ir vėjotoms orams, drekinai aikštėlę.
5. Statybos aikštėlėje įrengti laikui rati plavimą įrenginius. Automobilų ratai turi būti valomi ir plaujami prie išvažiuojant iš statybų teritorijos.
6. Kiekvienos rūšies konteinerių rūšių parenkama rangos pavas technologija – je konteinerių išdėstymas bus toks, kad nustumti rankomis iki šukšliavėžės neįmanoma jų išdėstyti taip, kad būtų privažiavimas iki jų.
7. Prie planuojamą darbą pradėti gauti kasimo ir aptvertimo leidimą Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka (<https://paspalauks.vilnius.lt/service-list/Lidimas-kasineti-ir-aptverti-isidavimas>).
8. Lakinę esmę ribojimų schemą turi parengti darbu rangos ir teikti ją derinti savivaldybei.
9. Lakinėms keliams aikštėlėje naudoti tam skirtas kelių pokleštes, apsaugant esančių inžinerinių tinkulų.

1. Krājū darbu statybos reglamentuoja „Kelimo krajų priežiūros taisyklės“.
2. Vadovauti darbuose su kranais statybos aikštelės skaitmeninis darbu vadovas, atsakingas, kad šie darbai būtų tinkamai planuojami, koordinuojami, prižiūrimi ir atlikti.
3. Krovinių kelti galima tikrai nuo medžiagų sandėliavimo zonos iki kontainerių vietos.
4. Visos krovinių operacijos privalo būti tinkamai planuojamos, atliekamos ir prižiūrimos. Mašinistai ir stropuotųjų privalo būti aprūpinti ryšio priemonėmis (radijo ryšio siuvalai ar pan.), kad užtikrintų koordinuotą krajų darbą.
5. Atliekami krovinių kėlimai darbus kraujo pavojinga zona pažymima (spėjama) ženklais „Pavojinga zona“ gerai matomais stropuotojams bei mašinistams. Tokiose zonos pašalinami asmenims būti draudžiama.
6. Mašinistai privalo vykdyti tik stropuotųjų sutarinius nurodymus ženklais ir radijo ryšiu.
7. Stropuotojų turi būti aprūpinti specialiomis ryšio spurdais lemėnėmis. Naudojamos krovinių stropavimo schemas turi būti pateiktos darbu vykdykmo projektui ir/arba atitinkamos technologinės kortelėsle.
8. Stropuotojų turi būti aprūpinti specialiomis stropavimo stropuotųjų planais priklausyti krovinių atatomapimais taip, kad šie neišsistubduoti ir neturėtų galimybes nukristi už pavojingos zonos ribų. Statyvietai aptverti, įrengiamas Informacinis skydas.
9. Vykant krovimo darbus prie gatvės, esančių šalia statybvietės, uždarę specialiu premoimo taku, pavojinga zona aptverti (spėjama) ženkla, pastatyti laikinai pėsčiųjų perėjimo ženkla, apsaugoti žmonių ir transporto priemonės. Papildomi skiriami stebėtojai (apsirūpinti specialiomis ryšio spurdais lemėnėmis), (spėjantys pėsčiuosius ir vaivutuos apsaugoti pavojų.

Sutartiniai žymėjimai

	- apsaugos namelis
	- laikinas statybos aikštėlis aptvertas L=650m
	- laikinos administracinės, buitinės- higieninės patalpos
	- priešgaisrinio skydo vieta
	- biotualetai
	- pateikimas į skylą
	- laikinos grunto sandėliavimo vietos
	- laikina atliekų sandėliavimo vieta, komunalinių atliekų konteineriai
	- laikina atliekų sandėliavimo vieta, inertinių atliekų konteineriai
	- laikina atliekų sandėliavimo vieta, perdirbimui tinkamų atliekų konteineriai
	- laikina atliekų sandėliavimo vieta, netinkamų perdirbti atliekų konteineriai
	- kenksmingų ir pavojingų atliekų konteineriai
	- laikinas statybvietės apšvietimas
	- laikinos gaminių sandėliavimo vietos
	- laikinos kemsmingų ir pavojingų gaminių sandėliavimo vietos
	- transporto judėjimo kelyje kryptis
	- statybinio autotransporto važiuoklių apšilimo vieta
	- statybvietės informacinis stendas, saugos ir sveikatos informacinis stendas, vieta evakuacijai
	- rūkymo vieta
	- darbų vykdymo zonos (su pastolų pastatymo vietomis)
	- rekomenduojamas bokštinis kranas ir jo darbo zona
	- pavojinga krano darbo zona
	- draudžiama krano darbo zona

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis		Pastabas
I. SKLYPAS		Prieš statybą	Po statybos	
1. Sklypo plotas	m ²	166207	166207	
2. Pastato užimanas plotas sklype	m ²	-	5475	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	17	20	
4. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	70	77	
5. Apželdintas plotas	%	59	57	
II. PASTATAS		Darbo vėlu skaičius – 150 Aptarnaujamųjų žmonių skaičius – 150 200 (tore force majeure stovėjo ligonių skaičius gali didėti)		
1. Pastato pastatyties rodikliai (gamtines, kitas planuojamas gamtines vėluos, pastatymo apimtį, būty, vėlu, tovy, aptarnaujamųjų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	vnt.			
2. Pastato bendras plotas.*	m ²	12 023,47		
3. Pastato pagrindinis plotas.*	m ²	6 689,70		
4. Pastato pagalbini plotas.*	m ²	5 333,77		
5. Pastato naudingasis plotas*	m ²			
6. Pastato tūris.*	m ³	71000		
7. Aukštis skaičius.*	vnt	5 + rūšys		

Koordinacių sistema: LKS-1994		Pagrindinis objektų pakeičias tikslumas, cm		TIIŠ Suderinimo Nr.	
Aukščių sistema: LAS07		horizontalios pakeičias: 4		vertikalios pakeičias: 4	
PARAGIOS		PARAŠAS		UAB "VILNIAUS TOPOGRAFIJA" el. paštas: topografija@iti.lt www.topoplani.lt tel. Nr.: 852733380, 868725875	
DIREKTORIUS		V. AUGUSTAS			
Geodezininio kvalifikacijos pažymėjimo Nr.LGKV-434		Objektas:		Santariskų g. 2 Vilnius	
Geodezininkas		V. AUGUSTAS			
ITO_EDR sudarė					
UŽSAKOVAS		PLANO TIPAS		Topografinis planas - pilno turinio	
		Objekto Nr.		Mastelis Lapų sk./Nr. Data	
A		2025		Statybos: Išlaikyti netikslumas.	
B		2023		Statybos leidimui (konkursui)	
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Ketinimo priedais (jei taikoma)	
KVAL. RAT. DOK.		 Telefonas: +37060979 272 El. paštas: info@maspro.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Gydymo pasiskirties pastato Santariskų g. 2, Vilniuje, statybos projektas	
36890		PV		Martynas Mačiulis	
32884		PDV		Renatas Untonas	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: Statybvybės planas	
				M 1:500 Lapų	
KALBOS TRUMP.		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: VŠĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santariskiu klinikos“ (VULSKS), į. k. 12364561, Santariskų g. 2, LT-08406		DOKUMENTO ŽYMUO: 22.612096-TP-SO-01	
LT				1 1	