


VAMZDŽIO ĮRENGIMO SCHEMA

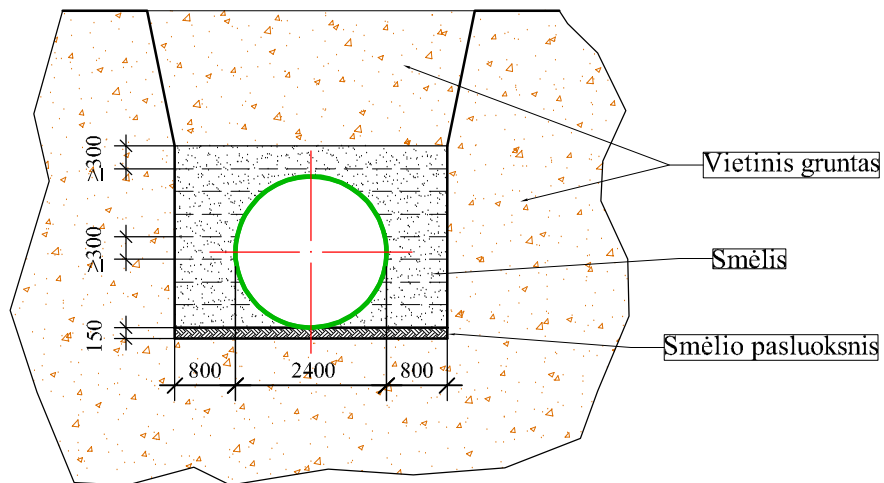

1 atkarpa  
220 metrų  
Gylis 2,85 metrai  
Plotis 4 metrai  
Viso m: 2508,00  
Ø2400 vamzdžio (220 m) tūris 995

Viso smėlio 1513,00m<sup>3</sup>

4 atkarpa  
153 metrų  
Gylis 2,05 metrai  
Plotis 3,2 metrai  
Viso m: 1004,00  
Ø1600 vamzdžio (153 m) tūris 308,00

Viso smėlio 696,0m<sup>3</sup>

2 atkarpa  
172 metrų  
Gylis 2,85 metrai  
Plotis 4 metrai  
Viso m: 1960,80  
Ø2400 vamzdžio (172 m) tūris 778,00

Viso smėlio 1125,80m<sup>3</sup>

5 atkarpa  
150 metrų  
Gylis 2,05 metrai  
Plotis 3,2 metrai  
Viso m: 984,00  
Ø1600 vamzdžio (153 m) tūris 302,00


Viso smėlio 682,0 m<sup>3</sup>

3 atkarpa  
82 metrų  
Gylis 2,85 metrai  
Plotis 4 metrai  
Viso m: 934,80  
Ø2400 vamzdžio (82 m) tūris 371,00

Viso smėlio 563,80m<sup>3</sup>

**Viso : 4580,60 m<sup>3</sup>**

VAMZDŽIO ĮRENGIMO SCHEMA  
PO AIKŠTELĖMIS AR VAŽIUOJAMA DALIMI

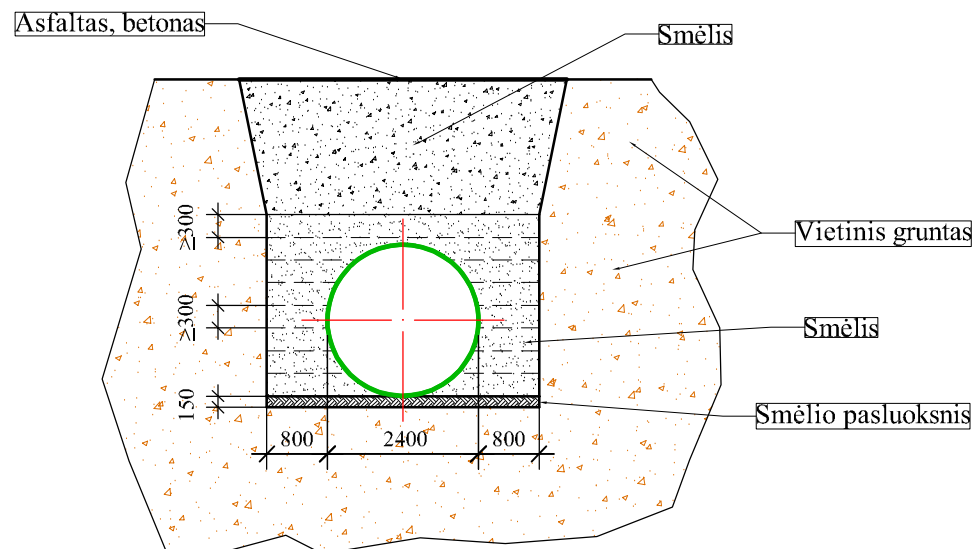

Šilutės pl. 3  
77 metrai aikštelės  
Gylis 8,3 metrai  
Plotis 4 metrai  
Viso m: 2556,40  
Ø2400 vamzdžio (77 m) tūris 348

Viso smėlio 2208,00



Tilžės g.60  
123 metrai aikštelės  
Gylis 6,75 metrai  
Plotis 4 metrai  
Viso m: 3321,0  
Ø2400 vamzdžio (77 m) tūris 556,50

Viso smėlio 2764,50

Tilžės g.60 (po aikštele)  
Gylis 1,5 metro  
Plotas 2884,32 metrai  
Viso smėlio 4326,00m<sup>3</sup>

**Viso : 9298,50 m<sup>3</sup>**

1. Betoninė plokštė montuojama po visais šuliais. (Plokštės dydis, kiekvienam šuliniui apsprendžiamas atskirai, rengiant DP).
2. Galutiniai šulinių konstrukcijos, landų, aikštelių brėžiniai ruošiami su pasirinktu gamintoju rengiant DARBO PROJEKTĄ.
3. Elektromovinis vamzdžių sujungimo būdas - vamzdžiai komplektuojami su pritvirtinta (integruota) elektrine spirale vamzdžio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu.
4. Elektromovinis vamzdžių sujungimo būdas prie šulinių - vamzdžiai ir šulinių movinės dalys komplektuojami su pritvirtinta (integruota) elektrine spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu.

B	2024	Etapavimo tikslinimas, Vamzdyno vietos tikslinimas pagal 2024 padėtį. Medžiagiškumo tikslinimas.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
ATESTATO Nr.		<b>UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DoBi"</b>		Statimo projekto pavadinimas: LIETAUS NUOTEKŲ BASEINO SU IŠLEISTUVU NR. 20 Į TRINČIŲ TVENKINIŲ REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILŽĖS G., ŠILUTĖS PL. DALIS, MOKYKLOS G., TECHNIKOS G., TERITORIJA UŽ GELEŽINKELIO) KLAIPĖDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTŪRA)
35470	PV	V. PETROVAS		Dokumento pavadinimas: <b>1 ETAPO LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINIO L1-44D PLANAS, PJŪVIAI M1:100</b>
35471	PDV	V. PETROVAS	Laida B	
33066	PDV	M. MAKŪNAS		
LT	Užsakovas:	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo: J9-2086(0629) - TP - VN.B - 4
				Lapas 4
				Lapų 15