

TS 10. LANDŠAFTAS IR VEJA

Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu. Nurenkami akmenys. Žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas.

Sėjamas žolių mišinys universaliai vejai:

- smilga baltoji (agrostis alba) – 10%;
- eraičinas raudonasis (festuca rubra) – 30%;
- miglė paprastoji (poa pratensis) – 60%.

Sėklų norma žolyne g/m²:

- smilga baltoji – 1,5;
- eraičinas raudonasis – 4,5;
- miglė paprastoji – 9,0.

Pasėjus žolę žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama.

Pirmais metais veja prižiūrima, išraunant ar nupjaunant piktžoles.

Universaliomis vejomis puošiami didesni plotai. Tai teritorijos parkuose, skveruose, bulvaruose, kiemuose ir t.t. Šios vejos pjaunamos 4-6 cm aukštyje. Jos turi būti išvaizdžios, ilgametės, pakančios dažnam pjovimui, mindžiojimui, atsparios sausrom bei pavėsiui. Šios savybės gaunamos sėjant žolių mišinius. Skirtingų mišinių vejos skiriasi ir visa eile kitų, vejos savininkui svarbių savybių, tokių kaip spalva, faktūra, augimo greitis ir kt.

TS11. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI

Neketinama įsigyti



Mini futbolo vartukai, pagaminti iš stačiakampio nemažesnio, kaip 60x40mm plieno profilio.

Dažymas gamyklinis, miltelinis, baltos spalvos.
Matmenys: 180x120cm
Su tinklu



Krepšinio stovas: betonuojamas, aukštis nuo 100 iki 305 cm, pagamintas iš plieno profilių, dažymo būdas – miltelinis. Su galimybe reguliuoti aukštį

Krepšinio lenta, pagaminta iš grūdinto stiklo (permatoma). Stiklo storis: 10 mm. Rėmas pagamintas iš plieno profilio:

Atstumas nuo stovo iki lentos – 50 cm.

Lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, lanko skersmuo – 45 cm.

Tinklelis cinkuoto plieno, grandininis

Komplektas: krepšinio stovas, lenta, lankas, tinklelis, tvirtinimo elementai, įbetonuojama gilzė.

Techniniai parametrai:

- Aukštis iki lanko: 100–305 cm;
- Lentos išmatavimai: 120 x 90 cm;
- Stovo profilis: 100 x 100 mm.

0294-01-TP-SP.TS

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
19	27	0

11.1. Lauko pavėsinė

	Ilgis 4500 plotis 3200 aukštis 3000.
---	---

11.2. Kompleksinė lauko žaidimų aikštelė

	plotis ir ilgis 5,60 x 1,10 m Vieneto aukštis 2,70 m Saugos zona 9,10 x 4,10 m Laisvojo kritimo aukštis 0,60 m
---	---

11.3. Čiuožykla - namelis lopšelis

	Plotis ir ilgis 3,60x 3,30 m Įrenginio aukštis 3,40 m Saugos zona 7,10 x 5,30 m Laisvojo kritimo aukštis 0,90 m
--	--

11.4. Kompleksinė lauko žaidimų aikštelė

	Saugos zona 37,90 m² Ilgis 4,74 m Plotis 3,28 m Bendras aukštis 3,07 m Laisvo kritimo aukštis 1,30 m
---	--

11.5. Kompleksinė lauko žaidimų aikštelė

0294-01-TP-SP.TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	20	27	0

	Plotis ir ilgis 3,90 x 3,00 m Įrenginio aukštis 2,80 m Saugos zona 7,40 x 6,70 m Laisvojo kritimo aukštis 1,90 m
--	---

11.6. Kompleksinė lauko žaidimų aikštelė smėliadėžė

	Saugos zona 30,40 m ² Ilgis 3,91 m Plotis 3,26 m Bendras aukštis 2,60 m Laisvo kritimo aukštis 0,90 m
---	--

11.7. Balansinės sūpynės

	plotis ir ilgis 3,00 x 0,35 m aukštis 0,90 m S augos zona 6,00 x 3,40 m Laisvojo kritimo aukštis 0,80 m
---	--

0294-01-TP-SP.TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	21	27	0

11.8. Spyruokliukas motociklas

	Saugos zona 10,26 m ² Ilgis 0,80 m Plotis 0,21 m Bendras aukštis 0,75 m Laisvo kritimo aukštis <0,60
---	---

11.9. Trivietės sūpynės su gandalizdžiu

	Matmenys: 204x 580 cm Saugos zona: 750 x 549 cm Aukštis: 239 cm Laisvo kritimo aukštis: 136 cm
---	---

11.10. Betoninis šaškių arba šachmatų stalas

	Matmenys: 200x200x81cm Svoris: apie 350 kg
---	---

Neketinama įsigyti

11.11. Betoninis teniso stalas

	Matmenys: 274x152x76 cm Svoris: apie 700 kg
---	--

Neketinama įsigyti

11.12. Šiltnamio


Stačiakampis šiltnamio. 9m²
 Konstrukcija aliuminio, uždaro tipo profilių
 Spalva – nedažytas aliuminis
 Danga – polikarbonato lakštai
 Langai – stoglangiai su rankena, 2 vnt
 Durys varstomos arba slankiojamos
 Komplekte su pamatu

11.13 Dviračių stovai

VAIZDAS	APRAŠYMAS
	Vienpusis stovas dviračiams. Tinka visų tipų dviračiams. Stovas gali būti montuojamas prie šaligatvio. • Metalas dažytas miltelinio būdu • Tvirta konstrukcija • Galimybė pritvirtinti dviratį prie stovo

0294-01-TP-SP.TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	22	27	0


11.14. Suoliukas, šiukšliadėžė

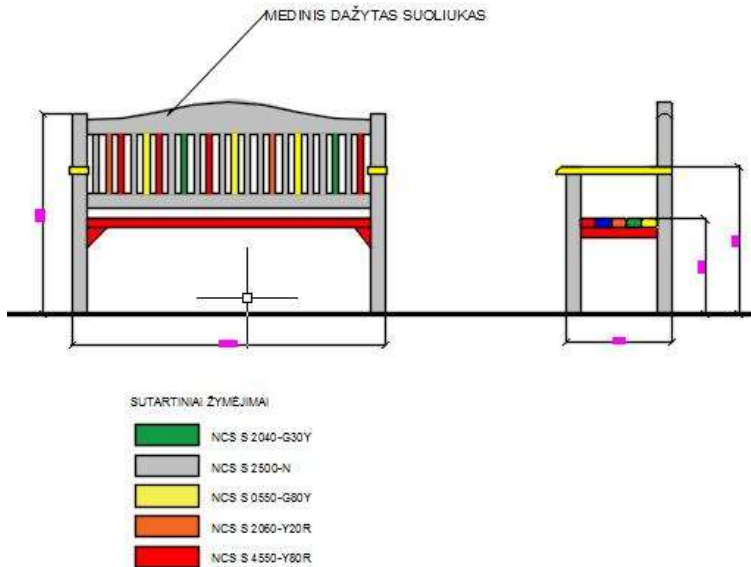

Ilgis – 149 cm, plotis – 50 cm, aukštis – 96 cm. Tvirtinimas: ankeriavimo būdu.

Suolas su atlošu pagamintas medienos.

Mediena: tropinis kietmedis, padengtas apsauginėmis priemonėmis, apsaugančiomis nuo aplinkos poveikio.

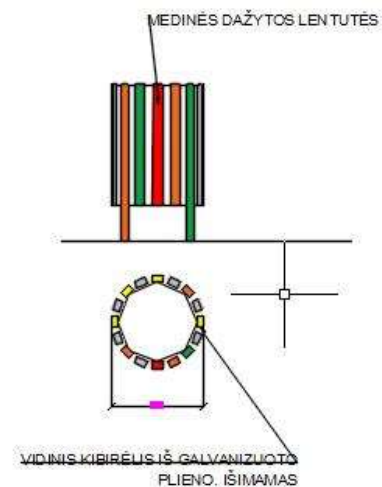

Aukštis – 71 cm, plotis – 46 cm, svoris – 15 kg. talpa – 40 l. Tvirtinimas: ankeriavimo būdu.

Šiukšliadėžės konstrukcija metalinė, apdaila pagaminta iš medienos. Komplektuojama su cinkotu kibiru.

11.15. Stiebai vėliavoms

- Pagaminta iš stiklo pluošto;
- Spalva: bet kurį pagal RAL paletę;
- Galimas aukštis nuo 5 iki 24 metrų;
- Svoris (priklausomai nuo aukščio) nuo 23kg iki 227kg;
- Stiebo skersmuo viršuje (priklausomai nuo aukščio): 65mm, ties pagrindu iki 230mm;
- Stiklo pluošto storis – nuo 3mm;
- Stiebai kartu su ant jų pakabinta vėliava lengvai atlaiko vėjo gūsius iki 25 m/s, be vėliavos daugiau kaip 40 m/s;
- Vėliavų stiebai, testuoti ir turi patvarumą patvirtinančius dokumentus.

0294-01-TP-SP.TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	23	27	0