

TVIRTINU:


Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Direktorė Danutė Laivienė

2024 m. liepos mėn. ___ d.


STATINIO PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽDUOTIS

1. Statytojas: Kelmės rajono savivaldybė.
2. Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija.
3. Komplexo ir objekto pavadinimas: Statybos projekto „Tytuvėnų Bridvaišio ež. pritaikymas lankymui, siekiant paslaugų plėtros (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione)" parengimas.
4. Statybos vieta: Tytuvėnų m., Kelmės r. sav.
5. Statinio kategorija: nesudėtingieji, neypatingieji statiniai.
6. Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos.
7. Statybos rūšis: Nauja statyba.
8. Projektavimo stadijos: Parengti projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą.
9. Paslaugų atlikimo terminas:
 - 9.1. Projektinių pasiūlymų rengimas, visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais – 90 k. d.
 - 9.2. Techninio darbo projekto parengimas – 90 k. d.
10. Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai jų rodikliai:
 - 10.1. Automobilių stovėjimo aikštelė 100 vietų.
 - 10.1.1. Tako nuo plažo iki automobilių stovėjimo aikštelės ilgis apie 50 m.
 - 10.1.2. Kelio paprastasis remontas apie 150 m.
 - 10.1.3. Atnaujinamo paplūdimio plotas apie 900 m².
 - 10.1.4. Tako nuo stovėjimo aikštelės iki plažo ilgis apie 160 m.
 - 10.1.5. Atnaujinamo paplūdimio plotas apie 300 m².
 - 10.1.6. Natūralaus šaltinio sutvarkymas.
 - 10.2. Projekte numatoma:
 - 10.2.1. Suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę apie 100 vietų .
 - 10.2.2. Suprojektuoti taką 50 m nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki plažo su suoleliais, šiukšliadėžėm, stovais dviračių pastatymui.

- 10.2.3. Suprojektuoti kelio, kurio ilgis apie 150 m paprastąjį remontą.
 - 10.2.4. Suprojektuoti vaikų žaidimo aikštelę (smėlio pagrindu).
 - 10.2.5. Suprojektuoti paplūdimio, kurio numatomas plotas apie 800 m² atnaujinimą, įrengiant persirengimo kabinas, pavėsines, suoliukus, šiukšliadėžes (mažosios architektūros elementus).
 - 10.2.6. Suprojektuoti taką nuo stovėjimo aikštelės iki pliažo, kurio ilgis apie 160 m su suoleliais, šiukšliadėžėm, stovais dviračių pastatymui.
 - 10.2.7. Suprojektuoti natūralaus šaltinio sutvarkymą įrengiant vandens stotelę su neslėgine pompa ir poilsio vietos įrengimu pavėsine, suoliukais, šiukšliadėžėm, stovais dviračių pastatymui.
 - 10.2.8. Suprojektuoti pakrančių zonų prie maudymosi vietų ir vandens augmenijos sutvarkymą.
 - 10.2.9. Suprojektuoti tris informacinius standus.
 - 10.2.10. Suprojektuoti apšvietimo tinklus aukščiau išvardintiems projektuojamiems objektams.
11. Privalomieji projekto rengimo dokumentai:
 - 11.1. LR Statybos įstatymas.
 - 11.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
 - 11.3. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“.
 - 11.4. LR Energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28 „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“.
 - 11.5. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
 - 11.6. Gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-5 "Dėl gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo".
 - 11.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ .
 - 11.8. Kiti galiojantys techniniai reglamentai.
 - 11.9. Projektinės dokumentacijos skaičius:
 - 11.9.1. Projekto 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) projekto ekspertizei atlikti. Projektą pataisius pagal ekspertizės pastabas privaloma pateikti projektą 3 egz. popierine forma ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF ir DWG formatu).
 12. Tyrimai, sąlygos, derinimas:
 - 12.1. Projektuotojas atlieka reikalingus geodezinius, geologinius ir geotechninius tyrimus.
 - 12.2. Projektuotojas rengia techninę užduotį bei paraiškas prisijungimo ir specialioms sąlygoms iš suinteresuotų institucijų gauti, atlieka jų derinimus.

- 12.3. Visuomenės informavimo procedūras užsakovui įgaliojus, atlieka projektuotojas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas).
- 12.4. Užsakovas užsakys ir apmokės techninio darbo projekto ekspertizę.
- 12.5. Statybą leidžiantį dokumentą, užsakovui įgaliojus, privalo gauti projektuotojas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas).
- 12.6. Už statybą leidžiančio dokumento išdavimą apmoka užsakovas.
- 12.7. Projektuotojas privalo įsivertinti visas kitas galimas aplinkybes ir išlaidas, kurios būtinos parengti užsakovo lūkesčius ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį techninį darbo projektą.

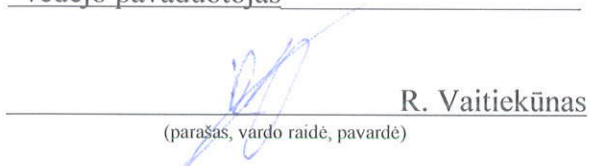
Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas


M. Ralys
(parašas, vardo raidė, pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas


K. Leškys
(parašas, vardo raidė, pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjo pavaduotojas


R. Vaitiekūnas
(parašas, vardo raidė, pavardė)