



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-04- Nr.

DĖL APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi tiekėjai dėl mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Kretingos miesto Plungės ir Kauno gatvių lietaus nuotekų sistemos projektavimo ir įrengimo darbai“ (toliau – Apklausa), su prašymu atsakyti į klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Perkančiosios organizacijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Pirkimo specialiuųjų sąlygų 6 priedo „Terminai“ lentelės 2 eilute
1.	Prašome nurodyti kur turi būti pajungtos naujos linijos, taip pat prašome pateikti šulinių prie kurių reikia prijungti korteles.	2025-03-31 rašte Nr. D3-2283 jau buvo teiktas atsakymas, kad šulinio kortelių nei Centrinė perkančioji organizacija, nei UAB „Kretingos vandenys“ neturi, atkreipiame dėmesį, jog galimus pasijungimo šulinius galima apžiūrėti vietoje. Informuojame, jog Kauno g. jungiasi į Melioratorių g., o Plungės g. jungiasi į Minijos g. ir Kartenos g. sankirtą.
2.	Techninėje specifikacijoje nurodoma, jog "8.4. Paviršinių nuotekų tinklų posūkiuose numatomi g/b šuliniai" ir "9.1.Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų". Prašome patikslinti kokius šulinius tiekėjas turės įrengti traseje ne posūkiuose t.y. kai ant tiesios trasos bus statomas šulinys skirtas gyvenamųjų sklypų atšakoms įrengti. Ar šiose vietose rangovas gali vertintis plastikinius D425 skersmens šulinius?	Informuojame, jog sunku iš pateikto klausimo vienareikšmiškai atsakyti, bet manome, kad rangovas gali įsivertinti plastikinius D425 šulinius gyventojų išvadams, bet ne visus. Norint tiksliai atsakyti kiek šulinių PVC galima panaudoti ir kiek g/b, reikia turėti projektinius sprendinius. Projektuotojas turi įvertinti ir suprojektuoti KL tinklus taip, kad atlikti tinklų priežiūrą būtų patogiu (įmanoma). Rekomenduojama paviršinių nuotekų tinklų g/b šulinius numatyti posūkiuose ir kas antrą g/b šulinį. Reikėtų vadovautis patvirtintais normatyviniais dokumentais ir UAB „Kretingos vandenys“ patvirtintais standartais: https://www.kretingosvandenys.lt/veiklos-sritys/bendroves-standartai/
3.	Kad galėtume teisingai įvertinti reikalingus kiekius, prašome patikslinti: Ar yra žinomos pasijungimo vietos ir koks gylis?	Pridedama archyvuose rasta Kauno g. pasijungimo į Melioratorių g. šulinio kortelė Nr. 30 (321), šulinio gylis nurodytas kortelėje. Kartenos g. ir Minijos g. sankirtoje

	Ar reikalingas vandens surinkimas nuo gatvių? Ar paviršinių nuotekų tinklų atšakos prie gyventojų sklypų bus skirtos tik lietaus vandens surinkimui ir nebus reikalingas atšakų gylis, kad surinkti drenažinį vandenį iš esamų pastatų rūsių? Ar tikrai visi šuliniai reikalingi lietaus tinklų įrengimui privalo būti iš gelžbetonio?	pasijungimo šulinys buvo išmatuotas, šulinio gylis nuo žemės paviršiaus 2 m. Informuojame, jog vandens nuo gatvių surinkimas reikalingas. Informuojame, jog lietaus tinklai turi būti suprojektuoti išlaikant maksimalų įgilinimą ir paliekant atšakas prie gyventojų sklypų. Atsakymas pateiktas 2 eilutėje.
4.	Specialiųjų sąlygų, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimui 1.1 „Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti ir yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka“ Prašome patikslinti ar galima pateikti SPSC išduotą Kvalifikacijos atestatą?	Informuojame, jog Centrinė perkančioji organizacija priims ir kitos įstaigos išduotą dokumentą, įrodantį, jog tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti ir yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka.
5.	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimui 2.1 bus prašoma pateikti „1. punktuose nurodytų vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas (parengtas pagal Konkurso sąlygų priedą) „Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“)..." Prašome pateikti šį priedą.	Pridedamas specialistų ir asmenų atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas.
6.	Kretingos miesto Plungės g. lietaus nuotekų tinklai numatyti pasijungti į Minijos g. esantį lietaus nuotekų šulinį. Minijos gatvė naujai asfaltuota, galimai nėra praėjęs 5 metų laikotarpis, prašome patikslinti ar bus galima ardyti šios gatvės asfalto dangą?	Informuojame, jog 5 metai yra praėję, asfalto dangą ardyti bus galima tik prieduobėms, darbus vykdyti Minijos g., (kur tik galima), uždaru būdu.

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos Apklausos sąlygų paaiškinimus.

PRIDEDAMA:

1. Melioratorių g. KL pajungimo vietos šulinio kortelė Nr. 30 (321), 2 lapai.
2. Specialistų sąrašas, 1 lapas.

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė


2b

Lietaus Karal. Sub. (Komunikacija) Nr. 30 321 KORTELE
Kietinga (Miestas) Melioratorių (Gatvė) 18-B-7 (Planšto nomenklatūra)


ITI Nr.91

Šulinio pjūviai (matmenys duoti m)

Vertikalinis:




Horizontalinis:



Priešimo brėžinys:



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudės (m)	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	med	0.60		35.44	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	35.47	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	150	3.50	31.97	✓
VANDENIO	Nr.1	300	Viršus		AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" KLAIPĖDOS FILIALAS
	Nr.2	300	Apačia	3.63	
	Nr.3	300	Viršus	3.63	✓
	Nr.4	300	Apačia	3.50	
	Nr.5	300	Viršus	7.65	✓
	Nr.6	300	Apačia	22.4	
	Nr.7	150	Viršus	1.60	✓
	Nr.8	150	Apačia	3.50	
	Nr.9	150	Viršus	31.97	✓
	Nr.10	150	Apačia	31.97	
Objekto Nr. 36-6-1229					✓
Sudarė <u>Ant. Štopenas</u> (parašas)					✓
Patikrino <u>Ant. Štopenas</u> (parašas)					✓
1999 m. 10 mėn. 12 d.					✓
(Inžinierio tyrinėjimo data)					✓

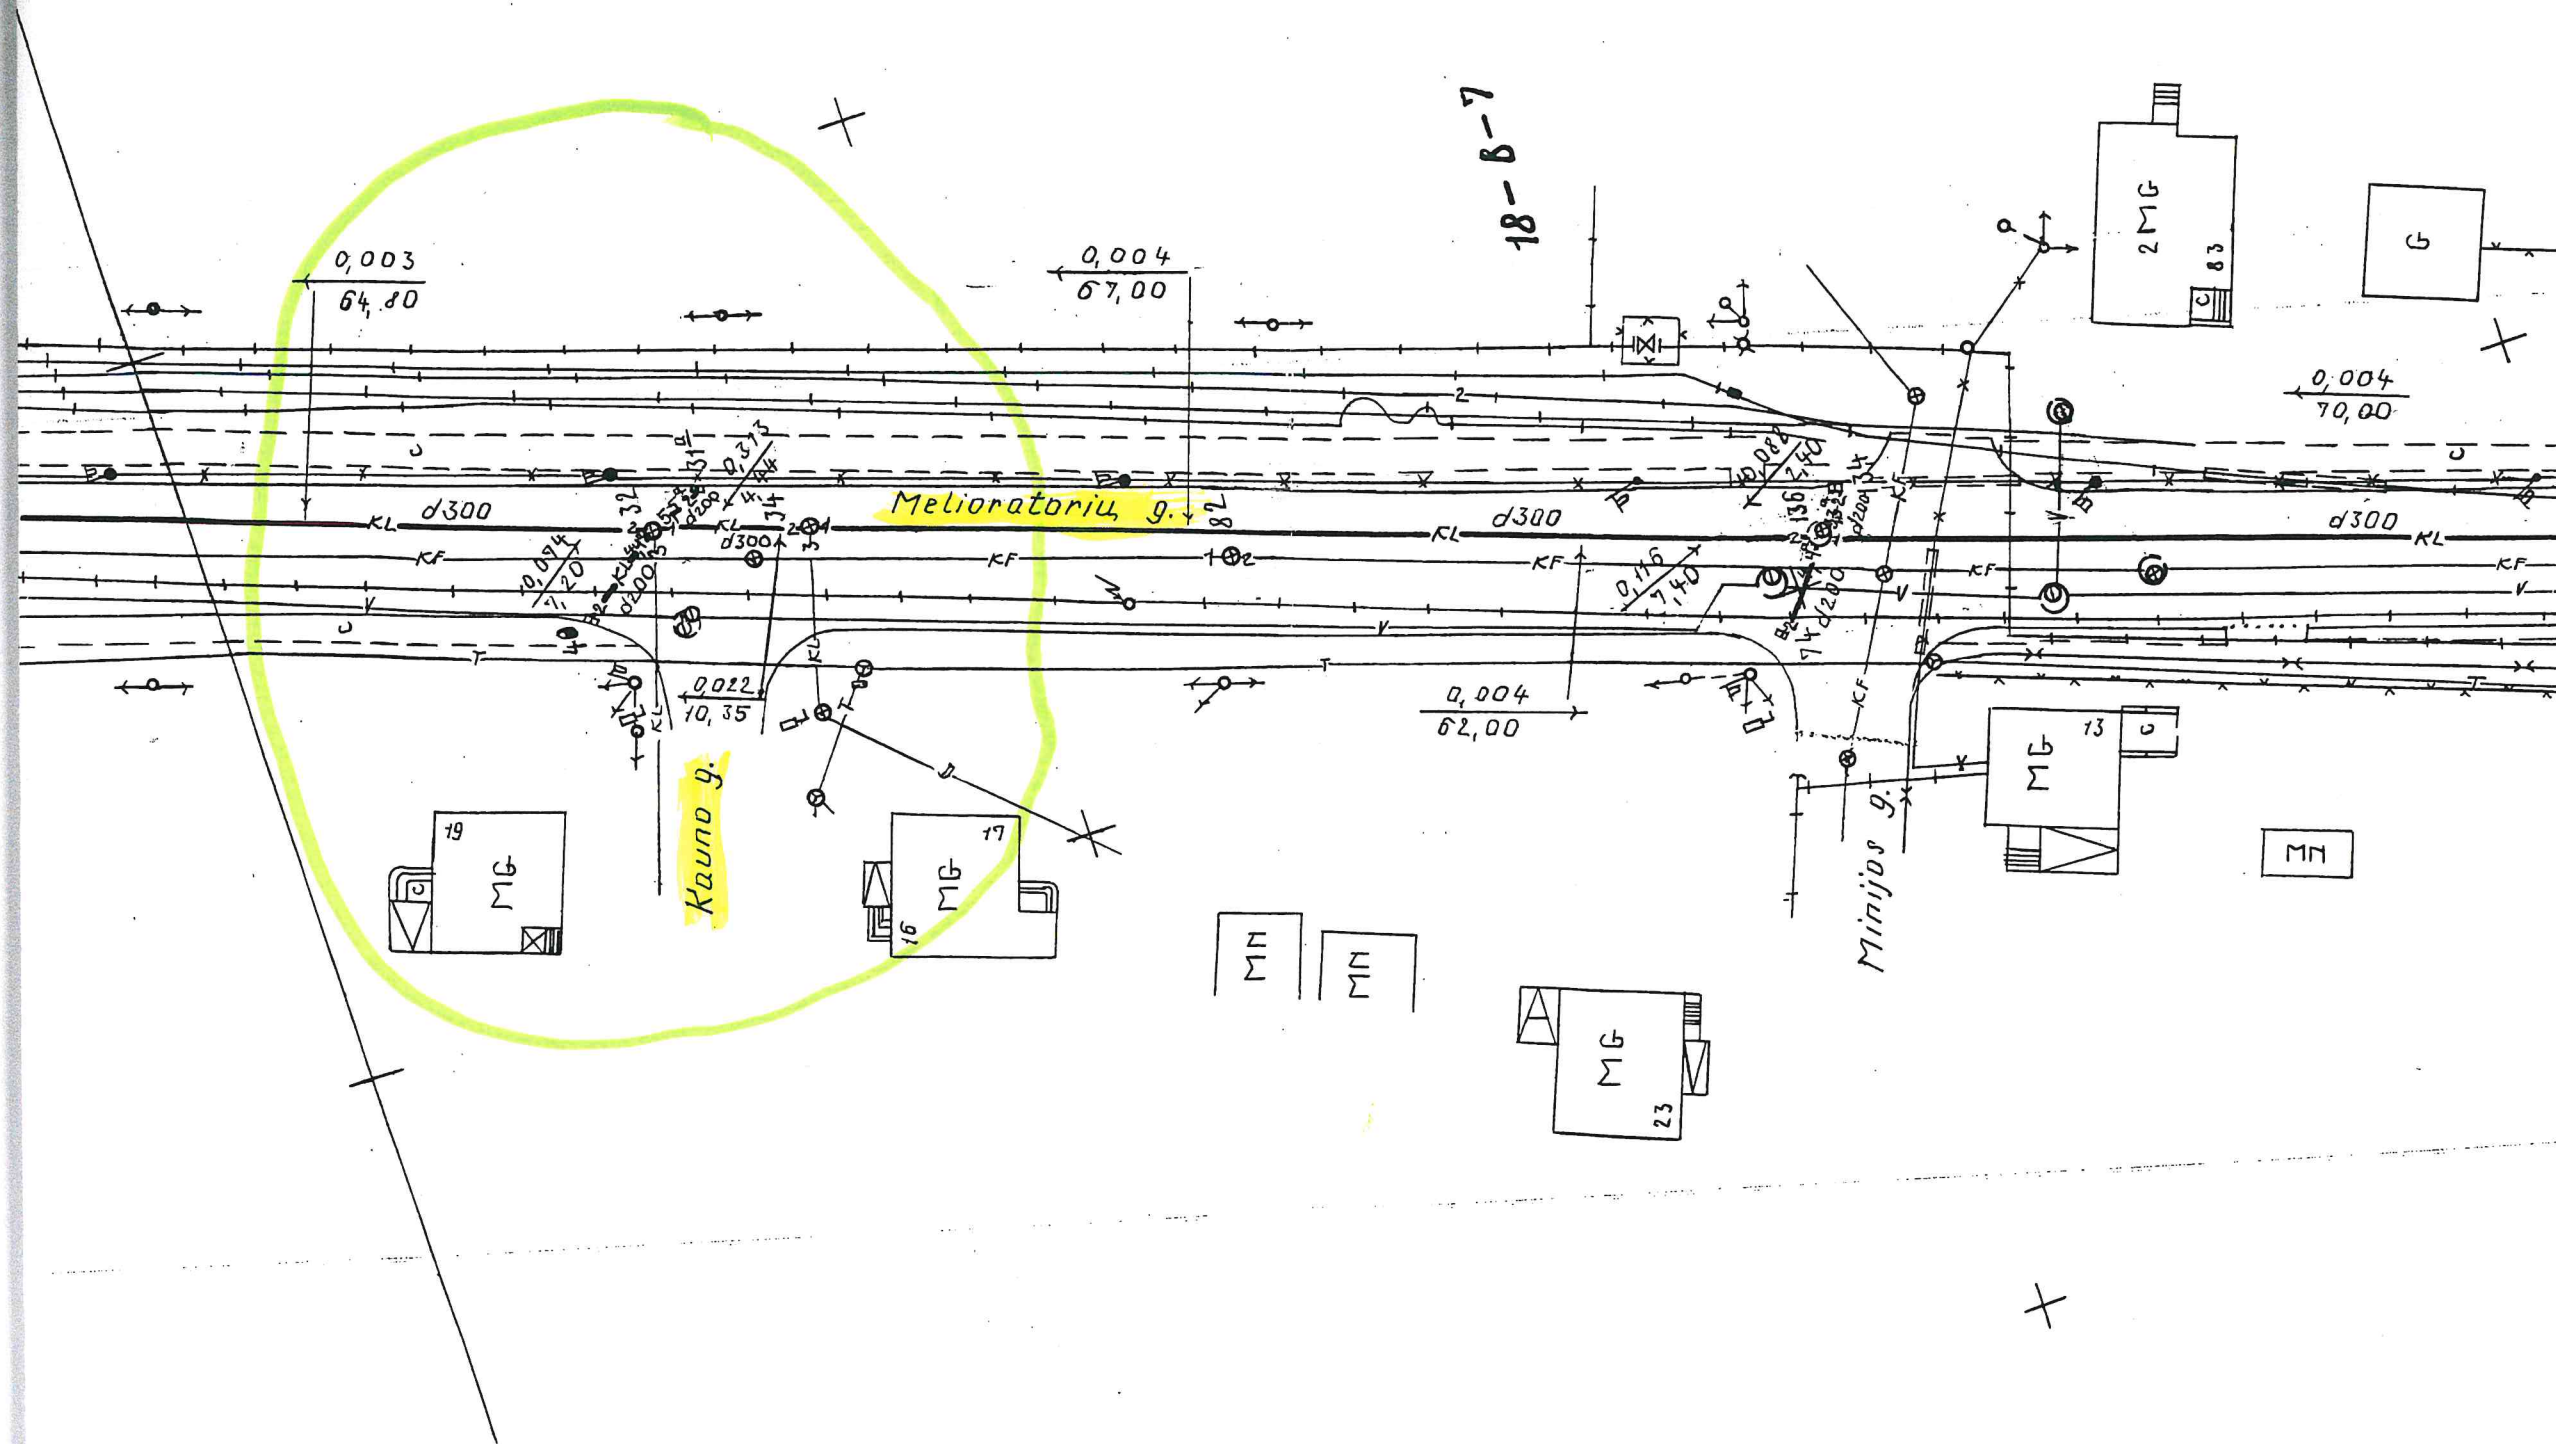

PRIEDAS
SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

SPECIALISTŲ SĄRAŠO VERSIJA		SPECIALISTŲ SĄRAŠO DATA		
Eil. Nr.	Specialisto funkcijos, vykdomos atliekant Darbus	Specialisto vardas, pavardė	Specialisto darbdavio pavadinimas, juridinio asmens kodas	Profesinė kvalifikacija
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-03 Nr. (8.18) D3-2445
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-03 17:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-04 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Melioratorių g. KL pajungimo vietos šulinio kortelė Nr.30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas_Specialistu_sarasas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250402.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-04 nuorašą suformavo Edita Beržanskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-