


Sienelių lakšto storis - 3 mm.  
 Dugno lakšto storis - 4 mm.  
 Suvirinimo siūlės išsistinės visuose konteinerio plieninių dalių sujungimuose.  
 Konteinerio dugne numatyta anga kritulių vandeniui išbėgti.  
 Visi konteinerio paviršiai dengti aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga pagal EN ISO 12944-2 standarte aprašytą C3 dažymo klasę.  
 Garniniui suteikiama 24 mėn. garantija

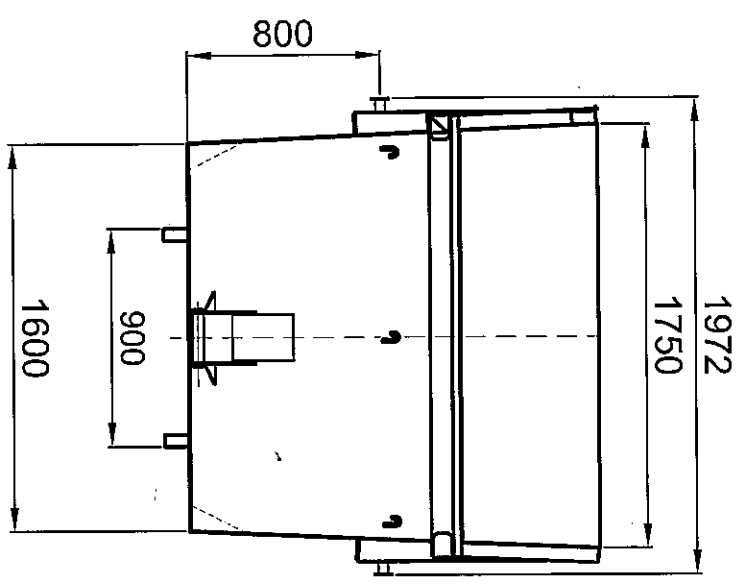

Pakeitimas	Nr.	Data	Parašas	Nr.	Data	Parašas
Užsakovas						
	Atsakingas	Plannuota	Ailika	Parašas		
Ruošė	A.Benėtis					
Patikrino	A.Benėtis					
Išsino	J.Cifrov					

**AK-10.0-795-00.00.SB**  
**10 m<sup>3</sup> atviras**  
**konteineris DIN30720**

UAB "Argo Ekspresas"  
 Statybinių g.1, Garzdai  
 www.argocontainers.lt

Svoris: 752 kg  
 Lapas: Lapų: Medžiaga: