

## Techninė specifikacija


Prieš teikiant pasiūlymą, konkurso dalyviai įsivertina galimybę sumontuoti įrangą vietoje.

Stacionarūs vienpusiai paveikslų stelažai (lentelės 1 eilutė) turės būti sumontuoti prie sienos. Metaliniams mobiliems stelažams (lentelėje 2,3 eilutė) būtina sumontuoti visą mechanizmą mobilių stelažų judėjimui ant grindų paviršinių bėgių pagalba, lengvai važinėjantys, suteikiant galimybę patekti prie bet kurio reikalingo stelažo.


Stelažai gaminami iš plonalakščio 0,8 mm plieno, padengto polimerine danga (milteline technologija), užtikrinančia patikimą apsaugą nuo korozijos. Stelažams suteikiama 2 metų garantija; ilgaamžiškumas – ne mažiau 15 metų.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Prekių pavadinimas ir orientaciniai matmenys</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	Stacionarus vienpusis paveikslų stelažas - 4000x200x2800 (h) mm Spalva - šviesiai pilka RAL 7035. Tvirtinamas prie sienos.	Vnt.	2
2.	Mobilus dvipusis stelažas - 4500x600x2800 (h) mm Spalva – šviesiai pilka RAL 7035, 7+1 lentynos. Dvipusis, kiekviename segmente po 7 lentynas iš vienos pusės. Tarp lentynų - bortelis. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Mechanizmas stelažų judėjimui montuojamas ant grindų.	Vnt.	10
3.	Mobilus dvipusis paveikslų stelažas - 4500x300x2800 (h) mm Spalva – šviesiai pilka RAL 7035, Mechanizmas stelažų judėjimui montuojamas ant grindų.	Vnt.	6



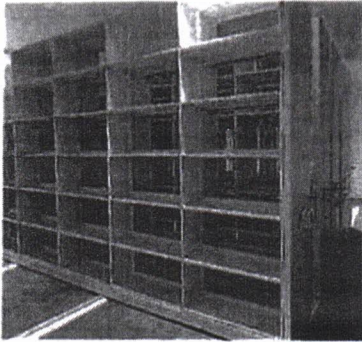

**Mobilus dvipusis stelažas - 4500x600x2800 (h) mm**  
**Spalva – šviesiai pilka RAL 7035,**

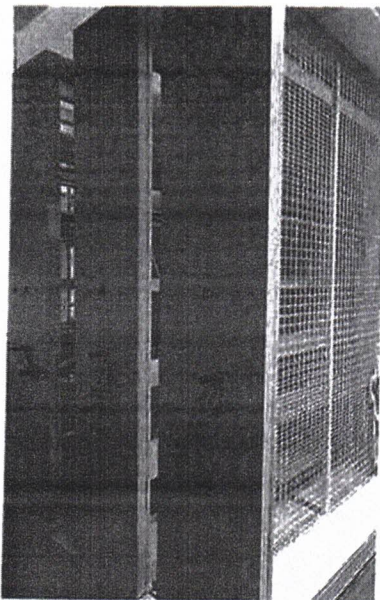

**Mobilus dvipusis paveikslų stelažas - 4500x300x2800 (h) mm**  
**Spalva – šviesiai pilka RAL 7035,**