

## CITYBEAM LED SL84

- **ŠALTINIS**

n.84 aukštos galios šviesos diodai  
(22 raudoni, 22 žali, 22 mėlyni, 18 balta)  
220W bendra šviesos galia

Liumenai:

Raudoni 3400 lm, žali 6000 lm, mėlyni 33W, balti 7200 lm

- **OPTIKA**

4° itin siaura (35 mm lęšis)

- **PAKREIPIMAS**

160° rankiniu būdu

- **VALDYMAS**

Standartinė sąsaja: RS-485, optinio jungimo įvestis  
Protokolas: USITT DMX512

- **JUNGTYS**

Signalas: 4 kontaktų IP 67 jungtis (išorinė ir vidinė)  
Galija: 3x1 mm, 1,5 m laidas  
Galima įsigyti kaip priedus:  
- Belaidį DMX imtuvą

- **SAUGA**

2 ašiniai varžtai saugos grandinėms

- **SĄRANKA IR KONFIGŪRACIJA**

RDM paruoštas  
Valdymo pultas su lietimo technologija  
Šviesos diodų ekranas su atvertimo funkcija  
Specialus DMX kanalas baltos spalvos balansui  
DMX arba automatinis režimas su pagrindine – pagalbine funkcija  
Išmani temperatūros kontrolė  
Nemirgėjimo funkcija  
Tolygi pritemdymo funkcija  
Halogeno modeliavimas  
CYM modeliavimas

- **APSAUGOS KLASĖ**

IP 67

- **DMX KANALAI**

- 9 kan. režimas  
- 5 kan. režimas  
- 4 kan. režimas

- **MAITINIMO TIEKIMAS**

Perjungimo maitinimo šaltinis  
Dažnių diapazonas 100-240  
V~  
Dažnis 47-65 Hz  
Vardinė srovė 1,1 A, esant 230V - saugiklis T5A  
Aktyvus PFC 0,95  
Energijos sąnaudos 250 W

- **MATMENYS**

PxGxA: 615x185x420 mm  
Svoris: 18,5 kg

## CITYBEAM LED SL42

- **SOURCE**

n.42 Hi-Power LED  
(11 red, 11 green, 11 blue, 9 white)  
110W total light power

Lumen:

Red 1700lm, Green 3000lm, Blue 16,5W, White 3600lm

- **OPTIC**

4° ultranarrow (35 mm lenses)

- **TILT**

Manual 160°

- **CONTROL**

Standard interface: RS-485, optocoupled input  
Protocol: USITT DMX512

- **CONNECTIONS**

Signal: 4pin IP 67 connector (male-female)  
Main Power: 3x1mm cable 1,5mt.  
Available as accessories:  
- Wireless DMX receiver

- **SAFETY** n. 2 eyebolts for safety chains

- **SETUP AND CONFIGURATION**

RDM ready  
Control panel with touch technology  
Led display with flip function  
Dedicated DMX channel for white balance  
DMX or Auto mode with Master-Slave function  
Intelligent temperature control  
Flicker-free function  
Smooth dimming function  
Halogen simulation  
CYM simulation

- **RATING PROTECTION**

IP 67

- **DMX CHANNELS**


- 9CH mode  
- 5CH mode  
- 4CH mode

- **POWER SUPPLY**

Switching power supply  
Rated voltage 100-240V~  
Frequency 47-65Hz  
Rated current 0,55A@230V - Fuse T5A  
Active PFC 0,95  
Power consumption 125W

- **PHYSICAL**

WxDxH: 353x185x420 mm  
Weight: 12 Kg.

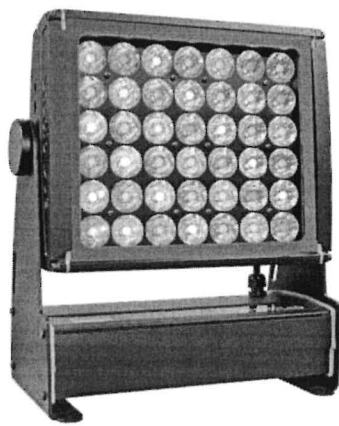

ELEMENTAS	[TAISAS	[PAGRINDINĖS SAVYBĖS]
Šviesos diodai	RGBW	n.42 aukšt. galios šviesos diodai (11 raudoni, 11 žali, 11 mėlyni, 9 balti)
Bendra šviesos galia		110W
Spindulys		Raudonas 1700 lm, žalias 3000 lm, mėlynas 16,5 lm, baltas 7200 lm
Optika		Itin siauras 4° spindulys
Pakreipimas		160° rankiniu būdu
Perjungiamas maitinimo šaltinis (universali įtampa)		
Vardinė įtampa		100-240 Vac; 47-65 Hz
Vardinė galia		120 W
Vardinė srovė		I maks. 0,55 A, esant 230 V
PFC		0,95
Matmenys		PxGxA: 353x185x420 mm
Svoris		12 kg
Valdymas		Standartinė sąsaja: RS-485, optinio jungimo įvestis - protokolas: USITT DMX512
Jungtis		Signalas: 4 kontaktų IP 67 jungtis (išorinė ir vidinė) Galia: 3x1 mm laidas Galima įsigyti kaip priedus: - Belaidį DMX imtuvą
Saranka		Valdymo pultas su lietimui technologija Šviesos diodų ekranas su atvertimo funkcija Specialus DMX kanalas baltos spalvos balansui DMX arba automatinis režimas su pagrindine – pagalbine funkcija Išmani temperatūros kontrolė Nemirgėjimo funkcija Tolygi pritemdymo funkcija Halogeno modeliavimas CYM modeliavimas
DMX kanalai		9CH režimas, 5CH režimas, 4CH režimas

**[Pasirinktinai]**

- Slenkančios durys
- Belaidis DMX imtuvas
- Dėklas skraidinimui

