

Sanitarinio valymo ir želdinių
prižiūros techninės
specifikacijos siūlomi keitimai

2025

VALYMAS ŽIEMĄ

NUSTATYTA DABARTINĖ TVARKA

- **PĖSČIŪJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ VALYMAS ŽIEMĄ**
- 1. Visos šaligatvių dangos barstomos **druska** arba kitomis alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis.
- 2. Magistralinių šaligatvių priežiūra vykdoma pagal Vilniaus miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros žiemą reikalavimus – **standartą**.
- 3. Žiemos sezono metu **skirtingas valymo įkainis, esant normalioms ir sudėtingoms oro sąlygoms**.
- 4. Žiemos periodo metu darbų pobūdžio dėl normalių ar sudėtingų **oro sąlygų derinimas su Klientu internetinėje duomenų apskaitos ir valdymo sistemoje (IDAVS)**.

Nustatyti 3 priežiūros lygiai

• TERITORIJOS PRIEŽIŪROS LYGIAI

• I lygis

- Senamiesčio tvarkymo teritorija (dalis Senamiesčio ir Naujamiesčio seniūnijų teritorijos)

- Magistraliniai pėsčiųjų ir dviračių takai

Pasnigus dangos valomos visu pločiu ir barstomos druska ar kitomis alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis pagal žiemos standarto reikalavimus, kai kuriose aikštėse barstoma granitine skaldele. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, šaligatviai ir pėsčiųjų takai prie gatvių, dviračių takai, laiptai **nuvalomi per visą plotį ne vėliau kaip per 3, 4, 5 valandas** atitinkamai pagal I, II ar III gatvės lygį.

- Kiemų pėsčiųjų ir dviračių takai

- Esant pastoviam snigimui, turi būti užtikrintas pastovus sniego valymas nuo kiemų šaligatvių **per mechanizmų** (traktorių, motoblokų ir kt.) **valymo plotį, bet ne mažesnę kaip 0,8 m.** Nustojus snigti, šaligatviai išvalomi nurodytu pločiu iki dangos **per 3 val.** nuo snigimo pabaigos. Valant **pirmenybė** turi būti teikiama šaligatviams, vedantiems nuo pastatų įėjimų (daugiabučių laiptinių) link magistralinių šaligatvių, ir laiptams, esantiems kiemuose.

• II lygis

- Centro tvarkymo teritorija (Žvėryno seniūnijos teritorija, dalis Naujamiesčio, Šnipiškių, Vilkpėdės, Naujininkų, Žirmūnų, Senamiesčio ir Rasų seniūnijų teritorijos)

Sningant magistraliniai šaligatviai valomi ne visu pločiu, o pagal žiemos standarto reikalavimus (per mechanizmų valymo plotį). Visos dangos barstomos druska ar kitomis alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis, kai kuriose aikštėse barstoma granitine skaldele. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, šaligatviai ir pėsčiųjų takai prie gatvių, dviračių takai, laiptai **nuvalomi per visą plotį ne vėliau kaip per 3, 4, 5 valandas** atitinkamai pagal I, II ar III gatvės lygį.

Esant pastoviam snigimui, turi būti užtikrintas pastovus sniego valymas nuo kiemų šaligatvių **per mechanizmų** (traktorių, motoblokų ir kt.) **valymo plotį, bet ne mažesnę kaip 0,8 m.** Nustojus snigti, šaligatviai išvalomi nurodytu pločiu iki dangos **per 12 val.** nuo snigimo pabaigos. Valant **pirmenybė** turi būti teikiama šaligatviams, vedantiems nuo pastatų įėjimų (daugiabučių laiptinių) link magistralinių šaligatvių, ir laiptams, esantiems kiemuose.

• III lygis

- Miegamųjų rajonų tvarkymo teritorija
- (miegamųjų rajonų seniūnijų teritorijos)

Sningant magistraliniai šaligatviai valomi ne visu pločiu, o pagal žiemos standarto reikalavimus (per mechanizmų valymo plotį). Visos dangos barstomos druska ar kitomis alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, šaligatviai ir pėsčiųjų takai prie gatvių, dviračių takai, laiptai **nuvalomi per visą plotį ne vėliau kaip per 3, 4, 5 valandas** atitinkamai pagal I, II ar III gatvės lygį.

Esant pastoviam snigimui, turi būti užtikrintas pastovus sniego valymas nuo kiemų šaligatvių **per mechanizmų** (traktorių, motoblokų ir kt.) **valymo plotį, bet ne mažesnę kaip 0,8 m.** Nustojus snigti, šaligatviai išvalomi nurodytu pločiu iki dangos **per 12 val.** nuo snigimo pabaigos. Valant **pirmenybė** turi būti teikiama šaligatviams, vedantiems nuo pastatų įėjimų (daugiabučių laiptinių) link magistralinių šaligatvių, ir laiptams, esantiems kiemuose.

SIŪLOMI PAKEITIMAI

-
- 1. Slidumui mažinti pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatvių, laiptų dangos turi būti barstomos druska arba kitomis alternatyviomis sniega ir leda tirpdančiomis medžiagomis (žiūrėti Žiemos standarto reikalavimų 16 lentelę „medžiagos, naudojamos slidumui mažinti“), esant liundrai/plikledžiui barstoma skaldele, ar skaldelės/druskos mišiniu.

1-as variantas

2. Nustatomas skirtingas valymo paros įkainis už darbą, kai:

- 1) **vyrauja normalios oro sąlygos** kada žiema ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių ir (arba) plikledžio, ir (arba) pustymo – pagal poreikį vykdomi kasdieniai magistralinių pėsčiųjų dangų priežiūros darbai (šiukšlių parinkimas, slavinimas ir pan.) ir pasyvioji prevencija, kai druska ar kitos alternatyvios sniega ir leda tirpdančios medžiagos (toliau - druska) išberiamos likus kelioms paroms iki prognozuojamo reiškinio (preliminarius druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m²). Vyraujant normalioms oro sąlygoms, magistralinės pėsčiųjų dangos turi būti svarios, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m²;
- 2) **vyrauja sudėtingos oro sąlygos, kai prognozuojamas snygis iki 10 cm/12 val** – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberama likus kelioms valandoms iki reiškinio, po snygio, atlikus sniego valymo darbus, taip pat barstoma druska (preliminarius druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m²);
- 3) **vyrauja ypač sudėtingos oro sąlygos** kai:
 - a) **prognozuojamas snygis 10 cm/12 val. ir daugiau** – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberama likus kelioms valandoms iki reiškinio, viso snygio metu, esant poreikiui, vykdomi sniego valymo ir druskos barstymo darbai, po snygio, barstoma druska, nuvalomas istizęs sniegas ir pabaigoje, atlikus valymo darbus, dar kartą pabarstoma druska (preliminarius druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m²);
 - b) **prognozuojama liundra/plikledis** – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druskos-skaldelės mišinys (preliminarius kiekis nuo 0,15 iki 0,32 kg/m) išberiamas likus kelioms valandoms iki reiškinio ir esant poreikiui viso reiškinio metu, užtikrinant saugias pėsčiųjų eismo sąlygas.

2-as variantas

2. Nustatomas skirtingas valymo paros įkainis už darbą, kai:

- 1) **vyrauja normalios oro sąlygos:**
 - a) **kada žiema ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių ir (arba) plikledžio, ir (arba) pustymo** – pagal poreikį vykdomi kasdieniai magistralinių pėsčiųjų dangų priežiūros darbai (šiukšlių parinkimas, slavinimas ir pan.) ir pasyvioji prevencija, kai druska ar kitos alternatyvios sniega ir leda tirpdančios medžiagos (toliau - druska) išberiamos likus kelioms paroms iki prognozuojamo reiškinio (preliminarius druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m²). Vyraujant normalioms oro sąlygoms, magistralinės pėsčiųjų dangos turi būti svarios, atsitiktinių šiukšlių ant dangų gali būti ne daugiau kaip 5 vnt./100 m²;
 - b) **kai prognozuojamas snygis iki 10 cm/12 val.** – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberama likus kelioms valandoms iki reiškinio, po snygio, atlikus sniego valymo darbus, taip pat barstoma druska (preliminarius druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m²);
- 2) **vyrauja sudėtingos oro sąlygos** kai **prognozuojamas snygis 10 cm/12 val. ir daugiau** – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druska išberama likus kelioms valandoms iki reiškinio, viso snygio metu, esant poreikiui, vykdomi sniego valymo ir druskos barstymo darbai, po snygio, barstoma druska, nuvalomas istizęs sniegas ir pabaigoje, atlikus valymo darbus, dar kartą pabarstoma druska (preliminarius druskos kiekis nuo 0,06 iki 0,18 kg/m²);
- 3) **vyrauja (prognozuojama) liundra/plikledis** – vykdoma aktyvioji prevencija, kai druskos-skaldelės mišinys (preliminarius kiekis nuo 0,15 iki 0,32 kg/m) išberiamas likus kelioms valandoms iki reiškinio ir esant poreikiui viso reiškinio metu, užtikrinant saugias pėsčiųjų eismo sąlygas.

SIŪLOMI PAKEITIMAI

- 3. Prognozuojant lijudrą, plikledį, magistralinės pėsčiųjų dangos privalo būti prevenciškai barstomos skaldele ir druska, tačiau gali būti nuvalytos nuo sniego pilnai iki dangos – siekiant sumažinti šių dangų slidumą. Pasibaigus reiškiniui, minėtos dangos turi būti nuvalytos iki dangos nustatytais terminais.
- 4. ant prevenciškai išbarstytų skaldele magistralinių pėsčiųjų dangų, nesant sniego (vyraujant normalioms oro sąlygoms), skaldele gali likti nuvalyta.
- 5. žiemos sezono metu, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad **paslaugos būtų teikiamos 24 val. per parą, t. y. nusimatyti budėjimus ir nepertraukiamą sniego valymo darbų ciklą pamainomis.**
- 6. Draudžiama pilti ar sandėliuoti druską ar alternatyvias ledą tirpdančias medžiagas ant želdinių ar po medžiais, taip pat draudžiama po medžiais krūvuoti nuo dangų surinktą sniegą.
- 7. Pagal Kliento nurodymą Rangovas teikia informaciją **Tvarkymo aktualijų lentelėje ir Tarantulo programoje.**
- 8. Užsitęsus snygiui ir iškritus labai gausiam sniego kiekiui (Lietuvos hidrometeorologinė tarnyba snygio intensyvumą klasifikuoja pagal kritulių kiekį, trukmę ir sniego dangos prieaugį -<https://www.meteo.lt/klimatas/pasiruoskite-ekstremaliems-orams/>), sniego nuvalymo terminai 3, 4 ar 5 val. prie gatvių ir 12 val. kiemuose atskiru Kliento nurodymu gali būti pratęsti dvigubai iki 8 val. prie gatvių ir 24 val. kiemuose (arba Klientas galėtų nurodyti ir kitą pratęsimo terminą, pagal tuo metu vyraujančią ekstremaliąją situaciją).
- 9. Užsitęsus snygiui ir iškritus labai gausiam sniego kiekiui laiptai, kurie yra ne sauresni kaip 1 m pločio, gali būti valomi ne visu pločiu, o 60% proc. jų viso pločio, kad greičiau pėstieji galėtų saugiai jais lipti. Pasibaigus ekstremalioms oro sąlygoms, laiptai turi būti nuvalyti pilnu pločiu per 24 val. Pandusai prie laiptų turi būti valomi visu pločiu, neužverčiant jų sniegu.
- 10. Esant poreikiui, Rangovas turi organizuoti sniego išvežimą nuo pėsčiųjų dangų – užsakomoji paslauga.
- 11. **Visa dirbanti technika turi būti su navigacija suvesta į Tarantulo programą, kur būtų nurodyta, kokius darbus ji vykdo: valo sniegą, barsto ir t.t.**
- 12. iki rytinio (nuo 7 iki 9 val.) ir vakarinio (nuo 17 iki 19 val.) pėsčiųjų eismo piko, magistralinės pėsčiųjų dangos turi būti paruoštos saugiam pėsčiųjų judėjimui, nuvalytos ir pabarstytos slidumą mažinančiomis medžiagomis.
- 13. Kiemų šaligatviai prognozuojant lijudrą/ plikledį turi būti išbarstyti tomis pačiomis valandomis kaip ir magistraliniai šaligatviai.
- 14. Rangovas turi naudoti tokio pločio valymo mechanizmus, kurie neviršytų šaligatvio pločio.
-
-

ŠIENAVIMAS

NUSTATYTA DABARTINĖ TVARKA

- Šienaujama visoje miesto teritorijoje. Kur vaikšto daug žmonių – parkuose, skveruose, daugiabučių kiemuose ir kitoje miesto teritorijoje – formuojama trumpa veja. Natūralios pievos bus paliktos tik intensyvaus eismo gatvių šlaituose bei pačių gyventojų nurodytose vietose. Tvarių pievų žemėlapis – <https://maps.vilnius.lt/miestotvarkymas>
- **Teritorijos šienaujamos pagal žolės aukštį:**
- - **gatvių skiriamosios juostos bei gatvei priklausantys želdiniai**, vejos ir šlaitai kiemuose šienaujami, kai žolė pasiekia ne didesnį kaip 10–15 cm aukštį. Žolės aukštis po pjovimo turi būti ne daugiau kaip 5 cm;
- - **želdiniai skveruose, aikštėse, transporto žieduose** šienaujami, kai žolė pasiekia ne didesnį kaip 10 cm aukštį. Žolės aukštis po pjovimo turi būti ne daugiau kaip 5 cm;
- - **šlaitai** šienaujami 1 m pločio juosta nuo šlaito apačios, likusi dalis nešienaujama. Šlaitų šienavimui (kur yra galimybė) naudojamos šlaitų žoliapjovės (robotai);

NUSTATYTA DABARTINĖ TVARKA

- - **Neries šlaitų** šienavimo darbų pradžios laikas derinamas su klientu, atsižvelgiant į būtinumą šias paslaugas atlikti.
- Tą pačią dieną po šienavimo nuo kietųjų dangų turi būti nuvalomos išsibarsčiusios žolės. Nupūsti (supūsti) nuo kietųjų dangų žolę, atsiradusią šienaujant, galima naudoti elektrinius pūstuvus.
- Paslaugų teikėjui atlikus šienavimo darbus su stambiaisiais mechanizmais (traktoriais, sodo traktoriukais), iš karto turi būti vykdomi ir pataisymai rankiniu būdu (su nešiojamosiomis žoliapjovėmis) – visa teritorija nušienaujama tvarkingai, nepaliekant nenušienautų plotų sunkiau prieinamose vietose (pakraščiuose, kampuose, prie stulpelių ir pan.).
- **Vejos ir šlaitai kiemuose** šienaujami, kai žolė pasiekia ne didesnę kaip 10 cm aukštį. Žolės aukštis po pjovimo turi būti ne daugiau kaip 5 cm.

SI ŪLOMA ŠIENAVIMO TVARKA

- **Planuojami šienavimo režimai:**
- **Vejos režimas** – palaikomas žolės aukštis nuo 7 cm iki 15 cm (dar bus svarstoma dėl aukščio gal palikti 5-10 cm);
- **Pievos režimas** – šienaujama 1, 2, 3 kartus (šlaituose ir horizontaliose erdvėse su žolės išvežimu);
- **Pievos režimas** – šienaujama 1-2 kartus (be žolės išvežimo);
- **Natūralaus atžėlimo teritorijos** (nešienaujamos).

SI ŪLOMA ŠIENAVIMO TVARKA

- **Šienavimo režimas pasirenkamas pagal vietos problematikas:**
- **Veja** – šienavimo režimas, kuomet viso sezono metu žolės aukštis palaikomas nuo 7 cm iki 15 cm. Nupjauta žolė sumulčiuojama vietoje. Šis režimas taikomas skiriamose juostose, šlaitų papėdėse įreminimui, vietovėse, kurios intensyviai eksploatuojamos vietos gyventojų, kiemuose, parkuose. Įreminimai - 1-1,5 m pločio. Šiuo režimu žolė pjaunama nuo pavasario iki rudens, atsižvelgus į augimo spartą, pjauti rekomenduojama tada, kai žolyną sudarantys vyraujantys augalai užauga 7-15 cm aukščio. Atsižvelgus į kritulių kiekį, dažnumą galima reguliuoti. Sausros metu žolynų pjauti nerekomenduojama. Šiuo režimu šienaujamos pradalgės ties važiuojamosiomis dalimis ir ties išmintais takais.
- **Pieva** – šienaujama 1-3 kartus šienavimo per sezoną, priklausomai nuo vietos problematikos ir tolimesnio tikslo – invazinių augalų, erozijos, biologinės įvairovės didinimo klausimams spręsti. Nupjauta žolė išgrėbiama ir išvežama:
- šienaujama **1 kartą** – jei teritorija neturi akivaizdžių problemų (nėra invazinių augalų, erozijos), tikslu palaikyti esamą bioįvairovę. Šienaujama tik rudenį rugsėjo mėn.;
- šienaujama **2 kartus** – jei teritorijoje pastebėta invazinių augalų. Žolė pirmą kartą pjaunama nuo birželio 10 iki liepos 1 d., o antrą kartą – rudenį, bet ne anksčiau rugsėjo 10 d.;
- šienaujama **3 kartus** – jei teritorija gausiai užkrėsta invaziniais augalais ir jei pastebėtos erozijos. Šienaujama atsižvelgus į oro sąlygas pirmą kartą nuo gegužės 10 d. iki 30 d., antrą kartą – nuo liepos 10 d. iki rugpjūčio 10 d., trečią kartą maždaug nuo rugsėjo 20 d.;
- **Natūralaus atžėlimo teritorija** – nešienaujama vieta, kuri bus stebima ir koreguojama pagal poreikį (invazinių augalų suvaldymui). Šis būdas labai svarbus leisti susiformuoti biotopui, kuriame natūraliai apsigyventų gyvūnai ypač svarbus miesto ekologinei pusiausvyrai atstatyti (perėjimo vietos, strazdams, kontrolei su invaziniais šliužais (vienas iš pvz)).
-

SI ŪLOMA ŠIENAVIMO TVARKA

- *Paslaugų teikėjui atlikus šienavimo darbus su stambiaisiais mechanizmais (traktoriais, sodo traktoriukais), iš karto turi būti vykdomi ir pataisymai rankiniu būdu (su nešiojamosiomis elektrinėmis žoliapjovėmis) – **visa teritorija nušienaujama tvarkingai**, nepaliekant nenušienautų plotų sunkiau prieinamose vietose (pakraščiuose, kampuose, prie stulpelių ir pan.).*
- *Sausros metu draudžiama šienauti išdžiūvusias pievas.*
- *Po šienavimo žolės aukštis **turi likti ne mažiau 7 cm**, svarbu nenupjauti per trumpai.*
- *Šlaituose augantys invaziniai augalai: Vienmetė šiušelė, Kanadinė rykštenė ir Tankiažiedė rūgštytė, turi būti šienaujami, kad nesubrandintų sėklų, o nupjautas šienas išsyk išvežamas.*
- *Pjaunant žolę apie krūmus, medelius ar gėlynus, saugoti, kad nebūtų sužaloti augalai, jei reikia, naudoti apsaugos priemonės. Paslaugų teikimo metu sužalotus želdinius (medžius, krūmus), kuomet negrįžtamai pažeidžiamos želdinio gyvybinės funkcijos ir jis žūva, Paslaugų teikėjas atsodina nauju.*
- *Pjaunant žolę, turi būti pašalinamos medžių ataugos, augančios prie medžio šaknies kaklelio.*

SIŪLOMA ŠIENAVIMO TVARKA

- *Nuo šlaitų sugrėbtą žolę sandėliuoti didmaišiuose ir išvežti į žaliųjų atliekų sąvartyną per 2 darbo dienas. Paslaugų teikėjas taip pat gali pasirinkti mechanizmus ir priemones šlaitų šienavimui, nedarkančius šlaito vejos ir įvertinant darbų saugos reikalavimus. Šlaitus šienauti mulčiuojant nėra draudžiama.*
- *11. Nupučiant (supučiant) nuo kietų dangų žolę, atsiradusią šienaujant, galima naudoti elektrinius pūstuvus.*
- *12. Esant poreikiui, nustatytą šienavimo tvarką Klientas gali keisti, atsižvelgdamas į vyraujančias oro sąlygas*

NUOSKAITOS UŽ NEATLIKTAS (NEKOKYBIŠKAI ATLIKTAS) PASLAUGAS I – IX, XII, XIII PIRKIMO OBJEKTO DALYSE

• Eil. nr.	• Pažeidimai	• Nuoskaita, proc.	• Pagrindas
• 1.	• Dėl Paslaugų teikėjo kaltės neatlikta po žiemos susikaupusio smėlio išvežimo paslauga iki nurodyto termino, t. y. nustatytų reikalavimų nesilaikymas pagal sutarties techninės specifikacijos 5.8 punkto reikalavimą.	• 10 proc. nuo užsakymo metinės paslaugų kainos.	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 2.	• Dėl Paslaugų teikėjo kaltės netinkamai atlikta šienavimo paslauga , t.y. nustatytų reikalavimų nesilaikymas pagal sutarties techninės specifikacijos 5.10 punkto reikalavimą.	• 10 proc. nuo užsakymo mėnesio paslaugų kainos.	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 3.	• Dėl Paslaugų teikėjo kaltės neatlikta lapų sugrėbimo , pakrovimo ir išvežimo paslauga iki nurodyto termino, t.y. nustatytų reikalavimų nesilaikymas pagal sutarties techninės specifikacijos 5.9 punkto reikalavimą.	• 10 proc. nuo užsakymo metinės paslaugų kainos.	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 4.	• Dėl Paslaugų teikėjo kaltės neatlikta bet kuri pagal užsakymą teikiama paslauga iki užsakyme nurodyto termino.	• 10 proc. nuo užsakymo paslaugų kainos.	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
	• Dėl Paslaugų teikėjo kaltės pakartotinai neatlikta bet kuri pagal užsakymą teikiama paslauga iki užsakyme nurodyto termino.	• 50 proc. nuo užsakymo paslaugų kainos.	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
	•	•	
	•	•	

NUOSKAITOS UŽ NEATLIKTAS (NEKOKYBIŠKAI ATLIKTAS) PASLAUGAS I – IX, XII, XIII PIRKIMO OBJEKTO DALYSE

• Eil. nr.	• Pažeidimai	• Nuoskaita, proc.	• Pagrindas
• 5.	• *Pastoviai teikiamų paslaugų visoje gatvėje, skvere, aikštėje, tilte, viaduke neatlikimas (nekokybiškas atlikimas).	• Nuo paslaugos mėnesio kainos taikoma 1,0 % (už kiekvieną paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejį, juos sumuojant)	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 6.	• *Pastoviai teikiamų paslaugų gatvėje, skvere, aikštėje – konkrečiu adresu neatlikimas (nekokybiškas atlikimas).	• Nuo paslaugos mėnesio kainos taikoma 0,2 % (už kiekvieną paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejį konkrečiu adresu sumuojant).	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 7.	• *Pastoviai teikiamų paslaugų visame kieme neatlikimas (nekokybiškas atlikimas).	• Nuo paslaugos mėnesio kainos taikoma 1,0 % (už kiekvieną paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejį, juos sumuojant).	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 8.	• *Pastoviai teikiamų paslaugų kieme konkrečiu adresu neatlikimas (nekokybiškas atlikimas).	• Nuo paslaugos mėnesio kainos taikoma 0,2 % (už kiekvieną paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejį konkrečiu adresu sumuojant).	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.

NUOSKAITOS UŽ NEATLIKTAS (NEKOKYBIŠKAI ATLIKTAS) PASLAUGAS I – IX, XII, XIII PIRKIMO OBJEKTO DALYSE

• Eil. nr.	• Pažeidimai	• Nuoskaita, proc.	• Pagrindas
• 9.	• Bet kurios pastoviai teikiamos paslaugos neatlikimas (nekokybiškas jos atlikimas) ≥ 10 atvejų (pvz. neišvalyta 10 gatvių ar 11-os kiemų šaligatviai), užfiksuotų vieno patikrinimo metu.	• 10,0 % nuoskaita nuo visų mėnesio paslaugų kainos. • Neištaisius nustatytų pažeidimų per 48 val. nuoskaita bus taikoma iš naujo (sumuojant nuoskaitų procentus).	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
•	• * Jeigu pastoviai teikiamų paslaugų nuoskaitos dydis viršys paslaugos mėnesio kainos sumą, likusi dalis bus minusuojama iš bendros visų mėnesio paslaugų kainos.	•	•
• NUMATOMOS PINIGINĖS NUOSKAITOS UŽ PASTOVIAI TEIKIAMAS PASLAUGAS			
• 10.	• Laiku neištuštinta (perpildyta, be įmautės ir pan.) šiukšliadėžė.	• 10 EUR	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.

NUOSKAITOS UŽ NEATLIKTAS (NEKOKYBIŠKAI ATLIKTAS) PASLAUGAS I – IX, XII, XIII PIRKIMO OBJEKTO DALYSE

• Eil. nr.	• Pažeidimai	• Nuoskaita, proc.	• Pagrindas
• 11.	• Žiemos metu nenuvalyti ir (ar) nepabarstyti druska ar alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis laiptai (pandusai) iki 10 pakopų.	• 50 EUR	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 12.	• Žiemos metu nenuvalyti ir (ar) nepabarstyti druska ar alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis laiptai (pandusai) virš 10 pakopų.	• 100 EUR	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 13.	• Žiemos metu nenuvalytas ir (ar) nepabarstytas druska ar alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis visuomeninio transporto sustojimo aikštelės šaligatvis.	• 100 EUR	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 14.	• Žiemos metu nenuvalyta visuomeninio transporto sustojimo aikštelės važiuojamoji dalis.	• 100 EUR	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 15.	• Žiemos metu nenuvalyta ir (ar) nepabarstyta druska ar alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis konteinerių aikštelė.	• 50 EUR	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 16.	• Sniego krūvavimas arčiau kaip 1 m prie medžio ar krūmo.	• 100 EUR	• Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus.


NUOSKAITOS UŽ NEATLIKTAS (NEKOKYBIŠKAI ATLIKTAS) PASLAUGAS I – IX, XII, XIII PIRKIMO OBJEKTO DALYSE

Eil. nr.	Pažeidimai	Nuoskaita, proc.	Pagrindas
17.	Dangų valymas sausuoju metų laiku vakuuminiu ar mechanizuotu būdu šluojant be drėkinimo	300 EUR	Už kiekvieną nustatytą atvejį
18.	Benzininių pūstuvų naudojimas	200 EUR	Už kiekvieną nustatytą atvejį
19.	Sugrębtų lapų krūvavimas ne didmaišiuose	200 EUR	Už kiekvieną nustatytą atvejį
20.	Techninės specifikacijos 5.10.10, 5.10.11, 5.10.12 punkty pažeidimas:		Už kiekvieną nustatytą atvejį
	5.10.10. Paslaugų teikėjai atlikus šienavimo darbus su stambiaisiais mechanizmais (traktoriais, sodo traktoriukais), iš karto turi būti vykdomi ir pataisymai rankiniu būdu (su nešiojamais elektrinėmis žoliapjovėmis) – visa teritorija nušienaujama tvarkingai, nepaliekant nenušienautų plotų sunkiau prieinamose vietose (pakraščiuose, kampuose, prie stulpelių ir pan.).	100 EUR	
	5.10.11. draudžiama šienauti esant sausras (sausra skelbiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos https://www.meteo.lt/kita/pasiruoskite-ekstremaliems-orams/), taip pat išdžiūvusius žaliuosius plotus.		
	5.10.12. po šienavimo žolės aukštis turi likti ne mažiau 7 cm, svarbu nenupjauti per trumpai ir nesugadinti vejos		

NUOSKAITOS UŽ NEATLIKTAS (NEKOKYBIŠKAI ATLIKTAS) PASLAUGAS I – IX, XII, XIII PIRKIMO OBJEKTO DALYSE

• Eil. nr.	• Pažeidimai	• Nuoskaita, proc.	• Pagrindas
• 21.	<ul style="list-style-type: none"> • Techninės specifikacijos 5.1.1.7, 5.1.1.8, 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.3.1.6, 5.3.1.7, 5.4.1.6, 5.4.1.7, 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.6.6, 5.6.7 punktų pažeidimas: <ul style="list-style-type: none"> - dangų valymo sąslavos ir surinktos atliekos/šiukšlės, jas išrūšiuvus ir sutvarkius atitinkamais būdais, turi būti pridutos atliekų tvarkytojams (jei patys paslaugos tiekėjai neturi teisės verstis atitinkama veikla) per 24 valandas. - draudžiama kiemų pėsčiųjų dangų valymo sąslavas ir surinktas atliekas/šiukšles mesti į komunalinėms atliekoms išmesti skirtus kontenerius. 	<ul style="list-style-type: none"> • 500 EUR 	<ul style="list-style-type: none"> • Už kiekvieną nustatytą atvejį
• 22.	<ul style="list-style-type: none"> • Druskų naudojimas kietųjų dangų slidumui sumažinti žiemos periodo metu, viršijant druskos koncentracijos normas, nurodytas techninėje specifikacijoje 	• 200 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Už kiekvieną nustatytą atvejį
• 23.	<ul style="list-style-type: none"> • Techninės specifikacijos 5.1.2.2 b), 5.3.2.1 b), 5.13.2 b) punktų pažeidimas: • b) prognozuojama- lijudra/plikledis - vykdomas prevencinis barstymas skaldele su druska (aktyvioji prevencija, preliminarus kiekis nuo 0,15 iki 0,32 kg/m²) prieš reiškinį ir esant poreikiui viso reiškinio metu, užtikrinant saugias pėsčiųjų eismo sąlygas. • ≥ 5 atvejų (pvz. nebarstyta skaldele su druska 5-ųjų gatvių ar 6-ųjų kiemų šaligatviai), užfiksuotų vieno patikrinimo metu. 	<ul style="list-style-type: none"> • 10,0 % nuo visų mėnesio paslaugų kainos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagal nustatytus paslaugų neatlikimo (nekokybiško atlikimo) atvejus, užfiksuotus Teritorijos patikrinimo aktuose.
• 24.	<ul style="list-style-type: none"> • Iki nustatyto termino nepateikus informacijos Tvarkymo aktualijų lentelėje ir/ar Tarantalo programoje 	• 50 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Už kiekvieną nustatytą atvejį
•	<ul style="list-style-type: none"> • PASTABA. Už pakartotinai neatliktą bet kurią pastoviai teikiamą paslaugą (išskyrus 9 punktą) taikomas nuoskaitos dydis dvigubėja. 		

Paslaugų teikimo kontrolė (4-ose teritorijose) **DRONŲ** pagalba

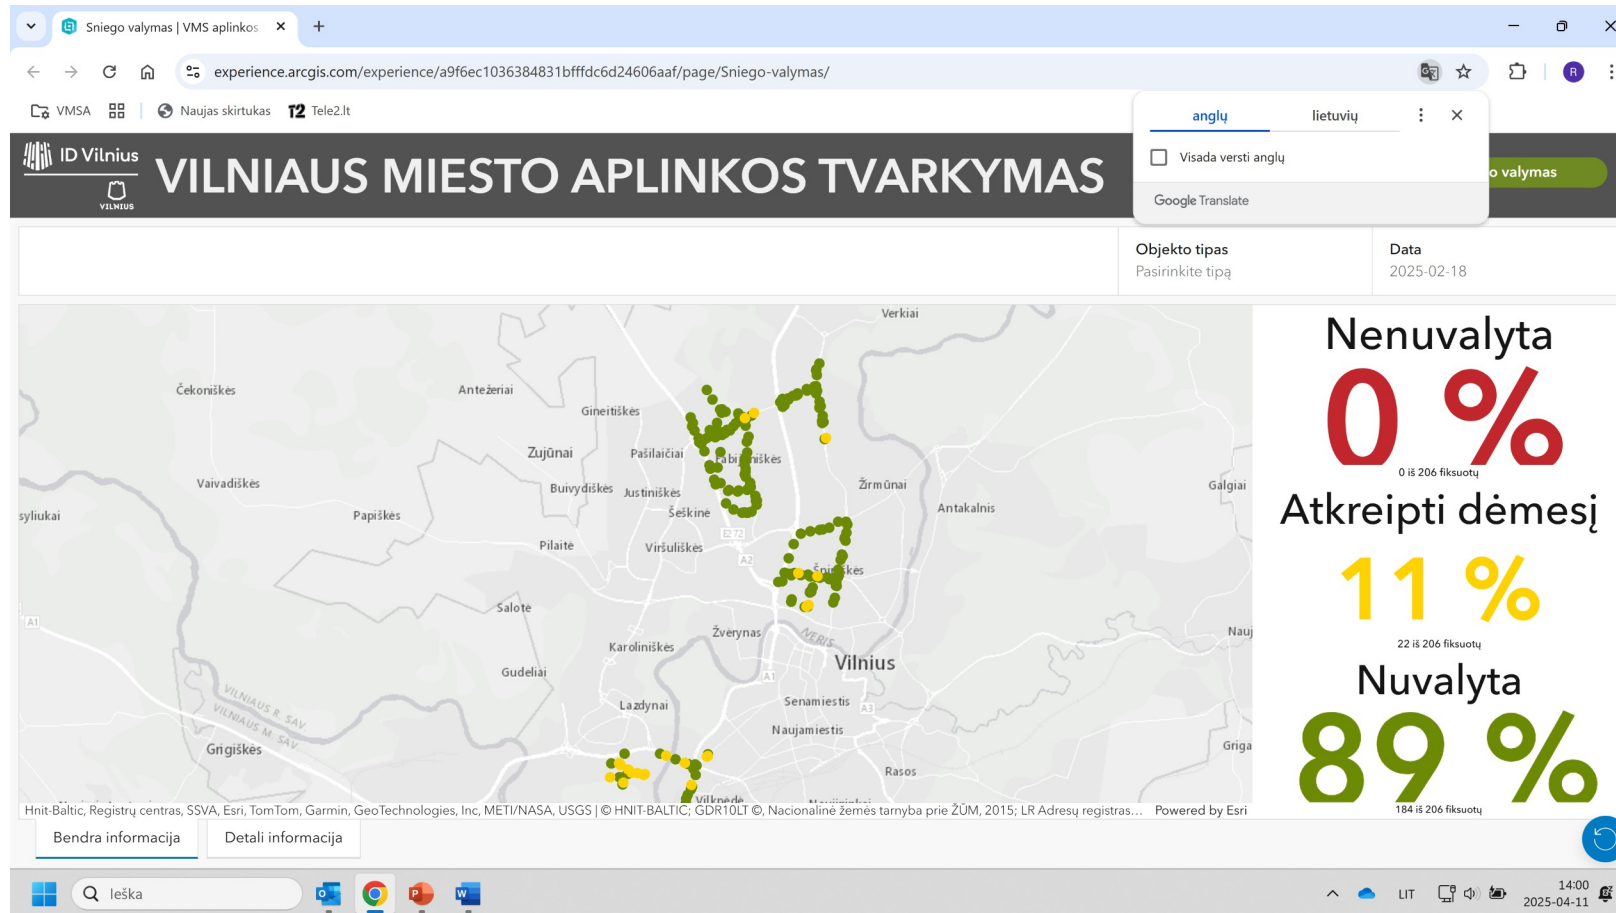

Paslaugų teikimo kontrolė IDAVS pagalba

Miesto tvarkymo aktualijos - „G“ x +

docs.google.com/spreadsheets/d/1uyunAb0snyzBEhn2ihtgt0tnE8epzx-LjLsv6PpcZd8/edit?gid=1393744830#gid=1393744830

VMSA Naujas skirtukas 12 Tele2.lt

Miesto tvarkymo aktualijos

Failas Redaguoti Peržiūrėti Įterpti Formatas Duomenys Įrankiai Plėtiniai Pagalba

100% € % .0. .00 123 Times ... - 12 + B I A

A1:B2 Kietųjų dangų valymas po snygio, lijdros, plikšalos ir pan. 2024

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
4			Darbų pobūdis	Darb. pr.	Darb.pab.	Darbų atlikimo kartai	Aktualios problemos	Darbų atlikimo rezultato faktas pagal "Tarantulo" programos duomenis, proc.	Darbų pobūdis	Darb. pr.	Darb.pab.	Darbų atlikimo kartai	Aktuali os problem os	Darbų atlikimo rezultato faktas pagal "Tarantulo" programos duomenis, proc.	Darbų pobūdis
5	Panerių seniūnija	Dangos prie gatvių:	Barstymas druska	5	13,00	1			Previncinis barstyn ...	4	11,00				
6		šaligatviai, dviračių takai	Barstymas druska	5	13,00	1			Previncinis barstyn ...	4	11,00				cinis b ...
7		laiptai	Barstymas druska	5	13	1			Previncinis barstyn ...	4	11,00				cinis b ...
8		perėjos	Barstymas druska	5	13	1			Previncinis barstyn ...	4	11,00				cinis b ...
9		stotelės	Barstymas druska	5	13	1			Previncinis barstyn ...	4	11,00				cinis b ...
10		Dangos kiemuose: kiemų važiujamoji dalis, privažiavimai prie konteinerių, šaligatviai, parkavimas	Barstymas druska	6	13	1			Previncinis barstyn ...	7	12				
11															
12		Dangos prie gatvių:	Barstymas druska	5	13	1			Previncinis barstyn ...	4	11				cinis b ...
13		šaligatviai, dviračių takai	Barstymas druska	5	13	1			Previncinis barstyn ...	4	11				cinis b ...

Smėlio surinkimas_2023 Dangu_valymas_po_snygiu_STEBULE Dangu_valymas_po_snygiu_ECOSERVICE Dangu_valymas_po_snygiu_ŠILEJA Dangu

14:03 2025-04-11

Paslaugų teikimo kontrolė **TARANTULO** programos pagalba

