

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 14

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ vykdo viešojo pirkimo *VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 15,405 IKI 17,925 KM REKONSTRAVIMAS* (CVP IS ID 5932144), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 9“. 5 klausimo atsakymas. Prašome pateikti šiukšliadėžės nuotrauką.

Atsakymas. Teikiame rekonstruotame krašto kelio Nr. 173 „Molėtai–Pabradė“ ruože nuo 17,925 iki 23,074 km įrengtų šiukšliadėžių ir paviljonų nuotraukas:









Informuojame, kad tiekėjai pasiūlymuose gali numatyti analogiškus gaminius. Teikiame patikslintus techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninių specifikacijų 10.3 ir 10.4 papunkčius:

10.3 Autobusų sustojimai - paviljonai

Visi mažosios architektūros gaminiai turi būti tinkami naudoti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis atsparūs atmosferos poveikiui. Gaminiai ir jų dalys turi būti tinkamai pritvirtinti prie pagrindo, neturi būti lengvai nuimami.

Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti įrengtas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas. Paviljonas yra I grupės nesudėtingas statinys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminy, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš gatavų konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų. Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 mm, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm.

Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai.

Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir pan.).

Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba

lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį).

Paviljono rėmas – iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažytų (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą).

Paviljono stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijų rėmo, dengto, neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus.

Visiems dažomiems paviljono paviršiams naudojama spalva – RAL 8016.


Paviljono su šiukšliadėže pavyzdys (galimas ir panašus analogas):



Lipdukų aptarymas stotelės stiklų apsaugojimui nuo paukščių:

Skaidrios užtvaros, elementai kelia pavojų paukščiams, nes jie gali atsitrekti į ją, susižaloti ir žūti. Dėl to būtina naudoti arba tonuotą skaidriąją medžiagą, arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu. Plėšriųjų paukščių siluetų raštas nerekomenduojamas. Atlikus tyrimus nustatyta, kad paukščius nuo susidūrimo su skaidriomis užtvaromis veiksmingai apsaugo 13 mm pločio matinės juostelės (tarpai taip pat 13 mm pločio). Gali būti siūlomi ir kiti juostelių sprendiniai.

Specialus stiklų žymėjimas

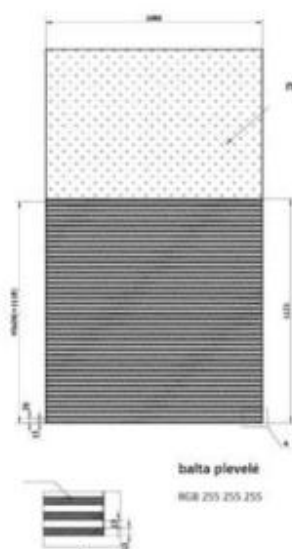

10.4 Šiukšlių dėžės

Statomos betoninės šiukšliadėžės su cinkuotu išimamu įdėklu ir pelenine, kurių tūris ne mažesnis, kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l. Šiukšliadėžių svoris – ne mažesnis kaip 100 kg.

Betoninės šiukšliadėžės pavyzdys (galimas ir panašus analogas):



2. Klausimas. „DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 9“. 6 klausimo atsakymas. Prašome pateikti paviljono nuotrauką, nes TS rašo, kad stogas išgaubtas, o pvz. tiesus stogas.


Atsakymas. Žr. atsakymą į 1 klausimą.

3. **Klausimas.** „DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 9“. 6 klausimo atsakymas.
Prašome patikslinti, kad rangovai įsivertintų vienodai, koks turi būti stiklų žymėjimas standartinis:



Ar specialus žymėjimas:

Specialus stiklų žymėjimas

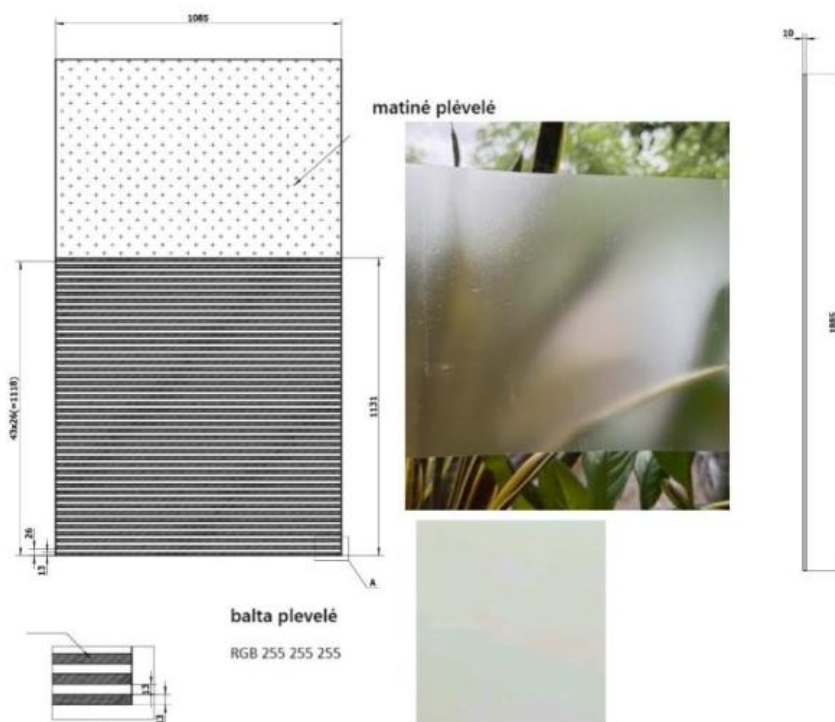

Atsakymas. Žr. atsakymą į 1 klausimą.

Strateginių projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el. p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt