


SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. VIDAUS DARBAI

NR.	PAVADINIMAS	NUORODA Į TS	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
2.1	MEDŽIO KONSTRUKCIJOS				
2.1.1	Sijos 250x175mm, klasė C20, L=5,0m		m ³	0,29	
2.1.2	Tašeliai 50x50mm		m ³	0,03	Trūkstama perdangos zona
2.1.3	Tašeliai 25x50mm		m ³	0,17	Ant sienų
2.1.4	Juodgrindės 125x32mm		m ³	0,12	Trūkstama perdangos zona
2.1.5	Lentos 100x22 mm		m ³	1,63	
2.1.6	OSB 3 plokštė, 12 mm		m ²	25,70	Trūkstamose II a. pertvarų zonose
2.2	GRINDŲ ANT GRUNTO ĮRENGIMAS				
	Grindų konstrukcija ant perdangos pagal det. „B“				
2.2.1	Polistireninis putlastis EPS80, 50mm storio;		m ²	114,60	
2.2.2	PVC plėvelė, 0,2mm;		m ²	114,60	
2.2.3	Armuotas išlyginamasis smėlbetonio sluoksnis, 50mm;		m ²	114,60	
2.2.3	Hidroizoliavimas		m ²	5,15	Drėgno režimo patalpose
2.3	GRINDŲ ANT PERDANGOS ĮRENGIMAS				
	Grindų konstrukcija ant perdangos pagal det. „C“				
2.3.1	GYPROC GL plokštė 15mm judriųjų grindų įrengimui, arba analogas		m ²	112,20	
2.3.2	Smūgio garso izoliacinė mineralinė vata, 20 mm		m ²	112,20	

A	2022-12-19	Koreguota projektavimo užduotis			
0	2012	Statybos leidimui (konkursui)			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR	 Įm.k.: 303367684 Ulonų g. 5, Vilnius Telefonas: +37067651299 El.paštas: info@maspro.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Gyvenamojo namo rekonstrukcijos, pagalbinio pastato, pirties ir pavėsinės su židiniu naujos statybos Šakališkės k., Kaltanėnų sen., Švenčionių raj., techninis projektas		
	36890	PV	M. Mačiulis	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
	14160	PDV	L. Eigirdas	Sąnaudų kiekių žiniaraštis	
				LAIDA	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	Švenčionių rajono savivaldybės administracija		22.559-TP-SK.SŽ		LAPŲ
				1	2

2.3.3	50 mm universalios mineralinės vatos įrengimas tarp medinio karkaso		m ²	6,16	Kur trūksta perdangos
2.3.4	Tarpinės garso izoliacijai		m ²	1,16	Trūkstama perdangos zona
2.3.5	Hydroizoliavimas		m ²	15,98	Drėgno režimo patalpose
2.4	PERTVARŲ ĮRENGIMAS				
	Pertvarų įrengimas pagal det. „G“:				
2.4.1	100 mm universalios mineralinės vatos įrengimas tarp medinio karkaso tašų.		m ²	25,70	Trūkstamose II a. pertvarų zonose
2.5	STOGO ĮRENGIMAS				
	Stogo įrengimas pagal det. „F“				
2.5.1	Apšiltinimas 175 mm universalios mineraline vata tarp gegnių		m ²	172,00	
2.5.2	Apšiltinimas 50 mm universalios mineraline vata tarp medinių karkaso		m ²	172,00	
2.5.3	Garso izoliacijos pvc plėvelės įrengimas suklijuojant sandūras		m ²	172,00	
2.6	DUONKEPĖS ĮRENGIMAS				
2.6.1	Mūrijimas šamotinėmis plytomis		m ³	8,35	

PASTABOS:

1. Medžiagų ir darbų aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose.
2. Šis žiniaraštis turi būti skaitomas, vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.
3. Užleidimai ir pripjovimai kiekiuose nėra įskaičiuoti.
4. Esami kiekiai gali kisti 10%, tikslinti darbų vykdymo metu.
5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.

DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
22.559-TP-SK.SŽ	2	2	A

Detalė "B"

Grindų apdaila pagal SA dalį

Teptinė hidroizoliacija (drėgnose patalpose)

Išlyginamasis smėlbetonio C16/20 sluoksnis armuotas tinku Ø4, S500, ž. 150/150, 50 mm


Polietileno plėvelė, 0,2 mm

Polistireninis putplastis EPS80, 50 mm

Išlyginamasis betono C16/20 sluoksnis armuotas tinku Ø4, S500, ž. 150/150, 80 mm


Suplūktas žvyro pasluoksnis fr. 4-22 mm 80 mm

Sutankintas smėlio pasluoksnis

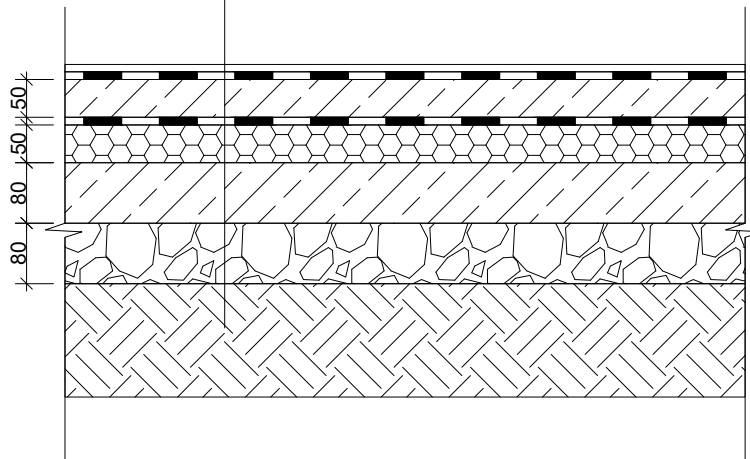


PASTABOS:

1. Hidroizoliacija užleidžiama 15 cm ant sienų, grindų ir sienos sandūra papildomai sandarinama hidroizoliacine juosta.


A	2022-10-03	Koreguota projektavimo užduotis		
0	2012	Statybos leidimui (konkursui)		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	 Įm. k.: 303367684 Ulonų g. 5, Vilnius Telefonas: +37067651299 El. paštas: info@maspro.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Gyvenamojo namo rekonstrukcijos, pagalbinio pastato, pirties ir pavėsinės su židiniu naujos statybos Šakališkės k., Kaltanėnų sen. Švenčionių raj. techninis projektas	
36890	PV	M. Mačiulis	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
14160	PDV	L. Eigirdas	Laida	
			Grindų detalė "B" M 1:10	
			A	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Švenčionių rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: 22.559-TP-SK.D-01	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1

Detalė "C"

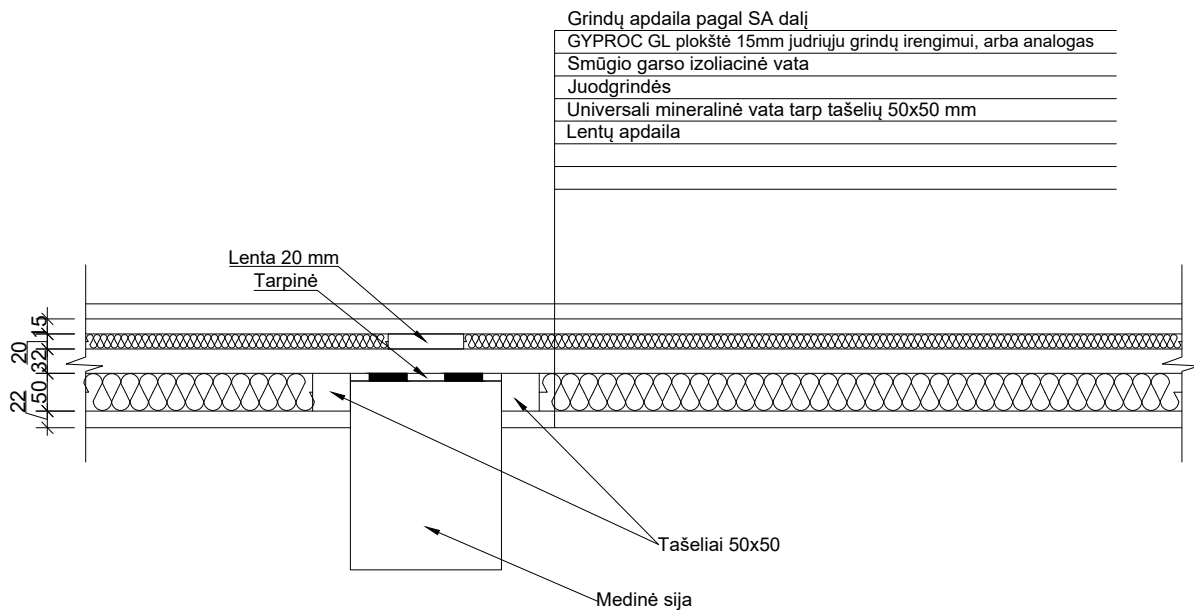

PASTABOS:

1. Hidroizoliacija užleidžiama 15 cm ant sienų, grindų ir sienos sandūra papildomai sandarinama hidroizoliacine juosta.

A	2022-10-03	Koreguota projektavimo užduotis		
0	2012	Statybos leidimui (konkursui)		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	 Įm. k.: 303367684 Ulonų g. 5, Vilnius Telefonas: +37067651299 El. paštas: info@maspro.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Gyvenamojo namo rekonstrukcijos, pagalbinio pastato, pirties ir pavėsinės su židiniu naujos statybos Šakališkės k., Kaltanėnų sen. Švenčionių raj. techninis projektas	
36890	PV	M. Mačiulis	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
14160	PDV	L. Eigirdas	Grindų detalė "C" M 1:10	
				LAI DA
				A
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Švenčionių rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: 22.559-TP-SK.D-02	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1