




M 1:20

1 0.75 0.5 0.25 0 0.5 1 1.5 2 2.5

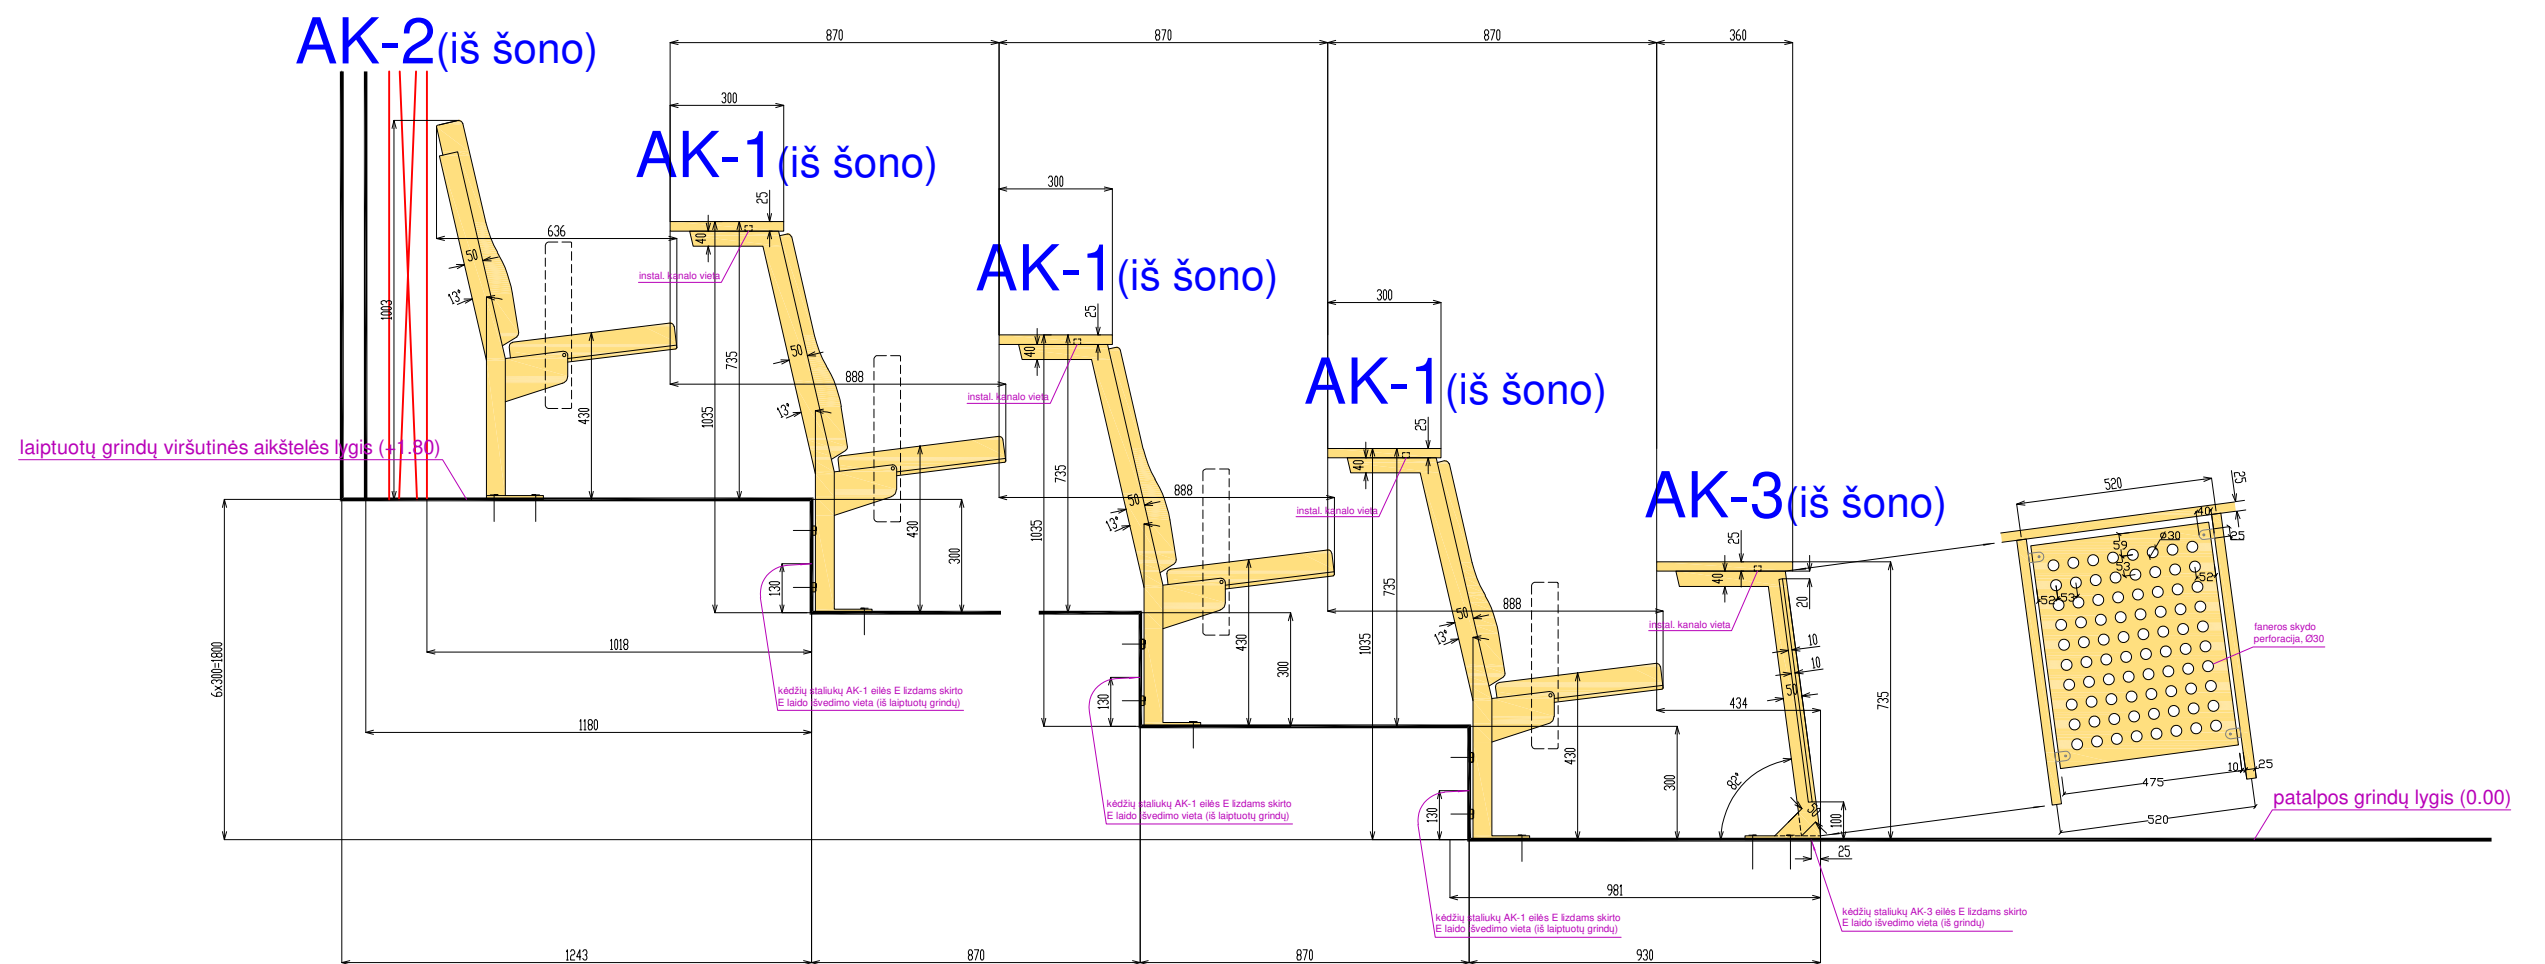

METRAI

VILNIUS TECH srautinės auditorijos L6_3-18 eiliuojamų auditorinių kėdžių ir jų staliukų AK-1, AK-2, AK-3 šoninės projekcijos (pjūviai) bei kėdžių staliukų AK-3 priekinių uždengimo skydų projekcija. Brėžinys-eskizas.

Diagram illustrating the construction of a chair seat and backrest assembly, showing dimensions and components.

Labels and Dimensions:

- kampas, $r=4\text{ mm}$
- dvigubai atsiūta siūlė
- apvalinta $r=15-30\text{ mm}$
- apvalinta $r=15-30\text{ mm}$
- apvalinta faneros briauna, $r=1,5\text{ mm}$
- apvalinta $r=15-30\text{ mm}$
- apvalinta faneros kampas, $r=4\text{ mm}$
- apvalinta faneros briauna, $r=3\text{ mm}$
- sėdynės vidinės faneros riba
- dvigubai atsiūta siūlė
- 40-45
- 410
- 440
- 30
- 10*
- B
- C
- sėdynės matomoji-apdailinė fanera

Text:

ĖDĖS SĖDIMOSIOS DALIES
ORMAVIMO SCHEMA, M 1:10

Diagram illustrating the cross-section of a door assembly with the following components and dimensions:

- atlošo minkštoji dalis**: The innermost layer, indicated by a dashed line.
- atlošo vidinės faneros riba**: The boundary of the inner veneer layer.
- dvigubai atsiūta siūlė**: A double-stitched seam at the top edge.
- apvalinta $r=1,5\text{ mm}$** : A rounded corner with a radius of 1.5 mm.
- 30-70**: Dimension indicating the thickness of the inner layer.
- 10***: Dimension indicating the thickness of the outer veneer layer.
- apvalinta $r=3\text{ mm}$** : A rounded corner with a radius of 3 mm.
- atlošo matomoji-apdailinė fanera**: The outermost decorative veneer layer.

apvalintas faneros kampas, $r=4\text{ mm}$

atlošo ar sėdimosios dalies matomoji-apdailinė fanera

Diagram illustrating the cross-section of a composite board structure. The structure consists of several layers:

- sėdimosios dalies minkštoji dalis** (Soft part of the seat part) - The top layer, indicated by a dimension of 40-45.
- sėdimosios dalies vidinės faneros riba** (Inner veneer boundary of the seat part) - The boundary between the soft part and the inner veneer.
- dvigubai atsiūta siūlė** (Double-stitched seam) - The stitching used to join the layers.
- apvalinta $r=1,5$ mm** (Rounded $r=1,5$ mm) - The radius of the rounded corner between the soft part and the inner veneer.
- apvalinta $r=3$ mm** (Rounded $r=3$ mm) - The radius of the rounded corner between the inner veneer and the decorative veneer.
- sėdimosios dalies matomoji, apdailinė fanera** (Visible, decorative veneer of the seat part) - The bottom layer, indicated by a dimension of 10*.

1. Atlošo ir sėdimosios dalies matomų-apdailinių faneros elementų kampų bei briaunų apvalinimai gali būti priimami iki 0,5 mm ribose didesni ar mažesni nei nurodyta šiame brėžinyje.
2. Vaizu C-C parodytas kampo apvalinimas $r=4$ mm yra taikomas atlošo ir sėdimosios dalies visiems matomų faneros detalių kampams.
3. Brėžinyje nurodyti kėdžių sėdimųjų dalių ir atlošų minkštųjų (poroloninių, aptrauktų gobelenu) dalių briaunų apvalinimai, kurių apvalinimo spindulys nurodytas $r=15-30$ mm turi būti išlaikomi vienodi ir vieno pasirinkto dydžio visoms AK-1 kėdėms, taip pat, vienodi ir to paties vieno pasirinkto dydžio kiekvienos kėdės nurodytai apvalintai briaunai.

VILNIUS TECH srautinės auditorijos L6_3-18 eiliuojamų auditorinių kėdžių AK-1, AK-2 atlošo ir sėdimosios dalies formavimo principai. Brėžinys-eskizas.